

LE CATALOGUE 2025

CLIMATISATION-VENTILATION





À VOS CÔTÉS DEPUIS 1855

www.richardson.fr



Une équipe **100% À VOTRE ÉCOUTE**

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



Nos équipes sont formées pour vous accompagner tout au long de votre chantier.

LIBRE SERVICE



Tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans votre quotidien de pro se trouve ici.

LARGE STOCK



Nous vous offrons une large gamme de produits disponibles immédiatement.

LOGISTIQUE



Sur chantier, chez vous ou chez nous, c'est vous qui choisissez. Grâce à notre propre flotte de camions, nous vous garantissons une logistique sur-mesure.

Depuis 1855



Société familiale française, RICHARDSON accompagne les professionnels du bâtiment depuis 170 ans. Leader dans la distribution spécialisée de matériel de **chauffage climatisation, salle de bains, carrelage, plomberie et matières plastiques**, notre offre globale vous permet de profiter d'un très large choix de marques et de références.

Avec notre réseau de 128 agences, vous profiterez de conseils personnalisés pour faire de chacun de vos chantiers une réussite.

PROXIMITÉ



100% AU SERVICE DES PROS



NOS PARTENAIRES

PAC AIR/AIR



PAC AIR/EAU



ACCESSOIRES PAC AIR/AIR



ACCESSOIRES PAC AIR/EAU



AÉRAULIQUE



ÉLECTRICITÉ



VENTILATION




OUTILLAGE



Des produits pour vos usages courants sélectionnés avec soin par votre agence RICHARDSON et fabriqués par les plus grandes marques.

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

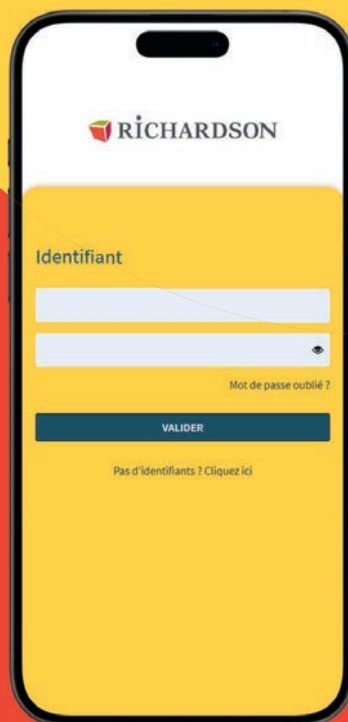

TÉLÉCHARGEZ LA !



www.richardson.fr



100% informé F-GAS


Le règlement européen F-Gas N°517/2014 a été complété par le règlement (UE) 2024/573, en vigueur depuis le 11 mars 2024, qui étend les contrôles aux équipements contenant des HFO*.

Il précise également la fréquence des contrôles selon la charge de fluide frigorigène et la présence d'un système de détection des fuites.

Pourquoi une telle réglementation ?

Les fluides frigorigènes utilisés dans les équipements de climatisation, de réfrigération et les pompes à chaleur sont des gaz à effet de serre puissants, dont certains ont également un impact négatif sur la couche d'ozone.

Le règlement (UE) 2024/573 renforce les contrôles, en particulier pour les équipements contenant des HFO*, pour réduire les émissions. Il précise aussi que les mélanges de HFC** et HFO* doivent être traités comme des HFC**.

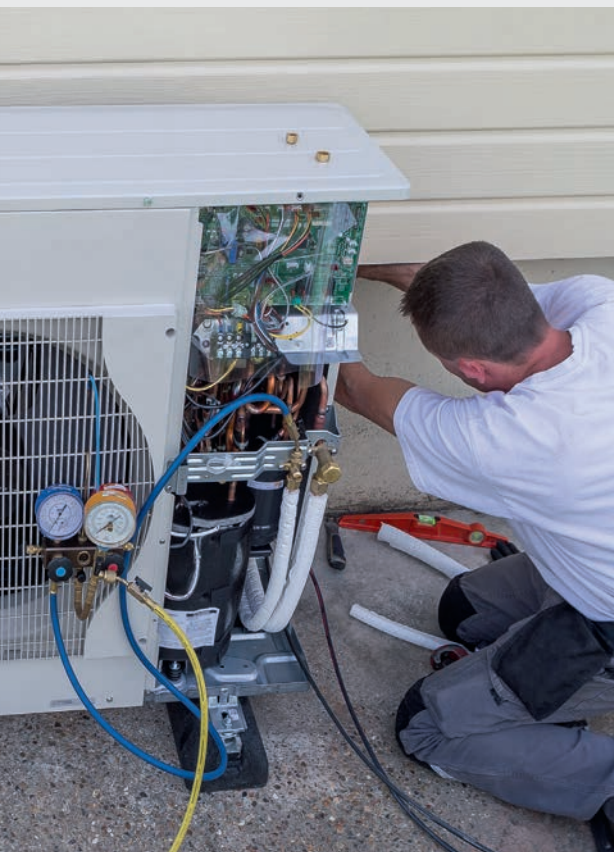

Qui peut manipuler les fluides frigorigènes ?

En tant qu'installateur vous devez impérativement :

- Être en possession d'une attestation de capacité (AdC) en cours de validité, conforme au règlement (UE) 2024/573.
- Fournir la preuve d'un contrat d'assemblage avec un opérateur détenant une AdC pour le raccordement et la mise en service de l'équipement.
Ce contrat doit contenir les informations sur le fluide utilisé, en particulier si celui-ci comprend des HFO* ou un mélange de HFC** et HFO*, et la signature des deux parties.

* HFO = hydrofluorocarbures

**HFC = hydrofluoroléfines

> TOUT SAVOIR SUR LE



Le R32 s'est rapidement répandu sur le marché, et pour cause ce gaz frigorigène est intéressant pour bien des raisons:

Le PRG* du R32 est trois fois inférieur à celui du R410A, le rendant ainsi **moins polluant**. À performance identique, la quantité de R32 est inférieure à celle du R410A, ce qui en fait une alternative plus **économique**.

Tout comme pour une quantité de gaz équivalente, le R32 est **plus performant** que le R410A.

Les appareils R32 sont également plus compacts que ceux fonctionnant au R410A, et permettent **un gain de place**.

Ce fluide à composant unique est plus **facile à récupérer et à recycler**. Le R32 n'est pas toxique ; cependant, il demeure légèrement inflammable et nécessite une manutention et un stockage respectant les règles suivantes : vérification de l'étanchéité des soupapes, ventilation du local et du véhicule de transport, et éviter l'exposition aux rayons du soleil.

* PRG = potentiel de réchauffement global, facteur de conversion qui permet de comparer l'influence de différents gaz à effet de serre sur le système climatique.



CHECK-LIST DU MATÉRIEL R32

- ✓ Bouteilles de récupération spécifiques et adaptateur
- ✓ Détecteur de fuite adapté aux réfrigérants inflammables
- ✓ Manomètre avec échelle dédiée
- ✓ Station de récupération adaptée aux réfrigérants inflammables

Retrouvez le kit
outillage R32 p.352



LE GAZ EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC VOTRE AGENCE RICHARDSON

Votre agence RICHARDSON vous conseille dans l'achat de vos fluides frigorigènes. Nous vous accompagnons dans le cycle de vie des gaz : de l'achat des fluides au recyclage des bouteilles vides.



AIDE MÉMOIRE CORRESPONDANCE

CORRESPONDANCE POUCE-MÉTRIQUE

Pouce	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"
Métrique	6,35	7,938	9,525	12,7	15,875	19,05	22,225	25,4	28,575	34,925	41,275

CORRESPONDANCE DES UNITÉS DE PUISSANCE

Unité	W	kW	kcal/h	ch	BTU/h
1 WATT (W)	1	0,001	0,86	$1,3610^{-3}$	3,412
1 KILOWATT (kW)	1000	1	860	1,36	3412
1 KILOCALORIE/H (kcal/h)	1,163	$1,163.10^{-3}$	1	$1,56.10^{-3}$	3,968
1 CHEVAL VAPEUR (ch)	735,35	0,735	632,42	1	2509,62
1 BTU/H (BTU/h)	0,293	$0,29.10^{-3}$	0,252	$3,89.10^{-4}$	1





Un doute? Une question ?
Une urgence ? Besoin d'un SAV ?

Contactez votre agence de proximité,
notre métier
c'est vous aider à faire le votre !



CAHIER TECHNIQUE SCHÉMA CLIMATISATION MONO-SPLIT

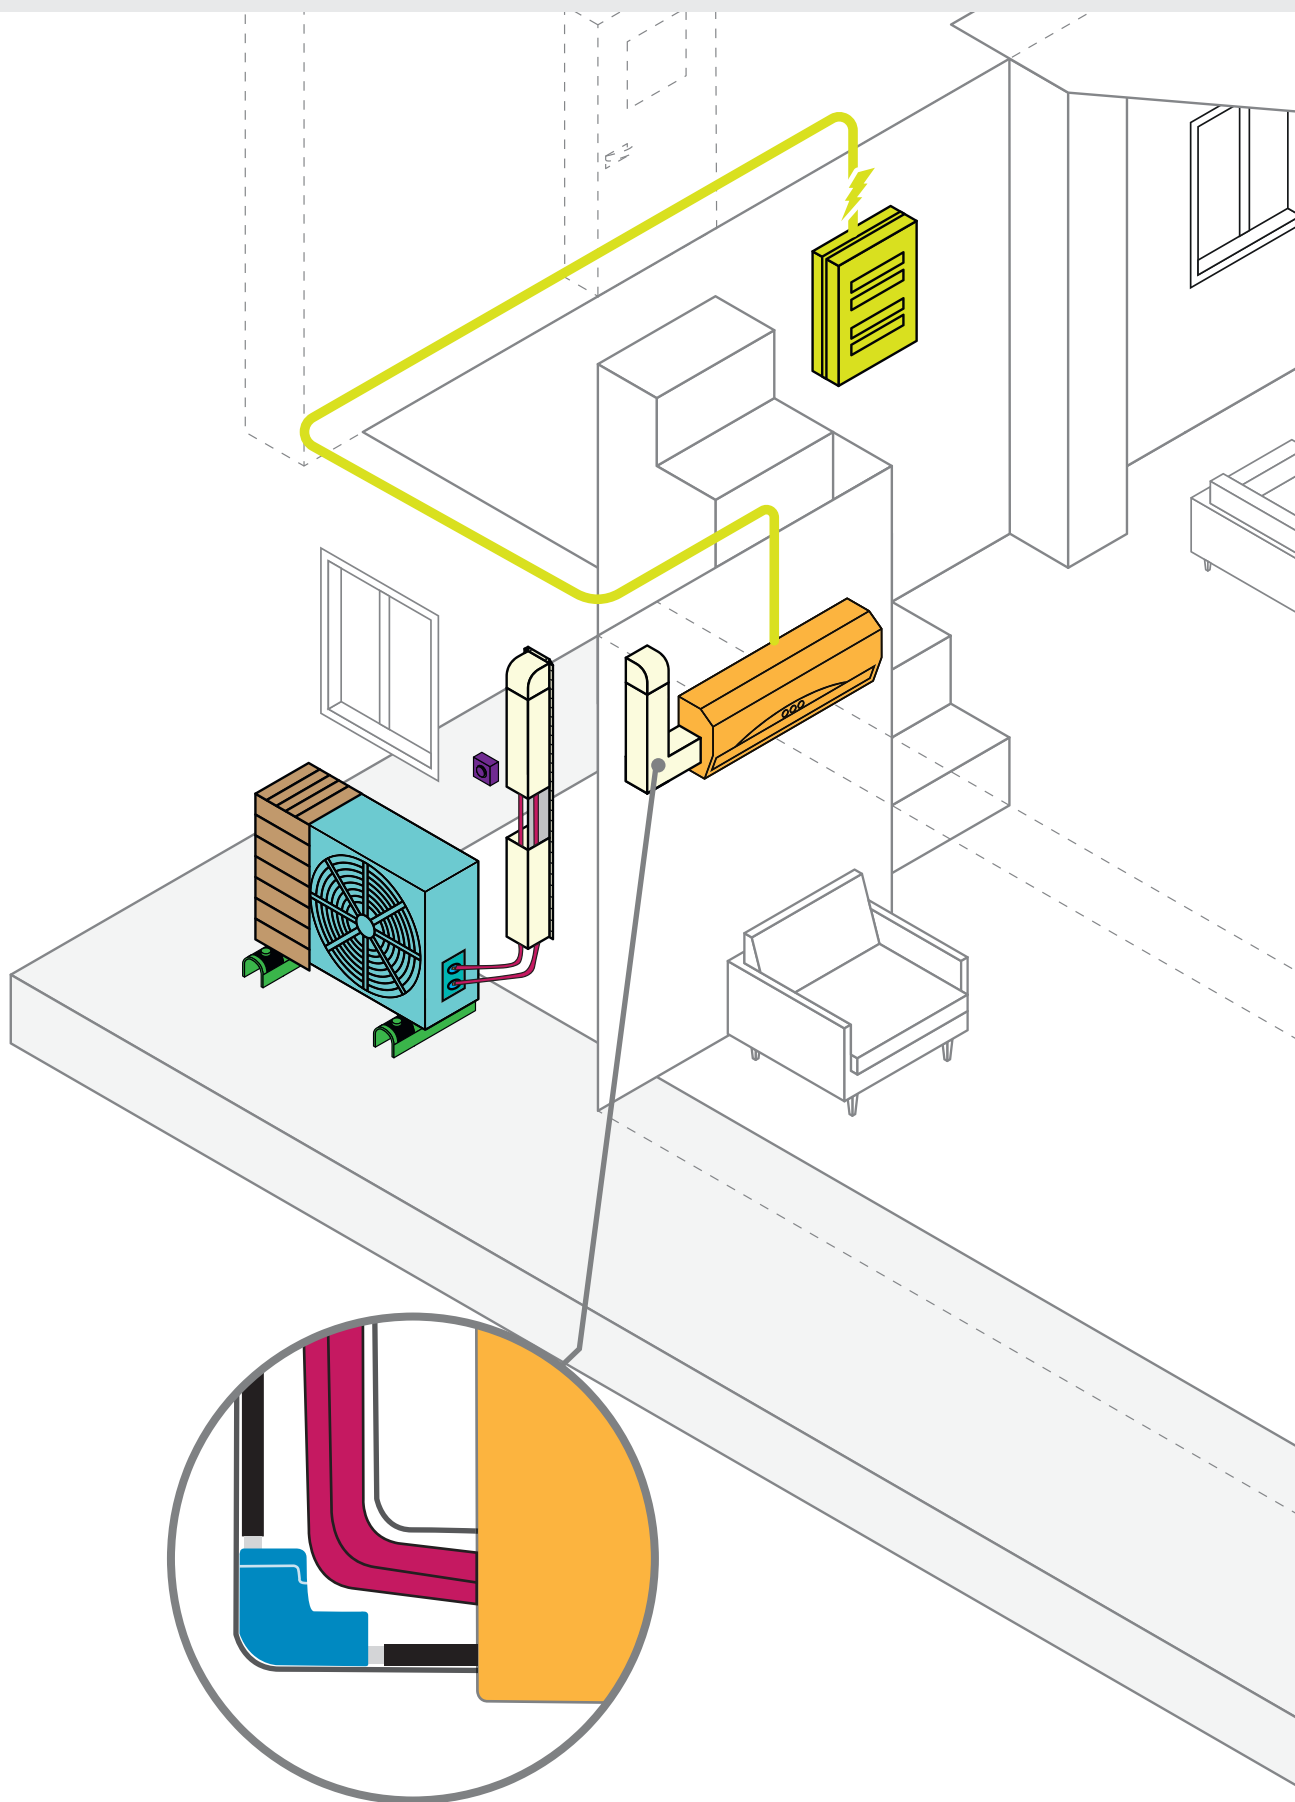

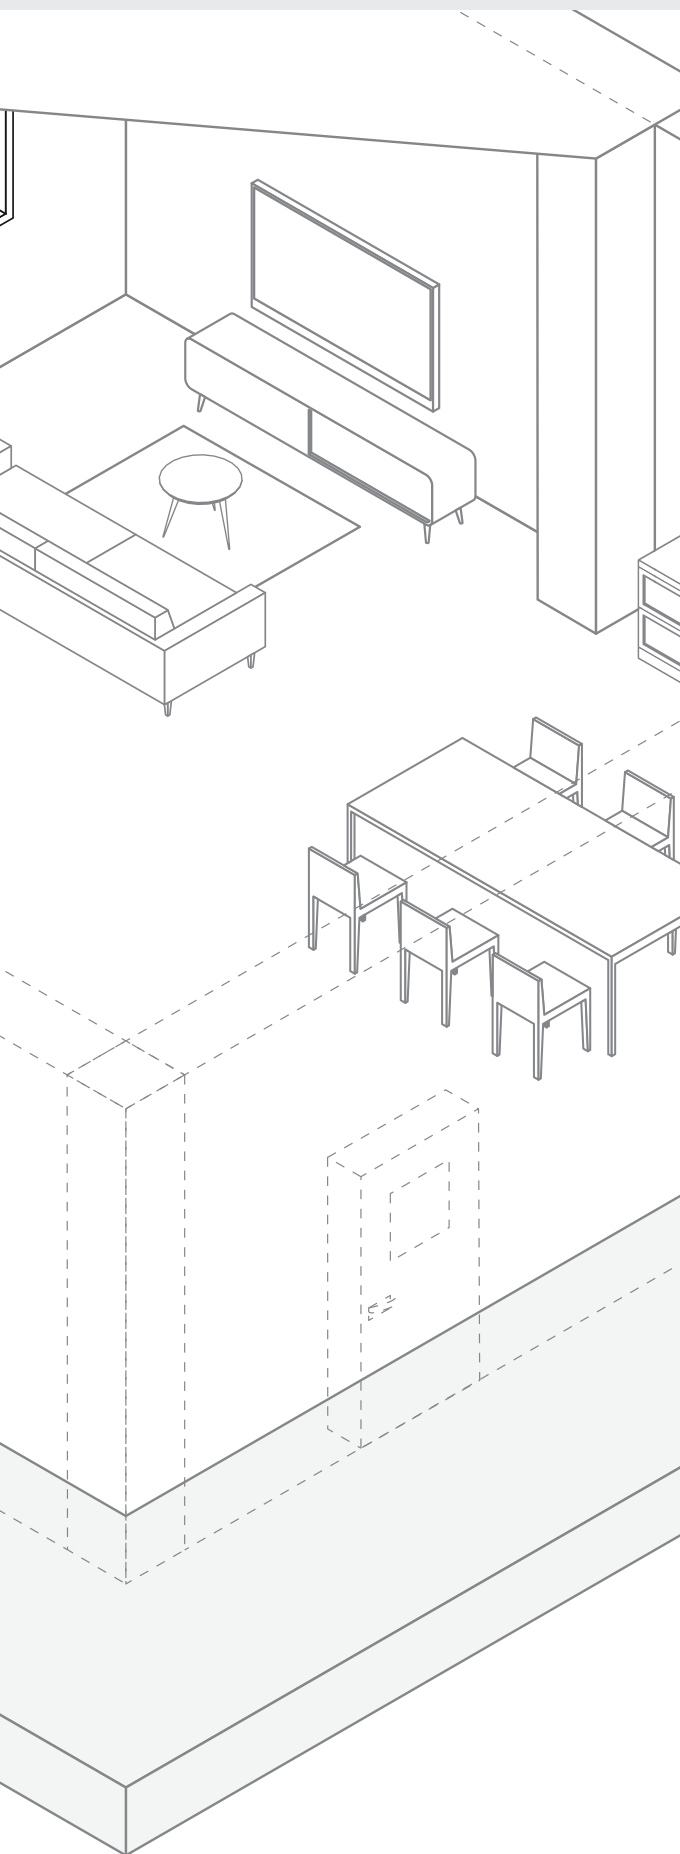



LÉGENDE

	GROUPE EXTÉRIEUR	p.25
	UNITÉ INTÉRIEURE	p.25
	RUBBER	p.167
	COUPE CIRCUIT	p.346
	GOULOTTE	p.161
	CACHE GROUPE	p.142
	TABEAU ÉLECTRIQUE DISJONCTEUR	p.341
	LIAISON FRIGO ET ACCESSOIRES	p.143
	POMPE DE CONDENSATS	p.152



CAHIER TECHNIQUE SCHÉMA INSTALLATION PAC AIR-EAU

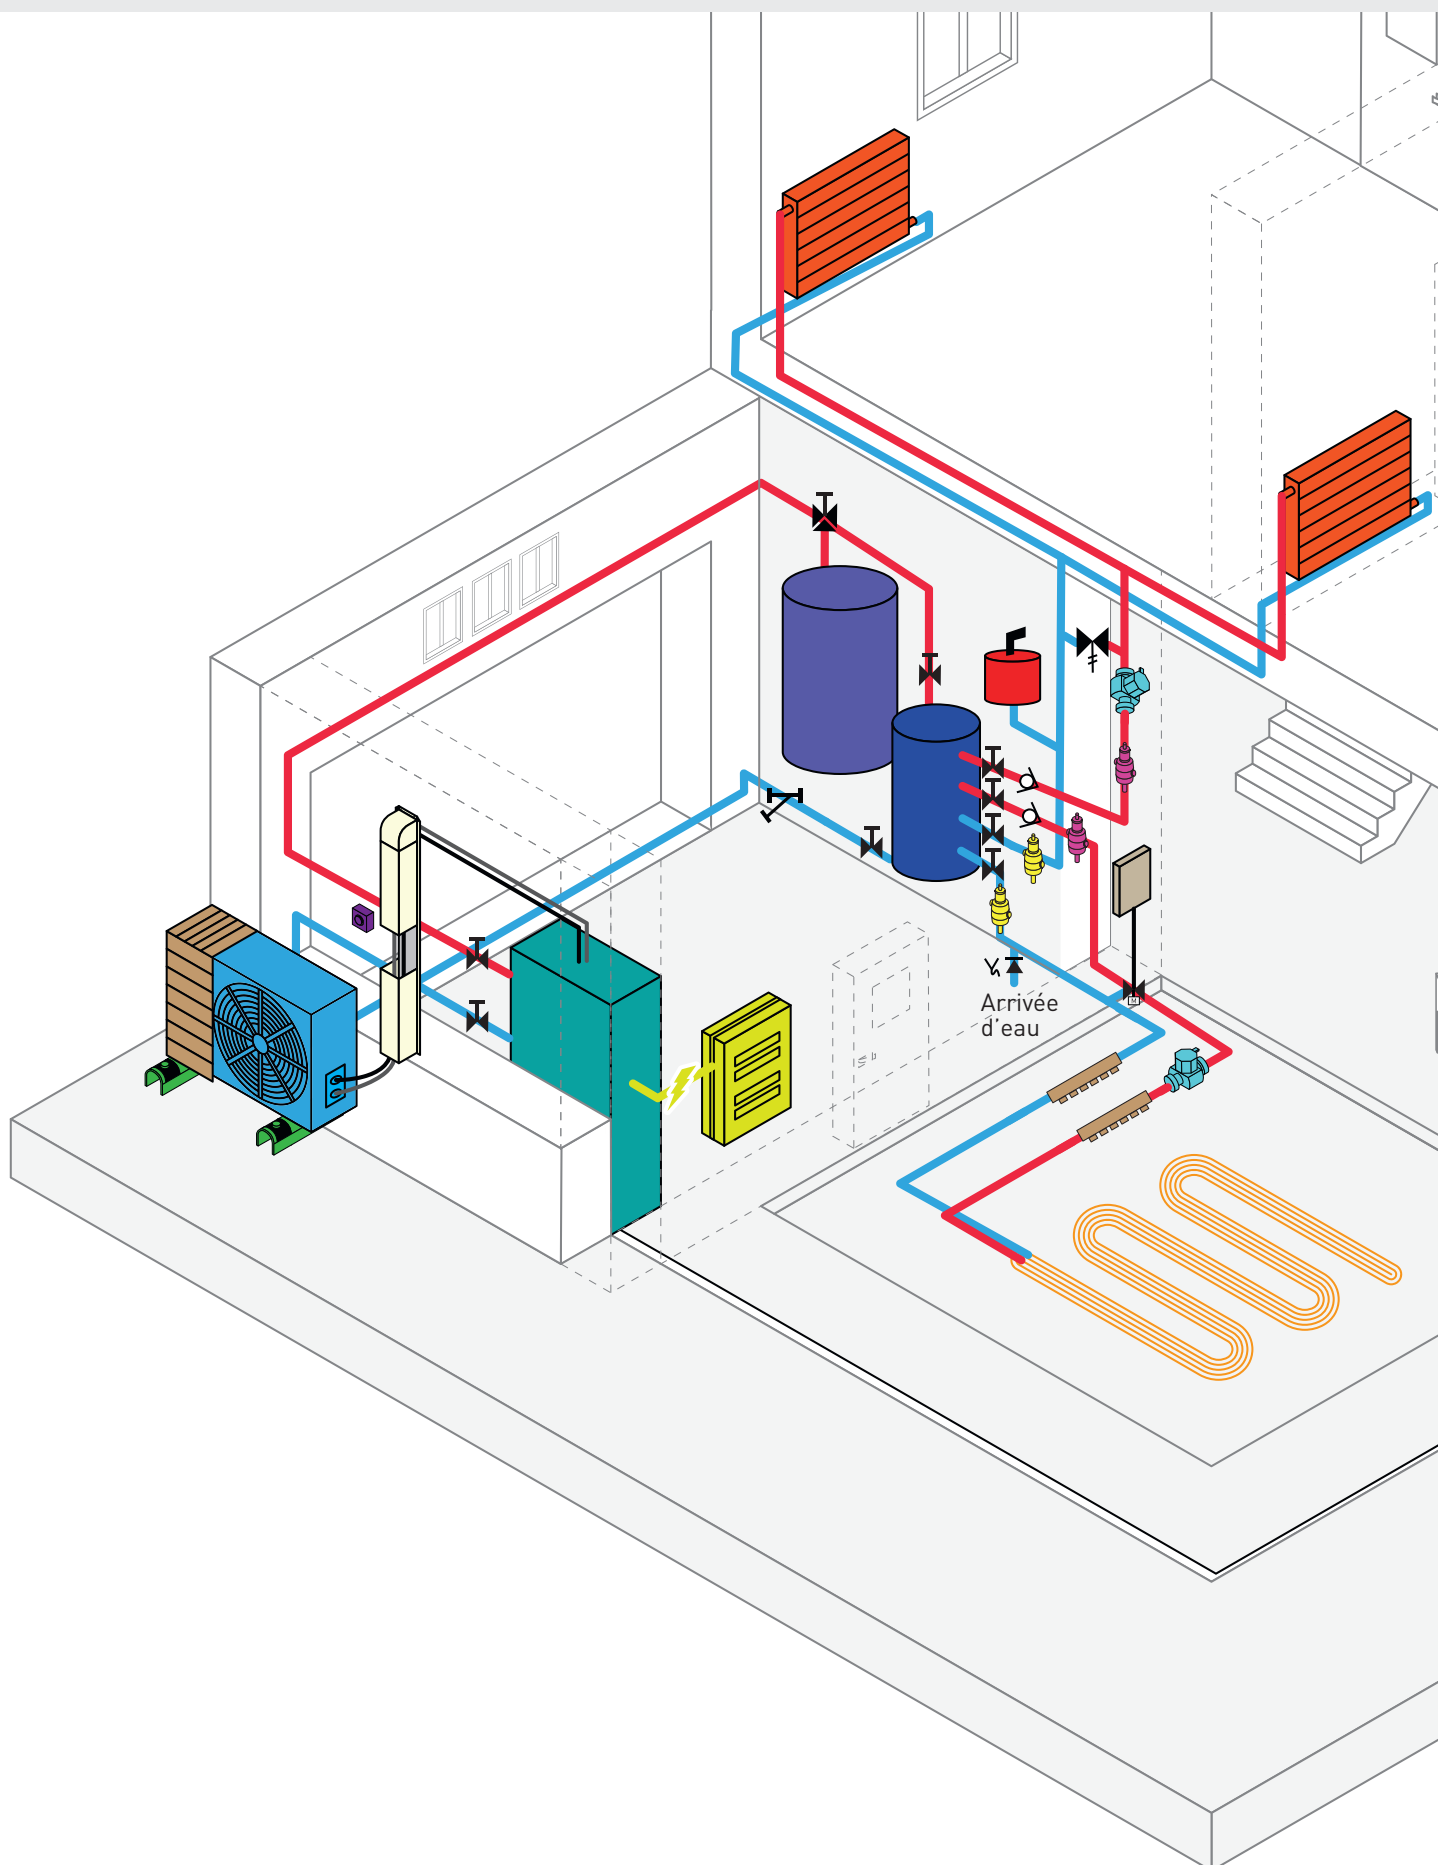

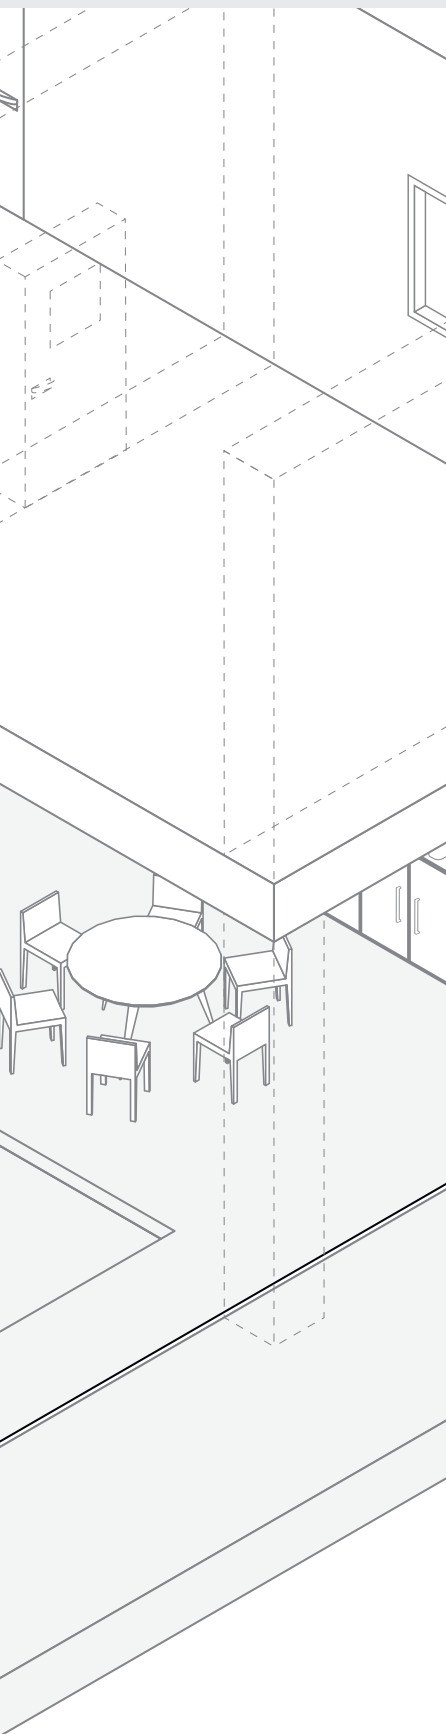



LÉGENDE

	GROUPE EXTÉRIEUR	p.203
	MODULE HYDRAULIQUE	p.203
	BALLON ECS	p.286
	BALLON TAMPON	p.281
	VASE D'EXPANSION	p.285
	RÉGULATION	p.288
	PLANCHER CHAUFFANT	-
	RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE	-
	GOULOTTE	p.161
	CACHE GROUPE	p.142
	RUBBER	p.167
	TABLEAU ÉLECTRIQUE DISJONCTEUR	p.341
	CIRCULATEUR	p.279
	POT DE DÉCANTATION	p.280
	DÉGAZEUR	p.277
	VANNE	p.278
	VANNE 3 VOIES	p.282
	CLAPET ANTI-RETOUR	-
	FILTRE À TAMIS	p.277
	DISCONNECTEUR	p.279
	SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE	p.282
	VANNE MOTORISÉE	p.282
	COLLECTEUR	p.282



CAHIER TECHNIQUE SCHÉMA ACCESSOIRES DE GAINABLES

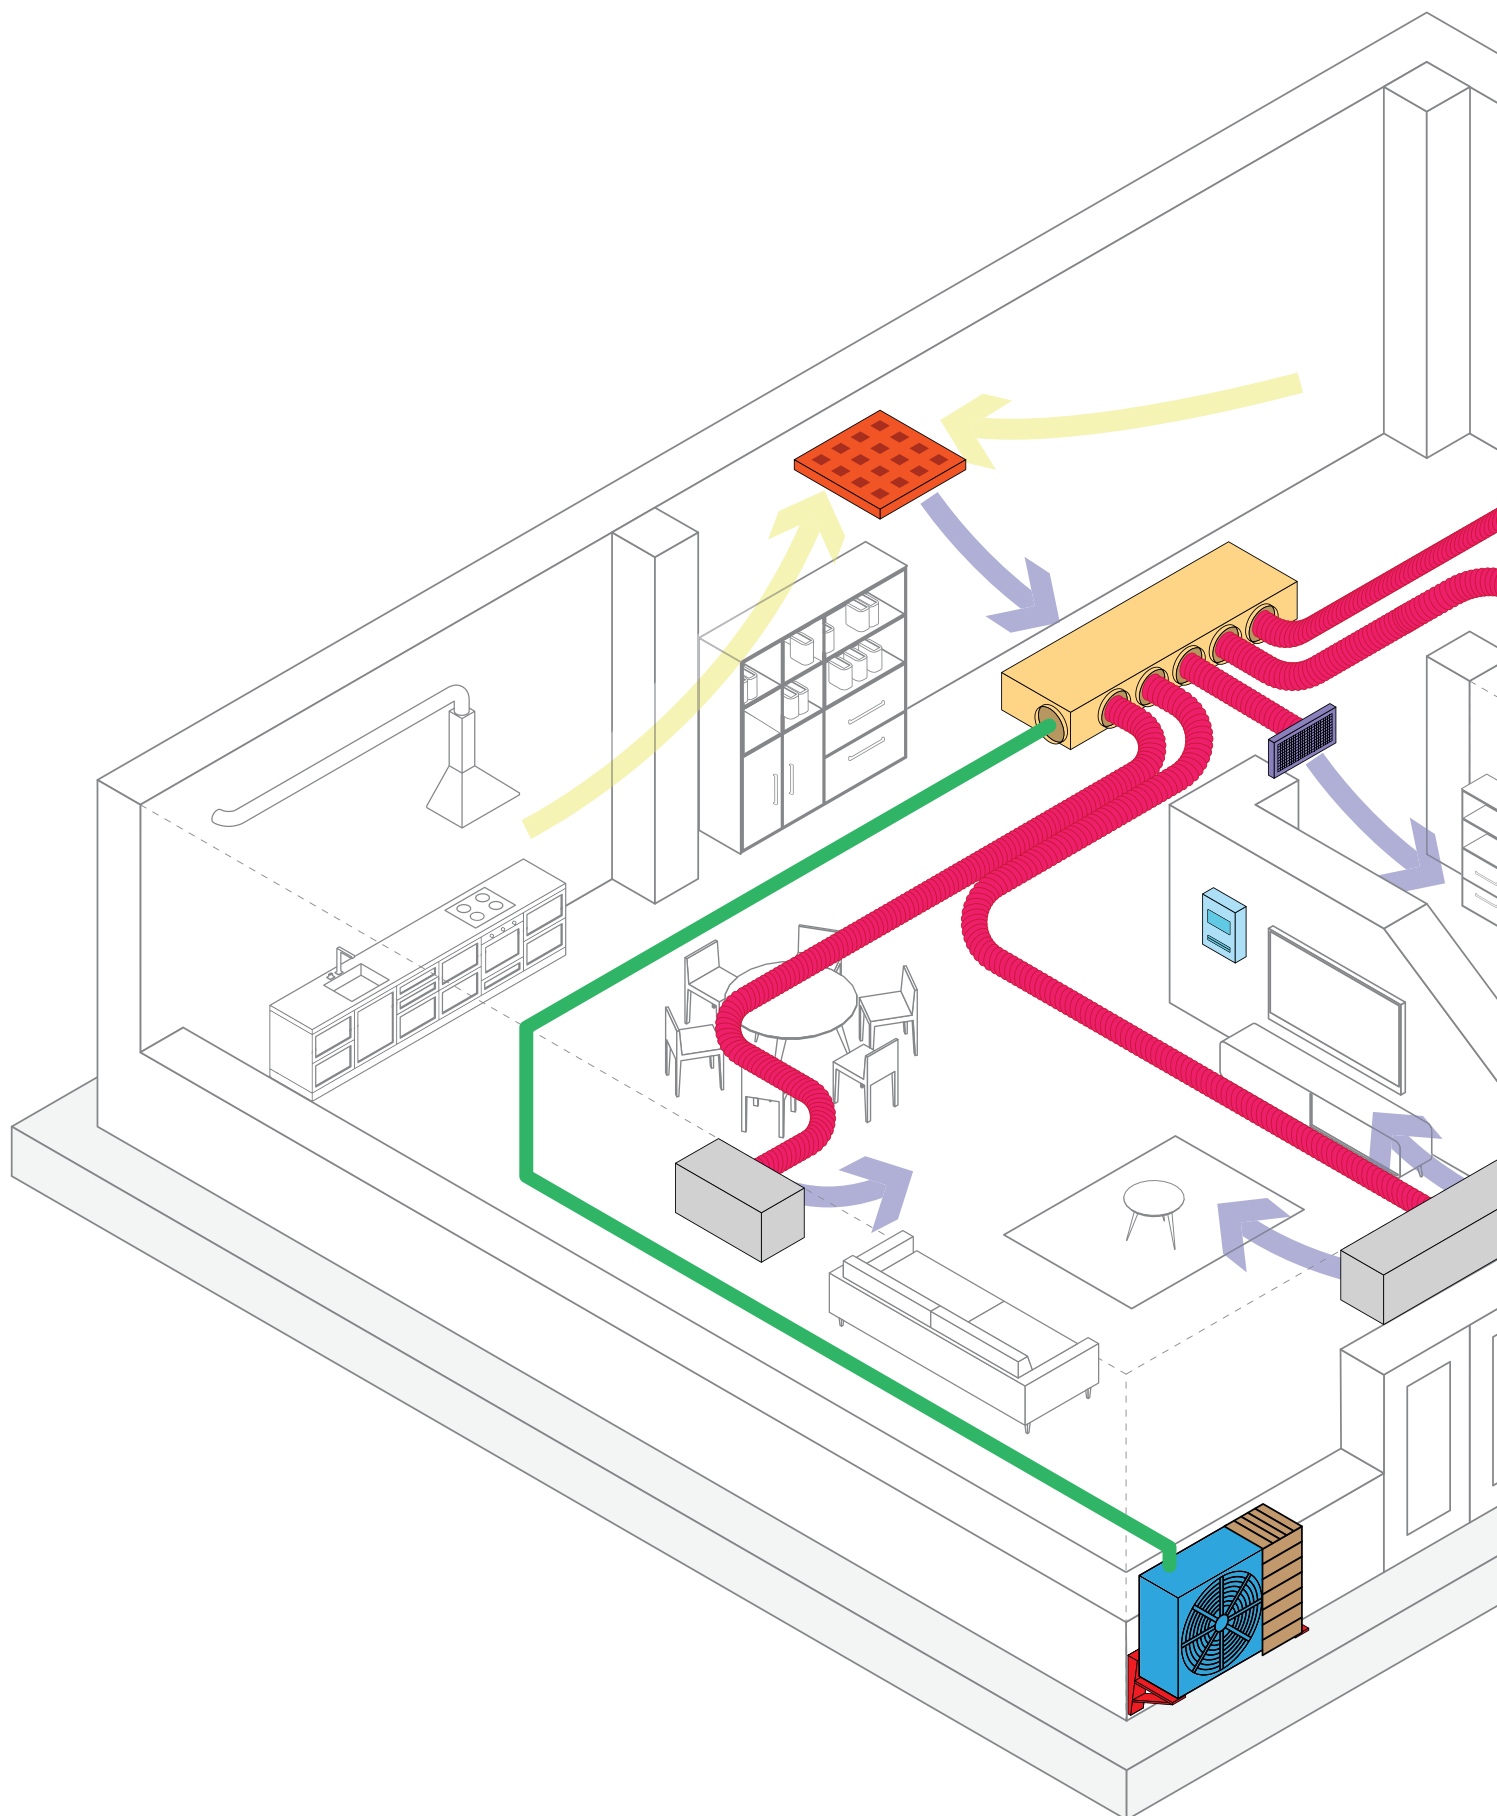

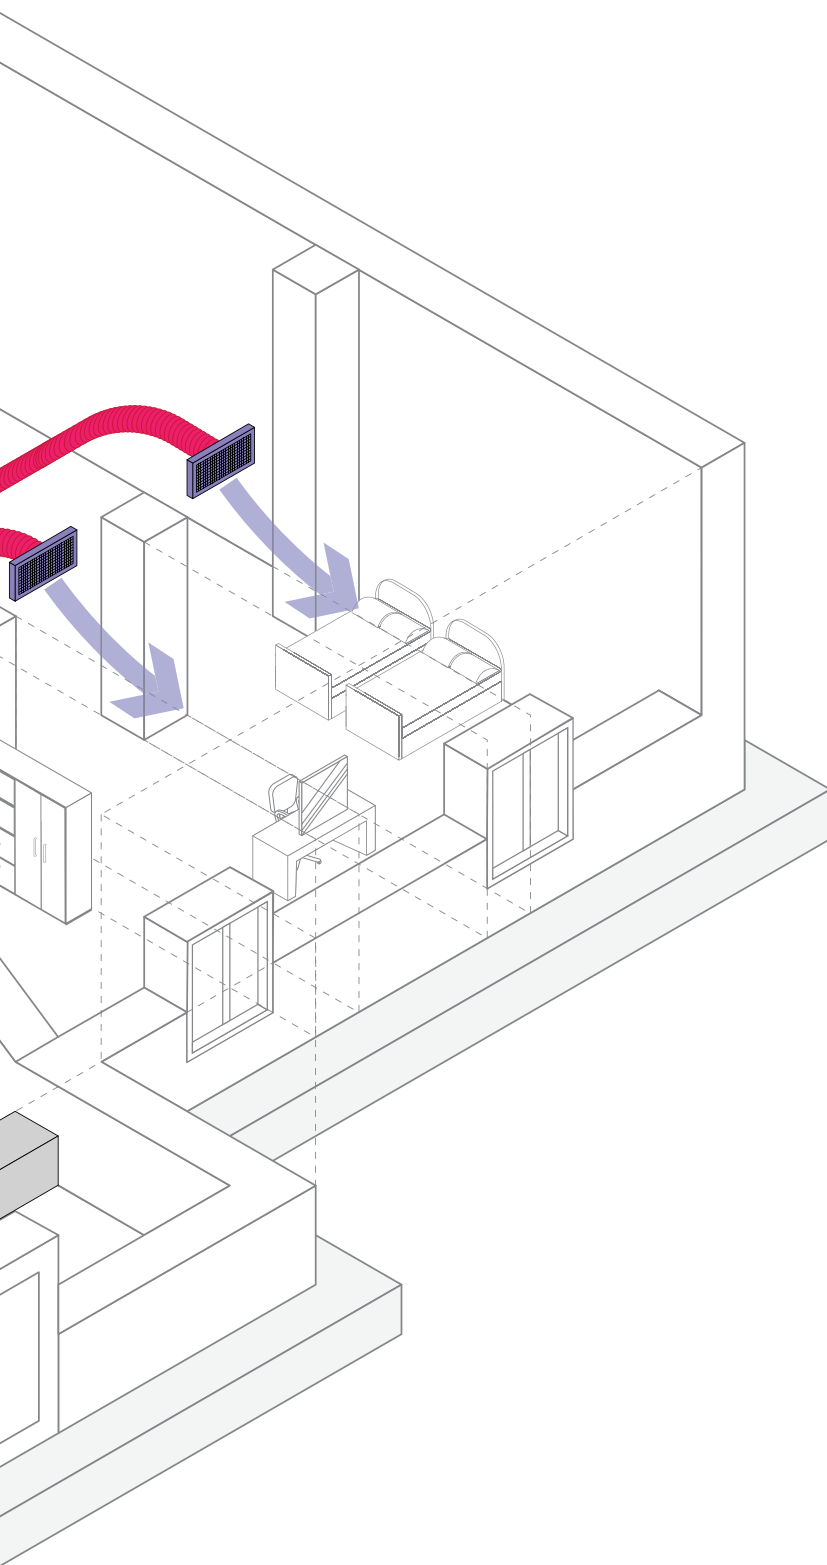

LÉGENDE

-  GROUPE EXTÉRIEUR p.36
-  UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE p.36
-  SUPPORT GROUPE EXTÉRIEUR p.166
-  COUPE CIRCUIT p.346
-  CACHE GROUPE p.142
-  LIAISON FRIGO R32 p.143
-  CONDUITS AÉRAULIQUES p.178
-  GRILLES DE SOUFFLAGE p.195
-  TÉLÉCOMMANDE FILAIRE p.176
-  FLUX D'AIR SORTANT
-  FLUX D'AIR ENTRANT

SOMMAIRE

PAC AIR/AIR

p.19



ALDES	20
ATLANTIC	24
DAIKIN	46
GREE	64
MITSUBISHI ELECTRIC	84
OLIMPIA SPLENDID	130

ACCESSOIRES PAC AIR/AIR

p.141



CACHE CLIM	142
LIAISON FRIGORIFIQUE	143
RACCORDS A BRASER	144
RACCORDS A SERTIR	147
RACCORDS A VISSER	149
ISOLANT	149
CONDENSATS	152
GOULOTTE	160
SUPPORTS ET FIXATIONS	165

AÉRAULIQUE

p.173



ACOMAT	174
ATLANTIC	175
AIRZONE	179
AXELAIR	184
EUROCLIMA	188
KOOLNOVA	190
MADEL	195
MITSUBISHI ELECTRIC	197
S&P	198

PAC AIR/EAU

p.201



ATLANTIC	202
DAIKIN	224
MITSUBISHI ELECTRIC	240
THERMOR	266



Les informations contenues dans ce catalogue sont communiquées par nos fournisseurs et sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Les prix affichés sont communiqués en HT et ne comprennent pas les éco-participations. RDV dans votre agence RICHARDSON afin de connaître vos tarifs et disponibilités.

ACCESSOIRES PAC AIR/EAU

p.275



ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR	276
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	286
REGULATION.....	288

VENTILATION

p.291



EXTRACTEUR INDEPENDANT	292
VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX	297
VMC INDIVIDUELLE DOUBLE-FLUX	301
VMC COLLECTIVE	303
VMC TERTIAIRE	305
PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'AIR	307
GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE	308
GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL	315
GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE	319
GRILLE ET DIFFUSEUR	323
BOUCHES ET ENTREE D'AIR	324
DESENFUMAGE ET PROTECTION INCENDIE	331

ÉLECTRICITÉ

p.335



CABLES, FILS ET CONDUITS	336
PHOTOVOLTAIQUE	339
APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT	344

OUTILLAGE

p.349



OUTILLAGE FRIGORISTE	350
OUTILLAGE DE MESURE	364
SOUDAGE	366
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	370
ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	373
OUTILLAGE SPECIALISE	379
SERTISSAGE	382
OUTILLAGE A MAIN	385
GAZ	394
DROGUERIE	394
ENTRETIEN	397
RANGEMENT	401
TEXTILES ET EPI	402
AUTRES OUTILLAGE	406



Pompe à chaleur air/air Mural Perfera FTXM-A

Votre meilleur allié en termes d'économies d'énergie

La gamme murale Perfera est la seule gamme sur le marché, en monosplit et multisplit, à atteindre le **label A+++ en chauffage et rafraîchissement**.

- › **Fonctionnement ultra-économique en toutes saisons**
- › **Diffusion d'air intelligente**
- › **Qualité d'air intérieur optimisée**
- › **Silence de fonctionnement**
- › **Éligibilité à certaines aides à la rénovation énergétique***.



FTXM-A

*Soumis à conditions, voir <https://france-renov.gouv.fr> -

**En combinaison monosplit et multisplit (exclusivité marché).

+ de détails sur www.daikin.fr

➤ CHANGER D'AIR COMME DE SAISON

Parce que le bien-être dans l'habitat passe par une température constante, nos experts ont sélectionné pour vous une large gamme de références adaptées à tous types d'exigences.


SOMMAIRE

ALDES	20
ATLANTIC	24
DAIKIN	46
GREE	64
MITSUBISHI ELECTRIC	84
OLIMPIA SPLENDID	130

p.21



p.25



p.47



p.65



p.85



p.131





Aldes, un Groupe international français à capital familial.

Fondé en 1925 à Lyon par la famille Lacroix, où son siège est toujours implanté, le Groupe Aldes conçoit, fabrique et commercialise des solutions pour offrir une meilleure qualité de vie au sein des bâtiments grâce au vecteur Air.

Avec un siècle d'histoire industrielle et d'innovations marquantes à chaque décennie, l'entreprise est aujourd'hui un acteur référent mondial des solutions de qualité d'air intérieur (QAI), de confort thermique, de protection incendie, et d'aspiration centralisée de poussières.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Fabricant Français.
- ✓ Offre large couvrant 3 marchés cibles : maison individuelle, habitat collectif et bâtiments tertiaires.
- ✓ 5 domaines d'expertise : ventilation, confort thermique, protection incendie, purification et aspiration centralisée.
- ✓ Des outils en ligne pour les pros : notices, pièces détachées, gestion des garanties.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique après-vente :

04 12 39 11 97

NUMÉRO GRATUIT

NUMÉRO UNIQUE POUR
NOUS CONTACTER

OUTILS

- S'informer sur nos solutions et services 24h/24 et 7j/7 sur notre site internet www.aldes.fr : catalogues et documentations, fiches produits, textes de prescription, logiciels, pièces de rechange, easydocs, vidéos, tutoriels...
- Commander en ligne les produits Aldes via notre site e-commerce **myaldes e-shop**.
- Réaliser vos études avec nos logiciels métiers faciles d'utilisation : une plateforme unique, des tutoriels et des mises à jour régulières.
- **ALDES Easyquote** : outil d'estimation du prix d'un système de VMC simple flux ou double flux.
- **ALDES CAD Library** : bibliothèque d'objets BIM des produits Aldes.

FORMATIONS

- **5 lieux de formation en France** : Vénissieux (69), Collégien (77), Marseille (13), Bordeaux (33), Nantes (44)
- L'équipe Aldes campus est composée de 11 personnes dédiées
- 4 domaines d'expertise

Pour nous contacter :
campus@aldes.com ou **04 78 77 14 87**

Retrouver notre catalogue de formations sur :
[FR-Aldes-Formation-Cata-Corp-012024.indd](#)

- Nos formations sont certifiées **Qualiopi**



NORMES ET CERTIFICATIONS



*Gamme T.One® AIR uniquement

**Gamme T.One® AquaAIR uniquement



SCOP 4,4



PAC AIR/AIR – T.ONE® AQUAAIR

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)				4	4,5	5
Plage de puissance min-max (kW)						
Puissance absorbée nominale (kW)				1	1,15	1,35
SEER				6,29	6,23	6,18
Label Énergétique				A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4	4,8	6	4	4,8	6
Plage puissance min-max (kW)						
Puissance absorbée nominale (kW)	0,81	1,05	1,45	0,81	1,05	1,45
SCOP climat tempéré	4,4	4,33	4,19	4,4	4,33	4,19
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	35001205	35001206	35001207	35001225	35001226	35001227
Code article	A063E.1	A063F.9	A063G.7	A063K.0	416BR.2	A063M.6
Débit d'air min-max dB(A)						
Puissance sonore dB(A)	60	60	60	60	60	60
Dimensions (HxLxP mm)	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592
Poids (kg)	40	40	40	40	40	40
Diamètre condensats (mm)						
Prix € HT	4207,00	4527,00	4862,00	4405,00	4731,00	5059,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	35001140	35001141	35001142	35001140	35001141	35001142
Code article	414M6.7	A063R.8	A063S.6	414M6.7	A063R.8	A063S.6
Débit d'air max (m³/h)						
Pression sonore dB(A)	38	38	42	38	38	42
Puissance sonore dB(A)	63	63	65	63	63	65
Plage de fonctionnement (°C)	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C
Dimensions (HxLxP mm)	640x800x352	640x800x352	640x800x352	640x800x352	640x800x352	640x800x352
Poids (kg)	45	45	45	45	45	45
Longueur max sans appoint (m)						
Dénivelé Max (m)						
Liaisons frigo						
Cable d'alimentation	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Prix € HT	2429,00	2566,00	2699,00	2429,00	2566,00	2699,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02



NOTE : BALLON T. ONE AQUAAIR 175 L :
À ASSOCIER OBLIGATOIREMENT
À L'UI + UE_T.ONE®AQUAAIR
Réf : 35001180 - Code : 184VN.8



SCOP 4,4

Suite...

PAC AIR/AIR – T.ONE® AQUAAIR



PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	4		4,5		5	
Plage de puissance min-max (kW)						
Puissance absorbée nominale (kW)			1	1,15	1,35	
SEER			6,29	6,23	6,18	
Label Énergétique			A++	A++	A++	
Puissance chaud (kW)	4	4,8	6	4	4,8	6
Plage puissance min-max (kW)						
Puissance absorbée nominale (kW)	0,81	1,05	1,45	0,81	1,05	1,45
SCOP climat tempéré	4,4	4,33	4,19	4,4	4,33	4,19
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	35001215	35001216	35001217	35001235	35001236	35001237
Code article	414M5.9	A063H.5	A063J.2	A063N.4	A063P.2	A063Q.0
Débit d'air min-max dB(A)						
Puissance sonore dB(A)	60	60	60	60	60	60
Dimensions (HxLxP mm)	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592	1976x590x592
Poids (kg)	40	40	40	40	40	40
Diamètre condensats (mm)						
Prix € HT	4821,00	5142,00	5474,00	5013,00	5342,00	5667,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	35001140	35001141	35001142	35001140	35001141	35001142
Code article	414M6.7	A063R.8	A063S.6	414M6.7	A063R.8	A063S.6
Débit d'air max (m³/h)						
Pression sonore dB(A)	38	38	42	38	38	42
Puissance sonore dB(A)	63	63	65	63	63	65
Plage de fonctionnement (°C)	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C
Dimensions (HxLxP mm)	640x800x352	640x800x352	640x800x352	640x800x352	640x800x352	640x800x352
Poids (kg)	45	45	45	45	45	45
Longueur max sans appoint (m)						
Dénivelé Max (m)						
Liaisons frigo						
Cable d'alimentation	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Prix € HT	2429,00	2566,00	2699,00	2429,00	2566,00	2699,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02



NOTE : BALLON T. ONE AQUAAIR 175 L :
À ASSOCIER OBLIGATOIREMENT
À L'UI + UE_T.ONE®AQUAAIR
Réf : 35001180 - Code : 184VN.8

green solutions

Toute la rénovation énergétique

ON GÈRE À VOTRE PLACE

Que vous soyez autonome ou que vous ayez besoin d'assistance pour le montage de vos dossiers d'aides CEE et MaPrimeRénov, nous avons la solution pour vous accompagner et vous faciliter la vie !

NOS OFFRES

**green
BASIC**

FACILITEZ LA VIE DE VOS
CLIENTS ET DEVELOPPEZ
VOTRE VOTRE CHIFFRE
D'AFFAIRES

- ▶ Formation et accompagnement
- ▶ Un pilotage facilité
- ▶ Des dossiers contrôlés

A partir de
150 € HT*

**green
ASSIST**

LA GESTION DE VOS
DEMANDES DE PRIMES N'A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

- ▶ Gestion administrative totale
- ▶ Relation de proximité
- ▶ Option de gestion de la relation client

A partir de
250 € HT

**green
P3J**

RECEVEZ VOS PRIMES EN UN
TEMPS RECORD

- ▶ Versement de 90% des primes en 3 jours !
- ▶ Préservation de la trésorerie
- ▶ Sécurisation des primes

A partir de
500 € HT

LES AUTRES MARCHÉS



Copropriété

Subvention de l'Etat
encourageant la rénovation
énergétique des copropriétés




Vise à booster la performance
énergétique des bâtiments et
équipements professionnels

FLASHEZ NOTRE SIMULATEUR

**EN 5 MIN CALCULEZ
LE MONTANT DE
VOS AIDES POUR
RÉALISER VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE**



atlantic

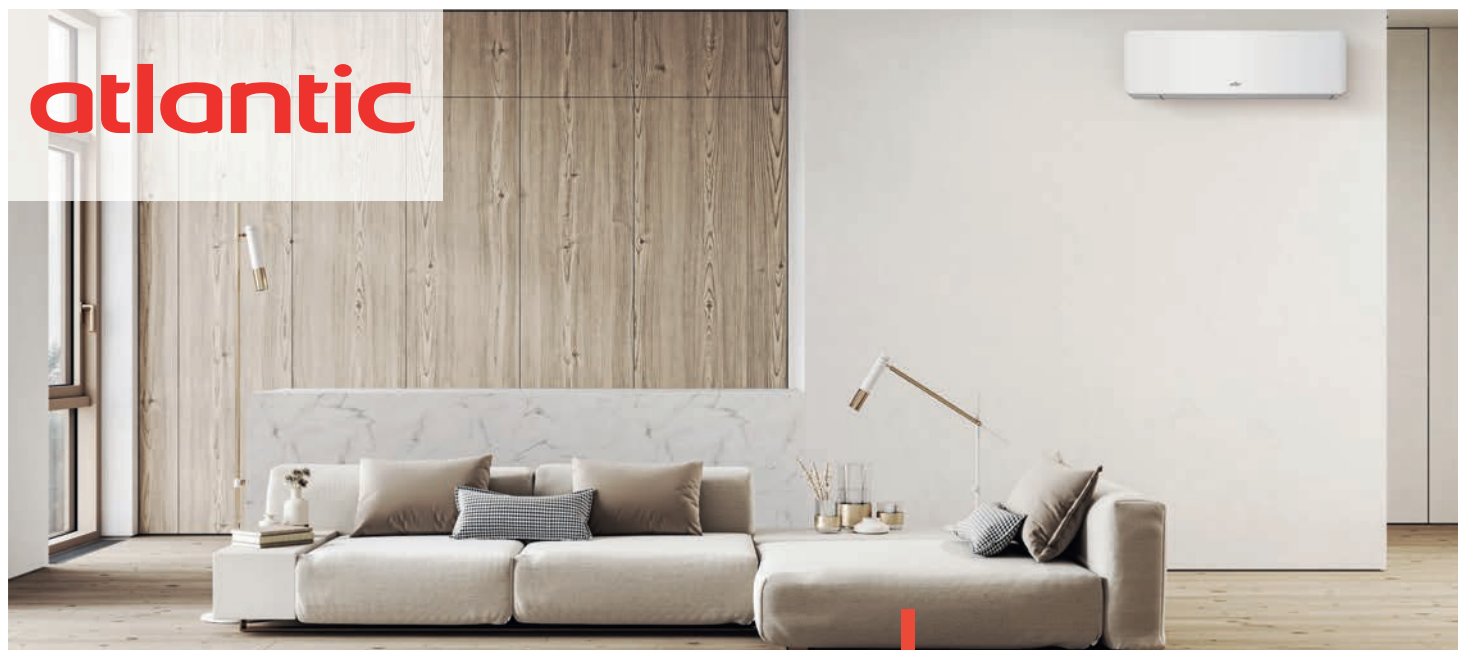

Marque Française fondée il y a 50 ans à la Roche sur Yon, Atlantic est avant tout une marque innovante et citoyenne. La plus grande part de sa production est réalisée en France par des équipes hautement qualifiées. Grâce à son approche globale, le groupe est un leader dans tous les domaines du confort thermique : pompe à chaleur, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation.

En tant que spécialiste du génie climatique, Atlantic axe son développement autour de l'éco-performance, en élaborant des produits bas carbone et connectés. La question environnementale est également au cœur des préoccupations aussi bien lors de la production qu'en fin de cycle de vie du produit.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Marque Française
- ✓ Large portefeuille de services
- ✓ Des outils en ligne pour les pros : notices, pièces détachées, gestion des garanties
- ✓ Offre large couvrant les marchés résidentiels et tertiaires

ESPACE SAV

04 72 10 27 50
PRIX D'UN APPEL LOCAL

NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 12H30
13H30 À 17H30

Ou RDV sur

www.atlantic-pros.fr / Rubrique "Espace SAV"
pour commander des pièces détachées, consulter la documentation technique, avoir un devis de réparation.

OUTILS

- Site PRO **www.atlantic-pro.fr** (documentations techniques, tutoriels vidéos, demandes sous garantie, pièces détachées, vues éclatées de produits).
- Application : Atlantic PRO.
- Logiciels : Select Air, Select Air Control, Air Studio, Air Builder, Design Simulator, Select Clim.
- **B.A.R.T, BIMothèque** (dimensions produits, caractéristiques techniques, garanties, certificats, liens base Edibatec)

FORMATIONS

10 centres de formation partout en France

Tél : 04 72 10 27 69

formation@groupe-atlantic.com

www.atlantic-pros.fr Rubrique «FORMATION»

Programmes de formation :

- Formations techniques
 - Conventionnement QualiPAC
 - Organisme évaluateur F-gas pour la délivrance de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes
- > 10 centres de formation : La Roche-sur-Yon, Orléans, Nancy, Toulouse, Lyon, Merville, Pont-de-Vaux, Vitry-sur-Seine, Aulnay-sous-bois.


NORMES ET CERTIFICATIONS





SEER 6,8

SCOP 4,1



MURAL - DOJO

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,6	3,6	5
Plage de puissance min-max (kW)	0,5-3,0	0,8-3,4	1,0-4,0	1,3-5,8
Puissance absorbée nominale (kW)	0,63	0,8	1,11	1,46
SEER	6,8	6,2	6,4	6,1
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	2,9	3,7	5,2
Plage puissance min-max (kW)	0,5-3,4	1,0-3,8	1,1-4,6	1,4-6,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,75	0,78	0,99	1,4
SCOP climat tempéré	4,1	4	4,1	4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873823	873824	873825	873826
Code article	354DF.4	354DG.2	362WL.3	362WN.9
Débit d'air min-max dB(A)	250-450	300-500	350-550	500-900
Puissance sonore dB(A)	20-35	20-37	21-38	28-44
Dimensions (HxLxP mm)	280x820x195	280x820x195	280x820x195	318x1 008x225
Poids (kg)	8,4	8,4	8,4	11,6
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	317,00	359,00	381,00	808,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872920	872180	872030	872165
Code article	221WB.1	354JN.3	370EG.7	370EJ.2
Débit d'air max (m³/h)	1800	1900	2000	2500
Pression sonore dB(A)	47	47	48	53
Puissance sonore dB(A)	58	62	63	65
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43
Dimensions (HxLxP mm)	544x700x245	540x780x245	553x800x275	553x800x275
Poids (kg)	21,3	27	27	32,7
Longueur max sans appoint (m)	15	15	15	25
Dénivelé Max (m)	10	10	10	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	538,00	556,00	646,00	1203,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69

Pilotage à distance
(en option)

Compatible multi split



Garantie

atlantic



SEER 8,5

SCOP 4,6



MURAL - ZENKEO

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,8	2,1	2,6	3,5	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,5-3,0	0,8-3,2	1,0-4,0	1,4-6,0
Puissance absorbée nominale (kW)		0,53	0,65	0,87	1,4
SEER		8,5	8,5	8,5	7,2
Label Énergétique		A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	2,6	2,8	3,2	4,2	6
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,5-3,4	0,8-4,2	1,0-5,2	1,4-6,9
Puissance absorbée nominale (kW)		0,7	0,8	1,05	1,5
SCOP climat tempéré		4,6	4,6	4,6	4,6
Label Énergétique		A++	A++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873832	873833	873834	873835	873836
Code article	388C9.7	388CB.2	388CD.8	374G6.9	A00J1.6
Débit d'air min-max dB(A)	250-600	250-600	250-600	250-650	300-900
Puissance sonore dB(A)	19-34	19-34	20-35	22-38	28-41
Dimensions (HxLxP mm)	280x855x200	280x855x200	280x855x200	280x855x200	322x997x230
Poids (kg)	10	10	10	10	13
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16
Prix € HT	422,00	435,00	473,00	596,00	934,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872182	872183	872166	872148
Code article	388C5.5	395ZG.9	395ZH.7	395ZK.2
Débit d'air max (m³/h)	1800	1900	2000	3000
Pression sonore dB(A)	47	47	48	51
Puissance sonore dB(A)	58	59	61	63
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43
Dimensions (HxLxP mm)	553x800x275	553x800x275	553x800x275	643x820x305
Poids (kg)	29	29	31,5	36,5
Longueur max sans appoint (m)	15	15	15	25
Dénivelé Max (m)	10	10	10	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	660,00	706,00	846,00	1457,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69



Pilotage à distance



Compatible multi split



Garantie



MURAL - KAZENDO

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,8	2,2	2,6	3,5	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	1,0-3,7	1,0-4,0	1,0-4,0	1,4-6,0
Puissance absorbée nominale (kW)		0,49	0,57	0,79	1,4
SEER		8,75	8,75	8,75	7,5
Label Énergétique		A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	2,6	2,7	3,2	4,2	6
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	1,1-4,8	1,1-5,4	1,3-5,8	1,4-6,9
Puissance absorbée nominale (kW)		0,56	0,66	0,89	1,5
SCOP climat tempéré		5,1	5,1	5,1	4,6
Label Énergétique		A+++	A+++	A+++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873827	873828	873829	873830	873831
Code article	A00J2.4	395XF.3	395XG.1	395XH.9	395XJ.6
Débit d'air min-max dB(A)	250-550	250-550	250-550	250-600	300-900
Puissance sonore dB(A)	18	18-36	18-36	19-36	28-41
Dimensions (HxLxP mm)	320x923x215	320x923x215	320x923x215	320x923x215	350x1050x235
Poids (kg)	12	12	12	12	14,9
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16
Prix € HT	1058,00	1065,00	1068,00	1269,00	1460,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872167	892614	892615	872147
Code article	395ZN.6	325JB.7	325JE.0	A0ASS.7
Débit d'air max (m³/h)	2000	2000	2000	2500
Pression sonore dB(A)	48	48	49	51
Puissance sonore dB(A)	61	61	62	63
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43	-10 à 43
Dimensions (HxLxP mm)	553x800x275	553x800x275	553x800x275	614x820x338
Poids (kg)	29,8	29,8	29,8	37,8
Longueur max sans appoint (m)	15	15	15	25
Dénivelé Max (m)	10	10	10	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1116,00	1120,00	1330,00	1834,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69

Filtre
antibactérien

Auto-nettoyant



Anti-allergène

Pilotage à
distanceDétecteur
de présenceCompatible
multi split

Garantie

atlantic



SEER 6,7

SCOP 4



MURAL - TAKAO M1

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,4	5,2	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-2,8	0,9-3,0	0,9-3,7	0,9-5,5	0,9-7,7
Puissance absorbée nominale (kW)	0,48	0,71	1	1,685	2,42
SEER	6,7	6,7	6,3	7,2	7,1
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	2,8	3,8	6,3	8
Plage puissance min-max (kW)	0,9-3,4	0,9-3,8	0,9-4,8	0,9-6,6	0,9-9,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,63	0,79	1,14	1,8	2,225
SCOP climat tempéré	4	4	4,1	4,3	4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873845	873846	873847	873106	873107
Code article	367JE.2	367JF.0	365SF.1	173KN.6	173KQ.2
Débit d'air min-max dB(A)	240-580	240-580	240-630	555-995	555-1040
Puissance sonore dB(A)	22-45	22-45	22-46	35-47	33-51
Dimensions (HxLxP mm)	270x784x224	270x784x224	270x784x224	293x790x249	293x790x249
Poids (kg)	8	8	8	9,5	10
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16
Prix € HT	384,00	419,00	486,00	914,00	1150,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872090	872091	872092	872119	872120
Code article	224PK.4	221VT.8	221VV.3	252QU.5	255HV.9
Débit d'air max (m³/h)	1650	1650	1700	2265	3030
Pression sonore dB(A)	45	47	49	50	55
Puissance sonore dB(A)	57	59	62	61	65
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290	632x799x290
Poids (kg)	23	23	25	33	38
Longueur max sans appoint (m)	20	20	20	25	30
Dénivelé Max (m)	15	15	15	20	25
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	664,00	672,00	845,00	1289,00	2250,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69

Pilotage à distance
(en option)Anti-allergène
(Filtre en option)

Garantie 5 ANS



SEER 7,4

SCOP 4,1



MURAL - TAKAO M2

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,4	4,2	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-3,0	0,9-3,2	0,9-3,9	0,9-4,4	0,9-6,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,45	0,63	0,935	1,22	1,39
SEER	7,4	7,4	7,3	6,9	7,77
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	2,8	4	5,4	6,3
Plage puissance min-max (kW)	0,9-3,4	0,9-4,0	0,9-5,3	0,9-6,0	0,9-8,7
Puissance absorbée nominale (kW)	0,555	0,62	0,96	1,41	1,56
SCOP climat tempéré	4,1	4,1	4,4	4,1	4,6
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873853	873854	873855	873856	873848
Code article	A00J3.2	A00J4.0	A00J5.7	A00J6.5	395XK.4
Débit d'air min-max dB(A)	270-720	270-750	270-780	280-820	510-1020
Puissance sonore dB(A)	20-38	20-40	20-40	20-43	29-45
Dimensions (HxLxP mm)	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215	280x980x215
Poids (kg)	10	10	10	10	12,5
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16
Prix € HT	638,00	720,00	786,00	963,00	1115,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872104	872105	872106	872107	872093
Code article	251D8.8	251DD.7	251DG.0	252EV.9	240FG.1
Débit d'air max (m³/h)	1650	1650	1700	1680	2350
Pression sonore dB(A)	46	46	50	50	50
Puissance sonore dB(A)	61	61	65	65	65
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290	632x799x290
Poids (kg)	22	22	23	31	38
Longueur max sans appoint (m)	20	20	20	20	25
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15	20
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	832,00	860,00	1156,00	1561,00	2032,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69

Pilotage à distance
(en option)Anti-allergène
(Filtre en option)

Compatible multi split



Garantie 5 ans

atlantic



SEER 7,3

SCOP 4,2



Suite...

MURAL - TAKAO M2**PERFORMANCES**

Puissance froid (kW)	6	7,1	8	9,4
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,9-8,3	2,9-9,0	2,9-10,0
Puissance absorbée nominale (kW)		2,08	2,33	3,16
SEER		7,3	6,68	6,1
Label Énergétique		A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	7	8	8,8	10,1
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,9-10,10	2,2-11,8	2,7-12,6
Puissance absorbée nominale (kW)		1,91	2,2	2,73
SCOP climat tempéré		4,2	4,5	4,5
Label Énergétique		A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873849	873850	873851	873852
Code article	A00J9.9	A00JA.6	A00JB.4	A00JD.0
Débit d'air min-max dB(A)	510-1060	510-1170	720-1330	720-1330
Puissance sonore dB(A)	29-48	29-49	33-50	33-50
Dimensions (HxLxP mm)	280x980x240	280x980x240	340x1150x280	340x1150x280
Poids (kg)	12,5	12,5	18,5	18,5
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	1468,00	1865,00	2294,00	2437,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872094	872187	872188
Code article	234C3.6	A00JC.2	A00JE.7
Débit d'air max (m³/h)	3240	3750	3750
Pression sonore dB(A)	54	53	55
Puissance sonore dB(A)	67	68	70
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	716x820x315	788x940x320	788x940x320
Poids (kg)	42	52	52
Longueur max sans appoint (m)	30	50	50
Dénivelé Max (m)	25	30	30
Liaisons frigo	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Cable d'alimentation	3Gx2,5 mm²	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²
Protection électrique	16A	32A	32A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	3358,00	3956,00	4148,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02

Pilotage à distance
(en option)Anti-allergène
(Filtre en option)

Compatible multi split



Garantie



SEER 9,1

SCOP 5,3



MURAL - TAKAO M3

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,4	4,2
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-3,2	0,9-3,4	0,9-4,1	0,9-4,5
Puissance absorbée nominale (kW)	0,4	0,555	0,805	1,175
SEER	9,1	9,2	9,2	8,3
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	2,8	4	5,4
Plage puissance min-max (kW)	0,9-5,2	0,9-5,4	0,9-6,1	0,9-6,4
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5	0,56	0,91	1,35
SCOP climat tempéré	5,3	5,2	5,2	4,5
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873857	873858	873859	873860
Code article	A00JT.0	A00JU.7	A00JV.5	A00JW.3
Débit d'air min-max dB(A)	270-720	270-750	250-770	280-800
Puissance sonore dB(A)	19-38	19-40	19-40	20-43
Dimensions (HxLxP mm)	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
Poids (kg)	10	10	10	10
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	750,00	864,00	913,00	1109,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872060	872061	872062	872063
Code article	249DT.1	177J6.3	177JB.2	177J6.1
Débit d'air max (m³/h)	1610	1610	1680	1680
Pression sonore dB(A)	46	46	50	50
Puissance sonore dB(A)	61	61	65	65
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Poids (kg)	30	30	31	32
Longueur max sans appoint (m)	20	20	20	20
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1117,00	1225,00	1537,00	2058,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69

Pilotage à distance
(en option)Anti-allergène
(Filtre en option)

Détecteur de présence



Compatible multi split



Garantie 5 ans

atlantic



SEER 7,4

SCOP 4,1



MURAL - TAKAO LINE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,4	4,2
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-3,0	0,9-3,2	0,9-3,9	0,9-4,4
Puissance absorbée nominale (kW)	0,45	0,63	0,935	1,22
SEER	7,4	7,4	7,3	6,9
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	2,8	4	5,4
Plage puissance min-max (kW)	0,9-3,4	0,9-4,0	0,9-5,3	0,9-6,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,555	0,62	0,96	1,41
SCOP climat tempéré	4,1	4,1	4,4	4,1
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873841	873842	873843	873844
Code article	A00JF.5	A00JH.1	A00JN.0	A00JR.4
Débit d'air min-max dB(A)	270-720	270-750	270-770	280-800
Puissance sonore dB(A)	20-38	20-40	20-40	20-43
Dimensions (HxLxP mm)	295x950x230	295x950x230	295x950x230	295x950x230
Poids (kg)	11	11	11	11,5
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	710,00	796,00	870,00	1066,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872098	872099	872100	872101
Code article	253JL.1	252EC.6	252EF.9	253JN.7
Débit d'air max (m³/h)	1650	1650	1700	1680
Pression sonore dB(A)	46	46	50	50
Puissance sonore dB(A)	61	61	65	65
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290
Poids (kg)	23	23	25	31
Longueur max sans appoint (m)	20	20	20	20
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1075,00	1131,00	1486,00	2004,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69

Pilotage à distance
(en option)Anti-allergène
(Filtre en option)

Design personnalisable



Compatible multi split



Garantie 5 ANS



SEER 7,4

SCOP 4,1



MURAL - TAKAO LINE - SILVER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,4	4,2
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-3,0	0,9-3,2	0,9-3,9	0,9-4,4
Puissance absorbée nominale (kW)	0,45	0,63	0,935	1,22
SEER	7,4	7,4	7,3	6,9
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	2,8	4	5,4
Plage puissance min-max (kW)	0,9-3,4	0,9-4,0	0,9-5,3	0,9-6,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,555	0,62	0,96	1,41
SCOP climat tempéré	4,1	4,1	4,4	4,1
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873837	873838	873839	873840
Code article	A00JG.3	A00JK.6	A00JQ.6	A00JS.2
Débit d'air min-max dB(A)	270-720	270-750	270-770	280-800
Puissance sonore dB(A)	20-38	20-40	20-40	20-43
Dimensions (HxLxP mm)	295x950x230	295x950x230	295x950x230	295x950x230
Poids (kg)	11	11	11	11,5
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	724,00	811,00	889,00	1087,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872098	872099	872100	872101
Code article	253JL.1	252EC.6	252EF.9	253JN.7
Débit d'air max (m³/h)	1650	1650	1700	1680
Pression sonore dB(A)	46	46	50	50
Puissance sonore dB(A)	61	61	65	65
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290
Poids (kg)	23	23	25	31
Longueur max sans appoint (m)	20	20	20	20
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1075,00	1131,00	1486,00	2004,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69

Pilotage à distance
(en option)Anti-allergène
(Filtre en option)

Design personnalisable



Compatible multi split



Garantie 5 ans

atlantic



SEER 8,5

SCOP 4,3



CONSOLE – CONSOLE COMPACT KVCA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	4,2
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-3,5	0,9-4,0	0,9-5,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,53	0,88	1,06
SEER	8,5	8,2	8,1
Label Énergétique	A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3,5	4,5	5,2
Plage puissance min-max (kW)	0,9-5,1	0,9-5,3	0,9-6,3
Puissance absorbée nominale (kW)	0,81	1,22	1,41
SCOP climat tempéré	4,3	4,1	4
Label Énergétique	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873227	873228	873229
Code article	310TF.6	301JN.4	301KB.7
Débit d'air min-max dB(A)	270-600	270-600	270-650
Puissance sonore dB(A)	22-40	22-40	22-44
Dimensions (HxLxP mm)	600x740x200	600x740x200	600x740x200
Poids (kg)	14	14	14
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	1721,00	1800,00	2003,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872121	872122	872123
Code article	289CA.4	289CC.0	289CF.3
Débit d'air max (m³/h)	1530	1530	2210
Pression sonore dB(A)	43	45	51
Puissance sonore dB(A)	58	61	63
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	542x799x290	542x799x290	632x799x290
Poids (kg)	31	31	38
Longueur max sans appoint (m)	20	20	20
Dénivelé Max (m)	15	15	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1713,00	1979,00	2253,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69

Anti-allergène
(Filtre en option)Compatible
multi split

Garantie



MULTISPLITS – MULTI ATLANTIC FUJITSU

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872095	872096	872126	872127	872128	872129
Code article	221W8.8	221W9.6	289B6.4	289BF.4	289BK.5	289BN.9
Débit d'air max (m³/h)	1670	2020	2220	2730	2950	2900
Pression sonore dB(A)	47	47	46	48	50	52
Puissance sonore dB(A)	60	60	59	61	63	65
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids (kg)	33	37	46	46	55	59
Longueur max sans appoint (m)	30	30	50	50	70	75
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15	15	15
Liaisons frigo	3/8"-1/4" x2	3/8"-1/4" x2	3/8"-1/4" x3	3/8" x2 et 1/2 - 1/4" x3	(3/8" et 1/2) x2 - 1/4" x4	3/8" x3 et 1/2 x2 - 1/4" x5
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx6 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	20A	20A	32A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	2059,00	2525,00	2923,00	3471,00	4693,00	5188,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02



MULTISPLITS – MULTI ATLANTIC



UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872161	872162	872163	872164
Code article	370G0.0	370G2.6	A00JY.9	A00JZ.8
Débit d'air max (m³/h)	2400	3000	4000	4200
Pression sonore dB(A)	53	53	55	55
Puissance sonore dB(A)	63	66	68	70
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 43	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	553x800x275	700x890x340	700x890x340	760x920x372
Poids (kg)	36	54	61	66
Longueur max sans appoint (m)	30	60	70	80
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	3/8"-1/4" x2	3/8"-1/4" x3	3/8" x3 et 1/2 - 1/4" x4	3/8" x3 et 1/2 x2 - 1/4" x5
Cable d'alimentation	3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Protection électrique	20A	20A	20A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1796,00	2640,00	3569,00	4005,00
Eco-part. € HT	7,69	10,02	10,02	10,02

Compatible
multi split

Garantie

atlantic



SEER 6,3

SCOP 4,1



GAINABLE – GAINABLE CONFORT PLUS

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,5	4,3	5,2	6	6,8
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-4,4	0,9-5,4	0,9-5,9	0,9-6,7	0,9-8,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,87	1,17	1,36	1,71	1,89
SEER	6,3	6,2	6,5	6,5	6,5
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,1	5	6	7	7,5
Plage puissance min-max (kW)	0,9-5,7	0,9-6,5	0,9-7,5	0,9-8,0	0,9-9,1
Puissance absorbée nominale (kW)	0,87	1,17	1,36	1,71	1,89
SCOP climat tempéré	4,1	4	4,1	4,2	4,1
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873132	873133	873134	873135	873136
Code article	265D4.7	248K1.2	267CV.9	305WG.1	267CU.1
Débit d'air min-max dB(A)	510-850	570-950	630-1050	630-1050	680-1360
Puissance sonore dB(A)	24-32	25-33	20-28	20-28	21-32
Dimensions (HxLxP mm)	300x700x700	300x700x700	300x1000x700	300x1000x700	300x1000x700
Poids (kg)	4,4	5,5	6,8	7,9	8,3
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32	32
Prix € HT	2302,00	2547,00	2557,00	2569,00	2886,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872081	872082	872083	872084	872085
Code article	254EL.4	248K3.8	254EQ.6	228N3.7	226XS.7
Débit d'air max (m³/h)	1580	1670	2160	2240	2700
Pression sonore dB(A)	47	49	50	51	53
Puissance sonore dB(A)	61	62	62	63	65
Plage de fonctionnement (°C)	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	542x799x290	542x799x290	632x799x290	632x799x290	716x820x315
Poids (kg)	33	33	36	38	42
Longueur max sans appoint (m)	25	25	30	30	30
Dénivelé Max (m)	20	20	20	25	25
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	2071,00	2360,00	2510,00	2770,00	3029,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69	10,02

Anti-allergène
(Filtre en option)

Garantie



SEER 6,23

SCOP 4



Suite...

GAINABLE - GAINABLE CONFORT PLUS**PERFORMANCES**

Puissance froid (kW)	8,5	9,5	12,1	13,4
Plage de puissance min-max (kW)	2,8-10,0	2,8-11,2	4,0-14,0	4,5-14,5
Puissance absorbée nominale (kW)	2,65	2,86	3,53	4,42
SEER	6,23	6,1	5,83	5,81
Label Énergétique	A++	A++	A+	A+
Puissance chaud (kW)	10	10,8	13,5	15,5
Plage puissance min-max (kW)	2,7-11,2	2,7-12,7	4,2-16,2	4,7-16,5
Puissance absorbée nominale (kW)	2,65	2,86	3,53	4,42
SCOP climat tempéré	4	4,2	3,87	3,85
Label Énergétique	A+	A+	A	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873137	873138	873139	873140
Code article	239YF.2	249JA.1	264YL.9	264YN.5
Débit d'air min-max dB(A)	1070-1700	1070-2050	1430-2550	1430-2550
Puissance sonore dB(A)	29-36	26-36	29-39	29-39
Dimensions (HxLxP mm)	300x1000x700	300x1400x700	300x1400x700	300x1400x700
Poids (kg)	11,7	12,6	15,5	19,4
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	3220,00	3829,00	3775,00	5604,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872086	872087	872088	872089
Code article	228MR.0	232S1.4	228M5.3	228KV.3
Débit d'air max (m³/h)	3750	3750	4450	4450
Pression sonore dB(A)	53	55	57	57
Puissance sonore dB(A)	68	70	71	73
Plage de fonctionnement (°C)	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	788x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Poids (kg)	52	52	67	67
Longueur max sans appoint (m)	50	50	50	50
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30
Liaisons frigo	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Câble d'alimentation	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²
Protection électrique	32A	32A	32A	32A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	3640,00	4323,00	4455,00	4968,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02	10,02

Anti-allergène
(Filtre en option)

Garantie

atlantic



SEER 6,2

SCOP 4,3



GAINABLE – GAINABLE COMPACT CONFORT

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	4,3	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-3,2	0,9-4,4	0,9-5,4	0,9-5,9
Puissance absorbée nominale (kW)	0,6	0,93	1,28	1,55
SEER	6,2	6,1	5,8	6,2
Label Énergétique	A++	A++	A+	A++
Puissance chaud (kW)	3,2	4,1	5	6
Plage puissance min-max (kW)	0,9-4,7	0,9-5,7	0,9-6,5	0,9-7,5
Puissance absorbée nominale (kW)	0,79	1,08	1,32	1,62
SCOP climat tempéré	4,3	4	3,9	4,1
Label Énergétique	A+	A+	A	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873141	873142	873143	873144
Code article	254ED.0	251NW.0	254EN.0	251NX.8
Débit d'air min-max dB(A)	450-600	480-650	480-800	750-940
Puissance sonore dB(A)	25-28	25-29	26-32	27-32
Dimensions (HxLxP mm)	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
Poids (kg)	17	17	17	20
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	1189,00	1256,00	1453,00	1504,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872080	872081	872082	872083
Code article	254EG.3	254EL.4	248K3.8	254EQ.6
Débit d'air max (m³/h)	1480	1580	1670	2160
Pression sonore dB(A)	46	47	49	50
Puissance sonore dB(A)	59	51	62	62
Plage de fonctionnement (°C)	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	542x799x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290
Poids (kg)	32	33	33	36
Longueur max sans appoint (m)	20	25	25	30
Dénivelé Max (m)	15	20	20	20
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1960,00	2071,00	2360,00	2510,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69

Anti-allergène
(Filtre en option)Compatible
multi split

Garantie

atlantic



SEER 6,1

SCOP 4,1



GAINABLE – GAINABLE CONFORT

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	6	6,8	8,5	9,5	12,1
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-6,7	0,9-8,0	2,8-10,0	2,8-11,2	4,0-13,0
Puissance absorbée nominale (kW)	1,78	2,14	2,65	2,97	4,22
SEER	6,1	6,2	6,23	6,1	5,25
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A
Puissance chaud (kW)	7	7,5	10	10,8	13,5
Plage puissance min-max (kW)	0,9-8,0	0,9-9,1	2,7-11,2	2,7-12,7	4,2-15,2
Puissance absorbée nominale (kW)	1,87	1,97	2,63	2,88	3,84
SCOP climat tempéré	4,1	4,1	4	4	3,63
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873213	873146	873147	873148	873149
Code article	306FG.0	226XR.9	228ML.0	232RS.1	228M1.2
Débit d'air min-max dB(A)	580-1100	580-1100	980-1900	980-1900	1070-2100
Puissance sonore dB(A)	25-31	25-31	26-39	26-39	28-42
Dimensions (HxLxP mm)	270x1135x700	271x1135x700	272x1135x700	273x1135x700	274x1135x700
Poids (kg)	35	35	38	38	39
Diamètre condensats (mm)	38	38	38	38	38
Prix € HT	1727,00	1729,00	1905,00	2213,00	2415,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872084	872085	872086	872087	872088
Code article	228N3.7	226XS.7	228MR.0	232S1.4	228M5.3
Débit d'air max (m³/h)	2240	2700	3750	3750	4450
Pression sonore dB(A)	51	53	53	55	57
Puissance sonore dB(A)	63	65	68	70	71
Plage de fonctionnement (°C)	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	632x799x290	716x820x315	788x940x320	788x940x320	988x940x320
Poids (kg)	38	42	52	52	67
Longueur max sans appoint (m)	30	30	50	50	50
Dénivelé Max (m)	25	25	30	30	30
Liaisons frigo	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²
Protection électrique	16A	20A	32A	32A	32A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	2770,00	3029,00	3640,00	4323,00	4455,00
Eco-part. € HT	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02

Anti-allergène
(Filtre en option)Compatible
multi split


Garantie

atlantic



SEER 5,9

SCOP 3,8



GAINABLE – GAINABLE COMPACT INITIALE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	4,3	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-2,7	0,9-3,7	0,9-5,3	0,9-5,4
Puissance absorbée nominale (kW)	0,69	1,09	1,37	1,66
SEER	5,9	5,8	5,6	5,8
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+
Puissance chaud (kW)	3,2	4,1	5	6
Plage puissance min-max (kW)	0,9-3,9	0,9-4,4	0,9-4,5	0,9-6,3
Puissance absorbée nominale (kW)	8,8	1,17	1,42	1,71
SCOP climat tempéré	3,8	3,8	3,8	3,8
Label Énergétique	A	A	A	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873141	873142	873143	873144
Code article	254ED.0	251NW.0	254EN.0	251NX.8
Débit d'air min-max dB(A)	450-600	480-650	480-800	750-940
Puissance sonore dB(A)	25-28	25-29	26-32	27-32
Dimensions (HxLxP mm)	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
Poids (kg)	17	17	17	20
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	1189,00	1256,00	1453,00	1504,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872137	872138	872139	872140
Code article	272G8.1	268B2.7	272SP.2	271DZ.3
Débit d'air max (m³/h)	1610	1630	1670	1710
Pression sonore dB(A)	47	49	50	51
Puissance sonore dB(A)	60	62	63	63
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	541x663x290	541x663x290	542x799x290	542x799x290
Poids (kg)	23	25	32	33
Longueur max sans appoint (m)	15	15	20	20
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1437,00	1637,00	1910,00	2120,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69	7,69

Anti-allergène
(Filtre en option)Compatible
multi split

Garantie



SEER 5,8

SCOP 3,8



GAINABLE - GAINABLE INITIALE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	6	6,8	8,5	9,5	12,1
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-6,3	0,9-7,4	2,8-9,6	2,8-10,6	4,0-12,6
Puissance absorbée nominale (kW)	1,92	2,19	2,78	3,13	4,84
SEER	5,8	5,9	5,8	5,6	4,85
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	B
Puissance chaud (kW)	7	7,5	10	10,8	13,5
Plage puissance min-max (kW)	0,9-7,4	0,9-8,6	2,7-12,50	2,7-12,5	4,2-15,0
Puissance absorbée nominale (kW)	2	2	2,77	3,03	4,18
SCOP climat tempéré	3,8	3,9	3,9	3,9	3,55
Label Énergétique	A	A	A	A	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873213	873146	873147	873148	873149
Code article	306FG.0	226XR.9	228ML.0	232RS.1	228M1.2
Débit d'air min-max dB(A)	580-1100	580-1100	980-1900	980-1900	1070-2100
Puissance sonore dB(A)	25-31	25-31	26-39	26-39	28-42
Dimensions (HxLxP mm)	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700	270x1135x700
Poids (kg)	35	35	38	38	39
Diamètre condensats (mm)	38	38	38	38	38
Prix € HT	1727,00	1729,00	1905,00	2213,00	2415,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872141	872142	872143	872144	872145
Code article	273QR.8	310TG.4	256K7.2	256K8.0	273DR.5
Débit d'air max (m³/h)	2240	2885	3750	3750	4450
Pression sonore dB(A)	52	54	53	55	58
Puissance sonore dB(A)	64	66	68	70	72
Plage de fonctionnement (°C)	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	632x799x290	632x799x290	788x940x320	788x940x320	998x940x320
Poids (kg)	36	38	52	52	61
Longueur max sans appoint (m)	25	25	30	30	30
Dénivelé Max (m)	20	20	30	30	30
Liaisons frigo	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²	3Gx6 mm²
Protection électrique	16A	20A	32A	32A	32A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	2266,00	2493,00	2936,00	3255,00	3507,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02

Anti-allergène
(Filtre en option)Compatible
multi split

Garantie

atlantic



SEER 6,7

SCOP 4,4



CASSETTE - CASSETTE 600X600 CONFORT KVLA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,5	4,3
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,9-3,2	0,9-4,4	0,9-5,4
Puissance absorbée nominale (kW)		0,55	0,93	1,28
SEER		6,7	6,6	6,5
Label Énergétique		A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3,2	3,2	4,1	5
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,9-4,7	0,9-5,7	0,9-6,5
Puissance absorbée nominale (kW)		0,79	1,08	1,32
SCOP climat tempéré		4,4	4,3	4,4
Label Énergétique		A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873180	873119	873120	873121
Code article	289TC.9	258QG.8	268B3.5	303VL.8
Débit d'air min-max dB(A)	390-540	390-540	410-600	410-680
Puissance sonore dB(A)	27-33	27-33	28-37	29-40
Dimensions (HxLxP mm)	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Poids (kg)	15	15	15	15
Diamètre condensats (mm)				
Prix € HT	1390,00	1400,00	1550,00	1800,00
Eco-part. € HT	2,20	2,20	2,20	2,20

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872080	872081	872082
Code article	254EG.3	254EL.4	248K3.8
Débit d'air max (m³/h)	1480	1580	1670
Pression sonore dB(A)	46	47	49
Puissance sonore dB(A)	59	61	62
Plage de fonctionnement (°C)	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Poids (kg)	32	33	33
Longueur max sans appoint (m)	20	25	25
Dénivelé Max (m)	15	20	20
Liaisons frigo	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	1960,00	2071,00	2360,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	7,69

Compatible
multi split

Garantie



SEER 6,6

SCOP 4,2



Suite...

CASSETTE - CASSETTE 600X600 CONFORT KVLA**PERFORMANCES**

Puissance froid (kW)	5,2	6	6,8
Plage de puissance min-max (kW)	0,9-5,9	0,9-6,7	0,9-8,0
Puissance absorbée nominale (kW)	1,6	1,82	2,21
SEER	6,6	6,6	6,1
Label Énergétique	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	6	7	7,5
Plage puissance min-max (kW)	0,9-7,5	0,9-8,0	0,9-9,1
Puissance absorbée nominale (kW)	1,66	1,87	2,03
SCOP climat tempéré	4,2	4,3	4
Label Énergétique	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	873122	873123	873124
Code article	258R6.9	271JW.2	238V6.7
Débit d'air min-max dB(A)	410-800	450-860	450-930
Puissance sonore dB(A)	29-38	30-44	30-49
Dimensions (HxLxP mm)	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Poids (kg)	15	16	16
Diamètre condensats (mm)			
Prix € HT	1999,00	2129,00	2243,00
Eco-part. € HT	2,20	2,20	2,20

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	872083	872084	872085
Code article	254EQ.6	228N3.7	226XS.7
Débit d'air max (m³/h)	2160	2240	2700
Pression sonore dB(A)	50	51	53
Puissance sonore dB(A)	62	63	65
Plage de fonctionnement (°C)	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	632x799x290	632x799x290	716x820x315
Poids (kg)	36	38	42
Longueur max sans appoint (m)	30	30	30
Dénivelé Max (m)	20	25	25
Liaisons frigo	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Cable d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Protection électrique	16A	16A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Prix € HT	2510,00	2770,00	3029,00
Eco-part. € HT	7,69	7,69	10,02

Compatible
multi split

Garantie



VRF – EASYVRF

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	876557	876558	876559	876560	876561	876562
Code article	369YF.7	372HF.2	375HP.8	376LS.6	A00JX.1	387FV.2
Débit d'air max (m³/h)	8400	9000	11000	13000	14000	14800
Pression sonore dB(A)	52	54	59	62	64	65
Puissance sonore dB(A)						
Plage de fonctionnement (°C)	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Dimensions (HxLxP mm)	1428x1080x480	1428x1080x480	1428x1080x480	1638x1080x480	1638x1080x480	1638x1080x480
Poids (kg)	170	177	178	213	213	217
Longueur max sans appoint (m)	120	120	120	120	120	120
Dénivelé Max (m)	50	50	50	50	50	50
Liaisons frigo	3/4" - 3/8"	7/8" - 3/8"	1-1/8" - 1/2"	1-1/8" - 1/2"	1-1/8" - 1/2"	1-1/8" - 1/2"
Cable d'alimentation						
Protection électrique	20A	20A	25A	40A	40A	40A
Câble de liaison ou d'interconnexion						
Prix € HT	8893,00	9980,00	12394,00	14164,00	17115,00	18649,00
Eco-part. € HT	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



Gammas	Unités intérieures		Puissance UE		Puissance UE	Atlantic R32					Atlantic/Fujitsu R32					
	Libellé	Ref.	BTU/h	W		Bi-splits 872161	Tri-splits 872162	Quadri-splits 872163	5 postes 872164	Bi-splits		Tri-splits 872126	Quadri-splits			
										872095 AOYG 14 KBT2A2.UE	872096 AOYG 18 KBT2A3.UE		872127 AOYG 24 KBT3A3.UE	872128 AOYG 30 KBT4A4.UE	5 postes 872129 AOYG 36 KBT5A5.UE	
Kazendo Confort Plus	AS 005 JDB.U.I	873827	5 000	1800												
Kazendo Confort Plus	AS 007 JDB.U.I	873828	7 000	2200												
Kazendo Confort Plus	AS 009 JDB.U.I	873829	9 000	2600												
Kazendo Confort Plus	AS 012 JDB.U.I	873830	12 000	3500												
Kazendo Confort Plus	AS 018 JDB.U.I	873831	18 000	5200												
Zenkeo Initiale	AS 005 NBB.U.I	873832	5 000	1800												
Zenkeo Initiale	AS 007 NBB.U.I	873833	7 000	2000												
Zenkeo initiale	AS 009 NBB.U.I	873834	9 000	2500												
Zenkeo Initiale	AS 012 NBB.U.I	873835	12 000	3500												
Zenkeo Initiale	AS 018 NBB.U.I	873836	18 000	5000												
Muraux Dojo Eco	AS 007 DBB.U.I	873823	7 000	2000												
Muraux Dojo Eco	AS 009 DBB.U.I	873824	9 000	2400												
Muraux Dojo Eco	AS 012 DBB.U.I	873825	12 000	3600												
Muraux Dojo Eco	AS 018 DBB.U.I	873826	18 000	5000												
Cassettes Dojo Eco	AB 009 DB.U.I	873937	9 000	2400												
Cassettes Dojo Eco	AB 012 DB.U.I	873938	12 000	3500												
Cassettes Dojo Eco	AB 018 DB.U.I	873939	18 000	5000												
Takao M3 Confort Plus	ASVG 7 KGT.E.U.I	873857	7 000	2 000												
Takao M3 Confort Plus	ASVG 9 KGT.E.U.I	873858	9 000	2 500												
Takao M3 Confort Plus	ASVG 12 KGT.E.U.I	873859	12 000	3 500												
Takao M3 Confort Plus	ASVG 14 KGT.E.U.I	873860	14 000	4 200												
Takao Line Confort Plus	ASVG 7 KETEW.U.I	873841	7 000	2 000												
Takao Line Confort Plus	ASVG 9 KETEW.U.I	873842	9 000	2 500												
Takao Line Confort Plus	ASVG 12 KETEW.U.I	873843	12 000	3 500												
Takao Line Confort Plus	ASVG 14 KETEW.U.I	873844	14 000	4 200												
Takao Line Confort Plus	ASVG 7 KETES.U.I	873837	7 000	2 000												
Takao Line Confort Plus	ASVG 9 KETES.U.I	873838	9 000	2 500												
Takao Line Confort Plus	ASVG 12 KETES.U.I	873839	12 000	3 500												
Takao Line Confort Plus	ASVG 14 KETES.U.I	873840	14 000	4 200												
Takao M2 Confort	ASVG 7 KMGE.U.I	873853	7 000	2 000												
Takao M2 Confort	ASVG 9 KMGE.U.I	873854	9 000	2 500												
Takao M2 Confort	ASVG 12 KMGE.U.I	873855	12 000	3 500												
Takao M2 Confort	ASVG 14 KMGE.U.I	873856	14 000	4 200												
Takao M2 Confort	ASVG 18 KMTE.U.I	873848	18 000	5 200												
Takao M2 Confort	ASVG 22 KMTE.U.I	873849	22 000	6 000												
Takao M2 Confort	ASVG 24 KMTE.U.I	873850	24 000	7 100												
Consoles Compactes Confort	ASVG 9 KVCA.U.I	873227	9 000	2 500												
Consoles Compactes Confort	ASVG 12 KVCA.U.I	873228	12 000	3 500												
Consoles Compactes Confort	ASVG 14 KVCA.U.I	873229	14 000	4 000												
Gainable Compact Confort	ARXG 7 KLLA.U.I	873044	7 000	2 000												
Gainable Compact Confort	ARXG 9 KLLA.U.I	873141	9 000	2 500												
Gainable Compact Confort	ARXG 12 KLLA.U.I	873142	12 000	3 500												
Gainable Compact Confort	ARXG 14 KLLA.U.I	873143	14 000	4 200												
Gainable Compact Confort	ARXG 18 KLLA.U.I	873144	18 000	5 200												
Gainable Confort	ARXG 22 KMLB.U.I	873213	22 000	6 000												
Micro-gainables Confort	ARXG 7 KSLA.U.I	873154	7 000	2 000												
Micro-gainables Confort	ARXG 9 KSLA.U.I	873155	9 000	2 500												
Micro-gainables Confort	ARXG 12 KSLA.U.I	873156	12 000	3 500												
Micro-gainables Confort	ARXG 14 KSLA.U.I	873157	14 000	4 200												
Micro-gainables Confort	ARXG 18 KSLA.U.I	873051	18 000	5 000												
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 7 KVL.A.U.I	873180	7 000	2 000												
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 9 KVL.A.U.I	873119	9 000	2 500												
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 12 KVL.A.U.I	873120	12 000	3 500												
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 14 KVL.A.U.I	873121	14 000	4 200												
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 18 KVL.A.U.I	873122	18 000	5 200												
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 22 KVL.A.U.I	873123	22 000	6 000												
Plafonniers Confort	ABVG 18 KRTA.U.I	873181	18 000	5 000												
Plafonniers Confort	ABVG 22 KRTA.U.I	873182	22 000	6 000												



Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du résidentiel, du tertiaire et de l'industrie.

La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92). Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France.

Daikin Airconditioning France couvre l'ensemble du territoire avec l'implantation de 13 agences commerciales, 4 antennes locales, 7 plateformes techniques, 6 centres de formation et 3 pôles logistiques.

Daikin France commercialise des produits qui sont essentiellement fabriqués au sein de ses différentes usines européennes.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Entreprise centenaire fondée en 1924 au Japon, présente depuis plus de 30 ans en France.
- ✓ Près de 100 000 collaborateurs dans le monde. Présente dans plus de 150 pays.
- ✓ Daikin conçoit la totalité des composants de ses produits.
- ✓ Equipements parmi les plus innovants et performants du marché.
- ✓ Récompensé pour le design de ses appareils.

SERVICE TECHNIQUE

04 72 15 52 39
PRIX D'UN APPEL LOCAL

**SERVICE DÉDIÉ
AU RÉSIDENTIEL**

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 18H

Mise en service assurée par le constructeur, prise en charge avec garantie main d'œuvre intégrée : contact-service@daikin.fr

04 37 72 22 04
PRIX D'UN APPEL LOCAL

**NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS**

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 18H

Hot Line technique : www.codes-daikin.fr
Pièces détachées (Devis) : piecesdetachees@daikin.fr
Pièces détachées (Commandes) : commandepieces@daikin.fr
Demandes d'interventions : contact-service-pro@daikin.fr
Formation : serviceformations@daikin.fr

FORMATIONS

Formations d'installation, maintenance & dépannage dispensées par des professionnels issus du «terrain».



Organisées en ligne ou dans l'un de nos centres de formation : Lyon (69), Bordeaux (33), Nanterre (92), Aix en Provence (13), Nantes (44), Lille (59).

Pour vous inscrire: serviceformations@daikin.fr
Tel 04 37 72 22 04

OUTILS

Daikin regroupe désormais une multitude d'outils, services et applications vous accompagnant de la préparation, à l'installation puis à l'entretien des équipements via une seule et unique plateforme Stand By Me : <https://standbyme.daikin.fr/fr/>

NORMES ET CERTIFICATIONS





SEER 9,54

SCOP 5,9



MURAL - URURU SARARA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5
Plage de puissance min-max (kW)	0,60 - 3,90	0,60 - 5,30	0,60 - 5,80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,41	0,66	1,1
SEER	9,54	9	8,6
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++
Puissance chaud (kW)	3,6	5	6,3
Plage puissance min-max (kW)	0,60 - 7,50	0,60 - 9,00	0,60 - 9,40
Puissance absorbée nominale (kW)	0,62	1	1,41
SCOP climat tempéré	5,9	5,73	5,5
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Code article	7645Y.7	6108U.7	0046U.5
Débit d'air min-max dB(A)	240 - 642 m³/h	240 - 726 m³/h	276 - 900 m³/h
Puissance sonore dB(A)	19 - 38 dB(A)	19 - 42 dB(A)	23 - 47 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	295x798x372	295x798x372	295x798x372
Poids (kg)	15	15	15
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	1675,00	1968,00	2007,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Code article	76468.8	6108N.0	0046T.8
Débit d'air max (m³/h)	1860 m³/h	2064 m³/h	2424 m³/h
Pression sonore dB(A)	- / 46 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)	- / 49 (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 59 (Nom. / GV)	- / 61 (Nom. / GV)	- / 63 (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~43 / -20~24	-10~43 / -20~24	-10~43 / -20~24
Dimensions (HxLxP mm)	693x795x300	693x795x300	693x795x300
Poids (kg)	50	50	50
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10
Dénivelé Max (m)	8	8	8
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion			
Prix € HT	2253,00	2279,00	2662,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques

Garantie



Garantie



Auto-nettoyant

Détecteur
de présenceIoniseur
Plasma



SEER 8,75



SCOP 5,15



MURAL - EMURA 3

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,4	4,2	5
Plage de puissance min-max (kW)	1,30 - 2,60	1,30 - 3,20	1,40 - 4,00	1,70 - 5,00	1,70 - 5,30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
SEER	8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	2,8	4	5,4	5,8
Plage puissance min-max (kW)	1,30 - 3,50	1,30 - 4,70	1,40 - 5,20	1,70 - 6,00	1,70 - 6,50
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5	0,56	0,99	1,31	1,45
SCOP climat tempéré	5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FTXJ20AW9	FTXJ25AW9	FTXJ35AW9	FTXJ42AW9	FTXJ50AW9
Code article	A0PSE.4	A0PSF.2	A0PSG.0	A0PSH.8	A0PSJ.5
Débit d'air min-max dB(A)	276 - 660 m³/h	276 - 684 m³/h	276 - 708 m³/h	276 - 780 m³/h	312 - 810 m³/h
Puissance sonore dB(A)	19 - 39 dB(A)	19 - 40 dB(A)	19 - 41 dB(A)	21 - 45 dB(A)	24 - 46 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Poids (kg)	12	12	12	12	12
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	865,00	894,00	1176,00	1523,00	1595,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A	RXJ50A
Code article	A0PT6.1	A0PT7.9	A0PT8.7	332PF.4	332PG.2
Débit d'air max (m³/h)	2040 m³/h	2040 m³/h	2160 m³/h	2796 m³/h	2796 m³/h
Pression sonore dB(A)	46 / - (Nom. / GV)	46 / - (Nom. / GV)	49 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 60 (Nom. / GV)	- / 60 (Nom. / GV)	- / 61 (Nom. / GV)	- / 63 (Nom. / GV)	- / 63 (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24
Dimensions (HxLxP mm)	552x840x350	552x840x350	552x840x350	734x954x408	734x954x408
Poids (kg)	33	33	33	49	49
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10	10	10
Dénivelé Max (m)	15	15	15	20	20
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion					
Prix € HT	1454,00	1623,00	1882,00	2359,00	2907,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Liaisons frigorifiques



Garantie



Garantie



Anti-allergène



Pilotage à distance



Détecteur de présence



Compatible multi split



SEER 8,75



SCOP 5,15



MURAL - STYLISH

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,5	2	2,5	3,4	4,2	5
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	1,30 - 2,60	1,30 - 3,20	1,40 - 4,00	1,70 - 5,00	1,70 - 5,30
Puissance absorbée nominale (kW)		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
Label Énergétique		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	0	2,5	2,8	4	5,4	5,8
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	1,30 - 3,51	1,30 - 4,71	1,40 - 5,21	1,70 - 6,01	1,70 - 6,51
Puissance absorbée nominale (kW)		0,5	0,56	0,99	1,31	1,45
SCOP climat tempéré		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
Label Énergétique		A+++	A+++	A+++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	CTXA15CW	FTXA20CW	FTXA25CW	FTXA35CW	FTXA42CW	FTXA50CW
Code article	425MQ.4	426HK.7	426G7.5	426R4.7	426R6.2	426G8.3
Débit d'air min-max dB(A)	276 - 660 m³/h	276 - 660 m³/h	276 - 690 m³/h	276 - 714 m³/h	276 - 786 m³/h	312 - 810 m³/h
Puissance sonore dB(A)	21 - 39 dB(A)	19 - 39 dB(A)	19 - 40 dB(A)	19 - 41 dB(A)	21 - 45 dB(A)	24 - 46 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189
Poids (kg)	12	12	12	12	12	12
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	699,00	721,00	745,00	981,00	1270,00	1329,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Code article	A08A5.9	A08A6.7	A08A7.5	A0F2P.3	A0F2Q.1
Débit d'air max (m³/h)	2040 m³/h	2040 m³/h	2160 m³/h	2724 m³/h	2796 m³/h
Pression sonore dB(A)	46 / - (Nom. / GV)	47 / - (Nom. / GV)	49 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 60 (Nom. / GV)	- / 60 (Nom. / GV)	- / 61 (Nom. / GV)	62 / - (Nom. / GV)	62 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	552x840x350	552x840x350	552x840x350	734x870x373	734x870x373
Poids (kg)	32	32	32	50	50
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10	10	10
Dénivelé Max (m)	15	15	15	20	20
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8 (accessoire ASYCP1R requis)	1/4 - 1/2
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	10A	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion					
Prix € HT	1399,00	1560,00	1810,00	2202,00	2795,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Liaisons frigorifiques



Garantie



Garantie



Anti-allergène



Pilotage à distance



Détecteur de présence



Compatible multi split



SEER 7,63

SCOP 5,1



MURAL - STYLISH O.H

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3
Plage de puissance min-max (kW)	0,70 - 4,50
Puissance absorbée nominale (kW)	0,71
SEER	7,63
Label Énergétique	A++
Puissance chaud (kW)	3,2
Plage puissance min-max (kW)	0,80 - 6,90
Puissance absorbée nominale (kW)	0,66
SCOP climat tempéré	5,1
Label Énergétique	A+++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FTXTA30CW
Code article	449AD.0
Débit d'air min-max dB(A)	276 - 714 m³/h
Puissance sonore dB(A)	20 - 43 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	296x798x189
Poids (kg)	11,5
Diamètre condensats (mm)	18 mm
Prix € HT	1160,00
Eco-part. € HT	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXTA30C
Code article	453HP.3
Débit d'air max (m³/h)	2022 m³/h
Pression sonore dB(A)	48 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	61 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	551x763x312
Poids (kg)	38
Longueur max sans appoint (m)	10
Dénivelé Max (m)	15
Liaisons frigo	1/4 - 3/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50
Protection électrique	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	
Prix € HT	2155,00
Eco-part. € HT	7,67

Liaisons
frigorigéniques

Garantie



Garantie



Anti-allergène

Pilotage à
distanceDétecteur
de présence



SEER 9,47

SCOP 5,2



MURAL - MURAL PERFERA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,5	2	2,5	3,5
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,9 - 3,00	0,90 - 3,80	1,40 - 4,00
Puissance absorbée nominale (kW)		0,37	0,48	0,76
SEER		9,47	9,47	9,25
Label Énergétique		A+++	A+++	A+++
Puissance chaud (kW)	0	2,5	2,8	4
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0,8 - 4,50	0,80 - 5,00	0,80 - 5,50
Puissance absorbée nominale (kW)		0,5	0,56	0,88
SCOP climat tempéré		5,2	5,2	5,2
Label Énergétique		A+++	A+++	A+++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Code article	A089T.4	A08EG.1	A089U.1	A089W.7
Débit d'air min-max dB(A)	294 - 714 m³/h	294 - 714 m³/h	294 - 714 m³/h	276 - 792 m³/h
Puissance sonore dB(A)	21 - 41 dB(A)	19 - 41 dB(A)	19 - 41 dB(A)	19 - 45 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	295x804x252	295x804x252	295x804x252	295x804x252
Poids (kg)	11,5	11,5	11,5	11,5
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	565,00	583,00	604,00	793,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXM20A	RXM25A9	RXM35A9
Code article	A089Z.2	A0GA1.0	A0GA3.6
Débit d'air max (m³/h)	-	-	-
Pression sonore dB(A)	46 / - (Nom. / GV)	46 / - (Nom. / GV)	47 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 61 (Nom. / GV)	- / 61 (Nom. / GV)	- / 62 (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24
Dimensions (HxLxP mm)	610x923x367	610x923x367	610x923x367
Poids (kg)	36	36	36
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10
Dénivelé Max (m)	15	15	15
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	10A	10A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion			
Prix € HT	1130,00	1261,00	1462,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Liaisons frigorifiques



Garantie



Garantie



Anti-allergène



Pilotage à distance



Détecteur de présence



Compatible multi split



SEER 8,11

SCOP 5



Suite...

MURAL - MURAL PERFERA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	4,2	5	6	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,50 - 5,20	1,70 - 5,3	1,70 - 7,00	2,30 - 8,50
Puissance absorbée nominale (kW)	1	1,36	1,77	2,34
SEER	8,11	7,8	6,9	6,2
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	5,4	5,8	7	8,2
Plage puissance min-max (kW)	1,50 - 6,20	1,70 - 6,5	1,70 - 8,00	2,30 - 10,20
Puissance absorbée nominale (kW)	1,29	1,4	3,61	3,19
SCOP climat tempéré	5	4,8	4,3	4,1
Label Énergétique	A++	A++	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Code article	A089X.5	A089Y.3	A0GA0.2	A0PS9.6
Débit d'air min-max dB(A)	300 - 798 m³/h	354 - 762 m³/h	546 - 1002 m³/h	600 - 1014 m³/h
Puissance sonore dB(A)	21 - 45 dB(A)	27 - 46 dB(A)	30 - 46 dB(A)	32 - 47 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	295x804x252	299x998x292	299x998x292	299x998x292
Poids (kg)	11,5	14,5	14,5	14,5
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	1024,00	1074,00	1226,00	1380,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Code article	A08A2.6	A0PTA.2	A0G9R.0	A0G9Z.4
Débit d'air max (m³/h)	-	-	-	-
Pression sonore dB(A)	48 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	47 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 62 (Nom. / GV)	- / 63 (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	47 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24	-10~46 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	734x954x401	734x954x401	734x954x401	734x954x401
Poids (kg)	40	49	50	50
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10	10
Dénivelé Max (m)	20	20	20	20
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	16A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion				
Prix € HT	1833,00	2257,00	2895,00	3901,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiques

Garantie



Garantie



Anti-allergène

Pilotage à
distanceDétecteur
de présenceCompatible
multi split



SEER 8,93



SCOP 5,21



MURAL – MURAL PERFERA OPTIMISED HEATING

PERFORMANCES

	3	4
Puissance froid (kW)		
Plage de puissance min-max (kW)	1,2 - 4,60	1,2 - 5,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,85	1,08
SEER	8,93	7,7
Label Énergétique	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,2	4
Plage puissance min-max (kW)	0,80 - 7,4	0,9 - 8,80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,62	0,73
SCOP climat tempéré	5,21	5,5
Label Énergétique	A+++	A+++

UNITÉS INTÉRIEURES

	FTXTM30A	FTXTM40A
Référence fabricant		
Code article	A0PSA.3	A0PSB.1
Débit d'air min-max dB(A)	252 - 690 m³/h	288 - 906 m³/h
Puissance sonore dB(A)	21 - 45 dB(A)	20 - 46 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	295x804x252	299x998x292
Poids (kg)	11,5	15
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm
Prix € HT	1075,00	1197,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

	RXTM30A	RXTM40A
Référence fabricant		
Code article	A0PT9.5	448V8.8
Débit d'air max (m³/h)		
Pression sonore dB(A)	48 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	60 / - (Nom. / GV)	60 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -30~24	-10~46 / -30~24
Dimensions (HxLxP mm)	605x930x376	605x930x376
Poids (kg)	42	42
Longueur max sans appoint (m)	10	10
Dénivelé Max (m)	15	15
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion		
Prix € HT	1995,00	2218,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques

Garantie



Garantie



Anti-allergène

Pilotage à
distanceDétecteur
de présenceAssistance
vocale



SEER 6,79



SCOP 4,65



MURAL - COMFORA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,5	5	6	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,30 - 2,60	1,30 - 3,00	1,30 - 4,00	1,70 - 6,00	1,70 - 7,00	2,30 - 7,30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5	0,65	1,01	1,39	1,82	2,69
SEER	6,79	6,92	6,62	7,3	6,82	6,2
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,5	3	4	6	7	8,2
Plage puissance min-max (kW)	1,30 - 3,50	1,30 - 4,00	1,30 - 4,80	1,70 - 7,70	1,70 - 8,00	2,30 - 9,00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,52	0,69	1	1,58	1,93	2,57
SCOP climat tempéré	4,65	4,61	4,64	4,4	4,1	4,01
Label Énergétique	A++	A++	A++	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N
Code article	A089J.2	A089M.6	A089N.4	A0PSC.9	394VL.7	394VM.5
Débit d'air min-max dB(A)	252 - 570 m³/h	252 - 582 m³/h	270 - 690 m³/h	498 - 978 m³/h	552 - 1008 m³/h	606 - 1008 m³/h
Puissance sonore dB(A)	19 - 39 dB(A)	19 - 40 dB(A)	20 - 43 dB(A)	27 - 43 dB(A)	30 - 45 dB(A)	32 - 46 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	286x770x225	286x770x225	286x770x225	286x770x225	295x990x263	295x990x263
Poids (kg)	8,5	8,5	9	9	13,5	13,5
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	476,00	511,00	679,00	945,00	1077,00	1212,00
Eco-part. € HT	1,46	1,46	1,46	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Code article	A089Q.0	A089R.8	A089S.6	A0PTB.0	A0F2S.7	A0F2T.5
Débit d'air max (m³/h)	1656 m³/h	1656 m³/h	1692 m³/h	2460 m³/h	2730 m³/h	2730 m³/h
Pression sonore dB(A)	- / 46 (Nom. / GV)	- / 46 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)	47 / - (Nom. / GV)	49 / - (Nom. / GV)	52 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	60 / - (Nom. / GV)	60 / - (Nom. / GV)	62 / - (Nom. / GV)	61 / - (Nom. / GV)	63 / - (Nom. / GV)	66 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	550x658x275	550x658x275	550x658x275	734x870x373	734x870x373	734x870x373
Poids (kg)	26	26	28	46	50	50
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10	10	10	10
Dénivelé Max (m)	12	12	12	20	20	20
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	16A	16A	16A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion						
Prix € HT	1029,00	1128,00	1299,00	1986,00	2582,00	3425,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigères

Garantie



Garantie



Anti-allergène

Pilotage à
distanceAssistance
vocaleCompatible
multi split



SEER 6,5

SCOP 4,11



MURAL - SENSIRA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,3	4,2
Plage de puissance min-max (kW)	1,30 - 2,40	1,30 - 2,80	1,30 - 3,80	1,40 - 4,30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,59	0,77	1	1,27
SEER	6,5	6,5	6,5	6,5
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,4	2,8	3,5	4,6
Plage puissance min-max (kW)	1,30 - 3,30	1,30 - 3,70	1,30 - 4,40	1,40 - 5,00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,64	0,75	0,94	1,24
SCOP climat tempéré	4,11	4,11	4,11	4,3
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F
Code article	A0PSD.7	A0PSK.3	A0PSN.7	A0PSQ.3
Débit d'air min-max dB(A)	258 - 588 m³/h	258 - 600 m³/h	264 - 690 m³/h	294 - 756 m³/h
Puissance sonore dB(A)	20 - 39 dB(A)	20 - 40 dB(A)	20 - 43 dB(A)	22 - 45 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	286x770x225	286x770x225	286x770x225	286x770x225
Poids (kg)	8	8	8,5	9
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	487,00	511,00	645,00	722,00
Eco-part. € HT	1,10	1,10	1,46	1,46

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F
Code article	A0PTE.3	A0PTG.9	A0PTF.1	A0PTH.7
Débit d'air max (m³/h)	1656 m³/h	1740 m³/h	1740 m³/h	1710 m³/h
Pression sonore dB(A)	- / 46 (Nom. / GV)	- / 46 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	60 / - (Nom. / GV)	60 / - (Nom. / GV)	61 / - (Nom. / GV)	61 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	550x658x275	550x658x275	550x658x275	550x658x275
Poids (kg)	24	24	24	28
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10	10
Dénivelé Max (m)	12	12	12	12
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion				
Prix € HT	813,00	856,00	941,00	1346,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigaues

Garantie



Garantie

Pilotage à
distance



SEER 6,21

SCOP 4,06



Suite...

MURAL - SENSIRA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	5	6	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,70 - 6,00	1,70 - 7,00	2,30 - 7,30
Puissance absorbée nominale (kW)	1,5	1,85	2,77
SEER	6,21	6,15	5,15
Label Énergétique	A++	A++	A
Puissance chaud (kW)	6	6,4	8,2
Plage puissance min-max (kW)	1,70 - 7,70	1,70 - 8,00	2,30 - 9,00
Puissance absorbée nominale (kW)	1,62	1,63	2,21
SCOP climat tempéré	4,06	4,06	3,81
Label Énergétique	A+	A+	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Code article	A0PSR.1	A0PSU.4	A0PSV.2
Débit d'air min-max dB(A)	630 - 1008 m³/h	642 - 1038 m³/h	642 - 1038 m³/h
Puissance sonore dB(A)	31 - 43 dB(A)	33 - 45 dB(A)	34 - 46 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	286x770x225	295x990x263	295x990x263
Poids (kg)	9	13,5	13,5
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	783,00	853,00	1023,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Code article	A0PTJ.4	A0F2U.2	A0F2V.0
Débit d'air max (m³/h)	2592 m³/h	2868 m³/h	2868 m³/h
Pression sonore dB(A)	- / 47 (Nom. / GV)	- / 49 (Nom. / GV)	- / 52 (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	61 / - (Nom. / GV)	63 / - (Nom. / GV)	66 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24	-10~48 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	734x870x373	734x870x373	734x870x373
Poids (kg)	46	50	50
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10
Dénivelé Max (m)	20	20	20
Liaisons frigo	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion			
Prix € HT	1684,00	1989,00	2613,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigaues

Garantie



Garantie

Pilotage à
distance



SEER 8,55

SCOP 4,65



CONSOLE - CONSOLE PERFERA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,4	3,4	5
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	1,30 - 3,50	1,40 - 4,00	1,40 - 5,80
Puissance absorbée nominale (kW)		0,54	0,85	1,31
SEER		8,55	8,11	7,3
Label Énergétique		A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	0	3,4	4,5	5,8
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	1,30 - 4,70	1,40 - 5,80	1,40 - 8,10
Puissance absorbée nominale (kW)		0,75	1,15	1,52
SCOP climat tempéré		4,65	4,63	4,31
Label Énergétique		A++	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Code article	A0PSW.0	A0PSX.8	A0PSY.6	A0PSZ.5
Débit d'air min-max dB(A)	246 - 522 m³/h	246 - 522 m³/h	246 - 552 m³/h	324 - 696 m³/h
Puissance sonore dB(A)	22 - 38 dB(A)	20 - 38 dB(A)	20 - 39 dB(A)	27 - 44 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	600x750x238	600x750x238	600x750x238	600x750x238
Poids (kg)	14	14	14	14
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	1724,00	1815,00	1964,00	2099,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Code article	A0GA1.0	A0GA3.6	A0PTA.2
Débit d'air max (m³/h)	1698 m³/h	2160 m³/h	2796 m³/h
Pression sonore dB(A)	46 / - (Nom. / GV)	47 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 61 (Nom. / GV)	- / 62 (Nom. / GV)	- / 63 (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24	-10~50 / -20~24
Dimensions (HxLxP mm)	610x923x367	610x923x367	734x954x401
Poids (kg)	36	36	49
Longueur max sans appoint (m)	10	10	10
Dénivelé Max (m)	15	15	20
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	10A	16A	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion			
Prix € HT	1261,00	1462,00	2257,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Liaisons frigorifiques



Garantie



Garantie



Anti-allergène



Pilotage à distance



Assistance vocale




Compatible multi split



SEER 6,5

SCOP 4,7



CONSOLE – CONSOLE PERFERA OPTIMISED HEATING

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5
Plage de puissance min-max (kW)	1,40 - 4,20
Puissance absorbée nominale (kW)	0,66
SEER	6,5
Label Énergétique	A++
Puissance chaud (kW)	3,2
Plage puissance min-max (kW)	1,20 - 5,71
Puissance absorbée nominale (kW)	0,83
SCOP climat tempéré	4,7
Label Énergétique	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	FVXM30A
Code article	AOPT0.4
Débit d'air min-max dB(A)	246 - 522 m³/h
Puissance sonore dB(A)	20 - 38 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	600x750x238
Poids (kg)	17
Diamètre condensats (mm)	18 mm
Prix € HT	N/C
Eco-part. € HT	1,67

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	RXTM30A
Code article	AOPT9.5
Débit d'air max (m³/h)	2022 m³/h
Pression sonore dB(A)	48 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	61 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -25~24
Dimensions (HxLxP mm)	551x763x312
Poids (kg)	38
Longueur max sans appoint (m)	10
Dénivelé Max (m)	15
Liaisons frigo	1/4 - 3/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50
Protection électrique	16A
Câble de liaison ou d'interconnexion	
Prix € HT	1995,00
Eco-part. € HT	7,67

Liaisons
frigorifiques

Garantie



Garantie



Anti-allergène

Pilotage à
distanceAssistance
vocale



SEER 8,53



SCOP 4,64



MULTISPLITS – MXM-A9

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	4	5	6,8	4	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	1,50 - 4,20	1,80 - 5,30	1,95 - 7,13	1,70 - 4,60	1,80 - 7,00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,97	1,25	1,76	0,79	1,07
SEER	8,53	8,53	6,97	8,55	8,51
Label Énergétique	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Puissance chaud (kW)	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8
Plage puissance min-max (kW)	1,30 - 4,60	1,20 - 5,80	2,17 - 9,38	1,30 - 5,10	1,30 - 8,00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,98	1,37	2,26	0,89	1,39
SCOP climat tempéré	4,64	4,61	4	4,65	5,2
Label Énergétique	A++	A++	A+	A++	A+++

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9
Code article	A00U6.0	A00U7.8	A00MJ.5	A00MK.3	A00MM.9
Débit d'air max (m³/h)	2160 m³/h	2220 m³/h	2790 m³/h	2520 m³/h	2790 m³/h
Pression sonore dB(A)	- / 46 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)	46 / - (Nom. / GV)	46 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 62 (Nom. / GV)	- / 62 (Nom. / GV)	61 / - (Nom. / GV)	- / 63 (Nom. / GV)	- / 63 (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	552x852x350	552x852x350	734x974x408	734x974x408	734x974x408
Poids (kg)	36	41	60	57	57
Longueur max sans appoint (m)	20	20	30	30	30
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15	15
Liaisons frigo	2x 1/4 & 2x 3/8	2x 1/4 & 1x 3/8 - 1/2	2x 1/4 & 1x 3/8 - 1/2	3x 1/4 & 1x 3/8 - 2x 1/2	3x 1/4 & 1x 3/8 - 2x 1/3
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	20A	16A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion					
Prix € HT	2280,00	2646,00	3440,00	2741,00	3218,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigaues

Garantie



Garantie



SEER 7,7

SCOP 4,12



Suite...

MULTISPLITS – MXM-A9

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	6,8	6,8	8	9
Plage de puissance min-max (kW)	1,96 - 7,53	1,97 - 7,78	2,65 - 9,03	3,21 - 10,19
Puissance absorbée nominale (kW)	1,76	1,58	2,53	2,26
SEER	7,7	8,03	7,33	7,65
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	8,6	8,6	9,6	10
Plage puissance min-max (kW)	2,31 - 10,65	2,47 - 10,81	3,39 - 11,16	4,36 - 11,65
Puissance absorbée nominale (kW)	1,99	1,86	2,11	2,04
SCOP climat tempéré	4,12	4,22	4,61	4,65
Label Énergétique	A+	A+	A++	A++

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Code article	A00MN.7	A00MP.5	A00MQ.3	A00MR.1
Débit d'air max (m³/h)	2790 m³/h	2790 m³/h	2946 m³/h	2946 m³/h
Pression sonore dB(A)	48 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	52 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	61 / - (Nom. / GV)	61 / - (Nom. / GV)	61 / - (Nom. / GV)	- / 64 (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	734x974x408	734x974x408	734x974x408	734x974x408
Poids (kg)	62	63	67	68
Longueur max sans appoint (m)	30	30	30	30
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	3x 1/4 & 1x 3/8 - 2x 1/4	4x 1/4 & 2x 3/8 - 2x 1/2	4x 1/4 & 1x 3/8 - 1x 1/2 - 2x 5/8	5x 1/4 & 2x 3/8 - 1x 1/2 - 2x 5/8
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	20A	20A	25A	32A
Câble de liaison ou d'interconnexion				
Prix € HT	3873,00	4437,00	4900,00	5359,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiques

Garantie



Garantie



MULTISPLITS - SENSIRA - MXF-A(9)

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2	2,5	3,5
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	Uniquement en Multisplits	Uniquement en Multisplits
Puissance absorbée nominale (kW)	0,23	0,23	0,29
SEER			
Label Énergétique			
Puissance chaud (kW)	3	3,4	3,8
Plage puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	Uniquement en Multisplits	Uniquement en Multisplits
Puissance absorbée nominale (kW)	0,23	0,23	0,23
SCOP climat tempéré			
Label Énergétique			

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	CTXF20F	CTXF25F	CTXF35F
Code article	A0PT1.2	A0PT2.0	A0PT3.8
Débit d'air min-max dB(A)	264 - 588 m³/h	264 - 588 m³/h	270 - 690 m³/h
Puissance sonore dB(A)	22 - 39 dB(A)	22 - 40 dB(A)	22 - 43 dB(A)
Dimensions (HxLxP mm)	286x770x225	286x770x225	286x770x225
Poids (kg)	8	8	8
Diamètre condensats (mm)	18 mm	18 mm	18 mm
Prix € HT	407,00	433,00	579,00
Eco-part. € HT	1,46	1,46	1,46


Liaisons
frigorifiques


Garantie



Garantie


Pilotage à
distance



SEER 7,86

SCOP 4,31



Suite...

MULTISPLITS - SENSIRA - MXF-A(9)

PERFORMANCES

	4	5	5,2	6,8
Puissance froid (kW)	4	5	5,2	6,8
Plage de puissance min-max (kW)	1,5 - 4,2	1,8 - 5,3	1,9 - 7,2	1,96 - 7,4
Puissance absorbée nominale (kW)	1,02	1,64	1,25	1,98
SEER	7,5	7,86	7,6	6,6
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,2	5,6	6,8	8,6
Plage puissance min-max (kW)	1,3 - 4,6	1,2 - 5,8	1,4 - 8,1	2,31 - 10,65
Puissance absorbée nominale (kW)	1,02	1,51	1,71	2,21
SCOP climat tempéré	4,3	4,31	4,26	4,05
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Code article	A0C5V.4	A0C5X.0	A0C5Y.8	A0C61.4
Débit d'air max (m³/h)				
Pression sonore dB(A)	- / 48 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)	46 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 60 (Nom. / GV)	- / 60 (Nom. / GV)	59 / - (Nom. / GV)	61 / - (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	552x852x350	552x852x350	734x973x401	734x973x401
Poids (kg)	36	41	57	57
Longueur max sans appoint (m)	20	20	30	30
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3/8 - 2x1/2	3x1/4 - 3/8 - 2x1/2
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	16A	16A	16A	20A
Câble de liaison ou d'interconnexion				
Prix € HT	1819,00	2212,00	2751,00	3311,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques

Garantie



Garantie



SEER 8,5

SCOP 4,64



MULTI+ - MWXM-A9

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	5,2	6,8	9,0
Plage de puissance min-max (kW)	2,40 - 6,8	1,97 - 7,8	3,21 - 10,19
Puissance absorbée nominale (kW)	1,09	1,58	2,26
SEER	8,5	8,03	7,65
Label Énergétique	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	6,8	8,6	10
Plage puissance min-max (kW)	1,30 - 8,00	2,47 - 10,81	4,36 - 11,65
Puissance absorbée nominale (kW)	1,38	1,86	2,04
SCOP climat tempéré	4,64	4,22	4,65
Label Énergétique	A++	A++	A++

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Code article	A00MS.9	A0PTK.2	A0PTM.8
Débit d'air max (m³/h)			
Pression sonore dB(A)	46 / - (Nom. / GV)	48 / - (Nom. / GV)	52 / - (Nom. / GV)
Puissance sonore dB(A)	- / 63 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)	- / 48 (Nom. / GV)
Plage de fonctionnement (°C)	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24	-10~46 / -15~24
Dimensions (HxLxP mm)	734x974x401	734x1044x108	734x1044x108
Poids (kg)	57	69	69
Longueur max sans appoint (m)	30	60	75
Dénivelé Max (m)	15	15	15
Liaisons frigo	4x1/4 - 2x3/8 - 2x1/2	4x1/4 - 2x3/8 - 2x1/2	4x1/4 - 2x3/8 - 2x1/2
Cable d'alimentation	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Protection électrique	20A	220/440V	220/440V
Câble de liaison ou d'interconnexion			
Prix € HT	3303,00	4466,00	5457,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67


Liaisons
frigorigères


Garantie



Garantie



SI VOUS PENSEZ AUX POMPES À CHALEUR, FAITES LE BON CHOIX. CHOISISSEZ GREE

Fondée en 1991, GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI, est le plus important fabricant de climatiseurs au monde, intégrant l'ensemble du cycle de vie du produit. En investissant massivement dans la R&D, Gree met au point de nombreuses innovations et brevets technologiques afin d'améliorer sans cesse le confort thermique.

En 2016, Gree Products France, importateur exclusif de la marque sur le territoire français, commence la commercialisation des produits, l'implantation des services et le déploiement des équipes sur le territoire.

Découvrez la plus large gamme de climatisation (Grand tertiaire, Petit & Moyen tertiaire, Résidentiel et PAC air/eau) sur Greeproducts.fr Convaincus de la qualité de ses produits, Gree offre une garantie de 5 ans pièces et compresseurs sur l'ensemble de ses gammes de produits.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ 1 sur 3 climatiseurs au monde sont fabriqués par GREE
- ✓ Programme de fidélité Gree Partners : jusqu'à 1800€ de cashback par an, matchs de foot et voyages à Séville
- ✓ Les appareils de Gree sont distribués dans plus de 180 pays et régions
- ✓ Plus du 3% du chiffre d'affaires annuel est investi dans la R&D, soit environ 1 milliard d'euros
- ✓ Sponsor principal du Real Betis Balompié

GREE SERVICE

04 86 80 05 09

PRIX D'UN APPEL LOCAL

NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

ou par mail : sav@greeproducts.fr

Pour toute demande, remplissez le formulaire de contact sur www.airprosav.com.

OUTILS

UN SERVICE 360° :

Hotline technique - Pièces détachées - Mise en Service
Dépannage - Garantie - Service global - Audit et expertise - Formations.

Pour toute demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de Contact sur : www.airprosav.com.

FORMATIONS

GREE ACADEMY

250m2 de centre de formation, équipé avec plus de 30 appareils en fonctionnement.

Un calendrier de formations est établi annuellement avec des sessions régulières.

Pour toute demande, remplissez le formulaire sur : airprosav.com/contact/.

SIÈGE FRANCE

27 impasse des Millepertuis
34740 VENDARGUES

NORMES ET CERTIFICATIONS





SEER 8,5

SCOP 4,6



MURAL - CLIVIA+ WHITE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,7	3,5	5,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	800 - 3800	700 - 4500	1000-6400	1800 - 7800
Puissance absorbée nominale (kW)	670	877	1417	1700
SEER	8,5	8,5	8,5	8,5
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++
Puissance chaud (kW)	3000	3810	5600	7300
Plage puissance min-max (kW)	900 - 4250	650 - 4900	1100- 7000	1500 - 9400
Puissance absorbée nominale (kW)	680	952	1365	1980
SCOP climat tempéré	4,6	4,6	4,6	4,4
Label Énergétique	A++	A++	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR2261	3NGR2266	3NGR2271	3NGR2281
Code article	A2JZF.3	A2JZG.1	A2JZH.9	A2KOG.9
Débit d'air min-max dB(A)	390 ~ 610	430~720	550 ~ 1000	400 ~ 1000
Puissance sonore dB(A)	22 -38	24-43	26 - 45	29 - 48
Dimensions (HxLxP mm)	293x837x200	293x837x200	311x993x222	311x993x222
Poids (kg)	9,5	9,5	13	13,5
Diamètre condensats (mm)				
Prix € HT	N/C	N/C	N/C	N/C
Eco-part. € HT	1,67	1,67	1,67	1,67

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR2262	3NGR2267	3NGR2282	3NGR2272
Code article	A2KOP.4	A2KOO.2	AOKOR.0	A2KOS.8
Débit d'air max (m³/h)	1950	2200	3000	3600
Pression sonore dB(A)	50	53	59	58
Puissance sonore dB(A)	61	64	65	70
Plage de fonctionnement (°C)	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50
Dimensions (HxLxP mm)	555x732x330	555x802x350	555x873 x376	660x958x402
Poids (kg)	25	30	37	42,5
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	10	10	10
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Cable d'alimentation	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
Protection électrique				
Câble de liaison ou d'interconnexion	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T
Prix € HT	N/C	N/C	N/C	N/C
Eco-part. € HT	6,67	6,67	6,67	6,67



Garantie


Compatible
multi split


Wifi


Filtre
antibactérien

Ioniseur
Plasma

Pilotage à
distance

Assistance
vocale



SEER 8,5

SCOP 4,6



MURAL - CLIVIA+ BLACK

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,7	3,5	5,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	800 - 3800	700 - 4500	1000-6400	1800 - 7800
Puissance absorbée nominale (kW)	670	877	1417	1700
SEER	8,5	8,5	8,5	8,5
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++
Puissance chaud (kW)	3000	3810	5600	7300
Plage puissance min-max (kW)	900 - 4250	650 - 4900	1100- 7000	1500 - 9400
Puissance absorbée nominale (kW)	680	952	1365	1980
SCOP climat tempéré	4,6	4,6	4,6	4,4
Label Énergétique	A++	A++	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR2286	3NGR2291	3NGR2296	3NGR2301
Code article	A2K0H.7	A2K0K.2	A2K0M.8	A2K0N.6
Débit d'air min-max dB(A)	390 ~ 610	430~720	550 ~ 1000	400 ~ 1000
Puissance sonore dB(A)	22 -38	24-43	26 - 45	29 - 48
Dimensions (HxLxP mm)	293x837x200	293x837x200	311x993x222	311x993x222
Poids (kg)	9,5	9,5	13	13,5
Diamètre condensats (mm)				
Prix € HT	N/C	N/C	N/C	N/C
Eco-part. € HT	1,67	1,67	1,67	1,67

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR2262	3NGR2267	3NGR2282	3NGR2272
Code article	A2K0P.4	A2K0Q.2	A0K0R.0	A2K0S.8
Débit d'air max (m³/h)	1950	2200	3000	3600
Pression sonore dB(A)	50	53	59	58
Puissance sonore dB(A)	61	64	65	70
Plage de fonctionnement (°C)	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50
Dimensions (HxLxP mm)	555x732x330	555x802x350	555x873 x376	660x958x402
Poids (kg)	25	30	37	42,5
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	10	10	10
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Cable d'alimentation	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
Protection électrique				
Câble de liaison ou d'interconnexion	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T
Prix € HT	N/C	N/C	N/C	N/C
Eco-part. € HT	6,67	6,67	6,67	6,67



Garantie

Compatible
multi split

Wifi

Filtre
antibactérienIoniseur
PlasmaPilotage à
distanceAssistance
vocale



SEER 6,6

SCOP 4,1



MURAL - PULAR

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,2	4,6	6,2
Plage de puissance min-max (kW)	500-3250	900-3600	1000-5300	1800-6900
Puissance absorbée nominale (kW)	680	991	1355	1785
SEER	6,6	6,1	6,4	6,8
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2800	3400	5200	6500
Plage puissance min-max (kW)	500-3600	900-4000	1000-5620	1300-7913
Puissance absorbée nominale (kW)	730	916	1786	1645
SCOP climat tempéré	4,1	4	4	4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0736	3NGR2176	3NGR2181	3NGR2186
Code article	A021X.6	438FZ.6	438G0.5	439KV.6
Débit d'air min-max dB(A)	250 ~ 500	280 ~ 590	610 ~ 910	600 ~ 1050
Puissance sonore dB(A)	21 -38	24 -41	28 -42	30 -46
Dimensions (HxLxP mm)	260x704x185	260x779x 260	311x982x221	311x982x221
Poids (kg)	7,5	8	13,5	14
Diamètre condensats (mm)				
Prix € HT	437,00	470,00	636,00	844,00
Eco-part. € HT	1,67	1,67	1,67	1,67

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0737	3NGR2177	3NGR2182	3NGR2187
Code article	A021Y.4	440C5.4	439AV.6	439KW.4
Débit d'air max (m³/h)	1950	1950	1950	2800
Pression sonore dB(A)	50	52	55	57
Puissance sonore dB(A)	60	63	65	67
Plage de fonctionnement (°C)	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Dimensions (HxLxP mm)	550x732x330	550x732x330	550x732x330	555x873 x376
Poids (kg)	24,5	25	26,5	36,5
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	10	10	10
Liaisons frigo	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cable d'alimentation	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
Protection électrique				
Câble de liaison ou d'interconnexion	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T
Prix € HT	744,00	849,00	1585,00	1794,00
Eco-part. € HT	6,67	6,67	6,67	6,67



Garantie


Compatible
multi split


Wifi


Pilotage à
distance

Assistance
vocale



SEER 7,5

SCOP 4,2



MURAL - FAIR WHITE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,7	3,5	5,2	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	800 - 3800	900 - 4400	1000 - 6100	2000 - 8850
Puissance absorbée nominale (kW)	695	962	1576	2030
SEER	7,5	7,1	7,1	7
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3000	3810	5600	7800
Plage puissance min-max (kW)	900 - 4250	900 - 4400	1000 - 6100	2000 - 8850
Puissance absorbée nominale (kW)	700	953	1436	2000
SCOP climat tempéré	4,2	4,1	4,2	4,2
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0511	3NGR0516	3NGR0521	3NGR0526
Code article	362DM.4	362DV.7	362DY.1	362E0.9
Débit d'air min-max dB(A)	390 - 610	390 - 700	460 - 850	800 - 1250
Puissance sonore dB(A)	25 - 38	25 - 42	30 - 44	33 - 48
Dimensions (HxLxP mm)	294x889x212	294x889x212	307x1013x221	329x1122x247
Poids (kg)	11	11	13,5	16,5
Diamètre condensats (mm)				
Prix € HT	567,73	606,00	806,00	1089,00
Eco-part. € HT	1,95	1,67	1,67	1,67

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0512	3NGR0517	3NGR0522	3NGR0527
Code article	362DU.9	362DX.3	362DZ.0	362E2.5
Débit d'air max (m³/h)	1950	1950	2200	3600
Pression sonore dB(A)	50	52	56	59
Puissance sonore dB(A)	61	62	65	70
Plage de fonctionnement (°C)	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50
Dimensions (HxLxP mm)	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Poids (kg)	23,5	24,5	30,5	41,5
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	10	10	10
Liaisons frigo	3/8	3/8	1/2	5/8
Cable d'alimentation	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
Protection électrique				
Câble de liaison ou d'interconnexion	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Prix € HT	796,45	914,00	1634,00	1953,00
Eco-part. € HT	6,67	6,67	6,67	6,67



Garantie

Compatible
multi split

Wifi

Filtre
antibactérienIoniseur
PlasmaPilotage à
distanceAssistance
vocale



SEER 7,5

SCOP 4,2



MURAL - FAIR BLACK

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,7	3,5	5,2	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	800 - 3800	900 - 4400	1000 - 6100	2000 - 8850
Puissance absorbée nominale (kW)	695	962	1576	2030
SEER	7,5	7,1	7,1	7
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3000	3810	5600	7800
Plage puissance min-max (kW)	900 - 4250	900 - 4400	1000 - 6100	2000 - 8850
Puissance absorbée nominale (kW)	700	953	1436	2000
SCOP climat tempéré	4,2	4,1	4,2	4,2
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0851	3NGR0856	3NGR0861	3NGR0866
Code article	396RW.5	396RT.2	396RU.9	396RV.7
Débit d'air min-max dB(A)	390 - 610	390 - 700	460 - 850	800 - 1250
Puissance sonore dB(A)	25 - 38	25 - 42	30 - 44	33 - 48
Dimensions (HxLxP mm)	294x889x212	294x889x212	307x1013x221	329x1122x247
Poids (kg)	11	11	13,5	16,5
Diamètre condensats (mm)				
Prix € HT	596,11	636,00	847,00	1143,00
Eco-part. € HT	1,67	1,67	1,67	1,67

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0512	3NGR0517	3NGR0522	3NGR0527
Code article	362DU.9	362DX.3	362DZ.0	362E2.5
Débit d'air max (m³/h)	1950	1950	2200	3600
Pression sonore dB(A)	50	52	56	59
Puissance sonore dB(A)	61	62	65	70
Plage de fonctionnement (°C)	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50
Dimensions (HxLxP mm)	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Poids (kg)	23,5	24,5	30,5	41,5
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	10	10	10
Liaisons frigo	3/8	3/8	1/2	5/8
Cable d'alimentation	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
Protection électrique				
Câble de liaison ou d'interconnexion	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Prix € HT	796,45	914,00	1634,00	1953,00
Eco-part. € HT	6,67	6,67	6,67	6,67



Garantie


Compatible
multi split


Wifi


Filtre
antibactérien

Ioniseur
Plasma

Pilotage à
distance

Assistance
vocale



MULTISPLITS – MULTI FREE-MATCH

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	4,1	5,3	6,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	2050 - 5000	2140 - 5800	2200 - 8300	2300 - 9200
Puissance absorbée nominale (kW)				
SEER				
Label Énergétique				
Puissance chaud (kW)	4400	5650	6500	8600
Plage puissance min-max (kW)	2490 - 5400	2580 - 6500	3600 - 8500	3650 - 9200
Puissance absorbée nominale (kW)				
SCOP climat tempéré				
Label Énergétique				

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR4525	3NGR4526	3NGR4527	3NGR4528
Code article	362EU.8	362EW.4	362EX.2	362EY.0
Débit d'air max (m³/h)	2300	2300	3800	3800
Pression sonore dB(A)	52	54	58	58
Puissance sonore dB(A)	62	64	68	68
Plage de fonctionnement (°C)	-22 / +43	-22 / +43	-22 / +43	-22 / +43
Dimensions (HxLxP mm)	550x745x300	550x745x300	715x889x340	654x889x340
Poids (kg)	30	32	47,5	47,5
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5	5
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	2x3/8	2x3/8	3x3/8	3x3/8
Cable d'alimentation	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T
Protection électrique				
Câble de liaison ou d'interconnexion	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T
Prix € HT	1732,00	1815,00	N/C	2614,00
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55	8,55



Garantie

Compatible
multi split

Wifi

Filtre
antibactérienIoniseur
PlasmaPilotage à
distance



Suite...

MULTISPLITS – MULTI FREE-MATCH

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	8,0	10,6	12,1
Plage de puissance min-max (kW)	2300 - 11000	2600 - 12000	2600 - 15200
Puissance absorbée nominale (kW)			
SEER			
Label Énergétique			
Puissance chaud (kW)	9500	12000	13000
Plage puissance min-max (kW)	3650 - 10250	3000 - 14000	3000 - 15500
Puissance absorbée nominale (kW)			
SCOP climat tempéré			
Label Énergétique			

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR4529	3NGR4530	3NGR4531
Code article	362EZ.9	362F0.8	362F1.6
Débit d'air max (m³/h)	4000	5800	5800
Pression sonore dB(A)	58	60	60
Puissance sonore dB(A)	68	70	70
Plage de fonctionnement (°C)	-22 / +43	-22 / +43	-22 / +43
Dimensions (HxLxP mm)	654x889x340	826x1020x427	826x1020x427
Poids (kg)	51	72	73
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	25	25
Liaisons frigo	4x3/8	4x3/8	5x3/8
Cable d'alimentation	2 × 2.5 + T	2 × 4 + T	2 × 4 + T
Protection électrique			
Câble de liaison ou d'interconnexion	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T
Prix € HT	3049,00	3712,00	4346,00
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55



Garantie



Compatible
multi split



Wifi



Filtre
antibactérien



Ioniseur
Plasma



Pilotage à
distance



SEER 7,2

SCOP 4



MULTISPLITS – UE MULTI FREE-MATCH ATW

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	10,6	12,0
Plage de puissance min-max (kW)	2600-12000	2600-15200
Puissance absorbée nominale (kW)	3000	3400
SEER	7,2	7,2
Label Énergétique	A++	A++
Puissance chaud (kW)	12100	13000
Plage puissance min-max (kW)	3000-14000	3000-15500
Puissance absorbée nominale (kW)	3040	3190
SCOP climat tempéré	4	4
Label Énergétique	A+	A+

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR2203	3NGR2204
Code article	438HC.8	439H5.1
Débit d'air max (m³/h)	5800	5800
Pression sonore dB(A)	60	60
Puissance sonore dB(A)	70	70
Plage de fonctionnement (°C)	-22 / 43	-22 / 43
Dimensions (HxLxP mm)	1020x826x427	1020x826x427
Poids (kg)	72	73
Longueur max sans appoint (m)	40	50
Dénivelé Max (m)	25	25
Liaisons frigo	4x3/8	5x3/8
Cable d'alimentation	2 x 4 + T	2 x 4 + T
Protection électrique		
Câble de liaison ou d'interconnexion	3x1,5 + T	3x1,5 + T
Prix € HT	3712,00	4346,00
Eco-part. € HT	8,55	8,55



Garantie

Compatible
multi split

Wifi

Filtre
antibactérienIoniseur
PlasmaPilotage à
distance



SEER 7,2

SCOP 4



CONSOLE - MONO CONSOLE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,7	3,5	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	700 - 2400	800 - 4400	1260 - 6600
Puissance absorbée nominale (kW)	720	1000	1600
SEER	7,2	7	7
Label Énergétique	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2900	3800	5200
Plage puissance min-max (kW)	600 - 3500	1100 - 4400	1120 - 6800
Puissance absorbée nominale (kW)	730	960	1480
SCOP climat tempéré	4	4,1	4,1
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0436	3NGR0441	3NGR0446
Code article	288HH.6	275XC.4	288HT.5
Débit d'air min-max dB(A)	250 - 500	280 - 600	320 - 700
Puissance sonore dB(A)	23 - 39	25 - 44	31 - 47
Dimensions (HxLxP mm)	600x700x215	600x700x215	600x700x215
Poids (kg)	15,5	15,5	15,5
Diamètre condensats (mm)			
Prix € HT	761.62	851.01	983.37
Eco-part. € HT	1,67	1,67	1,67

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0437	3NGR0442	3NGR0447
Code article	288HL.9	288HR.9	288HY.4
Débit d'air max (m³/h)	1600	2200	3200
Pression sonore dB(A)	49	52	57
Puissance sonore dB(A)	60	62	65
Plage de fonctionnement (°C)	-22 / 43	-22 / 43	-22 / 43
Dimensions (HxLxP mm)	540x782x320	596x848x320	700x965x396
Poids (kg)	27,5	30,5	46
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	10	10
Liaisons frigo	3/8	3/8	1/2
Cable d'alimentation	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T
Protection électrique			
Câble de liaison ou d'interconnexion	3x1,5 + T	3x1,5 + T	3x1,5 + T
Prix € HT	1453.57	1491.89	1628.88
Eco-part. € HT	6,67	6,67	6,67



Garantie


Compatible
multi split


Wifi


Filtre
antibactérien

Ioniseur
Plasma

Pilotage à
distance

Assistance
vocale



CONSOLE - MULTI CONSOLE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,7	3,5	5,2
Plage de puissance min-max (kW)	700 - 3400	800 - 4400	1260 - 6600
Puissance absorbée nominale (kW)			
SEER			
Label Énergétique			
Puissance chaud (kW)	2800	3750	5330
Plage puissance min-max (kW)	600 - 3500	1100 - 4400	1120 - 6800
Puissance absorbée nominale (kW)			
SCOP climat tempéré			
Label Énergétique			

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR4081	3NGR4082	3NGR4083
Code article	344VR.2	344VT.8	344W2.1
Débit d'air min-max dB(A)	250 - 500	280 - 600	320 - 700
Puissance sonore dB(A)	23 - 40	25 - 42	31 - 47
Dimensions (HxLxP mm)	600x700x215	600x700x215	600x700x215
Poids (kg)	15,5	15,5	15,5
Diamètre condensats (mm)			
Prix € HT	761.62	851.01	983.37
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95



Garantie

Compatible
multi split


Wifi

Filtre
antibactérienIoniseur
PlasmaPilotage à
distance



SEER 6,5

SCOP 4

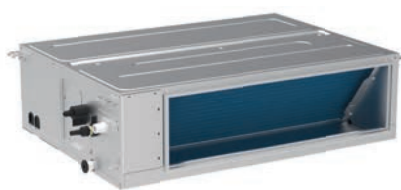

GAINABLE - UMATCH GAINABLE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	12,1
Plage de puissance min-max (kW)	900 - 4000	1600 - 5800	2400 - 7600	2900 - 9000	3200 - 11000	3600 - 13100
Puissance absorbée nominale (kW)	1030	1510	1920	2500	3000	3580
SEER	6,5	6,3	6,6	6,4	6,4	6,1
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4000	5600	8000	8800	11500	13500
Plage puissance min-max (kW)	900 - 4500	1600 - 6100	2200 - 8600	2500 - 9500	3000 - 12500	3600 - 14500
Puissance absorbée nominale (kW)	1000	1420	2000	2250	2800	3700
SCOP climat tempéré	4	4	4,1	4,1	4,2	4,1
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0771	3NGR0566	3NGR0571	3NGR0576	3NGR0581	3NGR0586
Code article	A04R6.5	A04RJ.8	A04RG.3	A04RE.7	A04RC.2	A04RA.6
Débit d'air min-max dB(A)	400 - 600	600 - 900	800 - 1100	1000 - 1400	1200 - 1700	1400 - 2000
Puissance sonore dB(A)	30 - 35	31 - 36	31 - 37	37 - 43	36 - 39	40 - 43
Dimensions (HxLxP mm)	200x700x450	200x1000x450	260x900x655	260x900x655	260x1340x655	260x1340x655
Poids (kg)	18	24	29,5	29,5	43	43
Diamètre condensats (mm)						
Prix € HT	786,00	938,09	1183,06	1273,62	1508,14	1650,94
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0772	3NGR0567	3NGR0572	3NGR0577	3NGR0582	3NGR0587
Code article	A04R5.7	A04RH.1	A04RF.5	A04RD.0	A04RB.4	A04R9.9
Débit d'air max (m³/h)	1800	2200	3600	3600	4800	5200
Pression sonore dB(A)	48	52	55	57	57	58
Puissance sonore dB(A)	56	65	69	70	70	73
Plage de fonctionnement (°C)	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
Dimensions (HxLxP mm)	553x675x285	555x745x300	660x889x340	660x889x340	820x940x370	820x940x370
Poids (kg)	24,5	30,5	41,5	46	65	66
Longueur max sans appoint (m)	7	7	7	7	7	7
Dénivelé Max (m)	15	20	20	25	30	30
Liaisons frigo	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Cable d'alimentation	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
Protection électrique						
Câble de liaison ou d'interconnexion	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Prix € HT	1459,38	1743,82	1911,01	2364,96	2801,49	3067,36
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55



Garantie



Wifi




Auto-nettoyant



SEER 6,1

SCOP 4

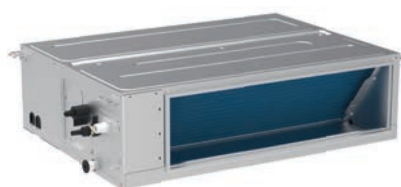

Suite...

GAINABLE - UMATCH GAINABLE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	13,4	10,5	12,1	13,4	16,0
Plage de puissance min-max (kW)	6000 - 14200	3200 - 11000	3600 - 13100	6000 - 14200	4800 - 17000
Puissance absorbée nominale (kW)	4500	3000	3580	4500	5400
SEER	6,1	6,4	6,1	6,1	6,1
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	15500	11500	13500	15500	17000
Plage puissance min-max (kW)	3900 - 16000	3000 - 12500	3600 - 14500	3900 - 16000	4500 - 18000
Puissance absorbée nominale (kW)	4500	2800	3700	4500	4700
SCOP climat tempéré	4	4,2	4,1	4	4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0591	3NGR0581	3NGR0586	3NGR0591	3NGR0611
Code article	A04R8.1	A04RC.2	A04RA.6	A04R8.1	A06D1.9
Débit d'air min-max dB(A)	1500 - 2300	1200 - 1700	1400 - 2000	1500 - 2300	1700 - 2600
Puissance sonore dB(A)	38 - 43	36 - 39	40 - 43	38 - 43	40 - 46
Dimensions (HxLxP mm)	300x1400x700	260x1340x655	260x1340x655	300x1400x700	300x1400x700
Poids (kg)	52	43	43	52	55
Diamètre condensats (mm)					
Prix € HT	1850.63	1508.14	1650.94	1850.63	2288.33
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0592	3NGR0597	3NGR0602	3NGR0662	3NGR0667
Code article	A04R7.3	A06GP.8	A06GQ.6	A06JC.9	A06JD.7
Débit d'air max (m³/h)	5200	4800	5200	5200	5500
Pression sonore dB(A)	59	57	58	59	60
Puissance sonore dB(A)	73	70	73	75	75
Plage de fonctionnement (°C)	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
Dimensions (HxLxP mm)	820x940x370	820x940x370	820x940x370	820x940x370	960x990x370
Poids (kg)	73	75	76	81	94
Longueur max sans appoint (m)	9.5	7	7	9.5	9.5
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Cable d'alimentation	2 x 6 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T
Protection électrique					
Câble de liaison ou d'interconnexion	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Prix € HT	3436.56	3289.11	3473.71	3766.28	4250.42
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55



Garantie



Wifi

Ioniseur
Plasma

Auto-nettoyant



SEER 7,1

SCOP 4,2



CASSETTE - MONO UMATCH CASSETTES

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,5	5,0	7,1	8,5	10,5	12,1
Plage de puissance min-max (kW)	900 - 4000	1600 - 5200	2400 - 7600	2900 - 9000	3200 - 11000	3600 - 13100
Puissance absorbée nominale (kW)	920	1470	2030	2500	3100	3900
SEER	7,1	6,6	6,7	6,9	6,6	6,1
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4000	5600	8000	8800	11500	13500
Plage puissance min-max (kW)	900 - 4500	1600 - 6100	2200 - 8600	2500 - 9500	3000 - 12500	3600 - 14500
Puissance absorbée nominale (kW)	1000	1600	2000	2250	2950	3970
SCOP climat tempéré	4,2	4	4,3	4,3	4,4	4,1 4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0671	3NGR0676	3NGR0681	3NGR0686	3NGR0691	3NGR0696
Code article	A06D2.7	A06D3.5	A06D4.3	A06D5.0	A06D6.8	A06D7.6
Débit d'air min-max dB(A)	400 - 600	500 - 720	800 - 1100	1100 - 1400	1100 - 1500	1100 - 1700
Puissance sonore dB(A)	29 - 36	35 - 43	34 - 39	38 - 47	38 - 43	39 - 48
Dimensions (HxLxP mm)	260x570x570	260x570x570	200x840x840	200x840x840	240x840x840	240x840x840
Poids (kg)	16,5	16,5	21	21	23	23
Diamètre condensats (mm)						
Prix € HT	613.01	797.61	810.38	974.08	1307.29	1450.09
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0772	3NGR0567	3NGR0572	3NGR0577	3NGR0582	3NGR0587
Code article	A04R5.7	A04RH.1	A04RF.5	A04RD.0	A04RB.4	A04R9.9
Débit d'air max (m³/h)	1800	2200	3600	3600	4800	5200
Pression sonore dB(A)	48	52	55	57	57	58
Puissance sonore dB(A)	56	65	69	70	70	73
Plage de fonctionnement (°C)	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
Dimensions (HxLxP mm)	553x675x285	555x745x300	660x889x340	660x889x340	820x940x370	820x940x370
Poids (kg)	24,5	30,5	41,5	46	65	66
Longueur max sans appoint (m)	7	7	7	7	7	7
Dénivelé Max (m)	15	20	20	25	30	30
Liaisons frigo	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Cable d'alimentation	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
Protection électrique						
Câble de liaison ou d'interconnexion	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Prix € HT	1459.38	1743.82	1911.01	2364.96	2801.49	3067.36
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55



Garantie



Auto-nettoyant



SEER 6,3

SCOP 4



Suite...

CASSETTE - MONO UMATCH CASSETTES

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	13,4	10,5	12,1	13,4	14,5
Plage de puissance min-max (kW)	6000 - 14200	3200 - 11000	3600 - 13100	6000 - 14200	4800 - 15000
Puissance absorbée nominale (kW)	4600	3100	3900	4600	5300
SEER	6,3	6,6	6,1	6,3	6,1
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	15500	11500	13500	15500	17000
Plage puissance min-max (kW)	3900 - 16000	3000 - 12500	3600 - 14500	3900 - 16000	4500 - 17500
Puissance absorbée nominale (kW)	4700	2950	3970	4700	5700
SCOP climat tempéré	4	4,4	4,1	4	4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0701	3NGR0691	3NGR0696	3NGR0701	3NGR0721
Code article	A06D8.4	A06D6.8	A06D7.6	A06D8.4	A06DC.5
Débit d'air min-max dB(A)	1400 - 2000	1100 - 1500	1100 - 1700	1400 - 2000	1600 - 2300
Puissance sonore dB(A)	41 - 50	38 - 43	39 - 48	41 - 50	44 - 52
Dimensions (HxLxP mm)	290x840x840	240x840x840	240x840x840	290x840x840	290x840x840
Poids (kg)	25	23	23	25	26
Diamètre condensats (mm)					
Prix € HT	1935.39	1307.29	1450.09	1935.39	2119.99
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0592	3NGR0597	3NGR0602	3NGR0662	3NGR0667
Code article	A04R7.3	A06GP.8	A06GQ.6	A06JC.9	A06JD.7
Débit d'air max (m³/h)	5200	4800	5200	5200	5500
Pression sonore dB(A)	59	57	58	59	60
Puissance sonore dB(A)	73	70	73	75	75
Plage de fonctionnement (°C)	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
Dimensions (HxLxP mm)	820x940x370	820x940x370	820x940x370	820x940x370	960x990x370
Poids (kg)	73	75	76	81	94
Longueur max sans appoint (m)	9.5	7	7	9.5	9.5
Dénivelé Max (m)	30	75	75	75	75
Liaisons frigo	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Cable d'alimentation	2 x 6 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T
Protection électrique					
Câble de liaison ou d'interconnexion	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Prix € HT	3436.56	3289.11	3473.71	3766.28	4250.42
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55



Garantie



Auto-nettoyant



CASSETTE - MULTI CASSETTE 1 VOIE

PERF.	Puissance froid (kW)	2,6	3,5	5,0	5,6
	Puissance chaud (kW)	2800	3600	5300	6000
UNITÉS INTÉRIEURES	Référence fabricant	3NGR4084	3NGR4085	3NGR4086	3NGR4087
	Code article	A06E5.3	A06E6.2	A06E8.2	A06E9.4
	Débit d'air min-max dB(A)	340 - 550	390 - 600	450 - 700	500 - 750
	Puissance sonore dB(A)	31 - 39	31 - 42	32 - 43	36 - 46
	Dimensions (HxLxP mm)	178x987x385	178x987x385	178x987x385	178x987x385
	Poids (kg)	19	19	20	20
	Prix € HT	951,00	980,00	1003,00	1032,00
	Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95



CASSETTE - MULTI CASSETTES

PERF.	Puissance froid (kW)	3,5	5,0	7,0
	Puissance chaud (kW)	4000	5500	8000
UNITÉS INTÉRIEURES	Référence fabricant	3NGR4098	3NGR4099	3NGR4100
	Code article	383SB.3	406RS.1	A06E4.2
	Débit d'air min-max dB(A)	350 - 560	350 - 650	800 - 1100
	Puissance sonore dB(A)	28 - 41	28 - 43	37 - 44
	Dimensions (HxLxP mm)	265x570x570	265x570x570	240x840x840
	Poids (kg)	17	17	29
	Prix € HT	725,00	921,00	892,00
	Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95



Garantie



Pilotage à distance



SEER 7,2

SCOP 4,1



PLAFONNIER – MONO ALLÈGE / PLAFONNIER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,5	5,3	7,1	8,5	10,0	12,1
Plage de puissance min-max (kW)	900 - 4000	1600 - 5500	2400 - 7600	2900 - 9000	3200 - 10500	3600 - 13100
Puissance absorbée nominale (kW)	920	1560	2030	2500	2940	3670
SEER	7,2	6,5	7,2	6,8	6,3	6,3
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4000	5600	7700	8800	11500	13500
Plage puissance min-max (kW)	900 - 4500	1600 - 6100	2200 - 8400	2500 - 9500	3000 - 12000	3600 - 14500
Puissance absorbée nominale (kW)	930	1440	1950	2250	2950	3750
SCOP climat tempéré	4,1	4,2	4,3	4,5	4,2	4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0616	3NGR0621	3NGR0626	3NGR0631	3NGR0636	3NGR0641
Code article	A06DA.9	A06DD.3	A06DE.0	A06DG.6	A06DJ.1	A06DK.9
Débit d'air min-max dB(A)	400 - 650	600 - 900	900 - 1250	1000 - 1400	1200 - 1600	1400 - 1900
Puissance sonore dB(A)	28 - 35	36 - 41	35 - 41	39 - 46	43 - 48	38 - 45
Dimensions (HxLxP mm)	235x870x665	235x870x665	235x1200x665	235x1200x665	235x1200x665	235x1570x665
Poids (kg)	24	25	31	32	32	39,5
Diamètre condensats (mm)						
Prix € HT	888.17	893.97	1005.43	1296.84	1577.8	1650.94
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0772	3NGR0567	3NGR0572	3NGR0577	3NGR0582	3NGR0587
Code article	A04R5.7	A04RH.1	A04RF.5	A04RD.0	A04RB.4	A04R9.9
Débit d'air max (m³/h)	1800	2200	3600	3600	4800	5200
Pression sonore dB(A)	48	52	55	57	57	58
Puissance sonore dB(A)	56	65	69	70	70	73
Plage de fonctionnement (°C)	-20 / 48	-20 / 48	-20 / 48	-20 / 48	-20 / 48	-20 / 48
Dimensions (HxLxP mm)	553x675x285	555x745x300	660x889x340	660x889x340	820x940x370	820x940x370
Poids (kg)	24,5	30,5	41,5	46	65	66
Longueur max sans appoint (m)	7	7	7	7	7	7
Dénivelé Max (m)	15	20	20	25	30	30
Liaisons frigo	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Cable d'alimentation	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
Protection électrique						
Câble de liaison ou d'interconnexion	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Prix € HT	1459.38	1743.82	1911.01	2364.96	2801.49	3067.36
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55



Garantie

Ioniseur
Plasma

Auto-nettoyant



SEER 6,3

SCOP 4



Suite...

PLAFONNIER – MONO ALLÈGE / PLAFONNIER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	13,4	10,0	12,1	13,4	1,6
Plage de puissance min-max (kW)	6000 - 14200	3200 - 10500	3600 - 13100	6000 - 14200	4800 - 17000
Puissance absorbée nominale (kW)	4300	2940	3670	4300	5300
SEER	6,3	6,3	6,3	6,3	6,1
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	15500	11500	13500	15500	17000
Plage puissance min-max (kW)	3900 - 16000	3000 - 12000	3600 - 14500	3900 - 16000	4500 - 18000
Puissance absorbée nominale (kW)	4200	2950	3750	4200	4800
SCOP climat tempéré	4	4,2	4	4	4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0646	3NGR0636	3NGR0641	3NGR0646	3NGR0666
Code article	A06DN.3	A06DJ.1	A06DK.9	A06DN.3	A06DQ.9
Débit d'air min-max dB(A)	1500 - 2300	1200 - 1600	1400 - 1900	1500 - 2300	1600 - 2400
Puissance sonore dB(A)	43 - 51	43 - 48	38 - 45	43 - 51	44 - 53
Dimensions (HxLxP mm)	235x1570x665	235x1200x665	235x1570x665	235x1570x665	235x1570x665
Poids (kg)	42	32	39,5	42	42
Diamètre condensats (mm)					
Prix € HT	1740.34	1577.8	1650.94	1740.34	1992.28
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0592	3NGR0597	3NGR0602	3NGR0662	3NGR0667
Code article	A04R7.3	A06GP.8	A06GQ.6	A06JC.9	A06JD.7
Débit d'air max (m³/h)	5200	4800	5200	5200	5500
Pression sonore dB(A)	59	57	58	59	60
Puissance sonore dB(A)	73	70	73	75	75
Plage de fonctionnement (°C)	-20 / 48	-20 / 48	-20 / 48	-20 / 48	-20 / 48
Dimensions (HxLxP mm)	820x940x370	820x940x370	820x940x370	820x940x370	960x990x370
Poids (kg)	73	75	76	81	94
Longueur max sans appoint (m)	9.5	7	7	9.5	9.5
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Cable d'alimentation	2 x 6 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T
Protection électrique					
Câble de liaison ou d'interconnexion	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Prix € HT	3436.56	3289.11	3473.71	3766.28	4250.42
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55



Garantie


Ioniseur
Plasma


Auto-nettoyant



PLAFONNIER – MULTI ALLÈGES / PLAFONNIERS

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,6	3,5	4,5	7,1
Plage de puissance min-max (kW)				
Puissance absorbée nominale (kW)				
SEER				
Label Énergétique				
Puissance chaud (kW)	2700	4000	5000	8000
Plage puissance min-max (kW)				
Puissance absorbée nominale (kW)				
SCOP climat tempéré				
Label Énergétique				

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR4104	3NGR4103	3NGR4102	3NGR4101
Code article	A06EA.3	A06EC.4	A06ED.2	A06EE.9
Débit d'air min-max dB(A)	700	700	680	950
Puissance sonore dB(A)	26 - 38	26 - 38	26 - 38	27 - 38
Dimensions (HxLxP mm)	665x870x235	665x870x235	665x870x235	665x1200x235
Poids (kg)	25	25	25,5	33
Diamètre condensats (mm)				
Prix € HT	1141,00	1268,00	1374,00	1585,00
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95	1,95



Garantie



Pilotage à distance



SEER 6,1



SCOP 3,8



ARMOIRE - MONO ARMOIRE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	7,2	12,5	12,5
Plage de puissance min-max (kW)	970 - 8400	1700 - 14600	3600 - 13500
Puissance absorbée nominale (kW)	2050	4000	3440
SEER	6,1	5,6	6,1
Label Énergétique	A++	A+	A+
Puissance chaud (kW)	7900	13700	13700
Plage puissance min-max (kW)	640 - 8800	2200 - 16000	2800 - 14000
Puissance absorbée nominale (kW)	2330	4150	3300
SCOP climat tempéré	3,8	3,8	4
Label Énergétique	A	A	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0171	3NGR0176	3NGR0286
Code article	416GZ.1	416H1.8	A06DS.5
Débit d'air min-max dB(A)	750 - 1250	1530 - 1850	1530 - 1850
Puissance sonore dB(A)	35 - 45	48 - 53	51 - 57
Dimensions (HxLxP mm)	1770x507x320	1882x587x394	1882x587x384
Poids (kg)	38	55	57
Diamètre condensats (mm)			
Prix € HT	1578.96	2322,00	2367.28
Eco-part. € HT	1,95	1,95	1,95

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	3NGR0172	3NGR0177	3NGR0287
Code article	416H0.0	416H2.6	A06JH.8
Débit d'air max (m³/h)	3600	6000	6000
Pression sonore dB(A)	61	56	69
Puissance sonore dB(A)	70	71	75
Plage de fonctionnement (°C)	-15 / 50	-15 / 43	-15 / 43
Dimensions (HxLxP mm)	660x958x402	1107x1018x440	822x1028x530
Poids (kg)	43	94	94
Longueur max sans appoint (m)	5	5	5
Dénivelé Max (m)	10	10	20
Liaisons frigo	1/4	3/8	3/8
Cable d'alimentation	2 x 2.5 +T	2 x 2.5 +T	4 x 2.5 +T
Protection électrique			
Câble de liaison ou d'interconnexion			
Prix € HT	2367.28	3481.84	3551.5
Eco-part. € HT	8,55	8,55	8,55



Garantie




Wifi



Pilotage à distance



Assistance vocale



*La culture du meilleur

Depuis plus de 100 ans, Mitsubishi Electric est un leader mondial dans la production et la vente d'équipements électriques et électroniques.

Précurseur en matière de technologie, de confort, d'environnement et de développement durable, l'entreprise commercialise, en France, depuis 1991 une gamme complète de systèmes de chauffage - climatisation pour le résidentiel et le petit tertiaire. Ils conjuguent innovations technologiques, confort d'utilisation et optimisation énergétique et sont fabriqués au Japon, en Thaïlande, en Turquie et en Ecosse.

Aujourd'hui, un climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les 15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes en France.

Faites le choix de l'excellence pour vos clients.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Produits performants et conçus pour durer
- ✓ Technologies exclusives éprouvées (Zubadan, Hyper Heating, etc.)
- ✓ Pièces détachées disponibles rapidement et pendant 10 ans minimum
- ✓ Outil d'accompagnement à la sélection de nos solutions en ligne

SERVICE TECHNIQUE

09 70 72 78 50
NUMÉRO GRATUIT

NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 À 17H30
VENDREDI À 16H45

Nouveauté : échangez avec **Callbot**, notre assistant virtuel ! Il vous propose un accompagnement technique par sms. Vous pourrez notamment trouver les réponses aux codes défauts, les notices et diagnostics ou encore les vues éclatées de nos produits.

OUTILS

- Nouveau site internet : <https://confort.mitsubishielectric.fr/professionnel> pour retrouver tous nos produits et services (documentations, tutoriels, etc.).
- Nouvelle plateforme pièces détachées : <https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/> pour notamment passer vos commandes, retrouver les vues éclatées des produits ou encore afficher la disponibilité des articles.
- Outil Select ME : <https://confort.mitsubishielectric.fr/professionnel/services/logiciels-et-outils/select-me> pour vous accompagner dans le choix de nos solutions pour vos projets.

FORMATIONS

Centre de formation Mitsubishi Electric

2, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 0810 407 410 de 8h30 à 17h30
Mail : formation@mitsubishielectric.fr

• 6 plateformes de formation certifiées Qualiopi et Quali'Pac : Paris, Strasbourg, Nantes, Lyon, Toulouse et Aix en Provence.

• Offre de formations complète : PAC air/air, air/eau, DRV, Eau glacée, traitement de l'air et système de contrôle.



CATALOGUE
FORMATION



NORMES ET CERTIFICATIONS





SEER 6,20

SCOP 4,20



MURAL - MSZ-HR STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,4	4,2	5,0	6,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	0.50 - 2.90	0.90 - 3.40	1.10 - 4.50	1.30 - 5.00	1.70 - 7.10	1.80 - 7.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,800	1,210	1,340	2,050	1,810	2,330
SEER	6,20	6,20	6,50	6,50	7,20	7,00
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3,15	3,60	4,70	5,40	6,80	8,10
Plage puissance min-max (kW)	0.50 - 3.50	0.90 - 3.70	0.90 - 5.40	1.40 - 6.50	1.50 - 8.50	1.50 - 9.00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,850	0,975	1,300	1,550	1,810	2,440
SCOP climat tempéré	4,20	4,30	4,30	4,30	4,50	4,30
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF
Code article	A0DPJ.0	A0DPM.4	A0BRZ.2	A0DPK.8	355G8.4	355GF.8
Débit d'air min-max dB(A)	-/216/324/432/582	-/216/336/468/702	-/360/522/648/786	-/384/522/672/786	-/624/756/924/1176	-/624/756/924/1176
Puissance sonore dB(A)	-/21/30/37/43	-/22/31/38/46	-/24/34/39/45	-/28/36/40/45	-/33/38/44/50	-/33/38/44/50
Dimensions (HxLxP mm)	280x838x228	280x838x228	280x838x228	280x838x228	305x923x262	305x923x262
Poids (kg)	8,50	8,50	9,00	9,00	12,50	12,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16	16
Prix € HT	571,00	695,00	917,00	1041,00	1093,00	1398,00
Eco-part. € HT	1,46	1,46	1,46	1,46	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-HR25VF-E3	MUZ-HR35VF-E3	MUZ-HR42VF-E3	MUZ-HR50VF-E3	MUZ-HR60VF-E3	MUZ-HR71VF-E3
Code article	A00QE.6	A00QF.4	395JE.3	395SJ.1	356TY.3	356TZ.2
Débit d'air max (m³/h)	1818	1932	2058	2058	2568	2568
Pression sonore dB(A)	50.0	51.0	51.0	51.0	53.0	53.0
Puissance sonore dB(A)	63.00	64.00	64.00	64.00	65.00	66.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	538x699x249	538x699x249	550x800x285	550x800x285	714x800x285	714x800x285
Poids (kg)	23,00	24,00	34,00	35,00	40,00	40,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	12	12	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	10	10	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	713,00	881,00	1372,00	1560,00	2037,00	2596,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiques



SEER 7,20

SCOP 4,00



MURAL - MSZ-AY STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,5	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	0.50 - 2.20	0.60 - 2.70	0.90 - 3.40	1.10 - 3.80	0.90 - 4.50	1.40 - 5.40
Puissance absorbée nominale (kW)	0,370	0,460	0,600	0,990	1,300	1,540
SEER	7,20	8,60	8,70	8,70	7,90	7,50
Label Énergétique	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	2,00	2,50	3,20	4,00	5,20	5,50
Plage puissance min-max (kW)	0.50 - 3.10	0.50 - 3.50	1.00 - 4.10	1.30 - 4.60	1.30 - 6.00	1.40 - 7.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,500	0,600	0,780	1,030	1,390	1,470
SCOP climat tempéré	4,00	4,2	4,80	4,70	4,70	4,70
Label Énergétique	A+	A+	A++	A++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-AY15VGK	MSZ-AY20VGK	MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY42VGK	MSZ-AY50VGK
Code article	427FF.6	427FH.2	A00Q3.1	A00Q4.9	A00Q5.6	A00Q6.4
Débit d'air min-max dB(A)	168/222/264/312/366	168/222/264/312/396	216/300/378/468/630	216/300/378/468/666	270/342/420/504/630	312/384/450/546/702
Puissance sonore dB(A)	21/26/30/35/40	21/26/30/35/42	18/24/30/36/42	18/24/30/36/42	21/29/34/38/42	28/33/36/40/44
Dimensions (HxLxP mm)	250x760x199	250x760x199	299x798x245	299x798x245	299x798x245	299x798x245
Poids (kg)	8,90	8,90	10,50	10,50	10,50	10,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16	16
Prix € HT	647,00	681,00	723,00	831,00	967,00	1103,00
Eco-part. € HT	1,46	1,46	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-AY15VG-E1	MUZ-AY20VG	MUZ-AY25VG-E1	MUZ-AY35VG-E1	MUZ-AY42VG-E1	MUZ-AY50VG-E1
Code article	A072P.1	A09P6.6	402P.2.4	400ZT.4	402P6.5	397QD.1
Débit d'air max (m³/h)	1560	1932	1932	1932	1920	2430
Pression sonore dB(A)	45.0	47.0	47.0	49.0	50.0	52.0
Puissance sonore dB(A)	58.0	59.0	59.00	61.00	61.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -20/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -20/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -20/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -20/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -20/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	538x699x249	550x800x285	550x800x285	550x800x285	550x800x285	714x800x285
Poids (kg)	23,00	27,5	27,00	28,50	34,00	405,00
Longueur max sans appoint (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Dénivelé Max (m)	12	12	12	12	12	12
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	10	10	10	10	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	927,00	991,00	1103,00	1426,00	2134,00	2443,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceFiltre
antibactérienLiaisons
frigorigifiques



SEER 7,4

SCOP 4,6



MURAL - MSZ-AP STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	6,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,4 - 7,3	2,0 - 8,7
Puissance absorbée nominale (kW)	1,59	2,01
SEER	7,4	7,2
Label Énergétique	A++	A++
Puissance chaud (kW)	6,8	8,1
Plage puissance min-max (kW)	1,3 - 5,8	2,2 - 10,3
Puissance absorbée nominale (kW)	1,67	2,12
SCOP climat tempéré	4,6	4,4
Label Énergétique	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-AP60VG	MSZ-AP71VG
Code article	441L2.0	440DH.7
Débit d'air min-max dB(A)	564/660/792/960/1134	576/690/792/918/1116
Puissance sonore dB(A)	29/37/41/45/48	30/37/41/45/51
Dimensions (HxLxP mm)	325x1110x257	325x1110x257
Poids (kg)	16	16
Diamètre condensats (mm)	16	16
Prix € HT	1331,00	1753,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-AP60VG-E2	MUZ-AP71VG-E2
Code article	327WM.4	332DA.1
Débit d'air max (m³/h)	3126	3246
Pression sonore dB(A)	56	56
Puissance sonore dB(A)	69	69
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	714x800x285	714x800x285
Poids (kg)	40	40
Longueur max sans appoint (m)	15	15
Dénivelé Max (m)	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	16	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	2671,00	3317,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67



Filtre
antibactérien



SEER 9,10

SCOP 4,7



MURAL - MSZ-EF STANDARD INVERTER WHITE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,8	2,5	3,5	4,2	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0.90 - 3.40	1.10 - 4.00	0.90 - 4.60	1.40 - 5.40
Puissance absorbée nominale (kW)		0,540	0,910	1,200	1,540
SEER		9,10	8,80	7,90	7,50
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)		3,20	4,00	5,40	5,80
Plage puissance min-max (kW)		1.00 - 4.20	1.30 - 5.10	1.30 - 6.30	1.40 - 7.50
Puissance absorbée nominale (kW)		0,700	0,950	1,455	1,560
SCOP climat tempéré		4,70	4,60	4,60	4,50
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-EF18VGKW	MSZ-EF25VGKW	MSZ-EF35VGKW	MSZ-EF42VGKW	MSZ-EF50VGKW
Code article	410T7.2	426Q2.2	416L4.8	431PM.1	418ND.2
Débit d'air min-max dB(A)	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	348/396/462/534/618	348/408/474/558/660
Puissance sonore dB(A)	21/23/29/36/42	21/23/29/36/42	21/24/29/36/42	28/31/35/39/43	30/33/36/40/43
Dimensions (HxLxP mm)	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195
Poids (kg)	12,00	11,50	11,50	11,50	11,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16
Prix € HT	961,00	979,00	1169,00	1357,00	1421,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-EF25VG-E1	MUZ-EF35VG-E2	MUZ-EF42VG-E1	MUZ-EF50VG-E2
Code article	223Z3.2	416FH.5	223Z5.7	418YF.2
Débit d'air max (m³/h)	1956	2016	2112	2676
Pression sonore dB(A)	47.0	49.0	50.0	52.0
Puissance sonore dB(A)	58.00	61.00	62.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	550x800x285	714x800x285
Poids (kg)	30,00	35,00	35,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1103,00	1426,00	2134,00	2443,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Compatible
multi split



SEER 9,10



SCOP 4,7



MURAL - MSZ-EF STANDARD INVERTER BLACK

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,8	2,5	3,5	4,2	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0.90 - 3.40	1.10 - 4.00	0.90 - 4.60	1.40 - 5.40
Puissance absorbée nominale (kW)		0,540	0,910	1,200	1,540
SEER		9,10	8,80	7,90	7,50
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)		3,20	4,00	5,40	5,80
Plage puissance min-max (kW)		1.00 - 4.20	1.30 - 5.10	1.30 - 6.30	1.40 - 7.50
Puissance absorbée nominale (kW)		0,700	0,950	1,455	1,560
SCOP climat tempéré		4,70	4,60	4,60	4,50
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-EF18VGKB	MSZ-EF25VGKB	MSZ-EF35VGKB	MSZ-EF42VGKB	MSZ-EF50VGKB
Code article	422BK.2	A0AYW.2	416FE.1	415FV.1	413M4.4
Débit d'air min-max dB(A)	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	348/396/462/534/618	348/408/474/558/660
Puissance sonore dB(A)	21/23/29/36/42	21/23/29/36/42	21/24/29/36/42	28/31/35/39/43	30/33/36/40/43
Dimensions (HxLxP mm)	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195
Poids (kg)	12,00	11,50	11,50	11,50	11,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16
Prix € HT	974,00	993,00	1187,00	1379,00	1434,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-EF25VG-E1	MUZ-EF35VG-E2	MUZ-EF42VG-E1	MUZ-EF50VG-E2
Code article	223Z3.2	416FH.5	223Z5.7	418YF.2
Débit d'air max (m³/h)	1956	2016	2112	2676
Pression sonore dB(A)	47.0	49.0	50.0	52.0
Puissance sonore dB(A)	58.00	61.00	62.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	550x800x285	714x800x285
Poids (kg)	30,00	35,00	35,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1103,00	1426,00	2134,00	2443,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Compatible
multi split



SEER 9,10

SCOP 4,7



MURAL - MSZ-EF STANDARD INVERTER SILVER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,8	2,5	3,5	4,2	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	Uniquement en Multisplits	0.90 - 3.40	1.10 - 4.00	0.90 - 4.60	1.40 - 5.40
Puissance absorbée nominale (kW)		0,540	0,910	1,200	1,540
SEER		9,10	8,80	7,90	7,50
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Puissance chaud (kW)		3,20	4,00	5,40	5,80
Plage puissance min-max (kW)		1.00 - 4.20	1.30 - 5.10	1.30 - 6.30	1.40 - 7.50
Puissance absorbée nominale (kW)		0,700	0,950	1,455	1,560
SCOP climat tempéré		4,70	4,60	4,60	4,50
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-EF18VGKS	MSZ-EF25VGKS	MSZ-EF35VGKS	MSZ-EF42VGKS	MSZ-EF50VGKS
Code article	A0AYV.4	A0AYX.0	417TT.4	A0AYZ.7	419NB.4
Débit d'air min-max dB(A)	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	348/396/462/534/618	348/408/474/558/660
Puissance sonore dB(A)	21/23/29/36/42	21/23/29/36/42	21/24/29/36/42	28/31/35/39/43	30/33/36/40/43
Dimensions (HxLxP mm)	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195	299x885x195
Poids (kg)	12,00	11,50	11,50	11,50	11,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16
Prix € HT	1051,00	1073,00	1265,00	1457,00	1499,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-EF25VG-E1	MUZ-EF35VG-E2	MUZ-EF42VG-E1	MUZ-EF50VG-E2
Code article	223Z3.2	416FH.5	223Z5.7	418YF.2
Débit d'air max (m³/h)	1956	2016	2112	2676
Pression sonore dB(A)	47.0	49.0	50.0	52.0
Puissance sonore dB(A)	58.00	61.00	62.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	550x800x285	714x800x285
Poids (kg)	30,00	35,00	35,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1103,00	1426,00	2134,00	2443,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Compatible
multi split



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN STANDARD INVERTER WHITE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.00 - 3.50	0.80 - 4.00	1.00 - 6.00	1.40 - 6.90
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380	1,790
SEER	10,50	9,50	8,50	7,50
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00	6,80
Plage puissance min-max (kW)	0.70 - 5.40	0.90 - 6.30	1.00 - 8.20	1.80 - 9.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480	1,810
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2W	MSZ-LN35VG2W	MSZ-LN50VG2W	MSZ-LN60VG2W
Code article	413FV.6	396T8.1	396T9.9	A0AZ2.2
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834	426/528/636/762/942
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46	29/37/41/45/49
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	1048,00	1293,00	1539,00	1756,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VG2-E3	MUZ-LN35VG2-E3	MUZ-LN50VG2-E3	MUZ-LN60VG2-E1
Code article	A00QG.2	411GE.1	420BB.4	A072R.7
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2400	3006
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	33,00	34,00	40,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	15.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1348,00	1591,00	2466,00	2704,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN STANDARD INVERTER BLACK

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.00 - 3.50	0.80 - 4.00	1.00 - 6.00	1.40 - 6.90
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380	1,790
SEER	10,50	9,50	8,50	7,50
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00	6,80
Plage puissance min-max (kW)	0.70 - 5.40	0.90 - 6.30	1.00 - 8.20	1.80 - 9.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480	1,810
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2B	MSZ-LN35VG2B	MSZ-LN50VG2B	MSZ-LN60VG2B
Code article	A00QW.2	396T5.7	406S8.9	407T1.1
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834	426/528/636/762/942
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46	29/37/41/45/49
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	1172,00	1416,00	1661,00	1877,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VG2-E3	MUZ-LN35VG2-E3	MUZ-LN50VG2-E3	MUZ-LN60VG2-E1
Code article	A00QG.2	411GE.1	420BB.4	A072R.7
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2400	3006
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	33,00	34,00	40,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	15.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1348,00	1591,00	2466,00	2704,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN STANDARD INVERTER RED

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.00 - 3.50	0.80 - 4.00	1.00 - 6.00	1.40 - 6.90
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380	1,790
SEER	10,50	9,50	8,50	7,50
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00	6,80
Plage puissance min-max (kW)	0.70 - 5.40	0.90 - 6.30	1.00 - 8.20	1.80 - 9.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480	1,810
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2R	MSZ-LN35VG2R	MSZ-LN50VG2R	MSZ-LN60VG2R
Code article	425VJ.3	396T.6.5	A09MB.2	A0AZ5.5
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834	426/528/636/762/942
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46	29/37/41/45/49
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	1172,00	1416,00	1661,00	1877,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VG2-E3	MUZ-LN35VG2-E3	MUZ-LN50VG2-E3	MUZ-LN60VG2-E1
Code article	A00QG.2	411GE.1	420BB.4	A072R.7
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2400	3006
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	33,00	34,00	40,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	15.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1348,00	1591,00	2466,00	2704,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN STANDARD INVERTER PEARL WHITE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.00 - 3.50	0.80 - 4.00	1.00 - 6.00	1.40 - 6.90
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380	1,790
SEER	10,50	9,40	8,50	7,50
Label Énergétique	A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00	6,80
Plage puissance min-max (kW)	0.70 - 5.40	0.90 - 6.60	1.00 - 8.20	1.80 - 9.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480	1,810
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2V	MSZ-LN35VG2V	MSZ-LN50VG2V	MSZ-LN60VG2V
Code article	396T2.4	396T7.3	416EP.3	A0AZ3.0
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834	426/528/636/762/942
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46	29/37/41/45/49
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	1172,00	1416,00	1661,00	1877,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VG2-E3	MUZ-LN35VG2-E3	MUZ-LN50VG2-E3	MUZ-LN60VG2-E1
Code article	A00QG.2	411GE.1	420BB.4	A072R.7
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2400	3006
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	33,00	34,00	40,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	15.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1348,00	1591,00	2466,00	2704,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 8,60

SCOP 4,60



MURAL - MSZ-FT HYPER HEATING

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	0.80 - 3.50	0.80 - 4.00	0.80 - 5.20
Puissance absorbée nominale (kW)	0,580	0,910	1,630
SEER	8,60	8,60	7,20
Label Énergétique	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	5,00
Plage puissance min-max (kW)	0.90 - 6.20	0.90 - 6.60	0.90 - 7.80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,760	1,020	1,300
SCOP climat tempéré	4,60	4,60	4,30
Label Énergétique	A++	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-FT25VGK	MSZ-FT35VGK	MSZ-FT50VGK
Code article	A00PZ.8	A00Q0.7	A00Q8.0
Débit d'air min-max dB(A)	234/354/492/624/738	234/354/498/642/786	330/456/588/720/786
Puissance sonore dB(A)	19/27/36/41/46	19/27/36/42/47	28/34/40/45/48
Dimensions (HxLxP mm)	280x838x229	280x838x229	280x838x229
Poids (kg)	10,00	10,00	10,00
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	955,00	1109,00	1279,00
Eco-part. € HT	1,46	1,46	1,46

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-FT25VGHZ-E2	MUZ-FT35VGHZ-E2	MUZ-FT50VGHZ-E2
Code article	A00Q1.5	A00Q2.3	A00QD.9
Débit d'air max (m³/h)	1824	2412	2412
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	714x800x285	714x800x285
Poids (kg)	34,00	40,00	40,00
Longueur max sans appoint (m)	7.5	7.5	7.0
Dénivelé Max (m)	12	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	16	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1545,00	1795,00	2976,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceFiltre
antibactérienLiaisons
frigorifiques



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN HYPER HEATING WHITE

PERFORMANCES

	2,5	3,5	5,0
Puissance froid (kW)			
Plage de puissance min-max (kW)	0.80 - 3.50	0.80 - 4.00	1.40 - 5.80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380
SEER	10,50	9,40	7,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00
Plage puissance min-max (kW)	0.80 - 6.30	0.90 - 6.60	1.80 - 8.70
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2W	MSZ-LN35VG2W	MSZ-LN50VG2W
Code article	413FV.6	396T8.1	396T9.9
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	1048,00	1293,00	1539,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VGHZ2-E2	MUZ-LN35VGHZ2-E2	MUZ-LN50VGHZ2-E1
Code article	332DT.5	332DU.2	396TF.5
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2928
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	880x840x330
Poids (kg)	34,00	36,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1709,00	1968,00	3013,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN HYPER HEATING BLACK

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	0.80 - 3.50	0.80 - 4.00	1.40 - 5.80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380
SEER	10,50	9,40	7,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00
Plage puissance min-max (kW)	0.80 - 6.30	0.90 - 6.60	1.80 - 8.70
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2B	MSZ-LN35VG2B	MSZ-LN50VG2B
Code article	A00QW.2	396T5.7	406S8.9
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	1172,00	1416,00	1661,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VGHZ2-E2	MUZ-LN35VGHZ2-E2	MUZ-LN50VGHZ2-E1
Code article	332DT.5	332DU.2	396TF.5
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2928
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	880x840x330
Poids (kg)	34,00	36,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1709,00	1968,00	3013,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN HYPER HEATING RED

PERFORMANCES

	2,5	3,5	5,0
Puissance froid (kW)			
Plage de puissance min-max (kW)	0.80 - 3.50	0.80 - 4.00	1.40 - 5.80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380
SEER	10,50	9,40	7,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00
Plage puissance min-max (kW)	0.80 - 6.30	0.90 - 6.60	1.80 - 8.70
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2R	MSZ-LN35VG2R	MSZ-LN50VG2R
Code article	425VJ.3	396T6.5	A09MB.2
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	1172,00	1416,00	1661,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VGHZ2-E2	MUZ-LN35VGHZ2-E2	MUZ-LN50VGHZ2-E1
Code article	332DT.5	332DU.2	396TF.5
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2928
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	880x840x330
Poids (kg)	34,00	36,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1709,00	1968,00	3013,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 10,50

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-LN HYPER HEATING PEARL WHITE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	0.80 - 3.50	0.80 - 4.00	1.40 - 5.80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,485	0,820	1,380
SEER	10,50	9,40	7,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00
Plage puissance min-max (kW)	0.80 - 6.30	0.90 - 6.60	1.80 - 8.70
Puissance absorbée nominale (kW)	0,600	0,820	1,480
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-LN25VG2V	MSZ-LN35VG2V	MSZ-LN50VG2V
Code article	396T2.4	396T7.3	416EP.3
Débit d'air min-max dB(A)	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46
Dimensions (HxLxP mm)	307x890x233	307x890x233	307x890x233
Poids (kg)	15,50	15,50	15,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	1172,00	1416,00	1661,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-LN25VGHZ2-E2	MUZ-LN35VGHZ2-E2	MUZ-LN50VGHZ2-E1
Code article	332DT.5	332DU.2	396TF.5
Débit d'air max (m³/h)	2058	2058	2928
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	880x840x330
Poids (kg)	34,00	36,00	53,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1709,00	1968,00	3013,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDesign
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorigifiques



SEER 11,20

SCOP 5,20



MURAL - MSZ-RW HYPER HEATING

PERFORMANCES

	2,5	3,5	5,0
Puissance froid (kW)			
Plage de puissance min-max (kW)	0.90 - 3.50	1.00 - 4.00	1.40 - 5.80
Puissance absorbée nominale (kW)	0,435	0,770	1,380
SEER	11,20	9,40	7,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	6,00
Plage puissance min-max (kW)	0.80 - 6.30	1.10 - 7.00	1.80 - 8.70
Puissance absorbée nominale (kW)	0,580	0,810	1,450
SCOP climat tempéré	5,20	5,10	4,60
Label Énergétique	A+++	A+++	A++

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSZ-RW25VG	MSZ-RW35VG	MSZ-RW50VG
Code article	346M1.2	346M4.6	349RK.7
Débit d'air min-max dB(A)	360/390/540/690/822	360/414/540/690/846	468/570/666/786/972
Puissance sonore dB(A)	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	26/30/34/39/45
Dimensions (HxLxP mm)	305x998x247	305x998x247	305x998x247
Poids (kg)	14,50	14,50	14,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	1172,00	1416,00	1661,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUZ-RW25VGHZ-E1	MUZ-RW35VGHZ-E1	MUZ-RW50VGHZ-E1
Code article	346LZ.5	346M2.0	349RL.5
Débit d'air max (m³/h)	2106	2268	2958
Pression sonore dB(A)	46.0	49.0	51.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	61.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -30/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -30/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -30/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	714x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	39,50	40,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	10.0	10.0	10.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1932,00	2216,00	3521,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Wifi

Assistance
vocalePilotage à
distanceIoniseur
PlasmaDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 6,50

SCOP 4,00



MURAL - PKA-M MR SLIM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,6	4,6	6,1	7,1	9,5	9,5
Plage de puissance min-max (kW)	1.60 - 4.50	2.30 - 5.60	2.70 - 6.70	3.30 - 7.10	4.90 - 11.40	4.90 - 11.40
Puissance absorbée nominale (kW)	0,857	1,239	1,560	1,863	2,435	2,435
SEER	6,50	6,60	6,80	6,80	6,50	6,40
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,10	5,00	7,00	8,00	11,20	11,20
Plage puissance min-max (kW)	1.60 - 5.20	2.50 - 7.00	2.80 - 8.20	3.50 - 10.20	4.50 - 14.00	4.50 - 14.00
Puissance absorbée nominale (kW)	1,040	1,344	1,732	2,116	3,102	3,102
SCOP climat tempéré	4,00	4,30	4,20	4,2	4,4	4,4
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PKA-M35LA2	PKA-M50LA2	PKA-M60KA2	PKA-M71KA2	PKA-M100KA2	PKA-M100KA2
Code article	369A9.9	365ND.5	396TA.6	A072K.9	348QW.7	348QW.7
Débit d'air min-max dB(A)	-/450/492/552/654	-/450/492/552/654	-/1080/1200/1320/-	-/1080/1200/1320/-	_/1200/1380/1560/_	_/1200/1380/1560/_
Puissance sonore dB(A)	-/34/37/40/43	-/34/37/40/43	-/39/42/45/-	-/39/42/45/-	_/41/45/49/_	_/41/45/49/_
Dimensions (HxLxP mm)	299x898x237	299x898x237	365x1170x295	365x1170x296	365x1170x297	365x1170x298
Poids (kg)	12,60	12,60	21,00	21,00	21,00	21,00
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16	16	16
Prix € HT	1631,00	1714,00	2022,00	2415,00	2725,00	2725,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2	PUZ-ZM71VHA2	PUZ-ZM100VKA2	PUZ-ZM100YKA2
Code article	392R2.5	384C0.5	381AJ.3	350R6.4	366BA.1	379N8.7
Débit d'air max (m³/h)	2700	2700	3300	3300	6600	6600
Pression sonore dB(A)	44.0	44.0	47.0	47.0	49.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	65.00	65.00	67.00	67.00	69.00	69.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	630x809x300	630x809x300	943x950x330	943x950x330	1338x1050x330	1338x1050x330
Poids (kg)	46,00	46,00	67,00	67,00	105,00	111,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	40.0	30.0	30.0	40.0	40.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4	3G 4	3G 6	5G 2.5
Protection électrique	16	16	25	25	32	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	2678,00	2957,00	3321,00	3645,00	4834,00	5221,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiques



SEER 9,00



MURAL - MSY-TP MR SLIM TERTIAIRE

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,5	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	1.50 - 4.00	1.50 - 5.70
Puissance absorbée nominale (kW)	0,760	1,450
SEER	9,00	8,00
Label Énergétique	A+++	A++
Puissance chaud (kW)		
Plage puissance min-max (kW)		
Puissance absorbée nominale (kW)		
SCOP climat tempéré		
Label Énergétique		

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MSY-TP35VF	MSY-TP50VF
Code article	A0721.9	279SG.2
Débit d'air min-max dB(A)	-/606/696/822/984	-/606/696/822/984
Puissance sonore dB(A)	-/31/36/40/45	-/31/36/40/45
Dimensions (HxLxP mm)	305x923x250	305x923x250
Poids (kg)	12,50	12,50
Diamètre condensats (mm)	16	16
Prix € HT	890,00	1180,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUY-TP35VF-E2	MUY-TP50VF-E1
Code article	A00Q7.2	279SJ.7
Débit d'air max (m³/h)	1758	1758
Pression sonore dB(A)	45.0	47.0
Puissance sonore dB(A)	58.00	60.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -25/46°C - Chaud -/-°C	Froid -25/46°C - Chaud -/-°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285
Poids (kg)	34,00	34,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	10
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1523,00	2606,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques



SEER 6,13

SCOP 4,16



MULTISPLITS – MXZ STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,3	4,2	5,3	5,4	6,8
Plage de puissance min-max (kW)	1.10 - 3.80	1.10 - 4.30	1.10 - 5.60	2.90 - 6.80	2.90 - 8.40
Puissance absorbée nominale (kW)	0,850	0,980	1,400	1,320	1,840
SEER	6,13	8,69	8,63	8,52	7,96
Label Énergétique	A++	A+++	A+++	A+++	A++
Puissance chaud (kW)	4,00	4,50	6,40	7,00	8,60
Plage puissance min-max (kW)	1.00 - 4.10	1.00 - 4.80	1.00 - 7.00	2.60 - 9.00	2.60 - 10.60
Puissance absorbée nominale (kW)	0,910	0,880	1,560	1,400	1,910
SCOP climat tempéré	4,16	4,60	4,60	4,61	4,12
Label Énergétique	A+	A++	A++	A++	A+

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MXZ-2F33VF4-E1	MXZ-2F42VF4-E1	MXZ-2F53VF4-E1	MXZ-3F54VF4-E1	MXZ-3F68VF4-E1
Code article	404PZ.4	A01CA.1	A01CS.7	405H6.0	405J0.1
Débit d'air max (m³/h)	1890	1704	1962	1860	2124
Pression sonore dB(A)	49.0	44.0	46.0	45.0	48.0
Puissance sonore dB(A)	60.00	59.00	61.00	60.00	63.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	550x800x285	710x840x330	710x840x330
Poids (kg)	33,00	37,00	37,00	58,00	58,00
Longueur max sans appoint (m)	20.0	30.0	30.0	50.0	60.0
Dénivelé Max (m)	10	15	15	15	15
Liaisons frigo	2x1/4" flare - 2x3/8" flare	2x1/4" flare - 2x3/8" flare	2x1/4" flare - 2x3/8" flare	3x1/4" flare - 3x3/8" flare	3x1/4" flare - 3x3/8" flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 4	3G 4
Protection électrique	10	16	16	25	25
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1901,00	2241,00	2715,00	3099,00	3680,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiquesCompatible
multi split



SEER 8,13

SCOP 4,07



Suite...

MULTISPLITS – MXZ STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	7,2	8,0	10,2	12,0
Plage de puissance min-max (kW)	3.70 - 8.80	3.70 - 9.00	3.90 - 11.00	3.50 - 13.50
Puissance absorbée nominale (kW)	1,850	2,250	2,800	3,660
SEER	8,13	7,55	8,20	6,80
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	8,60	9,00	10,50	14,00
Plage puissance min-max (kW)	3.40 - 10.70	3.40 - 11.00	4.10 - 14.00	3.50 - 16.00
Puissance absorbée nominale (kW)	1,870	2,000	2,280	3,310
SCOP climat tempéré	4,07	4,07	4,60	4,00
Label Énergétique	A+	A+	A++	A+

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MXZ-4F72VF4-E1	MXZ-4F80VF4-E1	MXZ-5F102VF2-E1	MXZ-6F120VF2-E1
Code article	406WC.6	405DK.5	396TT.0	396TU.7
Débit d'air max (m³/h)	2124	2418	3720	3780
Pression sonore dB(A)	48.0	50.0	52.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	63.00	65.00	65.00	69.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	710x840x330	710x840x330	796x950x330	1048x950x330
Poids (kg)	59,00	59,00	62,00	87,00
Longueur max sans appoint (m)	60.0	60.0	80.0	80.0
Dénivelé Max (m)	15	15	15	15
Liaisons frigo	4x1/4" flare - 3x3/8" flare + 1/2" flare	4x1/4" flare - 3x3/8" flare + 1/2" flare	5x1/4" flare - 4x3/8" flare + 1/2" flare	6x1/4" flare - 5x3/8" flare + 1/2" flare
Cable d'alimentation	3G 4	3G 4	3G 4	3G 6
Protection électrique	25	25	25	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	4257,00	4746,00	5652,00	7647,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiquesCompatible
multi split



SEER 8,12

SCOP 4,30



MULTISPLITS – MXZ-HA ESSENTIEL INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	4,0	5,0	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	1.10 - 4.30	1.10 - 5.40	2.90 - 6.50
Puissance absorbée nominale (kW)	1,050	1,520	1,126
SEER	8,12	7,78	7,26
Label Énergétique	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,30	6,00	6,00
Plage puissance min-max (kW)	1.00 - 4.70	1.00 - 6.40	2.60 - 7.50
Puissance absorbée nominale (kW)	0,910	1,540	1,300
SCOP climat tempéré	4,30	4,30	4,02
Label Énergétique	A+	A+	A+

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MXZ-2HA40VF2-E1	MXZ-2HA50VF2-E1	MXZ-3HA50VF2-E1
Code article	A01EV.8	438MA.7	405MR.4
Débit d'air max (m³/h)	1704	1962	1860
Pression sonore dB(A)	44.0	47.0	46.0
Puissance sonore dB(A)	59.00	64.00	61.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -15/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	710x840x330
Poids (kg)	37,00	37,00	57,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	30.0	40.0
Dénivelé Max (m)	15	15	15
Liaisons frigo	2x1/4" flare - 2x3/8" flare	2x1/4" flare - 2x3/8" flare	3x1/4" flare - 3x3/8" flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4
Protection électrique	16	16	25
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1796,00	2297,00	2862,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigèresCompatible
multi split



SEER 6,80

SCOP 4,10



MULTISPLITS – MXZ HYPER HEATING

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	5,3	8,3
Plage de puissance min-max (kW)	1.10 - 6.00	3.50 - 9.20
Puissance absorbée nominale (kW)	1,290	1,900
SEER	6,80	7,30
Label Énergétique	A++	A++
Puissance chaud (kW)	6,40	9,00
Plage puissance min-max (kW)	1.00 - 7.00	3.50 - 11.60
Puissance absorbée nominale (kW)	1,360	1,700
SCOP climat tempéré	4,10	4,30
Label Énergétique	A+	A+

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MXZ-2F53VFHZ2-E1	MXZ-4F83VFHZ2-E1
Code article	396TR.4	396TS.2
Débit d'air max (m³/h)	2580	3780
Pression sonore dB(A)	45.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	55.00	66.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	796x950x330	1048x950x330
Poids (kg)	61,00	86,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	70.0
Dénivelé Max (m)	15	15
Liaisons frigo	2x1/4" flare - 2x3/8" flare	4x1/4" flare - 1x1/2" flare + 3x3/8" flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 6
Protection électrique	16	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	3568,00	6010,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiquesCompatible
multi split



SEER 6,50

SCOP 4,20



CONSOLE - MFZ-KT CONSOLE DESIGN STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.60 - 3.20	0.90 - 3.90	1.20 - 5.60	1.70 - 6.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,620	1,060	1,550	1,840
SEER	6,50	6,60	6,80	6,20
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3,40	4,30	6,00	7,00
Plage puissance min-max (kW)	1.30 - 4.20	1.10 - 5.00	1.50 - 7.20	1.60 - 8.00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,910	1,260	1,860	2,180
SCOP climat tempéré	4,20	4,40	4,20	4,10
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Code article	453NR.3	453L5.8	444KB.5	A0PU1.1
Débit d'air min-max dB(A)	234/288/390/468/534	234/288/390/468/534	336/402/516/624/738	336/480/576/738/900
Puissance sonore dB(A)	19/24/31/37/41	19/24/31/37/41	28/32/37/42/48	28/36/40/46/53
Dimensions (HxLxP mm)	600x750x215	600x750x215	600x750x215	600x750x215
Poids (kg)	14,50	14,50	14,50	14,50
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	1608,00	1748,00	1891,00	2067,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Code article	271GC.4	271G8.3	271GE.9	271GF.7
Débit d'air max (m³/h)	2178	2058	2748	3006
Pression sonore dB(A)	45.0	48.0	48.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	59.00	59.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	30,00	35,00	41,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4	3G 4
Protection électrique	10	16	20	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1543,00	1851,00	2453,00	2625,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Filtre
antibactérienLiaisons
frigorifiques



SEER 8,50

SCOP 4,10



CONSOLE - MFZ-KT CONSOLE DESIGN HYPER HEATING

PERFORMANCES


Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	0.70 - 3.60	0.70 - 4.30	1.00 - 5.80	1.00 - 6.50
Puissance absorbée nominale (kW)	0,570	0,900	1,360	1,730
SEER	8,50	8,10	6,80	6,70
Label Énergétique	A+++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3,40	4,30	6,00	6,50
Plage puissance min-max (kW)	0.20 - 5.10	0.20 - 6.00	1.20 - 8.40	1.20 - 9.00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,830	1,210	1,600	1,880
SCOP climat tempéré	4,10	4,10	4,20	4,10
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG	MFZ-KW50VG	MFZ-KW60VG
Code article	346HA.7	346M7.9	346MB.0	349RN.1
Débit d'air min-max dB(A)	234/294/354/426/492	234/294/354/426/492	336/402/426/558/636	336/480/576/738/900
Puissance sonore dB(A)	20/25/30/35/39	20/25/30/35/39	27/31/35/39/44	27/35/39/46/53
Dimensions (HxLxP mm)	600x750x215	600x750x215	600x750x215	600x750x215
Poids (kg)	15,00	15,00	15,00	15,00
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Prix € HT	1574,00	1713,00	1852,00	2045,00
Eco-part. € HT	2,23	2,23	2,23	2,23

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	MUFZ-KW25VGHZ-E1	MUFZ-KW35VGHZ-E1	MUFZ-KW50VGHZ-E1	MUFZ-KW60VGHZ-E1
Code article	346HB.5	346M6.1	346M9.5	349RM.3
Débit d'air max (m³/h)	1962	1962	2628	2928
Pression sonore dB(A)	47.0	47.0	50.0	52.0
Puissance sonore dB(A)	61.00	61.00	65.00	66.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -25/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	880x840x330	880x840x330
Poids (kg)	35,00	35,00	54,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	15	15
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5	3G 2.5
Protection électrique	10	16	16	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1685,00	2023,00	2675,00	2954,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Filtre
antibactérienLiaisons
frigorigifiques



SEER 6,00

SCOP 4,00



GAINABLE - SEZ-M GAINABLE BASSE PRESSION STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.40 - 3.20	0.70 - 3.90	1.10 - 5.60	1.60 - 6.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,714	1,000	1,547	1,848
SEER	6,00	6,00	6,00	5,50
Label Énergétique	A+	A+	A+	A
Puissance chaud (kW)	2,90	4,20	6,00	7,40
Plage puissance min-max (kW)	1.30 - 4.20	1.10 - 5.00	1.50 - 7.20	1.60 - 8.00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,803	1,076	1,617	2,049
SCOP climat tempéré	4,00	4,10	4,00	4,20
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	SEZ-M25DA2	SEZ-M35DA2	SEZ-M50DA2	SEZ-M60DA2
Code article	353F6.4	353F8.0	355GL.7	362UU.8
Débit d'air min-max dB(A)	-/330/420/540/-	-/420/540/660/-	-/600/750/900/-	-/720/900/1080/-
Puissance sonore dB(A)	-/23/26/30/-	-/23/27/31/-	-/30/34/37/-	-/30/34/38/-
Dimensions (HxLxP mm)	200x790x700	200x990x700	200x990x700	200x1190x700
Poids (kg)	18,00	22,00	22,00	25,50
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	1137,00	1200,00	1393,00	1534,00
Eco-part. € HT	2,23	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Code article	271GC.4	271G8.3	271GE.9	271GF.7
Débit d'air max (m³/h)	2178	2058	2748	3006
Pression sonore dB(A)	45.0	48.0	48.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	59.00	59.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	30,00	35,00	41,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4	3G 4
Protection électrique	10	16	20	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1543,00	1851,00	2453,00	2625,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67


Liaisons
frigorigifiques



SEER 6,30

SCOP 4,10



GAINABLE – PEAD-M GAINABLE MOYENNE PRESSION STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,6	5,0	6,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	0.80 - 3.90	1.70 - 5.60	1.60 - 6.30	2.2 - 8.1
Puissance absorbée nominale (kW)	0,923	1,351	1,694	2,028
SEER	6,30	6,30	6,10	6,2
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,10	6,00	7,00	8
Plage puissance min-max (kW)	1.10 - 5.00	1.50 - 7.20	1.60 - 8.00	2 - 10.2
Puissance absorbée nominale (kW)	1,025	1,463	1,842	2,105
SCOP climat tempéré	4,10	4,20	4,10	4,1
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PEAD-M35JA2	PEAD-M50JA2	PEAD-M60JA2	PEAD-M71JA2
Code article	355GN.3	343FD.0	355GP.1	344PK.0
Débit d'air min-max dB(A)	-/600/720/840/-	-/720/870/1020/-	-/870/1080/1260/-	-/870/1080/1260/-
Puissance sonore dB(A)	-/24/29/32/	-/27/33/35/	-/26/32/35/	-/26/32/37/
Dimensions (HxLxP mm)	250x900x732	250x900x732	250x1100x732	250x1110x732
Poids (kg)	35,00	41,00	54,00	29,5
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	1488,00	1656,00	1743,00	1761,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Code article	271G8.3	271GE.9	271GF.7	302M8.0
Débit d'air max (m³/h)	2058	2748	3006	3006
Pression sonore dB(A)	48.0	48.0	49.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	59.00	64.00	65.00	66.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	714x800x285	880x840x330	880x840x330
Poids (kg)	35,00	41,00	54,00	55,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 4	3G 4	3G 4
Protection électrique	16	20	20	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 1,5
Prix € HT	1851,00	2453,00	2625,00	2645,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques



SEER 6,10

SCOP 4,10



Suite...

GAINABLE - PEAD-M GAINABLE MOYENNE PRESSION STANDARD INVERTER
PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	9,5	12,1	13,4
Plage de puissance min-max (kW)	4.00 - 10.60	6.00 - 13.00	6.10 - 14.10
Puissance absorbée nominale (kW)	2,878	4,019	4,768
SEER	6,10		
Label Énergétique	A++		
Puissance chaud (kW)	11,20	13,50	15,00
Plage puissance min-max (kW)	2.80 - 12.50	4.10 - 15.00	4.20 - 15.80
Puissance absorbée nominale (kW)	2,947	3,739	4,155
SCOP climat tempéré	4,10		
Label Énergétique	A+		

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PEAD-M100JA2	PEAD-M125JA2	PEAD-M140JA2
Code article	355GR.7	366C7.7	371JR.1
Débit d'air min-max dB(A)	-/1380/1680/1920/-	-/1680/2040/2220/-	-/1770/2130/2400/-
Puissance sonore dB(A)	-/31/36/39/-	-/35/39/41/-	-/34/38/41/-
Dimensions (HxLxP mm)	250x1400x732	250x1400x732	250x1600x732
Poids (kg)	37,00	38,00	42,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32
Prix € HT	1964,00	2261,00	2543,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-M100VKA2	PUZ-M125VKA2	PUZ-M140VKA2
Code article	355GS.5	347B6.0	366ZV.2
Débit d'air max (m³/h)	4740	5160	5160
Pression sonore dB(A)	51.0	54.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	70.00	72.00	73.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	981x1050x330	981x1050x330	981x1050x330
Poids (kg)	76,00	84,00	85,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	30.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 6	3G 6	5G 2.5
Protection électrique	32	32	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	3519,00	4085,00	4917,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67


 Liaisons
frigorifiques



GAINABLE – PEA-M GAINABLE HAUTE PRESSION STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	19,0	22,0
Plage de puissance min-max (kW)	9.20 - 22.40	9.90 - 27.00
Puissance absorbée nominale (kW)	6,089	7,333
SEER		
Label Énergétique		
Puissance chaud (kW)	22,40	27,00
Plage puissance min-max (kW)	6.80 - 25.00	7.30 - 31.00
Puissance absorbée nominale (kW)	6,588	8,181
SCOP climat tempéré		
Label Énergétique		

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PEA-M200LA2	PEA-M250LA2
Code article	A0PNW.9	447HZ.5
Débit d'air min-max dB(A)	-/2520/3060/3600/-	-/3000/3660/4320/-
Puissance sonore dB(A)	-/35/40/43/	-/38/43/47/
Dimensions (HxLxP mm)	470x1370x1120	470x1370x1120
Poids (kg)	87,00	87,00
Diamètre condensats (mm)	32	32
Prix € HT	6419,00	7508,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-M200YKA2	PUZ-M250YKA2
Code article	415XJ.2	A072S.5
Débit d'air max (m³/h)	8400	8400
Pression sonore dB(A)	58.0	59.0
Puissance sonore dB(A)	78.00	77.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	1338x1050x330	1338x1050x330
Poids (kg)	129,00	138,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 1 flare	1/2 flare - 1 flare
Cable d'alimentation	5G 6	5G 6
Protection électrique	32	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	3G 2,5	3G 2,5
Prix € HT	7373,00	8382,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67



Liaisons
frigorifiques



SEER 6,10

SCOP 4,20



GAINABLE - SEZ-M GAINABLE BASSE PRESSION PREMIUM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,6	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.60 - 3.90	2.30 - 5.60	2.70 - 6.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,857	1,315	1,525
SEER	6,10	6,10	6,00
Label Énergétique	A++	A++	A+
Puissance chaud (kW)	4,10	6,00	7,00
Plage puissance min-max (kW)	1.60 - 5.00	2.50 - 7.20	2.80 - 8.00
Puissance absorbée nominale (kW)	1,025	1,578	1,707
SCOP climat tempéré	4,20	4,10	4,20
Label Énergétique	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	SEZ-M35DA2	SEZ-M50DA2	SEZ-M60DA2
Code article	353F8.0	355GL.7	362UU.8
Débit d'air min-max dB(A)	-/420/540/660/-	-/600/750/900/-	-/720/900/1080/-
Puissance sonore dB(A)	-/23/27/31/-	-/30/34/37/-	-/30/34/38/-
Dimensions (HxLxP mm)	200x990x700	200x990x700	200x1190x700
Poids (kg)	22,00	22,00	25,50
Diamètre condensats (mm)	32	32	32
Prix € HT	1200,00	1393,00	1534,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2
Code article	392R2.5	384C0.5	381AJ.3
Débit d'air max (m³/h)	2700	2700	3300
Pression sonore dB(A)	44.0	44.0	47.0
Puissance sonore dB(A)	65.00	65.00	67.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	630x809x300	630x809x300	943x950x330
Poids (kg)	46,00	46,00	67,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	40.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4
Protection électrique	16	16	25
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	2678,00	2957,00	3321,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiques



SEER 6,30

SCOP 4,10



GAINABLE – PEAD-M GAINABLE MOYENNE PRESSION PREMIUM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,6	5,0	6,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.60 - 4.50	2.30 - 5.60	2.70 - 6.70	3.3 - 8.1
Puissance absorbée nominale (kW)	0,837	1,190	1,487	1,775
SEER	6,30	6,40	6,20	6,3
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,10	6,00	7,00	8
Plage puissance min-max (kW)	1.60 - 5.20	2.50 - 7.30	2.80 - 8.20	3.5 - 10.2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,911	1,363	1,590	1,904
SCOP climat tempéré	4,10	4,40	4,20	4,2
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PEAD-M35JA2	PEAD-M50JA2	PEAD-M60JA2	PEAD-M71JA2
Code article	355GN.3	343FD.0	355GP.1	344PK.0
Débit d'air min-max dB(A)	-/600/720/840/-	-/720/870/1020/-	-/870/1080/1260/-	-/870/1080/1260/-
Puissance sonore dB(A)	-/24/29/32/	-/27/33/35/	-/26/32/35/	-/26/32/37/
Dimensions (HxLxP mm)	250x900x732	250x900x732	250x1100x732	250x1110x732
Poids (kg)	35,00	41,00	54,00	29,5
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	1488,00	1656,00	1743,00	1761,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2	PUZ-ZM71VHA2
Code article	392R2.5	384C0.5	381AJ.3	350R6.4
Débit d'air max (m³/h)	2700	2700	3300	3300
Pression sonore dB(A)	44.0	44.0	47.0	47.0
Puissance sonore dB(A)	65.00	65.00	67.00	67.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	630x809x300	630x809x300	943x950x330	943x950x330
Poids (kg)	46,00	46,00	67,00	67,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	40.0	30.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4	3G 4
Protection électrique	16	16	25	25
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 1,5
Prix € HT	2678,00	2957,00	3321,00	3645,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigifiques



SEER 6,60

SCOP 4,40



Suite...

GAINABLE - PEAD-M GAINABLE MOYENNE PRESSION PREMIUM POWER INVERTER
PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	9,5	12,5	13,4
Plage de puissance min-max (kW)	4.90 - 11.40	5.10 - 14.00	5.40 - 15.00
Puissance absorbée nominale (kW)	2,262	3,379	3,702
SEER	6,60		
Label Énergétique	A++		
Puissance chaud (kW)	11,20	14,00	16,00
Plage puissance min-max (kW)	2.70 - 14.00	3.20 - 16.00	5.40 - 15.00
Puissance absorbée nominale (kW)	2,456	3,764	3,702
SCOP climat tempéré	4,40		
Label Énergétique	A+		

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PEAD-M100JA2	PEAD-M125JA2	PEAD-M140JA2
Code article	355GR.7	366C7.7	371JR.1
Débit d'air min-max dB(A)	-/1380/1680/1920/-	-/1680/2040/2220/-	-/1770/2130/2400/-
Puissance sonore dB(A)	-/31/36/39/-	-/35/39/41/-	-/34/38/41/-
Dimensions (HxLxP mm)	250x1400x732	250x1400x732	250x1600x732
Poids (kg)	37,00	38,00	42,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32
Prix € HT	1964,00	2261,00	2543,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM100VDA	PUZ-ZM125VDA	PUZ-ZM140YDA
Code article	443Z0.2	445KQ.4	451BW.8
Débit d'air max (m³/h)	4800	5040	5820
Pression sonore dB(A)	44.0	47.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	63	66	66
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460
Poids (kg)	107	107	121
Longueur max sans appoint (m)	40.0	40.0	40.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 6	3G 6	5G 2.5
Protection électrique	32	32	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	4834,00	5466,00	6034,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67


 Liaisons
frigorifiques


GAINABLE – PEA-M GAINABLE HAUTE PRESSION PREMIUM POWER INVERTER
PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	19,0	22,0
Plage de puissance min-max (kW)	9.20 - 22.40	9.90 - 27.00
Puissance absorbée nominale (kW)	5,757	7,213
SEER		
Label Énergétique		
Puissance chaud (kW)	22,40	27,00
Plage puissance min-max (kW)	7.10 - 25.00	7.30 - 31.00
Puissance absorbée nominale (kW)	6,400	7,941
SCOP climat tempéré		
Label Énergétique		

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PEA-M200LA2	PEA-M250LA2
Code article	A0PNW.9	447HZ.5
Débit d'air min-max dB(A)	-/2520/3060/3600/-	-/3000/3660/4320/-
Puissance sonore dB(A)	-/35/40/43/	-/38/43/47/
Dimensions (HxLxP mm)	470x1370x1120	470x1370x1120
Poids (kg)	87,00	87,00
Diamètre condensats (mm)	32	32
Prix € HT	6419,00	7508,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM200YKA2	PUZ-ZM250YKA2
Code article	396TM.2	396TP.8
Débit d'air max (m³/h)	8400	8400
Pression sonore dB(A)	59.0	59.0
Puissance sonore dB(A)	77.00	77.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	1338x1050x330	1338x1050x330
Poids (kg)	137,00	138,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 1 flare	1/2 flare - 1 flare
Cable d'alimentation	5G 6	5G 6
Protection électrique	32	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	3G 2,5	3G 2,5
Prix € HT	8177,00	9045,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67





SEER 6,20

SCOP 4,40



CASSETTE - MLZ-KP CASSETTE 1 VOIE STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	5,0
Plage de puissance min-max (kW)	1.40 - 3.20	0.80 - 3.90	1.70 - 5.60
Puissance absorbée nominale (kW)	0,590	0,970	1,380
SEER	6,20	7,00	6,70
Label Énergétique	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,10	6,00
Plage puissance min-max (kW)	1.40 - 4.20	1.10 - 4.90	1.70 - 7.20
Puissance absorbée nominale (kW)	0,800	1,100	1,860
SCOP climat tempéré	4,40	4,60	4,30
Label Énergétique	A+	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
Code article	449QF.5	A0PNX.7	A0GXR.1
Débit d'air min-max dB(A)	360/432/480/528/-	360/438/504/564/-	360/498/588/684/-
Puissance sonore dB(A)	27/31/34/38/-	27/32/36/40/-	29/36/41/47/-
Dimensions (HxLxP mm)	185x1102x360	185x1102x360	185x1102x360
Poids (kg)	15,00	15,00	15,00
Diamètre condensats (mm)	16	16	16
Prix € HT	1748,00	2205,00	2347,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Code article	271GC.4	271G8.3	271GE.9
Débit d'air max (m³/h)	2178	2058	2748
Pression sonore dB(A)	45.0	48.0	48.0
Puissance sonore dB(A)	59.00	59.00	64.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285
Poids (kg)	30,00	35,00	41,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4
Protection électrique	10	16	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1543,00	1851,00	2453,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorigaues



SEER 6,30

SCOP 4,30



CASSETTE - SLZ-M CASSETTE 600X600 STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5	3,5	4,6	5,7
Plage de puissance min-max (kW)	1.40 - 3.20	0.70 - 3.90	1.00 - 5.20	1.50 - 6.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,657	1,093	1,352	1,676
SEER	6,30	6,70	6,30	6,20
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	3,20	4,00	5,00	6,40
Plage puissance min-max (kW)	1.30 - 4.20	1.00 - 5.00	1.30 - 5.50	1.60 - 7.30
Puissance absorbée nominale (kW)	0,886	1,078	1,562	2,133
SCOP climat tempéré	4,30	4,30	4,20	4,10
Label Énergétique	A+	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	SLZ-M25FA2	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Code article	353TC.3	353TD.1	374K4.0	368P6.8
Débit d'air min-max dB(A)	-/390/450/510/-	-/390/480/570/-	-/420/540/690/-	-/450/690/780/-
Puissance sonore dB(A)	-/25/28/31/-	-/25/30/34/-	-/27/34/39/-	-/32/40/43/-
Dimensions (HxLxP mm)	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Poids (kg)	15,00	15,00	15,00	15,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	1247,00	1643,00	1764,00	1971,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Code article	271GC.4	271G8.3	271GE.9	271GF.7
Débit d'air max (m³/h)	2178	2058	2748	3006
Pression sonore dB(A)	45.0	48.0	48.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	59.00	59.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	550x800x285	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	30,00	35,00	41,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	12	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4	3G 4
Protection électrique	10	16	20	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1543,00	1851,00	2453,00	2625,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Design
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 7,40

SCOP 4,70



CASSETTE - PLA-M CASSETTE 900X900 STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,6	5,5	6,1	7,1
Plage de puissance min-max (kW)	0.80 - 3.90	1.20 - 5.60	1.60 - 6.30	2.20 - 8.10
Puissance absorbée nominale (kW)	0,900	1,617	1,848	1,918
SEER	7,40	6,70	6,60	7,50
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,10	6,00	7,00	8,00
Plage puissance min-max (kW)	1.00 - 5.00	1.50 - 7.20	1.60 - 8.00	2.00 - 10.20
Puissance absorbée nominale (kW)	0,976	1,734	1,842	2,216
SCOP climat tempéré	4,70	4,10	4,40	4,50
Label Énergétique	A++	A+	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PLA-M35EA2	PLA-M50EA2	PLA-M60EA2	PLA-M71EA2
Code article	396TC.2	370CX.7	390LV.0	379P3.2
Débit d'air min-max dB(A)	-/660/780/900/960	-/720/840/960/1080	-/720/840/960/1080	-/840/1020/1140/1260
Puissance sonore dB(A)	-/26/28/29/31	-/27/29/31/32	-/27/29/31/32	-/28/30/32/34
Dimensions (HxLxP mm)	241x840x840	241x840x840	241x840x840	241x840x840
Poids (kg)	19,00	19,00	21,00	21,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	1498,00	1644,00	1894,00	1974,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Code article	271G8.3	271GE.9	271GF.7	302M8.0
Débit d'air max (m³/h)	2058	2748	3006	3006
Pression sonore dB(A)	48.0	48.0	49.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	59.00	64.00	65.00	66.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -10/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	550x800x285	714x800x285	880x840x330	880x840x330
Poids (kg)	35,00	41,00	54,00	55,00
Longueur max sans appoint (m)	7.0	7.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	12	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 3/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 4	3G 4	3G 4
Protection électrique	16	20	20	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	1851,00	2453,00	2625,00	2645,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Design
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 7,00

SCOP 4,60



Suite...

CASSETTE - PLA-M CASSETTE 900X900 STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	9,5	12,1	13,4
Plage de puissance min-max (kW)	4.00 - 10.60	5.80 - 13.00	5.80 - 14.10
Puissance absorbée nominale (kW)	2,714	4,019	4,962
SEER	7,00		
Label Énergétique	A++		
Puissance chaud (kW)	11,20	13,50	15,00
Plage puissance min-max (kW)	2.80 - 12.50	4.10 - 15.00	4.20 - 15.80
Puissance absorbée nominale (kW)	3,018	3,638	4,398
SCOP climat tempéré	4,60		
Label Énergétique	A++		

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PLA-M100EA2	PLA-M125EA2	PLA-M140EA2
Code article	378R8.1	390TF.8	396TB.4
Débit d'air min-max dB(A)	-/1140/1380/1560/1740	-/1260/1500/1680/1860	-/1440/1560/1740/1920
Puissance sonore dB(A)	-/31/34/37/40	-/33/37/41/44	-/36/39/42/44
Dimensions (HxLxP mm)	281x840x840	281x840x840	281x840x840
Poids (kg)	24,00	26,00	26,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32
Prix € HT	2275,00	2406,00	2443,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-M100YKA2	PUZ-M125YKA2	PUZ-M140VKA2
Code article	444CX.0	A0KPH.9	444CW.2
Débit d'air max (m³/h)	4740	5160	5160
Pression sonore dB(A)	51.0	54.0	55.0
Puissance sonore dB(A)	70.00	72.00	73.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	981x1050x330	981x1050x330	981x1050x330
Poids (kg)	78,00	85,00	84,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	30.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	5G 2.5	5G 2.5	3G 10
Protection électrique	16	16	40
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	3769,00	4375,00	5257,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Design personnalisable



Détecteur de présence



Liaisons frigorifiques



SEER 6,50

SCOP 4,00



CASSETTE - SLZ-M CASSETTE 600X600 PREMIUM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,6	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	1.60 - 4.50	2.30 - 5.60	2.70 - 6.50
Puissance absorbée nominale (kW)	0,800	1,315	1,648
SEER	6,50	6,20	6,10
Label Énergétique	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,10	6,00	6,40
Plage puissance min-max (kW)	1.60 - 5.00	2.50 - 5.50	2.80 - 7.30
Puissance absorbée nominale (kW)	1,205	1,470	2,064
SCOP climat tempéré	4,00	4,10	3,90
Label Énergétique	A+	A+	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
Code article	353TD.1	374K4.0	368P6.8
Débit d'air min-max dB(A)	-/390/480/570/-	-/420/540/690/-	-/450/690/780/-
Puissance sonore dB(A)	-/25/30/34/-	-/27/34/39/-	-/32/40/43/-
Dimensions (HxLxP mm)	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Poids (kg)	15,00	15,00	15,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32
Prix € HT	1643,00	1764,00	1971,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2
Code article	392R2.5	384C0.5	381AJ.3
Débit d'air max (m³/h)	2700	2700	3300
Pression sonore dB(A)	44.0	44.0	47.0
Puissance sonore dB(A)	65.00	65.00	67.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	630x809x300	630x809x300	943x950x330
Poids (kg)	46,00	46,00	67,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	40.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4
Protection électrique	16	16	25
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	2678,00	2957,00	3321,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67

Design
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 7,30

SCOP 4,30



CASSETTE - PLA-M CASSETTE 900X900 PREMIUM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,6	5,0	6,1	7,1	9,5
Plage de puissance min-max (kW)	1.60 - 4.50	2.30 - 5.60	2.70 - 6.50	3.30 - 8.10	4.90 - 11.40
Puissance absorbée nominale (kW)	0,751	1,175	1,523	1,716	2,210
SEER	7,30	7,40	7,10	7,40	7,60
Label Énergétique	A++	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud (kW)	4,10	6,00	7,00	8,00	11,20
Plage puissance min-max (kW)	1.60 - 5.20	2.50 - 7.30	2.80 - 8.20	3.50 - 10.20	2.70 - 14.00
Puissance absorbée nominale (kW)	0,890	1,581	1,863	2,014	2,686
SCOP climat tempéré	4,30	4,40	4,30	4,60	4,30
Label Énergétique	A+	A+	A+	A++	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PLA-M35EA2	PLA-M50EA2	PLA-M60EA2	PLA-M71EA2	PLA-M100EA2
Code article	396TC.2	370CX.7	390LV.0	379P3.2	378R8.1
Débit d'air min-max dB(A)	-/660/780/900/960	-/720/840/960/1080	-/720/840/960/1080	-/840/1020/1140/1260	-/1140/1380/1560/1740
Puissance sonore dB(A)	-/26/28/29/31	-/27/29/31/32	-/27/29/31/32	-/28/30/32/34	-/31/34/37/40
Dimensions (HxLxP mm)	241x840x840	241x840x840	241x840x840	241x840x840	281x840x840
Poids (kg)	19,00	19,00	21,00	21,00	24,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32	32
Prix € HT	1498,00	1644,00	1894,00	1974,00	2275,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM35VKA2	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2	PUZ-ZM71VHA2	PUZ-ZM100VDA
Code article	392R2.5	384C0.5	381AJ.3	350R6.4	443Z0.2
Débit d'air max (m³/h)	2700	2700	3300	3300	4800
Pression sonore dB(A)	44.0	44.0	47.0	47.0	44.0
Puissance sonore dB(A)	65.00	65.00	67.00	67.00	63
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	630x809x300	630x809x300	943x950x330	943x950x330	870x1100x460
Poids (kg)	46,00	46,00	67,00	67,00	107
Longueur max sans appoint (m)	30.0	40.0	30.0	30.0	40.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 1/2 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 2.5	3G 4	3G 4	3G 6
Protection électrique	16	16	25	25	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 2,5
Prix € HT	2678,00	2957,00	3321,00	3645,00	4834,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Design
personnalisableDétecteur
de présenceLiaisons
frigorifiques



SEER 7,40

SCOP 4,30



Suite...

CASSETTE - PLA-M CASSETTE 900X900 PREMIUM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	9,5	12,5	12,5	13,4
Plage de puissance min-max (kW)	4.90 - 11.40	5.10 - 14.00	5.10 - 14.00	5.40 - 15.00
Puissance absorbée nominale (kW)	2,210	3,572	3,572	3,744
SEER	7,40			
Label Énergétique	A++			
Puissance chaud (kW)	11,20	14,00	14,00	16,00
Plage puissance min-max (kW)	2.70 - 14.00	3.20 - 14.20	3.20 - 14.20	3.70 - 18.00
Puissance absorbée nominale (kW)	2,686	4,000	4,000	4,572
SCOP climat tempéré	4,30			
Label Énergétique	A+			

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PLA-M100EA2	PLA-M125EA2	PLA-M125EA2	PLA-M140EA2
Code article	378R8.1	390TF.8	390TF.8	396TB.4
Débit d'air min-max dB(A)	-/1140/1380/1560/1740	-/1260/1500/1680/1860	-/1260/1500/1680/1860	-/1440/1560/1740/1920
Puissance sonore dB(A)	-/31/34/37/40	-/33/37/41/44	-/33/37/41/44	-/36/39/42/44
Dimensions (HxLxP mm)	281x840x840	281x840x840	281x840x840	281x840x840
Poids (kg)	24,00	26,00	26,00	26,00
Diamètre condensats (mm)	32	32	32	32
Prix € HT	2275,00	2406,00	2406,00	2443,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM100YDA	PUZ-ZM125VDA	PUZ-ZM125YDA	PUZ-ZM140VDA
Code article	A0GV0.7	445KQ.4	A0PP6.5	451BW.8
Débit d'air max (m³/h)	4800	5040	5040	5820
Pression sonore dB(A)	44.0	47.0	47.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	63	66	66	68
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460
Poids (kg)	114	107	116	107
Longueur max sans appoint (m)	40.0	40.0	40.0	40.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	5G 2.5	3G 6	5G 2.5	3G 10
Protection électrique	16	32	16	40
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	5221,00	5466,00	5854,00	6034,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67





SEER 6,40

SCOP 4,30



PLAFONNIER – PCA-M PLAFONNIER STANDARD INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	9,5	12,5	13,4	5,0	6,1
Plage de puissance min-max (kW)	4.90 - 11.40	5.10 - 14.00	5.40 - 15.00	1.50 - 5.60	1.60 - 6.30
Puissance absorbée nominale (kW)	2,375	3,788	3,942	1,515	1,648
SEER	6,40			6,00	6,40
Label Énergétique	A++			A+	A++
Puissance chaud (kW)	11,20	14,00	16,00	6,00	7,00
Plage puissance min-max (kW)	2.70 - 14.00	3.20 - 16.00	3.70 - 18.00	1.50 - 7.20	1.60 - 8.00
Puissance absorbée nominale (kW)	3,112	4,243	4,706	1,617	1,750
SCOP climat tempéré	4,30			4,10	4,10
Label Énergétique	A+			A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PCA-M100KA2	PCA-M125KA2	PCA-M140KA2	PCA-M50KA2	PCA-M60KA2
Code article	365CC.8	375Z3.0	375CA.1	A00QH.0	A00QJ.7
Débit d'air min-max dB(A)	-/1320/1440/1560/1680	-/1380/1500/1620/1740	-/1440/1560/1740/1920	-/600/660/780/900	-/900/960/1020/1140
Puissance sonore dB(A)	-/37/39/41/43	-/39/41/43/45	-/41/43/45/48	-/32/34/37/40	-/33/35/37/40
Dimensions (HxLxP mm)	230x1600x680	230x1600x680	230x1600x680	230x960x680	230x1280x680
Poids (kg)	37,00	38,00	40,00	26,00	32,00
Diamètre condensats (mm)	26	26	26	26	26
Prix € HT	2414,00	2552,00	2709,00	1449,00	1824,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-M100VKA2	PUZ-M125VKA2	PUZ-M140VKA2	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Code article	355GS.5	347B6.0	A0KPH.9	271GE.9	271GF.7
Débit d'air max (m³/h)	4740	5160	5160	2748	3006
Pression sonore dB(A)	51.0	54.0	55.0	48.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	70.00	72.00	73.00	64.00	65.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C	Froid -15/46°C - Chaud -10/24.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	981x1050x330	981x1050x330	981x1050x330	714x800x285	880x840x330
Poids (kg)	76,00	84,00	84,00	41,00	54,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	30.0	30.0	7.0	7.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	1/4 flare - 1/2 flare	1/4 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 6	3G 6	3G 10	3G 4	3G 4
Protection électrique	32	32	40	20	20
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 1,5	4G 1,5
Prix € HT	3519,00	4085,00	4375,00	2453,00	2625,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques



SEER 6,70

SCOP 4,20


PLAFONNIER – PCA-M PLAFONNIER PREMIUM POWER INVERTER
PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	5,0	6,1	7,1	9,5	9,5
Plage de puissance min-max (kW)	2.30 - 5.60	2.70 - 6.70	3.30 - 8.10	4.90 - 11.40	4.90 - 11.40
Puissance absorbée nominale (kW)	1,250	1,521	2,028	2,375	2,375
SEER	6,70	6,50	5,60	6,40	6,20
Label Énergétique	A++	A++	A+	A++	A++
Puissance chaud (kW)	5,50	7,00	7,60	11,20	11,20
Plage puissance min-max (kW)	2.50 - 6.60	2.80 - 8.20	3.50 - 10.20	2.70 - 14.00	2.70 - 14.00
Puissance absorbée nominale (kW)	1,361	1,745	2,171	3,112	3,112
SCOP climat tempéré	4,20	4,10	3,90	4,30	4,30
Label Énergétique	A+	A+	A	A+	A+

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PCA-M50KA2	PCA-M60KA2	PCA-M71KA2	PCA-M100KA2	PCA-M100KA2
Code article	A00QH.0	A00QJ.7	385ZG.0	365CC.8	365CC.8
Débit d'air min-max dB(A)	-/600/660/780/900	-/900/960/1020/1140	-/960/1020/1080/1200/_	-/1320/1440/1560/1680	-/1320/1440/1560/1680
Puissance sonore dB(A)	-/32/34/37/40	-/33/35/37/40	-/35/37/39/41/_	-/37/39/41/43	-/37/39/41/43
Dimensions (HxLxP mm)	230x960x680	230x1280x680	280x1136x650	230x1600x680	230x1600x680
Poids (kg)	26,00	32,00	42,00	37,00	37,00
Diamètre condensats (mm)	26	26	26	26	26
Prix € HT	1449,00	1824,00	2259,00	2414,00	2414,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM50VKA2	PUZ-ZM60VHA2	PUZ-ZM71VHA2	PUZ-ZM100VDA	PUZ-ZM100YDA
Code article	384C0.5	381AJ.3	350R6.4	443Z0.2	A0GV0.7
Débit d'air max (m³/h)	2700	3300	3300	4800	4800
Pression sonore dB(A)	44.0	47.0	47.0	44.0	44.0
Puissance sonore dB(A)	65.00	67.00	67.00	63	63
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -11/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	630x809x300	943x950x330	943x950x330	870x1100x460	870x1100x460
Poids (kg)	46,00	67,00	67,00	107	114
Longueur max sans appoint (m)	40.0	30.0	30.0	40.0	40.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	1/4 flare - 1/2 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 2.5	3G 4	3G 4	3G 6	5G 2.5
Protection électrique	16	25	25	32	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	2957,00	3321,00	3645,00	4834,00	5221,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67


 Liaisons
frigorifiques



SEER 6,40

SCOP 4,30



Suite...

PLAFONNIER – PCA-M PLAFONNIER PREMIUM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	12,5	12,5	13,4	13,4
Plage de puissance min-max (kW)	5.10 - 14.00	5.10 - 14.00	5.40 - 15.00	5.40 - 15.00
Puissance absorbée nominale (kW)	3,788	3,788	3,942	3,942
SEER				
Label Énergétique				
Puissance chaud (kW)	14,00	14,00	16,00	16,00
Plage puissance min-max (kW)	3.20 - 16.00	5.00 - 16.00	3.70 - 18.00	3.70 - 18.00
Puissance absorbée nominale (kW)	4,243	4,424	4,706	4,706
SCOP climat tempéré				
Label Énergétique				

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PCA-M125KA2	PCA-M125KA2	PCA-M140KA2	PCA-M140KA2
Code article	375Z3.0	375Z3.0	375CA.1	375CA.1
Débit d'air min-max dB(A)	-/1380/1500/1620/1740	-/1380/1500/1620/1740	-/1440/1560/1740/1920	-/1440/1560/1740/1920
Puissance sonore dB(A)	-/39/41/43/45	-/39/41/43/45	-/41/43/45/48	-/41/43/45/48
Dimensions (HxLxP mm)	230x1600x680	230x1600x680	230x1600x680	230x1600x680
Poids (kg)	38,00	38,00	40,00	40,00
Diamètre condensats (mm)	26	26	26	26
Prix € HT	2552,00	2552,00	2709,00	2709,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM125VDA	PUZ-ZM125YDA	PUZ-ZM140VDA	PUZ-ZM140YDA
Code article	445KQ.4	A0PP6.5	451BW.8	A0GV1.5
Débit d'air max (m³/h)	5040	5040	5820	5820
Pression sonore dB(A)	47.0	47.0	49.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	66	66	68	66
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460
Poids (kg)	107	116	107	121
Longueur max sans appoint (m)	40.0	40.0	40.0	40.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 6	5G 2.5	3G 10	5G 2.5
Protection électrique	32	16	40	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	5466,00	5854,00	6034,00	6292,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques



SEER 5,50

SCOP 4,0


ARMOIRE - PSA -M ARMOIRE STANDARD INVERTER
PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	9,4	9,4	12,1	12,1	13,6	13,6
Plage de puissance min-max (kW)	3.70 - 10.60	3.70 - 10.60	5.60 - 13.00	5.60 - 13.00	5.80 - 13.70	5.80 - 13.70
Puissance absorbée nominale (kW)	2,686	2,686	4,481	4,481	5,037	5,037
SEER	5,50	5,50				
Label Énergétique	A	A				
Puissance chaud (kW)	11,20	11,20	13,50	13,50	15,00	15,00
Plage puissance min-max (kW)	2.80 - 12.50	2.80 - 12.50	4.80 - 15.00	4.80 - 15.00	4.90 - 15.80	4.90 - 15.80
Puissance absorbée nominale (kW)	3,246	3,246	4,355	4,355	4,761	4,761
SCOP climat tempéré	4,0	4,0				
Label Énergétique	A+	A+				

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PSA-M100KA	PSA-M100KA	PSA-M125KA	PSA-M125KA	PSA-M140KA	PSA-M140KA
Code article	A072M.5	A072M.5	409Y9.5	409Y9.5	A072N.3	A072N.3
Débit d'air min-max dB(A)	/1500/1680/1800/	/1500/1680/1800/	/1500/1680/1860/	/1500/1680/1860/	/1500/1680/1860/	/1500/1680/1860/
Puissance sonore dB(A)	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/
Dimensions (HxLxP mm)	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360
Poids (kg)	46,00	46,00	46,00	46,00	48,00	48,00
Diamètre condensats (mm)	20	20	20	20	20	20
Prix € HT	2804,00	2804,00	2935,00	2935,00	3064,00	3064,00
Eco-part. € HT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-M100VKA2	PUZ-M100YKA2	PUZ-M125VKA2	PUZ-M125YKA2	PUZ-M140VKA2	PUZ-M140YKA2
Code article	355GS.5	444CX.0	347B6.0	A0KPH.9	366ZV.2	444CW.2
Débit d'air max (m³/h)	4740	4740	5160	5160	5160	5160
Pression sonore dB(A)	51.00	51.00	54.00	54.00	55.00	55.00
Puissance sonore dB(A)	70.00	70.00	72.00	72.00	73.00	73.00
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C	Froid -5/46°C - Chaud -15/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	981x1050x330	981x1050x330	981x1050x330	981x1050x330	981x1050x330	981x1050x330
Poids (kg)	76,00	78,00	84,00	85,00	84,00	85,00
Longueur max sans appoint (m)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 6	5G 2.5	3G 6	5G 2.5	3G 10	5G 2.5
Protection électrique	32	16	32	16	40	16
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	3519,00	3769,00	4085,00	4375,00	4917,00	5257,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67


 Liaisons
frigorifiques



SEER 5,70



SCOP 4,1



ARMOIRE - PSA -M ARMOIRE PREMIUM POWER INVERTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	9,5	9,5	12,5	12,5	13,4	13,4
Plage de puissance min-max (kW)	4.90 - 11.40	4.90 - 11.40	5.10 - 14.00	5.10 - 14.00	5.40 - 15.00	5.40 - 15.00
Puissance absorbée nominale (kW)	2,494	2,494	4,167	4,167	3,977	3,977
SEER	5,70	5,60				
Label Énergétique	A+	A+				
Puissance chaud (kW)	11,20	11,20	14,00	14,00	16,00	16,00
Plage puissance min-max (kW)	2.70 - 14.00	2.70 - 14.00	3.20 - 16.00	3.20 - 16.00	3.70 - 18.00	3.70 - 18.00
Puissance absorbée nominale (kW)	3,295	3,295	4,828	4,828	5,334	5,334
SCOP climat tempéré	4,1	4,1				
Label Énergétique	A+	A+				

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	PSA-M100KA	PSA-M100KA	PSA-M125KA	PSA-M125KA	PSA-M140KA	PSA-M140KA
Code article	A072M.5	A072M.5	409Y9.5	409Y9.5	A072N.3	A072N.3
Débit d'air min-max dB(A)	/1500/1680/1800/	/1500/1680/1800/	/1500/1680/1860/	/1500/1680/1860/	/1500/1680/1860/	/1500/1680/1860/
Puissance sonore dB(A)	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/	/45/49/51/
Dimensions (HxLxP mm)	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360	1900x600x360
Poids (kg)	46,00	46,00	46,00	46,00	48,00	48,00
Diamètre condensats (mm)	20	20	20	20	20	20
Prix € HT	2804,00	2804,00	2935,00	2935,00	3064,00	3064,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-ZM100VDA	PUZ-ZM100YDA	PUZ-ZM125VDA	PUZ-ZM125YDA	PUZ-ZM140VDA	PUZ-ZM140YDA
Code article	443Z0.2	A0GV0.7	445KQ.4	A0PP6.5	451BW.8	A0GV1.5
Débit d'air max (m³/h)	4800	4800	5040	5040	5820	5820
Pression sonore dB(A)	44.0	44.0	47.0	47.0	49.0	49.0
Puissance sonore dB(A)	63	63	66	66	68	66
Plage de fonctionnement (°C)	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C	Froid -20/46°C - Chaud -20/21.0°C
Dimensions (HxLxP mm)	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460
Poids (kg)	107	114	107	116	107	121
Longueur max sans appoint (m)	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Dénivelé Max (m)	30	30	30	30	30	30
Liaisons frigo	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare	3/8 flare - 5/8 flare
Cable d'alimentation	3G 6	5G 2.5	3G 6	5G 2.5	3G 10	5G 2.5
Protection électrique	32	16	32	16	40	32
Câble de liaison ou d'interconnexion	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5	4G 2,5
Prix € HT	4834,00	5221,00	5466,00	5854,00	6034,00	6292,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Liaisons
frigorifiques



Vos indispensables se trouvent dans nos libre-services

- Large choix de produits
- Les plus grands fabricants
- Une équipe à votre écoute





Olimpia Splendid est un leader dans le monde de l'air conditionné, chauffage, traitement de l'air et systèmes hydroniques grâce à des produits uniques et innovants. En plus de 60 ans d'histoire Olimpia Splendid a apporté son « Made in Italy » dans plus de 45 pays à travers le monde. Leur mission, le confort à 360°: Concevoir et réaliser des produits avec le meilleur de la technologie, une excellente finition esthétique, le tout dans le respect de l'environnement.

La durabilité des produits mis sur le marché est un sujet essentiel pour Olimpia Splendid, qui oriente actuellement son innovation technologique vers des solutions capables de réduire au minimum la contribution au réchauffement global. De plus, ils expérimentent et réalisent des technologies innovantes qui permettent d'utiliser des sources d'énergies renouvelables.

Le moteur électrique Inverter qui équipe leurs appareils permet de réguler les vitesses en assurant jusqu'à 30% d'économies par rapport aux technologies traditionnelles. Olimpia Splendid possède à ce jour 10 brevets actifs.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Innovation
- ✓ Design
- ✓ Développement durable
- ✓ Qualité de service
- ✓ Jusqu'à 5 ans de garantie



SERVICE TECHNIQUE

01 64 61 59 20
PRIX D'UN APPEL LOCAL

NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

TAPEZ LE 2

Ou par mail : service@olimpiasplesid.fr

Uniquement pour les professionnels

OUTILS

Site internet <http://www.olimpiasplesid.fr/>, où vous pourrez retrouver les gabarits, fiches techniques et notices d'utilisation des appareils (rubrique zone téléchargement puis « documentation des produits »)

FORMATIONS

Les commerciaux se déplacent dans vos agences RICHARDSON afin de vous former sur les produits Olimpia Splendid.

NORMES ET CERTIFICATIONS





SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO TWIN MASTER

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,6
Plage de puissance min-max (kW)	2,6/2,6
Puissance absorbée nominale (kW)	0,9
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,5
Plage puissance min-max (kW)	2,5/2,5
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02138
Code article	396M5.8
Débit d'air min-max dB(A)	360/490
Puissance sonore dB(A)	33-42
Dimensions (HxLxP mm)	516x902x229
Poids (kg)	40,5
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	3250,00
Eco-part. € HT	10,02



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO TWIN WALL S1

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,5
Plage de puissance min-max (kW)	2,5/2,5
Puissance absorbée nominale (kW)	0,9
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,2
Plage puissance min-max (kW)	2,2/2,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	01996
Code article	286XV.4
Débit d'air min-max dB(A)	180/310
Puissance sonore dB(A)	25-36
Dimensions (HxLxP mm)	285x805x194
Poids (kg)	7,5
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	760,00
Eco-part. € HT	1,81



Garantie



Garantie



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO PRO 30 HP EVAN

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,6
Plage de puissance min-max (kW)	1,9/3,4
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SEER	
Label Énergétique	A+
Puissance chaud (kW)	1,8
Plage puissance min-max (kW)	1,5/3,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02238
Code article	A07B0.1
Débit d'air min-max dB(A)	350/490
Puissance sonore dB(A)	32-41
Dimensions (HxLxP mm)	520x903x215
Poids (kg)	39
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	3500,00
Eco-part. € HT	7,69



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO PRO 35 HP EVAN

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,9/3,5
Puissance absorbée nominale (kW)	1,2
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,4
Plage puissance min-max (kW)	1,5/3,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02239
Code article	A07B1.9
Débit d'air min-max dB(A)	350/490
Puissance sonore dB(A)	32-43
Dimensions (HxLxP mm)	520x903x215
Poids (kg)	39
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	3600,00
Eco-part. € HT	7,69



Wifi



Pilotage à distance



Garantie



Wifi



Pilotage à distance



Garantie



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIURE UNICO EVO 20 HP PVAN

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,7
Plage de puissance min-max (kW)	1,0/2,3
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5
SEER	
Label Énergétique	A+
Puissance chaud (kW)	1,5
Plage puissance min-max (kW)	1,0/2,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,4
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02453
Code article	A07B2.7
Débit d'air min-max dB(A)	195/380
Puissance sonore dB(A)	26-40
Dimensions (HxLxP mm)	540x1015x180
Poids (kg)	41
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	3220,00
Eco-part. € HT	10,02



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIURE UNICO EVO 25 HP PVAN

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,0/2,5
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	1,7
Plage puissance min-max (kW)	1,0/2,3
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02455
Code article	A07B3.5
Débit d'air min-max dB(A)	195/380
Puissance sonore dB(A)	26-40
Dimensions (HxLxP mm)	540x1015x180
Poids (kg)	41
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	3270,00
Eco-part. € HT	10,02



Wifi

Pilotage à
distance

Garantie



Wifi

Pilotage à
distance

Garantie



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO EVO-F 16 HP PVA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,6
Plage de puissance min-max (kW)	1,0/2,1
Puissance absorbée nominale (kW)	0,6
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	1,5
Plage puissance min-max (kW)	1,0/2,1
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02522
Code article	A2N72.7
Débit d'air min-max dB(A)	195/380
Puissance sonore dB(A)	27-42
Dimensions (HxLxP mm)	540x1015x180
Poids (kg)	41
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	2980,00
Eco-part. € HT	10,02



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO EVO 30 HP EVAN

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,6
Plage de puissance min-max (kW)	1,5/3,1
Puissance absorbée nominale (kW)	1
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,4
Plage puissance min-max (kW)	1,2/2,7
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02525
Code article	A2N73.5
Débit d'air min-max dB(A)	210/410
Puissance sonore dB(A)	26-42
Dimensions (HxLxP mm)	540x1015x180
Poids (kg)	41
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	3370,00
Eco-part. € HT	10,02



Garantie



Wifi

Pilotage à
distance

Garantie

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO EASY S2 HP

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2
Plage de puissance min-max (kW)	2,0/2,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,0
Plage puissance min-max (kW)	2,0/2,0
Puissance absorbée nominale (kW)	0,7
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	B

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02527
Code article	A2N74.3
Débit d'air min-max dB(A)	335/405
Puissance sonore dB(A)	NC
Dimensions (HxLxP mm)	665x693x276
Poids (kg)	34,4
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	1800,00
Eco-part. € HT	7,69

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO AIR HP EFA

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	1,8
Plage de puissance min-max (kW)	1,8/1,8
Puissance absorbée nominale (kW)	0,7
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	1,7
Plage puissance min-max (kW)	1,7/1,7
Puissance absorbée nominale (kW)	0,5
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02595
Code article	A2N76.8
Débit d'air min-max dB(A)	150/215
Puissance sonore dB(A)	27-38
Dimensions (HxLxP mm)	595x1060x250
Poids (kg)	37
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	2500,00
Eco-part. € HT	7,69



Garantie



Garantie

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO EVO 30 HP EVANX

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	2,6
Plage de puissance min-max (kW)	1,5/3,1
Puissance absorbée nominale (kW)	1
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,4
Plage puissance min-max (kW)	1,2/2,7
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02576
Code article	A2N77.6
Débit d'air min-max dB(A)	210/410
Puissance sonore dB(A)	26-42
Dimensions (HxLxP mm)	540x1015x180
Poids (kg)	41
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	3490,00
Eco-part. € HT	10,02

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO VERTICAL 35 HP EVANX

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,8/3,5
Puissance absorbée nominale (kW)	1,2
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,4
Plage puissance min-max (kW)	1,7/3,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02558
Code article	A2N78.4
Débit d'air min-max dB(A)	280/430
Puissance sonore dB(A)	36-44
Dimensions (HxLxP mm)	1590x523x255
Poids (kg)	85
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	5770,00
Eco-part. € HT	10,02



Wifi

Pilotage à
distance

Garantie



Wifi

Pilotage à
distance

Garantie

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



SEER



SCOP



**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO VERTICAL 35 HP EVAN

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,8/3,5
Puissance absorbée nominale (kW)	1,2
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,4
Plage puissance min-max (kW)	1,7/3,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02559
Code article	A2N79.2
Débit d'air min-max dB(A)	290/440
Puissance sonore dB(A)	36-44
Dimensions (HxLxP mm)	1590x523x255
Poids (kg)	84
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	5370,00
Eco-part. € HT	10,02

MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO VERTICAL - NK 35 HP EVANX

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,8/3,5
Puissance absorbée nominale (kW)	1,2
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,4
Plage puissance min-max (kW)	1,7/3,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02556
Code article	A2N7E.0
Débit d'air min-max dB(A)	280/430
Puissance sonore dB(A)	36-44
Dimensions (HxLxP mm)	1585x517x260
Poids (kg)	70
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	5150,00
Eco-part. € HT	10,02



Wifi

Pilotage à
distance

Garantie



Wifi

Pilotage à
distance

Garantie



SEER



SCOP



MONOBLOC – CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE UNICO VERTICAL - NK 35 HP EVAN

PERFORMANCES

Puissance froid (kW)	3,1
Plage de puissance min-max (kW)	1,8/3,5
Puissance absorbée nominale (kW)	1,2
SEER	
Label Énergétique	A
Puissance chaud (kW)	2,4
Plage puissance min-max (kW)	1,7/3,2
Puissance absorbée nominale (kW)	0,8
SCOP climat tempéré	
Label Énergétique	A

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	02557
Code article	A2N7F.8
Débit d'air min-max dB(A)	290/440
Puissance sonore dB(A)	36-44
Dimensions (HxLxP mm)	1585x517x260
Poids (kg)	69
Diamètre condensats (mm)	20 mm
Prix € HT	4750,00
Eco-part. € HT	10,02




Wifi

Pilotage à
distance


Garantie



TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

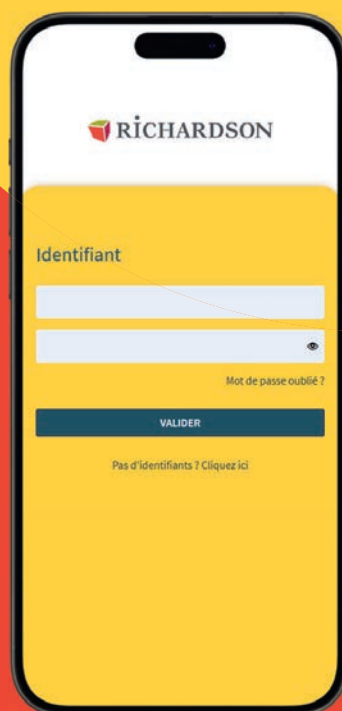


TÉLÉCHARGEZ LA !



www.richardson.fr




GARANTIE
DE 3 ANS

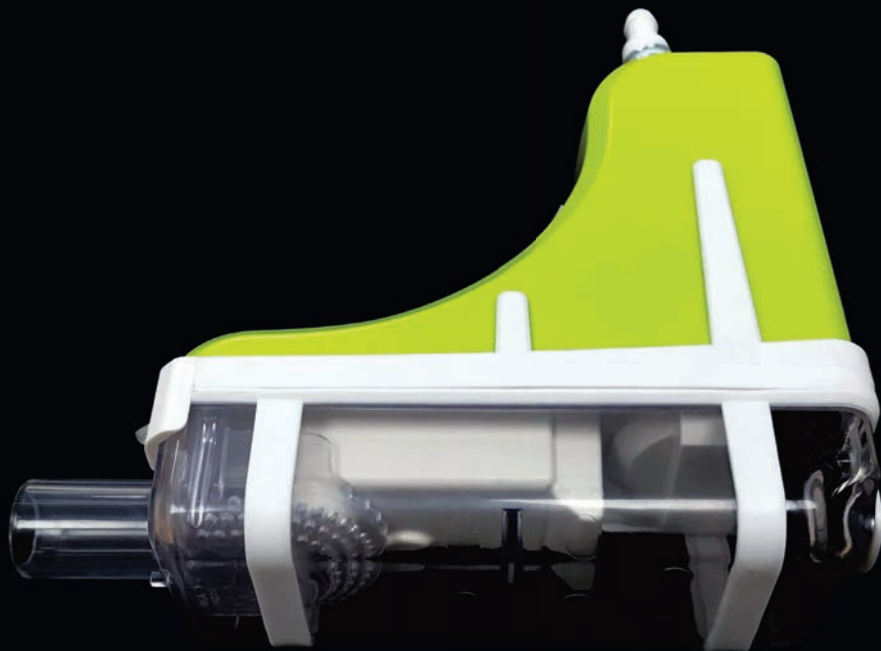

LA NOUVELLE MINI VERTE SILENCE+

Quietly Brilliant



La nouvelle Mini Verte Silence+ de 5e génération est la pompe en goulotte la plus silencieuse et la plus polyvalente, avec un niveau sonore de seulement 16 dB(A). Son installation est simple et flexible, grâce à la fonctionnalité Plug & Play et à son adaptation à tous les types de goulottes courants. Sa technologie éprouvée permet d'atteindre un débit impressionnant de 40 l/h tout en consommant jusqu'à 10 fois moins d'énergie. Elle offre des performances maximales, une puissance à la demande, un fonctionnement silencieux, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique accrue. Et tout cela, avec une garantie de 3 ans.

Voici notre pompe en goulotte la plus performante jamais conçue.

ASPEN PUMPS. ORIGINAL DEPUIS 1992.



➤ PRENEZ LA TEMPÉRATURE EN MAIN

Ajustez la température au degré près tout en optimisant votre confort et votre consommation grâce à des filtres performants, supports robustes et protections élégantes.



SOMMAIRE

CACHE CLIM	142
LIAISON FRIGORIFIQUE.....	143
RACCORDS A BRASER.....	144
RACCORDS A SERTIR.....	147
RACCORDS A VISSER.....	149
ISOLANT	149
CONDENSATS.....	152
GOULOTTE.....	160
SUPPORTS ET FIXATIONS	165



p.142



p.143



p.152



p.154



p.160



p.165

CACHE CLIM



CACHE GROUPE EXTERIEUR - BOIS

Cache-clim



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE BOIS S 680X900X450 DECOCLIM-BS	U	340R5.7	232,50	0,15
CACHE BOIS M 835X1050X510 DECOCLIM-BM	U	340R7.3	290,83	0,2
CACHE BOIS L 950X1000X510 DECOCLIM-BL	U	340R8.1	315,83	0,2



CACHE GROUPE EXTERIEUR - BOIS

Sous face



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE BOIS SOUS FACE S DECOCLIM-BS-SSF	U	340RA.6	40,83	0,03
CACHE BOIS SOUS FACE M DECOCLIM-BM-SSF	U	340RD.0	57,50	0,04
CACHE BOIS SOUS FACE L DECOCLIM-BL-SSF	U	340RE.7	57,50	0,04



CACHE GROUPE EXTERIEUR - BOIS

Dos



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE BOIS FACE DOS S DECOCLIM-BS-DOS	U	340RF.5	74,17	0,04
CACHE BOIS FACE DOS M DECOCLIM-BM-DOS	U	340RH.1	99,17	0,07
CACHE BOIS FACE DOS L DECOCLIM-BL-DOS	U	340RJ.8	115,83	0,07



KIT PROFONDEUR

Kit de profondeur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT RALLONGE PROF.10CM DECOCLIM-B-RALLONGE	U	340RM.2	24,17	0,01



CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 9010

Cache-clim



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE ALU BLC 680X900X45-60 DECOCLIM-23AS9010	U	390HU.6	240,83	0,03
CACHE ALU BLC 835X1050X51-66 DECOCLIM-23AM9010	U	390HV.4	299,17	0,05
CACHE ALU BLC 950X1100X55-70 DECOCLIM-23AL9010	U	390HW.2	324,17	0,05

CACHE CLIM



CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 9010

Cache-clim

- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE ALU BLC 120X131X65XL DECOCLIM-23AXL9010	U	390HX.0	432,50	0,06

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012



CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 9010

Ajustable - Option XXL



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
REHAUSSE ALU BLANC.XXL DECOCLIM-23AXXL9010	U	390HY.8	190,83	0,03

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012



CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 9010

Sous face



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE ALU BLC.SS FACE S DECOCLIM-23AS9010-SSF	U	390HZ.7	49,17	0,01
CACHE ALU BLC.SS FACE M DECOCLIM-23AM9010-SSF	U	390J0.5	57,50	0,01
CACHE ALU BLC.SS FACE L DECOCLIM-23AL9010-SSF	U	390J1.3	65,83	0,01
CACHE ALU BLC.SS F.XL DECOCLIM-23AXL9010-SSF	U	390J2.1	99,17	0,01

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012



CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 9010

Dos



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE ALU BLC DOS S DECOCLIM-23AS9010-DOS	U	390J3.9	82,50	0,01
CACHE ALU BLC DOS M DECOCLIM-23AM9010-DOS	U	390LC.7	107,50	0,01
CACHE ALU BLC DOS L DECOCLIM-23AL9010-DOS	U	390LD.5	132,50	0,02
CACHE ALU BLC DOS XL DECOCLIM-23AXL9010-DOS	U	390LN.5	165,83	0,02
CACHE ALU BLC DOS XXL DECOCLIM-23AXXL9010-DOS	U	390LP.3	107,50	0,01

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012

CACHE CLIM


CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 7016
 Cache-clim


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE ALU ANTH.68X90X45-60S DECOCLIM-23AS7016	U	390LQ.1	240,83	0,03
CACHE ALU ANTH.83X105X51-66 DECOCLIM-23AM7016	U	390LT.5	299,17	0,05
CACHE ALU ANTH.95X110X55-70 DECOCLIM-23AL7016	U	390LX.6	324,17	0,05
CACHE ALU ANTH.120X131 XL DECOCLIM-23AXL7016	U	390MA.0	432,50	0,06

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012


CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 7016
 Ajustable - Option XXL


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
REHAUSSE ALU ANTH.XXL DECOCLIM-23AXL7016	U	390MB.8	190,83	0,03

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012


CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 7016
 Sous face


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE ALU ANTH.SS.FAC.S DECOCLIM-23AS7016-SSF	U	390MC.6	49,17	0,01
CACHE ALU ANTH.SS.FAC.M DECOCLIM-23AM7016-SSF	U	390MG.7	57,50	0,01
CACHE ALU ANTH.SS.FAC.L DECOCLIM-23AL7016-SSF	U	390MH.5	65,83	0,01
CACHE ALU ANTH.SS.F.XL DECOCLIM-23AXL7016-SSF	U	390MJ.2	99,17	0,01

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012


CACHE GROUPE EXTERIEUR - ALU - 7016
 Dos


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CACHE ALU ANTHR.DOS S DECOCLIM-23AS7016-DOS	U	390MK.0	82,50	0,01
CACHE ALU ANTHR.DOS M DECOCLIM-23AM7016-DOS	U	390ML.8	107,50	0,01
CACHE ALU ANTHR.DOS L DECOCLIM-23AL7016-DOS	U	390MM.6	132,50	0,02
CACHE ALU ANTHR.DOS XL DECOCLIM-23AXL7016-DOS	U	390MP.2	165,83	0,02
CACHE ALU ANT.DOS XXL DECOCLIM-23AXL7016-DOS	U	390MQ.0	107,50	0,01

Le + produit :

RAL SUR COMMANDE 1015 - 7035 - 9001 - 9005 - 7022 - 7037 - 8003 - 8012

LIAISON FRIGORIFIQUE


LIAISONS FRIGORIFIQUES
 Kit cintrage pour liaison frigo


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE 4 TUYAUX B3500	U	A000V.5	45,54


ACCESSOIRES LIAISON FRIGORIFIQUE
 Bande isolante


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE ISO.GAU.BLC 10MLX50MMX3MM IT-W-10M PS	U	234EM.4	21,16
BANDE ISO.GAU.NR 15MLX50MMX3MM IT-BL-15M	U	234EN.2	13,86


BARRE CUIVRE FRIGO
 Au mètres


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BARRE DE CUIVRE FRIGO 1"1/8X1	M	302LF.5	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 7/8"X1	M	302LJ.8	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 3/4"X1	M	302LK.6	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 3/4"X0.8	M	302LL.4	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 5/8"X1	M	302LM.2	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 3/8"X0.8	M	302LP.8	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 3/8"X1	M	302LQ.6	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 1/2"X0.8	M	302LR.4	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 1/2"X1	M	302LS.2	N/C
BARRE DE CUIVRE FRIGO 1"X1	M	302LT.0	N/C


TUBE CUIVRE FRIGO PREISOLE

Bi-tube EN 12735-1 (Bs2d0 - M1) - Tube en cuivre nue produit selon la norme EN 12735-1. Mousse certifié Bs2d0 (M1) selon la norme EN13501-1 - Couronne 15 mètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.15M 1/4X0.8-1/2X0.8	U	246LZ.7	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.15M 1/4X0.8-5/8X1.0	U	246M2.2	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.15M 3/8X0.8-5/8X1.0	U	246M3.0	N/C

Le + produit :

L'installation du Bi-tube est plus facile et rapide.


TUBE CUIVRE FRIGO PREISOLE

Bi-tube EN 12735-1 (Bs2d0 - M1) - Tube en cuivre nue produit selon la norme EN 12735-1. Mousse certifié Bs2d0 (M1) selon la norme EN13501-1 - Couronne 20 mètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.20M 1/4X0.8-1/2X0.8	U	246M5.5	N/C

LIAISON FRIGORIFIQUE



TUBE CUIVRE FRIGO PREISOLE

Bi-tube EN 12735-1 (Bs2d0 - M1) - Tube en cuivre nue produit selon la norme EN 12735-1. Mousse certifié Bs2d0 (M1) selon la norme EN13501-1 - Couronne 20 mètres - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.20M 1/4X0.8-3/8X0.8	U	246M4.8	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.20M 3/8X0.8-5/8X1.0	U	246M6.3	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.20M 1/4X0.8-5/8X1.0	U	251S5.5	N/C

Le + produit :

L'installation du Bi-tube est plus facile et rapide.



TUBE CUIVRE FRIGO PREISOLE

Bi-tube EN 12735-1 (Bs2d0 - M1) - Tube en cuivre nue produit selon la norme EN 12735-1. Mousse certifié Bs2d0 (M1) selon la norme EN13501-1 - Couronne 25 mètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.25M 1/4X0.8-1/2X0.8	U	246M8.9	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.25M 1/4X0.8-3/8X0.8	U	246M7.1	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.25M 1/4X0.8-5/8X1.0	U	246M9.7	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.25M 3/8X0.8-5/8X1.0	U	246MA.4	N/C

Le + produit :

L'installation du Bi-tube est plus facile et rapide.



TUBE CUIVRE FRIGO PREISOLE

Bi-tube EN 12735-1 (Bs2d0 - M1) - Tube en cuivre nue produit selon la norme EN 12735-1. Mousse certifié Bs2d0 (M1) selon la norme EN13501-1 - Couronne 50 mètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.50M 1/4X0.8-1/2X0.8	U	210E6.7	N/C
TUBE CU.PREISOL.BI-TUBE C.50M 1/4X0.8-3/8X0.8	U	245ZP.1	N/C

Le + produit :

L'installation du Bi-tube est plus facile et rapide.



TUBE CUIVRE FRIGO PREISOLE

Monotube EN 12735-1 (Bs2d0 - M1) - Tube en cuivre nue produit selon la norme EN 12735-1. Mousse certifié Bs2d0 (M1) selon la norme EN13501-1 - Couronne 25 mètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE CU.FRIGO PREISOLE MONOTUBE C.25M 1/2X0.8	U	246LU.6	N/C
TUBE CU.FRIGO PREISOLE MONOTUBE C.25M 1/4X0.8	U	246LS.1	N/C
TUBE CU.FRIGO PREISOLE MONOTUBE C.25M 3/4X1.0	U	246LX.0	N/C
TUBE CU.FRIGO PREISOLE MONOTUBE C.25M 3/8X0.8	U	246LT.9	N/C
TUBE CU.FRIGO PREISOLE MONOTUBE C.25M 5/8X1.0	U	246LW.2	N/C
TUBE CU.FRIGO PREISOLE MONOTUBE C.25M 7/8X1.0	U	246LY.8	N/C

Le + produit :

Le Mono-tube peut être facilement couplé avec des tuyaux de différents diamètres.

RACCORDS A BRASER

Conex | Bänninger

BOUCHON >B< ACR A BRASER

Femelle - 9617



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 1/4 9617 002000000	U	225VW.2	4,09
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 3/8 9617 003000000	U	225VY.8	2,54
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 1/2 9617 004000000	U	225VZ.7	4,04
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 5/8 9617 005000000	U	225W0.6	3,78
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 3/4 9617 006000000	U	225W1.4	4,84
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 7/8 9617 007000000	U	225W2.2	3,76
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 1"1/8 9617 009000000	U	225W4.8	8,92
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 1"3/8 9617 011000000	U	225W5.5	11,92
BOUCHON A BRAS.FEM.ACR 1"5/8 9617 013000000	U	225W6.3	17,48

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

COURBE >B< ACR A BRASER

90° - FF - Grand Rayon - 9607LT



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 3/8 9607D003000000	U	225UT.0	3,82
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 1/2 9607D004000000	U	225UV.5	4,55
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 5/8 9607D005000000	U	225UW.3	7,53
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 3/4 9607D006000000	U	225UX.1	9,31
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 7/8 9607D007000000	U	225UY.9	11,94
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 1 9607D008000000	U	225UZ.8	24,31
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 1 1/8 9607D009000000	U	225V0.7	20,13
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 1 3/8 9607D011000000	U	225V1.5	29,86
COURBE 90 GR BRAS.FF ACR 1 5/8 9607D013000000	U	225V2.3	48,31

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

COURBE >B< ACR A BRASER

90° - MF - Grand Rayon - 9607-2LT



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 3/8 9607E003000000	U	225V3.1	3,21
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 1/2 9607E004000000	U	225V4.9	5,19
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 5/8 9607E005000000	U	225V5.6	8,49
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 3/4 9607E006000000	U	225V6.4	9,78
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 7/8 9607E007000000	U	225V7.2	10,36
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 1 9607E008000000	U	225V8.0	25,15
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 1 1/8 9607E011000000	U	225V9.8	36,41
COURBE 90 GR BRAS.MF ACR 1 5/8 9607E013000000	U	225VA.5	53,17

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

RACCORDS A BRASER

Conex | Bänninger

COUDE >B< ACR A BRASER

45° - FF - 9606



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 1/4 9606 002000000	U	225TN.1	5,98
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 3/8 9606 003000000	U	225TP.9	6,88
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 1/2 9606 004000000	U	225TQ.7	3,95
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 5/8 9606 005000000	U	225TU.8	3,45
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 3/4 9606 006000000	U	225TW.4	7,47
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 7/8 9606 007000000	U	225TX.2	7,66
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 1" 9606 008000000	U	225TZ.9	15,72
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 1"1/8 9606 009000000	U	225U0.8	14,40
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 1"3/8 9606 011000000	U	225U3.2	20,70
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 1"5/8 9606 013000000	U	225U5.7	27,38

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

COUDE >B< ACR A BRASER

90° - FF - 9607



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 45 A BRAS.FF ACR 3/8 9607 003000000	U	225U7.3	2,82
COUDE 90 A BRAS.FF ACR 1/2 9607 004000000	U	225U8.1	3,87
COUDE 90 A BRAS.FF ACR 5/8 9607 005000000	U	225UC.2	3,10
COUDE 90 A BRAS.FF ACR 3/4 9607 006000000	U	225UE.7	7,35
COUDE 90 A BRAS.FF ACR 7/8 9607 007000000	U	225UG.3	5,19
COUDE 90 A BRAS.FF ACR 11/8 9607 009000000	U	225UH.1	13,69
COUDE 90 A BRAS.FF ACR 13/8 9607 011000000	U	225UK.6	20,91
COUDE 90 A BRAS.FF ACR 1"5/8 9607 013000000	U	225UL.4	27,08

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

COUDE >B< ACR A BRASER

90° - MF - 9607-2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 A BRAS.MF ACR 1/2 9607A004000000	U	225UM.2	4,76
COUDE 90 A BRAS.MF ACR 5/8 9607A005000000	U	225UN.0	4,26
COUDE 90 A BRAS.MF ACR 7/8 9607A007000000	U	225UP.8	8,98
COUDE 90 A BRAS.MF ACR 11/8 9607A009000000	U	225UQ.6	23,24
COUDE 90 A BRAS.MF ACR 13/8 9607A011000000	U	225UR.4	35,24
COUDE 90 A BRAS.MF ACR 15/8 9607A013000000	U	225US.2	46,18

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

RACCORDS A BRASER

Conex | Bänninger

CROSSE >B< ACR A BRASER

180° - FF - 9638



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CROSSE 180 A BRAS.FF.ACR 5/8 9638 005000000	U	225W7.1	23,49
CROSSE 180 A BRAS.FF.ACR 7/8 9638 007000000	U	225W9.7	41,47
CROSSE 180 A BRAS.FF.ACR 11/8 9638 009000000	U	225WA.4	90,04

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

MANCHON >B< ACR A BRASER

FF - 9600



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON A BRAS.FF ACR 1/4 9600 002000000	U	225S3.4	1,45
MANCHON A BRAS.FF ACR 3/8 9600 003000000	U	225S5.9	2,90
MANCHON A BRAS.FF ACR 1/2 9600 004000000	U	225S6.7	1,64
MANCHON A BRAS.FF ACR 5/8 9600 005000000	U	225S8.3	2,31
MANCHON A BRAS.FF ACR 3/4 9600 006000000	U	225S9.1	6,35
MANCHON A BRAS.FF ACR 7/8 9600 007000000	U	225SA.8	5,52
MANCHON A BRAS.FF ACR 1" 9600 008000000	U	225SB.6	14,35
MANCHON A BRAS.FF ACR 1"1/8 9600 009000000	U	225SC.4	10,08
MANCHON A BRAS.FF ACR 1"3/8 9600 011000000	U	225SD.2	11,74
MANCHON A BRAS.FF ACR 1"5/8 9600 013000000	U	225SE.9	16,09
MANCHON A BRAS.FF ACR 2"1/8 9600 017000000	U	225SF.7	32,15

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

MANCHON >B< ACR A BRASER

Reduit - FF - 9600R



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON A BRAS.FF ACR 3/8-1/4 9600 003002000	U	225SG.5	3,77
MANCHON A BRAS.FF ACR 1/2-1/4 9600 004002000	U	225SH.3	5,83
MANCHON A BRAS.FF ACR 1/2-3/8 9600 004003000	U	225SJ.0	3,18
MANCHON A BRAS.FF ACR 5/8-3/8 9600 005003000	U	225SK.8	4,04
MANCHON A BRAS.FF ACR 5/8-1/2 9600 005004000	U	225SL.6	3,83
MANCHON A BRAS.FF ACR 3/4-1/2 9600 006004000	U	225SM.4	13,28
MANCHON A BRAS.FF ACR 3/4-5/8 9600 006005000	U	225SS.4	4,73
MANCHON A BRAS.FF ACR 7/8-5/8 9600 007005000	U	225ST.2	9,47
MANCHON A BRAS.FF ACR 7/8-3/4 9600 007006000	U	225SU.9	9,79
MANCHON A BRAS.FF ACR 11/8-3/4 9600 009006000	U	225SV.7	10,15
MANCHON A BRAS.FF ACR 11/8-7/8 9600 009007000	U	225SW.5	10,35
MANCHON A BRAS.FF ACR 13/8-7/8 9600 011007000	U	225SX.3	19,50
MANCHON A BRAS.FF ACR 13/8-11/8 9600 011009000	U	225SY.1	14,00
MANCHON A BRAS.FF ACR 15/8-11/8 9600 013009000	U	225SZ.0	23,07
MANCHON A BRAS.FF ACR 15/8-13/8 9600 013011000	U	225T0.9	23,42
MANCHON A BRAS.FF ACR 3/4-3/8 9600 006003000	U	228QF.3	11,74

RACCORDS A BRASER

Conex | Bänninger

MANCHON >B< ACR A BRASER

Réduit - FF - 9600R

- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON A BRAS.FF ACR1"1/8-5/8 9600 009005000	U	228QL.2	9,72
MANCHON A BRAS.FF ACR1"1/8-1/2 9600 009004000	U	228QK.4	16,95
MANCHON A BRAS.FF ACR7/8-1/2 9600 007004000	U	228QH.9	9,40
MANCHON A BRAS.FF ACR7/8-3/8 9600 007003000	U	228QG.1	9,30

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

MANCHON >B< ACR A BRASER

Réduit - MF - 9600-2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON A BRAS.MF ACR 3/8-1/4 9600A003002000	U	225T1.7	3,90
MANCHON A BRAS.MF ACR 1/2-1/4 9600A004002000	U	225T4.1	5,41
MANCHON A BRAS.MF ACR 1/2-3/8 9600A004003000	U	225T5.8	3,77
MANCHON A BRAS.MF ACR 5/8-3/8 9600A005003000	U	225T6.6	4,73
MANCHON A BRAS.MF ACR 5/8-1/2 9600A005004000	U	225T7.4	3,69
MANCHON A BRAS.MF ACR 3/4-3/8 9600A006003000	U	225T8.2	12,65
MANCHON A BRAS.MF ACR 3/4-1/2 9600A006004000	U	225T9.0	12,06
MANCHON A BRAS.MF ACR 3/4-5/8 9600A006005000	U	225TA.7	4,79
MANCHON A BRAS.MF ACR 7/8-5/8 9600A007005000	U	225TC.3	5,25
MANCHON A BRAS.MF ACR 7/8-3/4 9600A007006000	U	225TD.1	6,89
MANCHON A BRAS.MF ACR11/8-5/8 9600A009005000	U	225TE.8	9,50
MANCHON A BRAS.MF ACR11/8-3/4 9600A009006000	U	225TF.6	9,59
MANCHON A BRAS.MF ACR11/8-7/8 9600A009007000	U	225TH.2	8,62
MANCHON A BRAS.MF ACR13/8-7/8 9600A011007000	U	225TJ.9	12,74
MANCHON A BRAS.MF ACR13/8-11/8 9600A011009000	U	225TK.7	12,89
MANCHON A BRAS.MF ACR15/8-13/8 9600A013011000	U	225TL.5	18,16
MANCHON A BRAS.MF ACR7/8-3/8 9600A007003000	U	228QM.0	10,56
MANCHON A BRAS.MF ACR7/8-1/2 9600A007004000	U	228QP.6	8,87
MANCHON A BRAS.MF ACR1"1/8-1/2 9600A009004000	U	228QR.2	9,69

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

TE >B< ACR A BRASER

Egal- FFF - 9611



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 1/4 9611 002002002	U	225VB.3	9,16
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 3/8 9611 003003003	U	225VC.1	6,77
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 1/2 9611 004004004	U	225VD.9	7,40
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 5/8 9611 005005005	U	225VE.6	5,04
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 3/4 9611 006006006	U	225VF.4	10,84
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 7/8 9611 007007007	U	225VG.2	11,52
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 1 9611 008008008	U	225VJ.7	82,91

RACCORDS A BRASER

Conex | Bänninger

TE >B< ACR A BRASER

Egal- FFF - 9611

- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 11/8 9611 009009009	U	225VK.5	23,12
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 13/8 9611 011011011	U	225VL.3	40,56
TE EGAL A BRAS.FFF ACR 15/8 9611 013013013	U	225VM.1	62,93

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

TE >B< ACR A BRASER

Réduit - FFF - 9611



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE RÉDUIT FFF CU 1/4-1/4-3/8 9611 002002003	U	228QS.0	42,12
TE RÉDUIT FFF CU 3/8-3/8-1/4 9611 003003002	U	225VP.7	6,39
TE RÉDUIT FFF CU 3/8-3/8-1/2 9611 003003004	U	228QU.5	41,21
TE RÉDUIT FFF CU 1/2-1/2-1/4 9611 004004002	U	228QV.3	27,78
TE RÉDUIT FFF CU 1/2-1/2-3/8 9611 004004003	U	225VR.3	27,78
TE RÉDUIT FFF CU 5/8-3/8-1/2 9611 005003004	U	225VT.9	36,79
TE RÉDUIT FFF CU 5/8-5/8-1/2 9611 005005004	U	228QW.1	24,43
TE RÉDUIT FFF CU 3/4-3/4-7/8 9611 006006007	U	228QY.7	40,99
TE RÉDUIT FFF CU 7/8-1/2-7/8 9611 007004007	U	228QZ.6	26,14
TE RÉDUIT FFF CU 7/8-5/8-5/8 9611 007005005	U	228R0.5	12,11
TE RÉDUIT FFF CU 7/8-5/8-7/8 9611 007005007	U	228R8.1	12,79
TE RÉDUIT FFF CU 7/8-3/4-3/4 9611 007006006	U	228R4.7	19,71
TE RÉDUIT FFF CU 7/8-7/8-1/2 9611 007007004	U	225VU.6	12,42
TE RÉDUIT FFF CU 7/8-3/4-7/8 9611 007006007	U	228R6.2	27,21
TE RÉDUIT FFF CU 7/8-7/8-5/8 9611 007007005	U	225VV.4	10,99
TE RÉDUIT FFF CU 11/8-11/8-3/4 9611 009009006	U	228R7.0	52,30
TE RÉDUIT FFF CU 11/8-11/8-7/8 9611 009009007	U	228R8.8	35,48

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

Conex | Bänninger

SIPHON >B< ACR A BRASER

FF - 9698



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SIPHON BRAS.FF ACR 5/8 9698 005000000	U	225WB.2	36,59
SIPHON BRAS.FF ACR 3/4 9698 006000000	U	225WE.5	49,58
SIPHON BRAS.FF ACR 7/8 9698 007000000	U	225WF.3	63,10
SIPHON BRAS.FF ACR 1"1/8 9698 009000000	U	225WH.9	96,42
SIPHON BRAS.FF ACR 1"3/8 9698 011000000	U	225WJ.6	144,09
SIPHON BRAS.FF ACR 1"5/8 9698 013000000	U	225WL.2	234,30

Le + produit :

Raccord cuivre de qualité frigorifique pour applications ACR

RACCORDS A SERTIR

Conex | Bänninger

BOUCHON >B< MAXIPRO A SERTIR

Femelle - MPA5301



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON F D.1/4 MAXIPRO MPA5301 0020001	U	239CJ.1	23,10
BOUCHON F D.3/8 MAXIPRO MPA5301 0030001	U	239CK.9	24,03
BOUCHON F D.1/2 MAXIPRO MPA5301 0040001	U	239CM.5	26,80
BOUCHON F D.5/8 MAXIPRO MPA5301 0050001	U	239CN.3	32,34
BOUCHON F D.3/4 MAXIPRO MPA5301 0060001	U	239CP.1	36,96
BOUCHON F D.7/8 MAXIPRO MPA5301 0070001	U	239CQ.9	41,58
BOUCHON F D1" MAXIPRO MPA5301 0080001	U	240LQ.8	46,20
BOUCHON F D1"1/8 MAXIPRO MPA5301 0090001	U	239CR.7	50,82
BOUCHON F D1"3/8 MAXIPRO MPA5301 0110001	U	297MZ.9	57,76

Le + produit :

Garantie 10 ans sur les raccords une fois la formation en ligne B MaxiPro validée

Conex | Bänninger

COUDE >B< MAXIPRO A SERTIR

45° - FF - MPA5041



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 45 FF D.1/4 MAXIPRO MPA5041 0020001	U	239C8.4	23,10
COUDE 45 FF D.3/8 MAXIPRO MPA5041 0030001	U	239C9.2	23,10
COUDE 45 FF D.1/2 MAXIPRO MPA5041 0040001	U	239C8.7	26,80
COUDE 45 FF D.5/8 MAXIPRO MPA5041 0050001	U	239CC.5	29,57
COUDE 45 FF D.3/4 MAXIPRO MPA5041 0060001	U	239CE.0	36,04
COUDE 45 FF D.7/8 MAXIPRO MPA5041 0070001	U	239CF.8	37,89
COUDE 45 FF D1" MAXIPRO MPA5041 0080001	U	239CG.6	41,58
COUDE 45 FF D1"1/8 MAXIPRO MPA5041 0090001	U	239CH.4	44,36
COUDE 45 FF D1"3/8 MAXIPRO MPA5041 0110001	U	297MM.3	98,92

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

Conex | Bänninger

COUDE >B< MAXIPRO A SERTIR

90° - FF - MPA5002



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 FF D1/4 MAXIPRO MPA5002 0020001	U	240L8.3	28,65
COUDE 90 FF D3/8 MAXIPRO MPA5002 0030001	U	239A5.2	29,57
COUDE 90 FF D1/2 MAXIPRO MPA5002 0040001	U	239A6.0	31,42
COUDE 90 FF D5/8 MAXIPRO MPA5002 0050001	U	239A8.6	34,65
COUDE 90 FF D3/4 MAXIPRO MPA5002 0060001	U	239A9.4	38,35
COUDE 90 FF D7/8 MAXIPRO MPA5002 0070001	U	239AA.1	39,74
COUDE 90 FF D1" MAXIPRO MPA5002 0080001	U	240LE.9	42,51
COUDE 90 FF D1"1/8 MAXIPRO MPA5002 0090001	U	239AC.7	48,05

RACCORDS A SERTIR

Conex | Bänninger

COUDE >B< MAXIPRO A SERTIR

90° - FF - MPA5002

- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 FF D1"3/8 MAXIPRO MPA5002 0110001	U	297MP.9	71,25

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée

Conex | Bänninger

COUDE >B< MAXIPRO A SERTIR

90° - MF - MPA5001



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 MF D3/8 MAXIPRO MPA5001 0030001	U	240LF.7	23,10
COUDE 90 MF D1/2 MAXIPRO MPA5001 0040001	U	239AD.5	24,95
COUDE 90 MF D5/8 MAXIPRO MPA5001 0050001	U	239AE.2	27,72
COUDE 90 MF D3/4 MAXIPRO MPA5001 0060001	U	240LG.5	31,42
COUDE 90 MF D7/8 MAXIPRO MPA5001 0070001	U	239AF.0	33,27
COUDE 90 MF D1" MAXIPRO MPA5001 0080001	U	240LH.3	44,36
COUDE 90 MF D1"1/8 MAXIPRO MPA5001 0090001	U	239AG.8	46,20
COUDE 90 MF D1"3/8 MAXIPRO MPA5001 0110001	U	297ML.5	99,76

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

Conex | Bänninger

MANCHON >B< MAXIPRO A SERTIR

FF - MPA5270



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON FF D1/4 MAXIPRO MPA5270 0020001	U	2395Z.9	20,33
MANCHON FF D3/8 MAXIPRO MPA5270 0030001	U	2398Z.6	22,18
MANCHON FF D1/2 MAXIPRO MPA5270 0040001	U	2399Z.5	22,18
MANCHON FF D5/8 MAXIPRO MPA5270 0050001	U	239A0.3	23,10
MANCHON FF D3/4 MAXIPRO MPA5270 0060001	U	239A1.1	24,95
MANCHON FF D7/8 MAXIPRO MPA5270 0070001	U	239A2.9	27,26
MANCHON FF D1" MAXIPRO MPA5270 0080001	U	239A3.7	29,57
MANCHON FF D1"1/8 MAXIPRO MPA5270 0090001	U	239A4.5	33,27
MANCHON FF D1"3/8 MAXIPRO MPA5270 0110001	U	297MN.1	45,94

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

RACCORDS A SERTIR

Conex | Bänninger

MANCHON >B< MAXIPRO A SERTIR

Réduit - FF - MPA5240



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON RE.FF3/8-1/4 MAXIPRO MPA5240 0030201	U	251XN.3	30,63
MANCHON RED.FF 1/2-1/4 MAXIPRO MPA5240 0040201	U	297MX.2	32,33
MANCHON RE.FF1/2-3/8 MAXIPRO MPA5240 0040301	U	239B6.9	39,74
MANCHON RED.FF5/8-3/8 MAXIPRO MPA5240 0050301	U	239BA.0	40,66
MANCHON RED.FF5/8-1/2 MAXIPRO MPA5240 0050401	U	239BB.8	42,51
MANCHON RED.FF3/4-1/2 MAXIPRO MPA5240 0060401	U	239BE.1	41,09
MANCHON RED.FF3/4-5/8 MAXIPRO MPA5240 0060501	U	239BF.9	42,97
MANCHON RED.FF7/8-5/8 MAXIPRO MPA5240 0070501	U	239BG.7	48,98
MANCHON RED.FF7/8-3/4 MAXIPRO MPA5240 0070601	U	239BH.5	51,75
MANCHON RE.FF11/8-3/4 MAXIPRO MPA5240 0090601	U	239BJ.2	57,29
MANCHON RE.FF11/8-7/8 MAXIPRO MPA5240 0090701	U	239BP.2	62,84
MANCHON RED.FF1"3/8-7/8 MAXIPRO MPA5240 0110701	U	297MU.8	74,17
MANCHON RED.FF1"3/8-1" MAXIPRO MPA5240 0110801	U	297MV.6	77,56
MANCHON RED.FF1"3/8-1 1/8 MAXIPRO MPA5240 0110901	U	297MW.4	79,54

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

Conex | Bänninger

MANCHON >B< MAXIPRO A SERTIR

Réduit - MF - MPA5243



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON RED.MF3/8-1/4 MAXIPRO MPA5243 0030201	U	239BR.8	24,95
MANCHON RED.MF1/2-3/8 MAXIPRO MPA5243 0040301	U	239BS.6	24,03
MANCHON RED.MF5/8-3/8 MAXIPRO MPA5243 0050301	U	239BU.1	22,64
MANCHON RED.MF5/8-1/2 MAXIPRO MPA5243 0050401	U	239BW.7	22,64
MANCHON RED.MF3/4-1/2 MAXIPRO MPA5243 0060401	U	239BY.3	30,49
MANCHON RED.MF3/4-5/8 MAXIPRO MPA5243 0060501	U	239BZ.2	33,27
MANCHON RED.MF7/8-5/8 MAXIPRO MPA5243 0070501	U	239C0.1	26,80
MANCHON RED.MF7/8-3/4 MAXIPRO MPA5243 0070601	U	239C2.7	27,72
MANCHON RE.MF11/8-5/8 MAXIPRO MPA5243 0090501	U	239C3.5	34,19
MANCHON RE.MF11/8-3/4 MAXIPRO MPA5243 0090601	U	239C5.0	36,04
MANCHON RE.MF11/8-7/8 MAXIPRO MPA5243 0090701	U	239C6.8	38,81
MANCHON RE.MF1"3/8-1" MAXIPRO MPA5243 0110801	U	297N5.7	72,04
MANCHON RE.MF13/8-1 1/8 MAXIPRO MPA5243 0110901	U	297N6.5	83,82

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

Conex | Bänninger

TE >B< MAXIPRO A SERTIR

Egal - FFF - MPA5T



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE EGAL FFF D1/4 MAXIPRO MPA5T 0020201	U	239AJ.3	42,51
TE EGAL FFF D3/8 MAXIPRO MPA5T 0030301	U	239AM.7	45,28

RACCORDS A SERTIR

Conex | Bänninger

TE >B< MAXIPRO A SERTIR

Egal - FFF - MPA5T

- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE EGAL FFF D1/2 MAXIPRO MPA5T 0040401	U	239AN.5	48,05
TE EGAL FFF D5/8 MAXIPRO MPA5T 0050501	U	239AP.3	51,75
TE EGAL FFF D3/4 MAXIPRO MPA5T 0060601	U	239AR.9	55,45
TE EGAL FFF D7/8 MAXIPRO MPA5T 0070701	U	239AS.7	58,22
TE EGAL FFF D1" MAXIPRO MPA5T 0080801	U	239AT.5	60,99
TE EGAL FFF D1"1/8 MAXIPRO MPA5T 0090901	U	239AU.2	66,53
TE EGAL FFF D1"3/8 MAXIPRO MPA5T 01111101	U	297NA.0	108,03

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

Conex | Bänninger

RACCORD >B< MAXIPRO A VISSER ET A SERTIR

Flare - Simple - Femelle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD FLARE F1/4 MAXIPRO MPA5285G0020201	U	240ME.8	30,00
RACCORD FLARE F3/8 MAXIPRO MPA5285G0030301	U	240MF.6	39,89
RACCORD FLARE F1/2 MAXIPRO MPA5285G0040401	U	240MG.4	49,69
RACCORD FLARE F5/8 MAXIPRO MPA5285G0050501	U	240MH.2	58,64
RACCORD FLARE F3/4 MAXIPRO MPA5285G0060601	U	240MJ.9	76,63

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

Conex | Bänninger

JAUGE DE PROFONDEUR >B< MAXIPRO

Jauge de profondeur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JAUGE DE PROFONDEUR MAXIPRO MPA DEPTH GAUGE	U	240MW.4	22,40

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

Conex | Bänninger

LUBRIFIANT POUR RACCORD A SERTIR >B< MAXIPRO

Bidon lubrifiant 100 ml



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LUBRIFIANT 100 ML MAXIPRO MPABPSOIL100ML	U	240MX.2	32,55

Le + produit :

Installation rapide et sans flamme. Garantie 10 ans avec la formation validée.

RACCORDS A VISSER



VALVES



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VALVE SCHRADER A BRASER 1/4	U	340SZ.7	N/C



ECROUS

Ecrou Flare



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECROU LAITON FLARE 1/2	U	340RL.4	N/C
ECROU LAITON FLARE 5/8	U	340RN.0	N/C



ECROUS

Ecrou étanche



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECROU ETANCHE 5/8	U	340SZ.3	N/C



RACCORDS UNION

Union Egal Flare



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
UNION LAITON EGAL FLARE M3/8	U	340SJ.7	N/C
UNION LAITON EGAL FLARE M1/2	U	340SL.3	N/C



JOINTS

Joint conique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT CONIQUE 1/4	U	340SP.7	N/C
JOINT CONIQUE 3/8	U	340SQ.5	N/C
JOINT CONIQUE 5/8	U	340SW.2	N/C

ISOLANT



MANCHON ISOLANT NON FENDU

K-FLEX ST - Épaisseur 13 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 D6 ST13X006	M	283X7.9	2,32
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 D10 ST13X010	M	283X9.5	2,42
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 D12 ST13X012	M	283XA.2	2,46
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 ST13X015	M	283XB.0	2,65
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 ST13X018	M	283XC.8	2,72
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 ST13X022	M	283XD.6	3,18
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 ST13X025	M	283XE.3	3,34
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 ST13X028	M	283XF.1	3,49
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 ST13X035	M	283XG.9	4,11
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.13 ST13X042	M	283XH.7	4,61

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



MANCHON ISOLANT NON FENDU

K-FLEX ST - Épaisseur 19 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.19 ST19X022	M	283XJ.4	5,47	
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.19 ST19X025	M	283XK.2	6,13	
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.19 ST19X028	M	283XL.0	6,71	
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.19 ST19X035	M	283XM.8	7,67	0,01
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.19 ST19X042	M	283XN.6	10,21	0,01

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



MANCHON ISOLANT NON FENDU

K-FLEX ST - Épaisseur 25 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.25 ST25X035	M	283XP.4	12,79	0,01
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.25 ST25X042	M	283XQ.2	17,52	0,01

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation

ISOLANT


MANCHON ISOLANT NON FENDU
 K-FLEX ST - Épaisseur 32 mm


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GAINE ISOL.K-FLEX ST EP.32 ST32X042	M	288ME.7	21,63	0,02

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation


MANCHON ISOLANT FENDU
 K-FLEX STA - Manchon isolant fendu
 auto-adhésif + languette isolante
 adhésive - Épaisseur 13 mm


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON ISOL.ADH.K-FLEX STA 13X15 ST13X015A	M	333TY.2	N/C
MANCHON ISOL.ADH.K-FLEX STA 13X18 ST13X018A	M	333U1.8	N/C

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation


MANCHON ISOLANT FENDU
 K-FLEX STA - Manchon isolant fendu
 auto-adhésif + languette isolante
 adhésive - Épaisseur 19 mm


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON ISOL.ADH.K-FLEX STA 19X22 ST19X022A	M	4288N.7	15,34
MANCHON ISOL.ADH.K-FLEX STA 19X25 ST19X025A	M	304VX.3	17,40

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation


MANCHON ISOLANT FENDU
 K-FLEX STA - Manchon isolant fendu
 auto-adhésif + languette isolante
 adhésive - Épaisseur 25 mm


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON ISOL.ADH.K-FLEX STA 25X35 ST25X035A	M	323NF.9	N/C

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation


MANCHON ISOLANT FENDU
 K-FLEX STA - Manchon isolant fendu
 auto-adhésif + languette isolante
 adhésive - Épaisseur 32 mm


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
MANCHON ISOL.ADH.K-FLEX STA 32X42 ST32X042A	M	288T1.5	61,44	0,02

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation


ISOLANT


**BANDE ELASTOMERE DE
DESOLIDARISATION**
 K-FLEX - Bande isolante adhésive noire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE ISOL.ADH.L15MX050MMX3MM TA15050	U	A05PK.5	58,08
BANDE ISOL.ADH.L25MX250MMX4MM TA25250	U	14553.2	129,16
BANDE ISOL.ADH.L25MX330MMX4MM TA25330	U	7432W.8	180,51


COLLE
 K-FLEX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLE K-FLEX + PINCEAU POT 0.25L ACOL02	U	3523A.0	13,03
COLLE K-FLEX + PINCEAU POT 0.50L ACOL05P	U	2270M.3	25,64
COLLE K-FLEX POT 0.50L ACOL05	U	90667.7	22,79


RUBAN ADHESIF
 K-FLEX Ruban adhésif Alu lisse pour
 réaliser les jonctions et étanchéité sur
 les canalisations sanitaire chauffage,
 climatisation ou ventilation - Épaisseur
 40 microns


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RUBAN ALU LISSE L.50M X LARG.50MM ALU5050	U	A0PCU.4	11,53
RUBAN ALU LISSE L.50M X LARG.63MM ALU5063	U	A0PCV.2	15,18
RUBAN ALU LISSE L.50M X LARG.75MM ALU5075	U	A0PCW.0	17,16


RUBAN ADHESIF
 K-FLEX Ruban adhésif Alu lisse pour
 réaliser les jonctions et étanchéité sur
 les canalisations sanitaire chauffage,
 climatisation ou ventilation - Épaisseur
 50 microns


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RUBAN ALU TRAME L.50M X LARG.50MM ARA5050T	U	1450B.9	24,88
RUBAN ALU TRAME L.50M X LARG.75MM ARA5075T	U	392KU.9	18,38
RUBAN ALU TRAME L.50M X LARG.100MM ARA50100T	U	229L2.9	47,53


SUPPORT ISOLANT
 K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR
 et élastomère, seul - Épaisseur 13 mm


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL.SAGICAL 13X15 SK13X015	U	333U2.6	3,06
SUPPORT ISOL.SAGICAL 13X19 SK13X019	U	333U6.7	3,06

Le + produit :


Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation

ISOLANT



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, seul - Épaisseur 19 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL.SAGICAL 19X22 SK19X022	U	333U7.5	4,05
SUPPORT ISOL.SAGICAL 19X25 SK19X025	U	333U8.3	4,28
SUPPORT ISOL.SAGICAL 19X28 SK19X028	U	333U9.1	4,44


Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, seul - Épaisseur 25 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL.SAGICAL 25X35 SK25X035	U	333UA.8	6,83


Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, seul - Épaisseur 32 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL.SAGICAL 32X42 SK32X042	U	333UB.6	8,42

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, avec collier - Épaisseur 13 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL+COLLIER SAGICAL 13X015 SKC13X015	U	3882U.6	7,79
SUPPORT ISOL+COLLIER SAGICAL 13X019 SKC13X019	U	2293R.8	7,79

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, avec collier - Épaisseur 19 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL+COLLIER SAGICAL 19X022 SKC19X022	U	6042J.7	9,49

ISOLANT



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, avec collier - Épaisseur 19 mm
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL+COLLIER SAGICAL 19X025 SKC19X025	U	231BH.2	10,04
SUPPORT ISOL+COLLIER SAGICAL 19X028 SKC19X028	U	6042L.3	10,23

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, avec collier - Épaisseur 25 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL+COLLIER SAGICAL 25X035 SKC25X035	U	2685B.4	13,77

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation



SUPPORT ISOLANT

K-FLEX SAGICAL - Support isolant en PIR et élastomère, avec collier - Épaisseur 32 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ISOL+COLLIER SAGICAL 32X042 SKC32X042	U	5851Q.7	17,33

Le + produit :

Se rapprocher de votre agence pour connaître la classe d'isolation

CONDENSATS

sauermann
POMPE BI-BLOC

Pompe à piston Si-20, Dimensions réduites, fiabilité à toute épreuve, niveau sonore le plus faible de sa catégorie. - Encombrement minimum, se glisse dans tout type d'unité intérieure de climatiseur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE BI-BLOC SI-20 SI20CE02UN23	U	A00TA.2	256,96	0,04

Le + produit :

Meilleur rapport dimensions / performances / niveau sonore

sauermann
POMPE BI-BLOC

Pompe à piston Si-30, Puissante et silencieuse, convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. - Inclut un système anti-siphon pour une meilleure durée de vie de la pompe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE BI-BLOC SI-30 SI30CE02UN23	U	392XR.9	244,25	0,04

Le + produit :

Grande fiabilité, faible niveau sonore, puissance élevée.

sauermann
POMPE BI-BLOC

Pompe à piston Si-33. Puissante et silencieuse, convient à tout climatiseur jusqu'à 30 kW. - Inclut un système anti-siphon pour une meilleure durée de vie de la pompe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE BI-BLOC SI-33 30L/H SI33CE01UN23	U	821ZY.8	282,66	0,42

Le + produit :

Grande fiabilité, faible niveau sonore, puissance élevée.

sauermann
POMPE MONOBLOC SANS LE KIT GOULOTTE

Pompe monobloc Si-10 Univers'L - Convient à de nombreuses configurations en installation neuve ou remplacement



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE MONOBLOC SI-10 UNIVERS'L SI10CE03UN23	U	4414P.2	225,00	0,42

Le + produit :

Maintenance facilitée

sauermann
KIT GOULOTTE AVEC POMPE MONOBLOC

Kit Delta Pack 80x60, ouverture facile à la main, design épuré - Kit complet comprenant une pompe Si-10 UNIVERS'L, coude et goulotte



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE DELTA PACK 80x60+KIT BLANC DP10CE05UN23	U	215UA.7	248,87	0,42
POMPE DELTA PACK 80x60+KIT IVOIR DP10CE06UN23	U	210RQ.1	248,87	0,42

Le + produit :

Ouverture facile, intègre la pompe SAUERMANN SI10L

CONDENSATS

sauermann
KIT MINI POMPE

Kit Omega Pack intégrant une pompe SI20, design épuré, conçu pour être placé sous une unité intérieure de climatiseur split - Kit complet comprenant une pompe Si-20 et les accessoires de montage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE OMEGA PACK KIT BLANC OP20CE02UN23	U	239DF.7	252,46	0,42

Le + produit :

Coloris BLANC, maintenance facile de la pompe

sauermann
POMPE A BAC

Pompe à bac (2L) Si-82 d'une grande polyvalence, idéale dans les applications de climatisation ou réfrigération - Convient à la reprise multi-cassettes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE A BAC SI-82 2L 500L/H PCK1 SI82CE01UN23	U	327RD.7	189,34	0,42

Le + produit :

Robustesse, fiabilité, puissance

sauermann
POMPE A BAC

Pompe à bac (2L) Si-83 au design particulièrement étudié pour une installation et une maintenance facilitées - Version Pack2 adaptée aux chaudières à condensation domestiques



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE A BAC SI-83 2L 500L/H PCK2 SI83CE42UN23	U	243MA.1	203,06	0,42

Le + produit :

Inclut un adaptateur multi Ø 15/17-20-24/25-32-40 mm et tube PVC Ø 10mm long. 5m

sauermann
POMPE A BAC

Pompe à bac (0,37l), à piston, conçue pour convenir à tout climatiseur jusqu'à 20 kW - Design compact, permettant une manipulation et une installation faciles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE A BAC SI-60 0.37L 20L/H SI60CE01UN23	U	238QX.8	290,88	0,42

Le + produit :

Compacité, design

sauermann
POMPE A BAC

Pompe à bac (0,5L) SI1830, conçue pour résister aux conditions les plus difficiles - Tolère les condensats chargés, chauds, acides des chaudières au fioul



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE A BAC SI 1830 0.5L 400L/H SI1830SCUN23	U	243ME.2	230,49	0,42

Le + produit :

Enveloppe moteur étanche

CONDENSATS



POMPE A CASSETTE

Pompe centrifuge SI 2052 pour cassettes et plafonniers jusqu'à 20 kW - Niveau de détection unique pouvant être utilisé comme contact de sécurité (NF)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE A CASSETTE SI 2052 SI2052SIUN23	U	231CF.5	145,43	0,42

Le + produit :

Idéal pour le SAV des cassettes et plafonniers



POMPE PERISTALTIQUE

Pompe péristaltique - Compacte - Pour applications jusqu'à 8 kW - PE 5100 - Monophasée - Détection à sondes filaires



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE PERISTALTIQUE PE5100 PE5100SIUN23	U	49354.4	373,21

Le + produit :

Fonctionnement silencieux



POMPE PERISTALTIQUE

Pompe péristaltique - Compacte - Pour applications jusqu'à 8 kW - PE 5200 - Monophasée - Détection à flotteur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE PERISTALTIQUE PE5200 PE5200SIUN23	U	78793.7	329,29

Le + produit :

Fonctionnement silencieux



ACCESSOIRE

Bloc de détection - Détecteur de recharge SI2958 à flotteur - Compatible avec les pompes Si-30, Si-33 et PE5200



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTION A FLOTTEUR SI2958	U	386DA.7	83,55



ACCESSOIRE

Collier de serrage double fil - Pour tube tressé Ø 6 mm (1/4") - Pour un raccordement sûr entre un connecteur et un tube PVC tressé Ø 6 mm (1/4")



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER SERRAGE D6MM 1/4" ACC00916	U	245JG.6	48,19

Le + produit :

Sûrs, ajustables, ils facilitent les opérations de maintenance.

CONDENSATS



ACCESSOIRE

Connecteur coudé Ø 6 mm (1/4") - Pour coupler deux tubes PVC transparents Ø 6 mm (1/4")



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONNECTEUR COUDE D6MM ACC00904	U	231F4.7	9,70



ACCESSOIRE

Connecteur droit rigide Ø 6 mm (1/4") - Pour coupler deux tubes PVC transparents Ø 6 mm (1/4")



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONNECTEUR RIGIDE DROIT D6MM 1/4" ACC00900	U	245JB.7	8,41



ACCESSOIRE

Connecteur Raccord réducteur de Ø 10 mm (3/8") à Ø 6 mm (1/4") - Pour réduire le diamètre des tubes d'évacuation des pompes centrifuges



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONNECTEUR REDUCTEUR D6-10MM ACC00906	U	245JF.8	26,15



ACCESSOIRE

Rallonge pour détecteur SI2958 (long.3m) - Compatible avec les détecteurs de pompes Si-30, Si-33 et PE5200



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RALLONGE 5M ENTRE POMPE/DETECTEUR ACC00943	U	315PA.0	61,28



ACCESSOIRE

Raccord d'évacuation auto-étanche Ø 6 mm (1/4") - Utilisé pour raccorder un tube PVC Ø 6 mm (1/4") au tuyau d'évacuation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD EVACUATION AUTO ET. D6MM ACC00919	U	231F6.2	43,46

Le + produit :

Garantit la fiabilité du raccordement



ACCESSOIRE

Tube de recharge pour pompe péristaltique - Pour pompes PE5100 et PE5200



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE DE RECHANGE P.POMPE PE5002	U	4051I.1	29,06

CONDENSATS



POMPE DE RELEVAGE

Mini Aqua - Déconnectable - Mini Aqua



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE MINI BLEUE AQUA FP2406/2	U	216VE.5	160,30



POMPE DE RELEVAGE

Mini aqua - Silence +



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE CLIM MINI AQUA SILENT+ FP3326	U	193CG.5	175,33

Le + produit :
Réf. pompe seule : 157AS00054



POMPE DE RELEVAGE

Seulement 16 dB(A) Débit de 40 L/h et consommation d'énergie jusqu'à 10 fois plus faible, Le tout assorti d'une garantie de trois ans.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE MINI VERTE SILENCE+ SLIMLIN.IV FP3312/5	U	A0H5Y.7	142,71
POMPE MINI VERTE SILENCE+ SLIML.BLC FP3319/5	U	A0H5Z.6	142,71
POMPE MINI VERTE SILENCE+ KWIIFIX BL FP3324/5	U	A0H66.2	142,71
POMPE MINI VERTE SILENCE+ KWIIFIX NR FP3325/5	U	A0H65.4	142,71
POMPE MINI VERTE SILENCE+ O-GOULOTTE FP3327/5	U	A0H68.8	142,71
POMPE MINI VERTE SILENCE+ REMPL. FP3322/5	U	A0H6B.1	100,17

Le + produit :
Réf. pompe seule : 157AS00054



POMPE DE RELEVAGE

Mini orange



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE MINI ORANGE FP2212	U	240G2.1	98,88

Le + produit :
Réf. pompe seule : 157AS00054



POMPE DE RELEVAGE

Mini blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE MINI BLANC FP1080/2	U	240G3.9	147,63

Le + produit :
Réf. pompe seule : 157AS00054

CONDENSATS



POMPE DE RELEVAGE

Mini blanc - Adaptateur - Sachet de 3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ADAPTATEUR AUTO ETANCHE -3- FP2038	U	240J9.3	27,55

Le + produit :
Réf. pompe seule : 157AS00054



POMPE DE RELEVAGE

Mini blanc - Bouteille d'amorçage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BURETTE SQUEEZY BOTTLE 1L S010149	U	A07SA.8	20,20

Le + produit :
Réf. pompe seule : 157AS00054



POMPE DE RELEVAGE

Mini blanche SILENCE+ - Pompe la plus silencieuse avec 16db



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE MINI SILENT+ BLANCHE FP3450	U	A06N0.1	119,39

Le + produit :
24 litres par heure à 10 Mètres de hauteur



POMPE DE RELEVAGE

Pompe péristaltique - Hi Lift 1



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE PERISTALTIQUE HI LIFT 1L FP2099/2	U	240JY.3	247,40
POMPE PERISTALTIQUE HI LIFT 2L FP2071/2	U	240JT.4	257,65



POMPE DE RELEVAGE

PERI PRO AIR - Garantie 5 ans



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE RELEV.PERI PRO AIR 15L/H FP3390	U	A04MR.3	251,28

CONDENSATS



POMPE DE RELEVAGE PERI PRO + - Garantie 5 ans



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE RELEV.CONDENS.PERI PRO+ FP3391	U	A06BW.8	228,62



POMPE AVEC BAC Pompe mini tank - 230V - 16W



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE MINI TANK 35L/H FP1056/2	U	26715.3	141,30



POMPE AVEC BAC Pompe Max Hi-Flow



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE MAX HI FLOW 550L/H FP3349	U	240JX.5	94,13



BAC A CONDENSATS Plastique - Compatible avec support Xtra



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BAC A CONDENSAT PETIT MODEL 790X390X30 B3385	U	A000W.3	30,43
BAC A CONDENSAT GRAND MODEL 945X425X40 B3386	U	A000X.1	32,43



BAC A CONDENSATS Acier - Compatible avec support Xtra



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BAC RECUPERATION XTRA PM 800X400X25 B2072	U	A01WA.7	121,08
BAC RECUPERATION XTRA MM 1100X400X25 B2073	U	A01WC.3	124,81
BAC RECUPERATION XTRA GM 1400X1400X25 B2074	U	A07NN.1	149,07

Le + produit :

Fabrication en acier galvanisé revêtu de poudre polyester

CONDENSATS




TUBE D'EVACUATION DES CONDENSATS Clair



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE XTRA CLAIR 6X9 -COUR.50M- AX5211/1	U	240JB.8	19,15
TUBE CRISTAL 6X9 -COURONNE 50M- AX5211/F	U	216VF.3	28,54
TUBE XTRA CLAIR 10X14 -COURONNE 25M- AX5213	U	240J7.7	28,44



TUBE D'EVACUATION DES CONDENSATS Clair armé semi-rigide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE XTRA SEMI RIGIDE 16X22 -COUR.25M- AX5122	U	240J6.9	74,29



TUBE D'EVACUATION DES CONDENSATS Armé semi-rigide - Couronne de 25 m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE XTRA SEMI RIGIDE 6X12 -COUR.25M- AX5120	U	274RT.1	25,53



TUBE D'EVACUATION DES CONDENSATS Annelé - Couronne de 50 m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE ANNELE 16-18-20MM 50M B6018	U	A02WU.6	38,96



TUBE D'EVACUATION DES CONDENSATS Lisse - Couronne de 30 m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE PVC LISSE D16 EVAC.COND.30M B6012	U	A030Y.3	22,75



GAMME ORING Coude



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 PVC RIGIDE 20MM B3302	U	A000Z.8	N/C

CONDENSATS


GAMME ORING
 Connexion droite


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONNEXION DROITE+JOINT 20MM O RING B3301	U	A0010.7	N/C


RACCORD
 Pour Tuyau souple - En T


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD EN T P/TUBE SOUPLE 6MM -5- FP2024	U	240JM.6	6,98
RACCORD EN T P/TUBE SOUPLE 10MM -5- FP2030	U	240JQ.0	21,19


RACCORD
 Pour Tuyau souple - Coudé


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD COUDE P/TUBE SOUPLE 6MM -5- FP2028	U	240JN.4	6,32
RACCORD COUDE P/TUBE SOUPLE 10MM -5- FP2032	U	240JR.8	21,63


RACCORD
 Pour Tuyau souple - Droit


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD UNION P/TUBEXTRA 6MM -5- FP2622	U	240J8.5	5,50
RACCORD P/TUBE SOUPLE 10MM FP2624	U	240JV.9	5,64


RACCORD
 Tube - En T - Cannelé


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE CANNELE 16MM 209DV00018	U	240HU.3	1,51

CONDENSATS


RACCORD
 Tube - Droit - Cannelé


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
UNION CANNELE 16MM 209DV00020	U	240HW.9	1,23


RACCORD
 Tube - Droit - Réduction - Cannelé


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
UNION REDUCTION 6/10MM -5- FP2020	U	240JL.8	17,01


RACCORD
 Tube - En Y - Cannelé


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONNEXION Y CANNELE 16MM NYLON 209DV00017	U	240HM.8	1,61


REDUCTION "MAGIQUE"
 Souple/Rigide - Ivoire


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONNECTEUR ADAPT.FLEXI 18MM ROUGE 9899-144-01	U	452DN.1	1,61
CONNECTEUR ADAPT.FLEXI 16MM JAUNE 9899-143-01	U	A0MEB.3	1,59
CONNECTEUR ADAPT. FLEXI 20MM BLEU 9899-145-01	U	A0MQF.8	1,72
CONNECTEUR ADAPT.FLEXI 25MM VERT 9899-146-01	U	A0MKN.6	2,00
CONNECTEUR ADAPT.FLEXI 32MM BLANC 9899-147-01	U	A0MNN.0	2,05


ADAPTATEUR RIGIDE
 Sachet de 3


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ADAPTATEUR RIGIDE 21MM XTRA -3- FP2040	U	240JS.6	11,22

CONDENSATS



CLIP FIXATION

Fixation murale



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLIP P.FIXATION MUR.TUBE D20 B3305	U	A0011.5	0,53

atlantic

RACCORD

Évacuation condensat



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD ADAPTATION CONDENSATS 26-32 875024	U	193Y3.8	22,30
RACCORD ADAPTATION CONDENSATS 38-32 875023	U	0469S.8	21,30

atlantic

POMPE

At 8 dpq3 - Pompe goulotte 20 L/h - Silence : 23 dB(A)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE RELEVAGE AV.GOULOTTE AT8DPG3 875001	U	55775.1	379,00



TUBE PVC GRIS EVACUATION

NF E + NF M1 / Ø 32 - Ø 40 - 2 Mètres
(vendu à l'unité)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE PVC EU NFE-NFM1 -2M- 40X3.0 (34)	U	98802.2	N/C



COUDE

PVC gris rigide Ø 32 - Ø 40 - Coude 87°30 - FF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE SPLE 87.30 FF D032 GRIS UCF88	U	90597.6	1,72
COUDE SPLE 87.30 FF D040 GRIS UCH88	U	90599.2	2,34

Le + produit :

Certification NFMe NFE bourrelet anti-ovalisation

CONDENSATS



COUDE

PVC gris rigide Ø 32 - Ø 40 - Coude 87°30 - MF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE SPLE 87.30 MF D032 GRIS UCF8	U	91004.2	1,73
COUDE SPLE 87.30 MF D040 GRIS UCH8	U	91005.9	2,34

Le + produit :

Certification NFMe NFE bourrelet anti-ovalisation



COUDE

PVC blanc Ø 32 - Ø 40 - Ø 50 - Coude 87°30 - FF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COUDE SPLE 87.30 FF D032 BLC UCF88B	U	06730.6	2,95	0,02
COUDE SPLE 87.30 FF D040 BLC UCH88B	U	06744.7	4,02	0,02

Le + produit :

Certification NFMe finition parfaite et esthétique



COUDE

PVC blanc Ø 32 - Ø 40 - Ø 50 - Coude 87°30 - MF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COUDE SPLE 87.30 MF D032 BLC UCF88	U	07203.3	2,95	0,02
COUDE SPLE 87.30 MF D040 BLC UCH88	U	07234.8	4,02	0,02

Le + produit :

Certification NFMe finition parfaite et esthétique



TE PIED DE BICHE

PVC gris rigide Ø 32 - Ø 40 - Té Pied de biche 87°30 - FF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE PIED DE BICHE 87.30 FF D032 GRIS UTF188	U	93776.3	3,83
TE PIED DE BICHE 87.30 FF D040 GRIS TH188	U	91084.4	4,57

Le + produit :

Certification NFMe NFE bourrelet anti-ovalisation

CONDENSATS

**TE PIED DE BICHE**

PVC blanc ø 32 - ø 40 - ø 50 - Té pied de biche
87°30 - FF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
TE PIED DE BICHE 87.30 FF D040 BLC UTH188BL	U	07923.6	7,87	0,02
TE PIED DE BICHE 87.30 FF D050 BLC UTJ188BL	U	08008.5	16,27	0,02

Le + produit :

Certification NFMe finition parfaite et esthétique

**COLLIER MONOBLOC**

Polypropylène gris ø 32 - ø 40



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COLLIER MONOBLOC INS.P.7/150 D032 GRIS CM32	U	38161.6	1,43	0,02
COLLIER MONOBLOC INS.P.7/150 D040 GRIS CM40	U	38162.4	1,57	0,02
COLLIER MONOBLOC INS.P.7/150 D050 GRIS CM50	U	38163.2	1,90	0,02

**COLLIER MONOBLOC**

Polypropylène blanc ø 32 - ø 40 - Collier monobloc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COLLIER MONOBLOC INS.P.7/150 D032 BLC CM32BL	U	07537.4	1,81	0,02
COLLIER MONOBLOC INS.P.7/150 D040 BLC CM40BL	U	07555.6	1,98	0,02
COLLIER MONOBLOC INS.P.7/150 D050 BLC CM50BL	U	07659.6	2,42	0,02

Le + produit :

Finition parfaite et esthétique

**CULOTTE SIMPLE**

PVC rigide ø 32 - ø 40 - Culotte simple 45° - FF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CULOTTE SPLE 45 FF D032 GRIS UBF144	U	90148.8	2,93
CULOTTE SPLE 45 FF D040 GRIS UBH144	U	90170.2	4,72

Le + produit :

Certification NFMe NFE bourrelet anti-ovalisation

CONDENSATS

**CULOTTE SIMPLE**

PVC blanc ø 32 - ø 40 - ø 50 - Culotte simple 45° - FF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CULOTTE SPLE 45 FF D032 BLC UBF144B	U	08325.3	5,05	0,02
CULOTTE SPLE 45 FF D040 BLC UBH144B	U	08381.6	7,80	0,02

Le + produit :

Certification NFMe finition parfaite et esthétique

**MANCHON A BUTEE**

PVC blanc ø 32 - ø 40 - ø 50 - Manchon à butée - FF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
MANCHON A BUTEE FF D032 BLC UM2FB	U	08133.1	1,36	0,02
MANCHON A BUTEE FF D040 BLC UM2HB	U	08214.9	1,48	0,02

Le + produit :

Certification NFMe finition parfaite et esthétique

**TAMPON DE VISITE**

PVC gris rigide ø 32 - ø 40



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TAMPON DE VISITE AV.BOUCHON MF D032 GRIS UFF	U	91015.8	1,60
TAMPON DE VISITE AV.BOUCHON MF D040 GRIS UFH	U	91016.6	1,67

Le + produit :

Certification NFMe NFE bourrelet anti-ovalisation

**TAMPON DE VISITE**

PVC blanc rigide ø 32 - ø 40



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
TAMPON DE VISITE AV.BOUCHON MF D032 BLC UFFB	U	08016.8	2,49	0,02
TAMPON DE VISITE AV.BOUCHON MF D040 BLC UFHB	U	08052.3	2,45	0,02

**TAMPON DE RACCORDEMENT**

En élastomère MF ø 32 - ø 40 - Pour tubes métal diamètre 12 à 22 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION METAL PLASTIQUE MF D032 URMPI	U	65210.7	4,89

CONDENSATS



by aliaxis

TAMPON DE RACCORDEMENT

En élastomère MF ø 32 - ø 40 - Pour tubes métal diamètre 12 à 27 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION METAL PLASTIQUE MF D040 URMPI	U	06592.0	4,89



by aliaxis

SIPHON LAVABO A COLLER

PVC gris rigide ø 32 - ø 40



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SIPHON LAVA COLL.ENTREE HORIZ.D32 GRIS YF1C	U	47380.1	39,49	0,02
SIPHON LAVA COLL.ENTREE HORIZ.D40 GRIS YH1C	U	47381.9	42,38	0,02

Le + produit :

Certification NFMc NFE bourrelet anti-ovalisation



by aliaxis

TUBE EVACUATION

PVC blanc ø 32 - ø 40 - 2 Mètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
TUBE EVACUATION D032 LG 2M BLC EU2FW	U	5184L.3	33,46	0,02
TUBE EVACUATION D040 LG 2M BLC EU2HW	U	8640A.7	41,26	0,02



by aliaxis

COLLIER A BRIDE

PVC blanc - Collier à bride



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER BRIDE INS.P.7/150 100 BLC COTGTB	U	9763P.8	5,66

Le + produit :

Finition parfaite et esthétique



SMART PLASTIC SOLUTIONS

TUBE ANNELE

Lisse - condensat intérieur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE ANN.COND.INT.LIS.16 30ML BLANC 0016TU	U	238P2.2	61,63
TUBE ANN.COND.INT.LIS.18 30ML IVOIRE 0018TU	U	238P3.0	76,00
TUBE ANN.COND.INT.LIS.20 30ML IVOIRE 0020TU	U	238P4.8	84,64

CONDENSATS



SMART PLASTIC SOLUTIONS

JONCTION

PVC transparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JONCTION PVC TR.TUBE CON.16-18-20IVOIR 0023GL	U	238NP.2	1,74



SMART PLASTIC SOLUTIONS

RACCORD Y

Ivoire - Raccord



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD Y IVOIRE 0021GY	U	238NC.6	2,54
RACCORD Y TUBE ANNELE 16-18 IVOIRE 0022YU	U	238NE.1	3,55



SMART PLASTIC SOLUTIONS

SIPHON

PVC transparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SIPHON PVC TR.TUBE CON.16-18-20 0024SF	U	238NG.7	5,56



SMART PLASTIC SOLUTIONS

TE

PVC transparent - Pour tube condensat



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE PVC TRANSP.P/TUB.CON.16-18-20 IVOIR 0025GT	U	238P1.4	4,02

GOULOTTE



GOULOTTE

Pour tube condensat 16mm - Ivoire




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GOULOTTE T.3 25X25 2ML IVOIRE TUB. 0312BC	U	3640E.9	5,45



GOULOTTE

Avec film plastique - Blanc




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GOULOTTE T.08 80X60 2ML BLANC 0812BCF-W	U	229M5.1	20,72
GOULOTTE T.12 110X75 2ML BLANC 1212BCF-W	U	229M6.9	29,67



GOULOTTE

Ivoire




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GOULOTTE T.08 80X60 2ML IVOIRE 0812BCF	U	247UD.4	20,72
GOULOTTE T.12 110X75 2ML IVOIRE 1212BCF	U	247UE.1	29,67
GOULOTTE T.14 90X140 2ML IVOIRE 1412BCF	U	265FK.1	45,26



ANGLE

Apparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE APPARENT T.03 25X25 IVOIRE 0307CP	U	3640A.8	1,58
ANGLE APPARENT T.08 80X60 BLANC 0807CP-W	U	229MB.8	6,35
ANGLE APPARENT T.08 80X60 IVOIRE 0807CP	U	3639H.6	6,35
ANGLE APPARENT T.12 110X75 IVOIRE 1207CP	U	3639I.4	9,27
ANGLE APPARENT T.12 110X75 BLANC 1207CP-W	U	229MC.6	9,27
ANGLE APPARENT T14 140X90 IVOIRE 1407CP	U	288B6.6	12,98



ANGLE

Apparent réglable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE APPARENT REGL.T.08 80X60 BLC 0822PR-W	U	238L7.9	7,94
ANGLE APPARENT REGL.T.08 80X60 IVOIRE 0822PR	U	0493S.8	7,94
ANGLE APPARENT REG.IVOIRE ARTIPL. 1222PR	U	0493T.6	10,75
ANGLE APPARENT REG.BLANC ARTIPL. 1222PR-W	U	288BF.6	10,75

GOULOTTE



ANGLE

Extérieur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE EXTERIEUR T.03 25X25 IVOIRE 0306AE	U	3640C.4	1,58
ANGLE EXTERIEUR T.08 80X60 BLANC 0806AE-W	U	229M9.3	4,92
ANGLE EXTERIEUR T.08 80X60 IVOIRE 0806AE	U	3639D.5	4,92
ANGLE EXTERIEUR T.12 110X75 IVOIRE 1206AE	U	3639E.2	6,46
ANGLE EXTERIEUR T12 110X75 BLANC 1206AE-W	U	229MA.0	6,46
ANGLE EXTERIEUR T14 140X90 IVOIRE 1406AE	U	288B5.8	8,42



ANGLE

Extérieur réglable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE EXTERIEUR REGL.T.08 80X60 IVOIRE 0821ER	U	0493Q.2	6,04
ANGLE EXTERIEUR REGL.T.08 80X60 BLC 0821ER-W	U	238L5.3	6,04



ANGLE

Intérieur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE INTERIEUR T.03 25X25 IVOIRE 0305AI	U	3640D.2	1,58
ANGLE INTERIEUR T.08 80X60 BLANC 0805AI-W	U	229M7.7	4,92
ANGLE INTERIEUR T.08 80X60 IVOIRE 0805AI	U	3639F.0	4,92
ANGLE INTERIEUR T.12 110X75 IVOIRE 1205AI	U	3639G.8	6,46
ANGLE INTERIEUR T12 110X75 BLANC 1205AI-W	U	229M8.5	6,46
ANGLE INTERIEUR 4 UNITES IVOIRE 1405AI	U	265FZ.3	8,42



BOUCHON



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON T.03 25X25 IVOIRE 0308TT	U	3640F.7	1,58
BOUCHON T.08 80X60 IVOIRE 0808TT	U	43289.8	4,62
EMBOUT T.08 80X60 BLANC 0808TT-W	U	229MD.4	4,61

GOULOTTE



CLIP DE MAINTIEN

Maintien goulotte



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLIP DE MAINTIEN GOULOT.T.08 80X60 RGE 0803ST	U	3640G.5	0,74
CLIP DE MAINTIEN GOULOT.T12 110X75 VERT1203ST	U	3640H.3	0,79



JOINT

Joint d'intersection



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT INTERSECTION T.08 80X60 IVOIRE 0804GC	U	3640K.8	2,86
JOINT INTERSECTION GO.T.08 80X60 BLC 0804GC-W	U	238MX.6	2,86
JOINT INTERSECTION T.12 110X75 IVOIRE 1204GC	U	3640L.6	3,49
JOINT INTERSECTION GO T12 110X75 BLC 1204GC-W	U	248G2.4	3,49



JOINT

Joint flexible



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JONCTION FLEX.T.06 590MM 60X45 IVOIRE 0611GF	U	238MV.0	11,92
JONCTION FLEX.T.08 590MM 80X60 IVOIRE 0811GF	U	80577.0	13,67



REDUCTION



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION 110X75 A 80X60 IVOIRE 1280RI	U	56681.3	3,65
REDUCTION 110X75 A 80X60 BLANC 1280RI-W	U	243E8.4	3,65
REDUCTION 140X90 A 110X75 IVOIRE 1412RI	U	288BD.1	6,41



LAME ET PINCE COUPE

Pince



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE COUPE GOULOTTE MAX DE 90X65 2100VD	U	238N0.2	455,00

GOULOTTE



TE

De dérivation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE DE DERIVATION T.08 80X60 IVOIRE 0813DT	U	3641H.2	11,18
TE DE DERIVATION T.08 80X60 BLC 0813DT-W	U	238NY.3	11,18
TE DE DERIVATION T.12 110X75 IVOIRE 1213DT	U	3641I.0	13,93
TE DE DERIVATION T.12 110X75 BLC 1213DT-W	U	288B9.0	13,93
TE DE DERIVATION T.14 140X90 IVOIRE 1413DT	U	288BC.3	19,55



PASSAGE DE MUR



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSAGE DE MUR T.08 80X60 IVOIRE 0810PM	U	3640I.1	6,04
PASSAGE DE MUR T.08 80X60 BLANC 0810PM-W	U	238N9.3	6,04
PASSAGE DE MUR T.12 110X75 IVOIRE 1210PM	U	3640J.0	7,57
PASSAGE DE MUR T12 110X75 BLANC 1210PM-W	U	248G4.0	7,57
PASSAGE DE MUR T14 110X75 IVOIRE 1410PM	U	265FX.6	11,81



SORTIE DE MUR



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE DE MUR T.08 80X60 IVOIRE 0809CM	U	3641F.6	6,99
SORTIE DE MUR T.08 80X60 BLANC 0809CM-W	U	238NU.1	6,99
SORTIE DE MUR T.12 110X75 IVOIRE 1209CM	U	3641G.4	9,48
SORTIE DE MUR T12 110X75 BLANC 1209CM-W	U	248FR.5	9,48



GOULOTTE IVOIRE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GOULOTTE IVOIRE 25X25MM 25BCANA	U	A065F.7	2,33
GOULOTTE IVOIRE 60X45MM 60BCANA	U	A065G.5	5,45
GOULOTTE IVOIRE 80X60MM 80BCANA	U	A065H.3	7,61
GOULOTTE IVOIRE 110X75MM 110BCANA	U	A065J.0	11,39
GOULOTTE IVOIRE 140X90MM 140BCANA	U	A065K.8	17,60

GOULOTTE

GOULOTTE
BLANC

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GOULOTTE BLANC 60X45MM 60BCANA-WHITE	U	A065M.4	5,45
GOULOTTE BLANC 80X60MM 80BCANA-WHITE	U	A065N.2	7,61
GOULOTTE BLANC 110X75MM 110BCANA-WHITE	U	A065P.0	11,39
GOULOTTE BLANC 140X90MM 140BCANA-WHITE	U	A065Q.8	17,60

BOUCHON
IVOIRE

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON IVOIRE 25X25MM 25TTAPP	U	A068G.2	1,10
BOUCHON IVOIRE 60X45MM 60TTAPP	U	A068H.0	2,68
BOUCHON IVOIRE 80X60MM 80TTAPP	U	A068J.7	3,12
BOUCHON IVOIRE 110X75MM 110TTAPP	U	A069B.2	4,13
BOUCHON IVOIRE 140X90MM 140TTAPP	U	A069C.0	8,84

BOUCHON
BLANC

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON BLANC 60X45MM 60TTAPP-WHITE	U	A06AG.9	2,68
BOUCHON BLANC 80X60MM 80TTAPP-WHITE	U	A06AH.7	3,12
BOUCHON BLANC 110X75MM 110TTAPP-WHITE	U	A06AJ.4	4,22
BOUCHON BLANC 140X90MM 140TTAPP-WHITE	U	A06AK.2	8,84

CLIP DE MAINTIEN
IVOIRE

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLIP DE MAINTIEN IVOIRE 60X45MM 60STAFFA	U	A069D.8	0,44
CLIP DE MAINTIEN IVOIRE 80X60MM 80STAFFA	U	A069E.5	0,48
CLIP DE MAINTIEN IVOIRE 110X75MM 110STAFFA	U	A069F.3	0,52
CLIP DE MAINTIEN IVOIRE 140X90MM 140STAFFA	U	A069G.1	0,74

GOULOTTE

FLEXIBLE SORTIE DE MUR
IVOIRE

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLEXIBLE SORTIE DE MUR IVOIRE 60X45MM 60GFLEX	U	A0675.7	8,00
FLEXIBLE SORTIE DE MUR IVOIRE 80X60MM 80GFLEX	U	A0677.3	8,88

JOINT D'INTERSECTION
IVOIRE

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT D'INTERSECTION IVOIRE 25X25MM 25GCOPE	U	A067P.8	1,05
JOINT D'INTERSECTION IVOIRE 60X45MM 60GCOPE	U	A067Q.6	1,40
JOINT D'INTERSECTION IVOIRE 80X60MM 80GCOPE	U	A067R.4	1,98
JOINT D'INTERSECTION IVOIRE 110X75MM 110GCOPE	U	A067S.2	2,06
JOINT D'INTERSECTION IVOIRE 140X90MM 140GCOPE	U	A067T.0	2,90

JOINT D'INTERSECTION
BLANC

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT INTERSECTION BLC 60X45MM 60GCOPE-WHITE	U	A069P.6	1,40
JOINT INTERSECTION BLC 80X60MM 80GCOPE-WHITE	U	A069Q.4	1,98
JOINT INTERSECTION BLC 110X75 110GCOPE-WHITE	U	A069R.2	2,06
JOINT INTERSECTION BLC 140X90 140GCOPE-WHITE	U	A069S.0	2,90

PASSAGE DE MUR
IVOIRE

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSAGE DE MUR IVOIRE 25X25MM 25RACCORDO	U	A065R.6	1,10
PASSAGE DE MUR IVOIRE 60X45MM 60PMURO	U	A065S.4	2,99
PASSAGE DE MUR IVOIRE 80X60MM 80PMURO	U	A065T.2	4,13
PASSAGE DE MUR IVOIRE 110X75MM 110PMURO	U	A066P.9	5,19
PASSAGE DE MUR IVOIRE 140X90MM 140PMURO	U	A066R.5	7,52

PASSAGE DE MUR
BLANC

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSAGE DE MUR BLANC 60X45MM 60PMURO-WHITE	U	A066J.9	2,99

GOULOTTE


PASSAGE DE MUR
 BLANC
 - suite


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSAGE DE MUR BLANC 80X60MM 80PMURO-WHITE	U	A066M.3	4,13
PASSAGE DE MUR BLANC 100X75MM 110PMURO-WHITE	U	A066X.2	5,19
PASSAGE DE MUR BLANC 140X90MM 140PMURO-WHITE	U	A066Y.0	7,52


RACCORD DE MUR
 IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD DE MUR IVOIRE 80X60MM 80RMURO	U	A0673.2	8,14


RACCORD DE MUR
 BLANC


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD DE MUR BLANC 80X60MM 80RMURO-WHITE	U	A0674.0	8,14


REDUCTION
 BLANC / IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION BLANC 80X60MM-60X45MM 80RID60-WHITE	U	A067K.6	2,28
REDUCTION BLANC 110X75MM-80X60 110RID80-WHITE	U	A067M.2	2,68
REDUCTION BLANC 140X90-110X75 140RID110-WHITE	U	A067N.0	5,01
REDUCTION IVOIRE 80X60MM A 60X45MM 80RID60	U	A067F.5	2,37
REDUCTION IVOIRE 110X75MM A 80X60MM 110RID80	U	A067G.3	2,68
REDUCTION IVOIRE 140X90MM-110X75MM 140RID110	U	A067J.8	4,66


SORTIE DE MUR
 IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE DE MUR IVOIRE 60X45MM 60CMURO	U	A066S.3	4,04
SORTIE DE MUR IVOIRE 80X60MM 80CMURO	U	A066T.1	5,01
SORTIE DE MUR IVOIRE 110X75MM 110CMURO	U	A066U.8	6,46
SORTIE DE MUR IVOIRE 140X90MM 140CMURO	U	A066V.6	9,02

GOULOTTE


SORTIE DE MUR
 BLANC


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE DE MUR BLANC 60X45MM 60CMURO-WHITE	U	A066Z.9	4,04
SORTIE DE MUR BLANC 80X60MM 80CMURO-WHITE	U	A0670.8	5,01
SORTIE DE MUR BLANC 110X75MM 110CMURO-WHITE	U	A0671.6	6,46
SORTIE DE MUR BLANC 140X90MM 140CMURO-WHITE	U	A0672.4	9,02


TE
 BLANC / IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE BLANC 80X60MM 80TDITI-WHITE	U	A067D.0	7,65
TE BLANC 110X75MM 110TDITI-WHITE	U	A067E.7	9,63
TE BLANC 140X90MM 140TDITI-WHITE	U	A067C.2	13,81
TE IVOIRE 80X60MM 80TDITI	U	A0679.9	7,65
TE IVOIRE 110X75MM 110TDITI	U	A067A.6	9,63
TE IVOIRE 140X90MM 140TDITI	U	A067B.4	13,81


ANGLE INTERIEUR
 BLANC / IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE INTERIEUR BLANC 60X45MM 60AINTI-WHITE	U	A06A1.2	2,72
ANGLE INTERIEUR BLANC 80X60MM 80AINTI-WHITE	U	A06A2.0	3,30
ANGLE INTERIEUR BLANC 110X75MM 110AINTI-WHITE	U	A06A3.8	4,18
ANGLE INTERIEUR BLANC 140X90MM 140AINTI-WHITE	U	A06A4.6	5,41
ANGLE INTERIEUR IVOIRE 25X25MM 25AINTI	U	A0681.5	1,05
ANGLE INTERIEUR IVOIRE 60X45MM 60AINTI	U	A0682.3	2,72
ANGLE INTERIEUR IVOIRE 80X60MM 80AINTI	U	A0683.1	3,30
ANGLE INTERIEUR IVOIRE 110X75MM 110AINTI	U	A0684.9	4,18
ANGLE INTERIEUR IVOIRE 140X90MM 140AINTI	U	A0685.6	5,41


ANGLE INTERIEUR REGLABLE
 BLANC / IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE INT.REG.L.BLC 80X60MM 80AINTI-REG-WHITE	U	A06A5.3	4,04
ANGLE INT.REG.L.IV.80-105 80X60MM 80AINTI-REG	U	A0686.4	4,04

GOULOTTE


ANGLE EXTERIEUR
 BLANC / IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE EXTERIEUR BLANC 60X45MM 60AESTE-WHITE	U	A069U.5	2,72
ANGLE EXTERIEUR BLANC 80X60MM 80AESTE-WHITE	U	A069V.3	3,30
ANGLE EXTERIEUR BLANC 110X75MM 110AESTE-WHITE	U	A069W.1	4,18
ANGLE EXTERIEUR BLANC 140X90MM 140AESTE-WHITE	U	A069X.9	5,41
ANGLE EXTERIEUR IVOIRE 25X25MM 25AESTE	U	A067U.7	1,10
ANGLE EXTERIEUR IVOIRE 60X45MM 60AESTE	U	A067V.5	2,72
ANGLE EXTERIEUR IVOIRE 80X60MM 80AESTE	U	A067W.3	3,30
ANGLE EXTERIEUR IVOIRE 110X75MM 110AESTE	U	A067X.1	4,18
ANGLE EXTERIEUR IVOIRE 140X90MM 140AESTE	U	A067Y.9	5,41


ANGLE EXTERIEUR REGLABLE
 IVOIRE - Livré en 80 avec réduction
 80-60 (80RID60)


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE EXT.REGLABLE IVOIRE 60X45MM 60AESTE-REG	U	A068Y.4	3,52


ANGLE EXTERIEUR REGLABLE
 BLANC / IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE EXT.REGL.BLC 60X45MM 60AESTE-REG-WHITE	U	A069Y.7	3,52
ANGLE EXT.REGL.BLC 80X60MM 80AESTE-REG-WHITE	U	A069Z.6	4,04
ANGLE EXT.REGLABLE IVOIRE 80X60MM 80AESTE-REG	U	A0680.7	4,04


ANGLE A PLAT
 BLANC


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE A PLAT BLANC 60X45MM 60CPIAN-WHITE	U	A06A7.9	3,16
ANGLE A PLAT BLANC 80X60MM 80CPIAN-WHITE	U	A06A8.7	4,31
ANGLE A PLAT BLANC 110X75MM 110CPIAN-WHITE	U	A06A9.5	5,67
ANGLE A PLAT BLANC 140X90MM 140CPIAN-WHITE	U	A06AA.2	7,74
ANGLE A PLAT IVOIRE 25X25MM 25CPIAN	U	A0687.2	1,10
ANGLE A PLAT IVOIRE 60X45MM 60CPIAN	U	A0688.0	3,16
ANGLE A PLAT IVOIRE 80X60MM 80CPIAN	U	A0689.8	4,31
ANGLE A PLAT IVOIRE 110X75MM 110CPIAN	U	A068A.5	5,63
ANGLE A PLAT IVOIRE 140X90MM 140CPIAN	U	A068B.3	7,74

GOULOTTE


ANGLE VERTICAL
 BLANC / IVOIRE - Gauche


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE VERT.BLANC 60X45MM GAUCHE 60AVSIN-WHITE	U	A06AD.6	5,94
ANGLE VERT.BLANC 80X60MM GAUCHE 80AVSIN-WHITE	U	A06AB.0	8,14
ANGLE VERTICAL IVOIRE 60X45MM GAUCHE 60AVSIN	U	A068E.6	5,94
ANGLE VERTICAL IVOIRE 80X60MM GAUCHE 80AVSIN	U	A068C.1	8,14


ANGLE VERTICAL
 BLANC / IVOIRE - Droite


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE VERT.BLANC 60X45MM DROITE 60AVDES-WHITE	U	A06AE.3	5,94
ANGLE VERT.BLANC 80X60MM DROITE 80AVDES-WHITE	U	A06AC.8	8,14
ANGLE VERTICAL IVOIRE 60X45MM DROITE 60AVDES	U	A068F.4	5,94
ANGLE VERTICAL IVOIRE 80X60MM DROITE 80AVDES	U	A068D.9	8,00


ANGLE APPARENT REGLABLE
 BLANC / IVOIRE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE APP.REGL.BLC 80X60MM 80CPIAN-REG-WHITE	U	A06AN.6	5,32
ANGLE APPARENT REGLABLE 60X45MM 60CPIAN-REG	U	A069K.4	3,87
ANGLE APPARENT REGLABLE 80X60MM 80CPIAN-REG	U	A069M.0	5,32


ANGLE APPARENT REGLABLE
 BLANC - Livré en 80 avec réduction 80-60
 (80RID60)


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANGLE APP.REGL.BLC 60X45MM 60CPIAN-REG-WHITE	U	A06B7.8	3,87


PINCE COUPE-GOULOTTE


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE COUPE-GOULOTTE PCG	U	A069H.9	245,21

GOULOTTE



LAME DE RECHANGE

Pour pince coupe-goulotte

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAME DE RECHANGE POUR PINCE LAME-PCG	U	A069J.6	76,78

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170 ans
1855 - 2025

SUPPORTS ET FIXATIONS



SUPPORT

Support sol



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT 80X80X450 0.45M 125KG-2-IVOIRE 0451SP	U	3641D.1	18,97
SUPPORT 80X80X1000 1ML 150KG-2-IVOIRE 1001SP	U	3641E.8	43,35



SUPPORT

Support



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT AU SOL CONIQUE -4- 0501SC	U	288BJ.9	7,41



SUPPORT

Embout



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EMBOU DE SUPPORT SOL 80X80MM IVOIRE 0342TS	U	3639L.9	4,24



SUPPORT D'UNITE EXTERIEURE

Réglable - Equerre - Avec niveau



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT REGL.EQ.+NIV.800X465/120KG SI 7702	U	A0KPE.5	68,15
SUPPORT REGL.EQ.+NIV.800X420/120KG SI 7701	U	A0KPD.8	66,17
SUPPORT REGL.EQ.+NIV.800X550/120KG SI 7703	U	A0KPF.3	75,28



SUPPORT D'UNITE EXTERIEURE

Réglable - Equerre - Avec niveau



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT REGL.EQ.+NIV.800X465/140KG SI 1402	U	222EW.0	40,70
SUPPORT REGL.EQ.+NIV.800X420/140KG SI 1301	U	9652.5	41,30
SUPPORT REGL.EQ.+NIV.800X550/140KG SI 1503	U	2283B.0	51,36

SUPPORTS ET FIXATIONS



SUPPORT D'UNITE EXTERIEURE

Réglable - Equerre - Avec niveau



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT REGL.TOIT 800X480/140KG SI 9003	U	A01AD.7	159,84



SUPPORT D'UNITE EXTERIEURE

Rubbers - RAIL 41 - DXL



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT RUBBER DXL 450X180X95 -PAIRE- DXL 450	U	272EA.8	72,54
SUPPORT RUBBER DXL 600X180X95 -2- DXL 600	U	233UN.4	92,09
SUPPORT RUBBER DXL 1000X180X95 -2- DXL 1000	U	233US.6	154,05



SUPPORT D'UNITE EXTERIEURE

Rubbers - DGMS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT RUBBER 400X130X95 RAIL 21X15 DGMS400	U	A0AWP.9	63,68
SUPPORT RUBBER 600X130X95 RAIL 21X15 DGMS600	U	A0AWQ.7	89,41



POT ANTI-VIBRATILE

Cylindrique sur tige filetée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT PLOT ANTIV.TIGE FIL.M8-S4- 175ACLO185	U	2826E.7	7,79



PIEDS ANTI-VIBRATIONS

Pour groupe extérieur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIED ANTI-VIBRAT.150KG X4 B3370	U	A0017.2	7,30

SUPPORTS ET FIXATIONS



AMORTISSEUR ANTI-VIBRATIONS

Pour groupe extérieur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
AMORTISSEUR ANTI-VIBRAT.VERT 100KG 9898-037	U	A0JF9.3	18,41
AMORTISSEUR ANTI-VIBRAT.JAUNE 200KG 9898-038	U	452KJ.2	18,41
AMORTISSEUR ANTI-VIBRAT.ROUGE 350KG 9898-039	U	452KK.0	18,41
AMORTISSEUR ANTI-VIBRAT.NOIR 450KG 9898-040	U	A0PDR.0	18,41



FIXATION XTRA SUSPENDERS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FIXATION XTRA SUSPENDERS 2 3/8" 5/8" B6492/10	U	305HQ.3	27,42
FIXATION XTRA SUSPENDERS 3" PVC B6493/10	U	333VJ.9	28,32



CLIP FIXATION XTRA STUD



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLIP FIX.XTRA STUD 1"1/4 -SACHET 10- B6808/10	U	333S6.9	19,22
CLIP FIX.XTRA STUD 1"1/2 -SACH.10- B6810/1/10	U	333S8.5	28,11
CLIP FIX.XTRA STUD 1"5/8 -SACHET 10- B6811/10	U	333SA.0	22,72



FIXATION CLIP XTRA PINCH



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER FIXA.PINCH CLIP 2T.3/8-5/8 B6561/10	U	240HY.5	23,75
COLLIER FIXA.PINCH CLIP 3T.1/2-7/8 B6562/10	U	257UC.5	24,01
COLLIER FIXA.PINCH CLIP 4T.5/8-1 1/8 B6563/10	U	257US.5	26,43



KIT BAC A CONDENSAT

Acier et support rubber 300kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BAC COND.ACIER AV.SUPP.300KG B2075	U	A001F.4	184,68

SUPPORTS ET FIXATIONS



BIG FOOT SYSTEM

RAIL DE 41 - Paire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT RUBBER 250 AVEC VISSERIE 82KG -2- B0084	U	A07NT.1	53,46
KIT RUBBER 400 AVEC VISSERIE 128KG -2- B0085	U	A07NU.8	58,00
KIT RUBBER 600 AVEC VISSERIE 224KG -2- B0386	U	410FU.4	58,21
KIT RUBBER 1000 AVEC VISSERIE 295KG -2- B0134	U	409VF.4	120,77



BIG FOOT SYSTEM

Rehausse Compatible B0386



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REHAUSSE POUR RUBBER 600X180X95 B6974	U	311QW.5	33,95



BIG FOOT SYSTEM

Rehausse Compatible B0134



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REHAUSSE POUR RUBBER 1000X180X95 B6973	U	A07NV.6	72,61



SUPPORT MURAL PAC

Spécial grosse PAC testé à 450 Kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT MURAL PAC 280KG 1000X700X400 B2097	U	A03X4.6	81,90



SUPPORT DE MONTAGE

Mighty Bracket - Pour mini-split 45 Kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT DE MONTAGE MIGHTY BRACKET AX3010	U	333SL.8	327,78

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

SUPPORTS

Kit support universel MPC insonorisé, 38/40, zingué - Avec isolation phonique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT UNIVERSEL INSONORISE TII 480MM 113493	U	24444.2	84,52
SUPPORT UNIVERSEL INSONORISE TII 560MM 113511	U	52561.8	86,54
SUPPORT UNIVERSEL INSONORISE TII 640MM 113517	U	24445.9	93,86

MÜPRO

SUPPORTS

Rail d'installation MPC , Longueur 2.000 mm, galv. Sendzimir



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RAIL INSTAL.MPC SENDZIMIR 27/18 -2M- 129911	U	24420.2	10,80
RAIL INSTAL.MPC SENDZIMIR 28/30 -2M- 118590	U	24423.6	16,02
RAIL INSTAL.MPC SENDZIMIR 38/40 -2M- 129917	U	24429.3	21,02
RAIL INSTAL.MPC SENDZIMIR 38/40 -3M- 129945	U	52502.2	36,48

MÜPRO

SUPPORTS

Big foot - Gaine en H - H305



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT BIG FOOT H305 170145	U	202VL.2	56,83

MÜPRO

STABOFIX®

Profil StaboFix, électrozingué - Système de fixation flexible



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PROFIL STABOFIX ZINGUE 2000X50X3 129076	U	27114.8	18,00

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

CONSOLE RAIL MPC

Électrozinguée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONSOLE RAIL MPC 27/18 200MM EP.1.25MM 156710	U	5561X.3	7,16
CONSOLE RAIL MPC 27/18 300MM EP.1.25MM 156711	U	5562R.5	8,69
CONSOLE RAIL MPC 27/18 500MM EP.1.25MM 156712	U	8740L.4	12,38
CONSOLE RAIL MPC 28/30 400MM EP.1.75MM 156714	U	5562S.3	10,83
CONSOLE RAIL MPC 38/40 240MM EP.2MM 156716	U	6770G.0	9,62
CONSOLE RAIL MPC 38/40 320MM EP.2MM 156717	U	6941U.8	11,37
CONSOLE RAIL MPC 38/40 400MM EP.2MM 156718	U	5562V.6	12,86
CONSOLE RAIL MPC 38/40 560MM EP.2MM 156720	U	5563M.2	15,54
CONSOLE RAIL MPC 38/40 640MM EP.2MM 156721	U	6104M.6	19,38
CONSOLE RAIL MPC 38/40 1040MM EP.2MM 156722	U	8284P.0	27,03

MÜPRO

SUSPENSION

Embout béton S - Bet-Lock



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUSPENSION BETON +CHEV.S 50KG 1M -S10- 172622	U	313CY.5	N/C
SUSPENSION BETON +CHEV.S 50KG 2M -S10- 172642	U	26469.6	72,81
SUSPENSION BETON +CHEV.S 50KG 3M -S10- 172656	U	313DB.9	N/C

MÜPRO

SUSPENSION

Embout boucle S - Loop-it



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUSPENSION STD BOUCLE S 50KG 1M -S10- 172623	U	313CS.8	N/C
SUSPENSION STD BOUCLE S 50KG 2M -S10- 172644	U	26467.0	66,46
SUSPENSION STD BOUCLE S 50KG 3M -S10- 172658	U	26468.8	71,53

MÜPRO

SUSPENSION

Embout fileté M8x20 - Thread-it



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUSPENSION STD EMB.FIL.1M M8X20 -S10- 172617	U	313DD.5	N/C
SUSPENSION STD EMB.FIL.2M M8X20 -S10- 172646	U	313DK.1	N/C
SUSPENSION STD EMB.FIL.3M M8X20 -S10- 172661	U	313DM.7	N/C

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

SUSPENSION

Bobine de câble - S CPS 50 Kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOBINE DE CÂBLE S CPS 50KG -100M- 172634	U	264FM.0	54,75

MÜPRO

SUSPENSION

Bobine de câble - G CPS 15 Kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOBINE DE CÂBLE G CPS 15KG -200M- 172653	U	313DU.2	N/C

MÜPRO

SUSPENSION

Clip de fixation - Rize



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLIP DE FIXATION FRKL50 CPS 15KG -B10- 172681	U	313DP.3	N/C
CLIP DE FIXATION KL100 CPS 50KG -B10- 172678	U	252FY.2	37,24

MÜPRO

COLLIER A VIS

Euro-Quick Type EXP - Avec garniture - électrozingué



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER EURO-Q.EXP M8 1" 33-37 172007	U	270U3.8	0,73
COLLIER EURO-Q.EXP M8 1"1/4 40-44 172008	U	270U7.9	0,93

MÜPRO

AUTRES COLLIER

SPIRO avec DÄMMGULAST orange - Electrozingué



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER SPIRO DAMMG.ORANGE M8/M10 125 143251	U	1558L.0	3,32
COLLIER SPIRO DAMMG.ORANGE M8/M10 160 143254	U	1559H.6	3,89
COLLIER SPIRO DAMMG.ORANGE M8/M10 200 143256	U	1560C.4	4,51
COLLIER SPIRO DAMMG.ORANGE M8/M10 250 143258	U	15659.6	5,84
COLLIER SPIRO DAMMG.ORANGE M8/M10 315 143261	U	1566A.2	7,16

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

SOCLE

Plot Phonolyt, zingué - Fixation - atténuation acoustique 30dB



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLOT PHONOLYT M10 120442	U	68037.1	58,95

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Jambe de force



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JAMBE DE FORCE P.CONSOLE RAIL LG.440MM 129790	U	2685A.6	48,82
JAMBE DE FORCE P.CONSOLE RAIL LG.900MM 139228	U	5678J.0	77,70

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Platine U MPC, électrozinguée - Articulée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLATINE U ARTICULEE ZINGUEE 129660	U	27110.6	38,96

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Platine U MPC, électrozinguée - Soudure longitudinale



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLATINE U ZING.SOUD.LONG.27/18-28/30 156811	U	6546T.0	11,28
PLATINE U ZINGUEE SOUDURE LONG.38/40 156809	U	5563R.4	16,53

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Platine U MPC, électrozinguée - Soudure transversale



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLATINE U ZING.SOUDURE TRANSV.T2 38/40 156816	U	6059R.3	14,78
PLATINE U PREMONTÉE SOUD.TRANSV.ZINGU. 156817	U	8807X.1	20,03

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Eclisse rail MPC - Électrozinguée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECLISSE-RAIL M8 PROFIL 27/18-28/30 120060	U	08483.0	11,14
ECLISSE-RAIL M10 PROFIL 41/21-41/62 163109	U	5588F.6	13,91

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Equerre 90°, électrozinguée - courte



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EQUERRE 90 COURTE 2 TROU P.RAIL 38/40 118820	U	45762.2	4,42

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Equerre de consolidation, électrozinguée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EQUERRE CONSOLID.COTES EGAUX 4 ZINGUEE 113628	U	59963.9	19,32

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Equerre MPC pour profils , électrozinguée - 45°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONSOLE 45 P.RAIL 27/18 - 28/30 118753	U	78568.3	4,71
CONSOLE 45 P.RAIL 38/40 118769	U	58596.8	10,29

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Equerre MPC pour profils , électrozinguée - 90°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EQUERRE MPC 90D RAIL 27/18-28/30 ZIN 118797	U	59982.9	4,45
CONSOLE 90 P.RAIL 38/40 5 TROU 118808	U	58599.2	6,88
CONSOLE PREM.90 5 TROUS P.RAIL 38/24 147764	U	8423W.7	14,95

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Té d'assemblage, électrozingué - Soudure transversale



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE ASSEMBLAGE TRANSV.38/24-38/40-39/52 156799	U	6546P.8	13,26

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Oméga MPC, électrozingué




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FIXATION OMEGA GALVANISE PROFIL 38/40 118246	U	84456.3	4,62

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Ecrou rail MPC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECROU RAIL ZINGUE M8 38/24-40/120 118040	U	42511.6	0,76

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Plaque de verrouillage MPC - Electrozingué



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLAQUE VERROUILLAGE GALV.RAIL M8 38/40 114447	U	83440.8	1,32
PLAQUE VERROUILLAGE GAL.RAIL M10 38/40 114450	U	12940.3	1,32

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Segment basculant, électrozingué



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEGMENT BASCULANT GALVA M6/100 113112	U	80304.9	2,08
SEGMENT BASCULANT GALVA M8/100 113115	U	84908.3	2,48

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Double écrou



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DOUBLE ECROU MPC M8X30MM ZINGUE 27/18 115152	U	97961.7	0,87
DOUBLE ECROU MPC M8X35MM ZINGUE 38/40 115074	U	53275.4	1,10
DOUBLE ECROU MPC M8X40MM ZINGUE 38/40 115080	U	39695.2	1,12

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Ecrou hexagonal, DIN 934, électrozingué



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECROU HEXAGONAL ZINGUE M8 -UNITE- 105498	U	42483.8	0,05

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Rondelle DÄMMGULAST - Électrozingué 28 x 8,5 mm - Boîte de 100




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RONDELLE METAL 28X8,5MM -BTE100- 127229	U	74584.4	N/C

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Rondelle pour la fixation de rails de fixation MPC - Électrozinguée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RONDELLE ZINGUEE LARGE M6/36 127184	U	74532.3	0,33
RONDELLE ZINGUEE LARGE M8/36 127214	U	37927.1	0,33
RONDELLE ZINGUEE M10/29 -1PCS- 127088	U	98726.3	N/C
RONDELLE ZINGUEE LARGE M10/36 127121	U	37934.7	0,33
RONDELLE ZINGUEE LARGE M12/36 127151	U	37940.4	0,33

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Tige filetée électrozinguée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TIGE FILETEE ZINGUEE LONG.M8 -1M- 113639	U	42553.8	1,01

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Tête de segment basculant - M8



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TETE DE SEGMENT BASCULANT M8 100 162617	U	70081.5	1,15

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Goujon galva



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GOUJON POUR BOISERIE M8/100 129694	U	71106.9	0,64

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Bouchon



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAPUCHON SECURIT RAIL INSTAL.27/18 106000	U	28957.9	0,50
CAPUCHON SECURIT RAIL INSTAL.38/40 106006	U	39750.5	0,73
CAPUCHON SECURIT RAIL INSTAL.28/30 106002	U	39787.7	0,59

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Crapautage sécurisé - FERAGRIP - Zingué



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FIXATION FERAGRIP MPC M8 24/38 38/40 130283	U	40061.4	4,85
FIXATION FERAGRIP MPC M10 38/40 40/60 130273	U	97018.6	7,19

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Kit cassette



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT CASSETTE EMBOUT BOUCLE CPS 45KG 2M 173840	U	265XM.5	47,48

SUPPORTS ET FIXATIONS

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Amortisseur DÄMMGULAST - Atténuation acoustique moyenne de 17 dB(A) électrozingué - Pour filetage M8/M10



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
AMORTISSEUR DAMMGULAST 43/10,5MM 107083	U	72409.6	2,99

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Kit de 4 ammortisseurs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
AMORTISSEUR DAMMGULAST -KIT 4- 137675	U	336R7.1	N/C

MÜPRO

ACCESSOIRES DE RAIL

Crampon serre-joint, électrozingué - Trou lisse



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CRAMPON SERRE-JOINT LISSE M8 130248	U	40037.4	3,44
CRAMPON SERRE-JOINT LISSE M10 130251	U	35583.4	3,80



CLIMATE | CONTROL | PEOPLE

AÉRAULIQUE

Augmentez le confort, économisez de l'énergie

CONTRÔLEZ LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION
DE LA MANIÈRE LA PLUS SIMPLE ET PERFORMANTE



AIDOO


climate econnection

Connectez et intégrez
les installations CVC

- PAC air-eau
- Détente directe
- Ventilo convecteur



Régulez pièce par pièce
vos pompes à chaleur* avec
un seul thermostat par
pièce ou app



AIRQ

enjoyourair

Veillez à la bonne
qualité de l'air intérieur



+ 100 marques
compatibles



Contrôle unifié de toutes
les installations



Gestion à distance
et multisite



Configuration
multi-utilisateur

*PAC air-air / PAC air-eau



Configuration
Bluetooth



Programmation et limitation
de la température de consigne

UN RÉSEAU QUI NE manque pas d'air

Découvrez notre offre complète de distribution de l'air pour des installations variées allant de la maison individuelle aux établissements recevant du public.

SOMMAIRE

ACOMAT.....	174
ATLANTIC	175
AIRZONE	179
AXELAIR.....	184
EUROCLIMA	188
KOOLNOVA	190
MADEL.....	195
mitsubishi electric	197
S&P	198



p.175



p.177



p.180



p.184



p.195



p.198

GRILLE DE SOUFFLAGE



GRILLE DOUBLE DEFLEXION

Grille double déflexion



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE DBL DEFLEXION 300X100 GS2D-300X100	U	335DG.1	38,92
GRILLE DBL DEFLEXION 300X150 GS2D-300X150	U	335DG.4	42,47
GRILLE DBL DEFLEXION 400X150 GS2D-400X150	U	335DS.0	55,37

Le + produit :

Ailettes orientables



GRILLE A LAMES COURBES

Grille lames courbées



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE LAMES COURBES 300X150 GSLC-300X150	U	335DU.5	57,13
GRILLE LAMES COURBES 400X150 GSLC-400X150	U	335DW.1	62,71

Le + produit :

Ailettes inclinables

PLENUM DE SOUFFLAGE



PLENUM ABS

Plénum de soufflage ABS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM DE SOUFFLAGE ABS 300X100 PSABS-300X100	U	335DY.7	35,41
PLENUM DE SOUFFLAGE ABS 300X150 PSABS-300X150	U	335EO.5	41,30
PLENUM DE SOUFFLAGE ABS 400X150 PSABS-400X150	U	335E2.1	45,47

Le + produit :

1 piquage diam.160



Vos indispensables
se trouvent
dans nos libre-services

MULTIZONE

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun 200 - 3 piquages
200 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 200 S3 1.1 875194	U	A0097.4	2 824,00
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S3 CHAUD SEUL 875196	U	A0098.2	2 824,00

Le + produit :

Fonctions avancées

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun 200 - 6 piquages 200
mm dont 2 latéraux



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 200 S6L 875195	U	A0099.0	3 681,00
PLENUM SHOGUN 1.1 200 S6L CHAUD SEUL 875197	U	A009A.7	3 682,00

Le + produit :

Fonctions avancées

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun ZC 200 - 4 piquages
200 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S4 CHAUD SEUL 875190	U	3516C.4	3 124,00
PLENUM SHOGUN 1.1 200 S4 875184	U	3516G.7	3 124,00

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun ZC 200 - 5 piquages
200 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 200 S5 875185	U	3516F.5	3 570,00
PLENUM SHOGUN 1.1 200 S5 CHAUD SEUL 875191	U	3516D.2	3 570,00

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun compact 160 - 2
piquages 160 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S2 COMPACT 875198	U	A009B.5	2 384,00
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S2 COMPACT 875213	U	A009C.3	2 384,00

Le + produit :

Domotique et connectivité.

MULTIZONE

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun compact 160 - 3
piquages 160 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S3 COMPACT 875199	U	A009D.1	2 779,00
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S2 COMPACT 875214	U	A009E.8	2 779,00

Le + produit :

Domotique et connectivité.

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun compact 160 - 4
piquages 160 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S4 COMPACT 875211	U	A009F.6	3 151,00
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S2 COMPACT 875215	U	A009G.4	3 151,00

Le + produit :

Domotique et connectivité.

atlantic

SHOGUN MULTI ZONES

Plénum Shogun compact 160 - 5
piquages 160 mm dont 2 latéraux



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S5L COMPACT 875212	U	A009H.2	3 645,00
PLENUM SHOGUN 1.1 160 S5L COMPACT 875216	U	A009J.9	3 645,00

Le + produit :

Domotique et connectivité.

atlantic

SYSTEME ZONE CONTROL 2.0

Kit 1 zone - Zone plus 160/200



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM ZONE PLUS 160/200 875052	U	2245A.9	548,00

atlantic

SYSTEME ZONE CONTROL 2.0

Sonde - Sonde ambiance simplifiée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SONDE ALIM.FILAIRE POUR ZC2.0 875073	U	9007R.0	157,00
SONDE ALIM.PILES POUR ZC2.0 875074	U	22483.2	212,00

MULTIZONE

atlantic**SYSTEME VERSO**

Volet motorisé + thermostat pour gainable -
Compact, pas de circuit de by-pass.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT DE REGULATION VERSO 125 809715	U	10500.7	519,00
KIT DE REGULATION VERSO 200 809720	U	10501.5	516,00

atlantic**PACKS SONDES D'AMBIANCE**

Permet de traiter jusqu'à 6 zones,
Compatible avec Zone Control 2.0 et
Shogun multizones - Filare



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK SONDES FILAIRE SHOGUN 1.1 2Z. 875203	U	351GF.7	530,00
PACK SONDES FILAIRE SHOGUN 1.1 3Z. 875204	U	351GH.3	690,00
PACK SONDES FILAIRE SHOGUN 1.1 4Z. 875205	U	351GJ.0	836,00
PACK SONDES FILAIRE SHOGUN 1.1 5Z. 875206	U	351GK.8	988,00
PACK SONDES FILAIRE SHOGUN 1.1 6Z. 875219	U	A0095.8	1 188,00

atlantic**PACKS SONDES D'AMBIANCE**

Permet de traiter jusqu'à 6 zones,
Compatible avec Zone Control 2.0 et
Shogun multizones - À piles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK SONDES A PILES SHOGUN 1.1 2Z. 875207	U	351GM.4	634,00
PACK SONDES A PILES SHOGUN 1.1 3Z. 875208	U	351GP.0	847,00
PACK SONDES A PILES SHOGUN 1.1 4Z. 875209	U	351GQ.8	1 047,00
PACK SONDES A PILES SHOGUN 1.1 5Z. 875210	U	351GR.6	1 262,00
PACK SONDES A PILES SHOGUN 1.1 6Z. 875220	U	A0096.6	1 506,00

GRILLE DE SOUFFLAGE

atlantic**GRILLE INTERIEURE**

Grille de soufflage simple deflexion
ailettes mobiles - Montage plafond
- Aluminium laqué blanc - Fixation
par clips pour appl.résidentielles -
Compatible avec plenums bbg/ais. bbg/
aie. bbg-l/is et bbg-abs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE SOUFFLAGE GALC-CL 300X100 529624	U	349JJ.1	35,90
GRILLE SOUFFLAGE GALC-CL 300X150 529625	U	349JK.9	41,70
GRILLE SOUFFLAGE GALC-CL 400X150 529626	U	349JM.5	48,80
GRILLE SOUFFLAGE GALC-CL 400X200 529627	U	349JN.3	56,60

PLENUM DE SOUFFLAGE

atlantic

PLENUM

BBG - Plénum ABS pour diffuseur - Piquage arrière



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM ABS BBG 300X150 PIQ.ARR. 535993	U	3578D.8	54,00
PLENUM ABS BBG 400X150 PIQ.ARR. 535995	U	4680C.3	59,00

Le + produit :

Installation facilitée.

atlantic

PLENUM

BBG/AIS - Plénum pour grille - Piquage arrière




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM ISOLE BBG 300X150 PIQ.ARR. 528863	U	7612B.1	105,00
PLENUM ISOLE BBG 400X150 PIQ.ARR. 528864	U	59397.0	126,00

atlantic

PLENUM

BBG-L/IS - Plénum pour grille - Piquage latéral



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM ISOLE BBG 300X150 PIQ.LAT. 528749	U	2048F.7	122,00
PLENUM ISOLE BBG 400X150 PIQ.LAT. 528757	U	5939C.9	126,00

Le + produit :

Plénum polyvalent.

atlantic

PLENUM

PL/PL-OBL - Plénum pour diffuseur LSD - Piquage circulaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM ISOLE 3F.L1558 535981	U	0695P.0	164,00
PLENUM ISOLE 3F.L1000 528514	U	7499U.2	231,00

PLENUM DE REPRISE

atlantic

REPRISE D'AIR

Ensemble reprise pour gainable - Filtre G3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM DE REPRISE ER25/60 -ENS- 809925	U	0103D.8	628,00
PLENUM DE REPRISE ER18/30 -ENS- 809926	U	0103C.0	518,00

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170 ans
1855 - 2025

CONDUITS AÉRAULIQUES

atlantic

REDUCTION

Réduction conique - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION CONIQUE D.160X100 533806	U	3508A.9	16,60
REDUCTION CONIQUE D.200/100 533884	U	4375R.5	23,90
REDUCTION CONIQUE D.250/125 523988	U	3397H.8	29,50

atlantic

REDUCTION

Réduction conique concentrique - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION CONIQUE CONC.D.200/125 523478	U	0039B.1	22,70
REDUCTION CONIQUE CONC.D.250/160 523479	U	3649F.8	26,90

atlantic

REDUCTION

Réduction conique avec joints - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION CONIQUE D.160/100 529140	U	389LA.3	19,90
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC200/100 J 529428	U	389LC.9	23,60
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC200/125 J 529404	U	4292F.6	24,30
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC250/125 J 529407	U	4292J.9	28,00
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC250/160 J 529406	U	4292I.0	29,30

atlantic

REDUCTION

RCC Réduction conique concentrique - Galva standard.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION CONIQUE D.160/125 523471	U	00388.9	16,60
REDUCTION CONIQUE D.200/160 523472	U	0038L.2	20,60
REDUCTION CONIQUE CONC.D.250/200 523473	U	0811J.9	25,40
REDUCTION CONIQUE CONC.D.315/250 523474	U	3397K.3	30,20

atlantic

BOUCHON

BMF Bouchon mâle femelle - Galva standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 125 523441	U	3396K.4	4,50

CONDUITS AÉRAULIQUES

atlantic

BOUCHON

BMF Bouchon mâle femelle - Galva standard
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 160 523442	U	3396L.2	5,70
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 200 523443	U	3397A.7	7,10
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 250 523444	U	3397D.7	7,80
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 315 523445	U	3397E.4	12,20

atlantic

BOUCHON

BMF Bouchon mâle femelle - Galva avec joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 125 J 547368	U	0301B.2	15,50
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 160 J 547352	U	2822Y.3	18,90
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 200 J 529111	U	0301R.2	19,90
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 250 J 529112	U	0302Q.3	28,00
BOUCHON MALE/FEMELLE BMF 315 J 529186	U	2823M.5	36,20

atlantic

MANCHON

RFT Raccord femelle - Entre deux accessoires - Galva standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD FEMELLE GALVA D125 RFT125 523431	U	35415.9	6,30
RACCORD FEMELLE GALVA D160 RFT160 523432	U	35418.3	7,80
RACCORD FEMELLE GALVA D200 RFT200 523433	U	3541D.2	6,30
RACCORD FEMELLE GALVA D250 RFT250 523434	U	3541E.9	10,10
RACCORD FEMELLE GALVA D315 RFT315 523435	U	3541F.7	10,80

atlantic

MANCHON

RMT Raccord mâle - Entre deux conduits - Galva standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD MALE GALVA D125 RMT125 523421	U	3537G.1	4,00
RACCORD MALE GALVA D160 RMT160 523422	U	0568F.1	5,10
RACCORD MALE GALVA D200 RMT200 523423	U	3394H.1	5,10
RACCORD MALE GALVA D250 RMT250 523424	U	3394I.9	5,70
RACCORD MALE GALVA D315 RMT315 523425	U	3394J.8	7,10

CONDUITS AÉRAULIQUES

atlantic

MANCHON

RMT Raccord mâle - Entre deux conduits - Galva à joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD MALE GALVA D125 RMT125J+JOINT 529352	U	6856L.8	8,70
RACCORD MALE GALVA D160 RMT160J+JOINT 529353	U	77486.7	9,80
RACCORD MALE GALVA D200 RMT200J+JOINT 529354	U	50091.1	12,60
RACCORD MALE GALVA D250 RMT250J+JOINT 529355	U	6512J.8	14,90
RACCORD MALE GALVA D315 RMT315J+JOINT 529356	U	9626H.8	19,90

atlantic

CULOTTE

Culotte à 90° - Accessoires de réseaux



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CULOTTE GALVA STD CU 200/2X160 511515	U	2901E.5	120,00
CULOTTE GALVA STD CU 200/2X200 533329	U	2901F.3	72,00
CULOTTE GALVA STD CU 250/2X250 533330	U	12776.9	113,00

Le + produit :

30% de gain de temps au montage

atlantic

COLLIER PLAT

Collier plat - Sachet de 2 pièces



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER PLAT D200 - SACHET2- 523323	U	3108F.2	6,90
COLLIER PLAT D315 - SACHET2- 523325	U	0359H.0	8,00

MULTIZONE

AIRZONE

PACK PLENUMS EASYZONE 25 - MEDIUM DAIKIN

Régulation pièce par pièce du gainable et contrôle de la qualité de l'air intérieur grâce au capteur d'ambiance AirQ Sensor. - Plénum de soufflage motorisé standard et Plénum de reprise



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK PLENUM IB8 DAIK.2X200 07S PP25DAIBS07S2	U	AOPED.5	2 137,70
PACK PLENUM IB8 DAIK.3X200 07S PP25DAIBS07S3	U	AOPEE.2	2 495,93
PACK PLENUM IB8 DAIK.4X200 07S PP25DAIBS07S4	U	AOPEF.0	2 830,73
PACK PLENUM IB8 DAIK.3X200 07M PP25DAIBS07M3	U	AOPEG.8	2 495,93
PACK PLENUM IB8 DAIK.4X200 07M PP25DAIBS07M4	U	AOPEH.6	2 830,73
PACK PLENUM IB8 DAIK.5X200 07M PP25DAIBS07M5	U	AOPEJ.3	3 021,57
PACK PLENUM IB8 DAIK.6X200 07M PP25DAIBS07M6	U	AOPEK.1	3 209,06
PACK PLENUM IB8 DAIK.4X200 07L PP25DAIBS07L4	U	AOPEM.7	2 830,73
PACK PLENUM IB8 DAIK.5X200 07L PP25DAIBS07L5	U	AOPEN.5	3 021,57
PACK PLENUM IB8 DAIK.6X200 07L PP25DAIBS07L6	U	AOPEP.3	3 209,06

Le + produit :

5 ans de garantie pour les registres motorisés.

AIRZONE

PACK PLENUM EASYZONE 25 - MEDIUM MITSUBISHI ELECTRIC

Régulation pièce par pièce du gainable et contrôle de la qualité de l'air intérieur grâce au capteur d'ambiance AirQ Sensor - Avec plénum de reprise



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK PLENUM IB8 MITSU.2X200 01S PP25MELBS01S2	U	AOPEQ.1	2 137,70
PACK PLENUM IB8 MITSU.3X200 01S PP25MELBS01S3	U	AOPES.7	2 495,93
PACK PLENUM IB8 MITSU.4X200 01S PP25MELBS01S4	U	AOPET.5	2 830,73
PACK PLENUM IB8 MITSU.5X200 01S PP25MELBS01S5	U	AOPEU.2	3 021,57
PACK PLENUM IB8 MITSU.3X200 01M PP25MELBS01M3	U	AOPF5.1	2 495,93
PACK PLENUM IB8 MITSU.4X200 01M PP25MELBS01M4	U	AOPF7.7	2 830,73
PACK PLENUM IB8 MITSU.5X200 01M PP25MELBS01M5	U	AOPF8.5	3 021,57
PACK PLENUM IB8 MITSU.6X200 01M PP25MELBS01M6	U	AOPF9.3	3 209,06
PACK PLENUM IB8 MITSU.4X200 01L PP25MELBS01L4	U	AOPFB.8	2 830,73
PACK PLENUM IB8 MITSU.5X200 01L PP25MELBS01L5	U	AOPFC.6	3 021,57
PACK PLENUM IB8 MITSU.6X200 01L PP25MELBS01L6	U	AOPFD.4	3 209,06

Le + produit :

5 ans de garanties pour les registres motorisés.

AIRZONE

PACK PLENUM EASYZONE 25 - STANDARD GREE

Régulation pièce par pièce du gainable et contrôle de la qualité de l'air intérieur grâce au capteur d'ambiance AirQ Sensor. - Airzone QAI Std+VMC IB8 Gree 10L - Plénum de reprise 2x250 GUD 100/125 PHS1/A S



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK PLENUM IB8 GREE 4X200 10L PP25GREST10L4	U	AOPF1.1	2 830,73
PACK PLENUM IB8 GREE 5X200 10L PP25GREST10L5	U	AOPF2.9	3 021,57
PACK PLENUM IB8 GREE 6X200 10L PP25GREST10L6	U	AOPF3.7	3 209,06
PACK PLENUM IB8 GREE 7X200 10L PP25GREST10L7	U	AOPFW.7	3 552,23
PACK PLENUM IB8 GREE 8X200 10L PP25GREST10L8	U	AOPFX.5	3 840,16

Le + produit :

5 ans de garanties pour les registres motorisés.

MULTIZONE


PACK PLENUM EASYZONE 25 - STANDARD GREE

Régulation pièce par pièce du gainable et contrôle de la qualité de l'air intérieur grâce au capteur d'ambiance AirQ Sensor. - Airzone QAI Std+VMC IB8 Gree 10M - Plénum de reprise 1x250 GUD 71 / 85 PHS1/A S



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK PLENUM IB8 GREE 3X200 10M PP25GREST10M3	U	A0PE4.5	2 495,93
PACK PLENUM IB8 GREE 4X200 10M PP25GREST10M4	U	A0PE5.2	2 830,73
PACK PLENUM IB8 GREE 5X200 10M PP25GREST10M5	U	A0PE6.0	3 021,57
PACK PLENUM IB8 GREE 6X200 10M PP25GREST10M6	U	A0PE7.8	3 209,06

Le + produit :

5 ans de garanties pour les registres motorisés.


PACK PLENUM EASYZONE 25 - STANDARD GREE

Régulation pièce par pièce du gainable et contrôle de la qualité de l'air intérieur grâce au capteur d'ambiance AirQ Sensor. - Easyzone QAI Std+VMC IB8 Gree 02XI Gud 100/140/160 Ph[S]/A-T + Plénum 4X250



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK PLENUM IB8 GREE 5X200 2XL PP25GREST02XL5	U	A0PE8.6	3 021,57
PACK PLENUM IB8 GREE 6X200 2XL PP25GREST02XL6	U	A0PE9.4	3 209,06
PACK PLENUM IB8 GREE 7X200 2XL PP25GREST02XL7	U	A0PEA.1	3 552,23
PACK PLENUM IB8 GREE 8X200 2XL PP25GREST02XL8	U	A0PEB.9	3 840,16

Le + produit :

5 ans de garanties pour les registres motorisés.


AIRZONE EASYZONE 25 - MEDIUM FUJITSU

Plénum motorisé Plug&Play permettant de réguler la température pièces par pièces, surveiller et améliorer la qualité de l'air dans tout le bâtiment. - Plénum de soufflage motorisé seul



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK PLENUM IB8 FUJIL 2X200 02S AZE25FUJBS02S2	U	A0PFE.1	2 084,13
PACK PLENUM IB8 FUJIL 3X200 02S AZE25FUJBS02S3	U	A0PFF.9	2 435,67
PACK PLENUM IB8 FUJIL 4X200 02S AZE25FUJBS02S4	U	A0PFG.7	2 755,40
PACK PLENUM IB8 FUJIL 3X200 02M AZE25FUJBS02M3	U	A0PFH.5	2 435,67
PACK PLENUM IB8 FUJIL 4X200 02M AZE25FUJBS02M4	U	A0PFJ.2	2 755,40
PACK PLENUM IB8 FUJIL 5X200 02M AZE25FUJBS02M5	U	A0PFK.0	2 937,87

Le + produit :

5 ans de garanties pour les registres motorisés.


AIRZONE EASYZONE 25 - MEDIUM IB8 GREE

Plénum motorisé Plug&Play permettant de réguler la température pièces par pièces, surveiller et améliorer la qualité de l'air dans tout le bâtiment. - Plénum de soufflage motorisé seul



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM IB8 GREE 2X200 04S AZE25GREBS04S2	U	A0PFQ.0	2 084,13

MULTIZONE


AIRZONE EASYZONE 25 - MEDIUM IB8 GREE

Plénum motorisé Plug&Play permettant de réguler la température pièces par pièces, surveiller et améliorer la qualité de l'air dans tout le bâtiment. - Plénum de soufflage motorisé seul



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM IB8 GREE 3X200 04S AZE25GREBS04S3	U	A0PFR.8	2 435,67
PLENUM IB8 GREE 2X200 04M AZE25GREBS04M2	U	A0PFS.6	2 084,13
PLENUM IB8 GREE 3X200 04M AZE25GREBS04M3	U	A0PFT.4	2 435,67
PLENUM IB8 GREE 4X200 04M AZE25GREBS04M4	U	A0PFU.1	2 755,40
PLENUM IB8 GREE 5X200 04M AZE25GREBS04M5	U	A0PFV.9	2 937,87

Le + produit :

5 ans de garanties pour les registres motorisés.


THERMOSTAT AIRZONE BLUEFACE FILAIRE

Thermostat tactile Blueface filaire blanc pour le système Airzone - Configurable en tant que principale pour changer le mode de fonctionnement.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT IBPRO6 BLUEFACE BL AZCE6BLUEZEROCB	U	337D4.4	451,98

Le + produit :

Thermostat tactile filaire


THERMOSTAT AIRZONE THINK RADIO

Thermostat à encre capacitive Think radio blanc pour le système Airzone - Configurable en tant que principale pour changer le mode de fonctionnement.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT IBPRO6 THINK RAD.BLC AZCE6THINKRB	U	342E1.9	500,53

Le + produit :

Thermostat radio avec touches capacitatives


THERMOSTAT AIRZONE LITE

Thermostat Lite radio/filaire blanc pour contrôler la température $\pm 3^\circ\text{C}$ de la zone - Données configurable via Airzone Cloud ou thermostat Blueface.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT IBPRO6 LITE FIL.BLANC AZCE6LITECB	U	299JT.0	338,15
THERMOSTAT IBPRO6 LITE RADIO BLC AZCE6LITERB	U	299JV.5	421,85


PACKS THERMOSTATS

PACKS THERMOSTATS BLUEFACE / THINK RADIO BLANC - PACK Thermostat Blueface filaire et thermostats de zone Think radio, blancs.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK THERMOST.1 BLUEZERO +1 THINK BLC PTBTR2B	U	243AY.6	883,87
PACK THERMOST.1 BLUEZERO +2 THINK BLC PTBTR3B	U	243B0.4	1 334,18
PACK THERMOST.1 BLUEZERO +3 THINK BLC PTBTR4B	U	243B1.2	1 784,48
PACK THERMOST.1 BLUEZERO +4 THINK BLC PTBTR5B	U	243B2.0	2 233,12
PACK THERMOST.1 BLUEZERO +5 THINK BLC PTBTR6B	U	243B3.8	2 681,75

MULTIZONE



BOITIER DE CONTROLE AIDOO - WI-FI



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO CONTROL WIFI DAIKIN AZAI6WSCDA1	U	243B6.1	240,25
MODULE AIDOO CONTROL WIFI MITSUB. AZAI6WSCMEL	U	243B8.7	240,25

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud



AIDOO PRO DETENTE DIRECTE

Contrôle via l'application Airzone Cloud et intégration domotique/GTB, Communication Wi-Fi Dual 2,4 / 5 GHz, Compatibilité avec plus de 30.000 unités.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO PRO FUJITSU UART AZAI6WSPFU2	U	A0PU4.5	349,80
MODULE AIDOO PRO FUJITSU 3 WIRES AZAI6WSPFUJ	U	A0PU5.2	349,80
MODULE AIDOO PRO GREE U-MATCH R32 AZAI6WSPGR1	U	A0PU6.0	349,80
MODULE AIDOO PRO GREE U-MATCH AZAI6WSPGRE	U	440TT.6	349,80
MODULE AIDOO PRO GREE VRF AZAI6WSPGR2	U	A0PU7.8	349,80
MODULE AIDOO PRO WI-FI DAIKIN RES AZAI6WSPDAO	U	437PC.8	349,80

Le + produit :

Protocoles de com. développés et testés en collaboration avec les fabricants.



AIDOO WI-FI FUJITSU UART BY AIRZONE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO WI-FI FUJITSU UART AZAI6WSCFU2	U	A07H6.2	240,25



AIDOO WI-FI FUJITSU 3 Wires By Airzone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO CONTROL WIFI FUJITSU AZAI6WSCFUJ	U	418MM.5	240,25

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud

MULTIZONE



AIDOO WI-FI GREE U-Match R32 By Airzone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO WI-FI GREE U-MATCH R32 AZAI6WSCGR1	U	A07H7.0	240,25

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud



AIDOO WI-FI GREE U-Match R410A By Airzone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO WI-FI GREE U-MATCH AZAI6WSCGRE	U	A07H9.6	240,25

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud



AIDOO WI-FI GREE Vrf By Airzone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO WI-FI GREE VRF AZAI6WSCGR2	U	A07H8.8	240,25

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud



AIDOO WI-FI DAIKIN Residential By Airzone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO CONTROL WIFI DAIKIN AZAI6WSCDAO	U	392ZA.9	240,25

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud

MULTIZONE


AIDOO WI-FI DAIKIN
 Altherma By Airzone


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO WI-FI DAIKIN ALTHERM AZAI6WSCDA2	U	A07HA.3	240,25

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud


AIDOO PRO CONTROL WI-FI VENTILOCONVECTEUR
 Thermostat Blueface filaire blanc


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE AIDOO PRO CONTR.WI-FI VC AZAI6WSPFAN	U	A07H5.4	349,80

Le + produit :

Maitrisez votre consommation énergétique avec l'App Airzone Cloud


PACK AIDOO PRO VENTILOCONVECTEUR

Contrôle via l'application Airzone Cloud et intégration domotique/GTB des unités 0-10V et 3 vitesses. Inclus un thermostat Blueface filaire blanc.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK AIDOO PRO CONTROL WI-FI AZAI6WSPFANBFCB	U	A07H4.7	578,52

Le + produit :

Thermostat tactile filaire


PACK AIRZONE STARTER VALC POUR PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT

Pack Contrôle de planchers chauffant-rafraichissant, incluant : 1x Platine centrale 1x Module de contrôle d'électrovannes filaires et 15ml de câble bus



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK AIRZONE STARTER INNOBUS PRO8 AZCE8PVALC	U	A0EK6.3	614,36

Le + produit :

Thermostat tactile filaire


PACK AIRZONE STARTER CONNECTE WS HUB VALC PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT

Pack contrôle des planchers chauffant-rafraich. 1x Platine centrale 1x Module de contrôle d'électrovannes filaires 15ml de Câble Bus et Webserveur Hub



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK AIRZONE STARTER CONNECTE WS AZCE8PVALCW	U	A0EK7.1	989,33

Le + produit :

Thermostat tactile filaire

MULTIZONE


PLATINE CENTRALE AIRZONE POUR FLEXA 4.0 SUR RAIL DIN

Contrôle et gestion de l'état des thermostats, jusqu'à 8 zones - 10 vannes sans fil - 20 vannes câblées



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLATINE CENTRALE AIRZONE FLEXA AZCE8CB1DIN	U	A07H2.1	321,41


PACK AIRZONE STARTER VALR POUR RADIATEURS.R103+R97

Pack contrôle des installations avec radiateurs à eau : 1x Platine centrale, 1x Module de contrôle Airzone d'électrovannes radio, 15ml de Câble Bus



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK AIRZONE STARTER INNOBUS PRO8 AZCE8PVALR	U	A0EK4.8	453,65

Le + produit :

Thermostat tactile filaire


PACK AIRZONE STARTER CONNECTE VALR POUR RADIATEURS AVEC WEBSEVER HUB

Pack contrôle des radiateurs à eau : 1x Platine centrale, 1x Module de contrôle Airzone d'électrovannes radio, 15ml de Câble Bus, 1 Webserver HUB



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK AIRZONE STARTER INNOBUS CONN AZCE8PVALRW	U	A0EK5.5	835,33

Le + produit :

Thermostat tactile filaire


REGISTRE MOTORISE

Registre Motorisé Circulaire Airzone - 12V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REGISTRE MOTO.CIRCU. 12V D160 CPCC160MTE	U	243BD.6	308,02
REGISTRE MOTO.CIRCU. 12V D200 CPCC200MTE	U	243BW.9	309,69

Le + produit :

Volet motorisé sans QAI

MULTIZONE



PASSERELLE COMMUNICATION

Passerelle de communication Airzone pour les gainables Détente directe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSERELLE COM.AIRZONE DAIKIN AZX6GTDAI1	U	287E9.9	443,23
PASSERELLE CONTROLE 3.0 FUJITSU AZX6GTCFUJ	U	267XE.6	520,61
PASSERELLE CONTROLE AIRZONE AZX6QADAPT3MEL	U	318B4.6	520,61

Le + produit :

Passerelle de communication



CENTRALE DE CONTROLE DE PRODUCTION HYDRAULIQUE AIRZONE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CENTRALE CONTR.PRODUCTION HYDR. AZX6CCPGAWI	U	A07H1.3	462,02



PASSERELLE D'INTEGRATION KNX AIRZONE

Passerelle d'intégration du système Airzone dans l'écosystème KNX.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSERELLE INTEGRATION KNX AZX6KNXGTWAY	U	318CE.2	433,57



WEBSERVER AIRZONE CLOUD WI-FI DUAL 2.4-5G

Serveur web pour la gestion à distance par le biais d'une plateforme Cloud par navigateur ou application. Accès sans fil au réseau via WiFi



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
WEBSERVER AIRZONE CLOUD 5G WIFI AZX6WSC5GER	U	283BF.7	433,57

Le + produit :

Thermostat tactile filaire



PLATINE POUR SYSTEME OUVERT COMBINE

Platine Centrale Airzone Du Système Innobus Pro8 POUR SYSTEME SANS PLENUM ET SANS QAI - Platine centrale CE8 sans ionisation - Platine centrale ce8 sans ionisation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLATINE CENTR.IBPRO6 CE8 AIRZONE AZCE8CB1MOT	U	383XF.9	634,45

Le + produit :

Contrôle combiné gainable, radiateurs et plancher chauffant-ra-fraîchissant

MULTIZONE



MODULE DE CONTROLE DE ZONES PLANCHER CHAUFFANT AVEC GAINABLE JUSQU'A 8 ZONES COMBINEE

Module de contrôle de zones plancher chauffant avec gainable jusqu'à 8 zones combinée - Platine de gestion éléments rayonnants



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE DE CONTROLE IBPRO6 8Z. AZCE6OUTPUT8	U	243C3.7	423,52



CABLE BUS

Câble bus Airzone 2X0,5+2X0,22



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE BUS AIRZONE -15M- AZX6CABLEBUS15	U	301PK.0	41,85
CABLE BUS AIRZONE -100M- AZX6CABLEBUS100	U	228AC.0	215,95

Le + produit :

Câble spécifique avec code couleur



CABLE RN

Cable RN Airzone 2X0.75 , bobine de 100m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE RN AIRZONE 2X0.75 100M AZX6CABLERN100	U	318B3.8	143,96

Le + produit :

Câble spécifique avec code couleur

GRILLE DE SOUFFLAGE



GRILLE LINEAIRE

Grille linéaire porte-filtre à barres frontales fixes en alu laqué blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GRILLE LINEAIRE BLC 300X150 GSSFABLC3015	U	311LL.5	56,00	0,01
GRILLE LINEAIRE BLC 400X150 GSSFABLC4015	U	250LT.1	79,00	0,01
GRILLE LINEAIRE BLC 500X150 GSSFABLC5015	U	305R3.5	72,10	0,01
GRILLE LINEAIRE BLC 600X150 GSSFABLC6015	U	250LW.4	78,80	0,01
GRILLE LINEAIRE BLC 800X150 GSSFABLC8015	U	250MA.6	93,40	0,01
GRILLE LINEAIRE BLC 1000X150 GSSFABLC10015	U	A00AA.5	112,30	0,01

Le + produit :

Grille de soufflage ou de reprise, pour soufflage et reprise dans la même pièce



GRILLE LINEAIRE

Grille linéaire porte-filtre à barres frontales fixes en alu noir mat



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GRILLE LINEAIRE ALU NR MAT 30X15 GSSFANOC3015	U	A08D7.2	77,00	0,01
GRILLE LINEAIRE ALU NR MAT 40X15 GSSFANOC4015	U	A08D8.0	91,00	0,01
GRILLE LINEAIRE ALU NR MAT 50X15 GSSFANOC5015	U	A08D9.8	99,00	0,01
GRILLE LINEAIRE ALU NR MAT 60X15 GSSFANOC6015	U	A08DA.5	109,00	0,01

Le + produit :

Grille de soufflage ou de reprise, pour soufflage et reprise dans la même pièce

GRILLE DE REPRISE



FILTRE

Filtre pour grille linéaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FILTRE 28X13 P/GRILLE LINEAIRE 30X15 F2813	U	342DM.6	17,93
FILTRE 38X13 P/GRILLE LINEAIRE 40X15 F3813	U	250LV.6	18,21
FILTRE 48X13 P/GRILLE LINEAIRE 50X15 F4813	U	305R5.0	18,32
FILTRE 58X13 P/GRILLE LINEAIRE 60X15 F5813	U	250LX.2	18,61
FILTRE 78X13 P/GRILLE LINEAIRE 80X15 F7813	U	250MC.2	18,88

Le + produit :

Aisément amovible pour entretien simplifié



REGISTRE MOTORISABLE

Registre motorisable étanche isolé. Diamètre 160 - 250



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REGISTRE ISOLE MOTORISABLE D.160 REIG160	U	225ZX.6	51,10
REGISTRE ISOLE MOTORISABLE D.200 REIG200	U	2265F.3	57,30
REGISTRE ISOLE MOTORISABLE D.250 REIG250	U	2265Z.6	67,60

Le + produit :

Isolé, motorisable

green
solutions
Toute la rénovation énergétique

ON GÈRE À VOTRE PLACE

Que vous soyez autonome ou que vous ayez besoin d'assistance pour le montage de vos dossiers d'aides CEE et MaPrimeRénov, nous avons la solution pour vous accompagner et vous faciliter la vie avec nos différentes offres.

FLASHEZ NOTRE SIMULATEUR

EN 5 MIN CALCULEZ
LE MONTANT DE
VOS AIDES POUR
RÉALISER VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE



PLENUM DE SOUFFLAGE



PLENUM DE SOUFFLAGE

PVC - Plénum ABS, piquage arrière télescopique et réglage de débit. Diamètre : 160-200



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PLENUM ABS SORT.AX. 300X100 PGPA3010	U	265XR.7	36,49	0,02
PLENUM ABS SORT.AX. 300X150 PGPA3015	U	229MU.1	39,82	0,02
PLENUM ABS SORT.AX. 400X150 PGPA4015	U	229MV.9	44,77	0,02

Le + produit :

Télescopique, pour plusieurs diamètres de gaines



PLENUM DE SOUFFLAGE

Pour gainable Daikin, isolé pré-découpé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PLENUM SOUFFLAGE 15/30 PSD15	U	A0NXW.7	147,20	0,01
PLENUM SOUFFLAGE 35/50 PSD35	U	A02A7.8	151,30	0,01
PLENUM SOUFFLAGE 60 / 71 PSD60	U	A02A8.6	197,10	0,01
PLENUM SOUFFLAGE 100/125/140 PSD100	U	A02A9.4	211,00	0,01

Le + produit :

Plenum métallique isolé et prédécoupé



PLENUM DE SOUFFLAGE

Pour gainable Mitsubishi electric, isolé pré-découpé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PLENUM SOUFFLAGE 35/50 PSME35	U	A02AP.3	170,80	0,01
PLENUM SOUFFLAGE 60 / 71 PSME60	U	A02AN.5	203,10	0,01
PLENUM SOUFFLAGE 100/125/140 PSME100	U	A02AQ.1	212,10	0,01
PLENUM SOUFFLAGE 140 PSME140	U	A08DB.3	236,40	0,01

Le + produit :

Plenum métallique isolé et prédécoupé



PIQUAGE POUR PLENUM SOUFFLAGE

Diamètres 160 et 200, sécable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PIQUAGE PLASTIQUE PLENUM PSD 150/200 PF200150	U	A02AC.7	7,20	0,02

Le + produit :

Un seul piquage pour deux diamètres

PLENUM DE REPRISE



PLENUM DE REPRISE

Pour gainable Daikin, isolé pré-découpé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PLENUM REPRISE 15/30 PRD15	U	A0NXX.5	111,00	0,01
PLENUM REPRISE 35/50 PRD35	U	A02AA.1	113,20	0,01
PLENUM REPRISE 60/71 PRD60	U	A02AB.9	134,10	0,01
PLENUM REPRISE 100/125/140 PRD100	U	A02AD.5	167,90	0,01

Le + produit :

Plenum métallique isolé et prédécoupé



PLENUM DE REPRISE

Pour gainable Mitsubishi electric, isolé pré-découpé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PLENUM REPRISE 35/50 PRME35	U	A02AK.1	150,90	0,01
PLENUM REPRISE 60/71 PRME60	U	A02AJ.3	155,00	0,01
PLENUM REPRISE MITSU.PEAD-M 100-125JA PRP100	U	A08DD.9	167,90	0,01
PLENUM REPRISE GAIN.PEAD-M 140JA PRME140	U	A08DE.6	172,00	0,01

Le + produit :

Plenum métallique isolé et prédécoupé



PIQUAGE POUR PLENUM DE REPRISE

Oblong, diamètre 250



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE PLAT OBLONG GALVA 250 POG250	U	342DP.2	15,19

Le + produit :

Faible encombrement

CONDUITS AÉRAULIQUES



CONDUIT ALU SOUPLE ISOLE

Classement feu M0/M1 - Laine de verre



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CONDUIT ALU SPLE ISO M0/M1 D160 CASLV2516010	U	0257G.5	95,90	0,01
CONDUIT ALU SPLE ISO M0/M1 D200 CASLV2520010	U	20813.2	114,20	0,01



CONDUIT ALU SOUPLE ISOLE

Classement feu M0/M1 - Ouate de polyester



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CONDUIT ALU ISO.OUATE D160 L10M CASOP2516010	U	246UR.0	105,10	0,01
CONDUIT ALU ISO.OUATE D200 L10M CASOP2520010	U	246US.8	126,40	0,01

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170
1855 - 2025

TABLEAU DE CORRESPONDANCE EUROCLIMA


CLIMATISEUR GAINABLE			PLÉNUM GAINABLE (marque Euroclima)				
MARQUE	Code RICHARDSON	Modèle	Type SOUFFLAGE/REPRISE	Code RICHARDSON	Référence produits	Dimensions (mm)	
						Dimensions (L x H x P)	Nombre et diamètres des sorties
	3556N.3 343FD.0 397B6.5	PEAD-M 35 JA2 PEAD-M 50 JA2 PEFY-M 40 VMA-A1	SOUFFLAGE	394L6.2	PZREOPEAS3550	900 x 225 x 180 mm	3xØ200 (Façade) + 1xØ160 (Côté) + 1xØ160 (Côté)
			REPRISE	394L5.4	PZREOPEAR3550	900 x 250 x 45 mm	2xØ200
	3556P.1 344PK.0 397B7.3 416R1.4	PEAD-M 60 JA2 PEAD-M 71 JA2 PEFY-M 50 VMA-A1 PEFY-M 63 VMA-A1	SOUFFLAGE	394L8.8	PZREOPEAS6071	1100 x 225 x 225 mm	5xØ200 (Façade) + 1xØ160 (Côté) + 1xØ160 (Côté)
			REPRISE	394L7.0	PZREOPEAR6071	1100 x 250 x 45 mm	3xØ200
	3556R.7 366C7.7 403VY.1 397BA.6 413KF.1 347Y4.8	PEAD-M 100 JA2 PEAD-M 125 JA2 PEFY-M 71 VMA-A1 PEFY-M 80 VMA-A1 PEFY-M 100 VMA-A1 PEFY-M 125 VMA-A1	SOUFFLAGE	394LA.3	PZREOPEAS1012	1400 x 225 x 270 mm	5xØ200 + 1xØ250 (Façade) + 1xØ160 (Côté) + 1xØ160 (Côté)
			REPRISE	394L9.6	PZREOPEAR1012	1400 x 250 x 45 mm	4xØ200
	220CH.4 220CM.5 6238D.3 6238S.5	FBA 35 A9 FBA 50 A9 FXSQ 40 A FXSQ 50 A	SOUFFLAGE	394LD.7	PZREOFBAS3550	720 x 220 x 180 mm	3xØ200 (Façade) + 1xØ160 (Côté) + 1xØ160 (Côté)
			REPRISE	394LB.1	PZREOFBAR3550	700 x 245 x 45 mm	2xØ200
	228EB.8 220CU.0 26188.3 6238K.9	FBA 60 A9 FBA 71 A9 FXSQ 63 A FXSQ 80 A	SOUFFLAGE	394LG.0	PZREOFBAS6071	1220 x 220 x 225 mm	5xØ200 (Façade) + 1xØ160 (Côté) + 1xØ160 (Côté)
			REPRISE	394LF.2	PZREOFBAR6071	1000 x 245 x 45 mm	3xØ200
	165HJ.3 166P4.1 6238V.8 6238T.3	FBA 100 A FBA 140 A FXSQ 100 A FXSQ 125 A	SOUFFLAGE	394LJ.5	PZREOFBAS1014	1520 x 220 x 270 mm	5xØ200 + 1xØ250 (Façade) + 1xØ160 (Côté) + 1xØ160 (Côté)
			REPRISE	394LH.8	PZREOFBAR1014	1400 x 245 x 45 mm	4xØ200

GRILLE DE SOUFFLAGE



DIFFUSEUR

Composé de : 1x Diffuseur STAR-TR
Blanc fixation par languettes + 1x
Boîte à bouche avec prédécoupages
lazer (Côté & Arrière) - Fabriqué en galva avec isolation 5mm M1.
Piquages 1xØ160 + 1xØ200 Compris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK STAR-TR 2F.L500+BABLAZ IS 0150016210002	U	261NB.7	361,20
PACK STAR-TR 2F.L000+BABLAZ IS 0150016213002	U	261NF.1	480,90
PACK STAR-TR 3F.L500+BABLAZ IS 0150016211002	U	261NJ.4	390,66
PACK STAR-TR 3F.L000+BABLAZ IS 0150016214002	U	261NK.2	531,30

Le + produit :

Isolation 5mm M1. Multiples possibilités de raccordement (Côtés & Arrière)



DIFFUSEUR

Composé de : 1x Diffuseur
monofente 25mm OCULT Noir
RAL9005 + 1x Boîte à bouche avec
prédécoupageS lazer 3xØ200/160 s(Côté & Arrière) - Fabriqué en
galva avec isolation 5mm M1. Piquages 2xØ160 + 1xØ200 Compris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK OCULT25 1000MM +BABLAZ ISO PKOCULT25BABZ	U	A00CJ.5	463,05

Le + produit :

Isolation 5mm M1. Multiples possibilités de raccordement (Côtés & Arrière)



DIFFUSEUR

Diffuseur haute induction sur dalle modulaire
595x595. Cônes réglables au moyen d'une vis.
Raccordement direct de la gaine sur col du diffuseur.
- Fabriqué en aluminium. Finition en couleur BLANC RAL9003 Mat



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DIFFUSEUR CIRC.160 300M3/H P/FP DCTECR3MOD160	U	354UA.4	90,00
DIFFUSEUR CIRC.200 500M3/H P/FP DCTECR3MOD200	U	354UB.2	99,00
DIFFUSEUR CIRC.250 DCTECR3MOD250	U	394MB.0	126,00

Le + produit :

Remplace une dalle de faux plafond. Jet d'air réglable. Finition RAL9003 Mat



DIFFUSEUR

Diffuseur à disque central sur dalle
modulaire 595x595. Disque réglable au
moyen d'une vis. Raccordement direct de
la gaine sur col du diffuseur. - Fabriqué en aluminium. Finition en
couleur BLANC RAL9003 Mat



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DIFFUSEUR DISQUE CENTRAL D160 DCDISR3MOD160	U	A00CC.9	144,00
DIFFUSEUR DISQUE CENTRAL D200 DCDISR3MOD200	U	A00CD.7	153,00

GRILLE DE SOUFFLAGE



DIFFUSEUR

Diffuseur à disque central sur dalle
modulaire 595x595. Disque réglable au
moyen d'une vis. Raccordement direct de
la gaine sur col du diffuseur. - Fabriqué en aluminium. Finition en
couleur BLANC RAL9003 Mat
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DIFFUSEUR DISQUE CENTRAL D250 DCDISR3MOD250	U	A00CF.2	180,00

Le + produit :

Remplace une dalle de faux plafond. Jet d'air réglable. Finition RAL9003 Mat



DIFFUSEUR

Diffuseur carré 1 voie et 4 directions
sur dalle modulaire 595x595. Partie
centrale démontable. Raccordement
direct de la gaine sur col du diffuseur. - Fabriqué en aluminium.
Finition en couleur BLANC M9010



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DIFFUSEUR CARRE 4DIR.150X150 DCTPMOD150150	U	A00CG.0	280,48
DIFFUSEUR CARRE 4DIR.225X225 DCTPMOD225225	U	A00CH.8	310,53
DIFFUSEUR CARRE 4 DIR.300X300 DCTPMOD300300	U	A00CN.7	350,60

Le + produit :

Remplace une dalle de faux plafond. Soufflage effet Coanda Finition Blanc M9010

GRILLE DE REPRISE



PLAQUE DE REPRISE

Plaque de reprise RAL9016 mat très fine et design - Filtre G4 compris - Montage direct sur boîte à bouche isolée par clips spéciaux type "jack"

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DECOPLAC-RP 500X400 2X250/200 0106033500400	U	288V4.7	289,24
DECOPLAC-RP 600X400 2X250/200 0106033600400	U	288V5.4	312,39
DECOPLAC-RP 595X595 2X250/200X3 0106033595595	U	304DY.3	372,80

Le + produit :

Très fine, intégration naturelle et design



BOÎTE À BOUCHE DE REPRISE

Boîte à bouche de reprise isolée avec 6 pré découpages laser Ø250/200. 2xØ250/200 (Grand Côté) + 1xØ250/200 (Chaque Petit Côté) + 2xØ250/200 (Arrière) - Fabriqué en galva avec isolation 5mm M1. Piquages 2xØ200 + 2xØ250 Compris

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BAB-RLAZ ISOLEE 520X420X290 BABRLAZ5040	U	271RK.3	248,06
BAB-RLAZ ISOLEE 620X420X290 BABRLAZ6040	U	271RN.7	283,50
BAB-RLAZ ISOLEE L590XH590XP290 BABRLAZ5959	U	A00CM.9	288,75

Le + produit :

Isolation 5mm M1. Multiples possibilités de raccordement (Côtés & Arrière)



Vos indispensables
se trouvent
dans nos libre-services

PLENUM GAINABLE



PLENUM DE SOUFFLAGE

Plénum de soufflage isolé pour MITSUBISHI ELECTRIC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SOUF.SEZ-M 25-35DA MITSU PZREOSEZS0025	U	394M2.0	171,00
PLENUM SOUF.SEZ-M 35-50DA MITSU PZREOSEZS3550	U	394M4.6	180,00
PLENUM SOUF.PEAD-M 35-50 JA P PZREOPEAS3550	U	394L6.2	208,80
PLENUM SOUF.PEAD-M 60-71 JA PZREOPEAS6071	U	394L8.8	258,30
PLENUM SOUF.PEAD-M 100-125 JA PZREOPEAS1012	U	394LA.3	308,70

Le + produit :

Livré en Emballage Individuel Carton



PLENUM DE SOUFFLAGE

Plénum de soufflage isolé pour DAIKIN



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SOUFF.FBA 35-50 A DAIKIN PZREOFBAS3550	U	394LD.7	208,80
PLENUM SOUFF.FBA 60-71 A DAIKIN PZREOFBAS6071	U	394LG.0	258,30
PLENUM SOUFF.FBA 100-140A DAIKIN PZREOFBAS1014	U	394LJ.5	308,70
PLENUM SOUFFL.FDXM 25-35 F DAIK PZREOFDXS2535	U	394M8.7	171,00
PLENUM SOUFFL.FDXM 50 F DAIKIN PZREOFDXS0050	U	394MA.2	180,00

Le + produit :

Livré en Emballage Individuel Carton



PLENUM DE REPRISE

Plénum de reprise isolé pour MITSUBISHI ELECTRIC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM REPR.SEZ-M 25 DA MITSU PZREOSEZR0025	U	394L3.9	144,00
PLENUM REPR.SEZ-M 35-50DA MITSU PZREOSEZR3550	U	394M1.2	144,00
PLENUM REPR.PEAD-M 35-50 JA PZREOPEAR3550	U	394L5.4	140,40
PLENUM REPR.PEAD-M 60-71 JA PZREOPEAR6071	U	394L7.0	148,50
PLENUM REPR.PEAD-M 100-125 JA PZREOPEAR1012	U	394L9.6	189,00

Le + produit :

Livré en Emballage Individuel Carton



PLENUM DE REPRISE

Plénum de reprise isolé pour DAIKIN



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM REPR.FBA 35-50 A DAIKIN PZREOFBAR3550	U	394LB.1	140,40
PLENUM REPR.FBA 60-71 A DAIKIN PZREOFBAR6071	U	394LF.2	148,50
PLENUM REPR.FBA 100-140A DAIKIN PZREOFBAR1014	U	394LH.8	189,00
PLENUM REPR.FDXM 25-35 F DAIKIN PZREOFDXR2535	U	394M5.3	144,00
PLENUM REPR.FDXM 50 F DAIKIN PZREOFDXR0050	U	394M7.9	144,00

Le + produit :

Livré en Emballage Individuel Carton

MULTIZONE

KOOLNOVA

PACK PLENUMKIT

Incluant plénum M0, registres motorisés diam.200mm, unité de gestion, passerelle filaire avec UI, webserveur. L'ensemble assemblé/cablé. - Compatible toutes marques de gainables permettant une communication filaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM 2S KOOLNOVA COM.CABLE PK02C	U	388C8.9	2 291,00
PLENUM 3S KOOLNOVA COM.CABL.MITSU 35/50 PK03C	U	349A7.5	2 472,00
PLENUM 4S KOOLNOVA COM.CABL.MITSU 35/50 PK04C	U	349A8.3	2 652,00
PLENUM 5S KOOLNOVA COM.CABL.MITSU 35/50 PK05C	U	349A9.1	2 833,00
PLENUM 6S KOOLNOVA 100/125 SPLE PK06C	U	349AA.8	3 015,00
PLENUM 7S KOOLNOVA COM.CABL.MITSU 35/50 PK07C	U	349AB.6	3 187,00
PLENUM 8S KOOLNOVA COM.CABLE PK08C	U	349AC.4	3 361,00

Le + produit :

PLUG AND PLAY - webserveur inclus

KOOLNOVA

PACK PLENUMKIT

Incluant plénum M0, registres motorisés diam.200mm, unité de gestion, communication INFRA-ROUGE avec UI, webserveur. L'ensemble assemblé/cablé. - Compatible toutes marques de gainables permettant une communication infra-rouge



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM 2S KOOLNOVA INFRA-ROUGE PK02I	U	388B3.1	2 058,00
PLENUM 3S KOOLNOVA INFRA-ROUGE PK03I	U	388BC.1	2 239,00
PLENUM 4S KOOLNOVA INFRA-ROUGE PK04I	U	388BD.9	2 419,00
PLENUM 5S KOOLNOVA INFRA-ROUGE PK05I	U	388BE.6	2 600,00
PLENUM 6S KOOLNOVA INFRA-ROUGE PK06I	U	388BG.2	2 781,00
PLENUM 7S KOOLNOVA INFRA-ROUGE PK07I	U	388BH.0	2 956,00
PLENUM 8S KOOLNOVA INFRA-ROUGE PK08I	U	388BJ.7	3 129,00


Le + produit :

PLUG AND PLAY - webserveur inclus

KOOLNOVA

PACK PLENUMKIT VMC

Incluant plénum M0, registres motorisés diam.200mm, unité de gestion, passerelle filaire avec UI, webserveur. L'ensemble assemblé/cablé. - Compatible toutes marques de gainables permettant une communication filaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM 2S KOOLNOVA VMC FILAIRE PKV02C	U	388BK.5	2 469,00
PLENUM 3S KOOLNOVA VMC FILAIRE PKV03C	U	388BN.9	2 650,00
PLENUM 4S KOOLNOVA VMC FILAIRE PKV04C	U	388BQ.5	2 831,00
PLENUM 5S KOOLNOVA VMC FILAIRE PKV05C	U	388BR.3	3 030,00
PLENUM 6S KOOLNOVA VMC FILAIRE PKV06C	U	388BT.9	3 232,00
PLENUM 7S KOOLNOVA VMC FILAIRE PKV07C	U	388BU.6	3 425,00
PLENUM 8S KOOLNOVA VMC FILAIRE PKV08C	U	388BV.4	3 618,00

Le + produit :

PLUG AND PLAY - webserveur inclus - débit air neuf réglable sur chaque registre

MULTIZONE

KOOLNOVA

PACK PLENUMKIT VMC

Incluant plénum M0, registres motorisés diam.200mm, unité de gestion, communication INFRA-ROUGE avec UI, webserveur. L'ensemble assemblé/cablé. - Compatible toutes marques de gainables permettant une communication infra-rouge



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM 2S KOOLNOVA VMC INFRA-ROUGE PKV02I	U	388BW.2	2 235,00
PLENUM 3S KOOLNOVA VMC INFRA-ROUGE PKV03I	U	388BX.0	2 417,00
PLENUM 4S KOOLNOVA VMC INFRA-ROUGE PKV04I	U	388BZ.7	2 598,00
PLENUM 5S KOOLNOVA VMC INFRA-ROUGE PKV05I	U	388C1.4	2 798,00
PLENUM 6S KOOLNOVA VMC INFRA-ROUGE PKV06I	U	388C2.2	2 999,00
PLENUM 7S KOOLNOVA VMC INFRA-ROUGE PKV07I	U	388C3.0	3 194,00
PLENUM 8S KOOLNOVA VMC INFRA-ROUGE PKV08I	U	388C4.8	3 386,00

Le + produit :

PLUG AND PLAY - webserveur inclus - débit air neuf réglable sur chaque registre

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETERNAL RADIO NOIR

Écran 4,3" full color, rechargeable, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel, portée importante - Unité - Dimensions 83x124x20,5mm, interface 6 langues, jusqu'à 1 an d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT RADIO ETERNAL NOIR TH-R	U	A06VR.5	512,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETERNAL RADIO NOIR

Écran 4,3" full color, rechargeable, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel, portée importante - Pack - Dimensions 83x124x20,5mm, interface 6 langues, jusqu'à 1 an d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS ETERNAL RADIO NOIR TH02R	U	388CN.8	915,00
KIT 3 THERMOSTATS ETERNAL RADIO NOIR TH03R	U	349AH.3	1 372,00
KIT 4 THERMOSTATS ETERNAL RADIO NOIR TH04R	U	349AJ.0	1 830,00
KIT 5 THERMOSTATS ETERNAL RADIO NOIR TH05R	U	349AK.8	2 287,00
KIT 6 THERMOSTATS ETERNAL RADIO NOIR TH06R	U	349AL.6	2 745,00
KIT 7 THERMOSTATS ETERNAL RADIO NOIR TH07R	U	388CQ.4	3 203,00
KIT 8 THERMOSTATS ETERNAL RADIO NOIR TH08R	U	388CR.2	3 660,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

MULTIZONE

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETHERNAL RADIO BLANC

Écran 4,3" full color, rechargeable, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel, portée importante - Unité - Dimensions 83x124x20,5mm, interface 6 langues, jusqu'à 1 an d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT RADIO ETHERNAL BLANC TH-RW	U	A06RZ.3	512,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETHERNAL RADIO BLANC

Écran 4,3" full color, rechargeable, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel, portée importante - Pack - Dimensions 83x124x20,5mm, interface 6 langues, jusqu'à 1 an d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS RADIO ETHERNAL BLANC TH02RW	U	A06S0.2	915,00
KIT 3 THERMOSTATS RADIO ETHERNAL BLANC TH03RW	U	A06V.1	1 372,00
KIT 5 THERMOSTATS RADIO ETHERNAL BLANC TH05RW	U	A06S2.8	2 287,00
KIT 4 THERMOSTATS RADIO ETHERNAL BLANC TH04RW	U	A06S1.0	1 830,00
KIT 7 THERMOSTATS RADIO ETHERNAL BLANC TH07RW	U	A06S4.4	3 203,00
KIT 8 THERMOSTATS RADIO ETHERNAL BLANC TH08RW	U	A06S5.1	3 660,00
KIT 6 THERMOSTATS RADIO ETHERNAL BLANC TH06RW	U	A06S3.6	2 745,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETHERNAL FILAIRE NOIR

Écran 4,3" full color, alim par bus sans polarité, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Unité - 83x124x20,5mm, interface 6 langues, contact sec (contact feuillure)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT FILAIRE ETHERNAL NOIR TH-F	U	A06VT.1	474,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETHERNAL FILAIRE NOIR

Écran 4,3" full color, alim par bus sans polarité, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83x124x20,5mm, interface 6 langues, contact sec (contact feuillure)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS ETHERNAL FILAIRE NOIR TH02F	U	388CS.0	891,00
KIT 3 THERMOSTATS ETHERNAL FILAIRE NOIR TH03F	U	388CT.8	1 337,00
KIT 4 THERMOSTATS ETHERNAL FILAIRE NOIR TH04F	U	388CU.5	1 782,00
KIT 5 THERMOSTATS ETHERNAL FILAIRE NOIR TH05F	U	388CW.1	2 228,00
KIT 6 THERMOSTATS ETHERNAL FILAIRE NOIR TH06F	U	388CX.9	2 673,00

MULTIZONE

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETHERNAL FILAIRE NOIR

Écran 4,3" full color, alim par bus sans polarité, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83x124x20,5mm, interface 6 langues, contact sec (contact feuillure) - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 7 THERMOSTATS ETHERNAL FILAIRE NOIR TH07F	U	388CY.7	3 120,00
KIT 8 THERMOSTATS ETHERNAL FILAIRE NOIR TH08F	U	388CZ.6	3 565,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETHERNAL FILAIRE BLANC

Écran 4,3" full color, alim par bus sans polarité, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Unité - 83x124x20,5mm, interface 6 langues, contact sec (contact feuillure)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT FILAIRE ETHERNAL BLANC TH-FW	U	A06S6.9	474,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT ETHERNAL FILAIRE BLANC

Écran 4,3" full color, alim par bus sans polarité, tactile, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83x124x20,5mm, interface 6 langues, contact sec (contact feuillure)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS FILAIRE ETHERNAL BLC TH02FW	U	A06S7.7	891,00
KIT 3 THERMOSTATS FILAIRE ETHERNAL BLC TH03FW	U	A06S8.5	1 337,00
KIT 4 THERMOSTATS FILAIRE ETHERNAL BLC TH04FW	U	A06S9.3	1 782,00
KIT 5 THERMOSTATS FILAIRE ETHERNAL BLC TH05FW	U	A06SA.0	2 228,00
KIT 6 THERMOSTATS FILAIRE ETHERNAL BLC TH06FW	U	A06SB.8	2 673,00
KIT 7 THERMOSTATS FILAIRE ETHERNAL BLC TH07FW	U	A06SC.6	3 120,00
KIT 8 THERMOSTATS FILAIRE ETHERNAL BLC TH08FW	U	A06SD.4	3 565,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART RADIO NOIR

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Unité - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT SMART RADIO THSM-R	U	A06VU.8	414,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

MULTIZONE

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART RADIO NOIR

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS SMART RADIO NOIR THSM02R	U	388D0.5	779,00
KIT 3 THERMOSTATS SMART RADIO NOIR THSM03R	U	349AD.2	1 168,00
KIT 4 THERMOSTATS SMART RADIO NOIR THSM04R	U	349AE.9	1 557,00
KIT 5 THERMOSTATS SMART RADIO NOIR THSM05R	U	349AF.7	1 947,00
KIT 6 THERMOSTATS SMART RADIO NOIR THSM06R	U	349AG.5	2 336,00
KIT 7 THERMOSTATS SMART RADIO NOIR THSM07R	U	388D1.3	2 726,00
KIT 8 THERMOSTATS SMART RADIO NOIR THSM08R	U	388D2.1	3 114,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART RADIO BLANC

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Unité - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT RADIO SMART BLANC THSM-RW	U	A06SE.1	414,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART RADIO BLANC

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS SMART RADIO BLANC THSM02R-W	U	A01A5.4	779,00
KIT 3 THERMOSTATS SMART RADIO BLANC THSM03R-W	U	A01A6.2	1 168,00
KIT 4 THERMOSTATS SMART RADIO BLANC THSM04R-W	U	A01A7.0	1 557,00
KIT 5 THERMOSTATS SMART RADIO BLANC THSM05R-W	U	A01A8.8	1 947,00
KIT 6 THERMOSTATS SMART RADIO BLANC THSM06R-W	U	A01A9.6	2 336,00
KIT 7 THERMOSTATS SMART RADIO BLANC THSM07R-W	U	A01AB.1	3 114,00
KIT 8 THERMOSTATS SMART RADIO BLANC THSM08R-W	U	A01AA.3	2 726,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

MULTIZONE

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART FILAIRE NOIR

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Unité - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT FILAIRE SMART NOIR THSM-F	U	A06SG.7	357,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART FILAIRE NOIR

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS FILAIRE SMART NOIR THSM02F	U	A06SJ.2	673,00
KIT 3 THERMOSTATS FILAIRE SMART NOIR THSM03F	U	A06SK.0	1 010,00
KIT 4 THERMOSTATS FILAIRE SMART NOIR THSM04F	U	A06SM.6	1 347,00
KIT 5 THERMOSTATS FILAIRE SMART NOIR THSM05F	U	A06SN.4	1 683,00
KIT 6 THERMOSTATS FILAIRE SMART NOIR THSM06F	U	A06SP.2	2 020,00
KIT 7 THERMOSTATS FILAIRE SMART NOIR THSM07F	U	A06SQ.0	2 357,00
KIT 8 THERMOSTATS FILAIRE SMART NOIR THSM08F	U	A06SR.8	2 693,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART FILAIRE BLANC

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Unité - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT FILAIRE SMART BLANC THSM-FW	U	A06SH.5	357,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART FILAIRE BLANC

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 2 THERMOSTATS FILAIRE SMART BLC THSM02FW	U	A06SS.6	673,00
KIT 3 THERMOSTATS FILAIRE SMART BLC THSM03FW	U	A06ST.4	1 010,00
KIT 4 THERMOSTATS FILAIRE SMART BLC THSM04FW	U	A06SU.1	1 347,00
KIT 5 THERMOSTATS FILAIRE SMART BLC THSM05FW	U	A06SV.9	1 683,00
KIT 6 THERMOSTATS FILAIRE SMART BLC THSM06FW	U	A06SW.7	2 020,00

MULTIZONE

KOOLNOVA

THERMOSTAT SMART FILAIRE BLANC

Écran OLED 1,3", rechargeable, boutons capacitifs rétro-éclairés, contrôle à distance jusqu'à 8 zones, paramétrable maître/esclave, fonction hors gel - Pack - 83,5x83,5x19mm, interface 6 langues, jusqu'à 2 ans d'autonomie - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT 7 THERMOSTATS FILAIRE SMART BLC THSM07FW	U	A06SX.5	2 357,00
KIT 8 THERMOSTATS FILAIRE SMART BLC THSM08FW	U	A06SY.3	2 693,00

Le + produit :

Très intuitif, utilisation facile, thermostat identique dans toutes les pièces !

KOOLNOVA

KIT DE DESINFECTION

Monté/cablé dans plénum de 2 à 5 zones - 1 module UV-C + photocatalyse - Désinfection active contre virus et bactéries - Certifié SARS-COV-2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT DESINFECTION KOOLNOVA 2 A 5 ZONES Q2-5	U	388D5.4	649,00

Le + produit :

Désinfectez grâce à votre climatisation ou ventilation !

KOOLNOVA

KIT DE DESINFECTION

Monté/cablé dans plénum de 6 à 8 zones - 2 modules UV-C + photocatalyse - Désinfection active contre virus et bactéries - Certifié SARS-COV-3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT DESINFECTION KOOLNOVA 6 A 8 ZONES Q6-8	U	388D7.0	1 125,00

Le + produit :

Désinfectez grâce à votre climatisation ou ventilation !

KOOLNOVA

MODULE PLANCHER HYDRAULIQUE

Doit être associé à une centrale de communication (filaire ou radio en fonction des thermostats). Permet de contrôler jusqu'à 8 électrovannes/module - Câblé via bus 2 fils sans polarité. Indicateur d'état LED (1/électrovanne)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE PLANCHER CHAUFF/RAFRAICH. 100-MSR002	U	388D9.6	505,00

Le + produit :

Contrôle également le plancher rafraichissant (avec mesure de l'humidité)

MULTIZONE

KOOLNOVA

MODULE VENTIL-CONVECTEUR

Doit être associé à une centrale de communication (filaire ou radio en fonction des thermostats). Permet de contrôler production et VCM - Câblé via bus 2 fils sans polarité. Sorties ON-OFF 3 vitesses ou 0-10V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE DE CONTROLE PROD/VENT.CONV. 100-GCP000	U	388DC.9	554,00

Le + produit :

Intégrable dans PLENUMKIT

KOOLNOVA

CENTRALE DE COMMUNICATION KOOLNOVA HYBRIDE POUR THERMOSTATS RADIO OU FILAIRE

Webserveur et sortie Modbus intégrés. Permet de contrôler jusqu'à 4 passerelles.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CENTRALE COMM.KOOLNOVA HYBRIDE 100-CPNH00	U	A0MGN.7	914,00

KOOLNOVA

LIAISON ENTRE CENTRALE DE COMMUNICATION ET UI GAINABLE INFRAROUGE SUPPLEMENTAIRE

Connexion bus KOOLNOVA sans polarité avec la centrale de communication hybride, Auto-alimentée. - Compatibilité toutes marques à vérifier au préalable.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSERELLE COMM.INFRAROUGE P.GAIN. 100-GTI000	U	A0MP3.6	258,00

KOOLNOVA

LIAISON ENTRE CENTRALE DE COMMUNICATION ET UI GAINABLE CABLE SUPPLEMENTAIRE.

Connexion bus KOOLNOVA sans polarité avec la centrale de communication hybride, Auto-alimentée. - Compatibilité toutes marques à vérifier au préalable.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PASSERELLE COMM.CABLE P.GAINABLE 100-GTC	U	A0MP6.9	554,00

TABLEAU DE CORRESPONDANCE PRODUITS MADEL

ELEMENTS DE SOUFFLAGE																	
Grille							Plénium					Piquage oblong			Contre-cadre		
Type	Code	Dimensions nominales Longueur x largeur (mm)	Dimensions extérieures Longueur x largeur x Hauteur (mm)	Débit d'air (m3/h)		Photos	Code	Dimensions de découpe Longueur x largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb et diamètre des piquages prédécoupés, forme oblong (mm)	Photos	Code	Diamètre (mm)	Photos	Code	Dimensions Longueur x largeur (mm)	Photos
				Lwa1 < 35 dB(A) m3/h	Lwa1 < 45 dB(A) m3/h												
Double déflexion	335EC.9	300 x 100	333 x 133 x 47	175 - 240	300		335EQ.3	315 x 115	206	1 x 158		335G2.3	158		351JE.6	300 x 100	
	321BC.2	300 x 150	333 x 183 x 47	280 - 380	500		335ER.1	315 x 165	206	1 x 158		335G2.3	158		335G4.5	300 x 150	
	321BD.0	400 x 150	433 x 183 x 47	350 - 500	600		335EU.4	415 x 165	206	1 x 198		335H0.2	198		335G8.9	400 x 150	
Lâmes courbes	321BL.4	300 x 150	333 x 183 x 30	145 - 205	260		335ER.1	315 x 165	206	1 x 158		335G2.3	158		335G4.5	300 x 150	
	321BM.2	400 x 150	433 x 183 x 30	190 - 270	340		335EU.4	415 x 165	206	1 x 198		335H0.2	198		335G8.9	400 x 150	
Linéaire simple déflexion	335FG.9	300 x 150	333 x 183 x 47	165 - 290	415		335ER.1	315 x 165	206	1 x 158		335G2.3	158		335G4.5	300 x 150	
	321AG.6	400 x 100	433 x 133 x 47	120 - 215	305		335ES.9	415 x 115	206	1 x 198		335H0.2	198		335G5.2	400 x 100	
	321AE.8	400 x 150	433 x 183 x 47	215 - 380	540		335EU.4	415 x 165	206	1 x 198		335H0.2	198		335G8.9	400 x 150	
	321AB.2	500 x 100	533 x 133 x 47	160 - 275	395		335EV.2	515 x 115	206	1 x 198		335H0.2	198		335G0.5	500 x 100	
	321AF.6	500 x 150	533 x 183 x 47	275 - 480	685		335EX.8	515 x 165	206	1 x 198		335H0.2	198		335G0.0	500 x 150	
	321A9.0	600 x 100	633 x 183 x 47	195 - 340	485		335EZ.5	615 x 115	206	1 x 198		335H0.2	198		335G6.8	600 x 100	
	321AG.4	600 x 150	633 x 183 x 47	330 - 580	830		335F1.2	615 x 165	206	1 x 198		335H0.2	198		335G1.3	600 x 150	
	321AB.5	800 x 100	833 x 133 x 47	260 - 455	650		335FA.2	815 x 115	206	2 x 198		335H0.2	198		335G1.1	800 x 100	
	321AJ.9	800 x 150	833 x 133 x 47	445 - 780	1115		335FD.6	815 x 165	206	2 x 198		335H0.2	198		335G1.9	800 x 150	
	321AC.3	1 000 x 100	1 033 x 133 x 47	325 - 565	810		335FF.1	1 015 x 115	206	2 x 198		335H0.2	198		335G1.5	1 000 x 100	
	Linéaire double déflexion	335FV.1	300 x 150	333 x 183 x 47	165 - 290		415		335ER.1	315 x 165		206	1 x 158			335G2.3	
321B2.4		400 x 150	433 x 183 x 47	215 - 380	540	335EU.4	415 x 165		206	1 x 198	335H0.2	198	335G8.9	400 x 150			
321B3.2		500 x 150	533 x 183 x 47	275 - 480	685	335EX.8	515 x 165		206	1 x 198	335H0.2	198	335G0.0	500 x 150			
321B4.0		600 x 150	633 x 183 x 47	330 - 580	830	335F1.2	615 x 165		206	1 x 198	335H0.2	198	335G1.3	600 x 150			
321B5.7		800 x 150	833 x 183 x 47	445 - 780	1115	335FD.6	815 x 165		206	2 x 198	335H0.2	198	335G1.9	800 x 150			
321B6.5		1 000 x 150	1 033 x 183 x 47	560 - 985	1405	321TP.6	1 015 x 165		206	2 x 198	335H0.2	198	351JD.9	1 000 x 150			
A fentes 2 fentes	392JP.1	500 x 100	536 x 107 x 36	90 - 125	190		392JD.3	516 x 95	200	1 x 158		335G2.3	158				
	392JK.9	1 000 x 100	1 036 x 107 x 36	160 - 240	330		392JC.5	1 016 x 95	200	1 x 158		335G2.3	158				
A fentes 3 fentes	392JT.3	500 x 150	536 x 147 x 36	130 - 185	280		392JJ.1	516 x 134	200	1 x 198		335H0.2	198				
	392JR.7	1 000 x 150	1 036 x 147 x 36	235 - 325	430		392JE.0	1 016 x 134	200	1 x 198		335H0.2	198				

ELEMENTS DE REPRISE																				
Grille						Plénium						Piquage rond			Piquage oblong			Filtre		
Type	Code	Dimensions extérieures Longueur x largeur x Hauteur (mm)	Débit d'air (m3/h)		Photos	Code	Dimensions de découpe Longueur x largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb et diamètre piquages prédecoupés en arrière, forme circulaire (mm)	Nb et diamètre piquages prédecoupés latéral, forme oblong (mm)	Photos	Code	Diamètre (mm)	Photos	Code	Dimen- sions Longueur x largeur (mm)	Photos	Code	Dimen- sions Longueur x largeur (mm)	Photos
			Lwa1 < 35 dB(A)	Lwa1 < 45 dB(A)																
A ailettes à 45° avec porte filtre	A064Z.1	533 x 433 x 54	1250	1750		A00Y6.3	525 x 400	220	2 x 198	4 x 198		335GX.6	198		335H0.2	198		A0651.8	500 x 400	
	321D1.4	595 x 295 x 54	560	1500		392J4.3	585 x 250	220	2 x 198	2 x 198		335GX.6	198		335H0.2	198		393TX.8	600 x 300	
	A0653.4	633 x 433 x 54	1500	2250		A00Y8.2	625 x 400	220	2 x 248	4 x 198		335GY.4	248		335H0.2	198		A0654.2	600 x 400	
	321D3.0	595 x 595 x 54	2370	3160		392J7.6	585 x 560	220	2 x 248	2 x 248 + 2 x 198		335GY.4	248		335H1.0	248		393T2.5	600 x 600	
A maille carrée à 45° avec porte filtre	A0652.6	533 x 433 x 54	1250	1750		A00Y6.3	525 x 400	220	2 x 198	4 x 198		335GX.6	198		335H0.2	198		A0651.8	500 x 400	
	392J8.4	595 x 295 x 54	560	1500		392J4.3	585 x 250	220	2 x 198	2 x 198		335GX.6	198		335H0.2	198		393TX.8	600 x 300	
	A0655.9	633 x 433 x 54	1500	2250		A00Y8.2	625 x 400	220	2 x 248	4 x 198		335GY.4	248		335H0.2	198		A0654.2	600 x 400	
	392J8.7	595 x 595 x 54	2370	3160		392J7.6	585 x 560	220	2 x 248	2 x 248 + 2 x 198		335GY.4	248		335H1.0	248		393T2.5	600 x 600	

GRILLE DE SOUFLAGE

MADEL®
we shape the air

GRILLE

Grille en aluminium double déflexion pour soufflage. Ailettes orientables individuellement. Fixation par Clips pour installation murale - Prélaqué blanc similaire RAL 9016 Brillant - Nécessite cadre de montage ou plenum



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE DBLE DEF.300X150B 770300150	U	321BC.2	27,77
GRILLE DBLE DEF.400X150B 770400150	U	321BD.0	34,31

MADEL®
we shape the air

GRILLE

Grille en aluminium à ailettes courbées pour soufflage. Ailettes orientables individuellement. Fixation vis apparentes pour installation au plafond - Prélaqué blanc similaire RAL 9016 Brillant - Nécessite cadre de montage ou plenum



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE AILETTE 300X150B 311300150	U	321BL.4	22,47
GRILLE AILETTE 400X150B 311400150	U	321BM.2	26,49

MADEL®
we shape the air

GRILLE

Grille linéaire en aluminium double déflexion. Ailettes horizontales fixes. Second rang d'ailettes noir. Fixation par Clips pour installation murale - Prélaqué blanc similaire RAL 9016 Brillant - Nécessite cadre de montage ou plenum



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE LINEAIRE FI. DD 300X150B 1110300150	U	335FV.1	39,13
GRILLE LINEAIRE FI. DD 400X150B 1110400150	U	321BZ.4	45,83
GRILLE LINEAIRE FI. DD 500X150B 1110500150	U	321B3.2	52,65
GRILLE LINEAIRE FI. DD 600X150B 1110600150	U	321B4.0	65,35
GRILLE LINEAIRE FI. DD 800X150B 1110800150	U	321B5.7	81,88
GRILLE LINEAIRE FI. DD 1000X150B 11101000150	U	321B6.5	101,47

MADEL®
we shape the air

GRILLE

Grille linéaire en aluminium simple déflexion. Ailettes horizontales fixes. Fixation par Clips pour installation murale - Prélaqué blanc similaire RAL 9016 Brillant - Nécessite cadre de montage ou plenum



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE LINEAIRE FI. 300X150B 1010300150	U	335FG.9	27,97
GRILLE LINEAIRE FI. 400X100B 1010400100	U	321A6.6	25,42
GRILLE LINEAIRE FI. 400X150B 1010400150	U	321AE.8	31,84
GRILLE LINEAIRE FI. 500X100B 1010500100	U	321A8.2	28,30
GRILLE LINEAIRE FI. 500X150B 1010500150	U	321AF.6	35,82
GRILLE LINEAIRE FI. 600X100B 1010600100	U	321A9.0	34,93
GRILLE LINEAIRE FI. 600X150B 1010600150	U	321AG.4	44,90
GRILLE LINEAIRE FI. 800X100B 1010800100	U	321AB.5	42,24
GRILLE LINEAIRE FI. 800X150B 1010800150	U	321AJ.9	54,35
GRILLE LINEAIRE FI. 1000X100B 10101000100	U	321AC.3	52,28

GRILLE DE SOUFLAGE

MADEL®
we shape the air

GRILLE

Grille à fentes en aluminium. Fixation par vis pour installation au plafond. Prélaqué blanc similaire RAL 9016 Brillant - 2 ou 3 fentes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE SOUF.2F.1000 4361821000	U	392JK.9	76,77
GRILLE SOUF.2F.500 436182500	U	392JP.1	58,19
GRILLE SOUF.3F.1000 4361831000	U	392JR.7	105,56
GRILLE SOUF.3F.500 436183500	U	392JT.3	74,20

Le + produit :

Nécessite plenum pour installation

MADEL®
we shape the air

CONTRE-CADRE

Cadre de montage en acier galvanisé à sceller pour installation des grilles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONTRE-CADRE 300X100 205300100	U	351JE.6	5,06
CONTRE-CADRE 300X150 205300150	U	335G4.5	5,21
CONTRE-CADRE 400X100 205400100	U	335G5.2	5,43
CONTRE-CADRE 400X150 205400150	U	335G8.9	8,16
CONTRE-CADRE 500X100 205500100	U	335G0.5	5,75
CONTRE-CADRE 500X150 205500150	U	335GF.0	11,93
CONTRE-CADRE 600X100 205600100	U	335G6.8	6,35
CONTRE-CADRE 600X150 205600150	U	335GJ.3	6,50
CONTRE-CADRE 800X100 205800100	U	335GK.1	7,66
CONTRE-CADRE 800X150 205800150	U	335GL.9	7,80
CONTRE-CADRE 1000X100 2051000100	U	335GN.5	8,91
CONTRE-CADRE 1000X150 2051000150	U	351JD.9	9,03

GRILLE DE REPRISE

MADÉL
we shape the air

GRILLE

Grille de reprise à ailettes à 45° avec porte filtre G3




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE REPR.AILETT.45D 500X400B 18151500400	U	A064Z.1	138,35
GRILLE REPR.AILETT.45D 600X300B 18151600300	U	321D1.4	123,63
GRILLE REPR.AILETT.45D 600X400B 18151600400	U	A0653.4	149,37
GRILLE REPR.AILETT.45D 600X600B 18151600600	U	321D3.0	171,31

MADÉL
we shape the air

GRILLE

Grille de reprise à maille carrée à 45° avec porte filtre G3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE REPR.MAIL.CAR.45D 500X400B 29151500400	U	A0652.6	114,78
GRILLE REPR.MAIL.CAR.45D 600X300B 29151600300	U	392J8.4	108,56
GRILLE REPR.MAIL.CAR.45D 600X400B 29151600400	U	A0655.9	125,72
GRILLE REPR.MAIL.CAR.45D 600X600B 29151600600	U	392JB.7	147,01

MADÉL
we shape the air

FILTRE G3

Pour RMT-45KLIN ou DMT-KLIN



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FILTRE G3 500X400 1175500400	U	A0651.8	9,14
FILTRE G3 600X300 1175600300	U	393TX.8	9,14
FILTRE G3 600X400 1175600400	U	A0654.2	10,27
FILTRE G3 600X600 1175600600	U	393TZ.5	10,27

PLENUM DE SOUFFLAGE

MADÉL
we shape the air

PLENUM

Pour installation des grilles. Fabriqué en acier galva avec isolation thermo-acoustique et piquage oblong prédécoupé (piquage non inclus) - Possibilité d'utiliser le plenum en raccordement latéral ou arrière



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 300X100 18751300100	U	335EQ.3	62,39
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 300X150 18751300150	U	335ER.1	64,31
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 400X100 18751400100	U	335ES.9	66,85
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 400X150 18751400150	U	335EU.4	68,78
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 500X100 18751500100	U	335EV.2	72,16
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 500X150 18751500150	U	335EX.8	73,61
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 600X100 18751600100	U	335EZ.5	77,88
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 600X150 18751600150	U	335F1.2	84,53
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 800X100 18751800100	U	335FA.2	100,81
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC. 800X150 18751800150	U	335FD.6	110,35
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC.1000X100 18751100100	U	335FF.1	110,38
PLENUM GALV.ISOL.PREDEC.1000X150 18751100150	U	321TP.6	121,75


Le + produit :

Un même plenum pour tout type d'application

MADÉL
we shape the air

PLENUM

Pour installation des diffuseurs à fentes. Fabriqué en acier galva avec isolation thermo-acoustique et piquage oblong prédécoupé (piquage non inclus) - Possibilité d'utiliser le plenum en raccordement latéral ou arrière



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM SFL.IS.2F. 500MM 1X160 184512500	U	392JD.3	86,69
PLENUM SFL.IS.2F.1000MM 1X160 1845121000	U	392JC.5	101,79
PLENUM SFL.IS.3F. 500MM 1X200 184513500	U	392JJ.1	88,40
PLENUM SFL.IS.3F.1000MM 1X200 1845131000	U	392JE.0	107,21

Le + produit :

Possibilité d'utiliser le plenum en raccordement latéral ou arrière

MADÉL
we shape the air

PIQUAGE POUR SOUFFLAGE

Piquage oblong en acier galvanisé




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE OBLONG GALVA 160 1855160	U	3356Z.3	15,85
PIQUAGE OBLONG GALVA 200 1855200	U	335H0.2	14,26

PLENUM DE REPRISE

MADÉL
we shape the air

PLENUM

Pour installation des grilles de reprise,
en acier galva + isolation thermo-
acoustique et piquage circulaire et
oblong prédécoupé (piquage non inclus)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM REPR.ISOL PRED.500X400 29451500400	U	A00Y6.6	108,21
PLENUM REPR.ISOL PRED.600X300 29451600300	U	392J4.3	97,77
PLENUM REPR.ISOL PRED.600X400 29451600400	U	A00Y8.2	113,60
PLENUM REPR.ISOL PRED.600X600 29451600600	U	392J7.6	124,85

Le + produit :

Possibilité d'utiliser le plénum en raccordement latéral ou arrière

MADÉL
we shape the air

PIQUAGE POUR REPRISE

Piquage circulaire en PVC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE CIRCULAIRE PVC 200 1865200	U	335GX.6	7,01
PIQUAGE CIRCULAIRE PVC 250 1865250	U	335GY.4	7,35

MADÉL
we shape the air

PIQUAGE POUR REPRISE

Piquage oblong en acier galvanisé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE OBLONG GALVA 200 1855200	U	335H0.2	14,26
PIQUAGE OBLONG GALVA 250 1855250	U	335H1.0	15,58

MULTIZONE

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MELZONE HOME

Plénum motorisées - 3 voies



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM MOTOR.3VOIES T.S3 674847 MELZ-H-S3-A	U	394EP.2	2 112,00

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MELZONE HOME

Plénum motorisées - 4 voies



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM MOTOR.4VOIES T.S4 674848 MELZ-H-S4-A	U	394ER.8	2 266,00
PLENUM MOTOR.4VOIES T.M4 674849 MELZ-H-M4-A	U	394ET.4	2 318,00

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MELZONE HOME

Plénum motorisées - 5 voies



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM MOTOR.5VOIES T.M5 674850 MELZ-H-M5-A	U	394EU.1	2 472,00
PLENUM MOTOR.5VOIES T.L5 674851 MELZ-H-L5-A	U	394EV.9	2 524,00

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MELZONE HOME

Plénum motorisées - 6 voies



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM MOTOR.6VOIES T.L6 674862 MELZ-H-L6-A	U	394EW.7	2 678,00

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MELZONE HOME

Thermostat Airzone Blueface - Filare



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT BLC 677246 MELZ-H-TH-BLUEFACE-WIRE	U	394EY.3	412,00
THERMOSTAT NOIR 674864 MELZ-H-TH-BLUEFACE-WIRE	U	394EZ.2	412,00

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MELZONE HOME

Thermostat Airzone Think - Radio



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT BLC 674865 MELZ-H-TH-THINK-RADIO-W	U	394F1.9	433,00
THERMOSTAT NOI 674866 MELZ-H-TH-THINK-RADIO-B	U	394F3.5	433,00

MULTIZONE



Thermostat Airzone Lite - Filaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT BLC 677247 MELZ-H-TH-LITE-WIRED-W	U	394F5.0	284,00
THERMOSTAT NOIR 677248 MELZ-H-TH-LITE-WIRED-B	U	394FH.4	284,00



Thermostat Airzone Lite - Radio



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOSTAT BLC 674837 MELZ-H-TH-LITE-RADIO-W	U	394FK.9	361,00
THERMOSTAT NOIR 674838 MELZ-H-TH-LITE-RADIO-B	U	394FL.7	361,00



Webserveur - Airzone Cloud Wi-Fi 2.4-5G



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
WEBSERVER AIRZ. 674839 MELZ-H-CLOUD-DUAL-WIFI	U	394FN.3	402,00



Câble bus Airzone - 2x0.22 + 2x0.50



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE BUS AIRZONE 15M 674840 MELZ-H-WIRE-15M	U	394FP.1	38,00
CABLE BUS AIRZONE 100M 674841 MELZ-H-WIRE-100M	U	394FQ.9	186,00

CONDUITS AÉRAULIQUES



GAINE ISOLEE

GSI GH - gaine pvc, isolation laine de verre ECOSOFT



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GAINE SPLE ISO.160MM 25MM-10M-ECOSOFT 810803	U	327J7.2	90,87	0,31
GAINE SPLE ISO.200MM 25MM-10M-ECOSOFT 810804	U	327J8.0	115,15	0,4
GAINE SPLE ISO.250MM 25MM-10M-ECOSOFT 810805	U	327J9.8	150,02	0,5
GAINE SPLE ISO.160MM 50MM-10M-ECOSOFT 810813	U	335HA.0	167,40	
GAINE SPLE ISO.200MM 50MM-10M-ECOSOFT 810814	U	335HB.8	213,54	
GAINE SPLE ISO.250MM 50MM-10M-ECOSOFT 810815	U	335HC.6	262,68	

Le + produit :

Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170
1855 - 2025

ON GÈRE À VOTRE PLACE

Que vous soyez autonome ou que vous ayez besoin d'assistance pour le montage de vos dossiers d'aides CEE et MaPrimeRénov, nous avons la solution pour vous accompagner et vous faciliter la vie !

NOS OFFRES

green
BASIC

FACILITEZ LA VIE DE VOS CLIENTS ET DEVELOPPEZ VOTRE VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

- ▶ Formation et accompagnement
- ▶ Un pilotage facilité
- ▶ Des dossiers contrôlés

A partir de
150 € HT*

green
ASSIST

LA GESTION DE VOS DEMANDES DE PRIMES N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

- ▶ Gestion administrative totale
- ▶ Relation de proximité
- ▶ Option de gestion de la relation client

A partir de
250 € HT

green
P3J

RECEVEZ VOS PRIMES EN UN TEMPS RECORD

- ▶ Versement de 90% des primes en 3 jours !
- ▶ Préservation de la trésorerie
- ▶ Sécurisation des primes

A partir de
500 € HT

LES AUTRES MARCHÉS



Copropriété

Subvention de l'Etat encourageant la rénovation énergétique des copropriétés



Vise à booster la performance énergétique des bâtiments et équipements professionnels

FLASHEZ NOTRE SIMULATEUR

EN 5 MIN CALCULEZ LE MONTANT DE VOS AIDES POUR RÉALISER VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



ZUBADAN Silence.

Puissances disponibles (en kW)

8	10	12	14
●	●	●	●
Mono	Mono Tri	Mono Tri	Mono Tri



- Idéal en remplacement de chaudière
- Maintien de puissance jusqu'à -15°C
- Avec ou sans Eau Chaude Sanitaire intégrée

R32 ●

CHAUD DEDANS

➤ grâce aux gammes PAC et CETD

La pompe à chaleur nous restitue les bienfaits de la nature au travers des calories captées dans l'air, le sol ou l'eau et rend notre quotidien confortable grâce à la production d'eau chaude sanitaire et au chauffage.



PAC AIR/EAU

SOMMAIRE

ATLANTIC	202
DAIKIN	224
MITSUBISHI ELECTRIC	240
THERMOR	266



p.203



p.215



p.225



p.235



p.255



p.273



atlantic



Marque Française fondée il y a 50 ans à la Roche sur Yon, Atlantic est avant tout une marque innovante et citoyenne. La plus grande part de sa production est réalisée en France par des équipes hautement qualifiées. Grâce à son approche globale, le groupe est un leader dans tous les domaines du confort thermique : pompe à chaleur, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation.

En tant que spécialiste du génie climatique, Atlantic axe son développement autour de l'éco-performance, en élaborant des produits bas carbone et connectés. La question environnementale est également au cœur des préoccupations aussi bien lors de la production qu'en fin de cycle de vie du produit.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Marque Française
- ✓ Large portefeuille de services
- ✓ Des outils en ligne pour les pros : notices, pièces détachées, gestion des garanties
- ✓ Offre large couvrant les marchés résidentiels et tertiaires

SERVICE TECHNIQUE

04 72 10 27 50
PRIX D'UN APPEL LOCAL

NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 12H30
13H30 À 17H30

Ou RDV sur
www.atlantic-pros.fr / Rubrique "Espace SAV"
pour commander des pièces détachées, consulter la documentation technique, avoir un devis de réparation.

OUTILS

- Site PRO **www.atlantic-pro.fr** (documentations techniques, tutoriels vidéos, demandes sous garantie, pièces détachées, vues éclatées de produits)
- Application : Atlantic PRO
- Logiciels : Proji PAC, Démo de l'interface digitale, Simulateur DPE

FORMATIONS

10 centres de formation partout en France

Tél : 04 72 10 27 69

formation@groupe-atlantic.com

www.atlantic-pros.fr Rubrique «FORMATION»

Programmes de formation :

- Formations techniques
- Conventionnement QualiPAC
- Organisme évaluateur F-gas pour la délivrance de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes

> 10 centres de formation : La Roche-sur-Yon, Orléans, Nancy, Toulouse, Lyon, Merville, Pont-de-Vaux, Vitry-sur-Seine, Aulnay-sous-bois

NORMES ET CERTIFICATIONS





IXTRA M

PERFORMANCES

Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	9	12	15
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/128	175/130	177/131
Puiss. acoustique (intér./extér.)	-/53	-/54	-/53
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,45/3,29	4,45/3,33	4,51/3,36
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	9	12	15
COP +7°C / +35°C nominal	4.8	4.8	4.48
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	6,2/6,21	8.46	12
COP -7°C / +55°C nominal	2,19/2,08	2.17	2.19
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	024155	024155	024155
Code article	431C3.8	431C3.8	431C3.8
Poids à vide/ en eau (kg)	40/62	40/62	40/62
Ballon échangeur (L)	16	16	16
Vase expansion (L)	12	12	12
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
Alimentation (V/Hz)	230	230	230
Conso. veille (W)	7	7	7
Câble d'alim. (mm²)	361,5	361,5	361,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	847x448x477	847x448x477	847x448x477
Prix € HT	1606,00	1606,00	1606,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	529666	529667	529669
Code article	433Y8.7	433YA.2	433YB.0
Poids à vide/ en eau (kg)	165/190	207/250	207/250
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	2.85	2.75
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.26	1.99	1.92
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	3x0,5-1,5m²	3x0,5-1,5m²	3x0,5-1,5m²
Dimensions (HxLxP) (mm)	1022,5x1364,5x690	1723,3x953,816	1723,3x953,816
Prix € HT	8426,00	10120,00	11301,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Monophasé



Pas d'ECS



IXTRA M TRI

PERFORMANCES	Type de pose	Murale	Murale	Murale
	Taille	12	15	17
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/130	177/131	165/126
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	-/54	-/54	-/52
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,45/3,33	4,51/3,36	4,19/3,23
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	12	15	17
	COP +7°C / +35°C nominal	4.52	4.8	3.23
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	8.46	12	13.64
	COP -7°C / +55°C nominal	2.17	2.19	2.03
UNITÉS INTÉRIEURES	Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9
	Référence fabricant	024155	024155	024155
	Code article	431C3.8	431C3.8	431C3.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	40/62	40/62	40/62
	Ballon échangeur (L)	16	16	16
	Vase expansion (L)	12	12	12
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
	Alimentation (V/Hz)	230	230	230
	Conso. veille (W)	7	7	7
	Câble d'alim. (mm²)	3G1,5	3G1,5	3G1,5
UNITÉS EXTÉRIEURES	Dimensions (HxLxP) (mm)	847x448x477	847x448x477	847x448x477
	Prix € HT	1606,00	1606,00	1606,00
	Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75
	Référence fabricant	529668	529670	529671
	Code article	A0EX1.7	431C4.6	433YC.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	207/250	207/250	207/250
	Charge fluide frigo. (kg)	2.85	2.75	2.75
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.99	1.92	1.92
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1"1/4	1"1/4	1"1/4
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²
UNITÉS EXTÉRIEURES	Dimensions (HxLxP) (mm)	1723,3x953,816	1723,3x953,816	1723,3x953,816
	Prix € HT	10137,00	11329,00	12072,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Triphasé



Pas d'ECS



IXTRA M COMPACT

PERFORMANCES	Type de pose	Murale	Murale	Murale
	Taille	9	12	15
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/128	175/130	177/131
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	-/53	-/54	-/53
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,45/3,29	4,45/3,33	4,51/3,36
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	9	12	15
	COP +7°C / +35°C nominal	4.66	4.52	4.8
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	6,2/6,21	8.46	12
	COP -7°C / +55°C nominal	2,19/2,08	2.17	2.19
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
UNITÉS INTÉRIEURES	Référence fabricant	024157	024157	024157
	Code article	434P9.2	434P9.2	434P9.2
	Poids à vide/ en eau (kg)	10	10	10
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
	Alimentation (V/Hz)	230	230	230
	Conso. veille (W)	2	2	2
	Câble d'alim. (mm²)	361,5	361,5	361,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	430x450x148	430x450x148	430x450x148
	Prix € HT	806,00	806,00	806,00
	Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75
UNITÉS EXTÉRIEURES	Référence fabricant	529666	529667	529669
	Code article	433Y8.7	433YA.2	433YB.0
	Poids à vide/ en eau (kg)	165/190	207/250	207/250
	Charge fluide frigo. (kg)	1.8	2.85	2.75
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.26	1.99	1.92
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1"1/4	1"1/4	1"1/4
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1022,5x1364,5x690	1723,3x953,816	1723,3x953,816
	Prix € HT	8426,00	10120,00	11301,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Monophasé



Pas d'ECS



IXTRA M COMPACT TRI

PERFORMANCES

Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	12	15	17
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/130	177/131	167/128
Puiss. acoustique (intér./extér.)	-/54	-/54	-/52
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,45/3,33	4,51/3,36	4,19/3,23
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	12	15	17
COP +7°C / +35°C nominal	4.52	4.8	3.23
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	8.46	12	13.64
COP -7°C / +55°C nominal	2.17	2.19	2.03
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	024157	024157	024157
Code article	434P9.2	434P9.2	434P9.2
Poids à vide/ en eau (kg)	10	10	10
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
Alimentation (V/Hz)	230	230	230
Conso. veille (W)	2	2	2
Câble d'alim. (mm²)	361,5	361,5	361,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	430x450x148	430x450x148	430x450x148
Prix € HT	806,00	806,00	806,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	529668	528670	529671
Code article	A0EX1.7	431C4.6	433YC.8
Poids à vide/ en eau (kg)	207/250	207/250	207/250
Charge fluide frigo. (kg)	2.85	2.75	2.75
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.99	1.92	1.92
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²
Dimensions (HxLxP) (mm)	1723,3x953,816	1723,3x953,816	1723,3x953,816
Prix € HT	10137,00	11329,00	12072,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Triphasé



Pas d'ECS



IXTRA M DUO

PERFORMANCES	Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
	Taille	9	12	15
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/128	175/130	177/131
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	-/53	-/54	-/53
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,45/3,29	4,45/3,33	4,51/3,36
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	9	12	15
	COP +7°C / +35°C nominal	4.8	4.8	4.48
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	6,2/6,21	8.46	12
	COP -7°C / +55°C nominal	2,19/2,08	2.17	2.19
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
UNITÉS INTÉRIEURES	Référence fabricant	024156	024156	024156
	Code article	439FS.8	439FS.8	439FS.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	142/359	145/359	145/359
	Ballon échangeur (L)	16	16	16
	Vase expansion (L)	12	12	12
	Ballon ECS (L)	190	190	190
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
	Alimentation (V/Hz)	230	230	230
	Conso. veille (W)	7	7	7
	Câble d'alim. (mm²)	361,5	361,5	361,5
UNITÉS EXTÉRIEURES	Dimensions (HxLxP) (mm)	430x450x148	430x450x148	430x450x148
	Prix € HT	3906,00	3906,00	3906,00
	Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75
	Référence fabricant	529666	529667	529669
	Code article	433Y8.7	433YA.2	433YB.0
	Poids à vide/ en eau (kg)	165/190	207/250	207/250
	Charge fluide frigo. (kg)	1.8	2.85	2.75
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.26	1.99	1.92
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1"1/4	1"1/4	1"1/4
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²	3x0,5~1,5m²
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1022,5x1364,5x690	1723,3x953,816	1723,3x953,816
	Prix € HT	8426,00	10120,00	11301,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Monophasé



ECS intégré



IXTRA M DUO TRI

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	12	15	17
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/130	177/131	165/126
Puiss. acoustique (intér./extér.)	-/54	-/54	-/52
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,45/3,33	4,51/3,36	4,19/3,23
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	12	15	17
COP +7°C / +35°C nominal	4.52	4.8	3.23
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	8.46	12	13.64
COP -7°C / +55°C nominal	2.17	2.19	2.03
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	024156	024156	024156
Code article	439FS.8	439FS.8	439FS.8
Poids à vide/ en eau (kg)	145/359	145/359	145/359
Ballon échangeur (L)	16	16	16
Vase expansion (L)	12	12	12
Ballon ECS (L)	190	190	190
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
Alimentation (V/Hz)	230	230	230
Conso. veille (W)	7	7	7
Câble d'alim. (mm²)	3G1,5	3G1,5	3G1,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	430x450x148	430x450x148	430x450x148
Prix € HT	3906,00	3906,00	3906,00
Eco-part. € HT	1,75	1,75	1,75

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	529668	528670	529671
Code article	A0EX1.7	431C4.6	433YC.8
Poids à vide/ en eau (kg)	207/250	207/250	207/250
Charge fluide frigo. (kg)	2.85	2.75	2.75
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.99	1.92	1.92
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	3x0,5-1,5m²	3x0,5-1,5m²	3x0,5-1,5m²
Dimensions (HxLxP) (mm)	1723,3x953,816	1723,3x953,816	1723,3x953,816
Prix € HT	10137,00	11329,00	12072,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Triphasé



ECS intégré



ALFEA EXCELLIA M

PERFORMANCES	Référence fabricant	526987	526988	526989
	Code article	A0618.7	420XC.6	A05HF.6
	Type de pose	Murale	Murale	Murale
	Taille	6	8	11
	Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	189/133	195/139	195/141
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/52	40/56	40/57
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,79/3,39	4,94/5,34	4,94/3,60
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5	8	10
	COP +7°C / +35°C nominal	4.99	5.08	4.7
UNIT. INTER.	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4.8	7.5	8.5
	COP -7°C / +55°C nominal	1.91	2.07	2.07
	Puiss. appoint élec. (kW)	3	3	3
	Poids à vide/ en eau (kg)	34/50	34/50	34/50
	Ballon échangeur (L)	12	12	12
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
	Alimentation (V/Hz)	230	230	230
	Câble d'alim. (mm²)	361,5	361,5	361,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	737x448x469	737x448x469	737x448x469
	Poids à vide/ en eau (kg)	85	109	109
UNIT. EXTER.	Charge fluide frigo. (kg)	0.88	1.47	1.47
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.59	0.99	0.99
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1/1	1/1	1/1
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	461.5	461.5	461.5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	798x1095x499	1008x1095x518	1008x1095x518
	Prix € HT	7559,00	9050,00	10353,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Monophasé



Pas d'ECS

atlantic



ALFEA EXCELLIA M DUO

PERFORMANCES

Référence fabricant	526990	526991	526992
Code article	A0619.5	A061A.2	A05J5.6
Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	6	8	11
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	189/133	195/139	195/141
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/52	40/56	40/57
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,79/3,39	4,94/5,34	4,94/3,60
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5	8	10
COP +7°C / +35°C nominal	4.99	5.08	4.7
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4.8	7.5	8.5
COP -7°C / +55°C nominal	1.91	2.07	2.07
Puiss. appoint élec. (kW)	3	3	3

UNIT. INTER.

Poids à vide/ en eau (kg)	130/340	130/340	130/340
Ballon échangeur (L)	12	12	12
Ballon ECS (L)	190	190	190
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/35	-20/35	-20/35
Alimentation (V/Hz)	230	230	230
Câble d'alim. (mm²)	361,5	361,5	361,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	1750x598x624	1750x598x624	1750x598x624

UNIT. EXTER.

Poids à vide/ en eau (kg)	85	109	109
Charge fluide frigo. (kg)	0.88	1.47	1.47
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.59	0.99	0.99
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1/1	1/1	1/1
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	461.5	461.5	461.5
Dimensions (HxLxP) (mm)	798x1095x499	1008x1095x518	1008x1095x518

Prix € HT	9770,00	11275,00	12575,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Monophasé



ECS intégré



ALFEA EXCELLIA M COMPACT

	526984	526985	526986
Référence fabricant	526984	526985	526986
Code article	A0EW5.9	A0EW6.7	A0EW7.5
Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	6	8	11
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	200/143	205/144	206/146
Puiss. acoustique (intér./extér.)	-/52	-/56	-/57
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	5,07/3,65	5,21/3,68	5,24/3,73
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5	8	10
COP +7°C / +35°C nominal	5.15	5.19	4.88
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4.8	7.5	8.5
COP -7°C / +55°C nominal	2.13	2.14	2.14
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
Poids à vide/ en eau (kg)	10	10	10
Alimentation (V/Hz)	230	230	230
Câble d'alim. (mm²)	361,5	361,5	361,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	483x222x370	483x222x370	483x222x370
Poids à vide/ en eau (kg)	85	109	109
Charge fluide frigo. (kg)	0.88	1.47	1.47
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.59	0.99	0.99
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1/1	1/1	1/1
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	461.5	461.5	461.5
Dimensions (HxLxP) (mm)	798x1095x499	1008x1095x518	1008x1095x518
Prix € HT	5617,00	7001,00	8177,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02

PERFORMANCES

U. I.

UNIT. EXTER.

PAC AIR/EAU



Monobloc



Monophasé



Pas d'ECS



ALFEA EXCELLIA S

PERFORMANCES	Référence fabricant	520556	520557	520558
	Code article	A0EWJ.0	A0EWM.4	A0EWN.2
	Type de pose	Murale	Murale	Murale
	Taille	9	12	14
	Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/131	183/135	185/137
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	36/56	36/56	36/58
	Temp. de départ max (°C)	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,35	4,66/3,44	4,71/3,51
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10.08	12.55	14.47
	COP +7°C / +35°C nominal	4.62	4.67	4.31
UNIT. INTER.	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.1	8.63	10.28
	COP -7°C / +55°C nominal	2.15	2.14	2.18
	Poids à vide/ en eau (kg)	46/62	46/62	46/62
	Vase expansion (L)	12	12	12
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/+35	-25/+35	-25/+35
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
	Câble d'alim. (mm²)	4G1,5	4G1,5	4G1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	758x448x483	758x448x483	758x448x483
	Poids à vide/ en eau (kg)	34	34	34
	Charge fluide frigo. (kg)	1,4	1,4	1,63
UNIT. EXTER.	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,945	0,945	1,1
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4	3/4
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5	4G1.5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1008x1080x480	1008x1080x480	1008x1080x480
	Prix € HT	8469,00	9146,00	9634,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Split



Monophasé



Pas d'ECS



ALFEA EXCELLIA S TRI

PERFORMANCES	Référence fabricant	520559	520560
	Code article	A0EWP.0	A0EWR.6
	Type de pose	Murale	Murale
	Taille	12	14
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/135	185/137
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	36/56	36/58
	Temp. de départ max (°C)	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,44	4,71/3,51
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	12.55	14.47
	COP +7°C / +35°C nominal	4.67	4.31
UNIT. INTER.	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	8.63	10.28
	COP -7°C / +55°C nominal	2.14	2.18
	Poids à vide/ en eau (kg)	46/62	46/62
	Vase expansion (L)	12	12
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/+35	-25/+35
	Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50
	Câble d'alim. (mm²)	4G1,5	4G1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	758x448x483	758x448x483
	Poids à vide/ en eau (kg)	36	36
	Charge fluide frigo. (kg)	1,4	1,63
UNIT. EXTER.	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,945	1,1
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1008x1080x480	1008x1080x480
	Prix € HT	9146,00	9634,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02



Split



Triphasé



Pas d'ECS



ALFEA EXCELLIA S DUO

PERFORMANCES	Référence fabricant	520561	520562	520563
	Code article	A0EWW.7	A0EWW.5	A0EWW.3
	Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
	Taille	9	12	14
	Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/131	183/135	185/137
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	36/56	36/56	36/58
	Temp. de départ max (°C)	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,35	4,55/3,44	4,71/3,51
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10.08	12.55	14.47
	COP +7°C / +35°C nominal	4.62	4.67	4.31
UNIT. INTER.	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.1	8.63	10.28
	COP -7°C / +55°C nominal	2.15	2.14	2.18
	Poids à vide/ en eau (kg)	135/342	135/342	135/342
	Vase expansion (L)	12	12	12
	Ballon ECS (L)	190	190	190
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/+35	-25/+35	-25/+35
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
	Câble d'alim. (mm²)	4G1,5	4G1,5	4G1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1783x598x623	1783x598x623	1783x598x623
	Poids à vide/ en eau (kg)	34	34	34
UNIT. EXTER.	Charge fluide frigo. (kg)	1,4	1,4	1,63
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,945	0,945	1,1
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4	3/4
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5	4G1.5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1008x1080x480	1008x1080x480	1008x1080x480
	Prix € HT	10668,00	11292,00	11743,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Split



Monophasé



ECS intégré

atlantic



ALFEA EXCELLIA S DUO TRI

PERFORMANCES	Référence fabricant	520564	520565
	Code article	A0EWY.1	A0EWZ.0
	Type de pose	Au sol	Au sol
	Taille	12	14
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/135	185/137
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	36/56	36/58
	Temp. de départ max (°C)	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,44	4,71/3,51
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	12.55	14.47
	COP +7°C / +35°C nominal	4.67	4.31
UNIT. INTER.	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	8.63	10.28
	COP -7°C / +55°C nominal	2.14	2.18
	Poids à vide/ en eau (kg)	135/342	135/342
	Vase expansion (L)	12	12
	Ballon ECS (L)	190	190
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/+35	-25/+35
	Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50
	Câble d'alim. (mm²)	4G1,5	4G1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1783x598x623	1783x598x623
UNIT. EXTER.	Poids à vide/ en eau (kg)	36	36
	Charge fluide frigo. (kg)	1,4	1,63
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,945	1,1
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1008x1080x480	1008x1080x480
	Prix € HT	11292,00	11743,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02

PAC AIR/EAU



Split



Triphasé



ECS intégré

Les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

RICHARDSON

| 215 |



ALFEA EXTENSA AI

PERFORMANCES

Référence fabricant	526331	526332	526333	526334
Code article	266FK.9	266FL.7	266FJ.1	286V4.1
Type de pose	Murale	Murale	Murale	Murale
Taille	5	6	8	10
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/125	175/125	177/128	178/130
Puiss. therm. (35°C/55°C)	5/5	6/5	7/6	9/8
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/57	40/57	40/60	42/62
SCOP (35°C/55°C)	4,45/3,20	4,46/3,21	4,5/3,28	4,53/3,33
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	4.5	5.5	7.5	9.5
COP +7°C / +35°C nominal	4.74	4.65	4.43	4.5
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.9	4.25	5.3	8
COP -7°C / +55°C nominal	1.85	1.89	1.9	1.95
Puiss. appoint élec. (kW)	3/6	3/6	3/6	3/6

UNITÉS INTÉRIEURES

Poids à vide/ en eau (kg)	45/61	45/61	45/61	45/61
Vase expansion (L)	8	8	8	8
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/+35	-20/+35	-20/+35	-20/+35
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Conso. veille (W)	10	10	10	10
Câble d'alim. (mm²)	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6
Dimensions (HxLxP) (mm)	847x448x477	847x448x477	847x448x477	847x448x477
Niveau sonore dB (A)	32	32	32	34

UNITÉS EXTÉRIEURES

Niveau sonore dB(A)	35	35	38	40
Poids à vide/ en eau (kg)	39	39	42	62
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,65	0,65	0,69	1,10
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1	1	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16/32	16/32	16/32	16/32
Câble d'alim. appoints PAC (mm²)	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	20	32
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5
Diamètre gaz (pouce)	1/2	1/2	1/2	5/8
Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	3/8
Dimensions (HxLxP) (mm)	632x886x325	632x886x325	716x907x349	996x940x365
Prix € HT	5992,00	6328,00	7490,00	8852,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02	10,02



Split



Monophasé



Pas d'ECS



ALFEA EXTENSA AI DUO

PERFORMANCES

Référence fabricant	526340	526341	526342	526343	526344
Code article	286V5.8	266FM.5	266FN.3	266FP.1	286V6.6
Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	3	5	6	8	10
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	175/119	175/125	175/125	177/128	178/130
Puiss. therm. (35°C/55°C)	4/4	5/5	6/5	7/6	9/8
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/57	40/57	40/57	40/60	42/62
SCOP (35°C/55°C)	4,46/3,04	4,45/3,20	4,546/3,21	4,5/3,28	4,53/3,33
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	3.35	4.5	5.5	7.5	9.5
COP +7°C / +35°C nominal	4.89	4.74	4.65	4.43	4.5
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.33	3.9	4.25	5.3	8
COP -7°C / +55°C nominal	1.72	1.85	1.89	1.9	1.95
Puiss. appoint élec. (kW)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6

UNITÉS INTÉRIEURES

Poids à vide/ en eau (kg)	145/359	145/359	145/359	145/359	145/359
Vase expansion (L)	8	8	8	8	8
Ballon ECS (L)	190	190	190	190	190
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/+35	-20/+35	-20/+35	-20/+35	-20/+35
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Conso. veille (W)	10	10	10	10	10
Câble d'alim. (mm²)	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6
Dimensions (HxLxP) (mm)	1863x648x684	1863x648x684	1863x648x684	1863x648x684	1863x648x684
Niveau sonore dB (A)	32	32	32	32	34

UNITÉS EXTÉRIEURES

Niveau sonore dB(A)	35	35	35	38	40
Poids à vide/ en eau (kg)	39	39	39	42	42
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,65	0,65	0,65	0,69	1,10
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1	1	1	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16/32	16/32	16/32	16/32	16/32
Câble d'alim. appoints PAC (mm²)	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16	20	32
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5
Diamètre gaz (pouce)	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8
Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Dimensions (HxLxP) (mm)	632x886x325	632x886x325	632x886x325	716x907x349	996x940x365
Prix € HT	7642,00	7642,00	8047,00	9377,00	10895,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02



Split



Monophasé



ECS intégré



SYNEA

PERFORMANCES

Référence fabricant	526181	526182	526183
Code article	447LW.6	447LX.4	438ZT.4
Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	3	4	6
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	181/125	182/128	190/132
Puiss. therm. (35°C/55°C)	4,4/4,2	5,4/4,8	6,1/5,4
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/57	40/57	40/57
Temp. de départ max (°C)	55	55	55
SCOP (35°C/55°C)	4,6/3,21	4,61/3,29	4,82/3,37
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	3,3	4,6	5,6
COP +7°C / +35°C nominal	5,07	4,83	4,81
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3,3	3,9	4,25
COP -7°C / +55°C nominal	1,77	1,91	1,95
Puiss. appoint élec. (kW)	3	3	3

UNITÉS INTÉRIEURES

Poids à vide/ en eau (kg)	101/253	101/253	101/253
Vase expansion (L)	7	7	7
Ballon ECS (L)	150	150	150
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/+35	-20/+35	-20/+35
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Conso. veille (W)	5	5	5
Dimensions (HxLxP) (mm)	1474x658x616	1474x658x616	1474x658x616
Niveau sonore dB (A)	32	32	32

UNITÉS EXTÉRIEURES

Niveau sonore dB(A)	35	35	35
Poids à vide/ en eau (kg)	39	39	39
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,655	0,655	0,655
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4	3/4
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16	16	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G1,5	3G1,5	3G1,5
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Diamètre gaz (pouce)	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4
Dimensions (HxLxP) (mm)	632x799x290	632x799x290	632x799x290

Prix € HT	5947,00	6195,00	6599,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Split



Monophasé



ECS intégré



FABRIQUÉ EN FRANCE



HYBEA 30

PERFORMANCES	Référence fabricant	524943	524944	524945
	Code article	A0H3K.6	A0H3N.0	A0H3Q.6
	Type de pose	Murale	Murale	Murale
	Taille	5	6	8
	Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	195/136	195/136	200/143
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	30	30	30
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,96/3,48	4,96/3,48	5,07/3,65
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	4	4	5
	COP +7°C / +35°C nominal	5.34	5.34	5.15
U. I.	Poids à vide/ en eau (kg)	85	85	85
	Vase expansion (L)	7	8	7
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/+35	-20/+35	-20/+35
	Alimentation (V/Hz)	230	230	230
U. E.	Charge fluide frigo. (kg)	0.88	0.88	0.88
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.59	0.59	0.59
	Prix € HT	7426,00	7666,00	8385,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monophasé



HYBEA 35

PERFORMANCES

Référence fabricant	524946	524947	524948
Code article	A0H3M.2	A0H3P.8	A0H3R.4
Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	5	6	8
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	200/143	205/144	205/144
Puiss. acoustique (intér./extér.)	30	34	34
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	5,07/3,65	5,21/3,68	5,21/3,68
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	6	8	8
COP +7°C / +35°C nominal	5.15	5.19	5.19

U.I.

Poids à vide/ en eau (kg)	85	109	109
Vase expansion (L)	8	7	8
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20/+35	-20/+35	-20/+35
Alimentation (V/Hz)	230	230	230

U.E.

Charge fluide frigo. (kg)	0.88	1.47	1.47
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.59	0.99	0.99
Prix € HT	7810,00	8049,00	8768,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monophasé



ALFEA HYBRID DUO GAZ R

PERFORMANCES	Référence fabricant	522597	522598	522599
	Code article	8386Q.5	8386V.4	A2K8Y.7
	Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
	Taille	6	8	11
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	46/63	46/69	46/69
	Temp. de départ max (°C)	80	80	80
	SCOP (35°C/55°C)	4,3/2,95	3,97/3,02	3,85/2,87
UNIT. INTÉR.	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.9	7.5	10.89
	COP +7°C / +35°C nominal	4.37	4.08	4.29
	Poids à vide/ en eau (kg)	135/278	135/278	135/278
	Vase expansion (L)	18	18	18
	Ballon ECS (L)	120	120	120
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
	Conso. veille (W)	5	5.5	7.5
UNIT. EXTÉR.	Dimensions (HxLxP) (mm)	1800x598x647	1800x598x647	1800x598x647
	Niveau sonore dB (A)	39	39	39
	Niveau sonore dB(A)	41	47	47
	Poids à vide/ en eau (kg)	41	42	92
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1/26x34	1/26x34	1/26x34
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	20	32
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5	4G1.5
	Diamètre gaz (pouce)	1/2	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	620x790x326	620x790x326	1290x900x373
Prix € HT		10487,00	10870,00	13424,00
Eco-part. € HT		10,02	10,02	10,02



Monophasé



ECS intégré



ALFEA HYBRID DUO GAZ

PERFORMANCES	Référence fabricant	522473	522474	522475
	Code article	82988.7	82988.0	82988.8
	Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
	Taille	11	14	16
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	46/66	46/68	46/69
	Temp. de départ max (°C)	80	80	80
	SCOP (35°C/55°C)	3,92/2,87	3,82/3	3,8/3
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10.8	13	15.17
UNIT. INTÉR.	COP +7°C / +35°C nominal	4.12	4.18	4.1
	Poids à vide/ en eau (kg)	135/278	135/278	135/278
	Vase expansion (L)	18	18	18
	Ballon ECS (L)	120	120	120
	Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50	400/50
	Conso. veille (W)	11.5	11.5	11.5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1800x598x647	1800x598x647	1800x598x647
	Niveau sonore dB (A)	39	39	39
UNIT. EXTÉR.	Niveau sonore dB(A)	44	46	47
	Poids à vide/ en eau (kg)	99	99	99
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1/26x34	1/26x34	1/26x34
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	20	20
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5	4G1.5	4G1.5
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	3/8	3/8	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1290x900x373	1290x900x373	1290x900x373
Prix € HT		13424,00	14589,00	15410,00
Eco-part. € HT		10,02	10,02	10,02



Triphasé



ECS intégré



ALFEA HYBRID DUO GAZ MONO 14+

PERFORMANCES	Référence fabricant	522525
	Code article	0623N.9
	Type de pose	Au sol
	Taille	14
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	46/70
	Temp. de départ max (°C)	80
	SCOP (35°C/55°C)	3,77/2,9
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	13.24
UNIT. INTÉR.	COP +7°C / +35°C nominal	4.05
	Poids à vide/ en eau (kg)	135/278
	Vase expansion (L)	18
	Ballon ECS (L)	120
	Alimentation (V/Hz)	230/50
	Conso. veille (W)	7.5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1800x598x647
	Niveau sonore dB (A)	39
UNIT. EXTÉR.	Niveau sonore dB(A)	48
	Poids à vide/ en eau (kg)	92
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1/26x34
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	32
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G1.5
	Diamètre gaz (pouce)	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1290x900x373
Prix € HT		14589,00
Eco-part. € HT		10,02



Monophasé



ECS intégré



Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du résidentiel, du tertiaire et de l'industrie.

La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92). Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France.

Daikin Airconditioning France couvre l'ensemble du territoire avec l'implantation de 13 agences commerciales, 4 antennes locales, 7 plateformes techniques, 6 centres de formation et 3 pôles logistiques.

Daikin France commercialise des produits qui sont essentiellement fabriqués au sein de ses différentes usines européennes.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Entreprise centenaire fondée en 1924 au Japon, présente depuis plus de 30 ans en France.
- ✓ Près de 100 000 collaborateurs dans le monde. Présente dans plus de 150 pays.
- ✓ Daikin conçoit la totalité des composants de ses produits.
- ✓ Equipements parmi les plus innovants et performants du marché.
- ✓ Récompensé pour le design de ses appareils.

SERVICE TECHNIQUE

04 72 15 52 39
PRIX D'UN APPEL LOCAL

SERVICE DÉDIÉ
AU RÉSIDENTIEL

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 18H

Mise en service assurée par le constructeur, prise en charge avec garantie main d'œuvre intégrée : contact-service@daikin.fr

04 37 72 22 04
PRIX D'UN APPEL LOCAL

NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 18H

Hot Line technique : www.codes-daikin.fr
Pièces détachées (Devis) : piecesdetachees@daikin.fr
Pièces détachées (Commandes) : commandepieces@daikin.fr
Demandes d'interventions : contact-service-pro@daikin.fr
Formation : serviceformations@daikin.fr

FORMATIONS

Formations d'installation, maintenance & dépannage dispensées par des professionnels issus du «terrain».



Organisées en ligne ou dans l'un de nos centres de formation : Lyon (69), Bordeaux (33), Nanterre (92), Aix en Provence (13), Nantes (44), Lille (59).

Pour vous inscrire: serviceformations@daikin.fr
Tel 04 37 72 22 04

OUTILS

Daikin regroupe désormais une multitude d'outils, services et applications vous accompagnant de la préparation, à l'installation puis à l'entretien des équipements via une seule et unique plateforme Stand By Me : <https://standbyme.daikin.fr/fr/>

NORMES ET CERTIFICATIONS





Split

Monophasé

ECS intégré



ALTHERMA 3 RW

PERF.	Temp. de départ max (°C)	55	55	55
	SCOP (35°C/55°C)	4,48/3,26	4,47/3,23	4,56/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	4,3	6	7,5
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EBBH04E6V	EBBH08E6V	EBBH08E6V
	Code article	301WE.4	301WF.2	301WF.2
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/55	-25/55	-25/55
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	840	840
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20
	Prix € HT	4302,00	4531,00	4531,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA08EVH7
	Code article	300MV.8	359Z5.9	393QP.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	59	59	59
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	388x884x820	388x884x820	388x884x820
	Prix € HT	2577,00	2729,00	4286,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Split

Monophasé

ECS intégré

ALTHERMA3RF



PERF.	Temp. de départ max (°C)	55	55	55	55	55
	SCOP (35°C/55°C)	4,48/3,26	4,47/3,23	4,47/3,23	4,56/3,32	4,56/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	4,3	7,5	4,3	6	7,5
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EHVH04S18E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S23E6V	EHVH08S18E6V	EHVH08S23E6V
	Code article	301WH.8	301WJ.5	301WR.1	301WJ.5	301WR.1
	Ballon ECS (L)	180	180	230	180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/55	-25/55	-25/55	-25/55	-25/55
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1850	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20	20	20
	Prix € HT	6511,00	6731,00	7070,00	6731,00	7070,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	ERGA08EVH7
	Code article	300MV.8	359Z5.9	359Z5.9	393QP.8	393QP.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	59	59	59	59	59
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	388x884x820	388x884x820	388x884x820	388x884x820	388x884x820
	Prix € HT	2577,00	2729,00	2729,00	4286,00	4286,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split

Monophasé

Pas d'ECS



ALTHERMA3RF2Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	55	55	55	55	55
	SCOP (35°C/55°C)	4,48/3,26	4,47/3,23	4,47/3,23	4,56/3,32	4,56/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	4,3	6	6	7,5	7,5
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EHVZ04S18E6V	EHVZ08S18E6V	EHVZ08S23E6V	EHVZ08S18E6V	EHVZ08S23E6V
	Code article	301WS.9	301WT.7	301WW.0	301WT.7	301WW.0
	Ballon ECS (L)	180	180	230	180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/55	-25/55	-25/55	-25/55	-25/55
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1850	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20	20	20
	Prix € HT	8209,00	8422,00	8847,00	8422,00	8847,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERGA04EV	ERGA06EVH	ERGA06EVH	ERGA08EVH7	ERGA08EVH7
	Code article	300MV.8	359Z5.9	359Z5.9	393QP.8	393QP.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	59	59	59	59	59
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	388x884x820	388x884x820	388x884x820	388x884x820	388x884x820
	Prix € HT	2577,00	2729,00	2729,00	4286,00	4286,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split

Monophasé

Triphasé

Pas d'ECS



ALTHERMA 3H HTW

PERF.	Temp. de départ max (°C)	70	70	70	70	70	70
	SCOP (35°C/55°C)	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57
	COP +7°C / +35°C nominal	14	16	18	14	16	18
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETBH16E6V7	ETBH16E6V7	ETBH16E6V7	ETBH16E9W7	ETBH16E9W7	ETBH16E9W7
	Code article	380GG.4	380GG.4	380GG.4	380GK.7	380GK.7	380GK.7
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	840	840	840	840	840
	Prix € HT	4841,00	4841,00	4841,00	4841,00	4841,00	4841,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA14DV3	EPRA16DV3	EPRA18DV3	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
	Code article	252C6.1	252CA.2	252CC.8	252C8.7	252CB.0	252CD.6
	Poids à vide/ en eau (kg)	146	146	146	151	151	151
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200
	Prix € HT	8020,00	8732,00	10102,00	8020,00	8732,00	10102,00
	Eco-part. € HT	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17



Split

Monophasé

ECS intégré

ALTHERMA 3H HTF

PERF.	Temp. de départ max (°C)					
	70	70	70	70	70	70
UNIT. INTÉR.	SCOP (35°C/55°C)					
	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58
UNIT. INTÉR.	COP +7°C / +35°C nominal					
	14	16	18	14	16	18
UNIT. INTÉR.	Puiss. appoint élec. (kW)					
	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant					
	ETVH16S18E6V	ETVH16S18E6V	ETVH16S18E6V	ETVH16S23E6V	ETVH16S23E6V	ETVH16S23E6V
UNIT. INTÉR.	Code article					
	334ZM.7	334ZM.7	334ZM.7	343RC.6	343RC.6	343RC.6
UNIT. INTÉR.	Ballon ECS (L)					
	180	180	180	230	230	230
UNIT. INTÉR.	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)					
	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70
UNIT. INTÉR.	Dimensions (HxLxP) (mm)					
	1650	1650	1650	1850	1850	1850
UNIT. INTÉR.	Prix € HT					
	8404,00	8404,00	8404,00	8717,00	8717,00	8717,00
UNIT. INTÉR.	Eco-part. € HT					
	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant					
	EPRA14DV3	EPRA16DV3	EPRA18DV3	EPRA14DV3	EPRA16DV3	EPRA18DV3
UNIT. EXTÉR.	Code article					
	252C6.1	252CA.2	252CC.8	252C6.1	252CA.2	252CC.8
UNIT. EXTÉR.	Poids à vide/ en eau (kg)					
	146	146	146	146	146	146
UNIT. EXTÉR.	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)					
	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
UNIT. EXTÉR.	Dimensions (HxLxP) (mm)					
	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200
UNIT. EXTÉR.	Prix € HT					
	8020,00	8732,00	10102,00	8020,00	8732,00	10102,00
UNIT. EXTÉR.	Eco-part. € HT					
	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17



Split

Triphasé

ECS intégré

Suite...

ALTHERMA 3H HTF

PERF.	Temp. de départ max (°C)					
	70	70	70	70	70	70
UNIT. INTÉR.	SCOP (35°C/55°C)					
	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57
UNIT. INTÉR.	COP +7°C / +35°C nominal					
	14	16	18	14	16	18
UNIT. INTÉR.	Puiss. appoint élec. (kW)					
	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant					
	ETVH16S18E9W	ETVH16S18E9W	ETVH16S18E9W	ETVH16S23E9W	ETVH16S23E9W	ETVH16S23E9W
UNIT. INTÉR.	Code article					
	330Q5.9	330Q5.9	330Q5.9	334ZT.5	334ZT.5	334ZT.5
UNIT. INTÉR.	Ballon ECS (L)					
	180	180	180	230	230	230
UNIT. INTÉR.	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)					
	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70
UNIT. INTÉR.	Dimensions (HxLxP) (mm)					
	1650	1650	1650	1850	1850	1850
UNIT. INTÉR.	Prix € HT					
	8404,00	8404,00	8404,00	8717,00	8717,00	8717,00
UNIT. INTÉR.	Eco-part. € HT					
	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant					
	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
UNIT. EXTÉR.	Code article					
	252C8.7	252CB.0	252CD.6	252C8.7	252CB.0	252CD.6
UNIT. EXTÉR.	Poids à vide/ en eau (kg)					
	146	146	146	146	146	146
UNIT. EXTÉR.	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)					
	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
UNIT. EXTÉR.	Dimensions (HxLxP) (mm)					
	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200
UNIT. EXTÉR.	Prix € HT					
	8020,00	8732,00	10102,00	8020,00	8732,00	10102,00
UNIT. EXTÉR.	Eco-part. € HT					
	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17



Split

Monophasé



ALTHERMA 3H HTF 2Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	70	70	70	70	70	70
	SCOP (35°C/55°C)	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58	4,51/3,58
	COP +7°C / +35°C nominal	14	16	18	14	16	18
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S18E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E6V7	ETVZ16S23E6V7
	Code article	378B0.8	378B0.8	378B0.8	386YC.8	386YC.8	386YC.8
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Prix € HT	8649,00	8649,00	8649,00	8915,00	8915,00	8915,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA14DV3	EPRA16DV3	EPRA18DV3	EPRA14DV3	EPRA16DV3	EPRA18DV3
	Code article	252C6.1	252CA.2	252CC.8	252C6.1	252CA.2	252CC.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	146	146	146	146	146	146
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200
	Prix € HT	8020,00	8732,00	10102,00	8020,00	8732,00	10102,00
	Eco-part. € HT	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17



Split

Triphasé

Suite...

ALTHERMA 3H HTF 2Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	70	70	70	70	70	70
	SCOP (35°C/55°C)	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57	4,71/3,57
	COP +7°C / +35°C nominal	14	16	18	14	16	18
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S23E9W7
	Code article	A016Y.1	A016Y.1	A016Y.1	A00BV.3	A00BV.3	A00BV.3
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70	-28/70
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Prix € HT	8649,00	8649,00	8649,00	8915,00	8915,00	8915,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1	EPRA14DW1	EPRA16DW1	EPRA18DW1
	Code article	252C8.7	252CB.0	252CD.6	252C8.7	252CB.0	252CD.6
	Poids à vide/ en eau (kg)	146	146	146	146	146	146
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200	553x1270x1200
	Prix € HT	8020,00	8732,00	10102,00	8020,00	8732,00	10102,00
	Eco-part. € HT	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17



ALTHERMA3RW60

PERF.	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	11.1	14.54	16.5	11.1	14.54	16.5
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	9	9	9
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBH16D6V	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBH16D9W
	Code article	367J5.2	350VU.2	350VU.2	367J6.0	353PW.8	353PW.8
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	840	840	840	840	840
	Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30	30
	Prix € HT	4438,00	4553,00	4553,00	4438,00	4553,00	4553,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV3	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
	Code article	353B5.0	350VW.8	252CA.2	367J8.6	353PX.6	400F0.6
	Poids à vide/ en eau (kg)	101	101	101	101	101	101
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	380x1160x1100	380x1160x1100	460x1100x1100	460x1100x1100	460x1100x1100	460x1100x1100
	Prix € HT	4864,00	5249,00	8732,00	4864,00	5249,00	5775,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	19,17	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



Triphasé



Pas d'ECS



Split

Monophasé

ECS intégré



ALThERMA3RF60

PERF.	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	11.1	14.54	16.5	11.1	14.54	16.5
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EBVH11S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVH11S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVH16S23D6V
	Code article	360P9.9	370FJ.1	370FJ.1	360AV.4	350VV.0	350VV.0
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30	30
	Prix € HT	6536,00	6653,00	6653,00	6852,00	6967,00	6967,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV3
	Code article	353B5.0	350VW.8	393QS.2	353B5.0	350VW.8	393QS.2
	Poids à vide/ en eau (kg)	101	101	101	101	101	101
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	380x1160x1100	380x1160x1100	460x1100x1100	380x1160x1100	380x1160x1100	460x1100x1100
	Prix € HT	4864,00	5249,00	5775,00	4864,00	5249,00	5775,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Suite...

ALThERMA3RF60



Split

Triphasé

ECS intégré

PERF.	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	11.1	14.54	16.5	11.1	14.54	16.5
	Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9	9	9	9
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EBVH11S18D9W	EBVH16S18D9W	EBVH16S18D9W	EBVH11S23D9W	EBVH16S23D9W	EBVH16S23D9W
	Code article	400HT.6	367H5.4	367H5.4	383JS.4	359PS.4	359PS.4
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30	30
	Prix € HT	6536,00	6653,00	6653,00	6852,00	6967,00	6967,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
	Code article	367J8.6	353PX.6	400F0.6	367J8.6	353PX.6	400F0.6
	Poids à vide/ en eau (kg)	101	101	101	101	101	101
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100
	Prix € HT	4864,00	5249,00	5775,00	4864,00	5249,00	5775,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split

Monophasé

ECS intégré

ALTHERMA3RF2Z60

PERF.	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	11.1	14.54	16.5	11.1	14.54	16.5
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S18D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D6V	EBVZ16S23D6V
	Code article	364Q9.0	364Q9.0	364Q9.0	353BA.9	353BA.9	353BA.9
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30	30
	Prix € HT	8273,00	8273,00	8273,00	8664,00	8664,00	8664,00
UNIT. EXTÉR.	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	Référence fabricant	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV37	ERLA11DV3	ERLA14DV3	ERLA16DV3
	Code article	353B5.0	350VW.8	393QS.2	353B5.0	350VW.8	393QS.2
	Poids à vide/ en eau (kg)	143	143	101	143	143	101
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	380x1160x1100	380x1160x1100	460x1100x1100	380x1160x1100	380x1160x1100	460x1100x1100
UNIT. EXTÉR.	Prix € HT	4864,00	5249,00	5775,00	4864,00	5249,00	5775,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Suite...

ALTHERMA3RF2Z60



Split

Triphasé

ECS intégré

PERF.	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32	4,63/3,23	4,6/3,22	4,61/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	11.1	14.54	16.5	11.1	14.54	16.5
	Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9	9	9	9
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23D9W
	Code article	A016X.3	A016X.3	A016X.3	375BS.8	375BS.8	375BS.8
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60	-28/60
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30	30
	Prix € HT	8273,00	8273,00	8273,00	8664,00	8664,00	8664,00
UNIT. EXTÉR.	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	Référence fabricant	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17	ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW17
	Code article	367J8.6	353PX.6	400F0.6	367J8.6	353PX.6	400F0.6
	Poids à vide/ en eau (kg)	101	101	101	101	101	101
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Dimensions (HxLxP) (mm)	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100	460x1160x1100
UNIT. EXTÉR.	Prix € HT	4864,00	5249,00	5775,00	4864,00	5249,00	5775,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split

Monophasé

ECS intégré



ALTHERMA3RF55PT

PERF.	Temp. de départ max (°C)	55
	SCOP (35°C/55°C)	4,4/3,2
	COP +7°C / +35°C nominal	3.59
	Puiss. appoint élec. (kW)	3
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EHFH03S18D3V
	Code article	334W4.8
	Ballon ECS (L)	180
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-15/55
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1655
	Dénivelé maxi (m)	20
	Prix € HT	5791,00
	Eco-part. € HT	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERLA03DV
	Code article	334VZ.7
	Poids à vide/ en eau (kg)	35
	Diamètre gaz (pouce)	3/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	285x765x612
	Prix € HT	2328,00
	Eco-part. € HT	7,67



Split

Monophasé

ECS intégré



ALTHERMA3RF2Z55PT

PERF.	Temp. de départ max (°C)	55
	SCOP (35°C/55°C)	4,4/3,2
	COP +7°C / +35°C nominal	3.59
	Puiss. appoint élec. (kW)	3
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	EHFZ03S18D3V
	Code article	374EH.7
	Ballon ECS (L)	180
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-15/55
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1655
	Dénivelé maxi (m)	20
	Prix € HT	7383,00
	Eco-part. € HT	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERLA03DV
	Code article	334VZ.7
	Poids à vide/ en eau (kg)	35
	Diamètre gaz (pouce)	3/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	285x765x612
	Prix € HT	2328,00
	Eco-part. € HT	7,67



ALTHERMA3HMTW

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,69/3,41	4,71/3,43	4,71/3,43	4,81/3,52	4,84/3,53	4,84/3,53
	COP +7°C / +35°C nominal	8	10	12	8	10	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	9	9	9
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETBH12E6V	ETBH12E6V	ETBH12E6V	ETBH12E9W	ETBH12E9W	ETBH12E9W
	Code article	363H0.4	363H0.4	363H0.4	359L2.4	359L2.4	359L2.4
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	840	840	840	840	840
	Prix € HT	4559,00	4559,00	4559,00	4559,00	4559,00	4559,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
	Code article	367HZ.5	357BX.5	362Q4.5	364CU.6	359KV.6	367J4.5
	Poids à vide/ en eau (kg)	118	118	118	118	118	118
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	5479,00	5839,00	6198,00	5479,00	5839,00	6198,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

PAC AIR/EAU



Split



Monophasé



Triphasé



ECS intégré



Split

Monophasé

ECS intégré



ALTHERMA3HMTF

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,69/3,41	4,71/3,43	4,71/3,43	4,69/3,41	4,71/3,43	4,71/3,43
	COP +7°C / +35°C nominal	8	10	12	8	10	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETVH12S18E6V	ETVH12S18E6V	ETVH12S18E6V	ETVH12S23E6V	ETVH12S23E6V	ETVH12S23E6V
	Code article	357BY.3	357BY.3	357BY.3	367HN.7	367HN.7	367HN.7
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Prix € HT	6816,00	6816,00	6816,00	7083,00	7083,00	7083,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3
	Code article	367HZ.5	357BX.5	36204.5	367HZ.5	357BX.5	36204.5
	Poids à vide/ en eau (kg)	118	118	118	118	118	118
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	5479,00	5839,00	6198,00	5479,00	5839,00	6198,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75



Split

Triphasé

ECS intégré

Suite...

ALTHERMA3HMTF

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,81/3,52	4,84/3,53	4,84/3,53	4,81/3,52	4,84/3,53	4,84/3,53
	COP +7°C / +35°C nominal	8	10	12	8	10	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9	9	9	9
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W	ETVH12S18E9W	ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W	ETVH12S23E9W
	Code article	367HR.1	367HR.1	367HR.1	367HS.9	367HS.9	367HS.9
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Prix € HT	6816,00	6816,00	6816,00	7083,00	7083,00	7083,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
	Code article	364CU.6	359KV.6	367J4.5	364CU.6	359KV.6	367J4.5
	Poids à vide/ en eau (kg)	118	118	118	118	118	118
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	5479,00	5839,00	6198,00	5479,00	5839,00	6198,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75



Split

Monophasé

ECS intégré

ALTHERMA3HMTF2Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,69/3,41	4,71/3,43	4,71/3,43	4,69/3,41	4,71/3,43	4,71/3,43
	COP +7°C / +35°C nominal	8	10	12	8	10	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S18E6V	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S23E6V	ETVZ12S23E6V
	Code article	367HV.2	367HV.2	367HV.2	362QR.9	362QR.9	362QR.9
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Prix € HT	8431,00	8431,00	8431,00	8700,00	8700,00	8700,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3	EPRA08EV3	EPRA10EV3	EPRA12EV3
	Code article	367HZ.5	357BX.5	362Q4.5	367HZ.5	357BX.5	362Q4.5
	Poids à vide/ en eau (kg)	118	118	118	118	118	118
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	5479,00	5839,00	6198,00	5479,00	5839,00	6198,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75



Split

Triphasé

ECS intégré

Suite...

ALTHERMA3HMTF2Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,81/3,52	4,84/3,53	4,84/3,53	4,81/3,52	4,84/3,53	4,84/3,53
	COP +7°C / +35°C nominal	8	10	12	8	10	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9	9	9	9
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S23E9W	ETVZ12S23E9W	ETVZ12S23E9W
	Code article	367HW.0	367HW.0	367HW.0	367HY.6	367HY.6	367HY.6
	Ballon ECS (L)	180	180	180	230	230	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65	-28/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1650	1650	1850	1850	1850
	Prix € HT	8431,00	8431,00	8431,00	8700,00	8700,00	8700,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1	EPRA08EW1	EPRA10EW1	EPRA12EW1
	Code article	364CU.6	359KV.6	367J4.5	364CU.6	359KV.6	367J4.5
	Poids à vide/ en eau (kg)	118	118	118	118	118	118
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	5479,00	5839,00	6198,00	5479,00	5839,00	6198,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75



ALTHERMAMONOBLOC3M

PERF.	Code article	329Z0.3	346YQ.6	344GA.3	404MN.3	3585Z.7	383TG.1	A0173.3
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,72/3,39	4,64/3,32	4,62/3,37	4,62/3,33	4,73/3,37	4,73,42	4,693,37
	COP +7°C / +35°C nominal	9	11	14	16	11	14	16
	Puiss. appoint élec. (kW)	3	3	3	3	3	3	3
U.I.	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60
U.E.	Référence fabricant	EDLA09D3V3	EDLA11D3V3	EDLA14D3V3	EDLA16D3V37	EBLA11D3V3	EBLA14D3V3	EBLA16D3V3
	Poids à vide/ en eau (kg)	149	149	149	149	149	149	149
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050
	Prix € HT	8823,00	9300,00	9801,00	10329,00	9575,00	10079,00	10604,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75

Suite...

ALTHERMAMONOBLOC3M



PERF.	Code article	360P2.4	324D7.5	354S2.4	384Y7.4
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,62/3,37	4,62/3,33	4,72/3,39	4,64/3,32
	COP +7°C / +35°C nominal	14	16	9	11
	Puiss. appoint élec. (kW)	3	3	3	3
U.I.	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60
U.E.	Référence fabricant	EDLA14D3W1	EDLA16D3W1	EDLA09D3W1	EDLA11D3W1
	Poids à vide/ en eau (kg)	149	149	149	149
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050
	Prix € HT	9801,00	10329,00	8823,00	9300,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75

Suite...

ALTHERMAMONOBLOC3M



PERF.	Code article	343JD.6	379H8.3	354S4.0	394JU.6
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,823,44	4,733,37	4,73,42	4,693,37
	COP +7°C / +35°C nominal	9	11	14	16
	Puiss. appoint élec. (kW)	3	3	3	3
U.I.	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/60	-25/60	-25/60	-25/60
U.E.	Référence fabricant	EBLA09D3W1	EBLA11D3W1	EBLA14D3W1	EBLA16D3W17
	Poids à vide/ en eau (kg)	149	149	149	149
	Diamètre liaisons hydrauliques (pouce)	26x34	26x34	26x34	26x34
	Dimensions (HxLxP) (mm)	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050	460x1380x1050
	Prix € HT	9098,00	9575,00	10079,00	10604,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75



ALTHERMA3RMTF1Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,693,34	4,693,34	4,693,34	4,713,34	4,713,34	4,713,34
	COP +7°C / +35°C nominal	8	8	8	10	10	10
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ELBH12E6V	ELVH12S18E6V	ELVH12S23E6V	ELBH12E6V	ELVH12S18E6V	ELVH12S23E6V
	Code article	419BS.4	A063T.4	A063Y.3	419BS.4	A063T.4	A063Y.3
	Ballon ECS (L)		180	230		180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	1650	1850	840	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20	20	20	20
	Prix € HT	5881,00	7967,00	8253,00	5881,00	7967,00	8253,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERRA08EV3	ERRA08EV3	ERRA08EV3	ERRA10EV3	ERRA10EV3	ERRA10EV3
	Code article	419BL.6	419BL.6	419BL.6	419BN.2	419BN.2	419BN.2
	Poids à vide/ en eau (kg)	107	107	107	107	107	107
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1350	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	4509,00	4509,00	4509,00	5307,00	5307,00	5307,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Suite...

ALTHERMA3RMTF1Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,713,44	4,713,44	4,713,44
	COP +7°C / +35°C nominal	12	12	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ELBH12E6V	ELVH12S18E6V	ELVH12S23E6V
	Code article	419BS.4	A063T.4	A063Y.3
	Ballon ECS (L)		180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/65	-25/65	-25/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20
	Prix € HT	5881,00	7967,00	8253,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERRA12EV3	ERRA12EV3	ERRA12EV3
	Code article	419BQ.8	419BQ.8	419BQ.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	107	107	107
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	6394,00	6394,00	6394,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



Suite...

ALTHERMA3RMTF1Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,843,43	4,843,43	4,843,43	4,813,42	4,813,42	4,813,42
	COP +7°C / +35°C nominal	10	10	10	8	8	8
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ELBH12E9W	ELVH12S18E9W	ELVH12S23E9W	ELBH12E9W	ELVH12S18E9W	ELVH12S23E9W
	Code article	419BT.2	A063X.5	A0640.1	419BT.2	A063X.5	A0640.1
	Ballon ECS (L)	180	180	230	180	180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	1650	1850	840	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20	20	20	20
	Prix € HT	5881,00	7967,00	8253,00	5881,00	7967,00	8253,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERRA10EW1	ERRA10EW1	ERRA10EW1	ERRA08EW1	ERRA08EW1	ERRA08EW1
	Code article	419BP.0	419BP.0	419BP.0	419BM.4	419BM.4	419BM.4
	Poids à vide/ en eau (kg)	107	107	107	107	107	107
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	5307,00	5307,00	5307,00	4509,00	4509,00	4509,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Suite...

ALTHERMA3RMTF1Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,843,53	4,843,53	4,843,53
	COP +7°C / +35°C nominal	12	12	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ELBH12E9W	ELVH12S18E9W	ELVH12S23E9W
	Code article	419BT.2	A063X.5	A0640.1
	Ballon ECS (L)	180	180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/65	-25/65	-25/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	840	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	25	25	25
	Prix € HT	5881,00	7967,00	8253,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERRA12EW1	ERRA12EW1	ERRA12EW1
	Code article	419BR.6	419BR.6	419BR.6
	Poids à vide/ en eau (kg)	107	107	107
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	6394,00	6394,00	6394,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Split



Triphasé



ECS intégré



Split

Monophasé

ECS intégré



ALTHERMA3RMTF2Z

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,693,34	4,693,34	4,713,34	4,713,34	4,713,44	4,713,44
	COP +7°C / +35°C nominal	8	8	10	10	12	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ELVZ12S18E6V	ELVZ12S23E6V	ELVZ12S18E6V	ELVZ12S23E6V	ELVZ12S18E6V	ELVZ12S23E6V
	Code article	A063U.1	A063W.7	A063U.1	A063W.7	A063U.1	A063W.7
	Ballon ECS (L)	180	230	180	230	180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1850	1650	1850	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20	20	20	20
	Prix € HT	9708,00	9995,00	9708,00	9995,00	9708,00	9995,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERRA08EV3	ERRA08EV3	ERRA10EV3	ERRA10EV3	ERRA12EV3	ERRA12EV3
	Code article	419BL.6	419BL.6	419BN.2	419BN.2	419BQ.8	419BQ.8
	Poids à vide/ en eau (kg)	107	107	107	107	107	107
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	4509,00	4509,00	5307,00	5307,00	6394,00	6394,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67

Suite...

ALTHERMA3RMTF2Z



Split

Triphasé

ECS intégré

PERF.	Temp. de départ max (°C)	65	65	65	65	65	65
	SCOP (35°C/55°C)	4,813,42	4,813,42	4,843,43	4,843,43	4,843,53	4,843,53
	COP +7°C / +35°C nominal	8	8	10	10	12	12
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6	6
UNIT. INTÉR.	Référence fabricant	ELVZ12S18E9W	ELVZ12S23E9W	ELVZ12S18E9W	ELVZ12S23E9W	ELVZ12S18E9W	ELVZ12S23E9W
	Code article	A063Z.2	A0641.9	A063Z.2	A0641.9	A063Z.2	A0641.9
	Ballon ECS (L)	180	230	180	230	180	230
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65	-25/65
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1650	1850	1650	1850	1650	1850
	Dénivelé maxi (m)	20	20	20	20	25	25
	Prix € HT	9708,00	9995,00	9708,00	9995,00	9708,00	9995,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
UNIT. EXTÉR.	Référence fabricant	ERRA08EW1	ERRA08EW1	ERRA10EW1	ERRA10EW1	ERRA12EW1	ERRA12EW1
	Code article	419BM.4	419BM.4	419BP.0	419BP.0	419BR.6	419BR.6
	Poids à vide/ en eau (kg)	107	107	107	107	107	107
	Diamètre gaz (pouce)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340	533x1270x1340
	Prix € HT	4509,00	4509,00	5307,00	5307,00	6394,00	6394,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



*La culture du meilleur

Depuis plus de 100 ans, Mitsubishi Electric est un leader mondial dans la production et la vente d'équipements électriques et électroniques.

Précurseur en matière de technologie, de confort, d'environnement et de développement durable, l'entreprise commercialise, en France, depuis 1991 une gamme complète de systèmes de chauffage - climatisation pour le résidentiel et le petit tertiaire. Ils conjuguent innovations technologiques, confort d'utilisation et optimisation énergétique et sont fabriqués au Japon, en Thaïlande, en Turquie et en Ecosse.

Faites le choix de l'excellence pour vos clients.

SERVICE TECHNIQUE

09 70 72 78 50
NUMÉRO GRATUIT

NUMÉRO UNIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS

DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 À 17H30
VENDREDI À 16H45

Nouveauté : échangez avec **Callbot**, notre assistant virtuel ! Il vous propose un accompagnement technique par sms. Vous pourrez notamment trouver les réponses aux codes défauts, les notices et diagnostics ou encore les vues éclatées de nos produits.

OUTILS

- Nouveau site internet : <https://confort.mitsubishielectric.fr/professionnel> pour retrouver tous nos produits et services (documentations, tutoriels, etc.).
- Nouvelle plateforme pièces détachées : <https://mitsubishi-electric-eshop.mee.com/> pour notamment passer vos commandes, retrouver les vues éclatées des produits ou encore afficher la disponibilité des articles.
- Outil Select ME : <https://confort.mitsubishielectric.fr/professionnel/services/logiciels-et-outils/select-me> pour vous accompagner dans le choix de nos solutions pour vos projets.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Produits performants et conçus pour durer
- ✓ Technologies exclusives éprouvées (Zubadan, Hyper Heating, etc.)
- ✓ Pièces détachées disponibles rapidement et pendant 10 ans minimum
- ✓ Outil d'accompagnement à la sélection de nos solutions en ligne

FORMATIONS

Centre de formation Mitsubishi Electric

2, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 0810 407 410 de 8h30 à 17h30
Mail : formation@mitsubishielectric.fr

• 6 plateformes de formation certifiées Qualiopi et Quali'Pac : Paris, Strasbourg, Nantes, Lyon, Toulouse et Aix en Provence.

• Offre de formations complète : PAC air/air, air/eau, DRV, Eau glacée, traitement de l'air et système de contrôle.



CATALOGUE
FORMATION



NORMES ET CERTIFICATIONS





ECO INVERTER

Type de pose	Murale	Murale	Murale	Murale	Murale
Taille	3	4	6	8	10
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	195/133	200/135	189/136	187/135	182/134
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/57	41/57	41/60	41/60	41/62
Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,95/3,39	5,06/3,45	4,80/3,48	4,74/3,44	4,61/3,43
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.8	6.7	8.4	10.1	11.7
COP +7°C / +35°C nominal	5.11	5.11	4.85	5.1	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.8	3.8	4.5	6.6	6.8
COP -7°C / +55°C nominal	2.1	2.07	1.53	1.59	1.62
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60	60	60

Référence fabricant	ERSD-VM6E	ERSD-VM6E	ERSD-VM6E	ERSD-VM6E	ERSD-VM6E
Code article	A05CY.5	A05CY.5	A05CY.5	A05CY.5	A05CY.5
Poids à vide/ en eau (kg)	38/-	38/-	38/-	38/-	38/-
Vase expansion (L)	10	10	10	10	10
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360	800x530x360	800x530x360	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	26	26	26	30	30
Prix € HT	4354,00	4354,00	4354,00	4354,00	4354,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

Référence fabricant	SUZ-SWM30VA	SUZ-SWM40VA2	SUZ-SWM60VA2	SUZ-SWM80VA2	SUZ-SWM100VA
Code article	408HS.1	396C3.3	395KE.2	396C5.8	A004Q.2
Niveau sonore dB(A)	57	57	60	60	62
Poids à vide/ en eau (kg)	39	39	40	53	53
Charge fluide frigo. (kg)	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.54	0.54	0.54	0.74	0.74
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	45323	45323	45323	45323	45323
Dimensions (HxLxP) (mm)	714x800x285	714x800x285	714x800x285	880x840x330	880x840x330
Prix € HT	1980,00	2138,00	2909,00	3855,00	4150,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



Pas d'ECS



ECO INVERTER DUO

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	3	4	6	8	10
Litrage ECS	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	195/133	200/135	189/136	187/135	182/134
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/57	41/57	41/60	41/60	41/62
Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,95/3,39	5,06/3,45	4,80/3,48	4,74/3,44	4,61/3,43
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.8	6.7	8.4	10.1	11.7
COP +7°C / +35°C nominal	5.11	5.11	4.85	5.1	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.8	3.8	4.5	6.6	6.8
COP -7°C / +55°C nominal	2.1	2.07	1.53	1.59	1.62
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60	60	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST20D-VM6E	ERST20D-VM6E	ERST20D-VM6E	ERST20D-VM6E	ERST20D-VM6E
Code article	A05D7.8	A05D7.8	A05D7.8	A05D7.8	A05D7.8
Poids à vide/ en eau (kg)	95/-	95/-	95/-	95/-	95/-
Vase expansion (L)	12	12	12	12	12
Ballon ECS (L)	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Plage foncton. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	26	26	26	30	30
Prix € HT	7578,00	7578,00	7578,00	7578,00	7578,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-SWM30VA	SUZ-SWM40VA2	SUZ-SWM60VA2	SUZ-SWM80VA2	SUZ-SWM100VA
Code article	408HS.1.1	396C3.3	395KE.2	396C5.8	A004Q.2
Niveau sonore dB(A)	57	57	60	60	62
Poids à vide/ en eau (kg)	39	39	40	53	53
Charge fluide frigo. (kg)	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.54	0.54	0.54	0.74	0.74
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	45323	45323	45323	45323	45323
Dimensions (HxLxP) (mm)	714x800x285	714x800x285	714x800x285	880x840x330	880x840x330
Prix € HT	1980,00	2138,00	2909,00	3855,00	4150,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



Suite...

ECO INVERTER DUO

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	3	4	6	8	10
Litrage ECS	300 L	300 L	300 L	300 L	300 L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	195/133	200/135	189/136	187/135	182/134
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/57	41/57	41/60	41/60	41/62
Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,95/3,39	5,06/3,45	4,80/3,48	4,74/3,44	4,61/3,43
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.8	6.7	8.4	10.1	11.7
COP +7°C / +35°C nominal	5.11	5.11	4.85	5.1	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.8	3.8	4.5	6.6	6.8
COP -7°C / +55°C nominal	2.1	2.07	1.53	1.59	1.62
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60	60	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST30D-VM6EE	ERST30D-VM6EE	ERST30D-VM6EE	ERST30D-VM6EE	ERST30D-VM6EE
Code article	A05DA.1	A05DA.1	A05DA.1	A05DA.1	A05DA.1
Poids à vide/ en eau (kg)	109/-	109/-	109/-	109/-	109/-
Vase expansion (L)	12	12	12	12	12
Ballon ECS (L)	300 L	300 L	300 L	300 L	300 L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	26	26	26	30	30
Prix € HT	7939,00	7939,00	7939,00	7939,00	7939,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-SWM30VA	SUZ-SWM40VA2	SUZ-SWM60VA2	SUZ-SWM80VA2	SUZ-SWM100VA
Code article	408HS.1	396C3.3	395KE.2	396C5.8	A004Q.2
Niveau sonore dB(A)	57	57	60	60	62
Poids à vide/ en eau (kg)	39	39	40	53	53
Charge fluide frigo. (kg)	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.54	0.54	0.54	0.74	0.74
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	45323	45323	45323	45323	45323
Dimensions (HxLxP) (mm)	714x800x285	714x800x285	714x800x285	880x840x330	880x840x330
Prix € HT	1980,00	2138,00	2909,00	3855,00	4150,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



ECO INVERTER DUO 2 ZONES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	3	4	6	8	10
Litrage ECS	170 L	170 L	170 L	170 L	170 L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	195/133	200/135	189/136	187/135	182/134
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/57	41/57	41/60	41/60	41/62
Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,95/3,39	5,06/3,45	4,80/3,48	4,74/3,44	4,61/3,43
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.8	6.7	8.4	10.1	11.7
COP +7°C / +35°C nominal	5.11	5.11	4.85	5.1	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.8	3.8	4.5	6.6	6.8
COP -7°C / +55°C nominal	2.1	2.07	1.53	1.59	1.62
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60	60	60

Référence fabricant	ERST17D-VM6BE	ERST17D-VM6BE	ERST17D-VM6BE	ERST17D-VM6BE	ERST17D-VM6BE
Code article	A05D6.0	A05D6.0	A05D6.0	A05D6.0	A05D6.0
Poids à vide/ en eau (kg)	114/-	114/-	114/-	114/-	114/-
Vase expansion (L)	12	12	12	12	12
Ballon ECS (L)	170 L	170 L	170 L	170 L	170 L
Plage foncton. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	1750x595x680	1750x595x680	1750x595x680	1750x595x680	1750x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	26	26	26	30	30
Prix € HT	9049,00	9049,00	9049,00	9049,00	9049,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

Référence fabricant	SUZ-SWM30VA	SUZ-SWM40VA2	SUZ-SWM60VA2	SUZ-SWM80VA2	SUZ-SWM100VA
Code article	408HS.1	396C3.3	395KE.2	396C5.8	A004Q.2
Niveau sonore dB(A)	57	57	60	60	62
Poids à vide/ en eau (kg)	39	39	40	53	53
Charge fluide frigo. (kg)	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.54	0.54	0.54	0.74	0.74
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	45323	45323	45323	45323	45323
Dimensions (HxLxP) (mm)	714x800x285	714x800x285	714x800x285	880x840x330	880x840x330
Prix € HT	1980,00	2138,00	2909,00	3855,00	4150,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



ECO INVERTER + HYPER HEATING

Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	3	4	6
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	184/126	176/126	178/128
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/57	41/58	41/60
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,68/3,22	4,47/3,23	4,53/3,27
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.8	7	8.6
COP +7°C / +35°C nominal	5.11	4.77	4.95
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.8	4	6.1
COP -7°C / +55°C nominal	2.03	1.54	1.69
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60

Référence fabricant	ERSD-VM6E	ERSD-VM6E	ERSD-VM6E
Code article	A05CY.5	A05CY.5	A05CY.5
Poids à vide/ en eau (kg)	38/-	38/-	38/-
Vase expansion (L)	10	10	10
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	26	30	30
Prix € HT	4354,00	4354,00	4354,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59

Référence fabricant	SUZ-SWM30VAH	SUZ-SWM40VAH	SUZ-SWM60VAH
Code article	A2K9M.9	A2K9N.7	A2K9P.5
Niveau sonore dB(A)	57	58	60
Poids à vide/ en eau (kg)	40	40	54
Charge fluide frigo. (kg)	0.8	0.8	1.1
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.54	0.54	0.74
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	20
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	45323	45323	45323
Dimensions (HxLxP) (mm)	714x800x285	714x800x285	880x840x330
Prix € HT	2080,00	2250,00	3050,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



Pas d'ECS



ECO INVERTER + DUO HYPER HEATING

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	3	4	6	3	4
Litrage ECS	170 L	170 L	170 L	200 L	200 L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	184/126	176/126	178/128	184/126	176/126
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/57	41/58	41/60	41/57	41/58
Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,68/3,22	4,47/3,23	4,53/3,27	4,68/3,22	4,47/3,23
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.8	7	8.6	5.8	7
COP +7°C / +35°C nominal	5.11	4.77	4.95	5.11	4.77
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	3.8	4	6.1	3.8	4
COP -7°C / +55°C nominal	2.03	1.54	1.69	2.03	1.54
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60	60	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST17D-VM6BE	ERST17D-VM6BE	ERST17D-VM6BE	ERST20D-VM6E	ERST20D-VM6E
Code article	A05D6.0	A05D6.0	A05D6.0	A05D7.8	A05D7.8
Poids à vide/ en eau (kg)	114/-	114/-	114/-	95/-	95/-
Vase expansion (L)	12	12	12	12	12
Ballon ECS (L)	170 L	170 L	170 L	200 L	200 L
Plage foncton. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	1750x595x680	1750x595x680	1750x595x680	1600x595x680	1600x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	26	26	26	26	30
Prix € HT	9049,00	9049,00	9049,00	7578,00	7578,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-SWM30VAH	SUZ-SWM40VAH	SUZ-SWM60VAH	SUZ-SWM30VAH	SUZ-SWM40VAH
Code article	A2K9M.9	A2K9N.7	A2K9P.5	A2K9M.9	A2K9N.7
Niveau sonore dB(A)	57	58	60	57	58
Poids à vide/ en eau (kg)	40	40	54	40	40
Charge fluide frigo. (kg)	0.8	0.8	1.1	0.8	0.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.54	0.54	0.74	0.54	0.54
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	20	16	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	45323	45323	45323	45323	45323
Dimensions (HxLxP) (mm)	714x800x285	714x800x285	880x840x330	714x800x285	714x800x285
Prix € HT	2080,00	2250,00	3050,00	2080,00	2250,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



Suite...

ECO INVERTER + DUO HYPER HEATING

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	6	3	4	6
Litrage ECS	200 L	300 L	300 L	300 L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	178/128	184/126	176/126	178/128
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/60	41/57	41/58	41/60
Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,53/3,27	4,68/3,22	4,47/3,23	4,53/3,27
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	8,6	5,8	7	8,6
COP +7°C / +35°C nominal	4,95	5,11	4,77	4,95
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	6,1	3,8	4	6,1
COP -7°C / +55°C nominal	1,69	2,03	1,54	1,69
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST20D-VM6E	ERST30D-VM6EE	ERST30D-VM6EE	ERST30D-VM6EE
Code article	A05D7.8	A05DA.1	A05DA.1	A05DA.1
Poids à vide/ en eau (kg)	95/-	109/-	109/-	109/-
Vase expansion (L)	12	0	0	0
Ballon ECS (L)	200 L	300 L	300 L	300 L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	26	26	26
Prix € HT	7578,00	7939,00	7939,00	7939,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	SUZ-SWM60VAH	SUZ-SWM30VAH	SUZ-SWM40VAH	SUZ-SWM60VAH
Code article	A2K9P.5	A2K9M.9	A2K9N.7	A2K9P.5
Niveau sonore dB(A)	60	57	58	60
Poids à vide/ en eau (kg)	54	40	40	54
Charge fluide frigo. (kg)	1.1	0.8	0.8	1.1
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.74	0.54	0.54	0.74
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	16	16	20
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	45323	45323	45323	45323
Dimensions (HxLxP) (mm)	880x840x330	714x800x285	714x800x285	880x840x330
Prix € HT	3050,00	2080,00	2250,00	3050,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



POWER INVERTER SILENCE

PERFORMANCES

Type de pose	Murale	Murale	Murale	Murale
Taille	8	10	12	14
Puiss. calorif. à -7 °C / + 60°C	5.7	7.8	9.7	9.9
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	184/130	181/134	179/133	178/136
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/54	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	68	68	68	68
SCOP (35°C/55°C)	4,68/3,34	4,60/3,42	4,56/3,39	4,51/3,47
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	8.9	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5.02	5.02	4.87	4.77
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.1	9	11	11.1
COP -7°C / +55°C nominal	1.98	1.89	1.79	1.83
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	68	68	68	68

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERSF-VM6E	ERSF-VM6E	ERSF-VM6E	ERSF-VM6E
Code article	A05D0.3	A05D0.3	A05D0.3	A05D0.3
Poids à vide/ en eau (kg)	40/-	40/-	40/-	40/-
Vase expansion (L)	10	10	10	10
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360	800x530x360	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30
Prix € HT	4440,00	4440,00	4440,00	4440,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SWM80VAA	PUZ-SWM100VAA	PUZ-SWM120VAA	PUZ-SWM140VAA
Code article	410SJ.8	409FX.0	408VF.6	411HW.6
Niveau sonore dB(A)	54	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	105	106	112	114
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	25	32	32
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	4750,00	6560,00	7250,00	7700,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



Pas d'ECS



POWER INVERTER SILENCE DUO

PERFORMANCES

Type de pose	2 Zones / Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	8	8	10	12	14
Litrage ECS	170 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Puiss. calorif. à -7 °C / +60°C	5.7	5.7	7.8	9.7	9.9
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	184/130	184/130	181/134	179/133	178/136
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/54	41/54	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	68	68	68	68	68
SCOP (35°C/55°C)	4,66/3	4,68/3,34	4,60/3,42	4,56/3,39	4,51/3,47
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	8.9	8.9	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5	5.02	5.02	4.87	4.77
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.1	7.1	9	11	11.1
COP -7°C / +55°C nominal	1.98	1.98	1.89	1.79	1.83
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	68	68	68	68

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST17D-VM6BE	ERST20F-VM6E	ERST20F-VM6E	ERST20F-VM6E	ERST20F-VM6E
Code article	A05D6.0	A05DN.5	A05DN.5	A05DN.5	A05DN.5
Poids à vide/ en eau (kg)	114/-	96/-	96/-	96/-	96/-
Vase expansion (L)	12	12	12	12	12
Ballon ECS (L)	170 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/68	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	1750x595x680	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30
Prix € HT	9049,00	7728,00	7728,00	7728,00	7728,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SWM80VAA	PUZ-SWM80VAA	PUZ-SWM100VAA	PUZ-SWM120VAA	PUZ-SWM140VAA
Code article	410SJ.8	410SJ.8	409FX.0	408VF.6	411HW.6
Niveau sonore dB(A)	54	54	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	105	105	106	112	114
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	20	25	32	32
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	4750,00	4750,00	6560,00	7250,00	7700,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



Suite...

POWER INVERTER SILENCE DUO

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	8	10	12	14
Litrage ECS	300 L	300 L	300 L	300 L
Puiss. calorif. à -7 °C / +60°C	5.7	7.8	9.7	9.9
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	184/130	181/134	179/133	178/136
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/54	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	68	68	68	68
SCOP (35°C/55°C)	4,68/3,34	4,60/3,42	4,56/3,39	4,51/3,47
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	8.9	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5.02	5.02	4.87	4.77
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.1	9	11	11.1
COP -7°C / +55°C nominal	1.98	1.89	1.79	1.83
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	68	68	68	68

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST30F-VM6EE	ERST30F-VM6EE	ERST30F-VM6EE	ERST30F-VM6EE
Code article	A05DS.7	A05DS.7	A05DS.7	A05DS.7
Poids à vide/ en eau (kg)	110/-	110/-	110/-	110/-
Vase expansion (L)	0	0	0	0
Ballon ECS (L)	300 L	300 L	300 L	300 L
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30
Prix € HT	8096,00	8096,00	8096,00	8096,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SWM80VAA	PUZ-SWM100VAA	PUZ-SWM120VAA	PUZ-SWM140VAA
Code article	410SJ.8	409FX.0	408VF.6	411HW.6
Niveau sonore dB(A)	54	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	105	106	112	114
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	25	32	32
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	4750,00	6560,00	7250,00	7700,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



POWER INVERTER SILENCE TRIPHASÉ

PERFORMANCES

Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	10	12	14
Litrage ECS			
Puiss. calorif. à -7 °C / +60°C	7.8	9.7	9.9
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	180/134	179/132	177/135
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	68	68	68
SCOP (35°C/55°C)	4,59/3,42	4,55/3,39	4,51/3,46
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5.02	4.87	4.77
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	9	11	11.1
COP -7°C / +55°C nominal	1.89	1.79	1.83
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9
Temp. de sortie d'eau (°C)	68	68	68

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERSF-YM9E	ERSF-YM9E	ERSF-YM9E
Code article	A05D1.1	A05D1.1	A05D1.1
Poids à vide/ en eau (kg)	41/-	41/-	41/-
Vase expansion (L)	10	10	10
Ballon ECS (L)			
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30
Prix € HT	4795,00	4795,00	4795,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SWM100YAA	PUZ-SWM120YAA	PUZ-SWM140YAA
Code article	411HX.4	411HY.2	411HV.8
Niveau sonore dB(A)	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	114	125	125
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16	16	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5
Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50	400/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	7000,00	7750,00	8200,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Split



Triphasé



Pas d'ECS



POWER INVERTER SILENCE DUO TRIPHASÉ

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol
Taille	10	12
Litrage ECS	200 L	200 L
Puiss. calorif. à -7 °C / + 60°C	7.8	9.7
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	180/134	179/132
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	68	68
SCOP (35°C/55°C)	4,59/3,42	4,55/3,39
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10.9	12.9
COP +7°C / +35°C nominal	5.02	4.87
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	9	11
COP -7°C / +55°C nominal	1.89	1.79
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9
Temp. de sortie d'eau (°C)	68	68

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST20F-YM9E	ERST20F-YM9E
Code article	AOHTP.7	AOHTP.7
Poids à vide/ en eau (kg)	98/-	98/-
Vase expansion (L)	12	12
Ballon ECS (L)	200 L	200 L
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	1600x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30
Prix € HT	8340,00	8340,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SWM100YAA	PUZ-SWM120YAA
Code article	411HX.4	411HY.2
Niveau sonore dB(A)	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	114	125
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	5G 1,5	5G 1,5
Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	7000,00	7750,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67



Split



Triphasé



ECS intégré



ZUBADAN SILENCE DUO

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	14	10	12	14
Litrage ECS	200 L	300 L	300 L	300 L
Puiss. calorif. à -7 °C / +60°C	9.9	7.8	9.7	9.9
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	177/135	180/134	179/132	177/135
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/58	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	68	68	68	68
SCOP (35°C/55°C)	4,51/3,46	4,59/3,42	4,55/3,39	4,51/3,46
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	14.4	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	4.77	5.02	4.87	4.77
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	11.1	9	11	11.1
COP -7°C / +55°C nominal	1.83	1.89	1.79	1.83
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9	9
Temp. de sortie d'eau (°C)	68	68	68	68

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST20F-YM9E	ERST30F-YM9EE	ERST30F-YM9EE	ERST30F-YM9EE
Code article	A0HTP.7	A05DT.5	A05DT.5	A05DT.5
Poids à vide/ en eau (kg)	98/-	112/-	112/-	112/-
Vase expansion (L)	12	0	0	0
Ballon ECS (L)	200 L	300 L	300 L	300 L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30
Prix € HT	8340,00	8463,00	8463,00	8463,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SWM140YAA	PUZ-SWM100YAA	PUZ-SWM120YAA	PUZ-SWM140YAA
Code article	411HV.8	411HX.4	411HY.2	411HV.8
Niveau sonore dB(A)	58	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	125	114	125	125
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16	16	16	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5
Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	8200,00	7000,00	7750,00	8200,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Triphasé



ECS intégré



POWER INVERTER SILENCE PACKAGE

Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	6	8	11
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	192/141	195/141	195/136
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/58	40/58	40/60
Temp. de départ max (°C)	60	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,87/3,61	4,94/3,6	4,96/3,49
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	7.9	10.5	13.5
COP +7°C / +35°C nominal	5.1	4.9	4.7
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	6	8	10
COP -7°C / +55°C nominal	2.05	1.9	1.9
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60

Référence fabricant	ERPX-VM6E	ERPX-VM6E	ERPX-VM6E
Code article	A05DV.0	A05DV.0	A05DV.0
Poids à vide/ en eau (kg)	33/-	33/-	33/-
Vase expansion (L)	10	10	10
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	40	40	40
Prix € HT	3541,00	3541,00	3541,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59

Référence fabricant	PUZ-WM60VAA	PUZ-WM85VAA	PUZ-WM112VAA
Code article	350BD.9	342LN.6	350MM.0
Niveau sonore dB(A)	58	58	60
Poids à vide/ en eau (kg)	98	98	119
Charge fluide frigo. (kg)	2.2	2.2	3
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.49	1.49	2.03
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm²)	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	25	32
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	1020x1050x480	1020x1050x480	1020x1050x480
Prix € HT	5140,00	5607,00	7242,00
Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75



Split



Monophasé



Pas d'ECS



POWER INVERTER SILENCE PACKAGE DUO

PERFORMANCES	Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
	Taille	6	8	11	8	11
	Litragé ECS	200 L	200 L	200 L	300 L	300 L
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	192/141	195/141	195/136	195/141	195/136
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/58	40/58	40/60	40/58	40/60
	Temp. de départ max (°C)	60	60	60	60	60
	SCOP (35°C/55°C)	4,87/3,61	4,94/3,6	4,96/3,49	4,94/3,6	4,96/3,49
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	7.9	10.5	13.5	10.5	13.5
	COP +7°C / +35°C nominal	5.1	4.9	4.7	4.9	4.7
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	6	8	10	8	10
UNITÉS INTÉRIEURES	COP -7°C / +55°C nominal	2.05	1.9	1.9	1.9	1.9
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
	Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60	60	60	60
	Référence fabricant	ERPT20X-VM6E	ERPT20X-VM6E	ERPT20X-VM6E	ERPT30X-VM6EE	ERPT30X-VM6EE
	Code article	A05E3.5	A05E3.5	A05E3.5	A05DY.4	A05DY.4
	Poids à vide/ en eau (kg)	89/-	89/-	89/-	105/-	105/-
	Vase expansion (L)	12	12	12	0	0
	Ballon ECS (L)	200 L	200 L	200 L	300 L	300 L
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680	2050x595x680	2050x595x680
UNITÉS EXTÉRIEURES	Niveau sonore dB (A)	40	40	40	40	40
	Prix € HT	6843,00	6843,00	6843,00	7080,00	7080,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	Référence fabricant	PUZ-WM60VAA	PUZ-WM85VAA	PUZ-WM112VAA	PUZ-WM85VAA	PUZ-WM112VAA
	Code article	350BD.9	342LN.6	350MM.0	342LN.6	350MM.0
	Niveau sonore dB(A)	58	58	60	58	60
	Poids à vide/ en eau (kg)	98	98	119	98	119
	Charge fluide frigo. (kg)	2.2	2.2	3	2.2	3
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.49	1.49	2.03	1.49	2.03
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1	1	1	1
UNITÉS EXTÉRIEURES	Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
	Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	25	32	25	32
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1020x1050x480	1020x1050x480	1020x1050x480	1020x1050x480	1020x1050x480
	Prix € HT	5140,00	5607,00	7242,00	5607,00	7242,00
	Eco-part. € HT	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75



Split



Monophasé



ECS intégré



ZUBADAN SILENCE

PERFORMANCES	Type de pose	Murale	Murale	Murale	Murale
	Taille	8	10	12	14
	Puiss. calorif. à -7 °C / + 60°C	6.2	9.2	10	11
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	188/134	186/138	182/138	185/142
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/54	41/58	41/58	41/58
	Temp. de départ max (°C)	70	70	70	70
	SCOP (35°C/55°C)	4,77/3,42	4,73/3,53	4,63/3,53	4,70/3,64
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	8.9	10.9	12.9	14.4
	COP +7°C / +35°C nominal	5.05	5.05	4.9	4.85
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.9	10.9	12.4	15.2
UNITÉS INTÉRIEURES	COP -7°C / +55°C nominal	1.99	2.03	1.94	1.92
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6
	Temp. de sortie d'eau (°C)	70	70	70	70
	Référence fabricant	ERSF-VM6E	ERSF-VM6E	ERSF-VM6E	ERSF-VM6E
	Code article	A05D0.3	A05D0.3	A05D0.3	A05D0.3
	Poids à vide/ en eau (kg)	40/-	40/-	40/-	40/-
	Vase expansion (L)	10	10	10	10
	Ballon ECS (L)				
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68	35/68
	Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360	800x530x360	800x530x360
UNITÉS EXTÉRIEURES	Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41
	Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30
	Prix € HT	4440,00	4440,00	4440,00	4440,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59
	Référence fabricant	PUZ-SHWM80VAA	PUZ-SHWM100VAA	PUZ-SHWM120VAA	PUZ-SHWM140VAA
	Code article	411HZ.1	411J1.7	411J4.1	411JA.7
	Niveau sonore dB(A)	54	58	58	58
	Poids à vide/ en eau (kg)	106	107	114	115
	Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22
UNITÉS EXTÉRIEURES	Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32
	Câble d'alim. appoints PAC (mm²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	25	32	32	40
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
	Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383
	Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
	Prix € HT	7350,00	8250,00	8650,00	9100,00
	Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



Pas d'ECS



ZUBADAN SILENCE DUO

PERFORMANCES

Type de pose	2 zones / Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	8	8	10	12	14
Litrage ECS	170 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Puiss. calorif. à -7 °C / +60°C	6.2	6.2	9.2	10	11
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	187/133	188/134	186/138	182/138	185/142
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/54	41/54	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	70	70	70	70	70
SCOP (35°C/55°C)	4,76/3,41	4,77/3,42	4,73/3,53	4,63/3,53	4,70/3,64
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	8.9	8.9	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5.05	5.05	5.05	4.9	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.9	7.9	10.9	12.4	15.2
COP -7°C / +55°C nominal	1.99	1.99	2.03	1.94	1.92
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	70	70	70	70	70

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST17D-VM6BE	ERST20F-VM6E	ERST20F-VM6E	ERST20F-VM6E	ERST20F-VM6E
Code article	A05D6.0	A05D6.0	A05D6.0	A05D6.0	A05D6.0
Poids à vide/ en eau (kg)	114/-	96/-	96/-	96/-	96/-
Vase expansion (L)	12	12	12	12	12
Ballon ECS (L)	170 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/68	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	1750x595x680	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30
Prix € HT	9049,00	9049,00	9049,00	9049,00	9049,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SHWM80VAA	PUZ-SHWM80VAA	PUZ-SHWM100VAA	PUZ-SHWM120VAA	PUZ-SHWM140VAA
Code article	411HZ.1	411HZ.1	411J1.7	411J4.1	411JA.7
Niveau sonore dB(A)	54	54	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	106	106	107	114	115
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	25	25	32	32	40
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	7350,00	7350,00	8250,00	8650,00	9100,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



Suite...

ZUBADAN SILENCE DUO

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	8	10	12	14
Litrage ECS	300 L	300 L	300 L	300 L
Puiss. calorif. à -7 °C / + 60°C	6.2	9.2	10	11
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	188/134	186/138	182/138	185/142
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/54	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	70	70	70	70
SCOP (35°C/55°C)	4,77/3,42	4,73/3,53	4,63/3,53	4,70/3,64
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	8.9	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5.05	5.05	4.9	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7.9	10.9	12.4	15.2
COP -7°C / +55°C nominal	1.99	2.03	1.94	1.92
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	70	70	70	70

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST30F-VM6EE	ERST30F-VM6EE	ERST30F-VM6EE	ERST30F-VM6EE
Code article	A05DS.7	A05DS.7	A05DS.7	A05DS.7
Poids à vide/ en eau (kg)	110/-	110/-	110/-	110/-
Vase expansion (L)	0	0	0	0
Ballon ECS (L)	300 L	300 L	300 L	300 L
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30
Prix € HT	8096,00	8096,00	8096,00	8096,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SHWM80VAA	PUZ-SHWM100VAA	PUZ-SHWM120VAA	PUZ-SHWM140VAA
Code article	411HZ.1	411J1.7	411J4.1	411JA.7
Niveau sonore dB(A)	54	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	106	107	114	115
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	25	32	32	40
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	7350,00	8250,00	8650,00	9100,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



ZUBADAN SILENCE TRIPHASÉ

Type de pose	Murale	Murale	Murale
Taille	10	12	14
Puiss. calorif. à -7 °C / +60 °C	9.2	10	11
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	186/138	182/138	185/142
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	70	70	70
SCOP (35°C/55°C)	4,73/3,52	4,63/3,53	4,69/3,63
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5.05	4.9	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	10.9	12.4	15.2
COP -7°C / +55°C nominal	2.03	1.94	1.92
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9
Temp. de sortie d'eau (°C)	70	70	70

Référence fabricant	ERSF-YM9E	ERSF-YM9E	ERSF-YM9E
Code article	A05D1.1	A05D1.1	A05D1.1
Poids à vide/ en eau (kg)	41/-	41/-	41/-
Vase expansion (L)	10	10	10
Ballon ECS (L)			
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30
Prix € HT	4795,00	4795,00	4795,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59

Référence fabricant	PUZ-SHWM100YAA	PUZ-SHWM120YAA	PUZ-SHWM140YAA
Code article	411J2.5	411J6.6	411J7.4
Niveau sonore dB(A)	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	107	114	115
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16	16	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5
Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50	400/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	8600,00	9000,00	9500,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67



Split



Triphasé



Pas d'ECS



ZUBADAN SILENCE DUO TRIPHASÉ

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol	Au sol
Taille	10	12	14	10	12	14
Litrage ECS	200 L	200 L	200 L	300 L	300 L	300 L
Puiss. calorif. à -7 °C / +60°C	9.2	10	11	9.2	10	11
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	186/138	182/138	185/142	186/138	182/138	185/142
Puiss. acoustique (intér./extér.)	41/58	41/58	41/58	41/58	41/58	41/58
Temp. de départ max (°C)	70	70	70	70	70	70
SCOP (35°C/55°C)	4,73/3,52	4,63/3,53	4,69/3,63	4,73/3,52	4,63/3,53	4,69/3,63
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10.9	12.9	14.4	10.9	12.9	14.4
COP +7°C / +35°C nominal	5.05	4.9	4.85	5.05	4.9	4.85
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	10.9	12.4	15.2	10.9	12.4	15.2
COP -7°C / +55°C nominal	2.03	1.94	1.92	2.03	1.94	1.92
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9	9	9	9	9
Temp. de sortie d'eau (°C)	70	70	70	70	70	70

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERST20F-YM9E	ERST20F-YM9E	ERST20F-YM9E	ERST30F-YM9EE	ERST30F-YM9EE	ERST30F-YM9EE
Code article	AOHTP.7	AOHTP.7	AOHTP.7	A05DT.5	A05DT.5	A05DT.5
Poids à vide/ en eau (kg)	98/-	98/-	98/-	112/-	112/-	112/-
Vase expansion (L)	12	12	12	0	0	0
Ballon ECS (L)	200 L	200 L	200 L	300 L	300 L	300 L
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/68	35/68	35/68	35/68	35/68	35/68
Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	1600x595x680	1600x595x680	2050x595x680	2050x595x680	2050x595x680
Niveau sonore dB (A)	41	41	41	41	41	41
Dénivelé maxi (m)	30	30	30	30	30	30
Prix € HT	8340,00	8340,00	8340,00	8463,00	8463,00	8463,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-SHWM100YAA	PUZ-SHWM120YAA	PUZ-SHWM140YAA	PUZ-SHWM100YAA	PUZ-SHWM120YAA	PUZ-SHWM140YAA
Code article	411J2.5	411J6.6	411J7.4	411J2.5	411J6.6	411J7.4
Niveau sonore dB(A)	58	58	58	58	58	58
Poids à vide/ en eau (kg)	107	114	115	107	114	115
Charge fluide frigo. (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16	16	16	16	16	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5	5G 1,5
Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16	16	16	16	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45383	45383	45383	45383	45383	45383
Diamètre liquide (pouce)	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible	1/2 Chaud Seul ou 5/8 Réversible
Dimensions (HxLxP) (mm)	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480	1040x1050x480
Prix € HT	8600,00	9000,00	9500,00	8600,00	9000,00	9500,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67



Split



Triphasé



ECS intégré



ZUBADAN TRIPHASÉ

PERFORMANCES

Type de pose	Murale
Taille	23
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	165/128
Puiss. acoustique (intér./extér.)	45/75
Temp. de départ max (°C)	60
SCOP (35°C/55°C)	4,21/3,28
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	28
COP +7°C / +35°C nominal	3,65
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	28,4
COP -7°C / +55°C nominal	2,11
Puiss. appoint élec. (kW)	9
Temp. de sortie d'eau (°C)	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERSE-YM9EE
Code article	A05D4.5
Poids à vide/ en eau (kg)	63/-
Vase expansion (L)	10
Ballon ECS (L)	
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	950x600x360
Niveau sonore dB (A)	45
Dénivelé maxi (m)	30
Prix € HT	6706,00
Eco-part. € HT	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUHZ-SHW230YKA2
Code article	219X4.0
Niveau sonore dB(A)	75
Poids à vide/ en eau (kg)	143
Charge fluide frigo. (kg)	7,1
Tonne équivalent CO ₂ (t)	14,83
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	5G 1,5
Alimentation (V/Hz)	400/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	25
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45323
Diamètre liquide (pouce)	1
Dimensions (HxLxP) (mm)	1338x1050x360
Prix € HT	15070,00
Eco-part. € HT	7,67



ZUBADAN PACKAGE

PERFORMANCES

Type de pose	Murale
Taille	14
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	178/133
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/67
Temp. de départ max (°C)	60
SCOP (35°C/55°C)	4,52/3,39
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	16,6
COP +7°C / +35°C nominal	4,5
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	14
COP -7°C / +55°C nominal	1,95
Puiss. appoint élec. (kW)	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERPX-VM6E
Code article	A05DV.0
Poids à vide/ en eau (kg)	33/-
Vase expansion (L)	10
Ballon ECS (L)	
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	40
Prix € HT	3541,00
Eco-part. € HT	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-HWM140VHA
Code article	317XB.6
Niveau sonore dB(A)	67
Poids à vide/ en eau (kg)	132
Charge fluide frigo. (kg)	3,3
Tonne équivalent CO ₂ (t)	2,23
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	40
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	1020x1050x480
Prix € HT	10513,00
Eco-part. € HT	19,75



Split



Triphasé



Pas d'ECS



Split



Monophasé



Pas d'ECS



ZUBADAN PACKAGE DUO

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol	Au sol
Taille	14	14
Litrage ECS	200 L	300 L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	178/133	178/133
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/67	40/67
Temp. de départ max (°C)	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,52/3,39	4,52/3,39
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	16.6	16.6
COP +7°C / +35°C nominal	4.5	4.5
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	14	14
COP -7°C / +55°C nominal	1.95	1.95
Puiss. appoint élec. (kW)	6	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERPT20X-VM6E	ERPT30X-VM6EE
Code article	A05E3.5	A05DY.4
Poids à vide/ en eau (kg)	89/-	105/-
Vase expansion (L)	12	0
Ballon ECS (L)	200 L	300 L
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	2050x595x680
Niveau sonore dB (A)	40	40
Prix € HT	6843,00	7080,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-HWM140VHA	PUZ-HWM140VHA
Code article	317XB.6	317XB.6
Niveau sonore dB(A)	67	67
Poids à vide/ en eau (kg)	132	132
Charge fluide frigo. (kg)	3.3	3.3
Tonne équivalent CO ₂ (t)	2.23	2.23
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	40	40
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	1350x1020x360	1350x1020x360
Prix € HT	10513,00	10513,00
Eco-part. € HT	19,75	19,75



POWER INVERTER

PERFORMANCES

Type de pose	Murale	Murale
Taille	22	25
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	163/126	164/129
Puiss. acoustique (intér./extér.)	45/78	45/78
Temp. de départ max (°C)	60	60
SCOP (35°C/55°C)	4,15/3,23	4,18/3,29
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	27.7	30.1
COP +7°C / +35°C nominal	4.2	4
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	11.8	13.6
COP -7°C / +55°C nominal	1.76	1.69
Puiss. appoint élec. (kW)	9	9
Temp. de sortie d'eau (°C)	60	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERSE-YM9EE	ERSE-YM9EE
Code article	A05D4.5	A05D4.5
Poids à vide/ en eau (kg)	63/-	63/-
Vase expansion (L)	10	10
Ballon ECS (L)		
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	950x600x360	950x600x360
Niveau sonore dB (A)	45	45
Dénivelé maxi (m)	30	30
Prix € HT	6706,00	6706,00
Eco-part. € HT	4,59	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUHZ-SW160YKA	PUHZ-SW200YKA
Code article	237XS.4	36379.6
Niveau sonore dB(A)	78	78
Poids à vide/ en eau (kg)	136	136
Charge fluide frigo. (kg)	7.1	7.7
Tonne équivalent CO ₂ (t)	14.83	16.08
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16	16
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	5G 1,5	5G 1,5
Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	25
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5
Diamètre gaz (pouce)	45507	45323
Diamètre liquide (pouce)	1	1
Dimensions (HxLxP) (mm)	1338x1050x370	1338x1050x370
Prix € HT	8693,00	10349,00
Eco-part. € HT	7,67	7,67



Split



Monophasé



ECS intégré



Split



Triphasé



Pas d'ECS



POWER INVERTER PACKAGE

PERFORMANCES

Type de pose	Murale
Taille	5
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	188/131
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/61
Temp. de départ max (°C)	60
SCOP (35°C/55°C)	4,78/3,35
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.6
COP +7°C / +35°C nominal	5.2
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4.4
COP -7°C / +55°C nominal	1.97
Puiss. appoint élec. (kW)	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERPX-VM6E
Code article	A05DV.0
Poids à vide/ en eau (kg)	33/-
Vase expansion (L)	10
Ballon ECS (L)	
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360
Niveau sonore dB (A)	40
Prix € HT	3541,00
Eco-part. € HT	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-WM50VHA
Code article	317JU.7
Niveau sonore dB(A)	61
Poids à vide/ en eau (kg)	71
Charge fluide frigo. (kg)	2
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.35
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	950x943x360
Prix € HT	3972,00
Eco-part. € HT	15,45



POWER INVERTER PACKAGE DUO

PERFORMANCES

Type de pose	Au sol
Taille	5
Litragé ECS	200 L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	188/131
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/61
Temp. de départ max (°C)	60
SCOP (35°C/55°C)	4,78/3,35
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5.6
COP +7°C / +35°C nominal	5.2
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4.4
COP -7°C / +55°C nominal	1.97
Puiss. appoint élec. (kW)	6
Temp. de sortie d'eau (°C)	60

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence fabricant	ERPT20X-VM6E
Code article	A05E3.5
Poids à vide/ en eau (kg)	89/-
Vase expansion (L)	12
Ballon ECS (L)	200 L
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/60
Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680
Niveau sonore dB (A)	40
Prix € HT	6843,00
Eco-part. € HT	4,59

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence fabricant	PUZ-WM50VHA
Code article	317JU.7
Niveau sonore dB(A)	61
Poids à vide/ en eau (kg)	71
Charge fluide frigo. (kg)	2
Tonne équivalent CO ₂ (t)	1.35
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6
Alimentation (V/Hz)	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	950x943x360
Prix € HT	3972,00
Eco-part. € HT	15,45



Split



Monophasé



Pas d'ECS



Split



Monophasé



ECS intégré



ECO INVERTER SILENCE 5 HYDROSPLIT R290

PERFORMANCES	Type de pose	Murale	Murale
	Taille	5	6
	Puiss. calorif. à -7 °C / + 60°C	4	4.8
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	182/138	179/139
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/56	40/56
	Temp. de départ max (°C)	75	75
	SCOP (35°C/55°C)	4,62/3,53	4,55/3,56
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	6.2	7.2
	COP +7°C / +35°C nominal	5.1	5
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4.5	5.4
	COP -7°C / +55°C nominal	2.01	1.97
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6
	Temp. de sortie d'eau (°C)	75	75
UNITÉS INTÉRIEURES	Référence fabricant	ERPX-VM6E	ERPX-VM6E
	Code article	A05DV.0	A05DV.0
	Poids à vide/ en eau (kg)	33/-	33/-
	Vase expansion (L)	10	10
	Ballon ECS (L)		
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/75	35/75
	Dimensions (HxLxP) (mm)	800x530x360	800x530x360
	Niveau sonore dB (A)	40	40
	Prix € HT	3541,00	3541,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59
UNITÉS EXTÉRIEURES	Référence fabricant	PUZ-WZ50VAA	PUZ-WZ60VAA
	Code article	A2K9J.5	A2K9K.3
	Niveau sonore dB(A)	56	56
	Poids à vide/ en eau (kg)	89	89
	Charge fluide frigo. (kg)	0.6	0.6
	Tonne équivalent CO ₂ (t)		
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1
	Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32
	Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	20
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1350x1020x360	1020x1050x480
	Prix € HT	5350,00	5700,00
	Eco-part. € HT	19,17	19,17



Split



Monophasé



Pas d'ECS



ECO INVERTER SILENCE 5 HYDROSPLIT R290 DUO

PERFORMANCES	Type de pose	Au sol	Au sol
	Taille	5	6
	Litrage ECS	200 L	200 L
	Puiss. calorif. à -7 °C / +60°C	4	4,8
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	182/138	179/139
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/56	40/56
	Temp. de départ max (°C)	75	75
	SCOP (35°C/55°C)	4,62/3,53	4,55/3,56
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	6,2	7,2
	COP +7°C / +35°C nominal	5,1	5
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4,5	5,4
	COP -7°C / +55°C nominal	2,01	1,97
	Puiss. appoint élec. (kW)	6	6
	Temp. de sortie d'eau (°C)	75	75
UNITÉS INTÉRIEURES	Référence fabricant	ERPT20X-VM6E	ERPT20X-VM6E
	Code article	A05E3.5	A05E3.5
	Poids à vide/ en eau (kg)	89/-	89/-
	Vase expansion (L)	12	12
	Ballon ECS (L)	200 L	200 L
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	35/75	35/75
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1600x595x680	1600x595x680
	Niveau sonore dB (A)	40	40
	Prix € HT	6843,00	6843,00
	Eco-part. € HT	4,59	4,59
UNITÉS EXTÉRIEURES	Référence fabricant	PUZ-WZ50VAA	PUZ-WZ60VAA
	Code article	A2K9J.5	A2K9K.3
	Niveau sonore dB(A)	56	56
	Poids à vide/ en eau (kg)	89	89
	Charge fluide frigo. (kg)	0,6	0,6
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0	0
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1
	Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	32	32
	Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G 6	3G 6
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	20
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G 1,5	4G 1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1020x1050x480	1020x1050x480
	Prix € HT	5350,00	5700,00
	Eco-part. € HT	19,17	19,17



Split



Monophasé



ECS intégré

Thermor



Thermor propose à ses partenaires professionnels des **solutions de confort thermique éco-performantes** (bas carbone et économes en énergie) ainsi qu'un ensemble de services pour simplifier leur quotidien.

Spécialisée dans la rénovation de la maison, Thermor, c'est **une offre complète de solutions complémentaires de chauffage fonctionnant à l'énergie électrique ou énergie renouvelable**, incluant radiateurs, sèche serviettes, chauffe-eau électriques et thermodynamiques, pompes à chaleur et climatisation.

Depuis sa création, la marque entretient une relation de **proximité** avec les distributeurs et entreprises d'installation, renforçant ainsi son **engagement** envers le secteur professionnel.

LES + DE LA MARQUE

- ✓ Marque Française depuis 1931
- ✓ Solutions 100% électriques et renouvelables
- ✓ 1 interlocuteur commercial unique de proximité
- ✓ Expert en rénovation de l'habitat
- ✓ SAV Pièces de rechange 24h

SERVICE TECHNIQUE

02 38 71 07 77

PRIX D'UN APPEL LOCAL

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H - 12H30 / 13H30 - 18H
(VENDREDI 17H)

Elu n°1 en services (source IFOP 2022)

Thermor Assistance Pro : Service d'accompagnement dédiés aux professionnels, offrant conseils, support technique et aide à l'installation.

SAV Express / Les conseillers experts de Thermor sont à votre écoute pour :

- Apporter une solution en 24h pour les produits sous garantie
- Réaliser un suivi complet des dossiers après-vente

Système de pose double entraxe : Le système double entraxe est un dispositif conçu pour gagner du temps et faciliter l'installation des chauffe-eau Thermor.

NORMES ET CERTIFICATIONS



FORMATIONS

Thermor vous accompagne dans votre montée en compétences

Thermor propose des formations techniques et certifiantes

> **7 centres de formations proches de chez vous** : Merville (59), Billy-Berclau (62), Maxeville (54), Saint-Jean-de-la-Ruelle (45), Fontaine (90), St-Louis (68), La Roche-sur-Yon (85), Meyzieu (69), Colomiers (31), Aix-En-Provence

> 9/10 installateurs satisfaits

OUTILS

Site internet pro : <https://www.thermor-pro.fr> (Guide tarifaire, Documentation produit, aide au diagnostic et au dépannage, outil de dimensionnement)

Applications mobiles : Thermor Pro, tout Thermor dans votre poche & Thermor Cozytouch (Connectez et pilotez facilement vos appareils à distance)

Logiciels : Simul'home, l'outil qui permet de dimensionner facilement et en autonomie vos projets.





AURÉA

PERFORMANCES	Référence fabricant	527030	527031	527032
	Code article	A062Y.4	A062Z.3	A0630.2
	Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	189/133	195/139	195/141
	Puiss. therm. (35°C/55°C)	5,8/5,5	9/8,7	10,2/9,9
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/52	40/56	40/57
	SCOP (35°C/55°C)	4,79/3,39	4,94/3,54	4,94/3,60
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5,00 kW	8,00 kW	10,00 kW
	COP +7°C / +35°C nominal	4,99	5,08	4,7
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4,8 kW	7,5 kW	8,5 Kw
UNIT. INTER.	COP -7°C / +55°C nominal	1,91	2,07	2,07
	Puiss. appoint élec. (kW)	3 kW	3 kW	3 kW
	Temp. de sortie d'eau (°C)	60°C jusqu'à -5°C	60°C jusqu'à -5°C	60°C jusqu'à -5°C
	Poids à vide/ en eau (kg)	34/50	34/50	34/50
	Ballon échangeur (L)	16L	16L	16L
	Vase expansion (L)	12L	12L	12L
	Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C
	Dimensions (HxLxP) (mm)	737x448x469	737x448x469	737x448x469
	Niveau sonore dB(A)	30	34	35
	Poids à vide/ en eau (kg)	85 kg (poids en fonctionnement)	109 kg (poids en fonctionnement)	109 kg (poids en fonctionnement)
UNITÉS EXTÉRIEURES	Charge fluide frigo. (kg)	0,88 kg	1,47 kg	1,47 kg
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,59	0,99	0,99
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1	1
	Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16/32	16/32	16/32
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	25A ou 32A	25A ou 32A
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G1,5	4G1,5	4G1,5
	Dimensions (HxLxP) (mm)	798x1095x518	1008x1095x515	1008x1095x515
	Prix € HT	7559,00	9050,00	10353,00
	Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Monophasé



Pas d'ECS



AURÉA DUO

PERFORMANCES

Référence fabricant	527033	527034	527035
Code article	A0631.0	A0632.8	A0633.6
Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
Litrage ECS	190L	190L	190L
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	189/133	195/139	195/141
Puiss. therm. (35°C/55°C)	5,8/5,5	9/8,7	10,2/9,9
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/52	40/56	40/57
SCOP (35°C/55°C)	4,79/3,39	4,94/3,54	4,94/3,60
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5,00 kW	8,00 kW	10,00 kW
COP +7°C / +35°C nominal	4.99	5.08	4.7
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4,8kW	7,5 kW	8,5 Kw
COP -7°C / +55°C nominal	1.91	2.07	2.07
Puiss. appoint élec. (kW)	3 kW	3 kW	3 kW
Temp. de sortie d'eau (°C)	60°C jusqu'à -5°C	60°C jusqu'à -5°C	60°C jusqu'à -5°C

UNIT. INTER.

Poids à vide/ en eau (kg)	130/340	130/340	130/340
Ballon échangeur (L)	16L	16L	16L
Vase expansion (L)	12L	12L	12L
Ballon ECS (L)	190L	190L	190L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C
Dimensions (HxLxP) (mm)	1750x598x624	1750x598x624	1750x598x624

UNITÉS EXTÉRIEURES

Niveau sonore dB(A)	30	34	35
Poids à vide/ en eau (kg)	85 kg (poids en fonctionnement)	109 kg (poids en fonctionnement)	109 kg (poids en fonctionnement)
Charge fluide frigo. (kg)	0,88 kg	1,47 kg	1,47 kg
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.59	0.99	0.99
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1	1
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (A)	16/32	16/32	16/32
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	25A ou 32A	25A ou 32A
Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Dimensions (HxLxP) (mm)	798x1095x518	1008x1095x515	1008x1095x515
Prix € HT	9770,00	11275,00	12575,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Monobloc



Monophasé



ECS intégré



AURÉA COMPACT

	527036	527037	527038
Référence fabricant	527036	527037	527038
Code article	A0634.4	A0635.1	A0636.9
Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	200/143	205/144	206/146
Puiss. therm. (35°C/55°C)	5,8/5,5	9/8,7	10,2/9,9
Puiss. acoustique (intér./extér.)	52	56	57
SCOP (35°C/55°C)	5,07/3,65	5,21/3,68	5,24/3,73
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	5,00 kW	8,00 kW	10,00 kW
COP +7°C / +35°C nominal	5.15	5.19	4.88
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	4,8 kW	7,5 kW	8,5 Kw
COP -7°C / +55°C nominal	2.13	2.14	2.14
Temp. de sortie d'eau (°C)	60°C jusqu'à -5°C	60°C jusqu'à -5°C	60°C jusqu'à -5°C
Poids à vide/ en eau (kg)	10 (à vide)	10 (à vide)	10 (à vide)
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C
Dimensions (HxLxP) (mm)	483x372x237	483x372x237	483x372x237
Niveau sonore dB(A)	30	34	35
Poids à vide/ en eau (kg)	85 kg (poids en fonctionnement)	109 kg (poids en fonctionnement)	109 kg (poids en fonctionnement)
Charge fluide frigo. (kg)	0,88 kg	1,47 kg	1,47 kg
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.59	0.99	0.99
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1	1
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Dimensions (HxLxP) (mm)	798x1095x518	1008x1093x515	1008x1093x515
Prix € HT	5617,00	7001,00	8177,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02

PERFORMANCES

UNIT. INTER.

UNIT. EXTER.

PAC AIR/EAU



Monobloc



Monophasé



Pas d'ECS

Thermor



AÉROLIA

PERFORMANCES

Référence fabricant	526780	526781
Code article	388WJ.2	388WQ.0
Type de pose	Au sol	Au sol
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	177/128	178/130
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/60	42/62
SCOP (35°C/55°C)	4,5/3,28	4,53/3,33
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	7,50 kW	9,50 kW
COP +7°C / +35°C nominal	4.43	4.3
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	5,30 kW	8,00 kW
COP -7°C / +55°C nominal	1.9	1.95
Puiss. appoint élec. (kW)	3/6	3/6
Temp. de sortie d'eau (°C)	55°C jusqu'à -10°C	55°C jusqu'à -10°C

UNITÉS INTÉRIEURES

Poids à vide/ en eau (kg)	45/61	45/61
Ballon échangeur (L)	16L	16L
Vase expansion (L)	8L	8L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50
Conso. veille (W)	10W	10W
Câble d'alim. (mm²)	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6
Niveau sonore dB (A)	32	34
Dénivelé maxi (m)	20m	20m

UNITÉS EXTÉRIEURES

Niveau sonore dB(A)	38	40
Poids à vide/ en eau (kg)	42 kg (poids en fonctionnement)	62 kg (poids en fonctionnement)
Charge fluide frigo. (kg)	1,02 kg	1,63 kg
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.69	1.1
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	32
Diamètre gaz (pouce)	1/2	5/8
Diamètre liquide (pouce)	1/4	3/8
Prix € HT	7490,00	8852,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02

Thermor



AÉROLIA DUO

PERFORMANCES

Référence fabricant	526789	526790
Code article	388X1.9	388X2.7
Type de pose	Au sol	Au sol
Litrage ECS	190L	190L
Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	177/128	178/130
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/60	42/62
SCOP (35°C/55°C)	4,5/3,28	4,53/3,33
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	7,50 kW	9,50 kW
COP +7°C / +35°C nominal	4.43	4.5
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	5,30 kW	8,00 kW
COP -7°C / +55°C nominal	1.9	1.95
Puiss. appoint élec. (kW)	3/6	3/6
Temp. de sortie d'eau (°C)	55°C jusqu'à -10°C	55°C jusqu'à -10°C

UNITÉS INTÉRIEURES

Poids à vide/ en eau (kg)	145/359	145/359
Ballon échangeur (L)	16L	16L
Vase expansion (L)	8L	8L
Ballon ECS (L)	190L	190L
Plage fonct. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-20°C / +35°C	-20°C / +35°C
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50
Conso. veille (W)	10W	10W
Câble d'alim. (mm²)	3G1,5/3G6	3G1,5/3G6
Niveau sonore dB (A)	32	34
Dénivelé maxi (m)	20m	20m

UNITÉS EXTÉRIEURES

Niveau sonore dB(A)	38	40
Poids à vide/ en eau (kg)	42 kg (poids en fonctionnement)	62 kg (poids en fonctionnement)
Charge fluide frigo. (kg)	1,02 kg	1,63 kg
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.69	1.1
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	1	1
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	32
Diamètre gaz (pouce)	1/2	5/8
Diamètre liquide (pouce)	1/4	3/8

Prix € HT	9377,00	10895,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02



Split



Monophasé



Pas d'ECS



Split



Monophasé



ECS intégré



AÉROLIA 2

PERFORMANCES	Référence fabricant	527057	527058	527059
	Code article	A2K2K.0	A2K2M.6	A2K2N.4
	Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
	Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/131	183/135	185/137
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/56	40/56	40/58
	Temp. de départ max (°C)	65°C	65°C	65°C
	SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,35	4,66/3,44	4,71/3,51
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10,08 kW	12,55 kW	14,47 kW
	COP +7°C / +35°C nominal	4.62	4.67	4.31
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7,1 kW	8,63 kW	10,28 kW
UNIT. INTER.	COP -7°C / +55°C nominal	2.15	2.14	2.17
	Puiss. appoint élec. (kW)	6 kW	6 kW	6 kW
	Temp. de sortie d'eau (°C)	60°C jusqu'à -15°C	60°C jusqu'à -15°C	60°C jusqu'à -15°C
	Ballon échangeur (L)	16L	16L	16L
	Vase expansion (L)	12L	12L	12L
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25°C / +35°C	-25°C / +35°C	-25°C / +35°C
	Dimensions (HxLxP) (mm)	448x480x770	448x480x770	448x480x770
	Dénivelé maxi (m)	20m	20m	20m
	Niveau sonore dB(A)	34	34	36
	Poids à vide/ en eau (kg)	96 kg (poids en fonctionnement)	96 kg (poids en fonctionnement)	102 kg (poids en fonctionnement)
UNITÉS EXTÉRIEURES	Charge fluide frigo. (kg)	1,4 kg	1,4 kg	1,63 kg
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0.95	0.95	1.1
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4	3/4
	Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G6	3G6	3G6
	Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	25 ou 32	25 ou 32
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm ²)	4G1.5	4G1.5	4G1.5
	Diamètre gaz (pouce)	1/2	1/2	1/2
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1008x1080x480	1008x1080x480	1008x1080x480
Prix € HT		8469,00	9146,00	9634,00
Eco-part. € HT		10,02	10,02	10,02



Split



Monophasé



Pas d'ECS



AÉROLIA 2 DUO

PERFORMANCES

Référence fabricant	527062	527063	527064
Code article	A2K2R.8	451TA.9	A2K2S.6
Type de pose	Au sol	Au sol	Au sol
Litrage ECS	190L	190L	190L
Effi. énerg. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/131	183/135	185/137
Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/56	40/56	40/58
SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,35	4,66/3,44	4,71/3,51
Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	10,08 kW	12,55 kW	14,47 kW
COP +7°C / +35°C nominal	4,62	4,67	4,31
Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	7,1 kW	8,63 kW	10,28 kW
COP -7°C / +55°C nominal	2,15	2,14	2,17
Puiss. appoint élec. (kW)	6 kW	6 kW	6 kW
Temp. de sortie d'eau (°C)	60°C jusqu'à -15°C	60°C jusqu'à -15°C	60°C jusqu'à -15°C

UNIT. INTER.

Ballon échangeur (L)	16L	16L	16L
Vase expansion (L)	12L	12L	12L
Ballon ECS (L)	190L	190L	190L
Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25°C / +35°C	-25°C / +35°C	-25°C / +35°C
Dimensions (HxLxP) (mm)	1780x598x624	1780x598x624	1780x598x624
Dénivelé maxi (m)	20m	20m	20m

UNITÉS EXTÉRIEURES

Niveau sonore dB(A)	34	34	36
Poids à vide/ en eau (kg)	96 kg (poids en fonctionnement)	96 kg (poids en fonctionnement)	102 kg (poids en fonctionnement)
Charge fluide frigo. (kg)	1,4 kg	1,4 kg	1,63 kg
Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,95	0,95	1,1
Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4	3/4
Câble d'alim. appoints PAC (mm ²)	3G6	3G6	3G6
Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Calibre disjoncteurs courbe C (A)	20	25 ou 32	25 ou 32
Diamètre gaz (pouce)	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4	1/4
Dimensions (HxLxP) (mm)	1008x1080x480	1008x1080x480	1008x1080x480
Prix € HT	10668,00	11292,00	11743,00
Eco-part. € HT	10,02	10,02	10,02



Split



Monophasé



ECS intégré

Thermor



AÉROLIA 2 TRI

PERFORMANCES	Référence fabricant	527060	527061
	Code article	A2K2P.2	A2K2Q.0
	Type de pose	Au sol	Au sol
	Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/135	185/137
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/56	40/58
	Temp. de départ max (°C)	65°C	65°C
	SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,44	4,71/3,51
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	12,55 kW	14,47 kW
	COP +7°C / +35°C nominal	4,67	4,31
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	8,63 kW	10,28 kW
UNIT. INTER.	COP -7°C / +55°C nominal	2,14	2,17
	Puiss. appoint élec. (kW)	9 kW	9 kW
	Temp. de sortie d'eau (°C)	60°C jusqu'à -15°C	60°C jusqu'à -15°C
	Ballon échangeur (L)	16L	16L
	Vase expansion (L)	12L	12L
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25°C / +35°C	-25°C / +35°C
	Dimensions (HxLxP) (mm)	448x480x770	448x480x770
	Dénivelé maxi (m)	20m	20m
	Niveau sonore dB(A)	34	36
	Poids à vide/ en eau (kg)	90 kg (poids en fonctionnement)	102 kg (poids en fonctionnement)
UNITÉS EXTÉRIEURES	Charge fluide frigo. (kg)	1,4 kg	1,63 kg
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,95	1,1
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4
	Câble d'alim. appoints PAC (mm²)	3G6	3G6
	Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G2.5	4G2.5
	Diamètre gaz (pouce)	1/2	1/2
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1008x1080x480	1008x1080x480
Prix € HT		9146,00	9634,00
Eco-part. € HT		10,02	10,02

Thermor



AÉROLIA 2 DUO TRI

PERFORMANCES	Référence fabricant	527065	527066
	Code article	A2K2T.4	A2K2U.1
	Type de pose	Au sol	Au sol
	Litrage ECS	190L	190L
	Effi. éner. saison. chauff. (35°C/55°C)	183/135	185/137
	Puiss. acoustique (intér./extér.)	40/56	40/58
	SCOP (35°C/55°C)	4,66/3,44	4,71/3,51
	Puiss. calorif. +7°C / +35°C max (kW)	12,55 kW	14,47 kW
	COP +7°C / +35°C nominal	4,67	4,31
	Puiss. calorif. -7°C / +55°C (kW)	8,63 kW	10,28 kW
UNIT. INTER.	COP -7°C / +55°C nominal	2,14	2,17
	Puiss. appoint élec. (kW)	9 kW	9 kW
	Temp. de sortie d'eau (°C)	60°C jusqu'à -15°C	60°C jusqu'à -15°C
	Ballon échangeur (L)	16L	16L
	Vase expansion (L)	12L	12L
	Ballon ECS (L)	190L	190L
	Plage fonction. conseillée min/ max - mode chaud (°C)	-25°C / +35°C	-25°C / +35°C
	Dimensions (HxLxP) (mm)	1780x598x624	1780x598x624
	Dénivelé maxi (m)	20m	20m
	Niveau sonore dB(A)	34	36
UNITÉS EXTÉRIEURES	Poids à vide/ en eau (kg)	90 kg (poids en fonctionnement)	102 kg (poids en fonctionnement)
	Charge fluide frigo. (kg)	1,4 kg	1,63 kg
	Tonne équivalent CO ₂ (t)	0,95	1,1
	Diam. entr. et sort. circuit chauff. (filetage mâle) (pouce)	3/4	3/4
	Câble d'alim. appoints PAC (mm²)	3G6	3G6
	Alimentation (V/Hz)	400/50	400/50
	Calibre disjoncteurs courbe C (A)	16	16
	Câble d'interconnexion groupe extér. - Module intér. (mm²)	4G2.5	4G2.5
	Diamètre gaz (pouce)	1/2	1/2
	Diamètre liquide (pouce)	1/4	1/4
Prix € HT		11292,00	11743,00
Eco-part. € HT		10,02	10,02

PAC AIR/EAU



Split



Triphasé



Pas d'ECS



Split



Triphasé



ECS intégré

Les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

RICHARDSON

| 273 |



Bouteille de mélange équipée B-CROSS en 50 litres / existe aussi en 25 litres

ACCESSOIRES PAC AIR/EAU




Facilité de montage avec l'utilisation de simples raccords pour disposer à droite ou à gauche chaque élément.



Produit livré monté.



Étanchéité réalisée et contrôlée.

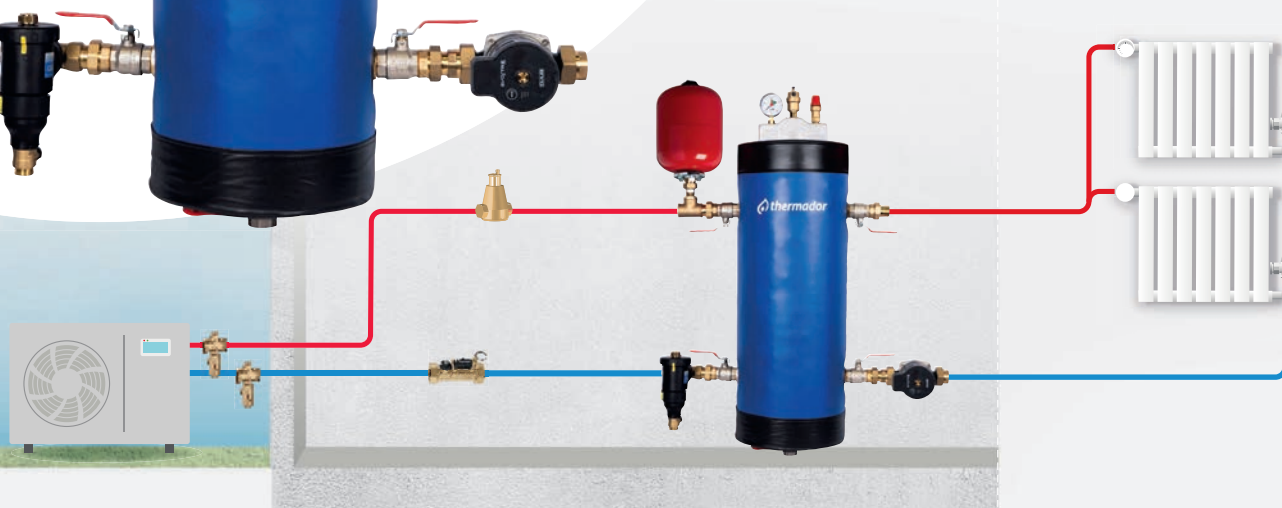



> UNE TEMPÉRATURE À LA HAUTEUR grâce à nos équipements

Optimisez votre installation avec des accessoires conçus pour durer et performer tout au long de l'année.

SOMMAIRE

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR	276
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	286
REGULATION.	288



p.277



p.278



p.279



p.280



p.285



p.286

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



COMMANDE CENTRALISEE T.ONE NOIRE

Pilotage des pompes à chaleur air/air triple service T.One® AquaAIR (chauffage + eau chaude sanitaire).



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COMMANDE CENTRALISEE T.ONE NOIRE 35001185	U	395BW.7	497,00

Le + produit :

Pour toutes les applications de chauffage et de climatisation.



COMMANDE CENTRALISEE T.ONE REV. NOIRE

Pilotage des pompes à chaleur air/air triple service T.One® AquaAIR (chauffage + rafraîchissement + eau chaude sanitaire)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COMMANDE CENTRALISEE T.ONE REV.NOIRE 35001187	U	184W1.3	770,00

Le + produit :

Pour toutes les applications de chauffage et de climatisation.



STATION DE REMPLISSAGE

Pour installations de chauffage avec filtre, réducteur de pression, disconnecteur et raccordement d'évacuation des eaux usées - DN 15 avec raccords G 3/4 M, PN 10 - Type BA



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION DE REMPLISSAGE DN15 TYPE BA 1055004	U	7200X.6	839,90



KIT HYDRAULIQUE CIRCUITS DIRECTS

Station pour circuits de chauffage directs Regumat S-180 DN 25 sans circulateur - Avec clapet ATS - Avec robinet d'isolement à tournant sphérique et isolation thermique universelle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION CIRC.REGUMAT S CIRCUL.S-180 1357070	U	0978U.7	400,77



KIT HYDRAULIQUE CIRCUITS MELANGES

Station pour circuits de chauffage mélangés Regumat M3-180 DN 25 sans circulateur - Avec clapet ATS - Avec robinet d'isolement à tournant sphérique et isolation thermique universelle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SYSTEME RACC.REGUMAT S CIRCUL.M3-180 1357270	U	0979S.6	897,17	0,42

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



ROBINET D'EQUILIBRAGE

Robinet d'équilibrage Hycoflow VTB avec filetage mâle PN 10 - Avec affichage du débit - Pour le réglage du débit préconisé par le fabricant



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ROBINET EQUILIBRAGE HYCOFLOW VTB DN20 1060906	U	177F0.0	97,03
ROBINET EQUILIBRAGE HYCOFLOW VTB DN25 1060908	U	271LE.4	107,25
ROBINET EQUILIBRAGE HYCOFLOW VTB DN32 1060910	U	308HF.6	131,06



ROBINET D'EQUILIBRAGE

Robinet d'équilibrage HydroControl VTR avec filetage femelle PN 25 - Avec deux prises de pression Classic montées



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ROBINET D'EQUILIBRAGE DN15 1060204	U	06910.4	128,95
ROBINET D'EQUILIBRAGE DN20 1060206	U	06911.2	143,35
ROBINET D'EQUILIBRAGE DN25 1060208	U	06927.8	164,50
ROBINET D'EQUILIBRAGE DN32 1060210	U	06930.2	220,30
ROBINET D'EQUILIBRAGE DN40 1060212	U	06996.3	248,40
ROBINET D'EQUILIBRAGE DN50 1060216	U	07025.0	352,85



SEPARATEUR DE BOUES

Séparateur de boues à action magnétique et gravitaire, avec filetage femelle PN 16, pour montage horizontal - Laiton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR BOUES HORIZ.DN20 RP3/4 1124006	U	388DJ.5	229,00
SEPARATEUR BOUES HORIZ.DN25 RP1 1124008	U	388DL.1	240,78
SEPARATEUR BOUES HORIZ.DN32 RP1 1/4 1124010	U	388DM.9	248,40
SEPARATEUR BOUES HORIZ.DN40 RP1 1/2 1124012	U	388DN.7	342,30



SEPARATEUR DE BOUES

Séparateur de boues à action magnétique et gravitaire, avec filetage femelle PN 16, pour montage vertical - Laiton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR BOUES VERTIC.DN20 RP3/4 1124106	U	388DP.5	288,76
SEPARATEUR BOUES VERTIC.DN20 RP1 1124108	U	388DQ.3	288,76

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



PURGEUR D'AIR

Purgeur d'air de précision PN 10, avec clapet à fermeture - Laiton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE 3/8 1088203	U	3854U.0	120,53	



REGULATION EN FONCTION DES TEMPERATURES EXTERIEURES

Régulateur de circuit de chauffage Regtronic RH pour le réglage d'un circuit de chauffage mélangé/direct en fonction de la température extérieure - 1x capteur extérieur, 1x sonde en applique et 2x capteur de ballon d'eau chaude



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
REGULATEUR CHAUFF.REGTRONIC RH+SONDE 1152083	U	275F5.1	770,83	0,12



REGULATEUR DE CHAUFFAGE REGTRONIC RH

Livré avec set de fixation et de protection - Uniquement compatible avec Regumat-180 DN 25



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
REGULATEUR DE CHAUFF.REGTRONIC RH 1357290	U	09799.8	1 037,92	0,12



SONDE D'AMBIANCE ADDITIONNELLE

Capteur de température ambiante PT1000 convient aux régulateurs Regtronic RH, RH-HT, EM, RM et RS - Élément sensible PT 1000, pose en applique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SONDE D'AMBIANCE POUR REGTRONIC RH-B 1152095	U	221PT.4	107,63	0,12



THERMOSTAT D'AMBIANCE

ClimaCon F 310 pour applications deux conduites, chauffage ou rafraîchissement, maître - 230 V AC - Bluetooth, programmable par smartphone.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
THERMOSTAT PRINCIPAL CLIMACON F310 1155031	U	388E9.5	N/C	0,12

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



COMMANDE D'AMBIANCE

Avec capteur de température ambiante PT1000 - convient aux régulateurs Regtronic RH, RH-HT, EM, RM et RS - Élément sensible PT 1000, pose en applique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COMMANDE A DISTANCE REGTRONIC RH 1000 1152096	U	388E7.9	N/C	0,12



COLLECTEUR

Bloc de répartition pour Regumat DN 25 pour 2 circuits de chauffage - Avec isolation thermique et fixation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
BLOC REPAR.AC.P./RACCORD. 2 REGUMAT 1351582	U	8860M.6	541,65	

Le + produit :

Montage peu encombrant



FILTRE MAGNETIQUE

Le MP2 de RBM est un filtre magnétique spécifiquement développé pour les pompes à chaleur, équipé d'un filtre 800 microns et d'un barreau magnétique. - Très faibles pertes de charges (special PAC) - Orientable 360°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
FILTRE MAGNET.POUR PAC MP2 1" RBM 38330600	U	350VC.7	185,30	

Le + produit :

Mécanisme de fermeture intégré (pas de vannes nécessaires)



DEGAZEUR

Dégazeur/Séparateur d'air orientable avec flotteur plein en PP, Maille triple pour une meilleure séparation des micros bulles. - Dégazeur haute capacité



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
DEGAZEUR AIRTHERM UP ORIENT.1" RBM 26490600	U	210E1.8	246,01	

Le + produit :

Orientable 360°



MELANGEUR THERMOSTATIQUE

En T pour installations sanitaires - 3/4"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
MITIGEUR THERMOSTATIQUE T 3/4" 21330500	U	442RK.0	148,61	

Le + produit :

Mécanisme de fermeture intégré (pas de vannes nécessaires)

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR

**PURGEUR D'AIR MINILUFT CP 3/8"**

Purgeur d'air automatique compact, en polymère, pour petites installations



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR D AIR MINILUTT CP 3/8" 7910340	U	93930.6	13,71

**PURGEUR D'AIR MINILUFT COMPACT 3/8"**

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR MINILUFT COMPACT 3/8" 28270300	U	A0P54.5	12,41

**VANNE ANTIGEL ZEROFROST**

Pour PAC monobloc - 1"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE ANTIGEL ZEROFROST POUR PAC 1" 40930600	U	A0P53.7	139,91

Le + produit :

Mécanisme de fermeture intégré (pas de vannes neccessaires)

**PACK PROTECTION PAC**

Filtre MP2 1" + CT02



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK FILTRE MP2 1"CT02 39820600	U	363H1.2	229,70

Le + produit :

Mécanisme de fermeture intégré (pas de vannes neccessaires)

**VANNE BY-PASS 3/4"**

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE BY-PASS 3/4" 1240500	U	223U0.3	82,09

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR

**CLEAN TRACER CT01**

Protecteur chaudière



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLEAN TRACER CT01 PROTECT. CHAUD. 37970002	U	274VT.7	42,34
CLEAN TRACER CT01 CHAUDIERE AEROSOL 37970012	U	307EX.7	42,34

Le + produit :

Multi-surfaces / contact alimentaire/non acide/efficace sur toutes salissures

**CLEAN TRACER CT02**

Protecteur PAC/PER



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLEAN TRACER CT02 PROTECT. PAC/PER 37980002	U	274VU.4	42,34

Le + produit :

Multi-surfaces / contact alimentaire/non acide/efficace sur toutes salissures

**CLEAN TRACER CT03**

Désembouant



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLEAN TRACER CT03 DESEMBOU. SS/RINC. 37990002	U	274VV.2	42,34

Le + produit :

Multi-surfaces / contact alimentaire/non acide/efficace sur toutes salissures

**CLEAN TRACER CT04**

Désembouant rapide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLEAN TRACER CT04 DESEMBOUANT RAPIDE 38010002	U	274VX.8	42,34

Le + produit :

Multi-surfaces / contact alimentaire/non acide/efficace sur toutes salissures

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



CLEAN TRACER CT05

Biodispersant



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLEAN TRACER CT05 BIODISPERSANT 38020002	U	274W1.2	42,34

Le + produit :

Multi-surfaces / contact alimentaire/non acide/efficace sur toutes salissures



CIRCULATEUR

Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 25/1-6 - 25/1-8 à variation électronique. - Affichage de la consommation et du débit instantanés.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CIRCULATEUR YONOS PICO 25/1-6 ROW 4215515	U	9416S.3	366,00	0,01
CIRCULATEUR YONOS PICO 25/1-8 ROW 4215517	U	9416X.2	560,00	0,01

Le + produit :

Pour toutes les applications de chauffage et de climatisation.



CIRCULATEUR

Circulateur à haut rendement Wilo-Varios PICO-STG 15/1-7 à rotor noyé, à variation électronique intégré pour chauffages à eau chaude, climatisation - Pour circuits primaires dans les installations solaires et géothermiques.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CIRCULATEUR VARIOS PICO 15/1-7 4215540	U	191CW.9	469,00	0,01

Le + produit :

Confort d'utilisation maximal grâce à l'affichage LED.



CIRCULATEUR

Circulateur eau chaude sanitaire Wilo-Star-Z NOVA T à rotor noyé avec raccord fileté et moteur synchrone auto-protégé - Pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CIRCULATEUR STAR Z NOVA T 4222650	U	198Y6.0	505,00	0,01

Le + produit :

Dans l'industrie et le génie du bâtiment.

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



VANNE LAITON

Vanne à sphère laiton MF, NF poignée plate
- Passage intégral - Presse étoupe PTFE + jt torique EPDM sur axe - Poignée réversible traitée anticorrosion - Sphère percée (bactéries, entartrage)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE SPHERE LAIT.PGN.VRTE NF MF 1/2" 528004	U	5459B.1	27,34
VANNE SPHERE LAIT.PGN.VRTE NF MF 3/4" 528005	U	5459C.9	40,82
VANNE SPHERE LAIT.PGN.VRTE NF MF 1" 528006	U	5459D.7	63,18
VANNE SPHERE LAIT.PGN.VRTE NF MF 1 1/4" 528007	U	5459E.4	106,71

Le + produit :

Fabrication italienne - Garantie 10ans



DISCONNECTEUR

Disconnecteur NF à zone de pression réduite non contrôlable ACS pour la protection des réseaux d'eau potable - Corps laiton CW617N-4MS et joints EPDM - Modèle compact - encombrement réduit.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISCONNECTEUR ZONE PRESS.CA573 NF 1/2" 940004	U	40005.1	216,24
DISCONNECTEUR ZONE PRESS.CA573 NF 3/4" 940005	U	39086.4	239,56

Le + produit :

Fabrication italienne - Garantie 10ans



FILTRE

Filtre à tamis en Y bronze - Filtration 400µ/500µ - tamis en inox 304 - Joint PTFE - ACS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FILTRE EN Y BRONZE-TAMIS STD FF 1" 202006	U	01505.7	88,89
FILTRE EN Y BRONZE-TAMIS STD FF 1 1/4" 202007	U	01506.5	125,04

Le + produit :

Fabrication italienne - ACS



RACCORD UNION

Pour circulateur - Raccords fonte filetés (vendu par 2)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD UNION DN25 FONTE 1" F -2P- ZRU26	U	A05PC.1	N/C
RACCORD UNION DN32 FONTE 1 1/4 F -2P- ZRU33F	U	422R2.0	N/C

Le + produit :

Fabrication italienne - ACS

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR

IMI

Hydronic Engineering

VANNE

Vanne d'équilibrage AMETAL



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE EQUILIBRAGE MULTIF.STAD15 52851115	U	180RU.7	157,79
VANNE EQUILIBRAGE MULTIF.STAD20 52851120	U	180RV.5	171,44

IMI

Hydronic Engineering

PURGEUR D'AIR

Purgeur automatique - ZEPARO ZUP



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR AUTOMATIQUE 3/8 ZUP 10 7891510	U	2881S.4	77,46

IMI

Hydronic Engineering

SEPARATEUR D'AIR

Séparateur HELISTILL Microbulles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR HELISTILL.ZUV 20 PN10 7891120	U	6268B.0	203,57
SEPARATEUR HELISTILL.ZUV 25 PN10 7891125	U	6104B.8	226,95
SEPARATEUR HELISTILL.ZUV 32 PN10 7891132	U	2553C.1	309,07

IMI

Hydronic Engineering

SEPARATEUR D'AIR

Séparateur cyclonique particules - ZEPARO ZCD



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR CYCLON.ZEPARO ZCD 20 PN10 7897420	U	5873V.0	202,94
SEPARATEUR CYCLON.ZEPARO ZCD 25 PN10 7897425	U	5873L.9	227,11
SEPARATEUR CYCLON.ZEPARO ZCD 32 PN10 7897432	U	6108F.5	309,38

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA 1 L

ALPHA1 L est un circulateur à haut rendement avec un moteur à aimant permanent (technologie ECM) - 3 modes : chauffage radiateur, par le sol et courbe constante/vitesse constante.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-40 180 230V 99160579	U	183F4.0	401,00	0,11
CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-60 180 230V 99160584	U	183F7.3	458,00	0,11
CIRCULATEUR ALPHA1 L 32-60 180 230V 99160590	U	183Y2.1	482,00	0,11

Le + produit :

Vis de dégommage en face avant.

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA 2

3W mini, permet d'équilibrer une installation de chauffage domestique avec radiateurs ou planchers chauffants. Plus de confort et 7 à 20% d'économie.
- Fonction AutoADAPT, pression proportionnelle, pression constante, vitesse fixe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CIRCULATEUR ALPHA2 25-40 180 230V 99411165	U	194AJ.0	531,00	0,11
CIRCULATEUR ALPHA2 25-60 180 230V 99411175	U	194MD.0	596,00	0,11
CIRCULATEUR ALPHA2 25-80 180 230V 99411178	U	194M3.2	760,00	0,1
CIRCULATEUR ALPHA2 32-60 180 230V 99411221	U	194M8.1	666,00	0,12
CIRCULATEUR ALPHA2 32-80 180 230V 99411263	U	194M9.9	855,00	0,11

Le + produit :

Protection marche à sec, auto dégommage avec vibration, mode manuel été préventif

thermador

POT DE DECANtATION

L'eau de l'installation subit trois cycles de traitement : une 1ère maille de séparation, un barreau magnétique central et un filtre en sortie - Mailles du filtre : 160 µm Induction barreau magnétique : 3 x 0,475 T



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POT DE DECANtATION PAC AV.FILTRE 1" PD54526XF	U	3910K.0	322,00
POT DE DECANtATION PAC+FILTRE 1"1/4 PD54533XF	U	3910L.8	383,00
POT DE DECANtATION PAC+FILTRE 1"1/2 PD54540XF	U	3910M.6	596,00

Le + produit :

Spécial PAC avec filtre intégré, nettoyage très facile et barreau magnétique

thermador

POT DE DECANtATION

1" orientable avec anneau magnétique, vitesse du flux ralentie à l'intérieur du corps, les particules jusqu'à 5 µm sont arrêtées - Vanne de chasse orientable avec tétine, évacuation de l'air par un purgeur manuel



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POT DECANt. OR.DIRTMAG 1" 545306 PD54526	U	16647.0	171,00

Le + produit :

La chasse peut être faite lors du fonctionnement de l'installation.

thermador

POT DE DECANtATION

Le pot de décanation sépare les impuretés présentes dans l'eau et les dépose. 2. L'anneau magnétique bloque les impuretés métalliques et magnétique - Le filtre bloque les impuretés restantes, anneau magnétique retiré sans outils



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POT DECANt. 545376 DIRTMAG+ 1" FP54526	U	51740.9	284,00
POT DECANt. 54533 DIRTMAG+ 1"1/4 FP54533	U	306HZ.3	325,00

Le + produit :

100% de séparation dès le 1° passage (Ø > 0,3mm), véritable pot de décanation

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



BOUTEILLE DE MELANGE

Bouteille de mélange, 8 piquages, entièrement vidangeable par-dessous - Fixation murale déjà prémontée - 4 piquages de chaque côté - t° -10°C à +110°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
BOUTEILLE MELANG.MUR.SKAI 25L 2X4P BMEL25SK	U	91829.2	453,00	0,01
BOUTEILLE MELANG.MUR.SKAI 50L 2X4P BMEL50SK	U	2729A.4	549,00	0,02



BOUTEILLE DE MELANGE

Bouteille de mélange, 8 piquages, entièrement vidangeable par-dessous - Sur pieds prémontés. Piquage F 1 1/2 pour appoint par résistance électrique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
BOUTEILLE MELANG.SOL SKAI 100L 2X4P BMEL100SK	U	0161L.1	681,00	0,02



BOUTEILLE DE MELANGE

Bouteilles de mélange 2 piquages. Revêtement extérieur: acier revêtu d'un alliage hautement résistant à la corrosion, le MAGNELIS - Fixations murales - Chauffage et rafraîchissement - t° de -10°C à +110°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
BOUTEILLE MELANGE 50L BMEL50SKP	U	A061Y.5	572,00	0,03

Le + produit :

Piquages inférieurs pour chasser les boues et vidanger la bouteille entièrement



BOUTEILLE DE MELANGE

Bouteille de mélange 25L, 2 piquages équipée avec circulateur, vase d'expansion 18L+ pot de décantation et chandelier équipé d'un purgeur et soupape NF - Fixation murale déjà prémontée - 2 Piquages de chaque côté - t° -10°C à +110°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
BOUTEILLE DE MELANGE EQUIPEE 25L BCROSS25SK	U	434E1.4	1 260,00	0,02

Le + produit :

Gain de temps pour l'installation et étanchéité effectuée



BOUTEILLE DE MELANGE

Bouteille de mélange 50L, 2 piquages équipée avec circulateur, vase d'expansion 18L+ pot de décantation et chandelier équipé d'un purgeur et soupape NF - Fixation murale déjà prémontée - 2 Piquages de chaque côté - t° -10°C à +110°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
BOUTEILLE DE MELANGE EQUIPEE 50L BCROSS50SK	U	A0BTF.7	1 360,00	0,03

Le + produit :

Gain de temps pour l'installation et étanchéité effectuée

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



CIRCULATEUR DOMESTIQUE

Pour installations de chauffage et climatisation, 9 modes de fonctionnement: 3 à pression proportionnelle, 3 à pression constante+ 3 à vitesse constante - IPX5-EEI<0,18-hauteur manométrique: de 4 à 7 m, t° de -10°C à +110°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CIRCULATEUR EVOSTA 2 40-70 180 EVA24070180	U	198CM.3	251,00	0,09

Le + produit :

Protection Anti calcaire - Vis de dégommage (déblocage éventuel) - Garantie 5 ans



ENSEMBLE GROUPE DIRECT ET MELANGE DN20 AVEC CIRCULATEUR ET COLLECTEUR

Groupes de distribution DN 20 comprenant un départ direct avec circulateur 7mCE et un départ mélangé avec circulateur 7mCE - Pression maxi d'exercice: 10 bar, Plages de t°: 0/+65°C et de t° ambiante: -30/+60°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
ENSEMBLE GH PREMIUM DN20 COLL. GHDMC20CSPXS	U	A061Z.4	1 410,00	0,47

Le + produit :

Modèle compact: entraxe groupes 90 mm - doigt de gant pour sonde de départ



PURGEUR D'AIR

Purgeur d'air grands débits. Pression de fonctionnement 4 bar, pression maxi de 10 bar, t° maxi 110 ° C mécanisme à pointeau - Corps laiton chromé Pointeau en inox. Etanchéité sur l'axe par joint torique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR D'AIR VENSTREAM 1/2 PVENT15	U	17827.7	34,50
PURGEUR D'AIR VENSTREAM 3/8 PVENT12	U	26983.7	31,70

Le + produit :

Excellent fonctionnement par mécanisme à pointeau - Sécurité bouchon hydroscopique



PURGEUR D'AIR

Purgeur d'air avec clapet d'isolement 3/8", Corps laiton matricé, pointeau d'évacuation en inox. Etanchéité sur l'axe par joint torique - Pression maxi : 10 bar. Flotteur en polypropylène



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR D'AIR AUTO.+CLAPET 3/8 PR2	U	07632.3	14,60

Le + produit :

Excellent fonctionnement par mécanisme à pointeau - Sécurité bouchon hydroscopique

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



PURGEUR D'AIR

Dégazeur 1" orientable permettant d'évacuer en continu et autonome l'air présent dans les circuits hydrauliques des installations climatiques - Corps PPAG40, Levier du flotteur et ressort: acier inox



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
DEGAZEUR DISCALSLIM 1" SAD26SL	U	183FD.0	152,00	0,01

Le + produit :

Il a une configuration qui lui permet de générer une très faible perte de charge



SOUPAPE ANTIGEL

Permet d'évacuer le fluide du circuit quand la température de ce dernier atteint 3°C et protège la PAC en évitant la formation de glace - Pression maxi d'exercice:10 bar,Plages de t°: 0/+65°Cet de t° ambiante:-30/+60°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SOUPAPE ANTIGEL RACC.MM 1" 10B 108601 CA26M	U	12857.9	139,00
SOUPAPE ANTIGEL 1"1/4 10B 108701 CA33M	U	3246N.0	160,00

Le + produit :

Remplacement possible de la cartouche thermostatique



SOUPAPE DIFFERENTIELLE

SD20 s'ouvre en créant un by-pass entre le départ / le retour lorsque les robinets thermostatiques se ferment ainsi le circulateur ne force pas - Corps laiton, joints éthylène propylènej ressort inox,manette plastique renforcé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SOUPAPE DIFFERENTIELLE 3/4 FM SD20	U	12721.7	65,70

Le + produit :

supprime les bruits dans l'installation



VANNE D'EQUILIBRAGE 1" A LECTURE DIRECTE

Réglage via un obturateur à sphère manœuvré par un axe de commande. Le débit est indiqué par une bille en métal qui se déplace dans un tube transparent - Débits:10 - 40L/mn, Kv (m3/h)=7,2-Plage de température d'exercice: -10 / +110°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE D'EQUILIBRAGE MANUEL STD.1" 132602	U	3080E.6	218,00

Le + produit :

Le débit est indiqué par un débitmètre monté en by-pass



VANNE MELANGEUSE

Vanne mélangeuse - Laiton - Peut être manœuvrée manuellement ou être actionnée par une régulation AUTOMIX ou un moteur SME. - 5°C à 110°C Glycol admissible: 50%



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE TARAUDÉE LAIT.3 VOIES 3/4 VC3V20	U	95166.5	80,40
VANNE TARAUDÉE LAIT.3 VOIES 1 VC3V26	U	95169.9	84,70

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



VANNE MELANGEUSE

Vanne mélangeuse - Laiton - Peut être manœuvrée manuellement ou être actionnée par une régulation AUTOMIX ou un moteur SME. - 5°C à 110°C Glycol admissible: 50% - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE TARAUDÉE LAIT.4 VOIES 3/4 VC4V20	U	56117.5	135,00
VANNE TARAUDÉE LAIT.4 VOIES 1 VC4V26	U	56118.3	96,90



MOTEUR POUR VANNE

Les servomoteurs SME sont utilisés pour la motorisation des vannes mélangeuses 3 ou 4 voies. Temps de marche:140 s - Couple de rotation:max/5Nm, Classe de protection IP 40



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SERVOMOTEUR ELECT.3 POINTS 130 230V SME130	U	27696.4	235,00	0,06



COLLECTEUR 9100 MODULAIRE SYNTHETIQUE RTS & DEBITMETRE 0-5L

Solution polyvalente composé de modules interconnectés et amovibles qui offre une flexibilité maximale et une isolation qui empêche la corrosion - Niveaux de performance élevés pour le chauffage comme pour le refroidissement



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 2C C321112001	U	A0KYW.2	297,84
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 3C C321113001	U	A0KXX.0	338,09
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 4C C321114001	U	A0KYZ.7	386,40
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 5C C321115001	U	A0KZ0.6	442,74
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 6C C321116001	U	A0KZ1.4	458,84
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 7C C321117001	U	A0KZ2.2	507,15
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 8C C321118001	U	A0KZ3.0	539,34
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 9C C321119001	U	A0KZ4.8	579,59
COLLECTEUR 9100 MOD.SYNTH.5L 10C C321120001	U	A0KZ5.5	627,90

Le + produit :

Réversible à gauche et à droite,de haut et en bas. Assemblé et testé en usine



KIT EXTENSION

Kits d'extension conçus pour une adaptation rapide et un ajustement facilité du nombre de circuits. - Entièrement assemblés, y compris débitmètres et inserts thermostatiques.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT EXTENSION DOUBLE 0-5L/MIN C322009001	U	A0KZ6.3	77,28
KIT EXTENSION TRIPLE 0-5L/MIN C322010001	U	A0KZ7.1	115,92

Le + produit :

Modules qui peuvent être ajoutés sur le chantier.

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



VANNE D'EQUILIBRAGE

La NexusValve Fluctus est une vanne combinée d'équilibrage statique d'alimentation et d'arrêt. Pour circuits froid, de chaud et de bouclage sanitaire. - Mesure réalisée avec un débitmètre Venturi, montage sans longueur droite minimum



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VANNE EQUIL.STAT.FLUCTUS FF DN15S MN80597.402	U	A005G.8	100,12	0,02
VANNE EQUIL.STAT.FLUCTUS FF DN20S MN80597.405	U	A005H.6	110,02	0,01
VANNE EQUIL.STAT.FLUCTUS FF DN25S MN80597.407	U	A005J.3	129,32	0,01
VANNE EQUIL.STAT.FLUCTUS FF DN32H MN80597.409	U	A005K.1	172,95	0,01
VANNE EQUIL.STAT.FLUCTUS FF DN40H MN80597.410	U	A005M.7	210,95	0,01
VANNE EQUIL.STAT.FLUCTUS FF DN50H MN80597.411	U	360L6.1	249,47	0,01

Le + produit :

Vanne combinée d'équilibrage et d'isolement à BS sans modification du pré-réglage



ROBINET THERMOSTATIQUE

Robinet thermostatique dynamique AutoSar a 2 fonctions : Standard + Limitation de débit maintient une pression différentielle constante dans le robinet - Pour atteindre un débit (réglé) constant. 1/2"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CORPS THERM.AUTOSAR EQ.INV.M30 3/8JT R867403B	U	273LL.7	61,54	0,01
CORPS THERM.AUTOSAR EQ.INV.M30 1/2JT R867404B	U	345D3.9	55,92	0,01

Le + produit :

Robinet thermostatique autoéquilibré pour les radiateurs.



SOUPAPE DE SECURITE

Soupape de sécurité. Installation chauffage/ refroidissement. Ouverture total à l'augmentation de la pression grâce à l'effet pop. Évacuation rapide.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SOUPAPE SECURITE PRESCOR 170 3/4"/3B 27025	U	3289H.9	60,15	0,01
SOUPAPE SECURITE PRESCOR 1/2" NF 27609	U	77861.3	39,30	0,01

Le + produit :

Ouverture de la soupape franche et uniforme, évitant la génération de fuites.



SOUPAPE DE SECURITE

Soupapes de sécurité Prescor B pour tous types de préparateurs ECS ou de stockage ECS. Grâce à l'effet "pop", capacité d'évacuation élevée.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 1/2 10B A.C.S. 27102	U	30697.7	28,66	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 10B A.C.S. 27112	U	30698.5	57,15	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 1/2 7B A.C.S. 27103	U	3304H.0	27,42	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4" 7B ACS 28233	U	3304I.8	54,90	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 8B A.C.S. 27111	U	338KV.0	38,10	0,01
SOUPAPE SECURITE PRESCOR B1" 7B ACS 28993	U	37214.4	111,00	0,01

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



SOUPAPE DE SECURITE

Soupapes de sécurité Prescor B pour tous types de préparateurs ECS ou de stockage ECS. Grâce à l'effet "pop", capacité d'évacuation élevée. - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SOUPAPE SECURITE PRESCOR B1" 10B ACS 29007	U	94212.8	115,35	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 1/2 8B A.C.S. 27101	U	A005B.9	19,11	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 M 6B A.C.S. 27113	U	A005C.7	51,00	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 M 10B A.C.S. 27114	U	A005D.5	51,00	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 10B A.C.S. 27117	U	A005E.2	34,00	0,01
SOUPAPE SECURITE PRESCOR B1" 6B ACS 29005	U	A005F.0	76,90	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 M 6B A.C.S. 27115	U	A005N.5	32,90	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 M 8B A.C.S. 27116	U	A005P.3	32,90	0,01
SOUPAPE SECURITE PRESCOR B1" 8B ACS 29006	U	A005Q.1	76,90	0,01
SOUPAPE SECUR.PRESCOR B 3/4 6B A.C.S. 27110	U	A006B.5	38,10	0,01

Le + produit :

ACS, ouverture de la soupape franche et uniforme, évitant la génération de fuites



ENTONNOIR

L'entonnoir évite les retours de pression vers la soupape. D'autre part il permet de vérifier grâce à son évent si la soupape évacue de l'eau.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTONNOIR 1/2X1/2 LAITON 27350	U	01628.7	34,20
ENTONNOIR 3/4X1" LAITON 27360	U	43779.8	48,75

Le + produit :

Accessoires de la soupape Prescor



SEPARATEUR D'AIR

Les séparateurs d'air Flamco XStream consomment peu d'énergie, résistent mieux à l'usure, tombent moins en panne et ont une plus grande durée de vie - Séparateur air, existe du 3/4" au 2".



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT K22 11011	U	A07CD.2	N/C
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT G 3/4" F 11001	U	302BY.9	160,00
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT G 1" F 11002	U	302C4.9	179,00
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT G 1" M 11021	U	A02UR.5	N/C
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT G 1"1/4 F 11003	U	308YA.6	223,00
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT G 1"1/4 M 11022	U	A07CQ.8	N/C
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT G 1"1/2 F 11004	U	A07CG.5	N/C
SEPARATEUR AIR XSTREAM VENT G 2" F 11005	U	421E8.6	N/C

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



SEPARATEUR DE BOUES

Les séparateurs d'air Flamco XStream consomment peu d'énergie, résistent mieux à l'usure, tombent moins en panne et ont une plus grande durée de vie - Séparateur air, existe du 3/4" au 2".



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN K22 11041	U	A07CS.4	N/C
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN G 3/4" F 11031	U	299AT.9	175,00
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN G 1" F 11032	U	302C8.0	192,00
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN G 1" M 11051	U	A02US.3	N/C
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN G 1 1/4" F 11033	U	302C9.8	240,00
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN G 1 1/4" M 11052	U	A07CU.9	N/C
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN G 1 1/2" F 11034	U	A07CT.2	N/C
SEPARATEUR BOUE XSTREAM CLEAN G 2" F 11035	U	391BV.8	544,00



SEPARATEUR AIR ET BOUES

Dans les installations où il est difficile d'installer à la fois un séparateur d'air et de boues, le Flamco XStream Vent-Clean est la solution idéale. - Séparateur air et boues combiné, existe du 3/4" au 2".



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN K22 11071	U	A07CV.7	N/C
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN G 3/4" F 11061	U	A004C.8	223,00
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN G 1" F 11062	U	A004E.3	256,00
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN G 1" M 11081	U	A004D.6	223,00
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN G 1 1/4" F 11063	U	29408.1	320,00
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN G 1 1/4" M 11082	U	A004F.1	256,00
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN G 1 1/2" F 11064	U	A004G.9	361,00
SEPARATEUR XSTREAM VENT-CLEAN G 2" F 11065	U	A004H.7	704,00

Le + produit :

Perte de charge équivalente à une vanne BS, séparation jusqu'à 4 microns.



GROUPE DE POMPE

Groupe de pompe compacte avec isolation thermique pour deux circuits de chauffage différents ou identiques (UC?/MC). Pompe Grundfos. - jusqu'à 51KW dans le circuit chauffage non-mélangé et 24KW en circuit mélangé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GROUPE DE POMPES KOMBIMIX UC/MK M26102.3	U	A004J.4	1 603,00
GROUPE DE POMPES KOMBIMIX CD/MC M26102.2	U	A004K.2	1 490,00

Le + produit :

Encombrement et entraxe identique quelque soit le modèle de groupe pompes choisit



PURGEUR D'AIR

Le purgeur d'air à flotteur Flexvent s'emploie dans le circuit fermé chauffage/réfrigération doté d'un dispositif anti-fuites empêchant la perte d'eau



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR D'AIR FLEXVENT 1/8 - 3/8 27780	U	A004N.6	22,40

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR



PURGEUR D'AIR

Le purgeur d'air à flotteur Flexvent s'emploie dans le circuit fermé chauffage/réfrigération doté d'un dispositif anti-fuites empêchant la perte d'eau
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR D'AIR FLEXVENT 1/8 27775	U	A004M.8	19,84
PURGEUR D'AIR FLEXVENT 3/8 27750	U	22229.9	22,02
PURGEUR D'AIR FLEXVENT 1/2 27740	U	43142.9	29,40

Le + produit :

Garde d'air important (Purgeur crayon), fibre antifuite.



VANNE ANTIGEL

Vanne qui est conçue pour protéger les systèmes de chauffage et de refroidissement du gel où la glace pourrait causer des dommages importants. - Purge automatique du circuit lorsque la température descend en dessous de 2 °C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE ANTIGEL 1" 27890	U	A0KZC.0	N/C
VANNE ANTIGEL 1 1/4 27891	U	A0KZD.8	N/C

Le + produit :

Protection complète du système, même en cas de panne de courant

100% Exclusivités

TEKNIK

par .GITRAL.

VASE
D'EXPANSION

Chauffage
en 12, 18,
25 et 35L



ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR

TEKNIK

VASE EXPANSION

Vase expansion sanitaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VASE EXPANSION SANITAIRE 8L TEKNIK 11A0000859	U	31204.0	77,40
VASE EXPANSION SANITAIRE 12L TEKNIK 11A0001254	U	31205.7	92,90

TEKNIK

VASE EXPANSION

Vase expansion chauffage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VASE EXPANSION CHAUF. 12L TEKNIK 130G001210	U	31200.8	49,80
VASE EXPANSION CHAUF. 18L TEKNIK 130G001812	U	31201.6	47,75
VASE EXPANSION CHAUF. 25L TEKNIK 130G002511	U	31202.4	57,90
VASE EXPANSION CHAUF. 35L TEKNIK 130G003515	U	31203.2	103,80

TEKNIK

CLAPET ISOLANT POUR VASE D'EXPANSION

Clapet isolant - vase expansion - Laiton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLAPET ISOL. SS PURGE 3/4" MF TEKNIK 910199	U	317R.J.6	48,80

TEKNIK

POTENCE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POTENCE NUE VASES CHAUFFAGE TEKNIK 912546	U	31208.1	49,00
POTENCE EQU.MONTEE VASES CHAUF. TEKNIK 912544	U	31209.9	117,40

TEKNIK

KIT D'INSTALLATION



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT D'INSTAL.VASES SANITAIRES TEKNIK 912545	U	31206.5	37,30

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR

WATTS

DISCONNECTEUR

Disconnecteur CA9C - Corps laiton NDZ (anticorrosion) avec raccords unions - Pré-filtre incorporé.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
DISCONNECTEUR CA9C +GARDE AIR FF 1/2 2230115	U	51953.8	146,45	0,02
DISCONNECTEUR CA9C +GARDE AIR FF 3/4 2230215	U	18193.3	146,45	0,02
DISCONNECTEUR SOCLA CA9 1/2" 149B3781	U	A002F.3	139,06	0,02
DISCONNECTEUR SOCLA CA9 3/4" 149B3782	U	A002G.1	139,06	0,02

WATTS

POT A BOUE

Magnétique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POT A BOUE 3/4" WCS 20 MAGNET.DN10 DSC0034W	U	392P4.3	158,02	0,02
POT A BOUE 1" WCS 25 MAGNET.DN10 DSC0100W	U	392NK.5	181,48	0,02

WATTS

PURGEUR D'AIR

Automatique - 1/2"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURGEUR AIR AUTOMATIQUE M1/2" 22149	U	392N5.6	N/C

WATTS

SEPARATEUR

Horizontal



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SEPARATEUR HORIZONTAL M3/4" 22150	U	392N8.0	N/C
SEPARATEUR HORIZONTAL M1" 22151	U	392N9.8	N/C

WATTS

COLLECTEUR

Pour 2 modules



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COLLECTEUR FLOWBOX 2 MODUL.VB32-2 2210025900	U	392NG.2	288,99	0,02

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR

WATTS
COLLECTEUR
Nourrice type FC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
NOURRICE 5 DEPART M 1/2 TYPE FC 003685	U	0993G.4	30,27	0,02
NOURRICE 6 DEPART M 1/2 TYPE FC 003686	U	0993H.2	38,57	0,02
NOURRICE 7 DEPART M 1/2 TYPE FC 003687	U	0993I.0	50,27	0,02
NOURRICE 8 DEPART M 1/2 TYPE FC 23003688	U	0993J.9	59,88	0,02

WATTS
COLLECTEUR
Nourrice avec mini vanne



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
NOURRICE+MINI VANNES 3/4MF 2D M1/2 003633	U	3571B.9	37,23	0,02
NOURRICE+MINI VANNES 3/4MF 3D M1/2 003634	U	3574B.6	54,25	0,02
NOURRICE+MINI VANNES 3/4MF 4D M1/2 003635	U	3577B.3	74,84	0,02
NOURRICE+MINI VANNES 3/4MF 5D M1/2 003636	U	3580B.8	93,26	0,02
NOURRICE+MINI VANNES 3/4MF 6D M1/2 003637	U	3583B.5	118,85	0,02
NOURRICE+MINI VANNES 3/4MF 7D M1/2 003638	U	0827Q.9	134,54	0,02

WATTS
COLLECTEUR
Distributeur GRIPP



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
DISTRIBUTEUR GRIPP A 2D M3/4M1/2 001401	U	06953.4	15,57	0,02
DISTRIBUTEUR GRIPP A 3D M3/4M1/2 001402	U	24068.9	14,67	0,02
DISTRIBUTEUR GRIPP A 4D M3/4M1/2 001403	U	59799.7	19,86	0,02
DISTRIBUTEUR GRIPP A 5D M3/4M1/2 001404	U	14774.4	25,81	0,02
DISTRIBUTEUR GRIPP A 6D M3/4M1/2 001405	U	59800.3	29,63	0,02
DISTRIBUTEUR GRIPP A 7D M3/4M1/2 001406	U	77995.9	37,06	0,02
DISTRIBUTEUR GRIPP A 8D M3/4M1/2 001407	U	72876.6	41,43	0,02

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

atlantic
EGEO

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU THERMO.EGEO 2 ST.VS 200L MO 232516	U	353JP.3	1 850,00	20,5
CHAUF.EAU THERMO.EGEO 2 ST.VS 250L MO 232517	U	353QO.2	1 915,00	20,5

Le + produit :
Résistance Stéatite - ACI Hybride

atlantic
CALYPSO SPLIT

Chauffe-eau thermodynamique haute performance - Vertical sur socle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU THERM.CALYPSO SP.R32 VS 270L 232520	U	389NU.2	2 055,00	22

atlantic
CALYPSO SPLIT

Chauffe-eau thermodynamique haute performance - Vertical mural



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU THERM.CALYPSO SP.R32 VM 150L 232518	U	389NY.4	1 648,00	18
CHAUF.EAU THERM.CALYPSO SP.R32 VM 200L 232519	U	389NZ.3	1 733,00	22

atlantic
CALYPSO SPLIT
Unité extérieure



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
UNITE EXT.P.CALYPSO SPLIT R32 232521	U	389PO.7	732,00	7,69

atlantic
CALYPSO CONNECTE

Chauffe-eau thermodynamique sur socle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU THERM.CALYPSO CO.VS 200L 286040	U	171FA.1	2 492,00	20,5
CHAUF.EAU THERM.CALYPSO CO.VS 250L 286041	U	170VL.8	2 587,00	20,5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

atlantic

CALYPSO CONNECTE

Chauffe-eau thermodynamique mural



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.-EAU.THERM.CALYPSO CO.VERT. 100L 234510	U	174JW.8	1 971,00	20,5
CHAUF.-EAU.THERM.CALYPSO CO.VERT. 150L 234515	U	174K1.0	2 044,00	20,5

Thermor

AEROMAX ACCESS

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant - Stable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU AEROMAX ACCESS VS 200L 296078	U	329GK.4	1 850,00	20,5
CHAUF.EAU AEROMAX ACCESS VS 250L 296079	U	329GM.0	1 915,00	20,5

Le + produit :

ACI Hybride - Anode magnésium - Stéatite

Thermor

AEROMAX 5

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant/gainé sur air extérieur - Stable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU THERMO.AEROMAX 5 VS 200L 286038	U	168ML.8	2 492,00	20,5
CHAUF.EAU THERMO.AEROMAX 5 VS 250L 286039	U	168MM.6	2 587,00	20,5

Le + produit :

ACI Hybride - résistance stéatite

Thermor

AEROMAX 5

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant/ gainé sur air extérieur - Vertical mural



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU THERMO.AEROMAX 5 VM 100L 296110	U	168MJ.2	1 971,00	20,5
CHAUF.EAU THERMO.AEROMAX 5 VM 150L 296115	U	168MK.0	2 044,00	20,5

Le + produit :

ACI Hybride - résistance stéatite

Thermor

AEROMAX SPLIT 3

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur - Vertical mural



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU AEROMAX SPLIT 3 VM 150L 296516	U	388XJ.1	1 648,00	18

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Thermor

AEROMAX SPLIT 3

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur - Vertical mural - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU AEROMAX SPLIT 3 VM 200L 296517	U	388XK.9	1 733,00	22

Le + produit :

ACI Hybride - Compatible avec installation Photovoltaïque - Technologie inverter

Thermor

AEROMAX SPLIT 3

Unité extérieure



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CLIM.UE INV.AEROMAX SPLIT 3 296519	U	388XM.5	732,00	7,69

De Dietrich

KALIKO SPLIT

Chauffe-eau thermodynamique split sur air extérieur Monophasé - Position du ballon ECS : mural - Fluide R134A



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU KALIKO TWH SPLIT WH 150 E 7632383	U	168MG.7	2 897,00	20,5
CHAUF.EAU KALIKO TWH SPLIT WH 200 E 7632382	U	168MH.5	3 156,00	20,5

Le + produit :

Simplicité, fiabilité, protection anode magnésium

De Dietrich

KALIKO SPLIT

Chauffe-eau thermodynamique split sur air extérieur Monophasé - Position du ballon ECS : sol - Fluide R134A



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU KALIKO TWH SPLIT FS 200 E 7629713	U	6827W.3	3 264,00	20,5
CHAUF.EAU KALIKO TWH SPLIT FS 270 E 7629714	U	6827X.1	3 421,00	20,5

Le + produit :

Simplicité, fiabilité, protection anode magnésium

De Dietrich

KALIKO SPLIT

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait (VMC) - Position du ballon ECS : sol - Fluide R134A



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU KALIKO TWH 200 EV EH253 100019691	U	2062R.7	4 580,00	20,5

Le + produit :

Raccordement sur VMC, COP jusqu'à 3,31

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



ELENSIO

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou gainable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CHAUF.EAU THERM.ELENSIO VS 200 HK407 7785383	U	346J8.0	2 450,00	20,5
CHAUF.EAU TH/ELC ELENSIO VS 250 HK404 7785382	U	346J7.2	2 650,00	20,5
CHAUF.EAU TH/HYD.ELENSIO VS 250 HK405 7784992	U	346JA.5	3 100,00	20,5

Le + produit :

Silencieux, peut être transporté couché, simplicité d'installation R290

REGULATION



AIDOO PRO PAC AIR-EAU

Contrôle via l'application Airzone Cloud et intégration domotique/GTB, communication Wi-Fi Dual 2,4 / 5 GHz, compatibilité avec plus de 30.000 unités.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISPOSITIF AIDOO PRO DAIKN ALT.3 AZAI6WSPDA2	U	A0CJP.2	386,32



MOTEUR ELECTROTHERMIQUE FILAIRE AIRZONE

110V/230V pour éléments rayonnants M 30 x 1,5



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MOTEUR ELEC.FIL. AIRZONE 110V/24V AZX6AC1VALC	U	351NW.8	71,98



WEBSERVER HUB AIRZONE CLOUD ETHERNET/WI-FI

Connectivité Ethernet / Wi-Fi pour contrôler la régulation Airzone via l'application Airzone Cloud ou intégrer le système dans une domotique.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
WEBSERVER HUB CLOUD ETHERNET WIFI AZX6WSPHUB	U	333MW.7	520,61



MODULE DE CONTROLE D'ELECTROVANNES FILAIRES

Module de contrôle du plancher chauffant-rafraîchissant en combinée avec la régulation multizone du gainable, jusqu'à 8 zones combinées.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE DE CONTROLE IBPRO8 AZCE8CM1VALC	U	A07GY.7	485,46



MODULE DE CONTROLE D'ELECTROVANNES RADIO

Module de contrôle de radiateurs à eau en combinée avec la régulation multizone du gainable, jusqu'à 8 zones combinées.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE DE CONTROLE ELECTR.RADIO AZCE8CM1VALR	U	A07GZ.6	199,21



TETE THERMOSTATIQUE RADIO AIRZONE VALR POUR RADIATEURS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TETE THERMOSTATIQUE RADIO VALR AZX6AC1VALR	U	A07HD.5	100,44

ON GÈRE À VOTRE PLACE

Que vous soyez autonome ou que vous ayez besoin d'assistance pour le montage de vos dossiers d'aides CEE et MaPrimeRénov, nous avons la solution pour vous accompagner et vous faciliter la vie !

NOS OFFRES

**green
BASIC**

FACILITEZ LA VIE DE VOS
CLIENTS ET DEVELOPPEZ
VOTRE VOTRE CHIFFRE
D'AFFAIRES

- ▶ Formation et accompagnement
- ▶ Un pilotage facilité
- ▶ Des dossiers contrôlés

A partir de
150 € HT*

**green
ASSIST**

LA GESTION DE VOS
DEMANDES DE PRIMES N'A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

- ▶ Gestion administrative totale
- ▶ Relation de proximité
- ▶ Option de gestion de la relation client

A partir de
250 € HT

**green
P3J**

RECEVEZ VOS PRIMES EN UN
TEMPS RECORD

- ▶ Versement de 90% des primes en 3 jours !
- ▶ Préservation de la trésorerie
- ▶ Sécurisation des primes

A partir de
500 € HT

LES AUTRES MARCHÉS



Copropriété

Subvention de l'Etat
encourageant la rénovation
énergétique des copropriétés



Vise à booster la performance
énergétique des bâtiments et
équipements professionnels

FLASHEZ NOTRE SIMULATEUR

**EN 5 MIN CALCULEZ
LE MONTANT DE
VOS AIDES POUR
RÉALISER VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE**





**N'attendez plus,
ÉCONOMISEZ JUSQU'À 443€**
de chauffage par an en vous équipant de
nos solutions VMC Hygro ou double flux !*

*Source Uniclimate : 358€ d'économies/an avec EasyHOME Hygroréglable et 443€ d'économies/an avec une double flux Aldes



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Ventilation simple flux
EasyHOME Hygro



Ventilation double flux
InspirAIR® Top



aldes

**Au cœur
du bâtiment**

aldes.fr

UN AIR SAINT ➤ dans une maison saine

Le renouvellement et l'assainissement de l'air intérieur améliore le confort de l'habitat et des bâtiments collectifs, et rentre dans les calculs de consommation énergétique. Aussi nous vous apportons un large panel de solutions conformes aux exigences de plus en plus pointues en matière de normes environnementales.



SOMMAIRE

EXTRACTEUR INDEPENDANT.....	292
VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX.....	297
VMC INDIVIDUELLE DOUBLE-FLUX.....	301
VMC COLLECTIVE.....	303
VMC TERTIAIRE.....	305
PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'AIR... 307	
GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE.....	308
GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL.....	315
GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE.....	319
GRILLE ET DIFFUSEUR.....	323
BOUCHES ET ENTREE D'AIR.....	324
DESENFUMAGE ET PROTECTION INCENDIE.....	331



p.292



p.298



p.299



p.302



p.308



p.323

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm -
Finition Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR DESIGN 100 11022300	U	3868A.3	79,40	0,91
EXTRACTEUR DESIGN 100 T 11022301	U	6376C.7	111,00	0,91
EXTRACTEUR DESIGN 100 H 11022302	U	7807K.8	141,00	0,91
EXTRACTEUR DESIGN 100P 11022303	U	0913W.1	174,00	0,91



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur ponctuel DECO Ø 100 mm - Finition
Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR DECO 100 11022312	U	55839.5	111,00	0,91
EXTRACTEUR DECO 100 T 11022313	U	55840.3	141,00	0,91
EXTRACTEUR DECO 100 H 11022314	U	55850.2	174,00	0,91

Le + produit :

Fonctionnements disponibles : manuel, temporisé T, humidité H.



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur ponctuel DECO Ø 100 mm - Finition
Alu



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR DECO 100 ALU 11022315	U	9796M.3	158,00	0,91
EXTRACTEUR DECO ALU 100T 11022316	U	1462Y.0	192,00	0,91
EXTRACTEUR DECO 100 H ALU 11022317	U	0182T.2	222,00	0,91

Le + produit :

Fonctionnements disponibles : manuel, temporisé T, humidité H.



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm
- Pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC,
buanderie - Rejet diamètre 100



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC 100MM H 11022372	U	A02TW.5	183,00	0,91
EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC 100MM T 11022371	U	A02TV.7	149,00	0,91
EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC 100MM I 11022370	U	A02TU.9	114,00	0,91

Le + produit :

Faible niveau acoustique

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur ponctuel en conduit court INLINE Ø
100 mm arrêt manuel instantané. - ABS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR PONCTUEL INLINE D100 11022326	U	9012I.8	63,50	0,91



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur de conduit IN LINE XS - ABS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR IN LINE XS D100 190M3/H 11022330	U	17246.0	177,00	0,91
EXTRACTEUR IN LINE XS D125 280M3/H 11022331	U	4351S.1	222,00	0,91



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur de conduit IN LINE XS Ø 100 mm
240 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2
vitesses de ventilation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR COND.IN LINE XSILENT D110 11022350	U	27845.7	322,00	0,91



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur de conduit IN LINE XPro Ø 100
mm 245 m³/h en PP fonctionnement sur 1
ou 2 vitesses de ventilation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR IN LINE XPRO D100 11022340	U	8073M.9	217,00	0,91



EXTRACTION PERMANENTE

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm
Déclenchement et arrêt manuel du mode
boost - Pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC,
buanderie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR PERMANENT INEA 100MM I 11022380	U	A02TS.4	209,00	0,91

Le + produit :

Faible niveau acoustique

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PERMANENTE

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm à détection d'humidité et arrêt temporisé - Pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR PERMANENT INEA 100MM H 11022381	U	A02TT.2	293,00	0,91

Le + produit :

Faible niveau acoustique



EXTRACTION PERMANENTE

Extracteur permanent INEA ECO SILENT Ø 100 mm - Pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR PERM.INEA ECO SILENT 100 11022390	U	A063A.0	326,00	0,91

Le + produit :

Moteur EC ultra basse conso et à très faible niveau acoustique



EXTRACTION PERMANENTE

Extracteur permanent intelligent INEA EXPERT Ø 100 mm à détection d'humidité - Pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR PERM.INTELL.INEA EXP.100 11022395	U	415AF.6	362,00	0,91

Le + produit :

Moteur EC ultra basse conso et à très faible niveau acoustique



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel - Moteur sur roulement à billes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR INDIV.CURV FLASH 100I 123242	U	251QN.0	114,00	0,91
EXTRACTEUR IND. CURV FLASH 100 T D100 123243	U	238PF.3	172,00	0,91
EXTRACTEUR INDIV.CURV FLASH 100HY 123244	U	232WE.1	198,00	0,91
EXTRACTEUR INDIV.CURV FLASH 100PIR 123245	U	238PG.1	193,00	0,91
EXTRACTEUR INDIV.CURV FLASH 120I 123246	U	238PK.4	129,00	0,91
EXTRACTEUR INDIV.CURV FLASH 120T 123247	U	238PL.2	178,00	0,91

Le + produit :

Modularité.

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PONCTUELLE

Ventilateur individuel intermittent en conduits courts - confort acoustique - extracteur encastrable - ventilateur hélicoïdale - Mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VENTILATEUR INDIV.INTERM. VCO 100 D100 123097	U	92189.0	76,10	0,17
VENTILATEUR CONDUIT VCO 120M3/H 123093	U	12698.7	116,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique: Les extracteurs VCO sont silencieux à la bouche.



EXTRACTION PERMANENTE

Extracteur individuel continu - 1 allure - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR IND.CURV CONFORT 100 D100 123235	U	235HQ.2	173,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique.



EXTRACTION PERMANENTE

Extracteur individuel continu - 2 allures - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR IND.CURV CONFORT 100 PIR 123236	U	235HN.6	250,00	0,91
EXTRACTEUR IND.CURV CONFORT 100HY 123237	U	235HP.4	240,00	0,91
EXTRACTEUR IND.CURV CONFORT 120I 123238	U	238P9.7	185,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique.



EXTRACTION PERMANENTE

Extracteur individuel continu 2 allures - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR INDIV.CURV GENIUS 100IH 123239	U	238PA.4	273,00	0,91
EXTRACTEUR IND.CURV GENIUS 100 T 123240	U	235L5.9	251,00	0,91
EXTRACTEUR IND.CURV GENIUS 120I 123241	U	238PB.2	257,00	0,91
EXTRACTEUR IND.CURV GENIUS 120 IH D120 123250	U	238PM.0	287,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique.

EXTRACTEUR INDEPENDANT

atlantic

EXTRACTION PERMANENTE

Ventilateur individuel permanent en conduits diamètre - Moteur sur platine démontable
- Moteur sur roulement à billes 3 vitesses - Débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alim. 230 v



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VENTILATEUR COND.VCM EASY D100 315M3/H 123186	U	07031.8	198,00	0,91
VENTILATEUR COND.VCM EASY D125 328M3/H 123187	U	0384V.3	264,00	0,91
VENTILATEUR COND.VCM EASY D150 522M3/H 123188	U	2164V.5	337,00	0,91

Le + produit :

Installation facile.

atlantic

ACCESSOIRES

Accessoire extraction individuelle volet automatique extérieur - Raccordement sur conduits de diamètre 100. 120 ou 125.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VOLET AUTOMATIQUE EXTERIEURE SM125 123075	U	49547.3	17,60	0,02

atlantic

ACCESSOIRES

Kit traversée de mur diamètre 100 - Longueur de 229 à 390 mm - Installation par l'intérieur du logement - Grille extérieure intégrée - Compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT TRAVERSEE MUR KTM 100 D100 123045	U	164DB.6	72,60	0,4

Le + produit :

Simplicité d'installation.



EXTRACTION PONCTUELLE

DECOR DESIGN - clapet anti-retour, installation murale ou plafond - Fonctionnement intermittent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AERATEUR DECOR DESIGN 100 CNR 80M3/H 401446	U	183P1.2	76,39	0,91
AERATEUR DECOR DESIGN 100 TEMP.80M3/H 401447	U	324E3.3	111,01	0,91
AERATEUR DECOR DESIGN 100 HYGR.80M3/H 401448	U	A06X7.2	138,40	0,91

Le + produit :

Extra-plat



EXTRACTION PONCTUELLE

SILENT - Façade ABS, roulement à billes, clapet anti-retour et protection thermique, raccordement D100, 26,5dB



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AERATEUR SILENT 100 CLAPANTI-R 95M3/H 402884	U	4778B.8	113,50	0,91
AERATEUR SILENT 100 TEMPO REGL. 95M3/H 402885	U	4781B.3	170,24	0,91

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PONCTUELLE

SILENT - Façade ABS, roulement à billes, clapet anti-retour et protection thermique, raccordement D100, 26,5dB
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AERATEUR SILENT 100 HYGR.REGL. 95M3/H 402886	U	4784B.0	205,31	0,91
AERATEUR SILENT 100 DETECT.PRES.95M3/H 403400	U	2561C.1	199,47	0,91

Le + produit :

Ultra-silencieux



EXTRACTION PONCTUELLE

SILENT 12V - Façade ABS, roulement à billes, clapet anti-retour et protection thermique, raccordement D100, 26,5dB, installation volume 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AERATEUR SILENT 100CHZ 12V+TRANSFO-KIT-403603	U	1586J.0	313,40	0,91

Le + produit :

Ultra-silencieux



EXTRACTION PONCTUELLE

SILENT DESIGN - Débit 85 m³/h, façade blanche, clapet anti-retour, moteur 230V, 8W, 26,5dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AERATEUR SILENT DESIGN 100 CNR 85M3/H 403500	U	3983D.7	119,18	0,91
AERATEUR SILENT DESIGN 100 TEMP.85M3/H 403501	U	3983E.4	178,70	0,91
AERATEUR SILENT DESIGN 100 HYGR.85M3/H 403502	U	3983F.2	215,60	0,91

Le + produit :

Ultra-silencieux



EXTRACTION PONCTUELLE

SILENT DESIGN 12 V - Fonctionnement intermittent, débit 85 m³/h, hygrostat réglable et clapet anti-retour. Installation volume 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT SILENT 100 CHZ-12V DESIGN 403111	U	0504N.3	344,35	0,91

Le + produit :

Ultra-silencieux

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PERMANENTE

ECOIR - Débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h - Garantie 5 ans



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AÉRATEUR PERM.ECOIR SLC STANDARD 420107	U	204BN.8	183,54	0,91
AÉRATEUR PERM.ECOIR HLC HYGROSTAT 420109	U	182GW.4	200,86	0,91

Le + produit :

Très basse consommation 5,6W



EXTRACTION PERMANENTE

ECOIR - Débit constant 15/30/45 m³/h avec boost 65 m³/h, hygrostat réglable 60-90% HR, temporisation réglable de 1-30 min. - Garantie 5 ans



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AÉRATEUR PERMANENT ECOIR DESIGN H 420105	U	210BG.8	253,24	0,91

Le + produit :

Très basse consommation 5,6W



EXTRACTION PONCTUELLE ET PERMANENTE

SILENT DUAL - 90 à 235m³/h. L'aérateur intelligent qui s'auto-adapte à son environnement. Moins de 20dB, Détection de présence, hygro et tempo.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
AÉRATEUR SILENT DUAL 100 90M3/H D100 402700	U	245GJ.4	223,17	0,91
AÉRATEUR SILENT DUAL 200 165M3/H D120 402800	U	281SX.6	260,52	0,91
AÉRATEUR SILENT DUAL 300 235M3/H D150 402900	U	245GN.6	325,78	0,91

Le + produit :

Idéal pour toutes les maisons et toutes les pièces.



EXTRACTION PONCTUELLE ET PERMANENTE

TD MIXVENT - 150/180 m³/h, 3 vitesses, 22/24 dB(A), 18/29 W, raccordement D 100mm. Garantie 5 ans



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR MIXVENT 3 VIT.150/180 100MM 250454	U	13973.3	188,38	0,91

Le + produit :

Ultra-silencieux

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PONCTUELLE ET PERMANENTE

TD EVO VAR - variateur de vitesse intégré dans la boîte à bornes, temporisation réglable entre 1 et 30 minutes. Garantie 5 ans.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VENTILATEUR DE CONDUIT 210M3/H D100 250030	U	A06X8.0	409,20	0,91
VENTILATEUR DE CONDUIT 310M3/H D125 250031	U	356TU.1	450,97	0,91
VENTILATEUR DE CONDUIT 560M3/H D150 250032	U	A06X9.8	567,54	0,91
VENTILATEUR DE CONDUIT 560M3/H D160 250033	U	A06XA.5	567,54	0,91
VENTILATEUR DE CONDUIT 900M3/H D200 250034	U	A06XB.3	721,81	0,91
VENTILATEUR DE CONDUIT 1400M3/H D250 250035	U	A06XC.1	833,04	1,81
VENTILATEUR DE CONDUIT 1840M3/H D315 250036	U	A06XD.9	912,30	1,81

Le + produit :

Installation facile, étanchéité optimisée, niveau sonore minimal



EXTRACTEUR

Extracteur LINEO centrifuge



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR CENTRI CONDUIT D125 365M3/H XL125	U	0258Y.0	275,20	0,91
EXTRACTEUR CENTRI CONDUIT D160 550M3/H XL160	U	A00AT.9	341,00	0,91
EXTRACTEUR CENTRI CONDUIT D100 200M3/H XL100Q	U	8456I.3	173,30	0,91
EXTRACTEUR CENTRI CONDUIT D180 255M3/H XL180	U	7669T.9	225,50	0,91

Le + produit :

Extracteur en ligne permanent



EXTRACTEUR

Extracteur LINEO centrifuge - Variateur de vitesse 1,5 A pour Lineo



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VARIATEUR DE VITESSE 1,5 A SX	U	367F5.6	101,30	0,91

Le + produit :

Extracteur en ligne permanent



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur mural ou plafond sur interrupteur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR HELI MURAL D100 90M3/H XEF100	U	216YC.7	102,70	0,91
EXTRACTEUR HELI MURAL D120 175M3/H XEF120	U	A00AX.0	112,40	0,91

Le + produit :

Design sobre et fonctionnement silencieux

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur mural ou plafond sur interrupteur
2 vitesses



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR HELI MURAL D100 95M3/H XE100	U	A00B3.0	131,90	0,91

Le + produit :

2 vitesses, 20,8 dB seulement en V1



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur mural ou plafond temporisé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR HELI MUR.TEMPO D100 90M3/H XEFT100	U	202J9.3	119,50	0,91
EXTRACTEUR HELI MUR.TEMPO 120 175M3/H XEFT120	U	A00AZ.7	135,70	0,91

Le + produit :

Design sobre et fonctionnement silencieux



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur mural ou plafond à détection



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR HELI MURAL PIR D100 95M3/H XED100	U	7716S.4	209,20	0,91

Le + produit :

2 vitesses, 20,8 dB seulement en V1



EXTRACTION PONCTUELLE

Extracteur mural ou plafond temporisé 2 vitesses



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR HELI MUR.TEMPO D100 95M3/H XETP100	U	A00B5.5	162,70	0,91

Le + produit :

2 vitesses, 20,8 dB seulement en V1

EXTRACTEUR INDEPENDANT



EXTRACTION PERMANENTE

HABITAT Evo - Extracteurs permanent très silencieux et très basse consommation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRACTEUR PERM.EVO HAB.15-85M3/H WC VRE1595	U	370ZF.4	199,70	0,91

Le + produit :

Très silencieux avec 9dB, il est équipé d'un Boost pendant 6 minutes 85m3/h

**TOUT
RICHARDSON
DANS VOTRE
POCHE !**



TÉLÉCHARGEZ LA !



RICHARDSON
www.richardson.fr

170
ANS 1855 - 2025

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX



KIT AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation - Kit, Idéal en rénovation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME AUTO COMBLES +3 GR. 11026033	U	167SG.9	181,00	0,91
KIT VMC EASYHOME AUTO COMBLES +3 GR. 11026032	U	203UG.0	167,00	0,91



KIT AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation - Groupe, Idéal en rénovation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC SPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES 11026031	U	167V6.8	151,00	0,91



KIT AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

Kit complémentaire WC/ bain Autoréglable livré avec 3 grilles de ventilation BIP - Accessoire pour Kit Autoréglable + BIP



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT COMPL.WC AUTO+GRIL.BIP EASYHOME 11026040	U	167VD.3	16,00	0,02
KIT COMPL.BAIN AUTO+GRIL.BIP EASYHOM 11026041	U	167VE.0	16,00	0,02



KIT AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation - Kit, extra plat, Idéal en rénovation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME AUTO COMPACT +3 GR. 11026035	U	167VB.7	270,00	0,91
KIT VMC EASYHOME AUTO COMPACT +3 GR. 11026036	U	167VC.5	286,00	0,91



KIT AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME AUTOSENS COMP+3 GR. 11026045	U	370HW.4	316,00	0,91

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX



ACCESSOIRES

Inverseur VMC pour la commande du mode BOOST cuisine



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
INVERSEUR VMC 11022030	U	31287.6	14,40	0,02



AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC autoréglable - Jusqu'à 4 sanitaires - Raccord élec. rapide - Fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles LINES (2 sanitaires + 1 cuisine)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT AUTOCOSY AUTOREG. 4SANIT.+3BOUCHES 412288	U	169AY.3	161,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique: Avec de faibles niveaux sonores aux bouches.



AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC autoréglable - Jusqu'à 4 sanitaires - Raccord élec. rapide - Fixation conduits TWIST&GO - Groupe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GROUPE AUTOCOSY AUTOREGL. 412287	U	198HB.7	137,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique: Avec de faibles niveaux sonores aux bouches.



AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC auto intelligence humidité - Jusqu'à 6 sanitaires - Action anti buée Cuisine et SDB principale - Raccord élec. rapide - Fixation conduits TWIST&GO - 5 bouches universelles LINES (4 sanitaires + 1 cuisine)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT AUTOCOSY IH VMC AUTOREGLABLE 412289	U	168KL.0	240,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique: Avec de faibles niveaux sonores aux bouches.



AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC auto intelligence humidité espaces réduits - Jusqu'à 4 sanitaires - Action anti buée 2 zones - 3 bouches universelles lines - Extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. dép. fix. conduits Twist&Go



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT AUTOCOSY IH FLEX 4SANIT.+3 BOUCHES 412290	U	95976.7	321,00	0,91

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX

**AUTOREGLABLE - SIMPLE FLUX**

Kit VMC Auto Penta <30W + 3 Bouches auto standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC AUTOREGL.PENTA 30W +3BR.12208 KVAPES	U	216YV.0	162,70	0,83

Le + produit :

Livrée avec support antivibratile pour fixation murale

**DECO 2 - 4 PIQUAGES SANITAIRES ET 1 CUISINE. 17,8 W-TH-C**

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC AUTO DECO 2K BD0125+2BD080 604141	U	173JB.1	167,68	0,91

Le + produit :

Piquages démontables par 1/4 de tour

**DECO DHU - SONDES THERMO-HYGROMETRIQUES, SELECTEUR DU NOMBRE DE SANITAIRES SUR LE CAISSON**

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC DECO DHU K A SOND PAVI. 603116	U	8143F.8	195,92	0,91

Le + produit :

Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB

**OCTEO - GERE AUTOMATIQUEMENT L'HR DE LA CUISINE ET LA SDB. SELECTEUR DU NOMBRE DE SANITAIRES**

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC SONDE THERMO-HYGROM.6 SANIT. 607311	U	396K5.0	405,54	1,81

Le + produit :

Ultra compact, piquages orientables, connecteur électr.amovible, install.rapide

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX

**PULSIVE - TRAITEMENT DE L'HUMIDITE**

Maison jusqu'à 250 m². Kit comprenant caisson, bouche et manchette.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CAISSON PULSIVE VENTIL 600492	U	1412C.4	842,40	1,81

Le + produit :

Fonctionnement autonome, ultra silencieux, économe. Pas de réseaux de gaines.

**HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX**

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES - EasyHome Classic



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC SPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMB.CL 11033030	U	167VG.6	339,00	0,91

**HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX**

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES - EasyHome Hygro Premium MW



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC SPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMB.PR 11033033	U	167VM.5	419,00	0,91

**HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve - Kit, Idéal en construction et rénovation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME HYGR.COMBL.PREM.MW 11033034	U	203UH.8	545,00	0,91

**HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX**

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve - Kit, idéal en rénovation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME HYGRO COMBLES CLASS 11033031	U	203UF.2	469,00	0,91

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX



HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Haute Pression HP+ - 2 piquages Ø125 cuisine et sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME HYGR.COMBL.PREM.HP+ 11033021	U	407H7.4	701,00	0,91

Le + produit :

Idéal débits conformes RE2020 : grandes maisons, réseaux de grandes longueurs



HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium Haute Pression HP+ - 2 piquages Ø125 cuisine et sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME HYGR.COMP.PREM.HP+ 11033026	U	A063B.8	735,00	0,91

Le + produit :

Idéal débits conformes RE2020: grandes maisons réseaux grandes longueurs



HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve - Kit, extra plat, idéal en rénovation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME HYGR.COMP.CLASSIC 11033049	U	167VS.5	529,00	0,91



HYGROREGLABLE B - SIMPLE FLUX

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT - Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC EASYHOME HYGR.COMP.PREM.MW 11033051	U	203UJ.5	649,00	0,91



KIT EASYHOME HYGR0 MP

Version Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux courts, - Groupe COMBLES en matière plastique recyclée.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC SPL.FLUX.EASYHOME.HYGR0.PREM 11033501	U	A0N7B.6	601,00	0,91

Le + produit :

Idéal en construction neuve RE2020 ou rénovation.

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX



KIT EASYHOME HYGR0 COMPACT MP

Version Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux courts, - Groupe COMPACT en matière plastique recyclée.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC SPL.FLUX.EASYHOME.HYGR0.CPCT 11033506	U	A0N79.4	635,00	0,91

Le + produit :

Idéal en construction neuve RE2020 ou rénovation.



HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC simple flux Hygroréglable basse conso à régulation intelligente qui garantit les débits dans les configurations les plus exigeantes - Jusqu'à 6 sanitaires. Compatible avec les kits e-Twist&Go



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GROUPE HYGROGENIUS FLEX 412283	U	A0NCC.1	599,00	0,91

Le + produit :

Régulation intelligente qui garantit les débits dans toutes les configurations.



HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC simple flux Hygroréglable basse conso à régulation intelligente qui garantit les débits dans les configurations les plus exigeantes - Jusqu'à 6 sanitaires. Livré avec 3 piquages e-Twist&Go et 3 Bouches Line



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC HYGROREGLABLE HYGROGENIUS FLEX 412284	U	A0M4Y.9	775,00	0,91

Le + produit :

Régulation intelligente qui garantit les débits dans toutes les configurations.



HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC hygroréglable basse conso - Espaces réduits - Jusqu'à 6 sanitaires - Kit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GROUPE HYGROCOSY BC FLEX+VMC HYGR0 412280	U	261J1.6	552,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique.



HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX

VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - Jusqu'à 4 sanitaires - Extra-plat. Piquages interchangeables. raccord élec. Déporté. - Kit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC HYGROCOSY FLEX PILE T3/T7 412295	U	168SD.4	562,00	0,91

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX

atlantic**HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX**

VMC hygro réglable - Hygro B T3-T7

- Jusqu'à 6 sanitaires - Raccord

élec. rapide - Fixation conduits

TWIST&GO. - Kit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT PILES HYGROCOSY VMC SIMPLE FLUX 412292	U	167TX.6	439,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique.

atlantic**HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX**

VMC hygro réglable - Hygro B T3-T7 - Jusqu'à 6

sanitaires - Raccord élec. rapide - Fixation conduits

TWIST&GO. - Groupe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GROUPE HYGROCOSY HYGROREGL. 412291	U	165XB.9	339,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique.

atlantic**HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX**

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygro réglable

basse conso - Hygro B T3-T7 - Jusqu'à 6

sanitaires - Raccord élec. rapide - Fixation

conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét.

présence + SdB + cuisine) - Éligible CEE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT PILES HYGROCOSY BC 2 412320	U	A00X4.2	517,00	0,91

atlantic**HYGROREGLABLE - SIMPLE FLUX**

Groupe Hygrocosy BC 2 VMC hygro basse

conso 6 sanitaires - 3 bouches piles (WC dét.

présence + SdB + cuisine) - Éligible CEE.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GROUPE HYGROCOSY BC 2 412319	U	A00X3.4	418,00	0,91

Le + produit :

Confort acoustique.

atlantic**ACCESSOIRES DE VMC**

Kit accessoires



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX +VMC 412278	U	257BW.9	668,00	0,91

VMC INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX

atlantic**ACCESSOIRES DE VMC**

Bouton poussoir universel pour bouches

électriques et à piles - Choix du mode de

fonctionnement (à ouverture ou à fermeture)

lors de l'installation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
BOUTON POUSSOIR P/BOUCHE ELEC./A PILES 420931	U	9293L.3	12,70	0,17

Axelair
VENTILATION**HYGROREGLABLES**

Kit VMC HygroR Ariant -30W +Bouches piles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC HYGRO A PENTA T5 37,4W KHBPRST5160	U	251CL.2	437,90	0,91

Le + produit :

Kit hygro basse consommation

Axelair
VENTILATION**HYGROREGLABLES**

Kit VMC HygroR Ariant ES+3 Bouches à piles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC HYGRO ARIANT ES+3BCHES KHBPRST5160	U	A00AF.4	674,00	0,91

Le + produit :

Kit hygro très basse consommation

Axelair
VENTILATION**HYGROREGLABLES**

Kit HygroB plat pile ES T5ø160



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC HYGROR PLATT ES+3 BCHE KHBPPST5160	U	A00AG.2	674,00	0,91

Le + produit :

Faible hauteur (164mm) pour un encombrement réduit

Axelair
VENTILATION**HYGROVARIABLE EXTRA-PLAT -
SIMPLE FLUX**

VMC Hygrovariable Platt - caisson seul



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CAISSON SF PLATT HCS HYGROVAR.EXT.PLAT. VWPL	U	216YP.3	324,40	0,91

Le + produit :

Faible hauteur (164mm) pour un encombrement réduit

VMC INDIVIDUELLE DOUBLE-FLUX



KIT INSPIRAIR SIDE 180 CLASSIC - VMC DOUBLE FLUX HAUTE EFFICACITE 180M³/H

Allie performances thermiques et énergétiques avec une qualité d'air optimale. Classification énergétique A, certifié NF Auto 205 et PEP/Ecopasseport. - Léger (12 à 14 kg) câble électrique pré-monté et assistant de mise en service.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC DBL FLUX HT EFFICACITE 180M3/H 11027137	U	A0N7G.8	2 225,00	1,67

Le + produit :

Installation multi-positions : en combles, faux-plafond et au sol.
Garantie 3ans.



KIT INSPIRAIR SIDE 300 CLASSIC - VMC DOUBLE FLUX HAUTE EFFICACITE 300M³/H

Allie performances thermiques et énergétiques avec une qualité d'air optimale. Classification énergétique A, certifié NF Auto 205 et PEP/Ecopasseport. - Léger (12 à 14 kg) câble électrique pré-monté et assistant de mise en service.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC DBL FLUX HTE EFFICACITE 300M3/H 11027138	U	A0N7H.6	2 475,00	1,67

Le + produit :

Installation multi-positions : en combles, faux-plafond et au sol.
Garantie 3ans.



KIT INSPIRAIR TOP

VMC Double-Flux InspirAIR® Top - Classic



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC DBLE FLUX INSPIRAIR TOP300 CLASS.11023473	U	287CT.2	3 623,00	1,67
VMC INSPIRAIR TOP 300 CLASSIC + IHM 11023496	U	298BB.4	3 731,00	1,67
VMC INSPIRAIR TOP 450 CLASSIC + IHM 11023497	U	332JP.7	4 938,00	1,67
VMC DBLE FLUX INSPIRAIR TOP450 CLASS.11023475	U	287CY.1	4 855,00	1,67



KIT INSPIRAIR TOP

VMC Double-Flux InspirAIR® Top - Premium



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC DBLE FLUX INSPIRAIR TOP300 PREM. 11023474	U	287CX.3	3 921,00	1,67
VMC DBLE FLUX INSPIRAIR TOP450 PREM. 11023476	U	287CZ.0	5 121,00	1,67

VMC INDIVIDUELLE DOUBLE-FLUX



KIT INSPIRAIR TOP

Kit InspirAIR® Top 210 avec télécommande et siphon - Jusqu'à 210 m³/h soit un logement de plain-pied d'environ 80m²



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT INSPIRAIR TOP 210 11027120	U	A02TQ.8	2 004,00	1,67

Le + produit :

Éligible aux aides financières CEE et MaPrimeRénov.



KIT FILTRES INSPIRAIR SIDE 180

Kit filtre pour ventilation double flux InspirAIR Side 180



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT FILTRES INSPIRAIR SIDE 180 11027056	U	A0N7J.3	41,90



KIT FILTRES INSPIRAIR SIDE 300

Kit filtre pour ventilation double flux InspirAIR Side 300



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT FILTRES INSPIRAIR SIDE 300 11027058	U	A0N7K.1	55,70



KIT ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX T4 ALGAINE D125

Kit d'accessoires extraction/insufflation pour installation double-flux complète avec réseau flexible D125 T4 (caisson, manchettes, bouches, régulation) - Compatible réseau ALGAINE uniquement.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT ACC.VMC DBL FLUX T4 ALGAINE 125 11091777	U	A0N7C.7	1 021,00

Le + produit :

Sélection facile, Facilité d'installation.



KIT ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX T4 ALGAINE D160

Kit d'accessoires extraction/insufflation pour installation double-flux complète avec réseau flexible D160 T4 (caisson, manchettes, bouches, régulation) - Compatible réseau ALGAINE uniquement.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT ACC.VMC DBL FLUX T4 ALGAINE 160 11091778	U	A0N7E.2	993,00

Le + produit :

Sélection facile, Facilité d'installation.

VMC INDIVIDUELLE DOUBLE-FLUX


**KIT ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX T5
ALGAINE D160**

Kit d'accessoires extraction/insufflation pour installation double-flux complète avec réseau flexible D160 T5 (caisson, manchettes, bouches, régulation) - Compatible réseau ALGAINE uniquement.




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT ACC. VMC DBL FLUX T5 ALGAINE 160 11091779	U	A0N7F.0	1 164,00	

Le + produit :

Sélection facile, Facilité d'installation.


HYGROREGLABLE - DOUBLE FLUX

VMC pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass - Spécial rénovation - Système TWIST&GO - Siphon intégré - Indicateur de changement de filtre - by-pass manuel - caisson isolé - dégivrage automatique compact.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CENTRALE DBLE FLUX PRIMOCOSY HR BP 412236	U	9255W.8	1 600,00	1,67

Le + produit :

Entretien simplifié: L'accès aux filtres est facilité et se fait sans outils.


VMC - DOUBLE FLUX

VMC pavillonnaire double flux haut rendement - Paramétrage et gestion débit automatique - Régulation à pression constante.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CENTRALE DBLE FLUX DUOCOSY HR 412191	U	4270X.8	2 722,00	1,67

Le + produit :

Confort thermique d'été: Un rafraîchissement nocturne via by-pass.


HYGROREGLABLE - DOUBLE FLUX

Centrale double flux haut rendement hygroreglable - modulation débit selon occupation - régulation à pression constante avec capteur intégré - Utilisation plug and play-Eligible CEE et PRIMERENOV.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CENTRALE DBLE FLUX DUOCOSY HR HY 412260	U	223A6.4	2 861,00	1,67

Le + produit :

Confort thermique d'été: Un rafraîchissement nocturne via by-pass.


ACCESSOIRES DE VMC

Kit accessoires



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT ACCESSOIRES PRIMOCOSY HR 412239	U	9232A.9	262,00	0,7

VMC INDIVIDUELLE DOUBLE-FLUX


ACCESSOIRES DE VMC

Kit suspension



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT DE SUSPENSION PRIMOCOSY 412212	U	5737M.3	26,80	0,02


ACCESSOIRES DE VMC

Kit accessoires



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT ACC. INSTALLATION INEARE DUOCOSY L 412195	U	7862Y.3	724,00	0,17
KIT ACCESSOIRE RES. PIEUVRE DUOCOSY HR 412238	U	93566.8	546,00	0,17


HYDRA ECOWATT+

Pour logement du t3 au t7 jusqu'à 4 sanitaires



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC HYDRA ECO+ HYGROREGLABLE 604223	U	A06XJ.7	671,34	1,81

Le + produit :

Très basse consommation


**OCTEO - VMC HYGRO DE TYPE B BASSE
CONSO A PARTIR DE 16,3 WTHC**


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC OCTEO HYGRO STANDARD 607711	U	396K1.9	582,00	1,81

Le + produit :

Ultra compact, piquages orientables, connecteur électr. amovible, install. rapide


**OCTEO - VMC HYGRO DE TYPE B TRES
BASSE CONSOMMATION. CONFORME
RE2020. A PARTIR DE 6W**


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
KIT VMC OCTEO HYGRO ECOWATT+ 607811	U	A06XM.1	757,37	1,81
KIT VMC OCTEO HYGRO ECO HP+ 607911	U	A06XN.9	854,75	1,81

Le + produit :

Ultra compact, piquages orientables, connecteur électr. amovible, install. rapide

VMC INDIVIDUELLE DOUBLE-FLUX



PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE OCTEO Ø 80



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE OCTEO D.80 890050	U	386WD.8	16,09

Le + produit :

360° de possibilités.



DOMEO EVO

DOMEO EVO - cde radio + sonde hygrométrique pour la gestion des modes BOOST, absence et rafraîchissement nocturne. Alarme filtres. Certifié NF - Garantie 3 ans



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VMC DBLE FLUX DOMEO EVO 225M3/H. 600103	U	420VV.1	2 721,71	1,81
VMC DBLE FLUX DOMEO EVO 315M3/H 600105	U	A06XK.5	3 514,71	1,81

Le + produit :

Très haut rendement, récupération d'énergie, QAI optimale, ultra-silencieuse



Vos indispensables
se trouvent
dans nos libre-services

VMC COLLECTIVE



CAISSON VENTILATION SIMPLE FLUX C4

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard - C4 - motorisation Standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON EASYVEC C4 400 STD 11034950	U	206LA.9	941,00
CAISSON EASYVEC C4 700 STD 11034952	U	214YK.6	1 231,00

Le + produit :

Large gamme de débits, Idéal en rénovation



CAISSON VENTILATION SIMPLE FLUX C4

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard - C4 - motorisation Standard + Dépressostat



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON EASYVEC C4 STD 1500 11034957	U	213NV.2	2 405,00

Le + produit :

Large gamme de débits, Idéal en rénovation



CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 BASSE CONSOMMATION

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 PRO Micro-Watt - C4 - motorisation Basse consommation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON EASYVEC C4 PRO MW 400 11034960	U	287D0.9	2 219,00
CAISSON EASYVEC C4 PRO MW 700 11034961	U	287D2.5	2 592,00
CAISSON EASYVEC C4 PRO MW 1000 11034962	U	287D3.3	3 349,00

Le + produit :

Economies grâce à la régulation Micro-watt



CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX

Caisson d'extraction simple flux C4 rejet vertical - VMC pour logements collectifs rénovation ou pour locaux tertiaires - Courbe naturellement plate - réglage vitesse par potentiomètre.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON SF C4 COPERNIC V 400 512471	U	183RJ.2	935,00
CAISSON SF C4 COPERNIC V 700 512472	U	196V0.0	1 153,00
CAISSON SF C4 COPERNIC V 1000 512473	U	208FH.6	2 104,00

Le + produit :

Budget maîtrisé.

VMC COLLECTIVE

atlantic

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX

Caisson d'extraction C4 - logement collectif neuf - moteur EC - ultra basse conso - pression ajustée (brevetée) - Isolant acoustique de série - qualité air intérieur - interrupteur de proximité.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON EXTRACTION C4 COSMOS 1100 515023	U	205K7.9	3 783,00
CAISSON EXTRACTION C4 COSMOS 1500 515024	U	216WK.3	3 974,00
CAISSON EXTRACTION C4 COSMOS 2000 515025	U	232NL.1	4 093,00
CAISSON EXTRACTION C4 COSMOS 2600 515026	U	197CS.5	4 306,00
CAISSON EXTRACTION C4 COSMOS 3200 515027	U	289AS.2	4 794,00

Le + produit :

Confort acoustique.

atlantic

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX

Caisson d'extraction C4 - Moteur EC - Régulation en pression évolutive ou en pression constante - Interrupteur de proximité - Logement collectif neuf-rénovation - Très basse consommation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON EXTRACTION C4 COMETE 700 516022	U	180XD.4	2 514,00
CAISSON EXTRACTION C4 COMETE 1100 516023	U	194B6.6	3 236,00
CAISSON EXTRACTION C4 COMETE 1500 516024	U	191V7.6	3 451,00
CAISSON EXTRACTION C4 COMETE 2000 516025	U	192UJ.0	3 595,00
CAISSON EXTRACTION C4 COMETE 3200 516027	U	190D0.3	4 176,00

Le + produit :

Consommation énergétique optimisée.

atlantic

ENTREE SORTIE AIR MURALE ME

Entrée/sortie d'air murale - pour VMC collective - Accessoire caissons d'extraction - Grille à auvents découpées en aluminium - Manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE/SORTIE D'AIR MUR.D125 543191	U	3381G.8	48,70
ENTREE/SORTIE D'AIR MUR.D160 533159	U	4734E.4	54,10

atlantic

ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE

Entrée d'air autoréglable acoustique 45m3/h - Avec grille de façade - Isolement acoustique 37 dBA - Couleur Blanc.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR AUTOREGL.ACOUST.45M3/H BLC 422330	U	6681C.7	21,70

Le + produit :

Entrées d'air hygroréglable acoustique.

VMC COLLECTIVE

atlantic

ACCESSOIRES

Bouche orientable d'insufflation et d'extraction universelle design line - VMC tertiaire - Système d'adaptation universel breveté - Compatible - 2 déflecteurs fournis pour orientation du flux en insufflation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE INSUF./EXTRA. B 125 LINE 4 542321	U	322M2.1	27,30
BOUCHE INSUF./EXTRA. B 160 LINE 4 542322	U	315T9.9	34,30
BOUCHE INSUF./EXTRA. B 200 LINE 4 542323	U	315TA.6	43,80

atlantic

ACCESSOIRES

Manchette souple 400°C/2 h - VMC collective - Manchette incombustible - Livrée avec collier SENFLEX - Longueur 160 mm - Accessoire pour caissons d'extraction type airvent.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE SOUPLE 400C/2H MRS125 533021	U	75688.2	22,20
MANCHETTE SOUPLE 400C/2H MRS160 523709	U	75710.4	24,60
MANCHETTE SOUPLE 400C/2H MRS200 523710	U	0000L.6	26,90

atlantic

ACCESSOIRES

Manchon souple pour raccordement bouches - Accessoire VMC collective - Raccordement des bouches au réseau - Longueur 50 mm.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON SOUPLE RCONNECT D125 L0.5M 524696	U	9402X.8	30,60

atlantic

ACCESSOIRES

Manchon à griffes acier - VMC tertiaire - Manchon en acier galvanisé - Pour montage dans paroi mince - Compatible avec bouche bri et terminal tm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON POUR TERMINAL MTM125 533184	U	33930.9	10,50
MANCHON POUR TERMINAL MTM160 533185	U	33936.6	13,20
MANCHON POUR TERMINAL MTM200 524185	U	0249D.3	16,10

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE

Pour sorties conduits - Conduits et accessoires de ventilation - Chapeau pare-pluie aluminium et fourreau en acier galva - Grillage anti-volatiles - Abergement en plomb pour étanchéité



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHAPEAU DE TOITURE TUILLE ROUGE CT125 533160	U	3211J.9	120,00
CHAPEAU DE TOITURE TUILLE ROUGE CT160 533603	U	34005.9	150,00

Le + produit :

Chapeau aluminium et fourreau galva. Grillage anti-volatiles.

VMC TERTIAIRE



CAISSON VENTILATION SIMPLE FLUX

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact standard 1v - Ultra plat - motorisation Standard- Non isolé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON EASYVEC COMPACT 1V 300 11034548	U	9204M.9	561,00
CAISSON EASYVEC COMPACT 1V 600 11034549	U	95353.9	644,00
CAISSON EASYVEC COMPACT 1V 1000 11034550	U	97205.9	1 099,00


Le + produit :

Large gamme de débits , Idéal en rénovation



ACCESSOIRES

Kit Manchette Refoulement M0 + Piquage EasyVEC - Kit manchette souple refoulement + piquage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE M0+PIQ.EASYVEC T1 D160-KIT 11025062	U	216FR.2	116,00
MANCHETTE M0+PIQ.EASYVEC D250-KIT 11025061	U	217TD.8	122,00
MANCHETTE M0+PIQ.EASYVEC T2 D250-KIT 11025081	U	9050P.0	125,00
MANCHETTE M0+PIQ.EASYVEC T3 D315-KIT 11025082	U	9025S.6	141,00



ACCESSOIRES

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 15-85 m³/h - 50-250Pa



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REGULATEUR DEB.MR MODULO 125 15/85 11016309	U	1057W.5	46,70



ACCESSOIRES

Régulateur de débit MR MONO D125 -50-250Pa




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REGULATEUR DEB.MR MONO D125 30M3/H 11016253	U	0681U.5	41,90
REGULATEUR DEB.MR MONO D125 45M3/H 11016254	U	0964V.1	41,90
REGULATEUR DEB.MR MONO D125 60M3/H 11016256	U	0681V.3	41,90



CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX

Caisson d'extraction basse consommation isolé petit local - VMC tertiaire - Installation plug and play - Extra-plat - Isolation phonique - Piquages en ligne - Moteur ec 230 v - Bouches autoréglables .



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON CRITAIR EC.300 D125 PC ISOLE 512198	U	0075G.5	995,00
CAISSON CRITAIR EC.500 D160 PC ISOLE 512199	U	1404T.2	1 342,00

Le + produit :

Silencieux: Acoustique renforcée.

VMC TERTIAIRE



CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX

Critair Flexi 1000 - Caisson d'extraction basse consommation - VMC tertiaire - Piquage rejet modulaire - Accès raccordement simplifié - Moteur EC 230V - Potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 1000 m³/h



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON CRITAIR FLEXI 1000 D315 512664	U	A06BY.4	1 880,00


Le + produit :

Flexibilité et modularité dans l'installation.



CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX

Critair mini 250 - Caisson d'extraction basse consommation - VMC tertiaire - Piquages en ligne - Accès raccordement simplifié - Moteur EC 230V. - Potentiomètre de réglage vitesse - Débit jusqu'à 250 m³/h




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON CRITAIR MINI 250 COMPACT D160 512540	U	A06BX.6	784,00



CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX

Critair mini 500 - Caisson d'extraction basse consommation - VMC tertiaire - Piquages en ligne - Accès raccordement simplifié - Moteur EC 230V - Potentiomètre de réglage vitesse - Débit jusqu'à 500 m³/h



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON CRITAIR MINI 500 COMPACT D200 512541	U	A06C4.4	1 097,00

Le + produit :

Consommation d'énergie réduite.



CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 EN LIGNE

Copernic - Caisson simple flux c4 en ligne standard - VMC pour locaux tertiaires ou industriels - Réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON SF C4 COPERNIC H 400 512476	U	180EH.8	1 738,00
CAISSON SF C4 COPERNIC H 700 512477	U	185PV.6	1 968,00
CAISSON SF C4 COPERNIC H 1000 512478	U	214XY.0	2 197,00

Le + produit :

Confort acoustique.



GRILLE DE PROTECTION

Grille protection hélice - Ventilation tertiaire et traitement d'air - Ventilateurs et caissons tertiaires simple flux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE PROTECTION HELICE D200 G200H 537054	U	5600N.5	103,00
GRILLE PROTECTION HELICE D250 G250H 537055	U	6907Q.9	113,00

VMC TERTIAIRE

atlantic

GRILLE DE PROTECTION

Grille protection hélice - Ventilation tertiaire et traitement d'air - Ventilateurs et caissons tertiaires simple flux.
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE PROTECTION HELICE D350 G350H 537057	U	2929T.6	137,00

atlantic

VENTILATEUR DE CONDUIT

Ventilateur pour conduit basse consso - Ventilation tertiaire et traitement d'air - Ventilateurs et caissons tertiaires simple flux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VENTILATEUR P/CONDUIT D100 AX100BC 524748	U	0520K.9	274,00
VENTILATEUR P/CONDUIT D125 AX125BC 524749	U	0322K.9	282,00
VENTILATEUR P/CONDUIT D160 AX160BC 524750	U	1420M.4	294,00
VENTILATEUR P/CONDUIT D200 AX200BC 524751	U	0985H.2	403,00

Le + produit :

Installation facilitée.

atlantic

VENTILATEUR HELICOÏDE

Basic BC Ventilateur hélicoïde mono - Ventilateur hélicoïde basse consommation - Ventilation tertiaire et traitement d'air - Caissons tertiaires simple flux



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VENTILATEUR HELICOÏDE MONO BASIC 200 538857	U	5599U.5	293,00
VENTILATEUR HELICOÏDE MONO BASIC 250 538858	U	0506A.7	331,00
VENTILATEUR HELICOÏDE MONO BASIC 315 538859	U	3857X.1	352,00

Le + produit :

Gamme économique.

atlantic

ACCESSOIRES

Bande ext.lg50mmep 0.50mm rl15 - Bande d'étanchéité - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE EXT.LG50MM EP0.5MM RL15 533589	U	2616C.6	39,20

atlantic

ACCESSOIRES

Manchette suspension - Jeu de 2 manchettes de suspension - Ventilation tertiaire et traitement d'air - Ventilateurs et caissons tertiaires simple flux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE DE SUSPENSION MS125 523115	U	4734C.9	35,20
MANCHETTE DE SUSPENSION MS160 523116	U	4734D.7	41,20

VMC TERTIAIRE

atlantic

ACCESSOIRES

Rehausse pour basic - Permet de fixer le ventilateur sur cloisons ou murs - Ventilation tertiaire et traitement d'air - Ventilateurs et caissons tertiaires simple flux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REHAUSSE POUR BASIC D200 538853	U	5599V.3	269,00
REHAUSSE POUR BASIC D250 538854	U	0506E.8	280,00

Axelair
VENTILATION

CAISSON D'EXTRACTION

Caisson SF avec inter prox



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON SF MINIMAX D.125 CM125	U	2680T.4	455,00
CAISSON SF MINIMAX D.160 CM160	U	2686M.0	502,00

Axelair
VENTILATION

ACCESSOIRES

Variateur de vitesse électronique 1 A pour MINIMAX jusqu'au diam.250



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VARIATEUR VITESSE EL 125-250 SXSF1	U	239XT.8	133,80



VENTILATEUR DE CONDUIT

JETLINE - Boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support orientable à 180°. Roue hybride conforme ERP 2018.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VENTILATEUR TERT.INLINE 300M3/H D125 246000	U	251RA.5	638,00	0,29
VENTILATEUR TERT.INLINE 600M3/H D160 246100	U	251RP.7	711,84	0,38
VENTILATEUR TERT.INLINE 1000M3/H D200 246200	U	251RQ.5	840,75	0,49
VENTILATEUR TERT.INLINE 1200M3/H D250 246300	U	296TN.2	901,88	0,58
VENTILATEUR TERT.INLINE 1600M3/H D315 246400	U	281NF.9	1 003,65	0,66

Le + produit :

Très faible niveau sonore. Très compact.



VENTILATEUR DE CONDUIT

JETLINE ECOWATT - Roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VENTILATEUR TERT.INLINE 300M3/H D125 246001	U	301N1.6	728,71	0,23
VENTILATEUR TERT.INLINE 600M3/H D160 246101	U	410GQ.2	805,07	0,3
VENTILATEUR TERT.INLINE 1000M3/H D200 246201	U	279WC.7	1 186,31	0,4

VMC TERTIAIRE



VENTILATEUR DE CONDUIT

JETLINE ECOWATT - Roue hybride conforme ERP 2018, boîte à bornes intégrée IP65, moteur à courant continu régulé, support moteur orientable à 180°
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VENTILATEUR TERT.INLINE 1200M3/H D250 246301	U	A06XF.4	1 296,57	0,49
VENTILATEUR TERT.INLINE 1600M3/H D315 246401	U	350QT.0	1 686,31	0,61

Le + produit :

Très faible niveau sonore. Faible consommation. Très compact.



CENTRALE DF COMPACTE TRES HAUT RENDEMENT 82% MONO ECOWATT

CAD-COMPACT ECOWATT - Autonome : by-pass 100%, dépressostats intégrés, débit constant-variable, traitement de l'air : filtres F7 sur air neuf. - Isolation 25mm.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CENTRALE DF COMPACTE 500M3/H ECOWATT 240745	U	369JP.9	5 010,53	5,88
CENTRALE DF COMPACTE 900M3/H ECOWATT 240743	U	380A2.1	6 101,15	7,22
CENTRALE DF COMPACTE 1300M3/H ECOWATT 240746	U	396AE.0	7 738,49	11,51
CENTRALE DF COMPACTE 1800M3/H ECOWATT 240747	U	A06XG.2	8 078,84	12,18
CENTRALE DF COMPACTE 2500M3/H ECOWATT 240753	U	403KP.5	13 773,20	16,8

Le + produit :

Multi configurations, ultra-compact, silencieux, pré-câblé



CAISSON D'EXTRACTION

Caisson d'extraction - Série CACB - CACB MV. C4 - Inter de proximité monté



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CAISSON C4 500M3/H FLUX 90 200MM 230560	U	279AP.9	1 109,42	1,31
CAISSON C4 800M3/H FLUX 90 250MM 230562	U	296TP.0	1 230,77	1,38

Le + produit :

Économique, faible niveau sonore et installation rapide



CAISSON D'EXTRACTION

Caisson d'extraction - Série CACB - CACB ECM C4 - Dépressostat et inter de proximité monté



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CAISSON C4 NON REG.800 90 DEPR.INT.PR. 230470	U	9738P.0	1 976,50	1,32
CAISSON C4 NON REG.1200 90 DEPR.INT.PR. 230474	U	221T9.9	1 926,84	1,57
CAISSON C4 NON REG.1500 90 DEPR.INT.PR. 230478	U	173E6.7	2 010,54	1,89
CAISSON C4 NON REG.2100 90 DEPR.INT.PR. 230482	U	173E8.3	2 768,21	2,08
CAISSON C4 NON REG.2700 90 DEPR.INT.PR. 230486	U	165HF.0	3 486,38	2,94

Le + produit :

Faible niveau sonore

PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'AIR



PURIFICATION D'AIR CENTRALISEE

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER - Kit, extra plat, Idéal en rénovation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT VMC EASYHOME PUREAIR COMBL.CLASS 11033056	U	167W4.2	616,00

Le + produit :

Détection multi-polluants et filtration de l'air entrant



PURIFICATION D'AIR CENTRALISEE

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER - Premium - Kit, extra plat, Idéal en rénovation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT VMC EASYHOME PUREAIR COMP.PREM. 11033060	U	167S9.5	1 036,00

Le + produit :

Détection multi-polluants et filtration de l'air entrant



PURIFICATION D'AIR CENTRALISEE

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER - Compact - classic - Kit, extra plat, Idéal en rénovation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT VMC EASYHOME PUREAIR COMP.CLASS 11033058	U	167S8.7	699,00

Le + produit :

Détection multi-polluants et filtration de l'air entrant



PURIFICATION D'AIR

Purificateur d'Air - Élimine les allergènes, Particules Fines et les virus jusqu'à 99% - Faible niveau sonore - Pas de filtre à changer - Faible conso



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PURIFICATEUR AIR 230V MURAL ALANA TM 10900100	U	332JR.3	777,00

Le + produit :

Idéal pour tous types de locaux : résidentiel ou tertiaire

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



GAINES SOUPLE ALU

Isolation phonique OUATE M0/M1 - 10m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GAINES ALU ISOL M0/M1 D160 ACOF-ALU-OUATE-160	U	308EF.9	N/C
GAINES ALU ISOL M0/M1 D204 ACOF-ALU-OUATE-204	U	308EM.6	N/C
GAINES ALU ISOL M0/M1 D254 ACOF-ALU-OUATE-254	U	308EN.4	N/C

Le + produit :

Sans irritation, zéro phtalate



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Barre standard galva de 3 mètres - Facilité de montage des accessoires par emboîtement - Longueur 3 m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SPIRALE RIGIDE BS 125 -3M- 11091243	U	10044.6	34,30
CONDUIT SPIRALE RIGIDE BS 160 -3M- 11091245	U	10073.5	45,40
CONDUIT SPIRALE RIGIDE BS 200 -3M- 11091246	U	10111.3	58,30
CONDUIT SPIRALE RIGIDE BS 250 -3M- 11091247	U	10143.6	77,00
CONDUIT SPIRALE RIGIDE BS 315 -3M- 11091248	U	10239.2	97,50



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude galvanisé 45° - Permet le changement de direction d'un réseau à 45° - Embouti



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 45 GALVA EMBOUTI 125 11093389	U	39579.8	10,00
COUDE 45 GALVA EMBOUTI 160 11093390	U	43077.7	13,70
COUDE 45 GALVA EMBOUTI 200 11093391	U	36055.2	17,70
COUDE 45 GALVA EMBOUTI 250 11093392	U	36062.8	23,10

Le + produit :

Permet le changement de direction d'un réseau



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude galvanisé 45° - Permet le changement de direction d'un réseau à 45° - Secteur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE ACIER GALVA 45 D.315 11093348	U	43253.4	32,80

Le + produit :

Permet le changement de direction d'un réseau

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude galvanisé 90° - Permet le changement de direction d'un réseau à 90° - Embouti



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 GALVA EMBOUTI 125 11093382	U	19656.8	13,00
COUDE 90 GALVA EMBOUTI 160 11093383	U	97711.6	18,40
COUDE 90 GALVA EMBOUTI 200 11093384	U	36021.4	26,10
COUDE 90 GALVA EMBOUTI 250 11093385	U	36034.7	35,70

Le + produit :

Permet le changement de direction d'un réseau



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude galvanisé 90° - Permet le changement de direction d'un réseau à 90° - Secteur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE ACIER GALVA 90 D.315 11093308	U	42179.2	44,50

Le + produit :

Permet le changement de direction d'un réseau



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude galvanisé 45° à joint - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 45° - Embouti



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 45 GALVA A JOINTS 125 11098122	U	1299L.4	13,10
COUDE 45 GALVA A JOINTS 160 11098123	U	13002.1	18,30
COUDE 45 GALVA A JOINTS 200 11098124	U	13004.7	23,50
COUDE 45 GALVA A JOINTS 250 11098125	U	1300C.9	30,30

Le + produit :

Permet le changement de direction d'un réseau



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude galvanisé 90° à joint - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 90° - Embouti



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 GALVA A JOINTS EMBOUTI 125 11098142	U	1300E.4	17,90
COUDE 90 GALVA A JOINTS EMBOUTI 160 11098143	U	1300F.2	26,00
COUDE 90 GALVA A JOINTS EMBOUTI 200 11098144	U	1300G.0	33,00
COUDE 90 GALVA A JOINTS D.250 11098145	U	1300H.8	45,60

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude galvanisé 90° à joint - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 90° - Secteur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 GALVA A JOINTS D.315 11098146	U	13001.6	62,40



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Coude Optiflex à 90° pour conduit D75 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE OPTIFLEX C90 COND.D75MM 11091874	U	6147S.5	39,70



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE EQUERRE 90 GALVA 125/125 11093107	U	41997.8	16,40
TE EQUERRE 90 GALVA 160/125 11093112	U	43000.9	22,00
TE EQUERRE 90 GALVA 160/160 11093111	U	42981.1	25,00
TE EQUERRE 90 GALVA 200/200 11093116	U	43009.0	28,70



GAINE

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX galva diamètre 125 - pour trainasses horizontales ou raccords terminaux longs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALFLEX GALVA 125 -3M- 11091803	U	13446.8	41,10



GAINE

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu compact - Raccordement terminal du piquage à la bouche - Nécessite l'utilisation d'une manchette



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALFLEX ALU 80 -3M- 11091821	U	13462.7	28,80
CONDUIT ALFLEX ALU 125 -3M- 11091823	U	1344J.3	28,40
CONDUIT ALFLEX ALU 160 -3M- 11091825	U	1344K.1	43,90

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



GAINE

Conduit souple renforcé avec intérieur aluminium et pare-vapeur PVC, pour réseau de ventilation simple-flux et double flux - Moteur EC, très basse consommation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAINE ALU RENF. ISO 6M 80 11091658	U	4092A.1	90,50
CONDUIT ALGAINE ALU RENF. ISO 6M 125 11091659	U	410A5.9	118,00

Le + produit :

Plus de résistance pour éviter écrasements, déchirements



GAINE

Conduit souple renforcé en aluminium - Pour installations en volumes chauffés



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAINE ALU RENF.80MM 6M 11091648	U	A063C.6	52,50
CONDUIT ALGAINE ALU RENF.125MM 6M 11091649	U	A063D.4	76,50

Le + produit :

Plus de résistance pour éviter écrasements, déchirements



GAINE

Kit alflex compact gaz diamètre 125 - Raccordement chaudière-bouche en VMC Gaz



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT ALFLEX COMPACT GAZ D.125 11091347	U	5638D.1	55,30



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Sac de 10 colliers de serrage à fil - Diamètre 125 mm - Permet le serrage des conduits flexibles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER CSF D.125 - BL.10- 11094653	U	94278.9	22,00



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Collier galva isolé - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER CU+FEUTRE 125 11091060	U	87537.7	4,80
COLLIER CU+FEUTRE 160 11091059	U	87540.1	5,30
COLLIER CU+FEUTRE 200 11091058	U	87543.5	6,30
COLLIER CU+FEUTRE 250 11091057	U	87404.0	7,30
COLLIER CU+FEUTRE 315 11091056	U	87401.6	8,50

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Bande - Rouleau de bande à trous 17 mm - Rouleau de 25 m -



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE A TROUS 25MX17MMX0.6MM 11090049	U	42000.0	42,60



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Bande - Rouleau Bande mastic alu longeur 15m x largeur 50 mm




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE ADHESIVE AUTORETRACTABLE 15M 11091042	U	93702.9	53,00



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Joint de traversée de dalle en rouleau - Rouleau 1m x 0,25m, épaisseur 4mm - Permet d'amortir les vibrations solidiennes




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT TRAVERSEE DE DALLE RL.1M 11090046	U	6133L.3	13,60



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Joint de traversée de dalle en rouleau - Adhésif - Rouleau 25m - L220m- Désolidarisation des conduits et des dalles/murs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT TRAVERSEE DE DALLE RL.25M 11090054	U	6618A.9	147,00



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Liaison flexible étanche: RT Flex extensible d125mm - Raccordements terminaux (colonne / bouche) étanches et durables - RT flex



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LIAISON RT FLEX 10-30CM 11091315	U	6377F.9	37,40
LIAISON RT FLEX 30-120CM 11091316	U	64209.0	37,80



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Manchette trident pour RT FLEX - Raccordements terminaux (colonne/ bouche) étanches et durables en réseaux collectifs ou tertiaires - RT flex



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE TRIDENT RT FLEX 11018569	U	6420D.1	3,60

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Manchette souple MS Pro V2 M0 - Intègre un raccord femelle rigide à chaque extrémité et un joint d'étanchéité - Souple étanche



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE SOUPLE MS PRO V2 M0 D160 11094295	U	3116M.8	35,80
MANCHETTE SOUPLE MS PRO V2 M0 D200 11094296	U	310B6.8	51,00
MANCHETTE SOUPLE MS PRO V2 M0 D250 11094297	U	310R4.3	64,80
MANCHETTE SOUPLE MS PRO V2 M0 D315 11094298	U	303W6.8	78,60



ACCESSOIRES DE POSE ET D'ETANCHEITE

Pied support terrasse PTE platine 150X100mm - Supportage des réseaux circulaires en terrasse



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIED SUPP.TERRASSE PLATINE 150X100 11091099	U	8702B.0	39,40



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Bouchon mâle femelle galvanisé - Bouchon compatible sur un accessoire comme sur un conduit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON MF GALVA 125 11093403	U	42852.4	4,00
BOUCHON MF GALVA 160 11093405	U	42517.3	4,10
BOUCHON MF GALVA 200 11093406	U	42596.7	5,20
BOUCHON MF GALVA 250 11093407	U	42631.2	6,80
BOUCHON MF GALVA 315 11093408	U	42685.8	10,20



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Bouchon mâle à joint galvanisé - Diamètre 125 mm - S'emBoîte dans un conduit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON MALE A JOINTS GALVA 125 11098215	U	1850G.4	10,80



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Piquage équerre circulaire galvanisé à joint - Piquage à joint à 90° à fixer sur conduit circulaire - Ø B125



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE EQU.CIRC.GALVA D125/125 11098261	U	1300J.5	7,70
PIQUAGE EQU.CIRC.GALVA D125/160 11098262	U	1848G.9	7,80
PIQUAGE EQU.CIRC.GALVA D125/200 11098263	U	1848H.7	7,80

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Piquage équerre circulaire galvanisé - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE EQU.CIRC.GALV.D125/125 11094541	U	42885.4	6,40
PIQUAGE EQU.CIRC.GALV.125/200 11094543	U	42922.5	5,70
PIQUAGE EQU.CIRC.GALV.125/150-160 11094542	U	42893.8	5,70



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Raccord mâle galvanisé à joint - Permet le raccordement étanche entre 2 conduits



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD MALE A JOINTS 125 11098162	U	18459.8	7,50
RACCORD MALE A JOINTS 160 11098163	U	1405F.6	8,60
RACCORD MALE A JOINTS 200 11098164	U	1845D.9	10,50
RACCORD MALE A JOINTS 250 11098165	U	1845E.6	12,10
RACCORD MALE A JOINTS 315 11098166	U	1845F.4	15,80



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Raccord mâle galvanisé - Permet le raccordement entre 2 conduits



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD MALE GALVA 80 11093041	U	06246.3	4,30
RACCORD MALE GALVA 125 11093043	U	42793.0	2,80
RACCORD MALE GALVA 160 11093045	U	42810.2	3,50
RACCORD MALE GALVA 200 11093046	U	06032.7	3,90
RACCORD MALE GALVA 250 11093047	U	42839.1	4,60
RACCORD MALE GALVA 315 11093048	U	42842.5	5,40



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Raccord femelle galvanisé - Permet le raccordement entre deux accessoires



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD FEMELLE GALVA RF 125 11093063	U	42750.0	6,80
RACCORD FEMELLE GALVA RF 160 11093065	U	42784.9	7,40
RACCORD FEMELLE GALVA RF 200 11093066	U	42336.8	7,30
RACCORD FEMELLE GALVA RF 250 11093067	U	42396.2	9,60
RACCORD FEMELLE GALVA RF 315 11093068	U	42407.7	11,80

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Réduction conique concentrique galvanique - Permet le raccordement étanche de deux conduits de diamètres différents - Gamme Virtuo-fix - Avec joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION RCC GALVA A JOINT 160/125 11098184	U	1301H.7	15,10
REDUCTION RCC GALVA A JOINT 200/160 11098186	U	13022.9	20,00
REDUCTION RCC GALVA A JOINT 250/200 11098189	U	1302K.1	21,90

Le + produit :

Permet le raccordement de 2 conduits de Ø différents - Montage par emboîtement



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Réduction conique concentrique galvanique - Permet le raccordement étanche de deux conduits de diamètres différents - Sans joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION CONIQUE CONC.GALVA 125/80 11093502	U	82145.4	11,90
REDUCTION CONIQUE CONC.GALVA 160/125 11093503	U	42335.0	11,40
REDUCTION CONIQUE CONC.GALVA 200/160 11093506	U	43137.9	13,50
REDUCTION CONIQUE CONC.GALVA 250/200 11093509	U	43152.8	16,30
REDUCTION CONIQUE CONC.GALVA 315/250 11093512	U	43178.3	21,30
REDUCTION CONIQUE CONC.GALVA 200/125 11093507	U	87816.5	15,30
REDUCTION CONIQUE CONC.GALVA 250/160 11093510	U	94409.0	18,00

Le + produit :

Permet le raccordement de 2 conduits de Ø différents - Montage par emboîtement



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Registre galvanisé - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques - Type RG



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REGISTRE EQUILIBRAGE GALVA RG 160 11094442	U	04136.6	35,90
REGISTRE EQUILIBRAGE GALVA RG 200 11094443	U	0720K.7	36,90



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Té équerre galvanisé à joint - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE EQUERRE GALVA JOINT D125/125 11098002	U	13017.9	19,60
TE EQUERRE GALVA JOINT D160/160 11098005	U	1301D.6	26,40
TE EQUERRE GALVA JOINT D160/125 11098006	U	1845L.3	24,50

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

aldes

SORTIE TOITURE

Sortie chaudière brune et plaque de plomb D125 pour rejet ou prise d'air pour installation VMC




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE CHAUDIERE BRUNE+PLAQ.PLOMB 11022042	U	46665.6	141,00

aldes

SORTIE TOITURE

Sortie de toit en acier galvanisé pour rejet ou prise d'air pour installation VMC - Ardoise




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE TOITURE 160 ARDOISE 11030110	U	18445.7	135,00

aldes

SORTIE TOITURE

Sortie de toit en acier galvanisé pour rejet ou prise d'air pour installation VMC - Tuile



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE TOITURE STS 160 TUILE 11030108	U	35363.1	135,00

aldes

SORTIE DE TOITURE ARDOISE STR D160

Permet le rejet ou la prise d'air d'une installation VMC simple flux, VMC, double-flux ou chauffe eau thermodynamique. - Très faibles pertes de charge (seulement 6Pa à 200m³/h)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE DE TOIT RESIDENT.D160 ARDOISE 11022093	U	A0N7A.1	101,00

Le + produit :

Compatible avec toutes les tuiles, même les plus galbées.

aldes

SORTIE DE TOITURE TUILE STR D160

Permet le rejet ou la prise d'air d'une installation VMC simple flux, VMC, double-flux ou chauffe eau thermodynamique. - Très faibles pertes de charge (seulement 6Pa à 200m³/h)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SORTIE DE TOIT RESIDENT.D160 TUILE 11022092	U	A0JFK.0	101,00

Le + produit :

Compatible avec toutes les tuiles, même les plus galbées.

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

atlantic

GAINE CIRCULAIRE

Conduit souple pvc type b - Conduit pour installation vmc en maison individuelle - Conduit en tissu pvc avec spirale en fil d'acier - Longueur 6 m.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT PVC SOUPLE D125 6M T127B 423037	U	36887.8	26,30
CONDUIT PVC SOUPLE D80 6M T82B 423034	U	5101D.9	17,60
CONDUIT PVC SOUPLE D160 6M T162B 423070	U	36920.5	36,90

atlantic

GAINE CIRCULAIRE

Conduit souple pvc calorifuge - Conduit pour installation VMC en maison individuelle - Conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - Épaisseur isolant 25 mm - Longueur 6 à 10 m.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SOUPLE CALOR.PVC 6M T82CR 80 423050	U	7652H.9	43,50
CONDUIT SOUPLE CALOR.PVC 10M T82CR 423051	U	9099E.2	89,30
CONDUIT SOUPLE CALO. T 127 CR L6M D125 423053	U	7652G.1	57,40
CONDUIT SOUPLE CALOR.PVC 10M T127CR 423054	U	5882D.4	115,00
CONDUIT SOUPLE CALO. T 162 CR L6M D160 423142	U	2543S.4	77,80

atlantic

GAINE CIRCULAIRE

Conduit souple aluminium calorifuge - Conduit souple pour réseaux VMC pavillonnaire hygro et double flux - Épaisseur isolant 25 à 50 mm - longueur 6 m - Pare-vapeur en PVC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SOUPLE CALOR.ALU 6M T82CR25 423027	U	5206E.0	62,30
CONDUIT SOUPLE CALOR.ALU 6M T127CR25 423028	U	5488B.6	84,80
CONDUIT SOUPLE CALOR.ALU 6M T162CR25 423067	U	2643V.6	116,00
CONDUIT SOUPLE CALOR.ALU 6M T82CR50 423025	U	5488C.4	101,00
CONDUIT SOUPLE CALOR.ALU 6M T127CR50 423026	U	5488D.2	136,00
CONDUIT SOUPLE CALOR.ALU 6M T162CR50 423060	U	3310E.8	166,00

atlantic

GAINE CIRCULAIRE

Conduit souple acoustique - Conduits métalliques souples - Épaisseur 25mm laine de verre.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SOUPLE 10M T160CMO/P25 524743	U	0655R.4	165,00
CONDUIT SOUPLE 10M T200CMO/P25 524744	U	0828M.4	187,00
CONDUIT SOUPLE 10M T125CMO/P25 524742	U	0723U.5	152,00

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

atlantic

GAINES CIRCULAIRES

Conduit souple acoustique - Conduits métalliques souples - Épaisseur 50mm laine de verre.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SOUPLE ACOUST.D160 EP50 524737	U	36652.6	230,00
CONDUIT SOUPLE ACOUST.D200 EP50 524738	U	1077C.0	259,00

atlantic

GAINES CIRCULAIRES

Conduit souple pvc type b en carton - Pour VMC en maison individuelle - Conduit souple en tissu PVC standard avec spirale en fil d'acier - Stockage et transport simplifiés - Longueur 18 m.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SOUPLE PVC HEXAGAIN 80 D80 423360	U	41798.0	28,40
CONDUIT SOUPLE PVC HEXAGAIN 125 D125 423362	U	41809.5	43,30

atlantic

GAINES RECTANGULAIRES

Conduit souple PVC rectangulaire renforcé - Conduit pour installation VMC en maison individuelle - Conduit en tissu pvc rectangulaire renforcé avec fil d'acier - Longueur 6 m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SOUPLE 6M TR100/40 PVC 423046	U	80349.4	104,00
CONDUIT SOUPLE 6M TR140/60 PVC 423048	U	90276.5	152,00

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 110



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE RECT.3M MALE TR 55X110P 460000	U	37375.3	34,20

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Raccord droit rectangulaire plastique rigide avec joint 55 x 110



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD DROIT 55X110 JOINTS RD55X110J 460050	U	2952Y.5	16,10

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Coude vertical 90° rectangulaire section 55 x 110 avec joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE VERT.55X110 A JOINTS CV55X110J 460056	U	29539.4	19,60

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Coude horizontal 90° rectangulaire section 55 x 110 avec joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE HORIZ.90 55X110 JOINTS CH55X110J 460058	U	2953K.1	18,90

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Coude mixte vertical a joint section 55 x 110 en diamètre 100



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE MIX.VERT.A JOINTS CMV55X110X100J 460054	U	2953L.9	17,70

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Coude à angle variable rectangulaire avec joint section 55x110



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE SOUPLE 55X110 JOINTS CAV55X110J 460064	U	31658.8	42,10

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Raccord mixte droit a joint section 55 x 110 en diamètre 100



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD MIXTE A JOINTS RMD 55X110X100J 460052	U	2953N.5	20,20

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Fixation rectangulaire murale



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FIXATION RECT.MUR.FR 55X110 460015	U	3737K.2	5,00
FIXATION RECT.MUR.FR 55X220 460016	U	3738H.6	7,60

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Te horizontal rectangulaire plastique rigide section 55 x 110 -



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE 90 HOR.RECT.TEHR 55X110 460023	U	3737L.0	33,50

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire ø80 ou 100 mm - Te horizontal rectangulaire section 55x220 a joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE HOR.RECT.TEHR 55X220J 460067	U	3808V.5	60,20

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire Ø 125 mm - Tube rectangulaire plastique rigide section 55 x 220 - 3 mètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE RECT.3M MALE TR 55X220P 460007	U	37382.9	47,40

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire Ø 125 mm - Raccord droit rectangulaire plastique rigide avec joint 55 x 110



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD DROIT 55X220 JOINTS RD55X220J 460051	U	3165E.4	25,10

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire Ø 125 mm - Coude mixte vertical a joint d'étanchéité et clips de maintien



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE MIX.VERT.A JOINT CMV55X110X100JB 460069	U	9774N.7	14,70
COUDE MIX.VERT.A JOINT CMV55X220X125JB 460070	U	3810L.0	25,10

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire Ø 125 mm - Coude mixte vertical a joint section 55 x 220 en diamètre 125



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE MIX.VERT.A JOINT CMV55X220X125J 460055	U	31664.6	33,50

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire Ø 125 mm - Coude a angle variable rectangulaire avec joint section 55x220



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE SOUPLE 55X220 JOINTS CAV55X220J 460065	U	31661.5	83,20

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire Ø 125 mm - Bouchon rectangulaire section 55x220



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON RECT.SECTION 55X220 460019	U	37392.8	9,10

atlantic

CONDUIT RECTANGULAIRE RIGIDE

Réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour VMC pavillonnaire Ø 125 mm - Te horizontal rectangulaire section 55x220 et 55x110 a joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE HORIZ.RECT.55X220 55X110 JOINT 460068	U	238PQ.4	69,90

atlantic

CONDUIT

Réseaux clip & go pour VMC pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - Longueur 2 m.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT PEE 160 ISOLE LG 2M PEE CR 461000	U	3712P.3	112,00
CONDUIT PEE 125 ISOLE LG 2M PEE CR 461005	U	3652N.7	97,20

atlantic

RACCORD DROIT PLASTIQUE

Réseaux clip & go pour VMC pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD DROIT PLASTIQUE D125 PE CR 464031	U	32266.7	14,00
RACCORD DROIT PLASTIQUE D160 GAINÉ PEE 461001	U	4031S.9	15,90

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE

Rejet d'air sortie toiture rouge diamètre 125 - Accessoire pour vmc pavillonnaire - Chapeau toiture en plastique et feuille de plomb - Couleur tuile rouge.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHAPEAU DE TOITURE ROUGE CPR125R 422563	U	3392F.7	112,00

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL



GAINE SPIREO

Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diam.80, Épaisseur isolant : 25mm - Longueur 10 m - Certifié QB40-étanchéité classe D.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT SPLE SPIREO T82 R ALU CR25 10M 427778	U	A0AUG.6	169,00
CONDUIT SPLE SPIREO T127R ALU CR25 10M 427779	U	A0AUH.4	195,00

Le + produit :

Résistant à l'écrasement et au déchirement pour réseaux VMC simple flux hygro



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D75 - 50 mètres pour réseau semi-rigide et accessoires étanches - Antistatique bleu



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT CIRC.OPTIFLEX ANTISTAT.BLEU 11091992	U	242EY.4	473,00



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Réseau esthétique et performant pour installation de VMC double-flux en maison individuelle et appartement - Calogaine D160 barre de 2,0m



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT CALOGAINE D160 BARRE 2M 11023210	U	2304K.7	102,00



CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE ET SEMI-RIGIDE

Réseau esthétique et performant pour installation de VMC double-flux en maison individuelle et appartement - Coude à 90° pour Calogaine D160



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 CALOGAINE D160 11023213	U	23054.0	41,10



CONDUIT OBLONG RIGIDE

Minigaine PVC blanc 40 x 100 mm - conduits et accessoires rigides plastique - Barre Minigaine blanc 3m équivalent D80 (40x100)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT RIG.MINIGAINE OBL.3M 40X100 11091102	U	02230.1	28,00

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL



CONDUIT OBLONG RIGIDE

Minigaine PVC blanc 40 x 100 mm - conduits et accessoires rigides plastique - Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE HOR.90 MINIGAINE 40X100 11023977	U	52498.3	10,80



CONDUIT OBLONG RIGIDE

Minigaine PVC blanc 40 x 100 mm - conduits et accessoires rigides plastique - Coude Minigaine blanc 90° vertical équivalent D80 (40x100)




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE VERT.90 MINIGAINE 40X100 11023976	U	52476.9	10,20



CONDUIT OBLONG RIGIDE

Minigaine PVC blanc 40 x 100 mm - conduits et accessoires rigides plastique - Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D80 et D125 (40x100)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE VERT.90 40X100 P.BOUCHE 80 11023002	U	52439.7	6,00
COUDE VERT.90 60X200 P.BOUCHE 125 11023975	U	52636.8	12,70



CONDUIT OBLONG RIGIDE

Minigaine PVC blanc 40 x 100 mm - conduits et accessoires rigides plastique - Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D80 et D125



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD MIXTE 40X100 P.CONDUIT 80 11023978	U	52515.4	11,20
RACCORD MIXTE 60X200 P.CONDUIT 125 11023995	U	52618.6	13,50



CONDUIT OBLONG RIGIDE

Minigaine PVC blanc 40 x 100 mm - conduits et accessoires rigides plastique - Raccord Minigaine blanc droit équivalent D80 (40x100)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD FEMELLE 40X100 MINIGAINE 11023017	U	51852.2	2,30

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC blanc 40 x 100 mm
- conduits et accessoires rigides
plastique - Bride Minigaine blanc
équivalent D80 (40x100)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRIDE DE FIXATION MINIGAINES 40X100 11023080	U	1975J.9	5,30

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC 60 x 200 mm - conduits
et accessoires rigides plastique - Barre
Minigaine blanc 3 m équivalent D125
(60x200)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT RIG. MINIGAINES OBL. 3M 60X200 11023971	U	52550.1	45,30

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC 60 x 200 mm -
conduits et accessoires rigides
plastique - Coude Minigaine blanc
90° horizontal équivalent D125
(60x200)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE HOR. 90° MINIGAINES 60X200 11023973	U	52674.9	15,90

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC 60 x 200 mm - conduits
et accessoires rigides plastique -
Coude Minigaine 90° vertical équivalent
D125 (60x200)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE VERT. 90° MINIGAINES 60X200 11023974	U	52662.4	13,20

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC 60 x 200 mm - conduits
et accessoires rigides plastique - Té
Minigaine blanc 90° horizontal équivalent
D125 (60x200)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE 90° HOR. MINIGAINES 60X200 11023980	U	51327.5	27,20

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC 60 x 200 mm - conduits
et accessoires rigides plastique -
Raccord Minigaine blanc droit
équivalent D125 (60x200)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD FEMELLE 60X200 MINIGAINES 11023970	U	52600.4	7,30

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC 60 x 200 mm -
conduits et accessoires rigides
plastique - Bride Minigaine blanc
équivalent D125 (60x200)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRIDE DE FIXATION MINIGAINES 60X200 11028081	U	6133B.3	5,70

**CONDUIT OBLONG RIGIDE**

Minigaine PVC 60 x 200 mm - conduits
et accessoires rigides plastique - Réduction
Minigaine blanc équivalent D80 (40x100) /
équivalent D125 (60x200)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION MINIGAINES 60X200 11023972	U	52680.6	9,60

**GAINE**


Conduit flexible souple longueur
10m algaine alu M0 diamètre 125 -
Laminé d'alu et de polyester collés
autour d'un fil acier en spirale



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAINE ALU 10M 125 11091903	U	1298F.6	53,70

**GAINE**

Conduit flexible souple longueur
10m algaine alu calorifugé M0-M1
diamètre 125 - Gaine en algaine alu
avec isolant thermique en laine de
verre 25mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAINE ALU CALO 10M 125 11091917	U	1345I.3	109,00

**GAINE**

Conduit flexible souple longueur
10m algaine alu insonorisé M0-M1
diamètre 125 - Algaine alu perforée
avec isolant phonique en laine de
verre 25mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAINE ALU INSONOR. 10M 125 11091932	U	6228D.5	140,00

**GAINE**

Filet de 10m Algaine standard,
conduits souples plastique pour
réseau de ventilation en maison
individuelle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAINE STANDARD PVC 80 10M 11091601	U	2889L.8	35,90
CONDUIT ALGAINE STANDARD PVC 125 10M 11091603	U	2893G.1	52,00

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL



GAINE

Filet de 10m Algaïne standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAÏNE STANDARD PVC 160 10M 11091605	U	6247E.9	77,70

Le + produit :

Film PVC + fil d'acier.



GAINE

Carton 20m Algaïne standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAÏNE STANDARD PVC 80 20M 11091198	U	28174.1	73,30
CONDUIT ALGAÏNE STANDARD PVC 125 20M 11091199	U	28183.2	105,00



GAINE

Conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle - Filet de 6m Algaïne isolée - Epaisseur 25mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 80 -6M- 11091619	U	13459.3	54,80
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 125 -6M- 11091621	U	13450.4	69,70
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 160 -6M- 11091623	U	59261.0	121,00

Le + produit :

Isolant : laine de verre.



GAINE

Conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle - Carton 12m Algaïne isolée - Epaisseur 25 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 80 -12M- 11091184	U	64440.1	91,80
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 125 -12M- 11091185	U	6444C.5	121,00

Le + produit :

Isolant : laine de verre.



GAINE

Conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle - Carton de 6m Algaïne isolée - Epaisseur 50 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 50X80 -6M- 11091641	U	5858D.4	114,00
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 50X125 -6M- 11091642	U	5858E.1	138,00

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL



GAINE

Conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle - Carton de 6m Algaïne isolée - Epaisseur 50 mm - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT ALGAÏNE ISOLE 50X160 -6M- 11091643	U	68384.7	182,00

Le + produit :

Isolant : laine de verre.



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Caïsson répartiteur PPE pour réseau VMC double-flux résidentiel en insufflation ou extraction - Réseau circulaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSON REPARTITEUR 1XD160+125+6XD80 11023194	U	49457.5	173,00
CAISSON REPARTITEUR 1XD160+6XD125 11023195	U	2524K.1	173,00



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Raccord à joints Calogaïne, réseau esthétique et performant pour installation de VMC double-flux en maison individuelle et appartement - Mâle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD A JOINTS CALOGAÏNE D160 11023209	U	23050.0	33,40



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Easy Clip Algaïne - Collier + raccord EasyClip



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER+RAC.EASYCLIP ALGAÏNE D80 11033011	U	43175.9	10,30
COLLIER+RAC.EASYCLIP ALGAÏNE D125 11033010	U	12249.9	11,30
COLLIER+RAC.EASYCLIP ALGAÏNE D160 11033016	U	6874F.7	21,50



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Easy Clip Algaïne - Culotte Optiflex Easyclip 1xD125/2xD90 pour réseau semi-rigide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CULOTTE OPTIFLEX EASYCLIP 125/2XD90 11091990	U	234AD.6	19,20

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Raccord Optiflex Easyclip pour réseau semi-rigide - Droit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD OPTIFLEX DROIT EASYCLIP D90 11091989	U	242EU.2	10,60



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Raccord Optiflex Easyclip pour réseau semi-rigide - Souple



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD OPTIFLEX SOUPLE EASYCLIP D90 11091988	U	242ES.7	30,00



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Joints Optiflex D75 (sac de 10) ,réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT CIRC.OPTIFLEX D75 -SACHET 10- 11091875	U	58505.9	55,60



ACCESSOIRES DE RESEAUX

Rallonge Minigaine blanc équivalent D80 longueur 150 - Rallonge circulaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RALLONGE D80 L150 11023046	U	76541.5	10,60



GAINE

Conduit PolyEthylène PE+ souples isolés - Épaisseur intérieur 85 microns



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT PE+ SPL.ISL.OP25 80 6M CPSOP2508006	U	84574.3	37,31
CONDUIT PE+ SPL.ISL.OP25 125 6M CPSOP2512506	U	84570.9	49,44
CONDUIT PE+ SPL.ISL.OP25 160 6M CPSOP2516006	U	8457R.7	82,80

Le + produit :

ouate de polyester, non urticante et compressible : faible encombrement

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL



GAINE

Conduit PVC souple - Isolant en laine de verre



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT PVC ISOL LV25 D80 6M CPSLV2508006PVC	U	389FV.8	36,97
CONDUIT PVC ISOL LV25 D80 10M CPSLV2508010PVC	U	389EF.9	58,50
CONDUIT PVC ISOL LV25 D125 6M CPSLV2512506PVC	U	389G9.1	50,80
CONDUIT PVC ISOL LV25 125 10M CPSLV2512510PVC	U	389F7.6	80,40
CONDUIT PVC ISOL LV25 D160 6M CPSLV2516006PVC	U	A00AR.3	68,00



ACCESSOIRES

Prise air façade galva alu ou inox



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRISE AIR FACADE GALVA ALU D160 PAF160	U	353JZ.3	55,20
PRISE AIR FACADE INOX SPHE.D160 PAFI160	U	8458K.8	103,80



ACCESSOIRES

Chapeau sortie de toiture



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHAPEAU SORTIE TOITURE D160 TUILLE CTT160	U	8457W.6	90,80
CHAPEAU SORTIE TOITURE D160 ARDOISE CTA160	U	9746M.4	90,80



GAINE ISOLEE

Gaine PVC isolée Ecosoft - Isolation laine de verre 25 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
GAINE SPLE ISO.ECOSOFT 25MM D80 LG10M 813940	U	09484.7	142,76	0,18
GAINE SPLE ISO.ECOSOFT 25MM D125 LG10M 813942	U	4360B.2	212,74	0,24
GAINE SPLE ISO.ECOSOFT 25MM D160 LG3M 813943	U	8143V.8	94,56	0,11
GAINE SPLE ISO.ECOSOFT 25MM D80 LG6M 813920	U	81430.9	107,03	0,1
GAINE SPLE ISO.ECOSOFT 25MM D125 LG6M 813922	U	8143R.7	126,54	0,16

Le + produit :

Sans irritation, zéro phtalate

GAINES ET CONDUITS RESIDENTIEL



GAINES ISOLEE

Gaine PVC isolée renforcée - Isolation laine de verre 25 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GAINES SLE ISO.RENF.ECO 25MM D80 LG6M 813963	U	A0N2F.5	127,80
GAINES SLE ISO.RENF.ECO 25MM D125 LG6M 813964	U	A0N2G.3	170,10

Le + produit :

Anti-écrasement, anti-arrachement, solutions aux enjeux ER2020.

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170
1855 - 2025

GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE

atlantic

CONDUIT CIRCULAIRE FLEXIBLE

Conduit flexible aluminium 3m - Conduits métalliques souples.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT FLEX.ALU 3M D125 T 125 G 523301	U	75375.6	31,80
CONDUIT FLEX.ALU 3M D160 T 160 G 523302	U	33940.0	39,80

atlantic

CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE

Conduits rigides métalliques - Galva - Longueur 3 m.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONDUIT RIGIDE GALVA 3M T125/3AGR 523774	U	25284.1	45,80
CONDUIT RIGIDE GALVA 3M T160/3AGR 523775	U	75429.1	61,70
CONDUIT RIGIDE GALVA 3M T200/3AGR 523776	U	61337.2	81,30
CONDUIT RIGIDE GALVA 3M T250/3AGR 523777	U	75435.8	103,00
CONDUIT RIGIDE GALVA 3M T315/3AGR 523778	U	75448.1	132,00

atlantic

CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE

Coude 45° - Galva standard.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 45 GALVA STD 125/45 523539	U	3396E.5	14,70
COUDE 45 GALVA STD 160/45 523533	U	3396F.3	19,20

atlantic

CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE

Coude 45° - Galva à joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 45 GALVA D125 A JOINT 529651	U	77481.3	21,80
COUDE 45 GALVA D160 A JOINT 529652	U	77481.2	29,30

atlantic

CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE

Coude 90° - Galva standard.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 GALVA STD C125/90 523521	U	3395L.3	17,20
COUDE 90 GALVA STD C160/90 523522	U	33961.4	22,30
COUDE 90 GALVA STD C200/90 523523	U	33963.0	36,30
COUDE 90 GALVA STD C250/90 523524	U	33964.8	49,80
COUDE 90 GALVA STD C315/90 523525	U	33966.3	59,30

GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE

atlantic**CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE**

Coude 90° - Galva à joint.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUDE 90 GALVA A JOINT C125/90J 529601	U	68566.7	25,00
COUDE 90 GALVA A JOINT C200/90J 529603	U	3835L.1	41,30
COUDE 90 GALVA A JOINT C160/90J 529602	U	5549A.5	35,70
COUDE 90 GALVA A JOINT C250/90J 529604	U	3836D.6	59,30
COUDE 90 GALVA A JOINT C315/90J 529605	U	96245.6	88,80

atlantic**CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE**

Té 90° - Galva standard égal.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE 90 GALVA STD TE 125 EGAL 523461	U	3394L.4	19,80
TE 90 GALVA STD TE 160 EGAL 523462	U	3395I.5	28,00
TE 90 GALVA STD TE 200 EGAL 523463	U	3546G.0	35,20
TE 90 GALVA STD TE 250 EGAL 523464	U	3395D.9	50,30
TE 90 GALVA STD TE 315 EGAL 523465	U	3395E.6	74,60

atlantic**CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE**

Té 90° - Galva standard réduit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE INEGAL 90 160/125 GALVA STD REDUIT 523481	U	33952.3	21,10
TE 90 GALVA STD TE 200/125 REDUIT 523482	U	3395B.3	24,90

atlantic**CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE**

Té 90° - Galva à joint égal



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE EGAL 125 J + JOINTS D125 GALVA 529002	U	3836E.3	26,90
TE EGAL 160 J + JOINTS D160 529005	U	3836G.9	35,70
TE EGAL 200 J + JOINTS D200 529007	U	3836I.5	51,00
TE 90 GALVA A JOINT TE 250J EGAL 529010	U	42934.0	70,60
TE 90 GALVA A JOINT TE 315J EGAL 529014	U	42939.9	87,40

GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE

atlantic**CONDUIT CIRCULAIRE RIGIDE**

Té 90° - Galva à joint réduit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE INEGAL 160/125 J + JOINTS D160/125 529006	U	3836H.7	31,30
TE INEGAL 200/125 J + JOINTS D200/125 529009	U	3836K.2	33,70

atlantic**ACCESSOIRES**

Bande de suspension perforée 25m - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE SUSP.PERFEEE 25M BS25 523383	U	75548.8	55,00

atlantic**ACCESSOIRES**

Collecteur avec joints 1 piquage - Galva avec joint.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLECTEUR AV.JOINT D125 1PIQ. 529700	U	0301Y.7	35,70
COLLECTEUR AV.JOINT D160 1PIQ. 529701	U	4856Q.5	38,70
COLLECTEUR AV.JOINT D200 1PIQ. 529702	U	4892M.7	42,50
COLLECTEUR AV.JOINT D250 1PIQ.125 529703	U	6994X.8	48,20

atlantic**ACCESSOIRES**

Collier de serrage - Par 10



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER SERRAGE C 82 -SACHET 10- 423348	U	86060.1	18,80
COLLIER MONOFIL C 127 -SACHET 10- 423350	U	86064.3	23,40

atlantic**ACCESSOIRES**

Collier monofil pour fixer les conduits - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER MONOFIL D160 423358	U	6579G.3	29,00

GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE

atlantic

ACCESSOIRES

Collier feutre - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER FEUTRE SGI 125 543544	U	0576B.0	7,70
COLLIER FEUTRE SGI 160 543545	U	0576C.8	8,10
COLLIER FEUTRE SGI 200 543546	U	0576D.6	10,00
COLLIER FEUTRE SGI 250 524172	U	0576E.3	11,20
COLLIER FEUTRE SGI 315 524173	U	34000.0	14,60

atlantic

ACCESSOIRES

Manchette



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE JOINT P/BOUCHE AUTO.D125 525003	U	6512G.3	4,50
MANCHETTE PLAST.P/BOUCHE EXTR.HYG.D125 525040	U	6593K.8	3,40

atlantic

ACCESSOIRES

Manchon court à griffes - Avec manchette diamètre 125.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON PLACO A GRIFFES M125HP-L100 520019	U	4993K.9	7,80
MANCHON PLACO L100 P/BN M125P-L100 520025	U	3392L.6	7,80

atlantic

ACCESSOIRES

Manchon court à griffes - Métallique pour bouches hygroréglables.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON PLACO 3 GRIFFES MAN125/80P 523593	U	44890.0	8,40

atlantic

ACCESSOIRES

Mastic étanchéité pot 6kg - Accessoires de réseaux - Acrylique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MASTIC ETANCHEITE MA6P -POT 6KG- 523382	U	00001.1	93,50

GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE

atlantic

ACCESSOIRES

Pattes de fixation pour montage placo bbg en ABS - Jeu de 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PATTE DE FIXATION PLACO -JEU 2- 536792	U	7212J.9	22,50

atlantic

ACCESSOIRES

PP - Piquage plat 90° - Galva standard.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE PLAT GALVA D160 523282	U	94749.9	7,10

atlantic

ACCESSOIRES

PS Piquage express PS 90° - Galva standard.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE EXPRESS PS 125/125 523800	U	3398K.2	8,30
PIQUAGE EXPRESS PS 125/160 523801	U	3399D.5	8,30
PIQUAGE EXPRESS PS 125/200 523802	U	3399E.2	8,30
PIQUAGE EXPRESS PS 125/250 523803	U	3399F.0	8,30

atlantic

ACCESSOIRES

PS Piquage express PS 90° - Galva avec joint.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIQUAGE EXPRESS PS 125/125 J 530000	U	0440X.1	11,30
PIQUAGE EXPRESS PS 125/160 J 530001	U	0441R.3	11,30
PIQUAGE EXPRESS PS 125/200 J 530002	U	3230K.4	11,30
PIQUAGE EXPRESS PS 125/250 J 530003	U	3230L.2	11,30

atlantic

ACCESSOIRES

SAB - Supports vibratiles - Par 4



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT ANTIVIBRATILE SAB6 -JEU 4- 523575	U	4734G.0	76,20

GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE

atlantic**ACCESSOIRES**

Sonde CO2 murale pour système varivent 24 v ac-dc - Accessoire ventilation modulée système varivent - Plage de mesure 400 à 2000 ppm - Sortie 0-10 V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SONDE CO2 MURALE SYST.VARIVENT 24V 323022	U	3431C.7	714,00

atlantic**ACCESSOIRES**

RCC Réduction conique concentrique - Galva avec joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC160/125J 529402	U	4292D.1	19,90
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC200/160J 529403	U	4292E.8	25,00
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC250/200J 529405	U	4292H.2	29,30
REDUCTION CONIQUE GALVA RCC315/250J 529408	U	4292K.7	35,70

atlantic**ACCESSOIRES**

Souche terrasse isolation avec joint - Accessoires de réseaux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SOUCHE DE TERRASSE INSO.JTD125 530250	U	4471F.9	94,80

atlantic**ACCESSOIRES**

Ruban adhésif.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE ADHESIVE 33M RAV50 547579	U	6905D.5	16,00
BANDE ADHESIVE ALU HT 50M BA55G 523518	U	20025.3	28,10

atlantic**ACCESSOIRES ELECTRIQUES**

Pressostat réglable de 20 à 300 Pa - Accessoire traitement de l'air - Livré avec prise de pression.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRESSOSTAT REGLABLE 20-300 PA 523998	U	83479.6	224,00

GAINES ET CONDUITS TERTIAIRE

atlantic**ACCESSOIRES ELECTRIQUES**

Variateur de vitesse pour ventilateurs a moteur EC - Pour caissons et ventilateurs AVC moteurs à commutation électronique type EC.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VARIATEUR VITESSE P/MOTEUR EC VEM EC 311005	U	1434B.0	104,00

atlantic**ACCESSOIRES ELECTRIQUES**

Variateur électronique de tension - Alimentation monophasé 230V - Vitesse variable de 0 à 100 % - Avec fonction marche-arrêt - IP 54.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VARIATEUR TENSION EL.1.5AMP.MONO 311006	U	9173B.5	96,10

GRILLE ET DIFFUSEUR



GRILLE INTERIEURE

Grille pour rejet d'air VPA 186x186 mm avec clapet anti retour - Plastique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VOLET DE SURPRESSION VPA 140 11001500	U	65583.7	10,30



GRILLE EXTERIEURE

Grille extérieur ronde GPA plastique - Blanc - Avec grillage anti-moustique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE PLAST.GPA D128 RAC.100MM 11001504	U	3154J.8	4,60
GRILLE PLAST.GPA D160 RAC.125MM 11001505	U	60895.0	6,70



GRILLE EXTERIEURE

Grille extérieure murale - AWA 251 - A ailettes - Aluminium Extrudé - L300



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE EXT.MUR.ALU AWA 251 300X300 11052039	U	96325.6	139,00

Le + produit :

Prise d'air neuf ou rejet d'air vicié - Mural



GRILLE EXTERIEURE

Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D160 - Aluminium - Anodisé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE EXT.MUR.CIRC.ALU D160 AR637 11052241	U	34826.8	145,00

Le + produit :

En prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur



PETITS TERMINAUX

Terminal BIM2 300 - Alu - Blanc 9010 30% - Soufflage mural ou reprise mural/plafond D125 - Aluminium



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE ALU BIM2 300 BLC/WHI D125 11052292	U	8357N.4	85,00

Le + produit :

Positionnement mural ou plafond (soufflage)

GRILLE ET DIFFUSEUR



PLENUM STANDARD

Plénum en acier galvanisé avec piquage sur l'arrière MT F3 - 300x300 mm - D160



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLENUM 300X300 PIQ.ARRIERE 160 11053757	U	6748K.2	87,70

green
solutions
Toute la rénovation énergétique

ON GÈRE À VOTRE PLACE

Que vous soyez autonome ou que vous ayez besoin d'assistance pour le montage de vos dossiers d'aides CEE et MaPrimeRénov, nous avons la solution pour vous accompagner et vous faciliter la vie avec nos différentes offres :



FACILITEZ LA VIE DE VOS CLIENTS ET DEVELOPPEZ VOTRE VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES



LA GESTION DE VOS DEMANDES DE PRIMES N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE



RECEVEZ VOS PRIMES EN UN TEMPS RECORD

FLASHEZ NOTRE SIMULATEUR

EN 5 MIN CALCULEZ LE MONTANT DE VOS AIDES POUR RÉALISER VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



BOUCHES ET ENTREE D'AIR



BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Bouche d'extraction Autoréglable Bap'SI - D125 mm - Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 15 125 11019003	U	1408L.2	28,40
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 30 125 11019004	U	14091.3	28,40
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 45 125 11019005	U	14091.6	28,40
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 60 125 11019006	U	14093.9	28,40
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 15 SS FUT 11019007	U	6590L.9	23,30
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 30 SS FUT 11019008	U	6139L.7	23,30



BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Bouche d'extraction Autoréglable Bap'SI - Fixation Ø 125mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI MODULO.15/30 11019090	U	12781.4	28,40
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI MODULO.20/90 11019092	U	1279C.6	48,10
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI MODULO.45/60 11019091	U	1278K.1	28,40
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI MODULO.45/135 11019093	U	1279E.1	48,10

Le + produit :

Modulo : réglage du débit possible.



BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Bouche d'extraction Autoréglable Bap'SI - Fixation sans fût



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI MODULOS1 S/FUT 11019094	U	6206E.8	23,30

Le + produit :

Modulo : réglage du débit possible.



BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Bouche d'extraction Autoréglable Bap'SI double débit 3 - blanc - Avec cordelette - Cuisine - Standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 30/90 125 11019013	U	1409E.4	48,10
BOUCHE AUTOREG.BAP'SI 45/105 125 11019014	U	1409F.2	48,10

BOUCHES ET ENTREE D'AIR



BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

VMC Double Flux - Dee Fly kit extraction et insufflation - Autoréglable - Réseau Minigaine



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT INSUFLATION SUPP.1 BOUCHE 11023079	U	1975B.5	22,10



BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

VMC Double Flux - Dee Fly kit extraction et insufflation - Autoréglable - Réseau circulaire Algaine



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT AUTO EXTR.D125/INSU D80 3/4 11023228	U	21159.9	243,00
KIT AUTO EXTR.D125/SUPP D125 11023229	U	60745.7	72,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Algaine - kit bouche - Bahia Curve Bain/WC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT BAHIA CURVE BAIN/WC F1-F5 D80 11033664	U	167VY.2	164,00
KIT BAHIA CURVE BAIN/WC F6-F7 D80 11033665	U	167VZ.1	164,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Algaine - kit bouche - Bahia Curve Bain



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT BAHIA CURVE BAIN CELLIER D80 11033663	U	167W1.8	112,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Algaine - kit bouche - Bahia Curve WC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT BAHIA CURVE WC PRESENCE W13 D80 11033661	U	0208K.8	130,00

BOUCHES ET ENTREE D'AIR



BOUCHE HYGROREGLABLE

Algaine - kit bouche - Bahia Curve Push Cuisine



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT BAHIA CURVE CUISINE PUSH D125 11033666	U	175Z2.0	181,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Optiflex - kit bouche BAHIA - Bahia Curve Bain



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE BAHIA OPTIFLEX CURV.CE.80 KIT 11033667	U	242EB.9	161,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Optiflex - kit bouche BAHIA - Bahia Curve Bain/WC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE BAHIA OPTIFLEX CURV.F1-F5 KIT 11033669	U	242EN.5	202,00
BOUCHE BAHIA OPTIFLEX CURV.F6-F7 KIT 11033670	U	242EQ.1	202,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Optiflex - kit bouche BAHIA - Bahia Curve WC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE BAHIA OPTIFLEX CURV.WC KIT 11033668	U	242EM.7	171,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Optiflex - kit bouche BAHIA - Bahia Curve Push Cuisine



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE BAHIA OPTIFLEX CURV.PUSH KIT 11033671	U	242ER.9	287,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Bahia Curve S - VMC Collectif - Sanitaire - Bain



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGR.B31 BAHIA CURVE S D125 11015027	U	172XS.3	86,30
BOUCHE HYGR.B32 BAHIA CURVE S D125 11015029	U	172M7.9	86,30

BOUCHES ET ENTREE D'AIR



BOUCHE HYGROREGLABLE

Bahia Curve S - VMC Collectif - Sanitaire - WC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGR.W13 BAHIA CURVE S D80 11015475	U	0428J.4	106,00
BOUCHE HYGR.W13 BAHIA CURVE S D125 11015474	U	0209I.0	106,00
BOUCHE HYGR.W13 BAHIA CURVE S D125 11015472	U	2185D.5	72,90



BOUCHE HYGROREGLABLE

Bahia Curve S - VMC Collectif - Sanitaire - Bain avec WC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGR.BW31 CURVE S5-45/30 D125 11015149	U	174UM.2	153,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Bouche hygroréglable bain B21 Curve S 5-45 D80 mm - Blanc - Bain



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGR.BAHIA S B21 5-45/80 11015024	U	172BR.1	86,30



BOUCHE HYGROREGLABLE

Bahia Curve/Bahia/BH - VMC Collectif - Cuisine - Ø 125 - Boutton poussoir - Bahia Curve L



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGR.BAHIA L C21 15-55/135 11015068	U	172BP.5	153,00
BOUCHE HYGR.BAHIA L C32 10-50/90 11015076	U	174UN.0	153,00



BOUCHE HYGROREGLABLE

Bahia Curve/Bahia/BH - VMC Collectif - Cuisine - Ø 125 - Cordelette - Curve L



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGR.BAHIA L C21 15-55/135 11015066	U	172CT.6	137,00
BOUCHE HYGR.BAHIA L C31 10-50/75 COR 11015070	U	173NA.9	137,00
BOUCHE HYGR.BAHIA L C32 10-50/90 11015074	U	172LX.8	137,00
BOUCHE HYGR.BAHIA L C33 10-50/105 11015078	U	172B4.7	137,00

BOUCHES ET ENTREE D'AIR



BOUCHE MOTORISEE

Bouche motorisée de diffusion d'air (alimentation 12V) pour les pompes à chaleur T.One



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE MOTORISEE 12V L200XH100 35700013	U	7998N.1	115,00
BOUCHE MOTORISEE 12V L300XH100 35700014	U	2792X.1	146,00
BOUCHE MOTORISEE T.ONE L400XH100 12V 35700015	U	2792W.3	172,00
BOUCHE MOTORISEE T.ONE L500XH100 12V 35700016	U	242F2.8	181,00



ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE

Kit entrées d'air Autoréglables - Kit : Entrée d'air + auvent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR EA 30 STD B/B 38DB -KIT- 11011539	U	18347.5	23,80
ENTREE AIR EA 45 STD BLC 36DB -KIT- 11011580	U	5145D.7	25,20

Le + produit :

Fente double



ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE

Kit entrées d'air Autoréglables - EA 30



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR AUTO.ACOUSTIQUE EA 30 BLC 11011132	U	58673.5	21,50

Le + produit :

Fente double



ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE

Kit Entrées d'air Autoréglables
EMMA 22, 30 et 45 m³/h 33dB - Blanc - Kit : Entrée d'air + auvent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR AUTOREG.EMMA BLANC 11011568	U	18989.4	8,40



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE

EFL - Kit EFL 23-34-47L + auvent
acoustique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT EFL 23/34/47 L39DB BLC 11014101	U	8727K.3	35,90



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE

EHB2 - Pour système Hygro B



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR HYGRO EHB2 6-44 M3/H BLC 11014233	U	9135T.1	39,00

BOUCHES ET ENTREE D'AIR



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE

EHB2 - Kit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR HYGRO EHB2 6-44 M3/H BLC 11014238	U	8919K.1	41,40



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE

EHC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR HYGRO EHC 6-44 M3/H BLC 11014250	U	9562K.9	50,40



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE

EHL - EHL 6-45 S



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H BLC 11014060	U	7451C.3	48,20
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H ALU 11014061	U	8469I.8	58,30
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H NR 11014062	U	9767G.9	58,30
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H BLC 11014084	U	6903H.8	49,70



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE

EHL - Kit EHL 6-45 L



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H BLC 11014085	U	7099C.1	60,50



ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE

EHL - EHL 6-45 L



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H BLC 11014066	U	65284.2	58,80
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H ALU 11014067	U	86373.8	73,40
ENTREE AIR HYGRO EHL 6-44 M3/H NR 11014068	U	7829L.0	73,40



ENTREE D'AIR FILTRANTE

Gamme AirFilter



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FILTRE POLLEN AIR FILTER 30 11011584	U	170C5.7	26,80



ENTREE D'AIR FILTRANTE

Gamme AirFilter - Kit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT AIR FILTER 30 - BLC/WHI 11011585	U	169AC.6	78,00

BOUCHES ET ENTREE D'AIR



GRILLE INTERIEURE

Kit grille plastique fixe ColorLINE® - Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT COLORLINE D80 BLC 11022156	U	169AD.4	26,80
KIT COLORLINE D125 BLC 11022157	U	173M8.5	33,00



GRILLE INTERIEURE

Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® - Collection Classic



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLAQUE COLORLINE GRIS 11022160	U	242E5.2	25,10
PLAQUE COLORLINE TAUPE 11022162	U	191RX.8	25,10



GRILLE INTERIEURE

Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® - Collection Natural



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLAQUE COLORLINE CHENE 11022170	U	242E8.6	68,80
PLAQUE COLORLINE ALU BROSSE 11022172	U	179WD.7	68,80



GRILLE INTERIEURE

Accessoires de grille - Fût pour les bouches Autoréglables



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FUT BAP'SI D100MM 11019025	U	6206F.6	8,70
FUT BAP'SI D116MM 11019024	U	51456.0	8,70
FUT BAP'SI D125MM 11019023	U	7115H.0	7,00



GRILLE INTERIEURE

Accessoires de grille - Manchette plastique hygro D125mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE PLAST.D125 HYGRO TRIDENT 11033007	U	6918B.4	15,20

BOUCHES ET ENTREE D'AIR



GRILLE INTERIEURE

Accessoires de grille - Manchette trident D80mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE TRIDENT OPTIFLEX D80 COMP. 11022074	U	216SS.3	12,00



ANNEAU PHONIQUE

Pour les bouches D125 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANNEAU PHONIQUE D125 BAP 11019429	U	87509.6	16,70



INTERFACE 9 V DC-230 VAC

Pour les bouches hygroréglables et autoréglables



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERFACE BOUCHE 9V/230V 11015280	U	0875W.7	55,10



MANCHETTE

En tôle galvanisée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE EPAULEMENT D125 H60 11012220	U	91601.5	9,70
MANCHETTE EPAULEMENT D125 H125 11012252	U	33456.5	16,40

Le + produit :

Les manchettes à pattes permettent une fixation dans les faux-plafonds



PLATINE DE RENOVATION

Bouche autoréglable - A griffes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLATINE RENOV.BAP'SI A GRIFFES 11019050	U	61871.3	20,40

BOUCHES ET ENTREE D'AIR

aldes
PLATINE DE RENOVATION
 Bouche autoréglable - A vis


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLATINE RENO 11019054	U	0480K.7	14,10

aldes
MANCHON DE RACCORDEMENT
 Pour entrée d'air RALLONGE TM,
 longueur de 20 à 30 mm


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RALLONGE TM 11011893	U	8943K.1	7,10

aldes
MANCHON DE RACCORDEMENT
 TM pour entrée d'air - Blanc


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON RACCOR. TM ENTREE AIR BLC 11011501	U	36371.3	10,80

aldes
ACCESSOIRES
 Renvoi de cordelette pour les bouches
 Autoréglables - Pour montage plafond


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RENOI DE CORDELETTE BOUCHE EXT. 11015001	U	01626.1	3,40

aldes
ACCESSOIRES
 Flasque long pour Mini EMMA, EMMA,
 MINI EA, ELLIA, EHB2, EHL et EAI - Blanc


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLASQUE LONG BLANC 11011413	U	14811.4	7,70

aldes
ACCESSOIRES
 Optiflex - Manchette/Manchon - Manchette
 - Gamme Circulaire - simple flux Ø90


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHETTE SOUPLE OPTIFLEX D125 11091991	U	242EV.0	34,40

BOUCHES ET ENTREE D'AIR

aldes
ACCESSOIRES
 Optiflex - Manchette/Manchon - Manchon
 - Gamme Circulaire - double flux Ø75


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON FEM.OPTIFLEX CIRC D75 11091873	U	5849U.3	10,00

aldes
ACCESSOIRES
 Kit raccordement Minigaine - Double flux


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT RESEAU MINIGAIN EXTRACT.D80 11023230	U	6298F.5	252,00
KIT RESEAU MINIGAIN EXTRACT.D125 11023231	U	6298G.3	75,40

aldes
ACCESSOIRES ELECTRIQUES
 Bouton poussoir pour la commande de la
 bouche Bahia Curve cuisine PUSH


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITON POUSSOIR STANDARD 11026011	U	4332D.3	23,60

atlantic
BOUCHE D'EXTRACTION ET D'INSUFFLATION
REGLABLE

Système d'adaptation universel breveté - Design
 ultraplat - Entretien facile - Peignable - pour
 extraction et insufflation - Fixe - Manchon court.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE FIX.UNIV.LINE PB 80 LINE 80 412219	U	79620.1	24,50
BOUCHE EXTRACT.UNIV.LINE FIXE D125 LNP 412227	U	79622.7	30,70

atlantic
BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE
 Bouche fixe d'extraction sanitaires avec
 manchon diamètre 80 - Pour réseau VMC
 pavillonnaire - Bouche plastique - Manchon
 court en plastique pour paroi mince


DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE EXTRAC.FIXE MANCHON PB 80NP 422147	U	47124.3	10,40

BOUCHES ET ENTREE D'AIR

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Bouche fixe d'extraction sanitaires avec manchon diamètre 80 - Pour réseau VMC pavillonnaire - Bouche plastique - Manchon long en plastique pour paroi épaisse



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE EXTRAC.FIXE MANCHON PB 80N 422146	U	47122.7	10,60

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Kit TWIST&GO et bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m³/h - Commande débit de pointe 30 m³/h par détection de présence - Alimentation piles - Manchon à griffes.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT TWIST&GO +BCH AUTO WC 5-30 PILES 526595	U	9056L.0	89,30

Le + produit :

Entretien facilité.

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Bouche d'extraction autoréglable pour VMC collective - Type BE - Manchette courte avec joint



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE AUTO 15M3/H + MAN.+JT BE15J 520232	U	3621F.0	20,60
BOUCHE AUTO 30M3/H + MAN.+JT BE30J 520233	U	3621Q.1	20,60
BOUCHE AUTO 45M3/H + MAN.+JT BE45J 520234	U	3621S.7	21,10

Le + produit :

Entretien facilité.

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

Bouche d'extraction autoréglable pour VMC collective - Type BN - Sans manchette



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE AUTO SS MANCHETTE 15M3/H 521000	U	3885R.0	16,70
BOUCHE AUTO SS MANCHETTE 30M3/H 521001	U	6512C.2	16,70
BOUCHE AUTO SS MANCHETTE 45M3/H BN45 521002	U	6512E.7	17,20
BOUCHE AUTO SS MANCHETTE 60M3/H BN60 521003	U	7678F.3	17,20
BOUCHE AUTO SS MANCHETTE 90M3/H BN90 521005	U	7678K.4	17,20

Le + produit :

Entretien facilité.

BOUCHES ET ENTREE D'AIR

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE

Régulation débit permanent en fonction de l'hygrométrie - Manchons à griffes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT TWIST&GO +BCH HYGRO SDB 10/40 542576	U	9088V.3	63,90
KIT TWIST&GO +BCH HYGRO SDB 5/40 542574	U	9170U.4	63,60

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE

Régulation débit permanent en fonction de l'hygrométrie - Manchons à griffes - Commande débit de pointe 45 m³/h par détection de présence - Alimentation piles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT TWIST&GO +BCH HYGRO SDB/WC 15/45 526586	U	1919E.3	124,00

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE

Bouche d'extraction autoréglable WC - Commande débit de pointe 30 m³/h par détection de présence - Raccord lisse à joint.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE EXTRAC.AUTOREGL.BAW 5-30PP 125L 526393	U	9368W.2	87,90
BOUCHE EXTRAC.AUTOREGL.BAW 5-30EP 125 526395	U	178W8.0	132,00

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE

Bouche d'extraction hygroreçlable cuisine à piles - Alimentation piles - Commande débit de pointe par bouton poussoir - Raccord lisse à joint.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE BHC 10/40-90PB 125L 526374	U	171RX.0	128,00
BOUCHE BHC 10/45-105PB 125L 526376	U	171RY.8	128,00

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE

Bouche d'extraction hygroreçlable SdB-WC à piles - Commande débit de pointe par détecteur de présence - Raccord lisse à joint.




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGRO.SDB+WC.10/45-45.PP.D125L 542467	U	92931.5	125,00

BOUCHES ET ENTREE D'AIR

atlantic**BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE**

Bouche d'extraction hygroréglable sdb - Raccord lisse à joint - 1 débit - Régulation du débit suivant humidité de l'air.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE EXTRAC.HYGRO.SDB.BHB 5/40 125L 542462	U	9282N.2	63,50
BOUCHE EXTRAC.HYGRO.SDB.BHB 10/40 D125 542464	U	9293M.1	62,70

atlantic**BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE**

Pour VMC Hydrogenius - Comprend 1 piquage Cuisine Ø125mm, 1 piquage Salle de bain Ø80mm, 1 piquage WC Ø80mm, 3 Bouches Line et 3 manchons à griffe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK 3 KITS E-TWIST&GO 526288	U	A0NCD.9	220,00

atlantic**BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE**

Pour VMC Hydrogenius - Comprend 1 piquage Cuisine (Ø125mm avec capteur hygrométrique), 1 Bouche Line et manchon à griffe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT CUISINE E-TWIST&GO 125 526289	U	A0NCE.6	132,00

atlantic**BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE**

Pour VMC Hydrogenius - Comprend 1 piquage Salle de bain (Ø80mm avec capteur hygrométrique), 1 Bouche Line et manchon à griffe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT SDB E-TWIST&GO 80 526290	U	A0NCF.4	85,90

atlantic**BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE**

Pour VMC Hydrogenius - Comprend 1 piquage Salle d'eau (Ø80mm avec capteur hygrométrique), 1 Bouche Line et manchon à griffe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT SDE E-TWIST&GO 80 526291	U	A0NCG.2	85,90

BOUCHES ET ENTREE D'AIR

atlantic**BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE**

Pour VMC Hydrogenius - Comprend 1 piquage Sdb avec WC (Ø80mm avec capteur hygrométrique et détection de présence), 1 Bouche Line et manchon à griffe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT SDB+WC E-TWIST&GO 80 526292	U	A0NCH.0	132,00

atlantic**BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE**

Pour VMC Hydrogenius - Comprend 1 piquage WC (Ø80mm avec capteur hygrométrique et détection de présence), 1 Bouche Line et manchon à griffe.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT WC E-TWIST&GO 80 526293	U	A0NCJ.7	96,00

atlantic**ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE MINI**

Débit permanent 15 m³/h - Performance acoustique 35dB - Couleur blanche - Grille de façade fournie.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR AUTO MINI 15 EAM 15+G-35 BL 423139	U	71590.4	5,90

Le + produit :

Entrée d'air hygroréglable acoustique.

atlantic**ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE**

Régulation débit permanent en fonction de l'hygrométrie - Performance acoustique 34dB - Couleur blanche - Grille de façade fournie.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR HYGR.COMPACT 5/45+G-34 BLC 526602	U	170L7.4	33,60

atlantic**MANCHON DE RACCORDEMENT**

Diamètre 80 - accessoire de réseau VMC pavillonnaire - Manchon en plastique.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANCHON DE RACCORDEMENT MR80 422232	U	10461.2	4,20

atlantic**PIEGE A SON COMPACT**

Pour cuisine et sanitaire - accessoire pour VMC pavillonnaire - Atténuation acoustique jusqu'à 10 dB.




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIEGE A SON PAS 80 422306	U	65304.8	27,50
PIEGE A SON PAS 125 422308	U	65321.2	57,20

BOUCHES ET ENTREE D'AIR

atlantic**REDUCTEUR CONCENTRIQUE PLASTIQUE**

Diamètre 160 à 125 - Accessoire de réseaux VMC pavillonnaire.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDUCTEUR CONC.RCP 160/125 422809	U	3452N.9	6,00

**BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE**

BDO - manchette PVC à griffes. Extraction et insufflation. - Débit de 15 à 50 m³/h, manchette PVC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE EXTR.PL/INSUF.DESIGN BDO 80MM 855015	U	5154G.8	27,49
BOUCHE EXTR.PL/INSUF.DESIGN BDO 125MM 855016	U	5154H.6	31,24

Le + produit :

Extra-plate, volets orientables

**BOUCHE D'EXTRACTION REGLABLE**


BEH - Modulation de débits suivant l'hygrométrie du WC ou de la salle de bains.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHE HYGRO SDB 10/40 80MM 850195	U	3507I.3	90,46
BOUCHE HYGRO SDB/WC EL.15-45/45 80MM 854036	U	299G7.6	144,73
BOUCHE HYGRO WC PILES 5/30M3/H 80MM 858322	U	5606Z.3	94,00
BOUCHE HYGRO SDB 5/40 80MM 854444	U	56004.5	90,46

**ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE**

EC U - débit ajustable 15/22/30 m³/h par cale sécable, réservation 250x15 mm, grille anti-moustique, capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE AIR 15/22/30M3/H 850174	U	A06XH.0	6,52

**ENTREE D'AIR HYGRORÉGLABLE**

EC HY - hygroréglable, 6/45 m³/h, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENTREE D'AIR HYGROREGL.6/45M3/H BLC 858889	U	5617I.2	42,04

DESENFUMAGE ET PROTECTION INCENDIE

atlantic**CLAPETS BOUCHES TERMINAUX**

Clapet bouche diamètre 125 ei 90 s - VMC tertiaire - Montage mur ou plafond - Étanche - Opercule réglable par rotation - Conforme aux normes nf en 1366-2 et nf en 15650.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLAPET BOUCHE TERMINAL D125 575034	U	3747P.2	149,00

atlantic**CLAPETS COUPE-FEU CIRCULAIRES**

Clapet coupe-feu th70 Calysto - Protection Incendie - Clapets coupe-feu.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLAPET CF TH70 CALYSTO-L D125 532670	U	8439T.6	254,00
CLAPET CF TH70 CALYSTO-L D160 532671	U	8602R.1	266,00
CLAPET CF TH70 CALYSTO-L D200 532672	U	3087S.9	275,00

atlantic**CLAPETS TERMINAUX**

Clapet terminal Ø125 ei 90 s - VMC tertiaire - Montage mur ou plafond - Étanche - 2 demi-lames montées sur axes maintenu par fusible thermique - Conforme aux normes nf en 13662 et nf en 15650.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLAPET TERMINAL CTEIS-125-90 575031	U	3473M.6	94,70

atlantic**BOITIER D'ETAGE DEPORTE**

Protection Incendie - Volets de désenfumage.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITIER ETAGE BEA 532077	U	241SH.0	294,00

atlantic**DETECTEUR AVEC SOCLE**

Protection Incendie - Volets de désenfumage.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR SOCLE 532075	U	241SE.6	163,00

DESENFUMAGE ET PROTECTION INCENDIE

atlantic**DECLENCHEUR MANUEL**

Protection Incendie - Volets de désenfumage.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DECLENCHEUR MANUEL ABS ROUGE 532076	U	241SG.2	59,20

atlantic**MODULE DETECTION INCENDIE**

Protection Incendie - Volets de désenfumage. - Fin de ligne et intermédiaire



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MODULE INTERMEDIAIRE NOIR 532073	U	241SK.5	18,00
MODULE FIN DE LIGNE ROUGE 532074	U	241SL.3	18,00

atlantic**TOURELLE CENTRIFUGE DE DESEMFUMAGE**

Tourelle 400c - Mono 0.24 kW - Désenfumage.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURELLE STELAIR 400C/2H MONO-I 0.24KW 511035	U	7872N.2	1 328,00
TOURELLE STELAIR 400C/2H-I MONO 0.25KW 511036	U	241SM.1	1 391,00
TOURELLE STELAIR 400C/2H-I MONO 0.55KW 511037	U	5334Y.7	1 556,00
TOURELLE STELAIR 400C/2H-I MONO 0.55KW 511038	U	241SN.9	1 657,00

atlantic**VOLET DESEMFUMAGE - HABITAT PORTILLON**

Volet habitat EI 60 S 1V 24V - Protection Incendie - Volets de désenfumage.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VOLET VELYO H 24V 554710	U	0048S.8	618,00

atlantic**GRILLE HABILLAGE**

Pour volet VELYO H EI 60S - Protection Incendie - Volets de désenfumage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GRILLE HABILLAGE VELYO H 554712	U	0049A.1	258,00

DESENFUMAGE ET PROTECTION INCENDIE

atlantic**CADRE DE SCELLEMENT**


Pour volet VELYO H EI 60S - Protection Incendie - Volets de désenfumage.




DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CADRE DE SCELLEMENT VELYO H 554711	U	00492.9	82,30



TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

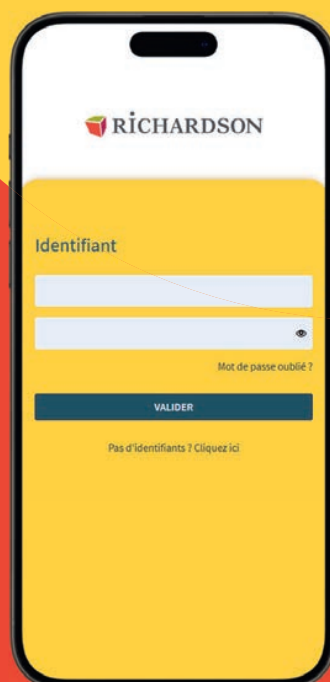

TÉLÉCHARGEZ LA !



www.richardson.fr



Les tarifs et disponibilités de nos produits
sont susceptibles d'évoluer sans préavis.



| 333 |

Photovoltaïque

L'énergie durable par



**DÉCOUVREZ LES KITS
PHOTOVOLTAÏQUES DISPONIBLES
DANS VOTRE AGENCE :**

- Existent en 3 - 4,5 - 6 - 9 kW
- Inclus tous les composants :
module, micro-onduleur, passerelle,
coffret et accessoires de montage
- Fixations à prévoir selon
le type de toiture

* Selon situation géographique de votre agence.
Renseignez-vous auprès de votre commercial.

DEVIS GRATUIT

**DISPO
72H***



> **LE COURANT PASSE BIEN entre nous**

Grâce aux conseils de nos techniciens vous trouverez tout le nécessaire pour raccorder électriquement vos installations.

SOMMAIRE

CABLES, FILS ET CONDUITS.....	336
PHOTOVOLTAÏQUE	339
APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT.....	344



p.336



p.337



p.340



p.344



p.345



p.346

CABLES, FILS ET CONDUITS



CABLES

Câble rigide - H07 VU



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE RIGIDE H07VU 1G1.5 BLE-100M CBP01225017	U	214ZG.2	36,60
CABLE RIGIDE H07VU 1G1.5 V/J-100M CBP01225010	U	214ZH.0	36,60
CABLE RIGIDE H07VU 1G1.5 RGE-100M CBP01225011	U	214ZD.9	36,60
CABLE RIGIDE H07VU 1G2.5 BLE-100M CBP01225057	U	214ZM.1	59,80
CABLE RIGIDE H07VU 1G2.5 RGE-100M CBP01225051	U	214ZK.5	59,80
CABLE RIGIDE H07VU 1G2.5 V/J-100M CBP01225050	U	214ZA.5	59,80



CABLES

Câble rigide - U-1000 R2V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE U 1000 R2V 3G1.5 C100	U	230P6.0	121,90
CABLE RIGIDE U1000 R2V 3G1.5 50M CBP01360412	U	2141Z.6	N/C
CABLE U 1000 R2V 3G1.5 C50	U	230Q3.6	60,95
CABLE RIGIDE U1000 R2V 3G2.5 50M CBP01360422	U	2142B.3	96,10
CABLE U 1000 R2V 3G2.5 C100	U	230Q8.5	192,20
CABLE U 1000 R2V 3G2.5 C50	U	230Q8.8	N/C
CABLE U 1000 R2V 3G4 T DECOUPE	U	394Q0.4	N/C
CABLE U 1000 R2V 4G1.5 C100	U	230Q4.4	169,10
CABLE U 1000 R2V 4G1.5 C50	U	230Q5.1	84,55
CABLE U 1000 R2V 5G1.5 C100	U	230Q6.9	N/C
CABLE U 1000 R2V 5G1.5 C50	U	230Q7.7	97,50
CABLE U 1000 R2V 5G2.5 C100	U	230Q0.6	N/C
CABLE U 1000 R2V 5G2.5 C50	U	230QD.4	152,80
CABLE U 1000 R2V 3G6 C100	U	230QM.6	N/C
CABLE U 1000 R2V 3G6 C50	U	230QN.4	200,25
CABLE U 1000 R2V 5G6 T DECOUPE	U	230Q0.0	N/C
CABLE U 1000 R2V 3G10 T DECOUPE	U	A00BY.7	66,76
CABLE RIGIDE U1000 R2V 4G1.5 50M CBP01360612	U	227A7.3	84,55
CABLE RIGIDE U1000 R2V 5G1.5 50M CBP01360812	U	227AC.2	97,50



CABLES

Câble souple - H07 RNF



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE H07 RNF 3G1.5 C100	U	230QT.4	155,00
CABLE H07 RNF 3G1.5 C50	U	230QU.1	77,50
CABLE H07 RNF 4G1.5 C100	U	230QV.9	N/C
CABLE H07 RNF 4G1.5 C50	U	230QW.7	N/C
CABLE H07 RNF 5G1.5 C100	U	230QX.5	255,60
CABLE H07 RNF 5G1.5 C50	U	230QZ.2	N/C
CABLE H07 RNF 3G2.5 C100	U	230R0.1	N/C
CABLE H07 RNF 3G2.5 C50	U	230R1.9	N/C
CABLE H07 RNF 5G2.5 C100	U	230R2.7	399,10
CABLE H07 RNF 5G2.5 C50	U	230RC.5	N/C
CABLE H07 RNF 3G6 T DECOUPE	U	394QP.6	4,38
CABLE H07 RNF 5G6 T DECOUPE	U	230RH.4	N/C

CABLES, FILS ET CONDUITS



CABLES

Câble souple - H07 RNF
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE H07 RNF 7G1.5 T DECOUPE	U	230RK.9	3,76



CABLES

Câble Liycy - Multimédia connect



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CABLE LIYCY 2X0.75 C100	U	230RR.7	76,00
CABLE LIYCY 2X1 MM2 C100	U	A00C5.4	113,50
CABLE LIYCY 2X1.5 C100	U	230RW.6	125,20
CABLE LIYCY 3X0.75 C100	U	230RN.3	N/C
CABLE LIYCY 4X0,75 MM2 T DECOUPE	U	A00C8.8	N/C



GAINES

ICTA - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GAINE ICTA 16 GRIS ATF	U	230RX.4	102,00
GAINE ICTA 20 GRIS ATF	U	230S0.0	140,00
GAINE ICTA 25 GRIS ATF	U	230S1.8	189,00



GAINES

ICTA - 3422



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GAINE ICTA 3422 D.20 GRIS COUR100M CNTICTA20G	U	227BR.3	N/C



GAINES

ICTA - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GAINE ICTA GRIS 25/75M CNTICTA25G75	U	A03TU.7	134,25

CABLES, FILS ET CONDUITS



CONDUIT
Tube IRL tulipe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBE IRL TULIPE GRIS D.20 3M CNTIRL20	U	361XH.1	91,29



TE
Pour conduit 20MM



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TE P-LIAISON EN T P-CONDUIT 20MM CNTTE20	U	A02GV.4	1,27



EQUERRE
IP44 PVC 20MM



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EQUERRE P-CONDUIT IP44 PVC 20MM CNTEQUERRE20	U	A02H1.4	1,02

Klauke®
CHEVILLE FILETEE
PA6/6-M7X150



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHEVILLE FILETEE PA6/6-M7X150 KLAUCF7	U	A02GP.7	30,80

Klauke®
EMBASE A CHEVILLE
Pour collier 9MM PA6



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EMBASE A CHEVILLE COLLIER 9MM PA6 KLAEC9KL	U	A02GM.1	20,25



COLLIER
COLSON installation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER INSTALLAT.COLSON 9X180MM NR KLC942KL	U	A02GJ.7	21,70

CABLES, FILS ET CONDUITS



COLLIER
COLSON installation
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER INSTAL.COLSON 9X265 NR-100- KLC962KL	U	A02GH.0	34,85



FIXE CABLE
Pour collier 16-32 - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FIXE CABLE P-COLLIER 16-32 GRIS KLAUF1632	U	A02GR.3	57,25



PINCE
Pour collier 9MM



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE POUR COLLIER 9MM KLA300	U	A03V2.2	53,10



COLLIER
COLRING - Incolore



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLIER COLRING INCOLORE 4,6X180 LEG032042	U	A02GB.3	26,98
COLLIER COLRING INCOL 4,6X280 -100- LEG032043	U	A02GC.1	48,20
COLLIER COLRING INCOLORE 4,6X360 LEG032044	U	A02GD.9	56,95



RACCORDEMENT
Borne d'installation - Rigide ou souple
- 221 Compact transparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE 2X4MM2 TRANS.ORANGE -B100- WAGO 221-412	U	8259Q.9	47,50
BORNE 3X4MM2 TRANS.ORANGE -B50- WAGO 221-413	U	8259S.5	29,75
BORNE 5X4MM2 TRANS.ORANGE -B25- WAGO 221-415	U	8259T.3	23,70
BORNE 2X6MM2 TRANS.ORANGE -B50- WAGO 221-612	U	2196G.4	34,75
BORNE 3X6MM2 TRANS.ORANGE -B30- WAGO 221-613	U	2196L.5	25,89
BORNE 5X6MM2 TRANS.ORANGE -B15- WAGO 221-615	U	265KF.5	20,83

Le + produit :

Pour fils rigides ou souples - de 2 à 5 conducteurs - jusqu'à 4 ou 6 mm²

CABLES, FILS ET CONDUITS



RACCORDEMENT

Borne d'installation - Rigide - 2273 Compact transparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE 2X2.5MM2 TRSP.BLC -BT100-WAGO 2273-202	U	5507I.8	21,20
BORNE 3X2.5MM2 TRSP.ORANG -B100-WAGO 2273-203	U	5507K.5	24,00
BORNE 4X2.5MM2 TRSP.RGE -BT100-WAGO 2273-204	U	5507L.3	30,70
BORNE 5X2.5MM2 TRSP.JNE -BT100-WAGO 2273-205	U	5508S.5	34,20
BORNE 8X2.5MM2 TRSP GRIS -BT50-WAGO 2273-208	U	55087.1	25,75

Le + produit :

Bornes pour fil rigide. Insertion du fil direct et sans outil. 24A. Deconnectable



RACCORDEMENT

Borne d'installation - Rigide et semi-rigide - 2773 Inline - transparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE WAGO 2773 INLINE 2X4MM2 RIG. 2773-2401	U	A05KE.5	51,90

Le + produit :

Bornes pour fil rigide. Insertion du fil direct et sans outil. 24A. Deconnectable



RACCORDEMENT

Borne d'installation - Souple et rigide - 221 InLine - transparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE 2X4MM2 INLINE SPLE ET RIG.BT60 221-2411	U	327NU.2	35,70

Le + produit :

Borne en ligne Accepte tous types de fils rigides ou souples 2 cond jusqu'à 4mm²



RACCORDEMENT

Borne d'installation - Souple et rigide - 221 Green Compact - transparent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE WAGO 221 GREEN RANGE 2X4MM2 LEV 221-422	U	A05KG.1	47,50
BORNE WAGO 221 GREEN RANGE 3X4MM2 LEV 221-423	U	A05KH.9	29,75
BORNE WAGO 221 GREEN RANGE 5X4MM2 LEV 221-425	U	A05KJ.6	23,70

Le + produit :

Borne en ligne Accepte tous types de fils rigides ou souples 2 cond jusqu'à 4mm²

CABLES, FILS ET CONDUITS



RACCORDEMENT

Borne d'installation - Profi-Set L-Boxx Micro



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE PROFI-SET MALLETT L-BOXX MICRO 887-802	U	327NY.4	76,32

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



RACCORDEMENT

Kit bornes de connexion - L-BOXX® Mini Série 221 - 4 mm² et 6mm²



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE CONNEX.S.221 L-BOXX 4-6MM2 WAGO 887-957	U	265KG.3	197,00


Le + produit :

Assortiment de 235 bornes 4&6mm² pour fils souples ou rigides Boîte Mini L-BOXX®



RACCORDEMENT

Gelbox - Pour conducteur série 221 InLine



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GEL BOX IPX8 INLINE 221 4MM2 T1 207-1372	U	A05KK.4	34,16
GEL BOX IPX8 INLINE 221 4MM2 T2 207-1373	U	A05KM.0	36,56

Le + produit :

Prêt à l'emploi Sans silicone L'ensemble testé VDE et certifié IPX8



RACCORDEMENT

Gelbox - Pour conducteur série 221/2273



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GEL BOX IPX8 221/2273 4MM2 T1-BLI4- 207-1331	U	2764K.0	20,70
GEL BOX IPX8 221/2273 4MM2 T2-BLI4- 207-1332	U	276A3.9	24,81
GEL BOX IPX8 221/2273 4MM2 T3 -BLI3- 207-1333	U	276A4.7	22,93

Le + produit :

Prêt à l'emploi Sans silicone L'ensemble testé VDE et certifié IPX8

CABLES, FILS ET CONDUITS



KIT DE REPARATION CABLE

Pour câble rigide 4mm² - Idéal pour la réparation de câble ou leur rallongement



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT DE REPARATION CABLE 4MM2 207-5485/316-000	U	A05KF.3	28,54

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



Vos indispensables
se trouvent
dans nos libre-services

PHOTOVOLTAIQUE



KIT PHOTOVOLTAIQUE

1 rangée de capteurs - Avec passerelle Ecu-R



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT AUTOCONSO APS 3000W +PASSEREL ECU-R -ENS-	U	A05AT.8	6 732,77
KIT AUTCONS APS 4500W+PASSEREL ECU-R -ENS-	U	A046C.8	9 124,61
KIT AUTCONS APS 6000W+PASSEREL ECU-R -ENS-	U	A046D.6	12 071,24

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



KIT PHOTOVOLTAIQUE

1 rangée de capteurs - Avec passerelle Ecu-C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT AUTCONS APS 4500W+PASSEREL ECU-C -ENS-	U	A046B.7	9 344,08
KIT AUTCONS APS 6000W+PASSEREL ECU-C -ENS-	U	A046E.3	12 290,72

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



KIT PHOTOVOLTAIQUE

2 rangées de capteurs - Avec passerelle Ecu-R



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT AUTOCONS APS 9000W+ PASSEREL ECU-R -ENS-	U	A046J.4	17 692,85

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



KIT PHOTOVOLTAIQUE

2 rangées de capteurs - Avec passerelle Ecu-C

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT AUTCONS APS 9000W+PASSEREL ECU-C -ENS-	U	A046H.7	17 997,38

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



KIT PHOTOVOLTAIQUE

Kit transformation 2 rangées



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT TRANSFORMATION 2 RANGEES IZI PV	U	402PN.0	60,05

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273

PHOTOVOLTAIQUE



CONTACTEUR

Standard - 2NO-20A



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONTACTEUR STANDARD 2NO-20A SCHR9PCTS20	U	A08MS.2	58,36

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



CONTACTEUR

Heure creuse - 2NO-20A



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONTACTEUR HEURES CREUSES 2NO-20A SCHR9PCTH20	U	A08MT.0	70,09

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



DISJONCTEUR

IC60N - 4P 20A C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR IC60N 4P 20A C ACTI9 SCHA9F77420	U	A08PF.8	202,17

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



DISJONCTEUR

Modulaire - 1P+N



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR MODUL. 1P+N-2A SCHR9PFC602	U	A08MM.2	22,30
DISJONCTEUR MODUL. 1P+N-10A SCHR9PFC610	U	A08MJ.8	13,19
DISJONCTEUR MODUL. 1P+N 16A RESIXP SCHR9PFC616	U	A08KP.0	13,19
DISJONCTEUR MODUL. 1P+N 20A RESI X SCHR9PFC620	U	A08KV.7	13,19
DISJONCTEUR MOD. 1P+N 32A RESIXP C SCHR9PFC632	U	A08M9.9	18,24

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273

PHOTOVOLTAIQUE



DISJONCTEUR

Modulaire - IDT40T



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR MOD.IDT40N 1P+N 16A D SCHA9P34616	U	A08PT.3	121,01
DISJONCTEUR MOD. IDT40T 1P+N 20A SCHA9P22710	U	A08PJ.1	184,75
DISJONCTEUR MOD.IDT40T 1P+N 25A C SCHA9P22625	U	A08PH.4	47,14
DISJONCTEUR MOD.IDT40T 3P+N 10A D SCHA9P32710	U	A08PP.1	248,59
DISJONCTEUR MOD.IDT40T 3P+N 16A D SCHA9P32716	U	A08PQ.9	245,78
DISJONCTEUR MOD.IDT40T 3P+1N 16A SCHA9P22716	U	A08PK.9	180,41
DISJONCTEUR MOD IDT40T 3P+N 16A D SCHA9P24716	U	A08PN.3	190,59
DISJONCTEUR MOD.IDT40T 3P+N 20A C SCHA9P22720	U	A08PM.5	182,57
DISJONCTEUR MOD.IDT40T 3P+N 20A D SCHA9P32720	U	A08PR.7	248,78
DISJONCTEUR MOD.IDT40T 3P+N 25A D SCHA9P32725	U	A08PS.5	273,46

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



DISJONCTEUR

Différentiel - 1P+N



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR DIFF. 1P+N-16A-30MA SCHR9PDCF16	U	A08MP.8	124,00
DISJONCTEUR DIFF. 1P+N-32A-30MA SCHR9PDCF32	U	A08MN.0	149,00

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



DISJONCTEUR

Différentiel - 4P-40A-30MA AC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERRUPTEUR DIFF.4P-40A-30MA AC SCHA9R11440	U	A08P6.8	352,65

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



DISJONCTEUR

XP - 1P+N



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR XP 1P+N 10A D SCHR9PFD610	U	A03S2.5	22,80
DISJONCTEUR XP 1P+N 16A D SCHR9PFD616	U	A03S3.3	22,80
DISJONCTEUR XP 1P+N 20A D SCHR9PFD620	U	A03S4.1	22,80
DISJONCTEUR XP 1P+N 25A D SCHR9PFD625	U	A03S6.6	31,92

PHOTOVOLTAIQUE



DISJONCTEUR

XP - 1P+N

- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR XP 1P+N 32A D SCHR9PFD632	U	A03S7.4	31,92

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



INTERRUPTEUR

DX 2P



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERRUPTEUR DIFF. 2P 40A AC RESI9 SCHR9PRC240	U	A08MA.6	59,40
INTERRUPTEUR DIFF. 2P 63A AC SCHR9PRC263	U	A08M8.1	102,63

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



INTERRUPTEUR

DIFFÉRENTIEL



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERRUPTEUR DIFF. 2P-25A-30MA SCHR9PRC225	U	A08MD.0	66,97
INTERRUPTEUR DIFF. 2P-40A-30MA SCHR9PRA240	U	A08MH.1	72,63
INTERRUPTEUR DIFF. 2P-63A-30MA SCHR9PRA263	U	A08MG.3	121,63
INTERRUPTEUR DIFF. 4P-40A-30MA SCHR9PRA440	U	A08MF.5	211,80
INTERRUPTEUR DIFF. 4P-40A-30MA SCHR9PRC440	U	A08MC.2	169,83

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



TELERUPTEUR

16A



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TELERUPTEUR 1NO-16A SCHR9PCL116	U	A08MX.1	31,05
TELERUPTEUR 2NO -16A SCHR9PCL216	U	A08MW.3	52,81

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273

PHOTOVOLTAIQUE



MINI COFFRET ELECTRIQUE

Opale mini



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET MINI OPALE 8 PAS DE 9MM 4M SCH13392	U	230HN.7	12,61
COFFRET MINI OPALE 8 PAS DE 9MM 4M SCH13394	U	A08P5.0	14,59
COFFRET MINI OPALE 12 PAS 6 MODULES SCH13396	U	A08P7.6	30,82
COFFRET MINI OPALE 16 PAS 8 MODULES SCH13398	U	A08P8.4	36,14



MINI COFFRET ELECTRIQUE

KAEDRA mini



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET MINI KAEDRA MOD 3 M SCH13956	U	A08P9.2	85,93
COFFRET MINI KAEDRA MOD.4M SCH13957	U	A08PA.9	100,00
COFFRET MINI KAEDRA MOD.6M SCH13958	U	A08PB.7	115,75
COFFRET MINI KAEDRA MOD.8M SCH13959	U	A08PC.5	134,56
COFFRET MINI KAEDRA MOD.12M SCH13960	U	A08PD.3	177,03



COFFRET

13M



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET 13M-1R SCHR9H13401	U	A08N6.4	27,30
COFFRET 13M-2R SCHR9H13402	U	A08N5.6	42,30
COFFRET 13M-3R SCHR9H13403	U	A08N3.1	63,30
COFFRET 13M-4R SCHR9H13404	U	A08N1.5	83,30


Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



COFFRET

PORTE STYL 13M



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PORTE STYL COFFRET 13M-2R SCHR9H13422	U	A08N0.7	19,99
PORTE STYL COFFRET 13M - 3R SCHR9H13423	U	A08M2.8	23,99

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273

PHOTOVOLTAIQUE



CONTACTEUR

De puissance - CX3 230V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONTACTEUR DE PUISSANCE CX3 230V LEG412558	U	A03VP.6	116,60

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



CONTACTEUR

Domestique - CX3 2P.25A 2F



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONTACTEUR DOMESTIQUE CX3 2P.25A 2F LEG412501	U	288BS.3	134,90

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



PEIGNE D'ALIMENTATION UNIVERSEL

Phase + Neutre HX³ horizontale 1P



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PEIGNE ALIM.HOR.UNIV.PH+N HX3 13MOD LEG404926	U	288BV.6	8,66

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



DISJONCTEUR

DNX 4500 - 6KA 1P+N



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR DNX 4500 6KA 1P+N 10AC LEG406782	U	A02HD.8	29,15
DISJONCTEUR DNX 4500 6KA 1P+N 16AC LEG406783	U	A02HE.5	29,15
DISJONCTEUR DNX 4500 6KA 1P+N 20AC LEG406784	U	A02HF.3	29,15
DISJONCTEUR DNX 4500 6KA 1P+N 2A C LEG406780	U	A02HB.2	45,89
DISJONCTEUR DNX 4500 6KA 1P+N 32A C LEG406786	U	A02HH.9	36,81

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273

PHOTOVOLTAIQUE



DISJONCTEUR

DNX3 4500 - 1P+N



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR PHASE+N DNX3 4500 2A C LEG406771	U	288AS.4	47,13
DISJONCTEUR DNX3 4500 6KA 1P+N 10A LEG406801	U	A08NU.6	60,66
DISJONCTEUR PHASE+N DNX3 4500 10A C LEG406773	U	288AU.9	29,94
DISJONCTEUR DNX3 4500 6KA 1P+N 20A LEG406803	U	A08NV.4	60,66
DISJONCTEUR PHASE+N DNX3 4500 16A C LEG406774	U	288AV.7	29,94
DISJONCTEUR PHASE+N DNX3 4500 20A C LEG406775	U	288AW.5	29,94
DISJONCTEUR DNX3 4500 6KA 1P+N 25A LEG406804	U	A08NW.2	66,82
DISJONCTEUR PHASE+N DNX3 4500 25A C LEG406776	U	288AY.1	38,95
DISJONCTEUR PHASE+N DNX3 4500 32A C LEG406777	U	288AX.3	36,81
DISJONCTEUR DNX3 4500 6KA 1P+N 32A LEG406805	U	A08NX.0	66,96

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



DISJONCTEUR

DX3 4500 - 3P+N



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISJONCTEUR DX3 4500 6KA 3P+N 10A C LEG406908	U	A08NY.8	184,70
DISJONCTEUR DX3 4500 6KA 3P+N 16A C LEG406910	U	A08NZ.7	184,70
DISJONCTEUR DX3 4500 6KA 3P+N 20A C LEG406911	U	A08P0.1	184,70

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



INTERRUPTEUR

HORAIRE MODULAIRE - Journalier/hebdomadaire
1S 16A 250V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTER HOR.DIGITAL HEB.1S 16A 250V LEG412681	U	A02G5.6	192,40

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



INTERRUPTEUR

DX 2P



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERRUPTEUR DIFF DX 2P 25A 30MA AC LEG411631	U	A02H9.7	135,90
INTERRUPTEUR DIFF DX 2P 40A 30MA A LEG411638	U	A02H7.1	153,40
INTERRUPTEUR DIFF DX 2P 40A 30MA AC LEG411632	U	A02HA.4	134,20
INTERRUPTEUR DIFF DX 2P 63A 30MA A LEG411651	U	A02H8.9	267,20
INTERRUPTEUR DIFF.2P.230V 63A AC 2M LEG411650	U	288BQ.7	239,00

PHOTOVOLTAIQUE



INTERRUPTEUR
DX 2P
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERRUPTEUR DIFF.4P.400V 40A AC 4M LEG411661	U	288C8.1	330,90

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



INTERRUPTEUR
DIFFÉRENTIEL - DX3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERRUPTEUR DIFF.DX3 4P 40A 30MA A LEG411675	U	A08NK.5	393,30

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



TELERUPTEUR
BORNE À VIS - CX3 230V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TELERUPTEUR BORNE A VIS CX3 230V LEG412408	U	A03VQ.4	55,58

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



PRISE MODULAIRE
2P+T - 10A à 16A 250V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRISE MODULAIRE 2P+T 10-16A 250V LEG004280	U	288BR.5	23,32

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273



MINI COFFRET ELECTRIQUE
Mini



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MINI COFFRET ELECTRIQUE 4MODULES EUR19002	U	A026Z.7	6,33
MINI COFFRET ELECTRIQUE 6MODULES EUR19003	U	A02H0.6	11,64

PHOTOVOLTAIQUE



MINI COFFRET ELECTRIQUE
Mini
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MINI COFFRET ELECTRIQUE 8MODULES EUR19004	U	A02H5.5	16,33

Le + produit :

L-BOXX® Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170 ans
1853 - 2023

APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT

Arlux
LIGHTING

KIT SPOT ENCASTRE
SPT201 FIXE GU10 5W - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT SPOT ENCAST. SPT201 FIXE GU10 5 ARL950029	U	A03TV.5	5,94

legrand
BOUTON POUSSOIR INVERSEUR
6A



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUTON POUSSOIR INVERSEUR 6A LEG067031	U	A03SP.9	16,70

legrand
COFFRET DRIVIA
13MOD.1RANG.IP30 - Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET DRIVIA 13MOD.1RANG.IP30 BLC LEG401211	U	288BZ.9	57,72

legrand
COFFRET EN SAILLIE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET SAILLIE 2RX13M BCA LEG401212	U	A03VD.8	103,90
COFFRET SAILLIE 3RX13M BCA LEG401213	U	A08NS.1	138,50
COFFRET SAILLIE 4RX13M BCA LEG401214	U	A08NT.9	161,60

legrand
ENJOLIVEUR
2P+T FB SURFACE - Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENJOLIVEUR 2P+T FB SURFACE BLANC LEG068111	U	A03TP.8	1,96
ENJOLIVEUR N1 COUPURE DOUBLE LEG068002	U	A03SR.5	7,40
ENJOLIVEUR N1 PRISE RJ45 SIMPLE LEG068251	U	A03TB.4	5,25
ENJOLIVEUR SIMPLE DOIGT LARGE BLANC LEG068001	U	A03SQ.7	2,01

APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT

legrand
PLAQUE CELIANE
Laqué - Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY LEG066631	U	A03S9.0	3,05
PLAQUE 2P BLANC YESTERDAY LEG066632	U	A03SA.7	6,09
PLAQUE 3P BLANC YESTERDAY LEG066633	U	A03SB.5	9,14

legrand
PRISE
2P+T



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRISE 2P+T F/B BORNES AUTO LEG067111	U	A03TK.6	7,15
PRISE 2X2P+T F/B PRECABLEE EVO LEG067124	U	A03TM.2	15,74
PRISE 3X2P+T F/B PRECABLEE EVO LEG067126	U	A03TN.0	23,62

legrand
PRISE
PLEXO - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRISE PLEXO 2P+T F:B GRIS SAILLIE LEG069731L	U	A02GK.5	15,76
PRISE DBLE PLEXO 2X2P+T F/B GRIS S LEG069768L	U	A02GQ.5	32,29

legrand
PRISE
RJ45 CAT6A STP CELIANE - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRISE RJ45 CAT6A STP CELIANE LEG067346	U	A03TA.6	29,61

legrand
SUPPORT BATIBOX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M LEG080251	U	A03SD.1	2,80
SUPPORT BATIBOX 2 POSTES 4-5M LEG080252	U	A03SE.8	6,52
SUPPORT BATIBOX 3 POSTES 6-8M LEG080253	U	A03SH.2	13,85

APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT



FICHE BORNE A VIS
2P+T 16A CAOUTCHOUC - Noir



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FICHE BORN.VIS 2P+T 16A CAOUTC.NOIR LEG050445	U	216NF.5	15,54



PROLONGATEUR BORNE A VIS
2P+T 16A CAOUTCHOUC - Noir



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PROLONGATEUR BORN.VIS 2P+T 16A IK08 LEG050446	U	230HM.9	20,84



INTERRUPTEUR PLEXO
ÉTANCHE 10AX 250V - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INTERRUPTEUR PLEXO GR 10AX/250V LEG069711L	U	A02GS.1	14,66
INTERRUPTEUR PLEXO GR ETANCHE 10A LEG069720L	U	A02GT.9	16,43



INTERRUPTEUR
10AX 230V - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VA ET VIENT 10AX LEG067001	U	A03SN.1	9,71



BOITE DE DERIVATION
NO AIR



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITE DERIVATION NO AIR 120X120X40 BLM690120	U	A08NP.7	12,50
BOITE DERIVATION NO AIR 170X120X40 BLM690170	U	A08NQ.5	16,25
BOITE DERIVATION NO AIR 180X180X50 BLM690180	U	A08NR.3	22,50

APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT



BOITIER ETANCHE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITIER ETANCHE (2+1) MODULES BLM550503	U	A08NM.1	1 620,00
BOITIER ETANCHE 6 MODULES BLM550506	U	A08NN.9	2 916,00



BOITE DE DERIVATION
IP55



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITE DERIV IP55 60X60 EUR50001	U	A02KC.7	1,24
BOITE DERIV IP55 80X80X45 - 960C EUR50003	U	A02G4.9	1,48
BOITE DERIV IP55 105X105X55 1/4T EUR50004	U	A02G6.4	2,65



BOITE D'ENCASTREMENT
AIRMÉTIC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITE ENC.AIR*MÉTIC D67 P40 EUR52061	U	A03V5.5	0,77
BOITE ENC.DBLE AIRMETIC67 P40 ENT71 EUR52064	U	A03V6.3	3,40
BOITE ENC.TRIPLE AIRMET.67 P40 ENT71 EUR52066	U	A03V7.1	5,44



COFFRET EN SAILLIE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET EN SAILLIE 12M.IP65 GEWGW40103	U	A03VJ.6	75,20
COFFRET EN SAILLIE 4M.IP65 GEWGW40101	U	A03VG.1	32,80
COFFRET EN SAILLIE 8M.IP65 GEWGW40102	U	A03VH.9	41,10



BOITE DE DERIVATION
IP55 - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITE DERIVATION 80X45 IP55 GRIS SCHENN05124	U	A08NJ.7	N/C
BOITE DERIVATION D60MM IP55 GRIS SCHENN05121	U	A08P1.9	N/C
BOITE DERIVATION 105X45 IP55 GRIS SCHENN05125	U	A08NG.2	N/C

APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT



BOITE DE DERIVATION PLACO Multifix



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITE DERIV.PLACO MULTIF.120X120 SCHENNO4587	U	A08P4.3	N/C
BOITE DERIV.PLACO MULTIF.168X108 SCHENNO4588	U	A08P3.5	N/C
BOITE DERIV.PLACO MULTIF.175X175 SCHENNO4589	U	A08P2.7	N/C



CADRE 1 Poste à encastrer - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CADRE 1 POSTE ENC. IP55-IK08 GRIS SCHMUR34107	U	A08NE.6	4,23



PRISE Mureva Styl 2P+T - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRISE COURANT MUREVA 2P+T IP55 SCHMUR35031	U	A08NA.5	9,70
PRISE COURANT MUREVA DBL 2P+T HOR SCHMUR36028	U	A08NB.0	26,70



PRISE Resi9 2P+T - Blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PRISE COURANT RESI9XP 2P+T 250V SCHR9PCS616	U	A08MV.5	11,22



INTERRUPTEUR 55/IK08 GRIS - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VA ET VIENT IP55/IK08 GRIS SCHMUR35021	U	A08NC.1	9,20

APPAREILLAGE ET ENCASTREMENT



CONNEXION BORNE - 221



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE WAGO 221 MINI 3X4MM2 A LEVIER WAG221413	U	216N9.9	29,75



CONNEXION BORNE - 2273



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BORNE WAGO 2273 - 3 X 0,5 A 2,5MM WAG2273203	U	A03RN.2	24,00
BORNE WAGO 2273 - 5 X 0,5 A 2,5MM WAG2273205	U	A03RQ.8	N/C



Vos indispensables se trouvent dans nos libre-services

- Large choix de produits
- Les plus grands fabricants
- Une équipe à votre écoute



Ne manquez pas
les nouveautés
chez JAVAC !



JAV-1424 | Station de Récupération Velo-X A3



JAV-1394 | Cintreuse hydraulique HYDRA-MB7



JAV-1405 | Pince à Emboîtures Hydraulique HYDRA-XP9




JAV-1425 | Colt 18V A2L/A3 Vacuum Pump for non-sparking battery



JAV-1393 | Balances Hydrocarbures



JAV-1415 | Veloci-Tee 3/8"

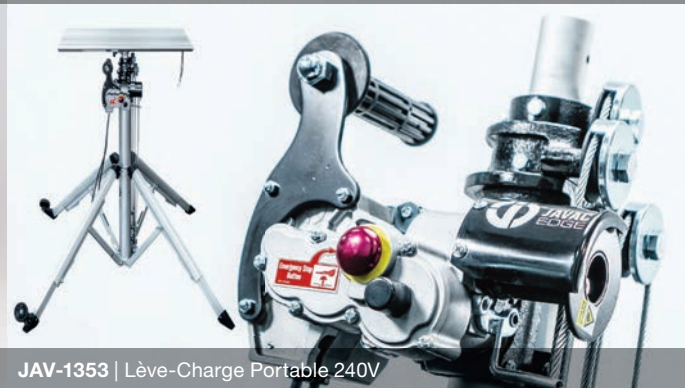

JAV-1353 | Lève-Charge Portable 240V



► BON OUTIL, travail parfait

Qu'ils soient réputés pour leur précision ou leur fiabilité, les outils proposés par nos équipes faciliteront votre quotidien.

SOMMAIRE

OUTILLAGE FRIGORISTE	350
OUTILLAGE DE MESURE	364
SOUDAGE	366
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	370
ACCESSOIRES OUTILLAGE	
ELECTROPORTATIF	373
OUTILLAGE SPECIALISE	379
SERTISSAGE	382
OUTILLAGE A MAIN	385
GAZ	394
DROGUERIE	394
ENTRETIEN	397
RANGEMENT	401
TEXTILES ET EPI	402
AUTRES OUTILLAGE	406



p.350



p.351



p.353



p.354



p.360



p.397

OUTILLAGE FRIGORISTE



STATION DE RECUPERATION

Récupération des fluides frigorigènes - anti-étincelles - Compresseur sans huile



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION RECUPERATION XTR-PRO-DV JAV-1061	U	392KD.2	1 758,96
STATION RECUP.XTR-ULTRA A2L JAV-1063-A2L	U	355XM.4	966,75

Le + produit :
A2L



POMPE A VIDE

Conception anti-étincelles - Double étage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE BULLDOG A2L COMPAT.R32 JAV-1075	U	322R7.1	746,62



POMPE A VIDE

Conception anti-étincelles - Anti-étincelles A2L



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE ANT-ETIN.A2L 40L/M JAV-1069-A2L	U	359LY.9	315,32
POMPE A VIDE ANT-ETIN.A2L 151L/M JAV-1065-A2L	U	355XR.6	484,02
POMPE A VIDE ANT-ETIN.A2L 251L/M JAV-1067-A2L	U	384VJ.2	623,40



HUILE POUR POMPE A VIDE

Pour pompe universelle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
HUILE POMPE A VIDE UNIVERS.1L JAVAC HV68/1J	U	386UY.9	15,21
HUILE POMPE A VIDE UNIVERS.4L JAVAC HV68/4J	U	386UZ.8	45,57



VACUOMETRE

Détecteur d'huile automatique, Auto-contrôle d'étalonnage, et possibilité d'étalonnage sur le terrain



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VACUOMETRE ELECTRONIQUE JAV-1041	U	355L0.6	326,50

Le + produit :
Conception brevetée

OUTILLAGE FRIGORISTE



DETECTEUR DE FUITE

Profind - détecteur de fuite de fluides frigorigènes - Écran numérique indiquant la taille de la fuite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR DE FUITE FRIGO.PROFIND JAV-1089	U	3360C.1	366,96
DETECTEUR DE FUITE PROFIND+ JAV-1090	U	386V6.4	392,30



KIT DE DETECTION DE FUITE

Kit complet de détection de fuites



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT COMPLET FLUOR.SPE-HVLEZE EZ-JECT JAV-1156	U	245KP.0	378,04
KIT COMPLET FLUO.SPE-EZSE-CS EZ-JECT JAV-1155	U	378ZK.8	33,11
KIT DYE INJEC.SPE-EZ100E-CS EZ-JECT JAVA-1154	U	386VB.3	N/C



KIT DE DETECTION DE FUITE

Kit Sealant EZJ Clam EU



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT SEALANT EZJ CLAM EU JAV-1106	U	359NF.3	137,88



CINTREUSE

Cintreuse arbalète de plusieurs tailles - Malette complète qui permet de faire les 2 angles à 90°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE ARBALETE 7 TAILLES JAV-1021	U	315PC.6	283,47

Le + produit :
Conception brevetée, conception unique en double charnière



CINTREUSE

Cintreuse arbalète de plusieurs tailles - Cintreuse pour tube



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE P.TUBE 3/8 JAV-1016	U	386VC.1	100,99
CINTREUSE P.TUBE 1/2 JAV-1017	U	386VD.9	130,08
CINTREUSE P.TUBE 5/8 JAV-1018	U	386VE.6	176,91
CINTREUSE P.TUBE 3/4 JAV-1019	U	386VG.2	205,50
CINTREUSE P.TUBE 7/8 JAV-1020	U	386VH.0	222,97

Le + produit :
Conception brevetée, conception unique en double charnière

OUTILLAGE FRIGORISTE



CINTREUSE

Joint Safe Seal - Pince à emboiture de plusieurs tailles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A EMBOITURE 1/4" - 1"1/8 JAV-1025	U	305SG.5	467,58



DUDGEONNIERE

Dudgeonnière évaseur 2 en 1, 6 tailles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE EVASEUR ZEN1 6 TAILLES JAV-1023	U	315PN.4	250,55

Le + produit :

Conception brevetée, 2 EN 1



DUDGEONNIERE

Dudgeonnière excentrique - A cône excentré



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE EXCENTRIQUE 3/16-3/4" JAV-1024	U	293W3.8	187,27

Le + produit :

7 tailles de tubes et guide de positionnement



DUDGEONNIERE

Dudgeonnière excentrique - Actionnée par la perceuse



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE EXCENT.PERCUSE 7 TAIL. JAV-1034	U	315R3.4	334,08

Le + produit :

7 tailles de tubes et guide de positionnement



COUPE TUBE

La pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe, il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube. - La lame s'adapte à la forme du tube, créant un mouvement de coupe régulier.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE 1/8-1"1/4 LAME TITANE JAV-1012	U	355XJ.0	40,02
COUPE TUBE 1/8-1"5/8 LAME TITANE JAV-1013	U	265QQ.6	53,66
COUPE TUBE 1/4-1"1/4 LAME TITANE JAV-1014	U	315R8.3	79,96
COUPE TUBE 3/8-25/8 LAME TITANE JAV-1015	U	386WF.3	129,12

Le + produit :

LAME EN TITANE - Conception de ressort intelligent brevetée

OUTILLAGE FRIGORISTE



COUPE TUBE

La pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe, il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube. - Kit coupe tube à cliquet



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE A CLIQUET 1/8"-7/8" -KIT- JAV-1011	U	279ZT.2	42,51

Le + produit :

LAME EN TITANE - Conception de ressort intelligent brevetée



MINI COUPE TUBE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE MINI 1/8-5/8 LAME TITANE JAV-1009	U	265QS.2	16,43
COUPE-TUBE MINI 1/8"-1"1/4 JAV-1010	U	384VS.6	21,51

Le + produit :

Lame en titane - Conception de ressort intelligent brevetée



MOLETTE DE RECHANGE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAME DE RECHANGE TITANE 1/8-7/8 -2- JAV-1001	U	337VL.6	21,42
LAME TITANE BLADE AV.ROULA BILLE JAV-1003	U	386RB.7	22,49
LAMES DE RECHANGE 1/8"-1-5/8" JAV-1005	U	359NH.9	24,62
LAME TITANE AV.ROULA BILLE JAV-1006	U	386R8.4	22,49
LAME DE RECHANGE TITANE 1/8-5/8 -2- JAV-1008	U	337VF.7	12,92



BALANCE ELECTRONIQUE

Procharge 100kg - balances de charge de fluides frigorigènes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE ELECTRONIQUE PROCHARGE 100KG G58610	U	336QE.6	329,00



THERMOMETRE NUMERIQUE PORTABLE

Avec alarme



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOMETRE NUMER. PORTABLE AV ALARME RT-905	U	315S9.0	48,11

OUTILLAGE FRIGORISTE



KIT R32

Kit de 4 produits outillage clim et froid R32 - 1 station de récupérations, 1 pompe à vide, 1 détecteur de fuite et 1 balance électronique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT OUT.CLIM ET FROID KIT_R32	U	386UR.4	2 322,92
KIT OUTILS CLIM ASPEN KIT_R32-CC31	U	423AR.9	1 739,75
KIT OUTILS CLIM ASPEN KIT_R32-CC141	U	418QY.4	1 875,98
KIT OUT.CLIM ET FROID KIT_R32_CC231	U	386UU.7	1 980,79



KIT R32

Kit attestation de capacité



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT ATTESTATION DE CAPACITE 2V KIT_R32_ADC2V	U	A07S0.0	1 674,77
KIT ATTESTATION DE CAPACITE 4V KIT_R32_ADC4V	U	384VM.6	1 674,77



SACA OUTILS

Fermeurs et fermetures à glissière robustes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TP3 TOOL BAG JAVAC AX3504	U	376A0.3	82,44
SAC A OUTILS TECH PAC WHEELER TOOLBAG AX3560	U	386V2.3	467,79
SAC A OUTILS OT-LC TOOL BAG AX3509	U	386V3.1	324,70
SAC A OUTILS VETO TECH OT-MC TOOL BAG AX3514	U	386V4.9	214,32
SAC A OUTILS VETO PRO PAC TECH XL AX3503	U	386V5.6	303,26
SAC A OUTILS VETO PRO TECH PAC AX3501	U	370TV.0	355,27

Le + produit :

Conception ultra robuste américaine, Garantie 5 ans



FLEXIBLE

Flexible de charge Safe Seal, adapté pour fluides frigorigènes standards.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLEXIBLE CHARGE R410A/R32 1/4"-5/16" JAV-1072	U	279ZS.4	140,47
FLEXIBLE DE CHARGE 1/4" X 1/4" JAV-1071	U	2838E.3	124,02

Le + produit :

CONCEPTION BREVETEE

OUTILLAGE FRIGORISTE



JOINT POUR FLEXIBLE

Safe Seal



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT P.FLEX.JAV-1071 1/4 -SAC.10- JAV-1275	U	347V8.2	10,57
JOINT P.FLEX.JAV-1072 1/4-5/16-10- JAV-1276	U	347VA.7	10,57



LEVE CHARGE PORTABLE

120Kg - 3,7m - Commande avec câble de 4M, JAVAC EDGE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LEVE-CHARGE PORTABLE 120KG 240V JAV-1353	U	A07B4.3	1 858,05

Le + produit :

Roulettes et Sacs de transport



MANIFOLD

Vannes de contrôle 1/4 de tour pour une opération rapide et un débit accru des fluides frigorigènes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANIFOLD 2V.R410/R32 FLEX.3X72 SG EL86372	U	336PV.5	265,76
MANIFOLD SEULS 2 VOIES R410A/R32 EL74400	U	386UN.0	158,34
MANIFOLD 4V.R410/R32 FLEX.3X72 SG EL75172	U	386QW.7	303,68
MANIFOLD SEULS 4 VOIES R410A/R32 -JAV-EL75700	U	367ZP.3	196,39



CHALUMEAU

Flamme en spirale de 800 à 1300°C - Utilisation avec gaz mapp et propane



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHALUMEAU FLEXI TORCH JAV-1004	U	355XA.8	105,23

Le + produit :

La lance reste froide pendant toute l'utilisation



REGULATEUR D'AZOTE

50 bar



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REGULATEUR AZOTE 50B JAV-1095	U	207YV.9	273,32

OUTILLAGE FRIGORISTE



PATE ANTI CHALEUR HEAT SHIELD



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PATE ANTI CHALEUR HEAT SHIELD JAV-1051	U	267LX.6	55,55



ADAPTATEUR DE BOUTEILLE 10K gr L/H R32



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ADAPTATEUR BOUTEIL.10K GR L/H R32 JAV-CA04218	U	386RC.5	20,23



EBAVUREUR



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STYLO EBAVUREUR JAV-1087	U	336QJ.7	17,75



PEIGNE A AILETTES



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PEIGNE A AILETTES EL70925	U	279ZV.7	12,53



CLE A CLIQUET



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A CLIQUET DECALEE JAV-127-CO	U	386RM.5	17,10
CLE A CLIQUET JAV-127-C	U	386RP.1	16,45



REDRESSEUR DE TUBE

Redresse avec précision les tubes de cuivre recuit.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
REDRESSEUR DE TUBE 1/2 JAV-TST12	U	386R3.5	74,60
REDRESSEUR DE TUBE 1/4 JAV-TST14	U	386R0.1	74,60
REDRESSEUR DE TUBE 3/8 JAV-TST38	U	386R1.9	74,60
REDRESSEUR DE TUBE 5/8 JAV-TST58	U	386R4.3	74,60

OUTILLAGE FRIGORISTE



DETECTION FUITE CLIM AZOTE

1 Chariot, 1 Bouteille 1m³ d'azote, 1 Détendeur 50 Bar Azote, 1 Flexible azote avec vanne à boule et raccords 1/4 SAE, 1 raccord 5/16 SAE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT ETANCHEITE CLIM N-NEVACLIM 455075 680077	U	201N4.2	784,12

Le + produit :

Prévient l'oxydation des canalisations. Détecte les fuites. Epreuve groupes roid



CONTROLE DE FUITE

Équipement comprenant : 1 Détendeur HP 50 B Azote - 1 Flexible azote 50b vanne, à boule et raccords 1/4 SAE, 1 raccord 5/16 SAE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EQUIPEMENT KIT CLIM NEVACLIM 45107 5 680510	U	248XH.0	565,61



DETECTEUR DE FUITE

600ml Produit moussant pour détection d'éventuelles fuites - Excellente tenue en position. Non toxique, non corrosif.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR DE FUITE MOUSSE FUITGAZ 600476	U	32991.2	17,04

Le + produit :

Sécurité absolue



LINSUMENT

BALANCE DE CHARGE ECS-200

Balance de charge compacte et robuste, capacité 100kg - construction soignée et robuste en aluminium. Livrée en sacoche avec bandoulière



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE ELECTRONIQUE ECS-200 100KG 2008200	U	228PR.3	214,45

Le + produit :

Plateau large de 27x27cm idéal pour tous formats de bouteilles de gaz



LINSUMENT

CINTREUSE ARBALETE LTB-350

Kit cintreuse arbalète 7-en-1 Diamètre : 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 -mécanisme à cliquet robuste et fiable - livré en mallette - 7 en 1



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE ARBALETE 7EN1 METAL LTB-350 2004350	U	332JJ.7	169,36

Le + produit :

Système de mandrins en métal très simples à changer

OUTILLAGE FRIGORISTE



CONTROLEUR DE CARTE INVERTER ICK-250

Contrôleur de carte inverter pour le diagnostic des systèmes de climatisations.
- Livré avec câbles et pinces crocodiles dans un étui de transport robuste.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONTROLEUR DE CARTE INVERTER ICK-250 2008108	U	332FE.0	196,53



DETENDEUR AZOTE 300/60 BAR PRG-100

Détendeur azote à pression de services 300/60 bar - Raccord d'entrée W21,8 x 1/14 femelle type C et prise de sortie directement en 1/4" SAE - Protection anti-choc des manomètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETENDEUR AZOTE 300/60 BAR PRG-100 2003100	U	243ET.3	149,94

Le + produit :

Idéal pour la mise sous pression des systèmes de clim/PAC



DETENDEUR DEBILITRE TELECOMMANDE PRG-150R

Détendeur-débitre conçu spécialement pour la brasure sous azote - Débit 0-30 L/min - Pression entrée/sortie 300/3,5 bar - Raccord de sortie 1/4" SAE - Contrôle de l'électrovanne à distance (>200m) grâce à la télécommande



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETENDEUR DEBILITRE TELECOM.PRG-150R 2003150	U	A0MJ3.6	499,00

Le + produit :

Fabriquée en France.



DETECTEUR DE FUITE ELECTRONIQUE LT-100-PRO2

Détecteur de fuite électronique 3gr/an tous gaz HFC, HC et azote hydrogéné - 3 niveaux de sensibilité, auto-calibration à l'ambiante, fonction RESET. - Alarmes sonores et visuelles, durée de vie capteur env. 500h



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR FUITE ELECTR.LT-100-PRO2 2008100	U	228PS.1	253,48

Le + produit :

Compatible azote hydrogéné N2H2

OUTILLAGE FRIGORISTE



DETECTEUR DE FUITE TOUS GAZ LT-300-PRO2

Détection rapide et fiable de fuites de gaz inférieures à 3 g/an - HFC, HFO, HC et azote hydrogéné - Conforme NF EN 14624-2020. 3 niv.de sensibilité - Écran couleur - Coque de protection - Batterie lithium - Fiole de test



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR FUITE GAZ PREM.LT-300-PRO2 2008300	U	A0K20.4	349,00

Le + produit :

Alarme LED en extrémité de la sonde pour un meilleur confort d'utilisation



DETECTEUR PORTABLE MONOGAZ BZ-100-CO

Détecteur de CO portable et compact - Durée de vie 2 ans sans changement de pile ou de capteur - 4 seuils d'alarmes (haut, bas, TWA et STEL). - 3 types d'alarmes: visuel, sonore, vibration



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR PORTABLE MONOGAZ BZ-100-CO 2008950	U	A0MJC.6	172,40

Le + produit :

Boîtier ATEX, IP-67.



KIT MANIFOLD ANALOGIQUE R32/R410A

Kit manifold pour R32/R410A, mano à aiguilles Ø80mm classe 1.6, corps et robinets en aluminium, vannes à pistons - Livré en mallette éco avec un jeu de 3 flexibles longueur 150cm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANIFOLD 2V.MG250-R32/R410A D.80-KIT- 2003250	U	228PE.6	131,75
MANIFOLD 4V.MG450-R32/R410A D.80-KIT- 2003452	U	383D2.2	230,14



MANIFOLD DIGITAL BLUETOOTH CORE-550-BLE

Manifold digital 2 voies IP-54 avec connectivité bluetooth pour la mise en service et maintenance des systèmes de climatisation PAC, livré en mallette. - 3 modes de fonctionnement: Pression/temp., VAC (vide)et HOLD (test de pression).



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT MANIFOLD DIGITAL CORE-550-2-BLE 2093552	U	383D3.0	405,70
MANIFOLD DIGITAL CORE-550-BLE BLUETH. 2003650	U	A0MJ2.8	340,82

Le + produit :

Double port central permet le branchement de la pompe à vide et de la bouteille.

OUTILLAGE FRIGORISTE



KIT MANIFOLD 4V MG-470-PAC

Manifold 4 voies avec manomètres bain d'huile Ø80mm pour fluides: R32, R410A, R454C et R290. - Jeu de 3 flexibles CH60-55R, 1m50 avec vanne d'arrêt en métal.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT MANIFOLD 4V MG-470-PAC 2003480	U	A0ER2.5	395,00

Le + produit :

Fabriqué en France.



DUDGEONNIERE DEBRAYABLE EXCENTRIQUE ATK-1

En aluminium, robuste et légère pour tubes 1/4 à 3/4" - livrée avec coupe-tube et stylo ébavureur dans un coffret - En coffret



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE DEBRAYABLE EXCENTR.ATK-1 2004100	U	224HS.2	118,04

Le + produit :

Avec stylo ébavureur inclus!



EXPLOSIMETRE POUR GAZ COMBUSTIBLES YT-1200H-S-R290

Détecteur de gaz portable pour la surveillance en continu des concentrations de R290 sur chantier. Indispensable pour toute installation aux gaz A3. - Conforme aux recommandations du SNEFFCA et de l'AFF.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EXPLOSIMETRE GAZ YT-1200H-S-R290 2008900	U	A0ES2.0	395,00

Le + produit :

Appareil ATEX calibré spécifiquement au R290 (propane).



JEU DE 4 FILS A CINTRER PBL-150

Pour le cintrage des liaisons frigorifiques de diamètres 1/4", 3/8", 1/2" et 5/8" - longueur unitaire 4m - colliers de type "Colson" réutilisable - Sacoche de rangement en tissu Oxford.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JEU DE 4 FILS A CINTRER PBL-150 2004150	U	A0ERW.0	36,40

Le + produit :

Cintrage à la main sans autre outil.

OUTILLAGE FRIGORISTE



KIT DUDGEONNIERE ELECTRIQUE SANS FIL FTK-550

Batterie 18V 4.0Ah - Pour diamètres 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4" - Autonomie 500 cycles - Avec 2 pince-étaux et 6 filières acier - Livré avec un coupe-tube, un stylo ébavureur et un chargeur rapide 180V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE ELEC.SANS FIL FTK-550 2004550	U	243EQ.9	373,52

Le + produit :

Technologie quick-connect permet de réaliser des dudgeons en moins de 8s



KIT DUDGEONNIERE ELECTROPORTATIVE FTK-750

Productivité et confort d'utilisation inégalés pour la réalisation de dudgeons 1/4", 1/2", 3/8", 5/8", 3/4" - Légère et compacte - Moteur DC brushless - Batterie 12V compatible MAKITA - Mallette, stylo ébavureur et chargeur rapide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT DUDGEONNIERE FTK-750 2004750	U	A0ERX.8	449,00

Le + produit :

Technologie à pince unique, sans platine.



POMPE A VIDE DOUBLE ETAGE COMPATIBLE R32, LEGERE (<8KG) ET COMPACTE

Débit 114 L/min, 170 L/min ou 282 L/min, avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés, pour flexibles standards 1/4"SAE et à gros débits 3/8"SAE - Moteur DC brushless robuste et léger.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE DB ET.VPX-240-R32 114L/M 2002540	U	324XE.5	346,97
POMPE A VIDE DB ET.VPX-260-R32 170L/M 2002560	U	324XG.1	394,45
POMPE A VIDE DB ET.VPX-300-R32 282L/M 2002580	U	A0271.5	460,30

Le + produit :

Très légère <8kg



POMPE A VIDE ATEX ANTI-DEFLAGRANTE HVP-260-EX

Pompe à vide ATEX avec mode de protection anti-déflagrant compatible installations au R290 suivant les recommandations SNEFFCA et AFF, débit 170L/min - Câble d'alimentation 5m et tuyau crystal 5m pour l'évacuation des vapeurs.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE ATEX HVP-260-EX 2002760	U	A0ES1.2	799,00

Le + produit :

Pour toutes les applications avec des fluides A1, A2L et A3.

OUTILLAGE FRIGORISTE



LINSTRUMENT

CLE A MOLETTE DYNAMOMETRIQUE DIGITALE TQW-250

Clé à molette dynamométrique digitale, mâchoire ajustable 5 à 30mm - plage de mesure de 4,2 à 85Nm - précision $\pm 2\%$ - Un affichage 5 LED + alarme sonore indiquent si le serrage est bon.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE MOLETTE DYNAMOM.DIGITALE TQW-250 2008250	U	228Q3.0	227,38

Le + produit :

Mesure et affiche en temps réel le couple de serrage



LINSTRUMENT

STATION DE RECUPERATION 1 HP TREK-MAX

Station de récupération compacte, légère (10kg) et puissante grâce à son compresseur 1 HP à double-pistons - compatible R32 et gaz A2L - Vanne de commande centrale pour une utilisation simplifiée.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION DE RECUPERATION 1HP TREK-MAX 2001550	U	383D7.1	1 020,03

Le + produit :

Condenseur à micro-canaux haute performance augmente la capacité récupération



LINSTRUMENT

STATION DE RECUPERATION 3/4 HP TREK-ONE

Station de récupération compacte et légère (13,5kg), pressostats BP et HP, vanne de commande pour toutes les étapes de la récupération - conf.EN 35421.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION DE RECUPERATION 3/4HP 220V 2001150	U	397C4.9	724,17

Le + produit :

Pressostat BP coupe la station automatiquement en fin de récupération.



LINSTRUMENT

THERMOMETRE A SONDE WT-2

Thermomètre à sonde - mesure des températures comprises entre -50 et +200°C - Précision $\pm 1^\circ\text{C}$ Résolution 0.1°C



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOMETRE A SONDE WT-2 2008106	U	234WH.1	23,97

OUTILLAGE FRIGORISTE



LINSTRUMENT

THERMOMETRE DIGITAL 1 VOIE TYPE-K THR-110

Thermomètre digital 1 voie type-K livré avec 2 sondes: 1 sonde pince de contact et 1 sonde d'ambiance - alimentation: 1 pile 9V - mallette - Résolution: 0,1°C - Précision: $\pm 0,3\% + 1^\circ\text{C}$



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOMETRE DIGITAL TYPE-K 1V.THR-110 2008107	U	325C6.3	168,57

Le + produit :

Vis de calibration pour réajuster la précision de l'appareil



LINSTRUMENT

THERMOMETRE DIGITAL 2 VOIES TYPE-K THR-120

Thermomètre 2 voies pour sondes de type K - Idéal pour les applications de génies climatiques grâce aux deux sondes de contacts à velcro. - Mallette de transport plus sondes.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
THERMOMETRE TYPE-K 2 VOIES THR-120 2008208	U	A0MJ5.1	306,30

Le + produit :

Vis d'ajustage qui permet de recalibrer l'appareil.



LINSTRUMENT

PINCE A EMBOITURE EXP-850

Pince en aluminium conçue pour réaliser des emboitures sur des systèmes de climatisations PAC. Avec 8 têtes, mallette de transport et stylo ébavureur - Pour tubes 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" 1"1/8



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A EMBOITURE EXP-850 8 TETES 2004850	U	A0MJ7.7	295,98

Le + produit :

Plus pratique avec la tête pour les tubes en 1/4"



LINSTRUMENT

VACUOMETRE DIGITAL VGW-760

Vacuomètre digital IP-65, livré en étui de protection - Plage de mesure 0 à 19000 micron, résistant aux surpressions jusqu'à 27,5 bar - Alimentation 3 piles AA



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VACUOMETRE ELECTRONIQUE VGW-760 +RAC. 2005760	U	228PT.9	265,00

Le + produit :

Inclus raccords Té et coudé!

OUTILLAGE FRIGORISTE



LINSTRUMENT

VANNE DE RETENTION GAZ SAE COMPACTE

Évite le rejet de gaz dans l'atmosphère lors du branchement/débranchement du flexible - pour R134a, R407C...



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VANNE RETENTION GAZ 1/4 SAE RCV-04 2007004	U	241RU.7	28,65
VANNE RETENTION GAZ 5/16 SAE RCV-05 2007005	U	228PL.3	28,65



LINSTRUMENT

KIT OUTILLAGE ADC-R32

Kit ADC compatible R32 comprenant une station TREK-ONE, un détecteur LT-100-PRO2, une balance ECS-200, un thermomètre WT-2 - Manifold MG-250-R32



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL P.ADC ADC-R32 +MANIFOLD -SET- 2090250	U	228PW.2	1 188,85



LINSTRUMENT

KIT OUTILLAGE ADC-MULTI

Kit ADC compatible R32 comprenant une station TREK-ONE, un détecteur LT-100-PRO2, une balance ECS-200, un thermomètre WT-2 - Analyzeur CORE-550



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL P.ADC MULTI.+MANIFOLD DIG.-SET- 2090550	U	228PZ.7	1 323,80



LINSTRUMENT

KIT OUTILLAGE ADC-DIGI+

Kit ADC compatible R32 comprenant un analyseur CORE-550, une station TREK-ONE, un détecteur LT-100-PRO2, une balance ECS-200 - Thermomètre THR-110 et kit documentaire FGAZ-KIT



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL P.ADC MULTI.+MANIFOLD DIG+.-SET- 2090750	U	383D8.9	1 627,15



LINSTRUMENT

OUTIL DEMONTE JOINT GDT-02P

Livré avec 3 joints néoprène pour flexibles 1/4" et 5/16" SAE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL DEMONTE JOINT GDT-02P 2007007	U	241S1.5	19,68

OUTILLAGE FRIGORISTE



LINSTRUMENT

OUTIL DEMONTE VALVE RI-04X05

Outil démonte-valve - Idéal pour le tirage au vide, la charge et la récupération



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL DEMONTE VALVE RI-04X05 1/4 SAE 2007405	U	228PQ.5	51,16



LINSTRUMENT

OUTIL REDRESSEUR D'AILETTES FCB-09

Pour tout type d'échangeur thermique



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL REDRESSEUR D'AILETTES FCB-09 2007009	U	276B7.9	9,32



LINSTRUMENT

TOURNEVIS DEMONTE VALVE SHRAEDER CRT-08

CRT-08 - Avec 6 valves de rechange, 2 embouts et 3 joints néoprènes GKT-03



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS DEMONTE SHRAEDER CRT-08 6V. 2007008	U	242GW.6	18,64



LINSTRUMENT

FLEXIBLE JAUNE

Idéal pour augmenter le débit du tirage au vide - longueur 150cm et 5 mètres, raccords 1/4x1/4" et 3/8x3/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLEXIBLE JAUNE 60Y-65 3/8"SAE 1.5M 2006165	U	241RN.0	27,98
FLEXIBLE JAUNE 1200Y-45 1/4X1/4SAE 5M 2006545	U	241RQ.6	41,72



LINSTRUMENT

JEU DE 3 FLEXIBLES DE CHARGE 150CM

Jeu de 3 - 1/4" SAE - Avec vanne d'arrêt en métal



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLEXIBLE CH60-45R 1/4X1/4 150CM -3- 2006647	U	332JG.2	70,35
FLEXIBLE CH60-55R 1/4X5/16 150CM -3- 2006657	U	332JH.0	75,55

OUTILLAGE FRIGORISTE



SI-RD3 - DETECTEUR DE GAZ REFRIGERANTS

Détecte les HFC et HCFC, R1234yf, R1234ze, R290, R600a, Nidron 5, Trace-A-Gas... Alarmes audio et visuelle - Détection haute sensibilité < 3g / an, sonde flexible 30 cm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
DETECTEUR DE FUITE DE GAZ FRIG.SI RD3 27867	U	A02WF.4	845,81	8,9

Le + produit :

Fabriquée en France



SI-TT3 - THERMOMETRE 2 VOIES THERMOCOUPLE K

Mesure simultanée de 2 températures, idéal pour le contrôle en entrée / sortie des circuits frigorifiques et circuits d'eau - Plage de mesure -200°C à +1300°C (en fonction des sondes utilisées)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
THERMOMETRE DEUX VOIES SI-TT3 SITT3	U	A02WH.0	313,66	11,5

Le + produit :

Compatible avec l'appli SAUERMANN gratuite "Si-HVACR Measurement MobileApp"



SONDES MANIFOLD SANS FIL DOUBLE VALVE - SI-RM3

2 sondes de pression + 2 sondes de température, en association sans fil avec l'application SAUERMANN gratuite "Si-Manifold", 126 gaz pris en charge - Mesures précises, calcul de la surchauffe et du sous-refroidissement



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SONDE MANIFOLD SS FIL DOUBLE VALVE 25555	U	A06QS.8	724,28	11,5

Le + produit :

Mesure et charge en simultané grâce à la double valve



SONDE MANIFOLD COMBI.SONDES ET BY-PASS 2 VOIES AVEC FLEXIBLES - SI-RM13

Ensemble constitué d'un Si-RM3, d'un corps de manifold robuste en aluminium anodisé et de 3 flexibles - Mesures précises, calcul de la surchauffe et du sous-refroidissement



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SONDE MANIFOLD COMBI.BY-PASS 2V.+FLEX 25558	U	A06QT.6	1 116,57	11,5

Le + produit :

Mesure et charge en simultané grâce à la double valve



CEINTURE CHAUFFANTE

Les ceintures chauffantes sont utilisées pour chauffer des bouteilles de fluide frigorigène. Système de verrouillage avec crochets et ressorts. - Pour bouteille fluide frigorigène.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CEINTURE CHAUFFANTE 400W TF-CC	U	292WN.8	162,45

OUTILLAGE FRIGORISTE



COFFRET CINTREUSE ARBALETE COMPLET

Avec coupe-tube et ébavureur intérieur/extérieur - Pour tubes 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE ARBALETE COFFRET 1/4"-7/8" 404L	U	292XG.0	198,06



COFFRET A CLE DYNAMOMETRIQUE

Couple réglable de 10 à 75 Nm - Complet avec 6 têtes à fourches plates 17, 22, 24, 26, 27 et 29 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE DYNAM.REG.10-75NM 17/22/24/26/27/29 633A	U	292XT.7	97,12



CLE A MOLETTE DYNAMOMETRIQUE DIGITALE EN COFFRET

Réglable de 17 à 85 Nm- Lecture digitale de la valeur de couple - Précision de +/- 2% - Mode recherche et mode maintien



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A MOLETTE DYNAMO.270MM COFFRET TF-DW085BN	U	386GC.0	449,31



CLE A CLIQUET REVERSIBLE 1/4-3/8-3/16 ET 5/16

Réversible



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A CLIQUET REVERS.1/4-3/8-3/16-5/16 122	U	334YD.6	7,91



CLE A CLIQUET REVERSIBLE 9/16-1/2-1/4 ET 3/16



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A CLIQUET REVERS.9/16-1/2H-1/4-3/16 123-L	U	334YE.3	8,43



COUPE-TUBE PVC 6-42MM

Pince - Lame acier carbone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE PVC 6-42MM K42	U	292XJ.5	18,26

OUTILLAGE FRIGORISTE



DEMONTE JOINT AVEC 5 JOINTS DE RECHANGE

Démonte joint d'étanchéité, retrait facile des joints usés, longue lame aiguisée et courbée. - Les joints de rechange sont rangés dans le corps de l'outil.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL DEMONTE JOINT TF-GDT02-5R	U	340ZK.8	12,96



DETECTEUR DE FUITE

Tous gaz frigorigènes R32, R134a, R290, R410A, R454, R455A, R600a etc.. et azote hydrogéné.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR DE FUITE AZOTE TF-DDFV6	U	292WV.3	392,67



SOUFFLEUR D'AIR

Le souffleur d'air permet de nettoyer en profondeur les échangeurs grâce à son jet d'air ultra puissant. Il peut également aspirer les poussières.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SOUFFLEUR D'AIR 230V 2.3A 530W 2.7M3/M SHB530	U	292XQ.3	142,32



EBAVUREUR EN STYLO AVEC 5 LAMES DE RECHANGE

Changement de lame facilité grâce aux deux lames de rechange incluses dans le corps de l'outil. Facile à transporter. Ergonomique.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL EBAVUREUR TF-VTT5	U	345H7.6	37,25

Le + produit :
avec 5 lames de rechange



FLEXIBLES DE CHARGE 180 CM (X3) AVEC VANNE AUTOMATIQUE SUR PRISE SCHRADER

Avec vanne tournante sur Schrader.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLEXIBLE 180CM 1/4"-5/16" TF-FRJB180-AV516	U	386FM.1	158,21

Le + produit :
aucune perte de fluide frigorigène

OUTILLAGE FRIGORISTE



FLEXIBLE AVEC VANNE

Jeu de 3 - 150 cm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLEXIBLE MANIFOLD 150CM -3- TF-FRJB150V-CV	U	292WM.0	67,83



FLEXIBLE AVEC VANNE

Flexible de charge 500 cm avec vannes (1/4"-1/4").



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FLEXIBLE 500CM 1/4"-1/4" TF-FJV5M	U	341CP.5	49,25



JOINT

Caoutchouc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
JOINT CAOUTCH.P.FLEX.CHARGE TF-FRJB TF-FJCAO	U	292WG.1	1,78



CLE A CLIQUET CARRE

Blister



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A CLIQUET 1/4-3/8-3/16-5/16 TF-VRT-201	U	319G0.7	9,34
CLE A CLIQUET 1/4-3/16-9/16-1/2 TF-VRT-202	U	334YN.6	11,01



COFFRET OUTILLAGE

Spécial installateur - Gaz R134a



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET OUTILLAGE INSTALLATEUR TF-VTB-58-I	U	292YA.2	332,24

OUTILLAGE FRIGORISTE



COFFRET OUTILLAGE

Kit outillage R32 - pour Attestation de Capacité VRR12L-R32, VES100A, VML1, VMG2R410AA et TF-TAP3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT OUTILLAGE COMPLET KIT OUTILLAGE VALUE R32	U	292YD.6	1 909,11



COFFRET OUTILLAGE

Kit outillage R32 - Pour attestation capacité av. VRR12L-R32, VES100A, VML1, VMG2R410AA et VIT300S



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT OUTILLAGE ATTEST. R32 KIT-VALUE-ATC-R32	U	A0142.8	1 909,11



COFFRET OUTILLAGE

Kit outillage R32 - Pour attestation capacité av. VRR12L-R32, VES100A, VML1, VRM2-0101i et VIT300S



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT OUTILLAGE ATTEST. R32 KIT-VALUE-ATC-ETG	U	A05AB.2	2 039,75



ANEMOMETRE PORTABLE

Anémomètre doté d'une technologie de capteurs magnétiques et d'un amplificateur de précision.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANEMOMETRE DIGITAL TF-VMA 1	U	292YM.8	94,93



CINTREUSE A BATTERIE

La cintreuse autonome à batterie VALUE TF-VTB22L économise beaucoup de temps et de main-d'œuvre, et rend le travail beaucoup plus facile et précis.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE ELECTRIQUE A BATTERIE TF-VTB22L	U	A0N2J.8	1 014,75



KIT DE CINTRAGE INVERSE POUR CINTREUSE A BATTERIE

Permet à la cintreuse autonome à batterie VALUE TF-VTB22L de cintrer en sens inverse.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT DE CINTRAGE INVERSE P.CINTREUSE TF-VTBK	U	A0N2K.6	112,75

OUTILLAGE FRIGORISTE



PINCE A EMBOITURE A BATTERIE

La pince à emboiture à batterie vous permet d'élargir facilement les tuyaux dans les endroits difficiles d'accès et sans efforts.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A EMBOITURE A BATTERIE TF-VTE29D	U	A0N2M.2	914,81



DUDGEONNIERE

Débrayable - Manuelle excentrée en coffret 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" + Calage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE MANU.COF 3/16"-3/4" TF-VFT808UI	U	386F7.2	123,17



DUDGEONNIERE

Débrayable - Manuelle excentrée en coffret 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE 7 DIMENSIONS TF-VFT808MI	U	292WX.9	106,18



DUDGEONNIERE

Débrayable - Manuelle excentrée en coffret 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" + coupe-tube.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE 7 DIM. +COUPE TUBE TF-VFT808MIS	U	292X2.1	123,31



DUDGEONNIERE

Électrique sans fil - En coffret avec 2 batteries, chargeur et accessoires.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE ELECTR.S-FIL 1/4-3/4 TF-VET 19LI	U	292X5.4	735,67



BALANCE ELECTRONIQUE

Compacte



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE ELECTRONIQUE 100KG TF-VES100A	U	292WS.0	248,69

OUTILLAGE FRIGORISTE



BALANCE ELECTRONIQUE Compacte - Programmable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE ELECTRONIQUE PROGRA.100KG TF-VES100B	U	292WT.8	385,37



BALANCE ELECTRONIQUE Balance électronique 50 kg en coffret, résolution 2 g - plateau 237x237mm.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE ELECTRONIQUE PROGRA.50KG TF-VES50A	U	386F9.8	228,77



BALANCE ELECTRONIQUE Balance électronique programmable avec électrovanne 50 kg en coffret, résolution 2 g - Programmable, plateau 237x237mm.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE ELECTRONIQUE PROGRA.50KG TF-VES50B	U	386F9.3	355,49



BALANCE ELECTRONIQUE Balance électronique programmable 50 à 120 kg avec affichage sans fil - Communication bluetooth, capteur de haute précision.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE ELECTRONIQUE PROG.50KG TF-VRS-50I-01	U	386F4.9	449,77
BALANCE ELECTRONIQUE PRO.120KG TF-VRS-120I-01	U	386F2.3	522,09



PINCE AMPEREMETRIQUE Digital - 1.5v AAA x2 - Autonomie 150h



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE AMPEREMETRIQUE TF-VMC 1	U	292YS.8	75,73

OUTILLAGE FRIGORISTE



PINCE A EMBOITURE HYDRAULIQUE EN COFFRET

Conception hydraulique manuelle et
ultra légère.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A EMBOITURE COFFRET 3/8 - 1/8 TF-VHE29A	U	A030H.5	465,28



EXTRACTEUR / INSTALLATEUR D'OBUS POUR VANNE SCHRADER

Compatible avec les vannes Schrader
1/4" et 5/16", raccord 1/4" pour tirage
au vide et récupération de fluide ultra-
rapide/vacuomètre - TF-VCR1 est livré avec 2 joints de rechange.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DÉMONTE SCHRADER +VANNE 1/4" ET 5/16 TF-VCR1	U	352RW.8	68,83



RAPID-Y : RACCORD D'EVACUATION ET DE TRANSFERT RAPIDE 1/4"-1/4"-3/8"

Permet de connecter 2 flexibles du circuit
frigorigène à une pompe à vide ou à une station
de récupération.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RACCORD EVAC/TRANSF.3/8"-1/4"-1/4" TF-VRF1030	U	A0N2H.1	102,50



VACUOMETRE Vacuomètre digital.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VACUOMETRE DIGITAL TF-VMV 1	U	353X9.6	279,62



COUPE-TUBE À molette - Lame acier.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE 1/8"-5/8" TF-VTC19	U	292XA.3	9,30
COUPE TUBE 1/8"-1"1/4 TF-VTC32	U	292XE.4	26,02

OUTILLAGE FRIGORISTE



DETECTEUR DE FUITES

Compatibilité CFC, HCFC, HFC, R32, azote hydrogéné.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR DE FUITE TOUS FLUIDES TF-VML-1	U	292WU.5	224,08



MANOMETRE

Manomètre électronique 2 voies tous fluides coffret classe 0.4 avec 3 flexibles 1,5 m et 2 adapt. - Manomètre classe 0,4 - Avec 2 adaptateurs - En coffret - 2 piles 9 V incluses.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANOMETRE ELECTR.2 VOIES +ACC. TF-VRM2-01011	U	A0380.4	462,79



MANOMETRE

Manomètre en coffret - By-pass 2 voies complet avec voyant.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANIFOLD 2 VOIES COFFRET CPLT TF-VMG 2 R410AA	U	292WD.8	161,35
MANIFOLD 2 VOIES COFFRET CL.1 TF-VRM2-A-0401A	U	345H9.2	199,34



MANOMETRE

Manomètre en coffret - By-pass 4 voies complet avec voyant.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANIFOLD 4 VOIES P.R410A+ACC. TF-VMG-4-R410AA	U	292WL.2	266,68



SONOMETRE

Digital



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SONOMETRE DIGITAL TF-VMS-1	U	292YH.7	83,39

OUTILLAGE FRIGORISTE



TUBE DE CINTRAGE

Tubes de cintrage par l'intérieur - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - Cintrage propre et rapide sans enlever l'isolant.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TUBES CINTR.INTERIEUR 1/4-3/8-1/2-5/8 TF-TC4	U	A05AC.0	82,00



POMPE A VIDE DOUBLE ETAGE

Le vide ultime est plus élevé. Son système anti-refoulement évite le retour d'huile vers le système de réfrigération - Nouveau design qui protège le vacuomètre haute précision.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE 2 ETAG.R32 70L/MN TF-VI225 R32	U	292W5.5	398,29
POMPE A VIDE 2 ETAG.R32 100L/MN TF-VI240-R32	U	292W6.3	467,98
POMPE A VIDE 2 ETAG.R32 148L/MN TF-VI260-R32	U	386FG.2	574,59
POMPE A VIDE 2 ETAG.R32 198L/MN TF-VI280-R32	U	330C2.4	681,27

Le + produit :

Précise, puissante et rapide grâce à ses deux étages.



POMPE A VIDE DOUBLE ETAGE INVERTER

Possède un variateur de vitesse et une électrovanne intégrée qui se ferme automatiquement en cas d'arrêt ou de coupure de courant - Plus légère, plus petite et haut de gamme et pèse moins de 11,5 Kg.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE 6.0 CFM 170L/MIN +EV TF-VRP6DV	U	292W8.9	551,78
POMPE A VIDE 8.0 CFM 226L/MIN TF-VRP8DV	U	292W9.7	671,66
POMPE A VIDE 2 ETAG.R32 170L/MN TF-VRP6DI	U	386FK.5	718,34
POMPE A VIDE 2 ETAG.R32 226L/MN TF-VRP8DI	U	386FL.3	1 017,06
POMPE A VIDE 2 ETAG.R32 420L/MN TF-VRP15D	U	386FJ.7	1 412,02



POMPE A VIDE DOUBLE ETAGE INVERTER

198 L/min pour A1, A2, A2L et A3 - Gaz A1, A2, A2L et A3 : R290, R600, R600a, R32, R1234yf, R410A, R134a etc.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE DOUBLE ETAGE INVERTER TF-VAP7-EX	U	A0N2P.8	1 322,25



SAC A DOS

Sac à dos d'outillage comprenant VMG2R410AA, VFT808 I, VTC28B, VCM1, VST-22, VTT-5 et VRT-201/202 - VMG2R410AA, VFT808 I, VTC28B, VCM1, VST-22, VTT-5 et VRT-201/202.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SAC A DOS D'OUTILLAGE R32 TF-VTB-8C	U	386G7.1	596,03

Le + produit :

poignée de transport et sangles rambourées

OUTILLAGE FRIGORISTE

VALUE

STATION DE RECUPERATION

Facile à transporter, auto-purge, moteur 3/4CV



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION DE RECUPERATION 3/4CV TF-VRR12L R32	U	292W4.8	1 236,00

VALUE

STATION DE RECUPERATION

ATEX : Compatible A2L, A2 et A3 Seulement 11kg et 216 kg/h de débit de récupération en liquide. - Technologie DC - moteur 1 HP 3000RPM.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION DE RECUPERATION 1.5CV 11KG TF-VRR-DF	U	386EQ.6	3 381,72

Le + produit :

CONCEPTION ININFLAMMABLE

VALUE

STATION DE RECUPERATION

Station de récupération compacte avec affichage digital, compresseur 1,5 CV.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
STATION DE RECUPERATION 1.5CV 19KG TF-VRR36C4	U	386FU.6	3 381,72

Be sure. testo

ANALYSEUR DE FROID

Manifold électronique 2 voies avec sondes de température filaire à pince et jeu de 3 flexibles - Kit Testo 550s



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANALYSEUR FROID ELECT.550S BT+FLEX. 0564 5504	U	287R6.8	514,00

Be sure. testo

ANALYSEUR DE FROID

Manifold électronique 4 voies avec sondes de température bluetooth à pince, jeu de 4 flexibles et vacuomètre testo 552i - Kit Testo 557s



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANALYSEUR FROID ELECT.557S BT+FLEX. 0564 5572	U	287RL.7	769,00

OUTILLAGE FRIGORISTE

Be sure. testo

VACUOMETRE

Vacuomètre sans fil, commandée par App - Testo 552i



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VACUOMETRE CONNECTE 552i 0564 2552	U	287RR.7	190,00

Be sure. testo

DETECTEUR DE FLUIDE

Détecteur de fluide frigorigène - Tous fluides - Testo 316-4



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR FUITE FLUID.FR.316-4 SET1 0563 3164	U	1088R.8	514,00

Be sure. testo

SONDE CONNECTEE

Kit du frigoriste Testo Smart Probes - Avec commande Smartphone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SONDE CONNECTEE FRIGORISTE KIT 0563 0002 10	U	245FR.1	375,00

Be sure. testo

BALANCE NUMERIQUE

Balance numérique de fluide frigorigène avec Bluetooth



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALANCE NUMERIQUE TESTO 560i 0564 1560	U	363C9.0	298,00

Be sure. testo

BALANCE NUMERIQUE

Balance numérique de fluide frigorigène et vanne de charge intelligente avec Bluetooth



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT BALANCE + VANNE TESTO 560i 0564 2560	U	363C0.9	462,00

Be sure. testo

POMPE A VIDE TESTO 565I

Pompe à vide connectée pour des tirages au vide automatisés avec test de maintien intégré 7 CFM / 198L/min.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE TESTO 565i 7 CFM 0564 5652	U	A0N49.7	589,00

OUTILLAGE FRIGORISTE



POMPE A VIDE TESTO 565I

Pompe à vide connectée pour des tirages au vide automatisés avec test de maintien intégré 10 CFM / 283L/min.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE TESTO 565I 10 CFM 0564 5653	U	A0N4A.4	770,00



KIT ATTESTATION DE CAPACITE R32

Comprenant: 1x testo 550s, 1x jeu de flexible, 1x testo 316-3, 1x testo 560i, 1x thermomètre alarme et station de récupération R32. - Avec commande Smartphone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT ATTESTATION DE CAPACITE R32 20KIT CAP550S	U	437JA.2	2 035,00

**TOUT
RICHARDSON
DANS VOTRE
POCHE !**

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr



OUTILLAGE DE MESURE



TESTEUR

Contrôleur de tension sans contact - Testo 745



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CONTROLEUR DE TENSION SS.CONT.745 0590 7450	U	0510U.2	43,50



ANEMOMETRE

Anémomètre à hélice de poche - Testo 410



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANEMOMETRE A HELICE 410-2 D.40MM 0560 4102	U	8400I.0	200,00



ANEMOMETRE

Anémomètre à hélice diamètre 100mm livré avec 2 cônes - Testo 417 Kit 1



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANEMOMETRE HELIC.417 KIT1+CONE 10CM 0563 1417	U	A024I.8	540,00



AMPEREMETRE

Pince ampèremétrique TRMS avec Bluetooth - Testo 770



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE AMPEREMETRE BLUETOOTH 770-3 0590 7703	U	2942V.4	288,00



SONDE CONNECTEE

Kit du climaticien Testo Smart Probes - Avec commande Smartphone



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SONDE CONNECTEE CLIMATICIEN KIT 0563 0003 10	U	245FS.9	495,00

OUTILLAGE DE MESURE



KIT ANEMOMETRE MANOMETRE AFD-550

Appareil multi fonction anémomètre à hélice Ø76mm + manomètre de pression différentielle, tuyaux silicones souples et mallette de transport - Guide d'aide à la prise de mesures et certificat d'ajustage.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT ANEMOMETRE MANOMETRE AFD550K 6091000	U	229BW.8	445,43
KIT ANEMOMETRE MANOMETRE AFD550 6001000	U	224HH.1	325,64



CAMERA THERMIQUE DE POCHE

INFRAY - Résolution thermique : 256 x 192 pixels, Sensibilité 0,04K, large champ de vision - Nombreux modes de mesures, précision $\pm 2^{\circ}\text{C}$, boîtier robuste IP-54



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MINI CAMERA THERM.256X192 IP54 25HZ 9003000	U	383D0.6	771,83



CAMERA THERMIQUE P2 PRO IOS OU ANDROID

Caméra thermique pour smartphone, résolution thermique 256 x 192, sensibilité 0,04 K, 25Hz. App gratuite P2 PRO disponible - Nombreux modes de mesures, 8 palettes, précision $\pm 2^{\circ}\text{C}$, édition des rapports



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAMERA THERMIQUE P2-PRO-LT ANDROID 9002110	U	A05A6.3	378,29
CAMERA THERMIQUE P2-PRO-LT IOS 9002120	U	A05A7.1	378,29



NIVEAU

Niveaux rectangulaire à double semelle - Aluminium, semelle en V pour s'adapter sur les tubes, embouts absorbeurs de chocs - semelle plane fraisée, précision de 0,5 mm par mètre



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NIVEAU ALU DOUBLE SEMELLE 500MM KS 204.7050	U	33715.4	49,73
NIVEAU ALU DOUBLE SEMELLE 600MM KS 204.7060	U	32791.9	56,27



METRE RUBAN

Mètre à ruban bi-matière Ultimate - Marquage du ruban recto/verso, ruban laqué blanc, enrouleur et arrêt automatique - classe II, boîtier ABS bi-matière



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
METRE A RUBAN BI-MAT.ULTIM.3X16MM KS 302.0131	U	315SV.6	9,07
METRE A RUBAN BI-MAT.ULTIM.8X25MM KS 302.0134	U	325GL.0	23,47
METRE A RUBAN BI-MAT.ULTIM.5X25MM KS 302.0133	U	35369.7	15,60

OUTILLAGE DE MESURE



METRE RUBAN MAGNETIQUE

Mètre à ruban bi-matière Ultimate, embout magnétique - Marquage du ruban recto/verso, ruban laqué blanc, enrouleur et arrêt automatique - classe II, boîtier ABS bi-matière



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
METRE A RUBAN ULTIMATE MAGN.5X25 KS 302.0143	U	295FC.4	17,20



METRE RUBAN FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres: diminue de 95% le risque de casse du ruban - Revêtement polyester haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MESURE BLADE ARM. 5MX32MM STANLEY FMHT81556-0	U	182HJ.8	N/C
MESURE BLADE ARM. 8MX32MM STANLEY FMHT81555-0	U	182HK.6	N/C

Le + produit :

Ruban ultra épais de 0,13 mm



NIVEAU LASER

Multiligne x3g-360° vert FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
NIVEAU LASER MULTIL.X3G-360 VERT FMHT1-77356	U	3109D.6	N/C	0,12



TRAÇAGE

Cordeau traceur 30m kit FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CORDEAU TRACEUR 30+BIB.POUDRE FATMAX 0-47-681	U	7333H.6	N/C

SOUDAGE

Castolin PRO

CHALUMEAU SOUDEUR

AutoFlam II SI à sécurité intégrée.
Manche ergonomique bimatière. Avec étoile 5 becs - Stop feu double action incorporé dans le manche



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHALUMEAU AUTOFLAM II SI 0 55200S 1 764523	U	167QH.9	192,29

Le + produit :

Sécurité intégrée. Livré avec 5 becs acétylène

Castolin PRO

POSTE DE SOUDAGE

Chariot comportant : Bouteilles OX/AD 1000L, AutoFlam II SI 0 à sécurité intégrée - 5 becs et étoile, 2 détendeurs Typhoon, tuyau 2x5m, lunettes et allume gaz



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POSTE SOUDAGE CASTOFLAM SI 79154 SI 760342	U	6961C.8	1 063,95

Le + produit :

Très haute T°c

Castolin PRO

DETENDEUR

Manodétendeur gaz neutre en laiton. Diam mano : 60mm. Entrée type "C". Sortie 1/4 gaz



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MANO DETEND.CONST.C2000 CLIM 50B NEV 759415	U	8753S.6	296,49
MANO DETEND.CONSTANT2000 100B 71705525 759417	U	283XU.3	394,00
MANO DETEND.CONSTANT2000 200B 71705527 800154	U	245FP.5	406,11

Le + produit :

Robuste

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Basse température de fusion. - 2% d'argent - 800 - Pâteux et capillaire 500gr. Ø2. Décapant si nécessaire.

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE CUIVRE 500G-BAG.2.0- 8002005F 651097	U	9769A.0	126,68

Le + produit :

Haute fiabilité

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Basse température de fusion. - 5% d'argent - 806 - Fluide et capillaire 500gr Ø2. Décapant si nécessaire

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE CUIVRE 500G -BAG.2.0-806 2005F 651133	U	98252.0	244,82

Le + produit :

Haute fiabilité

SOUDAGE

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Basse température de fusion. - 15% d'argent - 1803D - Pâteux et capillaire - Très haute résistance. 500gr Ø2.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE CUIVRE 500G-BAG.2.0-1803D2005F 651711	U	49754.5	544,83

Le + produit :

Haute fiabilité

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire avec enrobage flexible - 40% d'argent - 1665 XFC - Haute résistance. 200gr. Ø2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE ARG.200G -BAG.2.0-1665XFC2002F 651334	U	4326B.5	277,59

Le + produit :

Haute résistance

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire avec enrobage flexible - 45% d'argent - 1666 XFC - Haute résistance. 200gr. Ø2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE ARG.200G -BAG.2.0-1666XFC2002F 651366	U	4759G.0	394,08

Le + produit :

Haute résistance

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire avec enrobage flexible - 57% d'argent - 1020 XFC - Très haute résistance. 200gr. Ø2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE ARG.200G -BAG.2.0-1020XFC2002F 651246	U	82115.7	581,80

Le + produit :

Haute résistance

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire avec enrobage mince flexible. - 30% d'argent - 830 XZF - 200gr. Ø2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE ARG.200G -BAG.2.0- 830XZF2002F 750691	U	2672U.2	319,02

Le + produit :

Enrobage mince

SOUDAGE

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire avec enrobage mince flexible. - 34% d'argent - 840 XZF - Fluidité moyenne. 200gr. Ø2 - Adapté à tout type de jeu



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE ARG.200G -BAG.2.0- 840XZF200ZF 750545	U	2673S.6	340,29

Le + produit :

Enrobage mince

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire nu. Haute résistance. A utiliser avec décapant 1802. - 45% d'argent - 1666 - Haute résistance. 200gr. Ø2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE ARG.200G -BAG.2.0-1666 200ZF 651348	U	245FN.7	558,34

Le + produit :

Haute résistance

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Décapant en poudre 200gr 1802 - Pour brasure argent



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DECAPANT 1802 BOITE 200G 1802 0200P 651504	U	72906.1	49,32

Le + produit :

Spécial Froid

Castolin PRO

ACCESSOIRES SOUDAGE

Ecran thermique double face. 210x290mm - Fibres de silices insérées entre deux faces de carbone aiguilletée.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECRAN PRO THERM.DBL.FACE-20-730373DF20 657683	U	2540A.1	65,83

Le + produit :

Longévité accrue

NE VAX

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Argent 2% 500gr diam2 - Fluidité moyenne



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE N-15002.205 2% 0.5KG NEVAX 769903	U	A00U.1	N/C

Le + produit :

Pour le cuivre. Assemblage manchonné non soumis aux vibrations

SOUDAGE

NE VAX

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Argent 2% 1Kg diam2 - Fluidité moyenne



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE N-15002.210 2% 1KG NEVAX 769904	U	A00UR.9	N/C

Le + produit :

Pour le cuivre. Assemblage manchonné non soumis aux vibrations

NE VAX

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Argent 5% 500gr diam2 - Fluide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE N-15005.205 5% 0,5KG NEVAX 769905	U	361AV.2	N/C

Le + produit :

Assemblage manchonné

NE VAX

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Argent 5% 1Kg diam2 - Fluide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE N-15005.210 5% 1KG NEVAX 769906	U	397N3.0	N/C

Le + produit :

Assemblage manchonné

NE VAX

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Argent 15% 500g diam2 - Peu fluide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE N-15015.205 15% 0.5KG NEVAX 769908	U	361AM.9	N/C

Le + produit :

Assemblage manchonné, bout à bout et piquage

NE VAX

ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Argent 15% 1Kg diam2 - Peu fluide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE N-15015.210 15% 1KG NEVAX 769909	U	A060C.9	N/C

Le + produit :

Pour le cuivre. Assemblage manchonné non soumis aux vibrations

SOUDAGE



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage Cupro-phosphore. Argent 18% 1Kg diam2 - Très fluide

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15018 210 18% 1KG NEVAX 769912	U	A060D.7	N/C

Le + produit :

Assemblage manchonné de gros diamètre



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 30% 250gr diam2 enrobé - Peu fluide

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15030E 202 30% 0.25KG NEVAX 769919	U	A060E.4	N/C

Le + produit :

Assemblage avec jeu important



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 30% 500gr diam2 enrobé - Peu fluide

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15030E 205 30% 0.5KG NEVAX 769920	U	A060F.2	N/C

Le + produit :

Assemblage avec jeu important



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 34% 250gr diam2 enrobé - Fluidité moyenne

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15034E 202 34% 0.25KG NEVAX 769921	U	361B1.2	N/C

Le + produit :

Tout type de jeu



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 34% 500gr diam2 enrobé - Fluidité moyenne

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15034E 205 34% 0.5KG NEVAX 769922	U	361B5.3	N/C

Le + produit :

Tout type de jeu

SOUDAGE



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 40% 250gr diam2 enrobé - Très fluide

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15040E 202 40% 0.25KG NEVAX 769923	U	397N5.5	N/C

Le + produit :

Tout type de jeu



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 40% 500gr diam2 enrobé - Très fluide

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15040E 205 40% 0.5KG 2.0 NEVAX 769924	U	A060G.0	N/C

Le + produit :

Haute sécurité



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 45% 250gr diam2 enrobé - Très fluide

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15045E 202 45% 0.25KG NEVAX 769925	U	361B7.9	N/C

Le + produit :

Étanchéité garantie sur gros diamètre



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 45% 500gr diam2 enrobé - Très fluide

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15045E 205 45% 0.5KG NEVAX 769926	U	361BA.2	N/C

Le + produit :

Étanchéité garantie sur gros diamètre



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 45% 250gr diam2 nu - Très fluide - S'utilise avec décapant FLUX 15000 ou SUPERGEL 15000.

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15045 202 45% 0.25KG NEVAX 769927	U	361BC.8	N/C

Le + produit :

Étanchéité garantie sur gros diamètre. Décapant obligatoire

SOUDAGE



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 45% 500gr diam2 nu - Très fluide - S'utilise avec décapant FLUX 15000 ou SUPERGEL 15000.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15045 205 45% 0,5KG NEVAX 769928	U	A060H.8	N/C

Le + produit :

Étanchéité garantie sur gros diamètre



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 55% 250gr diam2 enrobé - Très fluide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE N-15055E.202 55% 0,25KG NEVAX 769929	U	361BD.6	N/C

Le + produit :

Spécial Acier Inoxydable. Assemblage manchonné



ACCESSOIRES SOUDAGE

Alliage de brasage capillaire Argent 55% 500gr diam2 enrobé - Très fluide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRASURE 15055E 205 55% 0,5KG NEVAX 769930	U	361BE.3	N/C

Le + produit :

Spécial Acier Inoxydable. Assemblage manchonné



ACCESSOIRES SOUDAGE

Décapant poudre 200gr FLUX 15000 - Brasage capillaire à l'aide d'alliages à haute teneur en Ag ou alliages



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DECAPANT POUDRE FLUX 15000 200G NEVAX 770432	U	361BK.2	N/C

Le + produit :

Sans CMR



ACCESSOIRES SOUDAGE

Décapant pâte 200gr SUPERGEL 15000 - Brasage capillaire à l'aide d'alliages à haute teneur en Ag ou alliages



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DECAPANT SUPERGEL 15000 200G NEVAX 770433	U	361BQ.2	N/C

Le + produit :

Sans CMR

SOUDAGE

SIEVERT[®] CHALUMEAU

Jet Bruleur : allumage Piezo. Utilisation à l'envers. Ajustement flux du gaz. Protection chute



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BRULEUR HANDY JET AVEC.1CART. SI228102	U	388KV.5	60,80

Le + produit :

Petit, ergonomique et léger, il est parfait pour une utilisation polyvalente.

SIEVERT[®] CHALUMEAU

POWERCASE : chaleur Extrême : 2400 degrés



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHALUMEAU POWERCASE MAPP US SI253583	U	388KX.1	176,00

SIEVERT[®] ACCESSOIRE BRASAGE

Pare-flamme pour la protection des murs et des sols lors de la soudure. Pour des températures jusqu'à 760°C.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NAPPE A SOUDER 25 X 25 CM SI415061	U	A0001.6	23,40

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



CAROTTEUSE

1 carotteuse micro-percussion Hybride DMP-500 portable, au choix 2 Forêts MP jusqu'au 102 mm, 1 Système anti-blocage EZ-FIT, 1 mallette de rangement. - Garantie 12 Mois Fabriqué en Europe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAROTTEUSE DMP-500 MALETTE+2 FORET 941600/001	U	A0J5V.0	N/C

Le + produit :

Solution de carottage à sec et à eau des murs/plafonds /sols.



CAROTTEUSE

1 carotteuse micro-percussion Hybride DMP-500 Portable, au choix 2 Forêts MP jusqu'au 152mm, 1 Système anti-blocage EZ-FIT, 1 bâti AB-200, 1 EZ-Transport - Garantie 12 Mois Fabriqué en Europe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAROTTEUSE HYBRID PORTATIVE DMP500 941602/001	U	A0J5W.8	N/C

Le + produit :

Solution de carottage à sec et à eau des murs/plafonds /sols.



CAROTTEUSE

1 carotteuse micro-percussion Hybride DMP-800 Stationnaire, au choix 2 Forêts MP jusqu'au 202mm, 1 kit d'ancrage, 1 bâti RIG-SS-300 - Garantie 12 Mois Fabriqué en Europe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAROTTEUSE HYBRIDE STATIO DM-800 941605/001	U	A0J5X.6	N/C

Le + produit :

Solution de carottage à sec et à eau des murs/plafonds /sols.



ASPIRATEUR

Aspirateur VAC-520, classe M, eau et poussières, réservoir 35L. 1600W. Flexible antistatique. - Garantie 12 Mois Fabriqué en Europe



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE VAC520 1600W MC2100	U	368QC.4	1 538,65

Le + produit :

Classe M. Idéal pour la récupération des poussières fines.

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



for Professionals

CAROTTEUSE

Carotteuse diamant avec micro-percussions pour carottage à sec dans béton armé et autres matériaux jusqu'au 202 mm, à la volée ou avec support - Avec couronnes spéciales à sec REMS TDKB et aspirateur avec décolmatage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
CAROTTEUSE PICUS DP BAS.PACK REMS 180016 R220	U	281F8.3	2 660,00	1
CAROTTEUSE PICUS DP SIMPLEX2 REMS 180033 R220	U	298BG.3	3 710,00	1

Le + produit :

Dispositifs à micro-impulsions (28.000 / m.) débrayable et d'aspiration intégrés



for Professionals

EXTRUDEUR HURRICAN

Extrudeur électrique pour la réalisation de piquages à bord relevé sur tubes cuivre frigoriste - Livré avec outils à extruder 3/8, 1/4, 5/8, 1/2, 7/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXTRUDEUR HURRICAN SET 3/8-7/8" 151002 R220	U	329ZG.8	1 100,00	0,46

Le + produit :

Moteur à couple élevé dans les 2 sens de rotation pour perçage et extrusion



PERFORATEUR SDS PLUS GBH 18V-22

18 V - Force de frappe 1.9 | 1.4 J - Vitesse à vide 0-1,050 [tr/min] - Fréquence de frappe 0-4,675 [cps/min] - Poids sans batterie 2.3 [kg] - Long.de course 28 mm, poids :3,4 Kg, Coffret L-BOXX, 2 batt, 1 chargeur + acc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-22 0611924002	U	433LC.5	479,00	0,71

Le + produit :

Intégration de l'aspiration GDE 18V-16 Professional, KickBack Control et EPC



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-90 C

18V-5,0 Ah, Régime à vide (1ère vit./2ème vit.) : 0-630/0-2.100 tr/min, diamètre de perçage dans le bois/acier : 68/13 mm, diamètre de vissage : 12 mm - Serrage:1,5/13mm, 1,1Kg, Coffret L-BOXX, 2 batt, 1 chargeur + acc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERCEUSE-VISS.GSR 18V-90C +2BATT. 06019K6006	U	389CU.3	415,00	0,71

Le + produit :

Moteur sans charbon, haut niveau de sécurité, fonction KickBack Control.

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-90 FC

18V-4,0 Ah, Régime à vide (1ère vit./2ème vit.) : 0-630/0-2.100 tr/min, diamètre de perçage dans le bois/acier : 68/13 mm, diamètre de vissage : 12 mm - Serrage:1,5/13mm,0,92Kg, Coffret L-BOXX, 2 batt, 1 chargeur + acc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERCEUSE VIS.GSR 18V-90 FC BOSCH 06019K6205	U	A05QX.9	759,00	0,71

Le + produit :

Moteur sans charbon, haut niveau de sécurité, fonction KickBack Control.



LAMPE GLI 18V-300 SOLO

Tension de la batterie 14,4 - 18V, flux lumineux : 300 lm, Autonomie maxi. 14,4V : 250 min/Ah, Autonomie maxi. 18V : 300 min/Ah - Poids avec batterie : 0,6 Kg, boîte carton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
LAMPE SS FIL GLI 18V-300 SOL.BOSCH 06014A1100	U	196S3.7	69,00	0,07

Le + produit :

La lampe de travail 18V de 300 lumens à grande autonomie.



MEULEUSE GWS 18V-11 S

18V - 5 Ah - régime à vide : 11 000 tr/min - filetage de la broche : M14 - Diamètre meule : 125 [mm] - poids avec batterie : 2,2 Kg, Coffret L-BOXX, 2 batt, 1 chargeur + acc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
MEULEUSE GWS 18V-11 S 2BATT+L-BOXX 06019N4002	U	A0KYV.4	475,00	0,71

Le + produit :

Très pratique, performante, compacte et maniable. Puissant moteur sans charbon.



SCIE SABRE GSA 18V-LI

18V-5,0 Ah, cadence de coupe : 0 - 2.700 courses/min, prof.de coupe dans le bois : 250 mm, prof.de coupe dans les profilés et les tuy. mét. : 130 mm - long.de course : 28 mm, poids :3,4 Kg, Coffret L-BOXX, 2 batt, 1 chargeur + acc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SCIE SABRE GSA 18V LI BOSCH 060164J00B	U	4575H.0	489,00	0,71

Le + produit :

Scie sabre 18 V avec grande performance de coupe et grande autonomie.

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



PERFORATEUR SDS+ FUEL M12

Le plus léger: outil nu seulement 1,9 kg et 2,3 kg avec batterie 5A, Force de frappe de 1,15J Fonction burinage. - Conception améliorée pour une meilleure expérience utilisateur - Équilibré



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERFORATEUR COMPACT SDS+ M12CH402X 4933446049	U	180KG.4	399,00	0,62



PERFORATEUR SDS+ FUEL M18

Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V, 2 batteries 5,5Ah High Output, HD Box force de frappe de 2.5J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s² - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M1218FC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERFORATEUR SDS+ 18V FHX-552X 4933478889	U	347Q6.1	699,00	0,62

Le + produit :

Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie.



PERCEUSE PERCUSSION FUEL

4GEN, 18V, 158 Nm, . Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur et légère 1,5kg pour accéder aux espaces étroits - HD Box, 2 Batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18FC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERCEUSE PERCU.M18 FPD3-502X 18V 4933479860	U	391QF.4	569,00	0,37



VISSEUSE A CHOCS COMPACTE

Hex 1/4 FUEL GEN4, 18V, 5,0Ah, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de finition - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18FC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
VISSEUSE A CHOC M18 FID3-502X 1/4" 4933479865	U	391QF.9	569,00	0,37

Le + produit :

La plus compacte du marché (113mm) équipée d'un porte-outil 1/4 Hex



PERCEUSE VISSEUSE M18

La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm - Brushless, 18V, 5,0Ah



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERCEUSE VISSEUSE M18 BLDD2-502X 4933446515	U	206AB.8	459,00	0,37

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



PERCEUSE-VISSEUSE FUEL A MANDRIN AMOVIBLE M12

Perceuse visseuse 4 en 1 compacte haute performance pour une polyvalence extrême



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
PERCEUSE VISSEUSE M12 FDDKIT-202X 4933464979	U	250SB.4	359,00	0,37



MEULEUSE D'ANGLE M12 76MM

Meuleuse angulaire, 12V, 4,0Ah & 2,0Ah, 20 000 tr/min - HD Box, 1 Batterie 12V 4,0Ah, 1 Batt 12V 2,0Ah, charg C12C, Carter de protection



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
MEULEUSE ANGL.M12 FUEL FCOT-422X 4933464619	U	202SQ.7	359,00	0,62

Le + produit :

Design pour une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long



MEULEUSE D'ANGLE M18 125MM

Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, Frein de disque, batteries 5,0Ah - HD Box avec 2 batteries 5.0Ah et chargeur M1218FC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
MEULEUSE ANG.M18 FSAG125XB-502X 4933478430	U	324HZ.6	599,00	0,62

Le + produit :

RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2sec



MEULEUSE DROITE ANGLE M12

La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
MEULEUSE D'ANGLE M12 FDGA-422B 4933471439	U	261ZY.9	329,00	0,62



SCIE A RUBAN COMPACTE M18

Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de 85 mm, gâchette à vitesse variable, moteur POWERSTATE™ sans charbon - Batterie REDLITHIUM™ et intelligence électronique REDLINK PLUS™



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SCIE A RUBAN COMP.M18 FBS85-202C 4933471497	U	381ST.3	529,00	0,62

Le + produit :

Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



SCIE SABRE COMPACTE FUEL M18

Scie Sabre compacte FUEL 18V, 5,0Ah Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min - HD Box, 2 Batteries 18V 5,0AH Red Li-Ion, Chargeur M12-18FC, 1 Lame



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SCIE SABRE 1 MAIN M18 FHZ-502X 4933459885	U	171X5.0	499,00	0,62

Le + produit :

REDLINK PLUS offre une protection contre surcharges de l'outil et de la batterie



EUROSTEM III CINTREUSE 18V 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8"

Cintreuse électroportative. Pour cuivre jusque Ø35mm - 1"1/8, Inox Ø28mm et MC Ø40mm. Livrée avec 2 batt.18V - 2Ah et 1 chargeur, en coffret Virabox. - Eurostem III cintreuse 18V 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE 18V EUROSTEM III 251855	U	A0N8K.0	1 751,70

Le + produit :

Réglage précis contre-forme. Batt Li-Ion CAS. Idéal coude dans coude rapprochés.



MINISTEM CINTREUSE 18V 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Cintreuse électroportative. Pour cuivre jusqu'à Ø22mm - 7/8", Inox Ø18mm et MC Ø26mm. Livrée avec 1 batt.18V - 2Ah et 1 chargeur, en coffret Virabox - Ministem cintreuse 18V 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE MINISTEM 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8 251780	U	A0N8J.2	1 530,00

Le + produit :

Légère et Compacte. Batt Li-Ion CAS. Idéal coude dans coude rapprochés.

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



FORET MASTER MP

Foret à sec et à eau pour carotteuse micro-percussion, long.300mm, raccord 1"1/4. Perçage matériaux de construction, bétons, briques, bétons armés. - Hauteur segments 10mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET A SEC/EAU MASTER MP D.62MM 160002/001	U	A03N8.1	230,02
FORET A SEC/EAU MASTER MP D.82MM 160005/001	U	A03N7.3	260,76
FORET A SEC/EAU MASTER MP D.102MM 160007/001	U	A03N6.5	318,00
FORET A SEC/EAU MASTER MP D.112MM 160008/001	U	388QW.3	339,20
FORET A SEC/EAU MASTER MP D.127MM 160019/001	U	388QX.1	369,94
FORET A SEC/EAU MASTER MP D.132MM 160010/001	U	388QZ.8	371,00

Le + produit :

Haut rendement. Utilisation sur carotteuse électrique à micro-percussions



FORET CARRELAGE M14

Forêts à secs M14 spécial Grès Ceram Durs, Dalles sur plots 2 cm, à utiliser sur meuleuse uniquement. - Hauteur diamant 10 à 15mm selon les diamètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET 6 MASTER CARRELAGE LU35 M14 100413/001	U	171Q7.3	32,81
FORET 8 MASTER CARRELAGE LU35 M14 100414/001	U	171Q8.1	40,02
FORET 10 MASTER CARRELAGE LU35 M14 100415/001	U	171QA.6	42,12
FORET 12 MASTER CARRELAGE LU35 M14 100416/001	U	171QB.4	45,06
FORET 35 MASTER CARRELAGE LU35 M14 100456/001	U	A06AG.7	62,94
FORET 45 MASTER CARRELAGE LU35 M14 100424/001	U	171QH.1	78,25
FORET 68 MASTER CARRELAGE LU35 M14 100427/001	U	171QJ.8	97,82

Le + produit :

Haut Rendement ,utilisation uniquement sur meuleuse filaire ou à batterie.



PACK FORETS CARRELAGE M14

Forêts à secs M14 spécial Grès Ceram Durs, Dalles sur plots 2 cm, à utiliser sur meuleuse uniquement. - Hauteur diamant 10 à 15mm selon les diamètres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PACK 7 FORET MASTER CARRELAGE M14 983026/001	U	A0CDB.4	349,00
PACK 4 FORET MASTER CARRELAGE M14 983721/001	U	243LY.5	165,84

Le + produit :

Haut Rendement ,utilisation uniquement sur meuleuse filaire ou à batterie.

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



DISQUE CARRELAGE MASTER UF

Disque carrelage spécial grès durs et dalles sur plots 2cm. - Hauteur segments 10mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISQUE DIAM.CARR.MASTER UF D125 313796/001	U	191RT.7	48,43

Le + produit :

Haut Rendement ,utilisation uniquement sur meuleuse filaire ou à batterie.



DISQUE METAUX MASTER UTM

Disque Master UTM D125 spécial métaux (aciers,alu,inox). - Hauteur segment 3mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DISQUE DIAM.MASTER UTM METAL D125 311794/001	U	358KE.0	22,38

Le + produit :

Haut Rendement ,utilisation uniquement sur meuleuse filaire ou à batterie.



ARBRE TREPAN

Arbre Trépan Stand.14-30 mm - Hexa 11 mm creux - Foret : 42012 - Rallonge : 42010 - Adapter l'arbre au diamètre du trépan.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ARBRE POUR TREPANS 14-30MM ERKO 42001	U	5132P.0	21,00

Le + produit :

Accessoires de montage pour trépan de 14 à 210 MM



ARBRE TREPAN

Arbre Trépan Stand.32-210 mm - Hexa 11 mm creux - Foret : 42012 - Rallonge : 42010 - Adapter l'arbre au diamètre du trépan.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ARBRE POUR TREPANS 32-210MM ERKO 42002	U	2899P.0	35,19

Le + produit :

Accessoires de montage pour trépan de 14 à 210 MM

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



FORET

Foret Pilote HSS-Co 101mm - Arbre : 42001-42002 - Adapter l'arbre au diamètre du trépan.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET PILOTE 101MM P.42001/2/6 ERKO 42012	U	5132U.9	8,12

Le + produit :

Accessoires de montage pour trépan de 14 à 30 MM



RALLONGE

Rallonge 300mm - Arbre : 42001-42002 - Adapter l'arbre au diamètre du trépan.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RALLONGE 300 MM ERKO 42010	U	2298H.0	27,95

Le + produit :

Accessoires de montage pour trépan de 14 à 30 MM



TREPAN

Trépan bimétal ERKO - Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Taille S



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BIMETAL 14MM ERKO 42014	U	8520Q.2	16,33
SCIE TREPAN BIMETAL 16MM ERKO 42016	U	389DE.2	16,33
SCIE TREPAN BIMETAL 17MM ERKO 42017	U	164KD.5	16,33
SCIE TREPAN BIMETAL 19MM ERKO 42019	U	389DF.0	16,33
SCIE TREPAN BIMETAL 20MM ERKO 42020	U	8520N.6	16,33
SCIE TREPAN BIMETAL 21MM ERKO 42021	U	209V3.5	16,33
SCIE TREPAN BIMETAL 22MM ERKO 42022	U	5129Q.3	16,33
SCIE TREPAN BIMETAL 24MM ERKO 42024	U	389DG.8	16,92
SCIE TREPAN BIMETAL 25MM ERKO 42025	U	5130H.5	17,20
SCIE TREPAN BIMETAL 27MM ERKO 42027	U	5130J.2	18,51
SCIE TREPAN BIMETAL 29MM ERKO 42029	U	5130M.6	18,51
SCIE TREPAN BIMETAL 30MM ERKO 42030	U	194SW.3	18,51
SCIE TREPAN BIMETAL 32MM ERKO 42032	U	164KF.0	18,51
SCIE TREPAN BIMETAL 33MM ERKO 42033	U	389DH.6	19,53
SCIE TREPAN BIMETAL 35MM ERKO 42035	U	5130P.2	19,53
SCIE TREPAN BIMETAL 37MM ERKO 42037	U	389DJ.3	19,53

Le + produit :

Scies Trépan - Métal - Inox - Alu - Bois - PVC



TREPAN

Trépan bimétal ERKO - Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Taille M



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BIMETAL 38MM ERKO 42038	U	5130Q.0	19,53
SCIE TREPAN BIMETAL 40MM ERKO 42040	U	5130S.6	19,53
SCIE TREPAN BIMETAL 41MM ERKO 42041	U	164KW.8	19,53

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



TREPAN

Trépan bimétal ERKO - Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Taille M - suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BIMETAL 43MM ERKO 42043	U	389DK.1	23,76
SCIE TREPAN BIMETAL 44MM ERKO 42044	U	5165A.8	23,76
SCIE TREPAN BIMETAL 46MM ERKO 42046	U	167ZJ.7	23,76
SCIE TREPAN BIMETAL 48MM ERKO 42048	U	164KY.4	23,76
SCIE TREPAN BIMETAL 51MM ERKO 42051	U	5165N.2	23,76
SCIE TREPAN BIMETAL 52MM ERKO 42052	U	164KZ.3	25,36
SCIE TREPAN BIMETAL 54MM ERKO 42054	U	1861Z.6	28,28
SCIE TREPAN BIMETAL 57MM ERKO 42057	U	5165P.0	28,28
SCIE TREPAN BIMETAL 59MM ERKO 42059	U	389DL.9	28,28
SCIE TREPAN BIMETAL 60MM ERKO 42060	U	6204Q.9	28,28
SCIE TREPAN BIMETAL 64MM ERKO 42064	U	1864Z.3	31,18
SCIE TREPAN BIMETAL 65MM ERKO 42065	U	5165V.7	31,18
SCIE TREPAN BIMETAL 67MM ERKO 42067	U	7927G.0	31,18

Le + produit :

Scies Trépan - Métal - Inox - Alu - Bois - PVC



TREPAN

Trépan bimétal ERKO - Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Taille L



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BIMETAL 68MM ERKO 42068	U	5166Q.7	31,18
SCIE TREPAN BIMETAL 70MM ERKO 42070	U	389DM.7	31,18
SCIE TREPAN BIMETAL 73MM ERKO 42073	U	164L2.8	31,18
SCIE TREPAN BIMETAL 76MM ERKO 42076	U	8549M.5	31,91
SCIE TREPAN BIMETAL 79MM ERKO 42079	U	5171M.6	31,91
SCIE TREPAN BIMETAL 83MM ERKO 42083	U	6930J.2	34,26
SCIE TREPAN BIMETAL 86MM ERKO 42086	U	68757.4	34,26
SCIE TREPAN BIMETAL 89MM ERKO 42089	U	5165W.5	36,14
SCIE TREPAN BIMETAL 92MM ERKO 42092	U	164L5.1	37,02
SCIE TREPAN BIMETAL 95MM ERKO 42095	U	389DN.5	42,57

Le + produit :

Scies Trépan - Métal - Inox - Alu - Bois - PVC



TREPAN

Trépan bimétal ERKO - Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Taille XL



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BIMETAL 98MM ERKO 42098	U	164L6.9	45,33
SCIE TREPAN BIMETAL 102MM ERKO 42102	U	6930K.0	47,38
SCIE TREPAN BIMETAL 105MM ERKO 42105	U	164L7.7	51,60
SCIE TREPAN BIMETAL 108MM ERKO 42108	U	389DP.3	58,59

Le + produit :

Scies Trépan - Métal - Inox - Alu - Bois - PVC

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



TREPAN

Trépan bimétal ERKO - Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Taille XXL



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BIMÉTAL 111MM ERKO 42111	U	5378P.3	80,74
SCIE TREPAN BIMÉTAL 114MM ERKO 42114	U	1866Z.1	80,87
SCIE TREPAN BIMÉTAL 121MM ERKO 42121	U	164L9.3	87,59
SCIE TREPAN BIMÉTAL 127MM ERKO 42127	U	6930L.8	99,10
SCIE TREPAN BIMÉTAL 133MM ERKO 42133	U	5166M.3	115,86
SCIE TREPAN BIMÉTAL 140MM ERKO 42140	U	51660.9	116,00
SCIE TREPAN BIMÉTAL 152MM ERKO 42152	U	5165Y.1	133,35
SCIE TREPAN BIMÉTAL 160MM ERKO 42160	U	389DQ.1	153,02
SCIE TREPAN BIMÉTAL 162MM ERKO 42162	U	8057H.8	155,34
SCIE TREPAN BIMÉTAL 168MM ERKO 42168	U	3495Y.7	161,04
SCIE TREPAN BIMÉTAL 175MM ERKO 42175	U	389DR.9	165,40
SCIE TREPAN BIMÉTAL 177MM ERKO 42177	U	389DS.7	168,16
SCIE TREPAN BIMÉTAL 190MM ERKO 42190	U	389DT.5	198,35
SCIE TREPAN BIMÉTAL 200MM ERKO 42200	U	389DU.2	198,35
SCIE TREPAN BIMÉTAL 210MM ERKO 42210	U	389E0.2	198,35
SCIE TREPAN BIMÉTAL 220MM ERKO 42220	U	389E3.6	207,68

Le + produit :

Scies Trépan - Métal - Inox - Alu - Bois - PVC



COFFRET TREPAN

Bimétal ERKO Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Ø 22 - 25 - 29 - 35 - 40 - 51 - 60 - 67 + 2 arbres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BI-MÉTAL -COF.- ERKO 42800	U	1767D.3	174,19

Le + produit :

Scies Trépan - Métal - Inox - Alu - Bois - PVC



COFFRET TREPAN

Bimétal ERKO Lubrifier avec le TUBEKUT, roder vos trépan et suivre les vitesses conseillées - Ø 22 - 25 - 35 - 41 - 51 - 60 - 68 - 76 - 86 + 2 arbres



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE TREPAN BI-MÉTAL +2ARB. -COF.- ERKO 42900	U	5090X.3	203,71

Le + produit :

Scies Trépan - Métal - Inox - Alu - Bois - PVC

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



COFFRET TREPAN

Coffret de scies trépan diamant dry-system pour montage sur meuleuse - Ø 6 - 8 - 10 - 29 - 35 + 3 adaptateurs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET TREPAN DIAMANT -5- 45500-MLS	U	A05NY.4	293,01

Le + produit :

Scies Trépan - Grès cérame - La faïence - La brique - Le marbre - La pierre



COFFRET TREPAN

Coffret de scies trépan diamant dry-system pour montage sur meuleuse - Ø 6 - 8 - 10 - 29 - 35 - 68 + 4 adaptateurs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET TREPAN DIAMANT -6- 45600-MLS	U	A05NZ.3	371,73

Le + produit :

Scies Trépan - Grès cérame - La faïence - La brique - Le marbre - La pierre



COFFRET TREPAN

Coffret de scies trépan diamant dry-system pour montage sur meuleuse - Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 22 - 29 - 35 - 68 + 5 adaptateurs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET TREPAN DIAMANT -8- 45800-MLS	U	A05P0.7	427,09

Le + produit :

Scies Trépan - Grès cérame - La faïence - La brique - Le marbre - La pierre



LUBRIFIANT

Tubekut - lubrifiant synthétique de base minérale. Haute-teneur en additifs très hautes performances pour l'usinage des aciers et alliages - 350 gr



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LUBRIFIANT EN TUBE -350G- ERKO TUBEKUT350	U	31664.5	43,31

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



FORET DIAMANT GEN III SET 3PCS

Spécialement conçus pour forer dans des matériaux extrêmement durs : porcelaine, grès, carrière, les matériaux en fer ou en fibre de verre - Polyvalent : Peut-être utilisé soit sur une meuleuse d'angle avec adaptateur.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET DIAMANT GEN III SET 3 PCS 4932498368	U	A0N7U.2	49,90

Le + produit :

Livré avec diamètres 6, 8, 10



SET 4 FORETS DIAMANTS (6/8/10/14 MM)

Les forets diamantés ont été spécialement développés pour les professionnels ayant besoin de percer des matériaux extrêmement durs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET DIAMANT MAX M14 COFFRET -4- 4932471863	U	270T0.5	119,00



ADAPTATEUR FORET POUR MEULEUSES M12 FDGA & FDGS

Adaptateur pour meuleuses M12 FDGA & FDGS



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ADAPTATEUR M16X1F M14M 4932472265	U	270T3.9	13,90



COFFRET SCIES CLOCHES HOLE DOZER

Lot Scies cloches spécial PLOMBIER - 10 pièces



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET SCIES CLOCHES -10PCE- 4932498259	U	A0GDC.3	199,00

Le + produit :

Dents garantie à vie.



EBAVUREUR INTERIEUR-EXTERIEUR 6-35MM

Polyvalence accrue pour l'alésage de tous les matériaux de tuyauterie standard. Plastique, cuivre, aluminium, acier, fer, laiton, acier inoxydable - Le boîtier métallique robuste en aluminium offre une durabilité maximale.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EBAVUREUR INT/EXT 6-35MM 4932493812	U	A0H7G.9	59,00

Le + produit :

40 dents de coupe trempées et rectifiées pour obtenir un tuyau propre, sans bavure

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



EBAVUREUR INTERIEUR-EXTERIEUR 10-54MM

Polyvalence accrue pour l'alésage de tous les matériaux de tuyauterie standard. Plastique, cuivre, aluminium, acier, fer, laiton, acier inoxydable - Le boîtier métallique robuste en aluminium offre une durabilité maximale.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EBAVUREUR INT/EXT 10-54MM 4932493813	U	A0H7F.1	79,00

Le + produit :

40 dents de coupe trempées et rectifiées pour obtenir un tuyau propre, sans bavure



FORET BETON SDS MAX

Foret béton ULTIMAX 646 - 10 taillants attachement SDS Max



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET ULTIMAX 25X540 DIAGER 166D25L0540	U	0098W.8	124,21
FORET ULTIMAX 28X540 DIAGER 166D28L0540	U	55109.3	134,02
FORET ULTIMAX 32X540 DIAGER 166D32L0540	U	5511F.8	162,16
FORET ULTIMAX 32X690 DIAGER 166D32L0690	U	5513T.1	188,07
FORET ULTIMAX 36X540 DIAGER 166D36L0540	U	5511H.4	198,65
FORET ULTIMAX 45X540 DIAGER 166D45L0540	U	190SW.1	368,77
FORET ULTIMAX 45X690 DIAGER 166D45L0690	U	391AK.0	411,40
FORET ULTIMAX 52X540 DIAGER 166D52L0540	U	313HS.3	490,23

Le + produit :

Foret Ultimix 646



FORET HSS METAL

Foret métaux HSS G3 revêtement multicouche DIN338 angle de pointe 135° - Foret TiAlN G3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET METAL HSS-G3 D.2 -2- DIAGER 702D02	U	5618Q.1	5,02
FORET METAL HSS-G3 D.2.5 -2- DIAGER 702D02.5	U	5618R.9	5,27
FORET METAL HSS-G3 D.3 -2- DIAGER 702D03	U	5618S.7	5,58
FORET METAL HSS-G3 D.3.5 -2- DIAGER 702D03.5	U	5619Y.3	6,22
FORET METAL HSS-G3 D.4 -2- DIAGER 702D04	U	5620S.3	6,91
FORET METAL HSS-G3 D.4.5 -2- DIAGER 702D04.5	U	56220.7	7,44
FORET METAL HSS-G3 D.5 -2- DIAGER 702D05	U	56222.3	8,54
FORET METAL HSS-G3 D.6 DIAGER 702D06	U	56225.6	4,95
FORET METAL HSS-G3 D.8 DIAGER 702D08	U	5622S.1	8,75
FORET METAL HSS-G3 D.10 DIAGER 702D10	U	5622V.4	12,59

Le + produit :

Famille métal : HSS, fraise HSS, taraud

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

DIAGER®

FORET HSS METAL

Foret étagé HSS Tialn 4-30mm Foret Etagé HSS 5% cobalt revêtement Tialn



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET ETAGE HSS TIALN D4-30 COB5% DIAGER 502B	U	5624P.5	196,87

Le + produit :

Famille métal : HSS, fraise HSS, taraud

DIAGER®

FORET BETON SDS+

Foret béton ROCKFASTER 3 taillants Tête Carbure Monobloc compatible SDS+ - Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET ROCKFASTER SDS+ D.5X110MM 118D05L0110	U	A0M4B.4	14,14
FORET ROCKFASTER SDS+ D.5X160MM 118D05L0160	U	A0M4C.2	14,21
FORET ROCKFASTER SDS+ D.6X110MM 118D06L0110	U	A0M4D.0	13,07
FORET ROCKFASTER SDS+ D.6X160MM 118D06L0160	U	A0M4E.7	13,08
FORET ROCKFASTER SDS+ D.6X210MM 118D06L0210	U	A0M4F.5	16,63

Le + produit :

Conçu pour un usage intensif, nombre de taillants évolutif adapté au diamètre.

DIAGER®

FORET BETON SDS+

Foret béton ROCKFASTER 6 taillants Tête Carbure Monobloc compatible SDS+ - Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.10X160MM 118D10L0160	U	A0M4N.0	17,26
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.10X210MM 118D10L0210	U	A0M4P.8	18,79
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.10X310MM 118D10L0310	U	A0M4Q.6	25,54
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.12X160MM 118D12L0160	U	A0M4R.4	19,28
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.12X210MM 118D12L0210	U	A0M4S.2	21,52
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.12X310MM 118D12L0310	U	A0M4U.7	28,99
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.14X210MM 118D14L0210	U	A0M4V.5	28,02
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.15X210MM 118D15L0210	U	A0M4W.3	33,94
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.6X160MM 118D08L0160	U	A0M4H.1	16,26
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.8X210MM 118D08L0210	U	A0M4J.8	16,92
FORET ROCKFASTER+ SDS+ D.8X310MM 118D08L0310	U	A0M4M.2	22,07

Le + produit :

Conçu pour un usage intensif, nombre de taillants évolutif adapté au diamètre.

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

DIAGER®

COFFRET FORET CARRELAGE

Coffret 5 forets Cerapro attachement 6 pans Ø6(x3)-8(x2) mm Verre et carrelages - Plaquette en carbure avec taillants améliorés et profil en ogive. - Emmanchement 6 pans anti-glissement. - Corps en acier carbone extremement robuste.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET 5 FORETS CERAPRO ATTACHEMENT 6P 4130A	U	429PU.0	52,96

Le + produit :

Idéal pour percer tous type de carrelage.

DIAGER®

COFFRET FORET BETON SDS+

Coffret 5 forets béton ROCKFASTER compatible SDS+ L110 Ø5-6 L160Ø6-8-10 - Foret béton ROCKFASTER 3 et 6 taillants Tête Carbure Monobloc compatible SDS+ - Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET 5 FORETS BETON ROCKFASTER COMP. 1004A	U	A0M4X.1	76,89

Le + produit :

Idéal pour percer tous type de carrelage.

DIAGER®

COFFRET FORET METAL HSS

Coffret 10 forets HSS Pro 1-10 Din 338 angle 118° diamètres 1 à 10 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET HSS MEUL.1-10MM-COFFRET 10- DIAGER 718C	U	170GM.8	37,83

Le + produit :

Famille métal : HSS, fraise HSS, taraud

DIAGER®

COFFRET FORET METAL HSS

Coffret 25 forets métaux PRO HSS Din 338 angle 118° 1-13 mm par 0,5mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET HSS MEUL.PRO 1-13 COFFR.-25-DIAGER 747D	U	213G5.1	91,76

Le + produit :

Famille métal : HSS, fraise HSS, taraud

DIAGER®

EMBOUT DE VISSAGE

5 embouts torsion 25mm - Made in Germany



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EMBOUT VISS.TORSION PH.2 25 -5-DIAGER U640PH2	U	287U9.9	8,41
EMBOUT VISS.TORSION PZ.2 25 -5-DIAGER U642PZ2	U	287V6.4	8,41

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



EMBOUT DE VISSAGE

5 embouts torsion 25mm - Made in Germany
- suite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EMBOUT VISS.TORSION PZ.3 25 -5-DIAGER U642PZ3	U	287VS.1	8,41

Le + produit :

Vissage



PORTE-EMBOUT

Porte embout standard lg 58mm - Made in Germany



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PORTE EMBOUT AIMANTE STAND. 60MM DIAGER U628	U	206YQ.2	6,32

Le + produit :

Vissage



COFFRET EMBOUT

Coffret embouts torsion 32 pcs
embouts 25mm + porte embout
standard - Made in Germany



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COFFRET VISSAGE TORSION EMBOUT -32PCS- 634C	U	253UF.7	33,77

Le + produit :

Vissage



FORET CENTREUR POUR TREPAN CRUSHER SDS MAX

Foret centreur pour porte trépan attachement conique 1/8
attachement SDS Max réf 330L



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
FORET CENTREUR TREPAN SDS-MAX DIAGER 302	U	190T6.2	14,72



PORTE-TREPAN SDS MAX

Porte trépan conique 1/8 420mm attachement
SDS-max pour trépan 300D



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PORTE TREPAN COUR.SDS MAX 420 DIAGER 330L0420	U	190T8.8	110,38

Le + produit :

Trépan carbure (SDS+, SDS Max et accessoires)

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



TREPAN CARBURE

Trépan carbure crusher SDS Max
attachement conique 1/8



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TREPAN CARBURE ATTACH.CONIQ.1/8 110MM 300D110	U	223HA.8	282,50
TREPAN CARBURE ATTACH.CONIQ.1/8 125MM 300D125	U	274RQ.7	310,85

Le + produit :

Trépan carbure (SDS+, SDS Max et accessoires)



KIT TREPAN CARBURE

Crusher kit trépan carbure
compatible SDS+ attachement M16 Ø



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TREPAN SDS-PLUS D.68 -KIT- DIAGER 325CD68	U	A05PU.6	167,67

Le + produit :

Trépan carbure (SDS+, SDS Max et accessoires)



COURONNE DIAMANT

Couronne diamant 1-1/4 raccord 1-1/4 longueur 450
mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COURONNE DIAM.11/4 82X450 436BD082L0450	U	295AC.9	273,01
COURONNE DIAM.11/4 102X450 436BD102L0450	U	209PR.3	314,36
COURONNE DIAM.11/4 112X450 436BD112L0450	U	240X0.4	341,95
COURONNE DIAM.SD-064 D127 L450 436BD127L0450	U	383Q4.1	421,87
COURONNE DIAM.11/4 132X450 436BD132L0450	U	350BG.2	421,87

Le + produit :

Famille carottage Diamant (machine, couronne et accessoires)



PIC HELICOÏDAL

PIC Hélicoïdal pour perforateur - 322 SDS Plus



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIC SDS-PLUS D14X250 DIAGER 322D14L0250	U	5631H.9	18,36

Le + produit :

Famille démolition : pics, burins, gouje, boucharde

ACCESSOIRES OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



PIC HELICOÏDAL

PIC Hélicoïdal pour perforateur - 342 SDS Max



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PIC SDS-MAX D18X400 DIAGER 342D18L0400	U	5632C.9	28,50

Le + produit :

Famille démolition : pics, burins, gouge, boucharde



BURIN

Burin plat pour perforateur - 318 SDS Plus



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BURIN SDS-PLUS 20X250 DIAGER 318L20L0250	U	5632I.6	18,47

Le + produit :

Famille démolition : pics, burins, gouge, boucharde



BURIN

Burin plat pour perforateur - 343 SDS Max



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BURIN SDS-MAX 24X400 DIAGER 343L24L0400	U	5632Q.3	29,25

Le + produit :

Famille démolition : pics, burins, gouge, boucharde

OUTILLAGE SPECIALISE



LAMPE

Lampe frontale led rechargeable ultra légère - 140 lumens - 500mAh - IP54



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAMPE FRONT.LED RECH.ULTRA LEGER.140LM LFR140	U	A03CF.6	20,55



LAMPE

Lampe frontale led rechargeable hybride - 500 lumens - 1000mAh - IP54



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAMPE FRONT.LED RECH.HYBRIDE 500LM LFH500	U	A03CG.4	41,11



LAMPE

Lampe torche LED pliable et rechargeable 400 lumens Multifonctions - 2600mAh - IP20



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAMPE LED PLIABLE RECH.400LM 2600MAH LTP400	U	A03CE.8	51,34



LAMPE

Lampe torche à batterie led rechargeable et remplaçable 1000 lumens en front + UV 395nm - 200 lumens en torche - Tps de travail : front : 3-6-20h - torche : 10h - Base inclinable 95°, aimantée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAMPE TORCHE LED RECH.1000LM LTBUV1000	U	A0M3X.2	61,88

Le + produit :

Lampe UV LED idéal pour recherches des fuites à utiliser avec un produit traceur



LAMPE

800 lumens en front - 200 lumens en torche - Temps de travail : en front : 3-6-20h - en torche 10h - Base inclinable à 120° - Temps de charge : 1,5h-3h - Tps de travail : en front : 3-6-20h - en torche 10h - Base inclinable à 120°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAMPE TORCHE BATT.LED RECH.800LM 30M LTB800	U	A0M41.6	49,48

Le + produit :

Portée 30m - Aimantée

OUTILLAGE SPECIALISE



BATTERIE RECHARGEABLE ET REMPLAÇABLE

2600mAh 3.7V Li-ion pour modèle LTB800 / LTB1000 / LTBUV1000 - Rechargeable en USB C Via le produit ou directement sur la batterie



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BATTERIE RECH/REMP. 2600MAH 3.7VLI-ION LTB800	U	A0MRR.6	11,91



PROJECTEUR MULTI BATTERIE

4500 lumens - compatible 12 marques : Black et Decker, Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Métabo, Milwaukee, Porter câble, Stanley, Wurth - 4 modes d'éclairage - fonction power bank - IP54 - IK07 - 6500°K



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PROJECTEUR MULTI BATT. 45W 18V 4500LM PMB45	U	A0M48.1	142,54

Le + produit :

Compatible avec 12 marques



PROJECTEUR MULTI BATTERIE HYBRIDE SUR BATTERIE OU SECTEUR

6500 lumens - Compatible 12 marques : Black&Decker, Bosch, Festool, Flex, Dewalt, Hikoki, Makita, Métabo, Milwaukee, Porter-cable, Stanley, Wurth - 4 modes d'éclairage - 3m de câble RNF 2x1 - Fonction power bank-IP54- IK07-6500°K



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PROJECTEUR MULTI BATT. 65W 18V 3M PMBH65	U	A0MHJ.4	200,50

Le + produit :

Compatible avec 12 marques



ENROULEUR

Enrouleur électrique 4 prises à clapet - 25m/40m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - prise surmoulée 16A 250V - châssis avec tube de 19mm - Bobine environ 300mm / 160mm - poignée d'enroulement - frein sur tambour - IP44



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENROULEUR 25M H07RNF 3G2.5 4P. CEBA IBP25257	U	9587A.0	127,33
ENROULEUR 40M H07RNF 3G2.5 4P. CEBA IBP40257	U	29807.5	174,09



ENROULEUR

Enrouleur électrique 4 prises à clapet - 25m/40m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - avec prise surmoulée : 16A - 250V - NF - Guide câble - voyant lumineux en option - bobine environ 330mm / 160mm - IP44



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ENROULEUR 25M H07RNF 3G2.5 4P. CEBA TRB425257	U	329ZN.5	186,90
ENROULEUR 40M H07RNF 3G2.5 4P. CEBA TRB440257	U	382RM.4	247,31

OUTILLAGE SPECIALISE



RUBAN DE CHANTIER LED

25m - 8W/m - 600lm/m - 120 led/m - 6500°K - ruban IP65 - prise IP44 - livré sur bobine plastique - angle de diffusion 120° - rendement 75lm/W - Câble H07RNF 2x1mm - IRC 70 - câble d'alimentation et embout de ligne inclus



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RUBAN 25M 8W/M 600LM/M 120 LED/M RL25	U	ADM43.2	115,68

Le + produit :

Idéal pour éclairer plusieurs mètres linéaires de travaux.



RUBAN DE CHANTIER LED

50m - 8W/m - 600lm/m - 120 led/m - 6500°K - ruban IP65 - prise IP44 - livré sur bobine plastique - angle de diffusion 120° - rendement 75lm/W - Câble H07RNF 2x1mm - IRC 70 - câble d'alimentation et embout de ligne inclus



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RUBAN 50M 8W/M 600LM/M 120 LED/M RL50	U	A0M45.7	216,29

Le + produit :

Idéal pour éclairer plusieurs mètres linéaires de travaux.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression eau froide / Monophasé : 230V / Vitesse moteur : 2800 tr/min. / Débit d'eau : 10 l/min - Flex.HP.tresse métallique, pistolet, lance jet plat et rotatif, total-stop



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYEUR HTE PRES.PORT.HD10-122 10M 60008.0	U	298L8.1	868,00
NETTOYEUR HTE PRESSION 1152TST 15M 60202.0	U	298L9.9	1 106,00

Le + produit :

Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, lances racc.rap. en inox



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression eau froide / Monophasé : 230V / Vitesse : 1400 tr/min. / Pression : 140 bar / Débit d'eau : 11 l/min / Poids : 40 kg - 15m flex. HP.tresse métallique, pistolet, lance jet plat et rotatif, total-stop



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYEUR HTE PRESSION K2160TST +RB 60402.0	U	319C3.5	1 471,00

Le + produit :

Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, lances racc.rap. en inox

OUTILLAGE SPECIALISE



ACCESSOIRES

Flexible de 20 mètres pour déboucher des canalisations avec raccord rapide et buse avec 3 jets de propulsion



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DEBOUCHEUR 20M +RACC.RAPIDE D12 12550.2	U	339TL.4	160,70



LAMPE A MAIN D'ATELIER MOBILE RECHARGEABLE

LED COB 3W - Socle aimanté inclinable à 180° - IP20



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BALADEUSE D'ATELIER RECH.LED 180 KS 150.4495	U	300TP.0	16,40

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits



PROJECTEUR MOBILE LED 30W RECHARGEABLE

Pied rotatif aimanté - Inclinaison à 120° - 3000 Lumens



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PROJECTEUR MOBILE LED 30W 3000LM KS 150.4352	U	332FW.6	104,80



COUPE TIGE FILETÉE M18

Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COUPE TIGE FILETÉE M18 BLTRC-DX 4933471150	U	244VH.1	559,00	0,62



COUPE-TUBE M12

Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et du cuivre de différents diamètres 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm - La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et la lumière intégrée



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
COUPE TUBE M12 PCSS-202C 4933479242	U	366WF.5	349,00	0,62

Le + produit :

Coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux jusqu'à 40 mm du mur

OUTILLAGE SPECIALISE



ECLAIRAGE

Lampe de travail orientable 4V, 550 Lumens - Blister, 1 batterie 4V Red Li-Ion 3.0Ah, un câble USB



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
LAMPE DE CHANTIER 4V L4 FFL-301 4933479766	U	346LY.6	99,00	0,08

Le + produit :

Design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche



ECLAIRAGE

Éclairage 360° 18V, avec un mode d'éclairage de zone de 2 200 lumens et un éclairage de plus faible intensité de 1 000 lumens. - Carton, sans batterie, ni chargeur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
ECLAIRAGE CHANTIER LED360 M18TAL-0 4933464134	U	204WK.9	199,00	0,25

Le + produit :

Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques



EXPANDEUR C12



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
EXPANDEUR 12V C12 PXP110-202C 4933441730	U	A05U2.8	499,00	0,62

Le + produit :

Coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux à 40 mm du mur



RADIO DE CHANTIER M18

Enceinte hybride AC/DC: avec batteries MILW M18 ou sur secteur, Tuner AM/FM exclusif avec processeur numérique, haut-parleurs et amplificateur de 40W - Récepteur Bluetooth : jusqu'à 30,48m de votre smartphone, ordinateur ou tablette



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
RADIO DE CHANTIER M18 RC-0 4933446639	U	4881Y.7	399,00	0,62

Le + produit :

Arceau renforcé et poignées en métal

OUTILLAGE SPECIALISE



POMPE A VIDE M18 M18 FVP5-801



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
POMPE A VIDE M18 FVP5-801 18V 1BAT 4933492854	U	A05TZ.3	N/C



POMPE DE TRANSFERT M18

Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes - Sans batterie, ni chargeur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
POMPE DE TRANSFERT 18V M18 BTP-0 4933471494	U	251LQ.5	269,00	0,62



Vos indispensables
se trouvent
dans nos libre-services

SERTISSAGE

REMS

for Professionals

SERTISSEUSE ELECTRIQUE PAR ECRASEMENT

Sertisseuse électrohydraulique 22 kN sur batterie Li-Ion 22V avec retour automatique - Jusqu'au Ø 40 mm. Livrée en coffret L-Boxx avec 1 batterie 2.5Ah et 1 chargeur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SERTISSEUSE MINI-PRESS 22V L-BOXX 578014 R220	U	37147.6	1 875,00	0,71

Le + produit :

Très petite, légère et équilibrée. Batterie Li-Ion 2,5 Ah très grande autonomie

REMS

for Professionals

SERTISSEUSE ELECTRIQUE PAR ECRASEMENT

Sertisseuse électrohydraulique 32 kN sur batterie Li-Ion 22V avec retour automatique - Jusqu'au Ø 108 mm. Livrée en coffret L-Boxx avec 1 batterie 2,5Ah et 1 chargeur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
SERTISSEUSE AKKU-PRESS 22V L-BOXX 576011 R220	U	252GL.6	2 185,00	0,71

Le + produit :

La plus petite et légère de sa catégorie. Validation du sertissage par LED

REMS

for Professionals

PINCE A SERTIR MINI

Pince à sertir Mini profil BMP pour sertisseuses REMS Mini-Press - Pour raccords Conex Bänninger B MaxiPro



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A SERTIR MINI BMP 1/4" REMS 578700	U	266H7.4	178,60
PINCE A SERTIR MINI BMP 3/8" REMS 578702	U	266H8.2	178,60
PINCE A SERTIR MINI BMP 1/2" REMS 578704	U	254WN.8	178,60
PINCE A SERTIR MINI BMP 5/8" REMS 578706	U	266H9.0	178,60
PINCE A SERTIR MINI BMP 3/4" REMS 578708	U	266HA.7	178,60
PINCE A SERTIR MINI BMP 7/8" REMS 578710	U	266HB.5	178,60
PINCE A SERTIR MINI BMP 1" REMS 578712	U	266HC.3	178,60
PINCE A SERTIR MINI BMP 1,1/8" REMS 578714	U	266HD.1	178,60

Le + produit :

Profil validé par le fabricant des raccords

REMS

for Professionals

PINCE A SERTIR MINI

Set de pinces à sertir Mini profil BMP pour sertisseuses REMS Mini-Press - Pour raccords Conex Bänninger B MaxiPro - Livré avec 4 pinces à sertir en coffret L-Boxx



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE MINI BMP 1/4-3/8-1/2-5/8" REMS 578090 R	U	264FJ.6	863,40

SERTISSAGE

REMS

for Professionals

PINCE A SERTIR MINI

Set de pinces à sertir Mini profil BMP pour sertisseuses REMS Mini-Press - Pour raccords Conex Bänninger B MaxiPro - Livré avec 8 pinces à sertir en coffret L-Boxx



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE SERT.MINI SET BMP 1/4-1.1/8" 578091 R	U	322B6.3	1 577,80

REMS

for Professionals

PINCE A SERTIR

Pince à sertir Standard profil BMP pour sertisseuses REMS Akku-Press et Power-Press - Pour raccords Conex Bänninger B MaxiPro



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A SERTIR BMP 1/4" REMS 571700	U	329KN.4	177,95
PINCE A SERTIR BMP 3/8" REMS 571702	U	329KP.2	177,95
PINCE A SERTIR BMP 1/2" REMS 571704	U	329KQ.0	177,95
PINCE A SERTIR BMP 3/4" REMS 571708	U	329KS.6	177,95
PINCE A SERTIR BMP 1" REMS 571712	U	329KU.1	177,95
PINCE A SERTIR BMP 1.1/8" REMS 571714	U	329KV.9	177,95

Le + produit :

Profil validé par le fabricant des raccords

REMS

for Professionals

PINCE A SERTIR

Set de pinces à sertir Standard profil BMP pour sertisseuses REMS Akku-Press et Power-Press - Pour raccords Conex Bänninger B MaxiPro - Livré avec 4 pinces à sertir en coffret L-Boxx



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE SET BMP 1/4-3/8-1/2-5/8" REMS 571184 R	U	329ZC.7	901,00

Le + produit :

Profil validé par le fabricant des raccords

REMS

for Professionals

PINCE A SERTIR

Set de pinces à sertir Standard profil BMP pour sertisseuses REMS Akku-Press et Power-Press - Pour raccords Conex Bänninger B MaxiPro - Livré avec 8 pinces à sertir en coffret L-Boxx



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE SET BMP 1/4-1.1/8 REMS 571185 R	U	329ZF.0	1 653,00

Le + produit :

Profil validé par le fabricant des raccords

SERTISSAGE

REMS

for Professionals

BOUCLE DE SERTISSAGE

Boucle de sertissage S pivotable à 180° profil BMP pour sertir les raccords Conex Bänninger B MaxiPro - Pour sertir à ras des murs ou dans les espaces réduits.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 1/4" 574810 R	U	A05AH.9	129,00
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 3/8" 574812 R	U	A05AJ.6	129,00
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 1/2" 574814 R	U	A05AK.4	129,00
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 5/8" 574816 R	U	A05AM.0	129,00
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 3/4" 574818 R	U	A05AN.8	129,00
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 7/8" 574820 R	U	A05AP.6	129,00
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 1" 574822 R	U	A05AR.2	129,00
BOUCLE DE SERTISSAGE S BMP 1.1/8" 574824 R	U	A05AS.0	129,00

REMS

for Professionals

MACHOIRE-MERE Z8

Pour entraînement des boucles de sertissage S BMP avec sertisseuse REMS Akku-Press et Power-Press (tous modèles sauf Akku-Press XL 45 kN)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE-MERE Z8 REMS 574702 R	U	A03A6.8	148,00

Le + produit :

Sans méta, lavable pour durée d'utilisation longue

REMS

for Professionals

MACHOIRE-MERE MINI Z8

Pour entraînement des boucles de sertissage S BMP avec sertisseuse REMS Mini-Press (tous modèles)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE-MERE MINI Z8 REMS 574700 R	U	402QW.2	148,00

Le + produit :

Sans méta, lavable pour durée d'utilisation longue

REMS

for Professionals

TAMPON DE NETTOYAGE

Tampon de nettoyage pour nettoyage de tubes avant soudage ou sertissage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TAMPON DE NETTOYAGE CU-VLIES-10 REMS 160300 R	U	329ZL.9	10,70

Le + produit :

Sans méta, lavable pour durée d'utilisation longue

SERTISSAGE



SERTISSEUSE HYDRAULIQUE

Sertisseuse hydraulique 32 kN, tête pivotante à 360°. Témoin lumineux du niveau de charge de la batterie. 2 Batteries Li-Ion 18V / 3 Ah..



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SERTISSEUSE VIPER P25+2BAT.18V+CHARG. 253261	U	6101S.9	1 613,30

Le + produit :

Poids minimisé et cycle rapide



SERTISSEUSE ELECTRO-MECANIQUE

Machine compacte M2X. Anneau LED : couleur et éclairage de la zone de travail. 2 Batteries 18V Li-Ion CAS-Metabo. Bluetooth et application smartphone.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SERTISSEUSE M2X +2 BAT.+P.MERE VIRAX 253551	U	352FR.5	1 593,80

Le + produit :

Machine légère et compacte



SERTISSEUSE ELECTRO-MECANIQUE

Machine compacte L2X. Anneau LED : couleur et éclairage de la zone de travail. 2 Batteries 18V Li-Ion CAS-Metabo. Bluetooth et application smartphone.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SERTISSEUSE L2X +2 BAT. +P.MERE VIRAX 253571	U	352GE.7	1 593,80

Le + produit :

Machine légère et compacte



PINCE A SERTIR

Coffret pinces à sertir pour systèmes à sertir climatisation et réfrigération >B< MaxiPro® (Conex Bänninger).



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A SERT.PRO. R1/4-5/8 -COFFRET 4- 990180	U	388M2.2	777,20
PINCE A SERT.PRO. R1/4-1.1/8-COFFRET8- 990181	U	388M4.8	1 592,00



PINCE A SERTIR

Pince Mère 32KN : Compatible : utilisation avec inserts Virax. Polyvalente : adaptable avec la plupart des machines électrohydrauliques du marché.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE MERE 32KN SEULE EN COFFRET SERT. 253163	U	326RL.3	278,00

Le + produit :

Gain de poids et d'espace par rapport à des pinces standards.

SERTISSAGE



INSERTS A SERTIR

Coffret de 4 Inserts pour pinces mères à sertir pour systèmes à sertir climatisation et réfrigération >B< MaxiPro® (Conex Bänninger).



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
INSERT PROF.R 1/4-3/8-1/2-5/8 COFFRET 990182	U	382Y3.7	416,90

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170
1859 - 2025

OUTILLAGE A MAIN



CLE UNIVERSELLE

KNIPEX TwinKey® Clé multifonctionnelle pour armoires et fermetures standards 92mm 10 profilés - 2 croix - 1 clé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE UNIV.FERM.TWINKEY POUR ARM. 92MM 00 11 01	U	6302B.8	34,95

Le + produit :

Enduction surfacique de haute qualité.



COUPE-CABLE

Coupe-câbles StepCut 160mm - Gainage bi-matière - Chromé - Isolé 1000V - Pour couper les câbles Cuivre/Alu Ø15mm/50mm² - Tranchant dentelé innovant - 1000 V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE CABLES ISOLE 160MM D15 CHR 9516160	U	329XX.8	56,25

Le + produit :

Coupe nette du câble sans écrasement



COUPEAU A DEGAJNER

Couteau à lame courbe avec sabot de guidage - Poignée ergonomique avec protection sécurisante - 3 positions de coupe pour un dégajner en sécurité.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPEAU A DEGAJNER KNIPEX 1650145SB	U	443DN.0	67,25

Le + produit :

Fonction à levier d'entraînement.



CUTTER

Cutter universel CutiX 165 mm avec barre stabilisatrice - 2 lames de rechange en compartiment séparé - Lames sécables en 18mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CUTTER 165MM LAME 18MM 90 10 165 BK	U	318YF.4	26,15

Le + produit :

Lame stabilisée et verrouillée - Curseurs imperdables



COUPE-TUBE

BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité - Capacité 20 à 50mm - Pour épaisseur de paroi jusqu'à 3mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE PLAST.BIX 20-50MM 90 22 10 BK	U	325L1.7	26,15

Le + produit :

Bloc lame réversible pour coupe rase

OUTILLAGE A MAIN



COUPE-TUBE

TubiX® Coupe-tubes pour cuivre/inox - Coupe des tubes de Ø6 à 35 mm - Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper, terminé !



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE CUIV/INOX TUBIXS 35MM 903102SB	U	265FW.8	77,25

Le + produit :

1 seule mollette de coupe pour le cuivre ET l'inox !



MINI COUPE-TUBE CUIV/INOX 30MM TUBIX C

TubiX® S Coupe-tubes pour cuivre/inox - Coupe des tubes de Ø3 à 30 mm - Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper, terminé !



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE CUIV/INOX TUBIXS 30MM 903101	U	A0BTU.9	53,75

Le + produit :

1 seule mollette de coupe pour le cuivre ET l'inox !



OUTIL A DEGAJNER

Outil à dégainer multifonctions ERGOSTRIP® - Dégainage et dénudage câbles ronds (3x1,5 > 5x2,5mm²), câbles de données, coaxiaux - Dénudage 0,2 à 4 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL A DEGAJNER UNIV.ERGOSTRIP 16 95 01 SB	U	1007C.5	46,20

Le + produit :

Design „pistolet“ ergonomique



OUTIL 3 EN 1

Pince à couper, à dénuder et à sertir les câbles - Capacité de coupe et dénudage 10 mm² - Capacité de sertissage 4 mm²



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL MULTIF.AUTO 10MM-0.25-4MM 12 72 190 SB	U	390AL.0	143,90



PINCE BEC CIGOGNE

Pince à becs demi-ronds 200mm - Mâchoires demi-rondes, longues et effilées - Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE BEC CIGOGNE 200MM BEC DROIT 26 16 200	U	4065W.9	39,25
PINCE BEC CIGOGNE 200MM BEC COUDE 26 26 200	U	54519.4	44,15

Le + produit :

Pointes de précision flexibles et supportant la torsion

OUTILLAGE A MAIN



PINCE CLÉ

Pince-clé - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE CLÉ GAIN.PLAST.150MM CHROME 86 03 150	U	5510E.1	59,10
PINCE CLÉ GAIN.PLAST.180MM CHROME 86 03 180	U	1172A.8	60,70
PINCE CLÉ GAIN.PLAST.250MM CHROME 86 03 250	U	1175A.5	69,50

Le + produit :

Mâchoires lisses ménageant les écrous



PINCE COUPANTE

Pince coupante de côté 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - isolée 1000V - Tête étroite, utilisation pour accès difficiles - Tranchants de précision - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE COUPANTE DE COTE ISOL.160MM 70 06 160	U	5451B.9	35,75

Le + produit :

20 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard



PINCE A DENUDER

Pince à dénuder automatique - Dénude les câbles standards sans nécessiter de réglage - Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6mm² - Coupe-câble 2,5mm²

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A DENUDER REGL.AUTO.180MM 12 62 180	U	8668S.0	46,30



PINCE A DENUDER

Pince à dénuder 160mm avec ressort - Isolée 1000V - Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation max. Ø5 mm et section 10 mm² - Gainage bi-matière - Chromée - Isolée 1000V

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A DENUDER 160MM 1000V 11 06 160	U	5451S.2	36,10

Le + produit :

Réglage simple par écrou moleté et contre-écrou.

OUTILLAGE A MAIN



PINCE INSTALLATION ELECTRIQUE

Pince multifonctions 6 outils en 1 - 200mm - Gainage bi-matière - Isolée 1000V - Saisir les formes plates / rondes, plier, ébavurer, coupe câbles - Isolée 1000V - Chromée - Avec ressort

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE INSTALLATION ELECTRIQUE 200MM 13 96 200	U	0572S.7	69,45

Le + produit :

coupe câbles Ø15mm, dénuder de 0,75-1,5-2,5 mm² et sertir les embouts 0,5-2,5 mm²



PINCE MULTIPRISE

Pince multiprise frontale et latérale - TwinGrip 200mm - 5 positions de réglage par bouton pression - Capacité 4 à 22mm - Gainage PVC - Tête polie - Gainage PVC - Tête polie

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE MULTIPR.FRONTALE 200MM 82 01 200	U	318W0.9	27,00



PINCE MULTIPRISE

Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure - Réglage à même la pièce par simple pression du bouton

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE MULTIPRISE COBRA 100MM 87 00 100	U	269FP.5	29,15
PINCE MULTIPRISE COBRA 150MM 87 01 150	U	7921C.5	29,05
PINCE MULTIPRISE COBRA 180MM 87 01 180	U	1211A.1	30,50
PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM 87 01 250	U	1214A.8	32,35

Le + produit :

Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce



TOURNEVIS CRUCIFORME

Tournevis cruciforme - Isolé 1000V - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS CRUCIFORM.PHILLIPS 187 PH1 98 24 01	U	4066D.5	9,25
TOURNEVIS CRUCIFORM.PHILLIPS 212 PH2 98 24 02	U	4181M.7	11,60

Le + produit :

forme du manche empêchant à l'outil de rouler

OUTILLAGE A MAIN



TOURNEVIS PLAT

Tournevis plat - Isolé 1000V -
Poignée de tournevis ergonomique
optimisée bi-matière pour un effort réduit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS PLAT 4,0MM ISOL.1000V 98 20 40	U	4181A.1	8,30

Le + produit :

Forme du manche empêchant à l'outil de rouler



TOURNEVIS TORX

Tournevis Torx® - Isolé 1000V -
Poignée de tournevis ergonomique
optimisée bi-matière pour un effort réduit



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS TORX ISOL.160MM TX10 98 26 10	U	278BA.8	8,55
TOURNEVIS TORX ISOL.185MM TX15 98 26 15	U	278BC.4	9,25
TOURNEVIS TORX ISOL.185MM TX20 98 26 20	U	278BD.2	9,40
TOURNEVIS TORX ISOL.185MM TX25 98 26 25	U	278BF.7	9,85
TOURNEVIS TORX ISOL.210MM TX30 98 26 30	U	278BG.5	10,60

Le + produit :

Forme du manche empêchant à l'outil de rouler



CLES MALES 6 PANS POUR EMPREINTES ABIMEES

Avec tête spéciale empreinte de vis abîmée - Jeu de 9 - 1,5 à 10 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE MALE TORSIONPOWER 6 PANS -9- KS 151.2800	U	256U6.0	44,27

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits



CLES MIXTES METRIQUES

Jeu de 5 sur support - 8-10-13-17-19 mm -
Fourche et oeil à 15°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE MIXTE METRIQUE - JEU 5- KS 922.0040	U	4952W.5	42,53

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits

OUTILLAGE A MAIN



CLES MIXTES A CLIQUET REVERSIBLE

GEARplus® - Jeu de 5 - 8-10-13-
17-19 mm - Cliquet et oeil à 15° - 72
dents



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE MIXTE CLIQUET REVERS.GEAR+ -5- KS 503.4661	U	6700Q.8	94,53

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits



COUTEAU A DEGAINER

Longueur 165mm avec crochet pour dégainer -
Pour câble 8-28 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUTEAU A DEGAINER P.CABLE 8A28MM KS 907.2184	U	8254C.0	17,36

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits



DOUILLES F6 1/4 ET ACCESSOIRES CHROMEat - Coffret de 46 pièces



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DOUILLE F6 1/4 - COFFRET 46P- KS 911.0646	U	38836.3	60,00

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits



TOURNEVIS

ULTIMATE - Fente 3,5-4-5,5-6,5mm - PZ1-PZ2
- Jeu de 6



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS ULTIMATE FENT.PZ -6PCS- KS 922.6040	U	74981.5	34,53

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits



TOURNEVIS ISOLES

ULTIMATE Bi-matière isolé 1000V fente PH -
Fente 3,5-4-5,5-6,5mm PH0 PH1 PH2 - Jeu
de 7



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS ULTIMATE ISO.1000V -8- KS 922.6218	U	7406W.0	57,87

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits

OUTILLAGE A MAIN



TOURNE ECRU MAGNETIQUE HOLLOWCORE 13MM

Tourne écrou avec poignée débouchée avec tige hexagonale afin d'être utilisée avec la clé à molette.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNE ECRU MAGN.HOLLOWCORE 13MM 4932479890	U	A0N7S.7	15,50

Le + produit :

Coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux jusqu'à 40 mm du mur



TOURNE ECRU MAGNETIQUE HOLLOWCORE 7PCS

Tourne écrou avec poignée débouchée avec tige hexagonale afin d'être utilisée avec la clé à molette.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNE ECRU MAGN.HOLLOWCORE 7PCS 4932479891	U	A0N7R.9	73,99

Le + produit :

Coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux jusqu'à 40 mm du mur



COUPE-TUBE CUIVRE

Pour tubes cuivre - Avec molette de coupe en acier trempé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE RAS CU 3-16 1/8-5/8" 113250 R	U	397BD.0	29,60
COUPE TUBE RAS CU 3-25 1/8-1" 113255 R	U	397BE.7	35,80
COUPE TUBE RAS CU 3-28 1/8-1.1/8" 113260 R	U	397BF.5	41,00



COUPE-TUBE CUIVRE

Pour tubes cuivre - Avec molette de coupe en acier trempé et ébavureur intégré



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE RAS CU 3-35 1/8-1.3/8" 113340 R	U	168J9.6	59,90
COUPE TUBE RAS CU 8-64 3/8-2"1/2 113410 R	U	6104F.9	193,00



COUPE-TUBE CU-INOX

Pour tubes cuivre et inox - Avec molette de coupe en acier trempé



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE RAS CU-INOX 3-16 1/8-5/8" 113200 R	U	1966J.9	29,60
COUPE TUBE RAS CU-INOX 3-25 1/8-1" 113230 R	U	397BG.3	35,80
COUPE TUBE RAS CU-INOX3-28 1/8-1.1/8 113240 R	U	17165.1	41,00

OUTILLAGE A MAIN



for Professionals

ÉBAVUREUR

Pour tubes et autres matériaux - Lame pivotante en acier trempé remplaçable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ÉBAVUREUR REG.UNIVERSAL REMS 113910R	U	211L5.0	27,80



for Professionals

ÉBAVUREUR

Ébavureur tonneau à 3 lames



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ÉBAVUREUR REG 3-35 REMS 113900R	U	44069.3	20,80



for Professionals

ÉBAVUREUR

Ébavureur tonneau multi-lames, corps en aluminium



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ÉBAVUREUR REG 8-35 REMS 113825R	U	0869K.8	69,30

Le + produit :

Corps robuste et léger en aluminium avec surface anti-dérapante



for Professionals

PINCE A EMBOITURE

Pince à emboiture pour tubes cuivre frigoriste - Livrée avec têtes à emboiture 3/8, 1/4, 5/8, 1/2, 7/8, 1.1/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE EMB.EX-PRESS CU SET 3/8-1.1/8" 150017 R	U	3292D.5	667,00

Le + produit :

Emboitures parfaitement cylindriques et longues



for Professionals

CINTREUSE ARBALETE

Cintreuse arbalète pour tubes cuivre frigoriste - Livrée avec formes de cintrage 3/8, 1/4, 5/8, 1/2, 7/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE ARBALET.SWING SET 3/8-7/8" 153021 R	U	5507M.1	389,00

Le + produit :

Très robuste, crémaillère en acier trempé

OUTILLAGE A MAIN

REMS

for Professionals

CINTREUSE ARBALETE

Cintreuse arbalète à entraînement hydraulique pour tubes cuivre frigoriste - Livrée avec formes de cintrage 3/8, 1/4, 5/8, 1/2, 7/8"



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE HYDRO-SWING SET 3/8-7/8" 153521 RX	U	382FL.2	749,00

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits

virax

CINTREUSE

Cintreuse établi - Manuelle d'établi pour tube cuivre



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE ETABLI GLI.UNI.5/16-7/8VIRAX 250280	U	6442P.3	962,20

virax

CINTREUSE

Cintreuse Arbalète



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CINTREUSE ARBALETE CU 3/8A7/8 VIRAX 250303	U	180HX.5	360,70

virax

CLE A CLIQUET

Clé à cliquet - A tête flexible



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A CLIQUET TETE FLEX.8-17MM-7-VIRAX 310325	U	4547H.5	138,60

virax

CLE A MOLETTE

Clé à molette à mors extra fins - À ouverture extra large



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A MOLETTE MORS EXTRA FINS 6 VIRAX 017047	U	7528L.4	47,20
CLE A MOLETTE MORS EXTRA FINS 8 VIRAX 017052	U	7528M.2	55,20

OUTILLAGE A MAIN

virax

CLE A MOLETTE

Clé à molette extra légère



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE A MOLETTE EXTRA-LEGERE 6 VIRAX 017020	U	269V8.8	38,80
CLE A MOLETTE EXTRA-LEGERE 8 VIRAX 017021	U	269V9.6	45,80
CLE A MOLETTE EXTRA-LEGERE 10 VIRAX 017022	U	269VA.3	54,80
CLE A MOLETTE EXTRA-LEGERE 12 VIRAX 017023	U	269VB.1	67,10

virax

COUPE-TUBE

Plastique - PC 32 - Lame en V



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE PLASTIQUE PC 32 32MM VIRAX 215032	U	62363.7	25,00

virax

COUPE-TUBE

Plastique - PC 50



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE PLASTIQUE PC 50 50MM VIRAX 215050	U	32200.7	112,50

virax

COUPE-TUBE

Cuivre - ZR35



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE CUIVRE ZR35 3-35MM VIRAX 210443	U	3664D.3	54,90

virax

COUPE-TUBE

Cuivre - ZR42



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COUPE TUBE CUIVRE ZR42 6-42MM VIRAX 210445	U	9351L.2	75,20

OUTILLAGE A MAIN



COUPE-TUBE

Mini coupe tube cuivre



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MINI COUPE TUBE CUIVRE 3-16MM VIRAX 210437	U	88503.8	22,00
MINI COUPE TUBE CUIVRE 6-28MM VIRAX 210439	U	8850D.6	28,70



DUDGEONNIERE

Coffret matrice et étrier - Pour tube cuivre frigoris - Pour collet conique à 45°



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DUDGEONNIERE PROFF.3/16-3/4 VIRAX 250580	U	6175A.4	132,40
DUDGEONNIERE STANDARD VIRAX 250620	U	1708A.1	170,80



EBAVUREUR

Multi-matériaux - Intérieur/extérieur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EBAVUREUR ALU MULTI-MAT.8-35MM VIRAX 221251	U	1566H.7	70,20
EBAVUREUR ALU MULTI-MAT.12-54MM VIRAX 221252	U	1861F.3	127,20

Le + produit :
Intérieur/extérieur



EBAVUREUR

Standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EBAVUREUR CRAYON STANDARD -2- VIRAX 221242	U	0184I.9	27,00



OUTIL A EMBOITURE

Coffret pince et outils à emboîture - Pour tube Cuivre - Utilisation dans toutes les positions



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
OUTIL A EMBOITURE 3/8-7/8-COF.5- VIRAX 252637	U	14413.9	360,00
OUTIL A EMBOITURE 3/8-11/8-COF.6-VIRAX 252651	U	6100A.4	401,30
OUTIL A EMBOITURE 3/8-1"1/8 -7- VIRAX 252681	U	2516U.2	424,50

OUTILLAGE A MAIN



PINCE A CINTRER

En Acier - Pour tube cuivre écroui et recuit - Pour réaliser les coudes à rayon très court



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE A CINTRER ACIER 1/4" VIRAX 251121	U	0085H.1	73,80
PINCE A CINTRER ACIER 5/16" VIRAX 251122	U	1133J.8	87,30
PINCE A CINTRER ACIER 3/8" VIRAX 251123	U	0085J.8	93,50
PINCE A CINTRER ACIER 1/2" VIRAX 251124	U	0085L.4	130,20
PINCE A CINTRER ACIER 5/8" VIRAX 251125	U	1133K.6	196,10

Le + produit :
Angle de cintrage jusqu'à 180°



PINCE CLE

À réglage rapide et à mors plats - Chrome Vanadium



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE CLE 10 250MM VIRAX 011210	U	3012G.7	58,10

Le + produit :
Angle de cintrage jusqu'à 180°



PINCE MULTIPRISE

À branches entrepassées VANADIX - 7 points d'accrochage : très grande précision



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE MULTIPRISE 240MM VIRAX 010924	U	12355.4	21,40
PINCE MULTIPRISE 300MM VIRAX 010930	U	12356.2	37,30

Le + produit :
7 Points d'accrochage



PINCE MULTIPRISE

À ouverture extra large - Manche gainée + bouton de verrouillage rapide - 30% plus grande que les pinces classiques - 18 positions de verrouillage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCE MULTI VERROU 180MM GDE OUV.VIRAX 018222	U	1507V.3	41,30
PINCE MULTI VERROU 250MM GDE OUV.VIRAX 018228	U	1507X.9	42,70

Le + produit :
7 Points d'accrochage



TOURNEVIS

7 embouts - Standard



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS 7 EMBOUTS VIRAX 342501	U	92440.7	66,00

OUTILLAGE A MAIN



TOURNEVIS

7 embouts - Torx



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TOURNEVIS 7 EMBOUTS TORX VIRAX 342511	U	64223.1	66,00



MARQUEUR

Marqueur PICA INK trou profond



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARQUEUR PICA INK ROUGE TROUS PROFOND 150/40	U	172UK.0	7,61
MARQUEUR PICA INK BLEU TROUS PROFONDS 150/41	U	172UW.7	7,61
MARQUEUR PICA INK NOIR 150/46	U	180WT.5	7,61



MARQUEUR

Marqueur PICA INK trou profond - Accrochable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARQUEUR PICA INK BLISTER NOIR 150/46/SB	U	2604R.2	7,99
MARQUEUR PICA INK BLISTER ROUGE 150/40/SB	U	166PL.5	7,99



MARQUEUR

Marqueur PICA BIG INK trou profond



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARQUEUR PICA BIG INK NR BLISTER 170/46/SB	U	A0051.1	8,17
MARQUEUR PICA BIG INK BLC BLISTER 170/52/SB	U	A0052.9	8,17
MARQUEUR PICA BIG INK BLEU BLISTER 170/41/SB	U	A065W.5	8,17
MARQUEUR PICA BIG INK RGE BLISTER 170/40/SB	U	A065V.7	8,17



MARQUEUR

Marqueur peinture laquee pointe ogive 3mm blanc



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARQUEUR PEINTURE LAQUEE BLANC 524/52	U	3264Z.5	3,10



MARQUEUR

Marqueur permanent xl biseaute 4-12mm noir



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARQUEUR PERMANENT PICA XXL NOIR P.BIS 528/46	U	163SX.6	4,57

OUTILLAGE A MAIN



MARQUEUR

Marqueur signalisation pica gel blanc - Accrochable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARQUEUR PICA GEL BLANC BLISTER 8080/SB	U	2616K.0	8,65



CRAYON

Crayon mine graphite PICA Dry accrochable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CRAYON PICA DRY GRAPHITE BLISTER 3030/SB	U	26118.0	13,13



CRAYON

Crayon mine graphite PICA Fine Dry accrochable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CRAYON MINE PICA FINE DRY ACCROCH. 7070/SB	U	A004Y.5	14,56



MINE

Mine de recharge graphite - Accrochable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MINE RECH.MULTI-US.PICA DRY X8 4020/SB	U	2613X.8	7,70
MINE RECH.MULTI-US.PICA DRY GRAP.X10 4030/SB	U	26152.9	9,84



MINE

Mine de recharge graphite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MINE RECH.MULTI-US.PICA DRY GRAP.X10 4030	U	180WS.7	9,60



MINE

Mine big dry accrochable - Accrochable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CRAYON CHARPENTIER AVEC AFFUTEUR 6060/SB	U	163SV.0	18,08

OUTILLAGE A MAIN



MINE

Mine de recharge graphite Fine Dry



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MINE PICA FINE DRY HB 7030/SB	U	A065X.3	4,93



FEUTRE

Feutre medium ohp permanent 1mm accrochable



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARQUEUR PERMANENT PICA XXL NOIR BL 528/46/SB	U	219DY.3	5,08

STANLEY

NIVEAU

Niveau tubulaire magnetique 60cm FATMAX pro - 3 fioles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NIVEAU TUB.MAGNET. 60CM FATMAX PRO 0-43-625	U	06570.6	N/C

STANLEY

NIVEAU

Niveau torpedo aluminium magnetique 25cm FATMAX pro - 2 fioles + 1 fiole de déclivité



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NIVEAU TORPEDO ALU.MAG.FATMAX XL25CM 0-43-609	U	0657E.5	N/C

STANLEY

CUTTER

Cutter 25mm à cartouche FATMAX pro - Corps en aluminium



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CUTTER FATMAX XL A CART.25MM STANLEY 0-10-820	U	0770K.6	N/C

STANLEY

LAMES POUR CUTTER

Lames de cutters 25mm - carte 5 lames - FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LAME DE CUTTER 25MM -5- STANLEY 0-11-725	U	2226F.1	N/C

OUTILLAGE A MAIN

STANLEY

CISAILLE AVIATION

Cisaille aviation ergo 250mm universelle - FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CISAILLE AVIATION 250MM ERGO UNIV FMHT73756-0	U	191B7.0	N/C

STANLEY

SCIE

Scie egoine jetcut coupe de debit moyenne section 500mm - HP - 7 dents/pouce



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE EGOINE JETCUT 500MM STANLEY 2-15-288	U	52660.8	N/C

STANLEY

SCIE

Scie à métaux 5 en 1 FATMAX - Capacité de coupe 120mm - Livrée avec 1 lame bimétal 10 dents/cm et 1 lame scie sabre



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE A METAUX 5 EN 1 FATMAX STANLEY 0-20-108	U	58588.5	N/C

STANLEY

VISSAGE

Tournevis electricien + mecanicien + phillips + pozi - jeu de 12pcs FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
TOURNEVIS FATMAX -JEU 12- STANLEY FMHT65426-0	U	351C1.2	N/C	0,12

STANLEY

VISSAGE

Tournevis isolés 1000v elec + pozi + testeur - jeu de 6pcs FATMAX - Fente 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150. Pozi PZ1x100, PZ2x125. Testeur



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
TOURNEVIS FATMAX 1000V-JEU 6-STANLEY 0-65-443	U	04801.0	N/C	0,12

STANLEY

VISSAGE

Tournevis testeur basse tension 3x65mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION STHTO-66121	U	7794P.5	N/C	0,12

OUTILLAGE A MAIN

STANLEY

CLE MALE

Clé male sur support verrouillable - jeu de 8pcs FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE MALE A VERROUILLAGE -JEU-STANLEY 0-97-552	U	71850.2	N/C

STANLEY

SERRAGE

Clés mixtes à cliquet réversible FATMAX - jeu de 12 pcs - RÉVERSIBLE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CLE MIXTE A CLIQUET REVERS. -12- FMHT82849-0	U	295WW.4	N/C

STANLEY

SERRAGE

Lot de 4 serre-joints - LOT DE 4 PCS L 300 mm x 2 + M 150 mm x 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SERRE-JOINT SL 150/300MM -LOT 4- FMHT0-83243	U	355CH.8	N/C

STANLEY

MARTELLERIE

Marteau rivoir manche fibre de verre 40mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MARTEAU RIVOIR FIBRE VERRE 40MM STHT0-54155	U	191FL.7	N/C

STANLEY

MARTELLERIE

Massette manche fibre de verre angles abattus 1000g



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MASSETTE MANCHE GRAPH.1KG STHT0-54126	U	1700Z.0	N/C

STANLEY

POSTE DE TRAVAIL

Étau d'établi sur rotule - Corps en fonte



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ETAU D'ETABLI SUR ROTULE STANLEY 1-83-069	U	7253S.3	N/C

OUTILLAGE A MAIN

STANLEY

POSTE DE TRAVAIL

Établi pliable express FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
ETABLI PLIABLE FATMAX STANLEY FMST1-75672	U	182HM.2	N/C	1,58

STANLEY

VENTOUSE

Ventouse a pompe bimatiere - 1 tête Ø 200mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VENTOUSE A POMPE BI-MATIERE STANLEY 6-97-187	U	3448E.3	N/C



Vos indispensables
se trouvent
dans nos libre-services

GAZ



GAZ ET ENTRETIEN

Entretien et maintenance - Etiquette identification F-GAZ



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ETIQUETTE IDENTIFICATION F-GAZ PAR 50 EX	U	249UX.1	N/C



GAZ ET ENTRETIEN

Entretien et maintenance - Vignette contrôle



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VIGNETTE CONTROLE BLEUE ETANCHE PAR 50 EX	U	287FB.3	N/C
VIGNETTE CONTROLE RGE NON ETANCHE PAR 50 EX	U	287FC.1	N/C



BOUEILLE ALBEE COOL PLUS AZOTE S13

ALbee™ Cool Plus N2 combine la légèreté d'une petite bouteille en composite (12,5L) et un volume de gaz optimal (~3,3m3) avec un détendeur intégrée ! - Détente intégrée, pression 300 bars, qualité d'Azote sec (N2 U : 99,995%)



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUEILLE ALBEE COOL PLUS AZOTE S13 216268	U	A0MH4.6	746,46

Le + produit :

Plus de mobilité, Plus d'efficacité, Prête à l'emploi.



BOUEILLE SMARTOP S11 AZOTE U

La bouteille Azote U S11 a une pureté élevée et un taux d'humidité minimal, est idéal pour les applications du domaine de la climatisation. - Avec SMARTOPTM Simplicité et sécurité au quotidien



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUEILLE S11 AZOTE U SMARTOP 148992	U	10774.8	675,99



BOUEILLE SMARTOP S11 AZOTE HYDROGENE 95/5

Grâce à la bouteille Azote hydrogéné N2-H2, La détection de fuites est plus précise, fiable, rapide, économique, écologique et sûr ! - Mélange Azote (95%) Hydrogène (5%) = gaz neutre/non inflammable /non toxique.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUEILLE SMARTOP S11 AZOTE/HYDR.95/5 157182	U	A0MH6.1	682,08

Le + produit :

Rapide et simple d'utilisation, grâce aux molécules d'hydrogène.

DROGUERIE



ACRYLIC SEALANT A-100

Mastic acrylique de haute qualité pour étancher les joints, les jointures et les fentes dans les parois, les murs, les appuis de fenêtre - Mise en peinture express 10 min seulement après application.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MASTIC SILICONE ACRYL.UNIVERS.-310ML- 6301883	U	9443C.0	6,84

Le + produit :

Peut être peint, se lisse facilement, couleur inaltérable, résiste aux intempéries



ADHESIF TOILE

Pour rendre étanche, isoler, réparer, protéger, renforcer, immobiliser, fixer et lier un grand nombre de matériaux, facilement déchirable - Qualité professionnelle, ne laisse pas de traces - Rouleau de 25 m - Gris



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ADHESIF TOILE GRIS-R.25M- 6310239	U	5880T.6	16,95

Le + produit :

Pouvoir adhésif très élevé, résiste à l'eau, résiste aux UV



DETECTEUR DE FUITES DE GAZ

Pour la détection de fuites dans les conduites, raccords, vannes et robinets de systèmes au gaz et à l'air comprimé - Aérosol exclusif multisens pour plus de rendement à l'utilisation.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR DE FUITE DE GAZ AER.400ML 1233526	U	07557.2	13,74

Le + produit :

Non corrosif, ininflammable, non toxique, s'utilise dans toutes les positions



FLEXFOAM-200

Convient pour rendre étanche, isoler et remplir les joints et faire des raccordements dans le but de lutter contre les pertes d'air de chaleur. - Monocomposant pour pistolet



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MOUSSE PU.HBS FLEXFOAM-200 750ML 6312873	U	196CW.8	33,59

Le + produit :

Étanche à l'air, testé jusqu'à 1050 Pa, élasticité permanente (25 %)

DROGUERIE



HBS-200 - CAOUTCHOUC LIQUIDE

Convient pour rendre étanche à l'eau et à l'air et pour protéger une grande variété de matériaux - Béton, métal, pierre, bitume, zinc, PVC et EPDM.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAOUTCHOUC LIQUIDE HBS-200 -POT 1L- 6308866	U	86940.4	51,12
CAOUTCHOUC LIQUIDE HBS-200 -POT 5L- 6308867	U	8694J.4	207,15
CAOUTCHOUC LIQUIDE HBS-200 -CART310G- 6312857	U	193WK.4	13,62

Le + produit :

Étanche à l'eau et à l'air Élasticité permanente très élevée (900 %) À base d'eau



KOLMAT EASYFIT GAZ

Destiné à rendre étanches des raccords filetés coniques et cylindriques en métal. Certifié NF RAC GAZ. - Convient pour gaz combustibles, air comprimé, eau, huile, acides, bases diluées...



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RESINE KOLMAT EASYFIT GAZ 50ML 7000723	U	368DP.7	25,02

Le + produit :

Renforcé de fibres Ajustable > 180° Démontable



KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité pour raccords filetés coniques et cylindriques en métal et matière synthétique. Certifié pour l'eau potable et le gaz (NF RAC GAZ) - Renforcée de fibres. Ajustable > 180° et démontable.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE ETANCH.KOLMAT FIBRE SEAL 12X15 6300531	U	3082E.4	11,01

Le + produit :

La seule bande d'étanchéité certifiée NF RAC-GAZ (standard EN 751-2) et ACS



GEOTEXTILE

À utiliser en combinaison avec HBS-200® Caoutchouc Liquide pour des applications visant à recouvrir les joints, fentes et fissures. - À combiner avec HBS-200 Caoutchouc Liquide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BANDE ETANCH.GEOTEXTILE 20CMX15M 6308952	U	8695F.0	22,47
BANDE ETANCH.GEOTEXTILE 30CMX20M 6309412	U	23161.3	44,70

Le + produit :

Élastique, très bonne absorption du HBS-200® Caoutchouc Liquide • Solide • Intissé

DROGUERIE



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Pour le collage et l'assemblage de nombreux matériaux de construction sur quasi tous supports tels que : pierre naturelle, béton cellulaire, métal etc. - Peut se peindre et adhère même sur support humide - Séchage express.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MASTIC COLLE POLYMAX F&S TRANS.C.300G 6150452	U	18552.0	24,99
MASTIC COLLE POLYMAX F&S.BLANC C.425G 6150450	U	0823A.3	24,99
MASTIC COLLE POLYMAX F&S BEIGE.C.435G 6315143	U	386NW.4	24,99
MASTIC COLLE POLYMAX F&S ANTH.C.435G 6315142	U	406JP.9	24,99

Le + produit :

Elasticité permanente très élevée, prise et résistance très rapides



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Permet de coller à la verticale et en sous face des matériaux lourds. certifié pour le collage de panneaux muraux et des rails métalliques 40 kg au cm² - Idéal pour fixer les goulottes et éviter les bruits de vibrations de supports.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLE POLYMAX H.TACK EXPRES.CART.BLC 6303764	U	6894V.3	26,52

Le + produit :

Elasticité permanente très élevée, prise et résistance très rapides



POWER GLUE

Idéale pour coller de petites zones. Colle la plupart des supports solides et flexibles tels que le cuir, un grand nombre de matières plastiques - Colle instantanée ultra rapide et extrêmement résistante.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLE GEL POWERGLUE -TUBE 3GR- 6314275	U	283C5.8	6,22

Le + produit :

Avec la technologie Direct-Stop, ne goutte pas, avec effet de suction rétroactif



PVC GEL AQUA

Pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et d'évacuation - Ne blanchit pas. rendement élevé pour des applications pression et gravitaires.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
COLLE PVC GEL AQUA P.250ML+PINCEAU 6140214	U	1257K.6	9,10

Le + produit :

Prise rapide, ne goutte pas, Thixotrope, sans THF, garnit les joints

DROGUERIE



SFT-101 REPAIR

Convient pour réparer rapidement les fuites dans les conduites, les tuyaux, les raccords, les siphons et les tuyaux d'arrosage - Résistance jusqu'à 12 bar et isolation jusqu'à 15000 V.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RUBAN SFT-101 REPAIR 25MMX3M 6311144	U	7233P.4	24,15

Le + produit :

Résiste à la pression 12 bars. Résiste aux températures de -54 °C à +260 °C



UNIPLUG-HLC®

Pour fixer les fers à béton, les tiges d'ancrage, les tiges filetées et d'autres systèmes d'ancrage spéciaux à des matériaux de construction - Change de couleur dès qu'il est pris.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCELLEMENT CHIMIQ. UNIPLUG-HLC 300ML 6303251	U	329LT.3	33,08

Le + produit :

Résiste à la corrosion, aux vibrations et aux produits chimiques



WIPES SCRUB

Pour éliminer taches de colle, de mastic, d'époxy, de peinture, de suie, de lubrifiant, de graisse, etc, fraîches comme partiellement séchées.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LINGETTE NETTOYANTES UNIVERS. -75- 6307282	U	0158C.4	28,65

Le + produit :

Double-face: abrasive et lisse, dévidoir : 75 lingettes



PINCEAU PRO

Convient tout particulièrement pour mettre en œuvre le HBS-200 Caoutchouc Liquide.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PINCEAU HBS 40MM 6310094	U	8135S.5	3,75

Le + produit :

Bonnes absorption et répartition du HBS-200 Caoutchouc Liquide notamment



PU-FOAM GUN

Pour appliquer rapidement et facilement de la mousse Gun PU. - Spécial mousse PU.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE 6150511	U	1038A.2	93,06

DROGUERIE



BANDE D'ETANCHEITE ALUMINIUM

À utiliser avec UniPlug-HCL® scellement chimique - Permet d'isoler les gaines. qualité professionnelle haute résistance.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RUBAN ADHESIF ALU 20MX5CM 6300093	U	329LS.5	11,68

Le + produit :

Pouvoir adhésif très élevée, résiste aux UV, résiste à l'humidité



SCIE A FIL

Scie à fil pour assurer la découpe parfaite des tubes et raccord en matières synthétiques. Idéal lorsque que l'accès est limité ou compliqué - Poignée solide longueur de câble 90 cm pour un mouvement aisé.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SCIE A FIL COUPE TUBE GRIFFON 6307762	U	949SL.9	28,65

Le + produit :

Convient pour le PVC, PVC-C, PP et PE.



TAMIS D'INJECTION

Pour la fixation d'armatures de béton, tiges d'amarrage, tiges filetées et de systèmes de fixation spéciaux sur des matériaux de construction creux.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
TAMIS INJECTION 15X85MM P.TIGE M8/M10 6304905	U	211BU.0	20,18

Le + produit :

15 x 85 mm

ENTRETIEN



DETECTEUR DE FUITES TYPE A BULLES Easy Find



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR FUITES EASYFIND -400ML- 177ACE0074	U	207YR.8	23,64



DETECTEUR DE FUITES TYPE A BULLES RTU BUBBLE LEAK



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DETECTEUR Fuite BUBBLE UP LEAK 1L 177ACE0021	U	365SE.3	30,31



KIT DE DETECTION Kit complet de détection fluorescente de fuite - SPE-HVLEZE



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
KIT COMPLET FLUOR.SPE-HVLEZE EZ-JECT JAV-1156	U	245KP.0	378,04



NETTOYANTS POUR EVAPORATEURS Nettoyant et désinfectant - EasyCare



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DESINFECTANT EASYCARECLEANER 600ML 177ACE0016	U	5657D.7	23,64



NETTOYANTS POUR EVAPORATEURS Nettoyant et désinfectant - Condencide



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT EVAPOR.CONDENCIDE BID.5L 177ACE0033	U	229P3.9	101,48



NETTOYANTS POUR EVAPORATEURS Nettoyant et désinfectant - Rtu Eco



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT EVAP.RTU ECO PULV.1L 177ACE0013	U	229L7.8	30,31

ENTRETIEN



NETTOYANTS POUR EVAPORATEURS Nettoyant et désinfectant - Advanced gel CC et EC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT EVAP.ADVANCED GEL 490ML S010458R1	U	387PP.1	38,87



NETTOYANTS POUR CONDENSEURS EasyFoam pour les unités extérieures



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT CONDENS.EASYFOAM 600ML 177ACE0024	U	3956V.5	23,64



NETTOYANTS POUR CONDENSEURS EasyFoam pour les unités extérieures - SuperClean



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT CONDENS.SUPERCLEAN 5L 177ACE0036	U	229L8.6	112,65



NETTOYANTS POUR CONDENSEURS EasyFoam pour les unités extérieures - Advanced gel CC et EC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT COND.ADVANCED GEL 490ML S010457R1	U	A0016.2	38,87



NETTOYANTS POUR CONDENSEURS EasyFoam pour les unités extérieures - GEL CONCENTRE P.CONDENSATEUR CC.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GEL CONCENTRE P.CONDENSATEUR DU S010461R1	U	387PN.3	38,87



NETTOYANTS POUR CONDENSEURS Nettoyant Condenseur prêt à l'emploi - RTU CC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT CONDENS.RTU CC PULV.1L 177ACE0012	U	229L6.0	30,31

ENTRETIEN



NETTOYANTS POUR POMPE A CHALEUR HEAT CLEAN



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT HEATCLEAN RTU 1L S010163R1	U	A07NS.3	30,31



NETTOYANTS POUR MACHINE A GLAÇONS Advanced Gel IMC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GEL CONCENTRE P.MACH.A GLAÇONS IMC S010460R1	U	387PQ.9	38,87



NETTOYANTS UNIVERSEL Pour tous types de serpentins - Advanced Gel UC



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT UNIV.ADVANCED GEL 490ML S010459R1	U	387PS.5	38,87



NETTOYANTS UNIVERSEL EASYSOL - Aérosols nettoyeur universel



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
EASYSOL AEROSOL 600ML 177ACE0015	U	252KW.1	23,64



NETTOYANTS UNIVERSEL VERTEX - Nettoyant universel concentré doux



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT VERTEX PH 7 - BIDON 5L- 177ACE0121	U	301RS.4	93,10



TRAITEMENT DES ODEURS StayClean pour les bacs



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ANTI-BACTERIEN STAYCLEAN - 20PAST- 177ACE0003	U	3949Y.9	11,45

ENTRETIEN



TRAITEMENT DES ODEURS EasyFresh



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DÉSODORISANT EASYFRESH 177ACE0080	U	229KS.8	21,14



TRAITEMENT DES ODEURS OdourGuard éliminateur d'odeurs RTU - RTU = Prêt à l'emploi



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ÉLIMINATEUR D'ODEURS RTU ODOURGUARD S090070R1	U	355C4.7	30,31

Le + produit :
Désinfecte et désodorise en même temps.



LINGETTES EasyWipes - Pour les surfaces en plastique ou métal



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LINGETTE CLIM.EASYWIPES -50- 177ACE0038	U	7181U.5	8,52



PRODUITS ASTUCIEUX Nettoyant et désinfectant - GainClean pour gaine de climatisation



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT COND.GAINCLEAN 150ML 177ACE0069	U	6727U.8	20,88



PRODUITS ASTUCIEUX Nettoyant et désinfectant - EasyFinish pour les surfaces en plastique ou métal



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT PLASTIQ.EASYFINISH 600ML 177ACE0017	U	3955U.8	23,64



PRODUITS ASTUCIEUX Déboucheur de tuyaux - DrainKleen One Shot



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
DÉBOUCHEUR TUYAU EVAC.DRAINKLEEN 177ACE0002	U	229KR.0	11,39

ENTRETIEN



ACCESSOIRES

EasyCoat - Vernis acrylique anti-corrosion



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
VERNIS ANTI-CORROSION EASYCOAT 177ACE0023	U	229L9.4	23,64



ACCESSOIRES

PyroCool - Gel retardateur de flamme



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GEL RETARDEUR FLAM.PYROCOOL 177ACE0022	U	229L4.5	43,86



ACCESSOIRES

HydroSprayer



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PULVERISATEUR HYDROSPRAYER -8L- S010107	U	333SF.9	96,58



ACCESSOIRES

HydroSprayer Elite



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
HYDROSPRAYER ELITE -15L- S010449F	U	333SK.0	205,71



NETTOYANT DE SURFACE

Nettoyage des éléments des unités de climatisation et de VMC (carrosserie, volets, bouches de ventilation) aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. - Prêt à l'emploi, pulvé à tête orientable, sans rinçage, redonne un aspect propre



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT DE SURFACE G92 -PULV.1L- 870100	U	4441W.4	44,83

Le + produit :

Multi-surfaces / contact alimentaire/non acide/efficace sur toutes salissures

ENTRETIEN



NETTOYANT DE SURFACE

Nettoyage des éléments des unités de climatisation et de VMC (carrosserie, volets, bouches de ventilation) aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. - Prêt à l'emploi, sans rinçage, et redonne un aspect propre et brillant



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT DE SURFACE G92 -BIDON 5L- 870101	U	227S1.4	86,88

Le + produit :

Multi-surfaces / contact alimentaire/non acide/efficace sur toutes salissures



NETTOYANT & DETERGENT

Nettoyage en profondeur des unités extérieures de PAC et de climatisations (grille, condenseur, hélice, ...) et nettoyage des VMC (simple flux). - Prêt à l'emploi, pulvé orientable, sans rinçage, nettoie échangeurs à ailettes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT DETERGENT G90 -PULV.1L- 870102	U	47609.3	44,83
NETTOYANT DETERGENT G90 -BIDON 5L- 870103	U	227S3.0	91,45

Le + produit :

contact alimentaire, non acide, restaure le rendement de l'installation



NETTOYANT DESINFECTANT VIRUCIDE

Optimise le rendement des systèmes - formulé sans alcool, ni javel, il nettoie et désinfecte les éléments des unités intérieures de climatisation. - Efficace contre les virus et bactéries en 15 min



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT DESINFECTANT G94 750ML 850500	U	A029F.2	21,74

Le + produit :

efficace contre les bactéries et virus dont le coronavirus, multi surfaces



CONTACT SPRAY

Spray de nettoyage et d'entretien pour des contacts électriques tels que potentiomètres, contacts coulissants et frotteurs, graduateurs.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT CONTACT SPRAY -AER.200ML- 1233543	U	10902.5	11,61

Le + produit :

Bon pouvoir de dissolution d'impuretés et d'oxyde

ENTRETIEN



PU-FOAM CLEANER

Pour nettoyer rapidement et facilement le pistolet GRIFFON PU-Foam. Convient également pour enlever de la mousse polyuréthane fraîche



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYANT MOUSSE PU-FOAM 500ML 6150505	U	1035A.5	31,98

Le + produit :

Action puissante, sèche rapidement



BACHE DE PROTECTION CASSETTE-BAG



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BACHE ANTIPROJECTION 360 CASSETTE-BAG 3003150	U	272SU.1	88,49

Le + produit :

bâche très épaisse de qualité industrielle



BACHE DE PROTECTION SPLIT-BAG



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BACHE ANTIPROJECTION 360 SPLIT-BAG 3003100	U	272ST.4	46,56

Le + produit :

bâche très épaisse de qualité industrielle



NETTOYEUR HAUTE PRESSION CLIMWASHER PRO+

Nettoyeur à pression sans fil 24V, pression 8 à 15 bar - double réservoir liquide 10L + 5L pour l'eau et le produit nettoyant - sac à dos ergonomique. - Livré avec 2 batteries Li-Ion de 5600mAh (autonomie 2x 45min) et accessoires



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYEUR A PRESS. CLIMWASHER PRO+ 3000550	U	332JV.4	679,00



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EVOCLEAN

Nettoyeur sans fil à batterie Li-ion 18V interchangeable - double pression 5/10 bar - double réservoir eau (15L) et nettoyant (2L) - Roues et poignée télescop. - Tête pivotante et lance



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYEUR SANS FIL EVOCLEAN 3000350	U	A05A1.4	464,83
NETTOYEUR SANS FIL EVOCLEAN-PACK 3009350	U	A05A2.2	547,65

ENTRETIEN



LINSTRUMENT

NETTOYEUR A VAPEUR EVOSTEAM

Nettoyeur à vapeur haute pression des systèmes de climatisation PAC - 3 modes eau froide, eau chaude, vapeur (120-150°C), 6 bars - Lance coudée 35cm - Buse de pulvérisation rotative à 220° - Poids 5,5kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
NETTOYEUR A VAPEUR EVOSTEAM 3000360	U	A0MJ9.3	448,15

Le + produit :

Nettoyeur tout-en-un vapeur, eau froide et eau chaude jusqu'à 6 bar.



LINSTRUMENT

BATTERIE 3.0 MAH POUR EVOCLEAN

Batterie 18V de capacité 3.0 Ah de type MAKITA pour nettoyeurs CLIMWASHER PRO+ et EVOCLEAN. - Compatible MAKITA



3.0 Ah

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BATTERIE LI-ION 18V 3.0 AH 3000116	U	A05A4.8	61,41



LINSTRUMENT

BATTERIE 5.0 MAH POUR CLIMWASHER PRO+

Batterie 18V de capacité 5.0 Ah de type MAKITA pour nettoyeurs CLIMWASHER PRO+ et EVOCLEAN. - Compatible MAKITA



5.0 Ah

DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BATTERIE LI-ION 18V 5.0 AH 3000115	U	A05A3.0	80,99



LINSTRUMENT

CHARGEUR RAPIDE POUR BATTERIES EVOCLEAN ET CLIMWASHER PRO+

Chargeur rapide pour batteries 18V de type MAKITA pour nettoyeurs CLIMWASHER PRO+ et EVOCLEAN. - Compatible MAKITA



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CHARGEUR RAPIDE 18V 3000117	U	A05A5.5	50,54

RANGEMENT



CAISSE A OUTILS SCM

450 x 260 x 240 mm



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CAISSE A OUTILS SCM 450X260X240MM KS 850.0382	U	238RW.9	48,67

Le + produit :

Démultiplication hydraulique pour efforts réduits



SAC A BANDOULIERE

SMARTBAG 420 x 230 x 260 mm - Poignée de transport renforcée - 2 boîtes incluses - Tissu ultra résistant



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SAC A BANDOULIERE SMARTBAG KS 850.0300	U	69952.0	73,33



SAC A BANDOULIERE

SMARTBAG XL - 520 x 250 x 340 mm - Grand modèle - Tissu ultra résistant



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SAC A BANDOULIERE SMARTBAG XL KS 850.0325	U	1593A.9	90,00

STANLEY

ORGANISEUR

Organiseur étanche profondeur - 10 compartiments amovibles - FATMAX - Profondeur 106 mm, en présentoir de 3



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ORGANISEUR ETANCHE.FATMAX 106 STANLEY 1-97-518	U	74873.1	N/C

STANLEY

ORGANISEUR

Organiseur étanche profondeur - 10 compartiments amovibles - FATMAX - Profondeur 64 mm, en présentoir de 5



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOITE ETANCHE FATMAX BASSE STANLEY 1-97-517	U	74870.7	N/C

RANGEMENT

STANLEY

SAC A OUTILS

Sac a outils double face 45cm FATMAX



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SAC OUTILS DBLE FACE 45CM FATMAX FMST1-73607	U	9501M.9	N/C



SYSTEM PACKOUT

Trolley de stockage modulaire PACKOUT™ - Capacité de poids de 113 kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
RANGEMENT PACKOUT TROLL.56X41X48CM 4932464078	U	199EV.2	199,00

Le + produit :

Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier



SYSTEM PACKOUT

Organiseur - Profond



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ORGANISEUR PROFOND PACKOUT 4932478625	U	333DS.5	89,90

Le + produit :

modularité idéal pour ranger des machines, des batteries, des gros raccords



SYSTEM PACKOUT

Surface contreplaquée marine permet d'être utilisé pour des travaux d'assemblage légers, écrire, dessiner ou travailler avec un ordinateur portable - Capacité de 22 Kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PLAN DE TRAVAIL AJUSTABLE PACKOUT 4932472128	U	303KB.3	69,90

Le + produit :

Surface conçue pour accueillir un étau & pour recevoir des matériaux plus larges

RANGEMENT



SYSTEM PACKOUT Sacchoche



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SAC DE TRANSPORT PACKOUT 50CM 4932464086	U	199EH.8	139,00

Le + produit :

Base moulée résistante aux chocs partie du système de rangement modul PACKOUT™

TOUT RICHARDSON DANS VOTRE POCHE !

TÉLÉCHARGEZ LA !

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play

RICHARDSON
www.richardson.fr

170
ans
1853 - 2023

TEXTILES ET EPI

CETA
LA SOLUTION

CASQUE

Serre-tête anti-bruit léger et pliable. Coquille réglable pour parfaite adaptation. Arceau avec mousse et coussinets souples pour grand confort - 174 g. SNR 26.3 Db H31.8 M 23,6 L14.9



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE CETA 272-200-00-6	U	8328K.6	25,87

Le + produit :

Performant, confortable et peu encombrant. CE Cat II / EN 352-1:2003

CETA
LA SOLUTION

GANTS

Gants tricotés nylon revêtement polyuréthane sur paume. Pour opérations de manutention légère et manipulations fines et précises - Sans couture, très bonne adaptation à la main et parfaite préhension des objets.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS L'ECONOMIQUE T9 -3- CETA 273-301-09-6	U	8141F.0	10,63
GANTS L'ECONOMIQUE T10 -3- CETA 273-301-10-6	U	8141W.8	10,63

Le + produit :

Souplesse et dextérité. CE cat II/ EN420 / EN388 : 4 1 3 1

CETA
LA SOLUTION

GANTS

Gants tricotés DDPE-polyéthylène haute densité revêtement polyuréthane sur paume. Pour manipulation lourdes à contraintes mécaniques fortes - Sans couture, fibre très grande tenue, très bonne adaptation à la main.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS ANTI-COUP.ROBUSTE T9 CETA 273-303-09-6	U	8159I.3	16,14
GANTS ANTI-COUP.ROBUSTE T10 CETA 273-303-10-6	U	81415.2	16,14

Le + produit :

Anti-coupure et anti-dérapant. CE cat II / EN420 / EN388 : 4 5 4 3

CETA
LA SOLUTION

GANTS

Gants tricotés revêtement PVC "hydropellent". Pour manutention lourde, chargement/déchargement, travaux généraux du bâtiment - Sans couture, excellente prise des objets en milieu tant humide que sec.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS PVC LE RENFORCE T9 CETA 273-306-09-6	U	0036H.1	11,68
GANTS PVC LE RENFORCE T10 CETA 273-306-10-6	U	0036J.8	11,68

Le + produit :

Protection poignet renforcée, anti-dérapant. CE cat II / EN420 / EN388 : 4 1 3 1

TEXTILES ET EPI



GANTS

Gants tricotés nylon revêtement nitrile sur paume. Pour travaux de précisions. Technologie "Smart Tip" manipulation écran tactile avec gant - Sans couture, dextérité exceptionnelle, adhérence en milieu humide et gras.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS TACTILE PRECISION T9 CETA 273-311-09-6	U	8141Y.4	12,86
GANTS TACTILE PRECISION T10 CETA 273-311-10-6	U	8328V.5	12,86

Le + produit :

Tactile, anti-dérapant. CE cat II / EN 420 / EN388 : 3 1 2 1



GANTS

Gants nitrile non poudrés ambidextre, étirables, adaptables. Pour travaux précis salissants ou au contact de produits chimiques dilués - Surface micro rugueuse pour une bonne préhension. - Boîte de 100



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS MULTIUSAGE NOIR T8/9 CETA 273-319-L-6	U	8141J.3	15,58
GANTS MULTIUSAGE NOIR T9/10 CETA 273-319-XL-6	U	8141P.3	15,58

Le + produit :

Souple et très résistant. CE Cat II / EN420 / EN374 / EN374-2



CASQUE

Casque de protection BOLT ventilé pour monteur.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
CASQUE DE MONTEUR BOLT VENT.BLC 4932478141	U	390T4.3	110,00



ACCESSOIRE CASQUE

Écran pour casque monteur BOLT



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECRAN PROTECTION CLAIRE BOLT 4932479943	U	390T6.8	57,90



ACCESSOIRE CASQUE

Lampe frontale pour casque BOLT 600 lumens



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)	ECOPART (€)
LAMPE FRONTALE BOLT 600LUM 4933479902	U	390T9.2	99,00	0,08

TEXTILES ET EPI



LUNETTES DE SECURITE

Surlunettes de protection BOLT



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
SUR-LUNETTE CLAIRE BOLT 4932479946	U	390T7.6	52,90



LUNETTES DE SECURITE

Verres anti-rayure anti-buée - Bras extensibles pour plus de confort avec joint amovible protège contre la poussière CE : EN166, EN168 et EN 172.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LUNETTES SECU.CLAIRES HAUTE PERF. 4932471885	U	275E2.9	23,90



PROTECTION AUDITIVE

Bouchons anti bruit mousse 38 dB



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BOUCHON ANTI BRUIT MOUSSE 38DB-10- 4932480464	U	390TN.3	3,90



PROTECTION AUDITIVE

Bouchons silicone 32dB et mousse 33dB



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PROTECTION AUDITIVE REUTILIS. -3- 4932471904	U	357D1.8	6,90



PROTECTION AUDITIVE

Réglages 3 positions EN 352-2 (SNR bouchons d'oreille TPR = 32 dB, SNR bouchons d'oreille en mousse = 33 dB).



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ARCEAU ANTI BRUIT 4932478135	U	327W4.2	8,90



MASQUE

Masque respirateur jetable FFP3 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
MASQUE FFP3 AVEC VALVES -10- 4932471906	U	327W2.6	47,46

TEXTILES ET EPI



GANTS ANTI-COUPURE B Jauge 18 haute dextérité



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX B 7/S 4932480491	U	390TD.3	9,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX B 8/M 4932480492	U	390TE.0	9,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX B 9/L 4932480493	U	378QK.7	9,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX B 10/XL 4932480494	U	378QL.5	9,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX B 11/XXL 4932480495	U	378QM.3	9,90



GANTS ANTI-COUPURE C Jauge 18 haute dextérité



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX C 7/S 4932480496	U	390TG.6	12,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX C 8/M 4932480497	U	390TH.4	12,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX C 9/L 4932480498	U	378QN.1	12,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX C 10/XL 4932480499	U	378QP.9	12,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX C 11/XXL 4932480500	U	378QQ.7	12,90



GANTS ANTI-COUPURE D Jauge 18 haute dextérité



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX D 7/S 4932480501	U	390TJ.1	14,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX D 8/M 4932480502	U	390TK.9	14,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX D 9/L 4932480503	U	378QR.5	14,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX D 10/XL 4932480504	U	378QS.3	14,90
GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX D 11/XXL 4932480505	U	378QT.1	14,90



GANTS CHIMIQUE

Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs. Longueur du gant de 350mm - Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS CHIMIQUE T7/S 4932493228	U	A0PTM.5	11,90
GANTS CHIMIQUE T8/M 4932493229	U	431WM.5	11,90
GANTS CHIMIQUE T9/L 4932493230	U	429WM.8	11,90
GANTS CHIMIQUE T10/XL 4932493231	U	429WN.6	11,90
GANTS CHIMIQUE T11/XXL 4932493232	U	448SY.9	11,90

Le + produit :
Excellente préhension sur surfaces mouillées et huileuses

TEXTILES ET EPI



GANTS NITRILE JETABLE - BOITE DE 50

Protection chimique contre les huiles, l'essence, les diluants et les solvants couramment utilisés dans les garages automobiles. - Texture en diamant pour la prise sur les outils et les pièces métalliques.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANT NITRILE JETABLE 7/S -50- 4932493233	U	A05TN.5	12,90
GANT NITRILE JETABLE 8/M -50- 4932493234	U	A05TQ.1	12,90
GANT NITRILE JETABLE 9/L -50- 4932493235	U	A05TR.9	12,90
GANT NITRILE JETABLE 10/XL -50- 4932493236	U	A05TS.7	12,90
GANT NITRILE JETABLE 11/XXL -50- 4932493237	U	A05TY.5	12,90

Le + produit :

Gants en Nitrile, épaisseur de 8mm, résistance à la déchirure et à la perforation



GANTS PU - BOITE DE 12



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANT PU 7/S -12- 4932493238	U	A05TU.2	18,00
GANT PU 8/M -12- 4932493239	U	A05TV.0	18,00
GANT PU 9/L -12- 4932493240	U	A05TW.8	18,00
GANT PU 10/XL -12- 4932493241	U	A05TX.6	18,00
GANT PU 11/XXL -12- 4932493242	U	A05TY.4	18,00



MITAINES

Conçu pour plus de dextérité et pour mieux manier les petits objets, Tissu renforcé sur la paume et le pouce, EN 420 et EN 388 2123



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GANTS MITAINE 7/S 4932479728	U	390TQ.9	21,90
GANTS MITAINE 8/M 48229741	U	390TR.7	21,90
GANTS MITAINE 9/L 48229742	U	291J9.6	21,90
GANTS MITAINE 10/XL 48229743	U	292A8.5	21,90
GANTS MITAINE 11/XXL 48229744	U	390TS.5	21,90



VETEMENT

Gilet HV 15 poches Col rembourré - CE - Vêtement Haute-visibilité de Classe 2 EN ISO 20471 - Jaune



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GILET PREMIUM HTE VISIB.JAUNE S/M 4932471895	U	371SY.3	27,90
GILET PREMIUM HTE VISIB.JAUNE L/XL 4932471896	U	371MN.4	27,90
GILET PREMIUM HTE VISIB.JAUNE XXL 4932471897	U	390TT.3	27,90

TEXTILES ET EPI



VETEMENT

Gilet HV 15 poches Col rembourré - CE -
Vêtement Haute-visibilité de Classe 2 EN ISO
20471 - Orange



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GILET PREMIUM HTE VISIB.ORANGE S/M 4932471898	U	390TU.0	27,90
GILET PREMIUM HTE VISIB.ORANGE L/XL 4932471899	U	371NJ.1	27,90
GILET PREMIUM HTE VISIB.ORANGE XXL 4932471900	U	390TV.8	27,90



VETEMENT

Blouson chauffant tissu RIPSTOP



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BLOUSON CHAUFF.M12 HP-JBL2-0 S 4932480071	U	371MH.5	219,00
BLOUSON CHAUFF.M12 HP-JBL2-0 M 4932480072	U	371MJ.2	219,00
BLOUSON CHAUFF.M12 HP-JBL2-0 L 4932480073	U	371MK.0	219,00
BLOUSON CHAUFF.M12 HP-JBL2-0 XL 4932480074	U	371ML.8	219,00
BLOUSON CHAUFF.M12 HP-JBL2-0 XXL 4932480075	U	371MM.6	219,00



VETEMENT

Blouson chauffant sans manches tissu RIPSTOP



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
BLOUSON CHAUFF.SS-M.M12 HPVBL2 S 4932480076	U	371N4.3	189,00
BLOUSON CHAUFF.SS-M.M12 HPVBL2 M 4932480077	U	371N6.8	189,00
BLOUSON CHAUFF.SS-M.M12 HPVBL2 L 4932480078	U	371N7.6	189,00
BLOUSON CHAUFF.SS-M.M12 HPVBL2 XL 4932480079	U	371N8.4	189,00
BLOUSON CHAUFF.SS-M.M12 HPVBL2 XXL 4932480080	U	371N9.2	189,00



LANIERE

Ralentit progressivement les outils
lors d'une chute, Double mousqueton à
verrouillage



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LANIERE DE SECURITE ROUGE 4.5KG 4932471351	U	237AV.4	25,90



LANIERE

Lanière anti-chute avec doubles
mousquetons verrouillables



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LANIERE RETR.Quick-CONNECT 2.2KG 4932472106	U	390TX.4	54,90

TEXTILES ET EPI



LANIERE

Attache sécurisée et confortable au poignet.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
LANIERE DE SECURITE 292MM 4932472107	U	371NA.9	15,90



GENOUILLERES

Genouillères flexibles



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GENOUILLERE FLEXIBLE -2- 4932478136	U	371NF.8	31,90



GENOUILLERES

Genouillères rigides



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GENOUILLERE RIGIDE -2- 4932478137	U	369K3.2	41,90



GENOUILLERES

Genouillères non marquantes



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
GENOUILLERE NON MARQUANTE PREMIUM 4932478139	U	307WS.6	52,90

AUTRES OUTILLAGE



ESCABEAU

Conforme Norme EN 131-4 - Utilisation intensive - Charge maximale : 150 kg - Longueur déployée - 2m90 - Tablette porte-outils intégrée - 3 positions : escabeau, échelle d'appui et échelle extensible



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ESCABEAU MX3 3 EN 1 CENTAURE 455605	U	356B0.4	330,00

Le + produit :

Escabeau, échelle d'appui, échelle extensible.



ESCABEAU

5 positions : escabeau, écarteur de mur, rattrapage de niveau, échelle d'appui et échelle extensible, aluminium, norme EN 131-4, charge max : 150 kg - Changement facile et rapide, outils à portée de mains, patins antidérapants.



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ESCABEAU ALU MULTIF.MX5 5+1 MARCHES 655625	U	A0N1R.5	423,00

Le + produit :

Escabeaux PRO au meilleur rapport qualité / prix.



ESCABEAU

Conforme Norme EN 131 - Usage professionnel régulier - Charge maximale : 150 kg - Tablette porte-outils + crochet porte-seau - Existe en 6 modèles, Hauteurs de travail 2m65, 2m90, 3m10, 3m35, 3m55, 3m80



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ESCABEAU ALU PRO 54 7 MARCHES 609207	U	A0N1P.9	206,00

Le + produit :

Escabeaux PRO au meilleur rapport qualité / prix.



ECHELLE

Existe en 2 modèles - Longueur déployée BAMBOO 11->3m45 ou BAMBOO 13 -> 4m05, Fermeture contrôlée et anti pince-doigt, déverrouillage facile à une main - Échelons alu antidérapants, patins antidérapants, EN 131-6, charge max : 150kg



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO 11BX 674111	U	A0N1Q.7	415,00

Le + produit :

En aluminium anodisé pour garder les mains propres.



PILES

Lithium Energizer - Pile plate Lithium 6V - blister de 1



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE PHOTO LITHIUM 6V ENERGIZER EL223	U	60649.1	21,57

AUTRES OUTILLAGE



PILES

Lithium ultimate Energizer - Pile plate Ultimate 3V - blister de 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE CR2016 3V LITHIUM ULTIMATE -2- E2016B2S	U	201R7.7	6,27
PILE CR2025 3V LITHIUM ULTIMATE -2- E2025B2S	U	201R8.5	6,27
PILE CR2032 3V LITHIUM ULTIMATE -2- E2032B2S	U	201R9.3	6,27



PILES

Alcaline Energizer - Pile plate Alcaline 1.5V - blister de 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE LITHIUM 1.5V LR44 A76 -2- ENERGIZER EA76	U	176ZU.7	3,76



PILES

Alcaline Energizer - Pile plate Alcaline 12V - blister de 1



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE MINIATURE ALCAINE A23/E23A 12V E23A	U	209YM.2	2,39



PILES

Alcaline Max Energizer - Pile plate Alcaline 9V - blister de 1



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE ALC.MAX ENERGIZER 6LR61 9V -1- EMXLR622	U	227GM.6	6,95



PILES

Alcaline Max Energizer - Pile C Alcaline 1.5V - blister de 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE ALC.MAX ENERGIZER C LR14 1.5V-2- EMXLR14	U	227GF.9	6,95

AUTRES OUTILLAGE



PILES

Alcaline Max Energizer - Pile D Alcaline 1.5V - blister de 2



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE ALC.MAX ENERGIZER D LR20 1.5V-2- EMXLR20	U	2276J.2	7,59



PILES

Alcaline Max Energizer - Pile AA LR6 Alcaline MAX ENERGIZER B4 Carton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE ALC.MAX ENERGIZ.AA LR6 1.5V -4- EMXLR6C	U	398PY.9	6,27



PILES

Alcaline Max Energizer - Pile AA LR6 Alcaline MAX ENERGIZER B8+4 Carton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE AA LR6 1.5V ALCAL.MAX ENERG. EMXLR6B+4C	U	395X5.5	12,54



PILES

Alcaline Max Energizer - Pile AA LR03 Alcaline MAX ENERGIZER B4 Carton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE AAA LR03 1.5V ALCAL.MAX ENERG. EMXLR03C	U	A002K.4	6,27



PILES

Alcaline Max Energizer - Pile AA LR03 Alcaline MAX ENERGIZER B8+4 Carton



DÉSIGNATION	UT	CODE	PPHT (€)
PILE AAA LR03 1.5V ALCAL.MAX ENER EMXLR03B+4C	U	A002M.0	12,54



Vos indispensables
se trouvent
dans nos libre-services



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

JANVIER 2025

A - COMMANDE ET EXÉCUTION

Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente, sauf stipulation dérogatoire contraire convenue par écrit avec le client. Toute commande ou vente est soumise aux usages de notre profession et aux présentes conditions. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d'exécution. Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et nous ne pourrions en aucun cas être tenus d'une indemnité quelconque en cas de retard. Le retard de livraison ne peut entraîner l'annulation de la commande. Les commandes sont, sauf stipulations contraires, exécutées en qualité courante, avec les tolérances d'usage sans aucune responsabilité de notre part quant à l'emploi auquel l'acheteur les destine.

B - LIVRAISONS - TRANSPORT

La livraison est effectuée par remise de la marchandise à l'acheteur ou par simple avis de mise à disposition, ou par délivrance à un expéditeur dans les locaux du vendeur. Si l'expédition est retardée par la volonté de l'acheteur, et que le vendeur y consent, la marchandise est entreposée aux frais et risques de l'acheteur, sans responsabilité pour le vendeur. Nos marchandises voyagent aux risques et périls du client lorsque les ventes à l'exportation sont conclues avec un incoterm 2010 en « E » et « F » ou « C » (ventes au départ) et nous supportons les risques pour les ventes conclues avec un incoterm 2010 en « D » (ventes à l'arrivée). Il appartient au client, en cas d'avaries ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. À défaut, le destinataire est responsable de la perte des recours contre le transporteur.

C - PRIX - FACTURATION - PAIEMENT

Nos prix peuvent être modifiés sans préavis, même en cours d'exécution d'une commande à livraisons fractionnées. Le montant de chaque facture comprend des frais de facturation et le cas échéant, des frais de livraison. Les marchandises vendues ne sont, par principe, pas reprises. Le cas échéant, et à titre exceptionnel, Les reprises consenties donneraient lieu à une retenue de 20 % du prix. Sauf accord dérogatoire, nos factures sont payables au comptant lors de la mise à disposition ou de la livraison. Aucun escompte n'est accordé. La validité des avoirs éventuels est limitée à 6 mois à compter de leur date d'établissement. En l'absence de dispositions spécifiques, le règlement de nos factures ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de la facture. Contestation / incident de paiement - Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les 15 jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité. En cas de défaut de paiement à l'échéance ou de refus d'acceptation de nos effets de commerce; (i) l'intégralité de nos créances deviendra exigible, sans mise en demeure préalable; (ii) nous nous réservons la possibilité de compenser nos dettes avec nos créances, et ce quelles que soient les échéances des unes et des autres; (iii) nous pourrions suspendre et/ou résoudre tout ou partie des commandes en cours, sans préjudice de nos recours en dommages et intérêts, sans réponse et action corrective du client dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au client; (iv) le client devient débiteur de plein droit à notre égard d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle s'ajoute les intérêts de retard courant d'office dès la date de l'échéance impayée (référence faite au taux appliqué par la Banque centrale Européenne majoré de 10 points). Les frais de toute procédure contentieuse seront à la charge du client nonobstant l'application d'une clause pénale de 10% de la créance à recouvrer, avec un minimum de 500 €. Garantie de paiement - Nous nous réservons la possibilité - dans le cadre de l'exécution d'un marché ou d'une commande à exécution successive, et en considération de la situation financière du client - de lui demander un règlement comptant ou une garantie de paiement du prix des marchandises livrées ou à livrer. Annulation de commande = En cas d'annulation unilatérale de la commande par le client et avant toute livraison, nous conserverons les sommes versées par le client, à titre d'indemnisation forfaitaire du préjudice consécutif à l'annulation.

D - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix par l'acquéreur, sans que celui-ci puisse s'en prévaloir pour refuser le paiement à l'échéance.

E - GARANTIE - RESPONSABILITÉ

Le client s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables, et notamment celles portant sur le contrôle des exportations. À moins qu'il n'en soit convenu autrement lors de l'acceptation de la commande ou par application d'une disposition légale, les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises ni échangées. Il appartient au client de reconnaître l'état des marchandises avant de procéder au déchargement, et de formuler, le cas échéant, toute

réserve sur le bordereau de livraison et confirmer lesdites réserves auprès du transporteur par LRAR dans les 3 jours qui suivent la livraison. En cas de livraison non conforme à un client, toute réclamation doit nous être adressée par LRAR dans les 8 jours qui suivent la livraison de la marchandise. Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu'avant toute pose ou installation. Il appartient au client de prendre connaissance de l'étiquetage du produit, des fiches techniques, des préconisations d'installation et de toute mention présente sur le produit ou son emballage avant la pose ou l'installation du produit. Pour les fournitures de certains matériaux (notamment: carrelage, pierre reconstituée et pierre naturelle ...), les dimensions, nuances de couleur, aspect, structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d'usage. Le stockage et la pose de bois ou produits comportant du bois nécessitent de contrôler l'hygrométrie de l'atmosphère, du support et du produit. L'étendue de nos garanties commerciales ne saurait excéder celles accordées par nos fabricants. Ces garanties sont valables sous réserve d'une utilisation conforme et normale des marchandises, du respect des prescriptions techniques et des recommandations des fabricants. Sont exclus de la garantie commerciale, le remplacement des consommables ainsi que les dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien et/ou à l'usure normale des marchandises. En tout état de cause, notre responsabilité est limitée au montant de la commande. En cas de commande faisant l'objet de plusieurs livraisons, notre responsabilité sera limitée au montant de la partie de la commande à l'origine du litige. En tout état de cause, la limite de responsabilité s'appliquera à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice matériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des marchandises

F - INFORMATIONS POUR LES CLIENTS CONSOMMATEURS GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ ET GARANTIE LÉGALE DES VICES-CACHÉS

Le client consommateur reconnaît que nous lui avons communiqué, avant la commande, le prix et les caractéristiques essentielles du produit. Nous livrons le bien dans le délai indiqué ou, à défaut d'indication, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Nous répondons des défauts de conformité du bien, au sens des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, et des défauts de la chose vendue, au sens des articles 1641 et suivants du Code civil : Article L.217-4 : « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » Article L.217-5 : « le bien est conforme au contrat : 1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. » Article L.217-12 : « l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » Article L.217-16 : « lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours viennent s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention » Article. 1641 : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Article 1648 al. 1 : « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Pour les clients consommateurs, il est possible de recourir à un médiateur de la consommation : CMAP; adresse : 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS; site internet : www.cmap.fr; mail : cmapi@cmap.fr

G - CONTENANTS GAZ - MISE EN GARDE

Nous rappelons que ces contenants doivent être manipulés sans brutalité, ni choc violent. Ils ne doivent pas rester exposés au soleil, ni au grand froid, ni demeurer à proximité d'un foyer. En raison du très grave danger qui en résulte, il est formellement interdit de graisser les robinets, raccords, détendeurs ou tout autre pièce équipant nos bouteilles et récipients. Les robinets doivent être soigneusement refermés après chaque usage et en fin d'usage pour éviter les rentrées d'air. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident résultant de l'inobservation des présentes recommandations. Tout client souhaitant acheter des fluides frigorigènes ou équipements préchargés non hermétiques devra justifier qu'il bénéficie de l'attestation de capacité prévue à l'article R543-99 du Code de l'environnement.

1 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Les prix proposés et/ou convenus avec les clients ainsi que leurs composantes et les conditions de vente constituent des informations confidentielles relevant du secret des affaires et leur communication à des tiers est strictement interdite. En cas de violation, nous réclamerons une indemnité compensatrice.

J - DONNÉES PERSONNELLES.

Nous effectuons le traitement relatif à la gestion des clients concernant les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, la comptabilité, et en particulier la gestion des comptes clients, le suivi de la relation client. Les bases légales du traitement sont les articles 6 (1) b, 6 (1) c et 6 (1) f du règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018. Les données collectées peuvent être : nom, prénom, fonction service, langue, date de naissance, courriel, téléphone, fax, portable. Le traitement ne donne lieu à aucun transfert des données hors de l'Union Européenne. Les données sont conservées conformément aux durées légales de conservation en assurant leur sécurité, leur confidentialité et leur intégrité. Le client dispose d'un droit d'information, d'accès, de rectification, d'un droit à l'effacement et de portabilité sur les données le concernant ainsi que d'un droit de demander la limitation ou de s'opposer au traitement. Ce droit peut être exercé en écrivant au siège de notre société.

K - CORRUPTION ET TRAFIC D'INFLUENCE

Le client s'engage à respecter les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption et le trafic d'influence dans l'exécution de ses obligations, et plus particulièrement la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016. Il s'interdit en conséquence de faire tout ce qui pourrait causer à notre Société d'être en violation des règles anti-corruption et devra protéger, indemniser et garantir notre Société de toutes amendes, pertes et dettes contractées par notre Société à la suite de manquement du client de se conformer à ces règles.

L - ADHÉSION AUX ECO-ORGANISMES

La Société RICHARDSON est enregistrée auprès des écoorganismes en charge des différents types de produits et matériaux dont elle est metteur sur le marché sous les identifiants uniques suivants : REP Elements d'ameublement (DEA) : FR025872_10KXLQ; REP Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) : FR025872_14RZYB; REP Produits et Matériaux de Bâtiment et de Construction (PMCB) : FR025872_04MWIT; REP Papiers Graphiques : FR025872_03KEVZ. Ces numéros garantissent que la Société RICHARDSON se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L.541-10-1 du Code de l'Environnement. Pour la REP PMCB, la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

M - DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes conditions sont régies par le droit français, ainsi que les usages en vigueur au jour de la commande. Pour toutes contestations relatives aux présentes, les parties font attribution de juridiction et de compétence au Tribunal de Commerce de Marseille, qui sera seul compétent pour en connaître, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

AVERTISSEMENT

Les articles présentés dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés suivant leur évolution technique ou notre propre référencement, les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, ils s'entendent en euros HT, hors frais de livraison, ils peuvent être modifiés sans préavis. Ce sont des prix publics indicatifs des fabricants à la date de sortie du document et soumis aux variations tarifaires de ces derniers. Les garanties des produits présentés dans ce catalogue sont celles des fabricants (se référer à leur documentation). Les prix indiqués dans ce catalogue incluent les taxes éco-participations. Toutes les photos et illustrations sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. Certaines ont été communiquées par nos fournisseurs et restent leur propriété. Descriptifs et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques et sous réserve des dispositions légales en vigueur. Ces informations ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la société RICHARDSON.

RICHARDSON
Siège Social : 2 Place Gantès, 13002 Marseille
tél. : 04 91 51 48 00 - fax : 04 91 91 38 58
www.richardson.fr

SAS au capital de 15 300 000 euros RCS marseille 054 800 958 - APE 4674B n° tva intracommunautaire : FR 11 054 800 958

Publié en avril 2025
Publishing : Easycom www.groupe-easycom.com
Crédits photos : Adobe Stock, Samuel Moraud, Aldes, Atlantic, Airzone, Mitsubishi, Daikin, Gree, Thermor, Aspen.

Ce catalogue a été imprimé sur du papier certifié PEFC pour l'intérieur et FSC pour la couverture.



TOUJOURS PROCHE DE VOUS

ÎLE-DE-FRANCE

- **AUBERVILLIERS**
- BAGNOLET
- ARGENTEUIL  
- **FRESNES**  
- **PAVILLONS**
- ST THIBAUT DES VIGNES
- FONTENAY S/BOIS

OCCITANIE

- **BEZIERS**  
- NARBONNE 
- PERPIGNAN  
- **CARCASSONNE**  
- PAMIER
- **MONTPELLIER**  
- NÎMES 

NOUV. AQUITAINE

- **ANGLET**  
- CAMBO LES BAINS
- DAX  
- ST-JEAN-LUZ 
- BENESSE
- BISCARROSSE 
- **BORDEAUX PESSAC** 
- **PAU**  
- OLORON STE MARIE  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

- CHALON S/SAÔNE
- MÂCON

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

- **ANNECY**  
- ANNEMASSE  
- MEYTHET  
- THONON  
- **BOURG EN BRESSE**  
- OYONNAX
- AMBERIEU EN BUGEY  
- **CHAMBERY**  
- MOUTIERS
- ST JULIEN MONTDENIS
- BELLEY
- SALLANCHES  
- AIX-LES-BAINS  
- **CLERMONT-FERRAND**  
- MOZAC  
- **GRENOBLE**  
- ST MARCELLIN  
- VOIRON  
- VIZILLE  
- **IRIGNY**
- BOURGOIN-JALLIEU  
- LYON  
- ST-PRIEST
- VILLEFRANCHE  
- VILLEURBANNE
- ST-ETIENNE  
- ANDRÉZIEUX  
- DOMMARTIN
- MÂCON
- CHALON-SUR-SAÔNE  
- **LE PUY**  
- **ROANNE**  
- **VALENCE**  
- ANNONAY 
- AUBENAS  
- MONTEILIMAR  
- ROMANS
- LA MOTTE

SUD

- **AIX-EN-PROVENCE**  
- PERTUIS  
- SALON DE PROVENCE
- **AUBAGNE**  
- MARSEILLE - JOLIETTE  
- MARSEILLE - CAPELETTE
- MARSEILLE - AYGALADES
- LA CIOTAT  
- PORT DE BOUC
- VITROLLES  
- **AVIGNON**  
- CARPENTRAS
- CAVAILLON  
- ORANGE  
- CHATEAURENARD
- ARLES  
- APT
- ST REMY DE PROVENCE
- **CARROS**  
- ANTIBES  
- CAGNES
- CANNES  
- NICE  
- MENTON  
- NICE CENTRE  
- BEAUSOLEIL
- **COGOLIN** 
- **FREJUS**  
- DRAGUIGNAN 
- **GAP**  
- GAP SUD CHATEAUVIEUX 
- BRIANCON  
- BARCELONNETTE 
- **MANOSQUE**  
- CHATEAU-ARNOUX
- DIGNE-LES-BAINS  
- **TOULON**  
- BRIGNOLES  
- HYERES  
- SIX FOIRS  
- LAVANDOU 

LÉGENDE



L'EXPO CARRELAGE
L'EXPO SALLE DE BAINS

**TOUTES NOS AGENCES
SUR NOTRE SITE
INTERNET**

www.richardson.fr





VOTRE AGENCE



En raison du contexte actuel, les tarifs et disponibilités de nos produits sont susceptibles d'évoluer sans préavis.
Contactez votre commercial ou rdv sur **www.richardson.fr**.

www.richardson.fr