

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS COLIS



MCA_Q0035

KIT DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE (NON ÉQUIPÉES) - COLIS HC139 - RÉF. 100002310

Ce kit comporte :

- 1 robinet départ chauffage Rp 1 1/4 intégrant le robinet de remplissage et de vidange
- 1 robinet retour chauffage Rp 1 1/4 avec soupape de sécurité 3 bar et piquage pour le raccordement du vase d'expansion
- 1 robinet gaz Rp 3/4.




M/CS5E_Q0012

ROBINET GAZ 3/4" DROIT - COLIS HC158 - RÉF. 100004641

POMPE CHAUFFAGE UPML 25-105 PWM - COLIS JJ416 - RÉF. 7723290 (livrée avec 2 raccords "1/2 union" 1" 1/2 - 1")


Cette pompe peut servir également de pompe d'injection dans les installations cascade.

caractéristiques pompe UPML 25-105 PWM

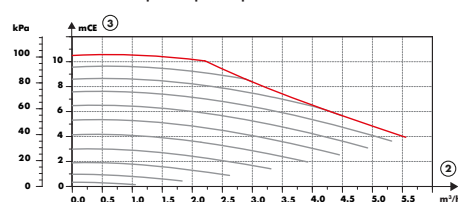

① Puissance (kW)

② Débit (m³/h)

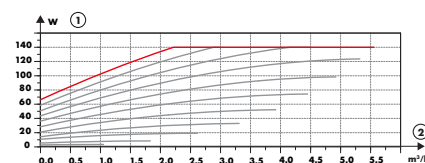

③ Hauteur manométrique (mCE)

C140_F0016



MCA_Q0138

BOUTEILLE DE DÉCOUPLAGE :

- 60/60 - 1" POUR DTG 130-45 ET DTG 65 - COLIS GV45 - RÉF. 100019346
- 80/60 - 1" 1/4 POUR DTG 130-90 ET DTG 130-115 - COLIS GV46 - RÉF. 100019347

Pour toutes les installations avec plusieurs circuits ou pour les installations en cascade, l'utilisation d'une bouteille de découplage est fortement recommandée.

Les bouteilles sont est livrées isolées et munies d'un support d'accrochage au mur et avec un kit accessoires comprenant un bouchon, un purgeur et une vanne de vidange 1/2".



C330_Q0008/C210_Q0014/C330_Q0006/C330_Q0007/C330_Q0005/DN1_Q0001

STATIONS DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS À ÉCOULEMENT GRAVITAIRE :

- DN1 (JUSQU'À 75 KW) - COLIS SA1 - RÉF. 7613605
- DN2 (JUSQU'À 450 KW) - COLIS SA3 - RÉF. 7613609
- DN3 (JUSQU'À 1300 KW) - COLIS SA9 - RÉF. 7622188


STATION DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS AVEC POMPE DE RELEVAGE POUR CHAUDIÈRES OU CASCADES DE CHAUDIÈRES :

- JUSQU'À 120 KW - COLIS DU13 - RÉF. 83877009
- JUSQU'À 300 KW - COLIS SA4 - RÉF. 7613610
- JUSQU'À 1300 KW - COLIS DU15 - RÉF. 83877011

Les matériaux utilisés pour les conduits d'écoulement des condensats doivent être appropriés. Dans le cas contraire, les condensats doivent être neutralisés.

PRINCIPE

Les condensats acides s'écoulent à travers un réservoir rempli de granulats avant d'être envoyés dans le réseau d'eaux usées.

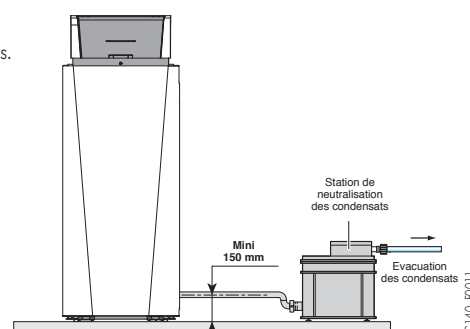

C140_F0011