





Bâti support + plaque chromée

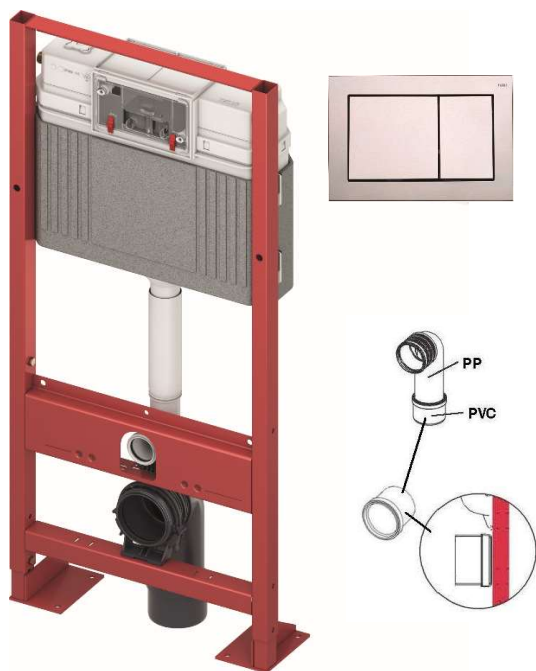

Plaque Chromée

CODE RICHARDSON : 368KV.7

Bâti-Support A/Plaque CHR TEKNIK New 9500312

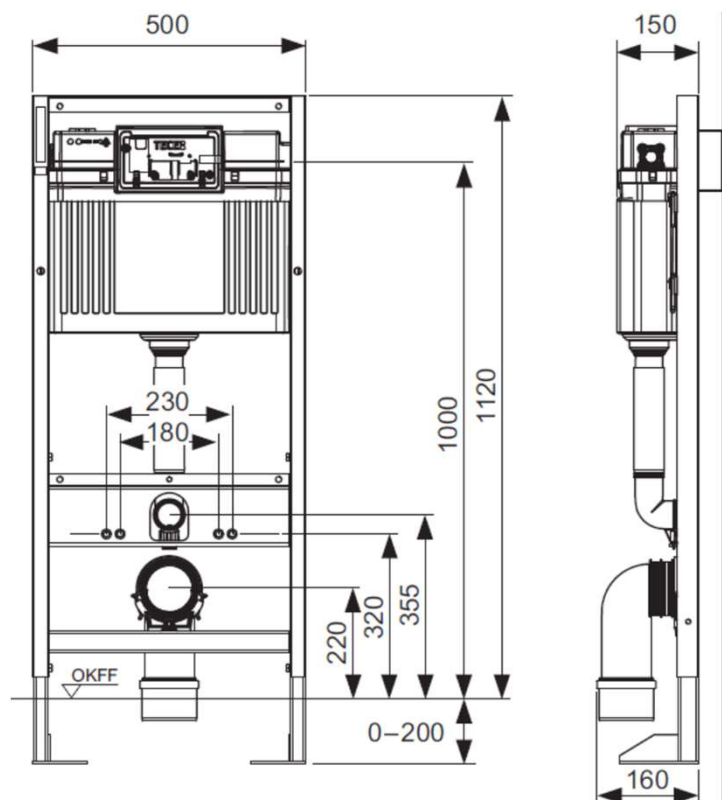

• Application

Bâti-support  pour installation de cuvette de WC suspendu.

Entièrement prémonté, prêt à poser.

Installation avec montage sur cloison à ossature métallique ou bois, en applique et/ou en angle.

• Caractéristiques

Réservoir :

- Réservoir universel d'une contenance de 10 litres avec déclenchement frontal.
- Réservoir en PE-HD moulé en une pièce, avec isolation phonique et anti-condensation en PSE sur 5 faces.
- Silent blocks sur les 4 fixations du réservoir pour isolation phonique.
- Plaque de déclenchement double touche plastique chromé mat incluse.



Bâti support + plaque blanche

- Cloche de chasse à économie d'eau, type A2 avec système de chasse double commande et volume de grande chasse réglable. Cloche en 5 parties pour une grande fiabilité.
- Plage de réglage gros volume de 4.5/6/7.5/9 litres (réglage usine 6 litres) ; petit volume de 3 litres, deuxième chasse possible avec le volume résiduel.
- Vanne d'arrêt et raccordement du réservoir prémonté sur le côté, positionnable sur le dessus, raccord 1/2" mâle, compatible avec les adaptateurs rapides.
- Robinet flotteur TECE type F10 classement acoustique I.
- Gabarit de détournage en polystyrène fourni pour réservation plaque de commande (ép. 50mm).
- Maintenance entièrement réalisable depuis l'ouverture derrière la plaque de déclenchement.

Structure du bâti :

- Châssis acier thermolaqué finition peinture époxy rouge.
- Pieds avec platines renforcées et 6 vis de fixation M6 et chevilles.
- Pieds réglables en hauteur (de 0 à 200mm) avec système de frein de pied permettant une large plage d'épaisseur de chape et de finition.
- Indication de la cote à 1 mètre du sol fini par une étiquette sur le montant du bâti.
- Paire de fixations murales pour montage en applique fournies.
- Jeu de 2 manchettes avec joints pour liaison cuvette fourni.
- Pipe d'évacuation DN90 en PP, avec manchette DN90/100 en PVC servant également pour l'évacuation horizontale.
- Etrier de clipsage rapide de l'évacuation.
- Capuchons pointeau (x2) pour centrage du perçage de la cloison.
- Filetage de fixation de la cuvette aux écartements standards de 180mm et 230mm.
- Tiges filetées avec inserts et boulons M12 pour fixation de la cuvette, y compris rondelles de centrage et capuchons de finition.
- Liste d'accessoires compatibles disponible sur demande.