

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Jointes d'étanchéité



CAOUTCHOUC CSC® POUR CHAUFFAGE, AIR, HUILE, FUEL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,70 g/cm³.
Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %.
Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %.
Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 180°C.
Température en continu : 120°C.
Température mini : - 150°C.
Pression : 40 bar.


*valeurs non associées

COMPOSITION

Caoutchouc Synthétique Cellulose.
Matériau à base de fibres cellulosiques et d'un liant élastomère NBR.

QUALITÉS

Bon serrage mécanique.

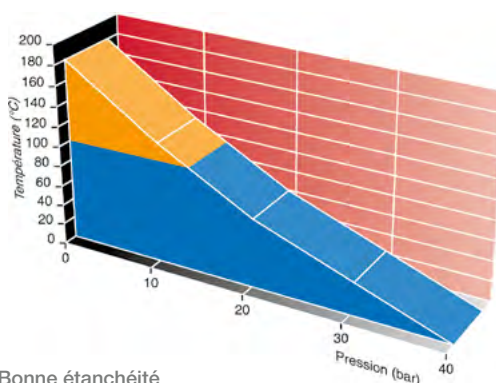

- Bonne étanchéité
- Précautions d'emploi recommandées sous vapeur
- Nous consulter pour avis technique

Jointes CSC®

3/8" (50) - 1/2" (120) - 5/8" (25) - 3/4" (40) - 1" (24)
1"1/4 (22) - 1"1/2 (14)

Code réf.	Désignation	Qté./coffret	Condit.
123900	Jointes CSC	295	1



N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
Pour toute application particulière, consulter notre service technique.