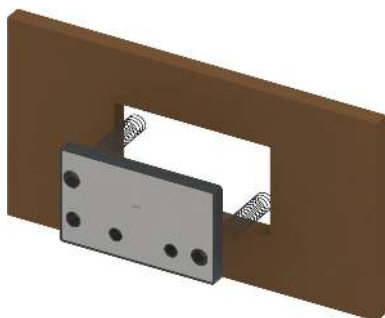


**Kit coupe-feu supérieur pour bâti-support WC**

Code d'article: 9880050

U. liv. 1: 1 Pcs.

Description:

Kit optionnel coupe-feu supérieur pour bati-support et plaque de déclenchement mécanique TECE.

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P.

Evite l'installation des solutions de déclenchements pneumatiques ou cablées, imposant des accès arrières.

Classement au feu:

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée),
EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30
- Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Permet l'installation de touches de déclenchement de chasse d'eau conformes à la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 sur l'accessibilité.

Facilité de l'utilisation et fiabilité dans le temps, inhérent au déclenchement mécanique de chasse d'eau.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec option "Insert chute" et bati-support faible épaisseur 8 cm
- Vérifier l'épaisseur minimum de la paroi finie selon la plaque de déclenchement choisie.

Distribution des données:

Nom du produit: Kit coupe-feu supérieur pour bâti-support WC
Groupe de marchandises: 900
Groupe de produits: 2009000060