



**QUADRÉ**  
QS L 048B 01 IR 01 NNN  
Quadré 746W, 1517x480mm, blanc standard

**Confort**

Quadré diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.

Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.

Options Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

**Performance**

Quadré est certifié NF.

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

**Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs rectangulaires 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

### Couleurs et finitions

### Supplément de prix

QSS 048B \_\_ IR 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

| H<br>mm | X<br>mm |
|---------|---------|
| 872     | 559     |
| 1216    | 903     |
| 1517    | 1204    |
| 1818    | 1505    |

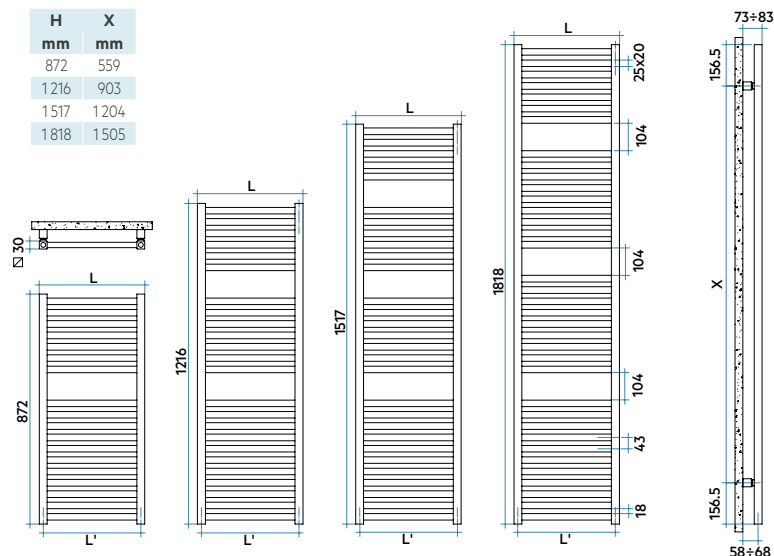


### Normes et certifications



EN 442

CE 17  
EN442-1

### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

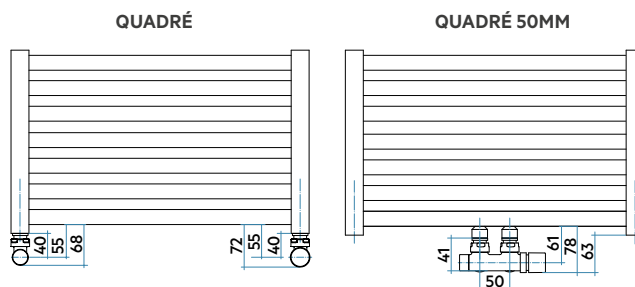

### QUADRÉ

| Références            | Stock | Dimensions    |               |             |                  |             |            | Puissances   |              |             |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                       |       | Haut.<br>H mm | Larg.<br>L mm | Prof.<br>mm | Entraxe<br>L' mm | Poids<br>Kg | Cap.<br>lt | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt | Pente<br>n. |
| QSS 048B __ IR 01 NNN |       | 872           | 480           | 30          | 450              | 8,4         | 4,4        | 412          | 220          | 1,224       |
| QSS 058B __ IR 01 NNN |       | 872           | 580           | 30          | 550              | 9,7         | 5,1        | 493          | 264          | 1,226       |
| QSM 048B __ IR 01 NNN |       | 1216          | 480           | 30          | 450              | 11,2        | 5,8        | 561          | 300          | 1,227       |
| QSM 058B __ IR 01 NNN |       | 1216          | 580           | 30          | 550              | 13,0        | 6,7        | 667          | 357          | 1,226       |
| QSL 048B __ IR 01 NNN |       | 1517          | 480           | 30          | 450              | 13,7        | 7,0        | 746          | 398          | 1,229       |
| QSL 058B __ IR 01 NNN |       | 1517          | 580           | 30          | 550              | 15,9        | 8,2        | 812          | 433          | 1,229       |
| QSE 048B __ IR 01 NNN |       | 1818          | 480           | 30          | 450              | 16,9        | 9,0        | 834          | 445          | 1,230       |
| QSE 058B __ IR 01 NNN |       | 1818          | 580           | 30          | 550              | 19,5        | 10,5       | 992          | 529          | 1,231       |
| QSE 073B __ IR 01 NNN |       | 1818          | 730           | 30          | 700              | 23,4        | 12,7       | 1222         | 651          | 1,234       |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### QUADRÉ 50MM

| Références            | Dimensions    |               |             |                  |             |            | Puissances   |              |             |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                       | Haut.<br>H mm | Larg.<br>L mm | Prof.<br>mm | Entraxe<br>L' mm | Poids<br>Kg | Cap.<br>lt | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt | Pente<br>n. |
| QSS 048B __ IR 05 NNN | 872           | 480           | 30          | 50               | 8,4         | 4,4        | 412          | 220          | 1,224       |
| QSS 058B __ IR 05 NNN | 872           | 580           | 30          | 50               | 9,7         | 5,1        | 493          | 264          | 1,226       |
| QSM 048B __ IR 05 NNN | 1216          | 480           | 30          | 50               | 11,2        | 5,8        | 561          | 300          | 1,227       |
| QSM 058B __ IR 05 NNN | 1216          | 580           | 30          | 50               | 13,0        | 6,7        | 667          | 357          | 1,226       |
| QSL 048B __ IR 05 NNN | 1517          | 480           | 30          | 50               | 13,7        | 7,0        | 746          | 398          | 1,229       |
| QSL 058B __ IR 05 NNN | 1517          | 580           | 30          | 50               | 15,9        | 8,2        | 812          | 433          | 1,229       |
| QSE 048B __ IR 05 NNN | 1818          | 480           | 30          | 50               | 16,9        | 9,0        | 834          | 445          | 1,230       |
| QSE 058B __ IR 05 NNN | 1818          | 580           | 30          | 50               | 19,5        | 10,5       | 992          | 529          | 1,231       |
| QSE 073B __ IR 05 NNN | 1818          | 730           | 30          | 50               | 23,4        | 12,7       | 1222         | 651          | 1,234       |

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

| Quadré      |             | Kit robinet thermostatisable<br>équerre blanc |   | Résistance électrique IR<br>avec contrôle digitale blanc |       |   |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-------|---|
| Haut.<br>mm | Larg.<br>mm |                                               |   | Références                                               | Watt  |   |
| 872         | 480         | VAL KIT SQ MIST 01                            | + | ANRE 0400 GFP 01                                         | 400   | = |
| 872         | 580         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 0500 GFP 01                                         | 500   |   |
| 1216        | 480         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 0500 GFP 01                                         | 500   |   |
| 1216        | 580         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 0600 GFP 01                                         | 600   |   |
| 1517        | 480         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 0750 GFP 01                                         | 750   |   |
| 1517        | 580         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 0800 GFP 01                                         | 800   |   |
| 1818        | 480         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 0800 GFP 01                                         | 800   |   |
| 1818        | 580         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 1000 GFP 01                                         | 1 000 |   |
| 1818        | 730         | VAL KIT SQ MIST 01                            |   | ANRE 1200 GFP 01                                         | 1 200 |   |

\*Eco-participation : 0,83€ HT



### Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

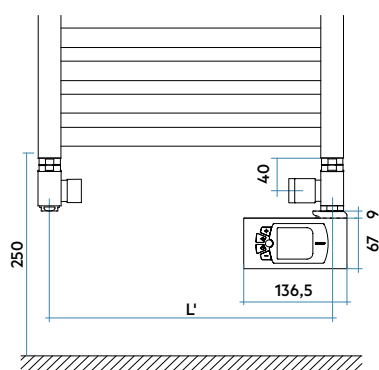

Digitale

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

| Finition | Raccords hydrauliques<br>standard équerre |
|----------|-------------------------------------------|
| code     |                                           |
| blanc    | VAL KIT SQU CU 01                         |
| chrome   | VAL KIT SQU CU 50                         |
| couleur  | VAL KIT SQU CU _ _                        |

| Finitions | Raccords hydrauliques<br>50 mm équerre |
|-----------|----------------------------------------|
| code      |                                        |
| blanc     | VAL KIT50 SQU CU 01                    |
| chrome    | VAL KIT50 SQU CU 50                    |
| couleur   | VAL KIT50 SQU CU _ _                   |

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

| Finition | Cache-tubes<br>standard |
|----------|-------------------------|
| code     |                         |
| blanc    | VAL KIT COPT 160 01     |
| chrome   | VAL KIT COPT 160 50     |
| satiné   | VAL KIT COPT 160 55     |

| Finitions | Cache-tubes<br>50 mm |
|-----------|----------------------|
| code      |                      |
| blanc     | VAL KIT COPT 50 01   |
| chrome    | VAL KIT COPT 50 50   |
| satiné    | VAL KIT COPT 50 55   |

#### Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

| Télécommande IR<br>pour résistance électrique IR |
|--------------------------------------------------|
| code                                             |
| REELETTASRM40                                    |



\*Eco-participation : 0,12€ HT

#### Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



| couleur | APPU FIORE _ _ | APPU QUADRO75 _ _ | APPU TONDO82 _ _ |
|---------|----------------|-------------------|------------------|
|---------|----------------|-------------------|------------------|