

Les triples filtres **RAINMASTER TRIO** sont conçus pour les **usages domestiques**. Installés sur le réseau d'eau de la pompe reliée à la cuve de récupération d'eau de pluie, ils assurent **une filtration excellente en éliminant les matières en suspension** (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau. Grâce à leurs actions, **ils protègent les installations** d'arrosage, et les réseaux d'alimentation des sanitaires et machines à laver. **Économiques** ils disposent de cartouches lavables, supprimant ainsi le besoin de consommables. Leur système de **lavage à contre-courant** et leur **vanne de purge** intégrée permettent **un entretien facile, rapide et sûr** garantissant une filtration optimale sur le long terme. Enfin, ils sont élaborés avec des matériaux de haute qualité qui leur confèrent une plus grande durabilité.



- ➕ Lavage à contre courant
- ➕ Vanne de purge
- ➕ Pression maxi. 8 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Filtre à eau de pluie pour le recyclage et le traitement de l'eau avec pré-filtre équipé d'une vanne de vidange pour un nettoyage manuel.
- Filtre triple avec tête monobloc.
- **1^{er} et 2^e bol : cartouches de préfiltration :**
RAH 10 en acier inox AISI 316 (90µ)
+ FA 10 SX (25µ).
- **3^e bol : cartouche de traitement :**
LA 10 (charbon actif) ou CB VOC 10 (10µ).(Composés Volatiles Organique).
- **Raccords femelles entrée/sortie : 1".**

- **Filetage :** laiton et BSP.
- **Tête :** polypropylène renforcé.
- **Cuve :** PET.
- Antipollution par système de purge anti-reflux.
- **Joints toriques :** silicone.
- **Joints plats :** SEBS avec technologie anti-microbienne.
- **Soupape de décharge :** laiton CW617 N
- **Température mini./maxi. :** +4 / +45 °C.
- **Pression de service mini./maxi. :** 1,8 / 8 bars.
- Livré avec support de fixation et clé de démontage.



Kit d'aspiration et crépine flottante équipée de matériaux atoxiques spécialement conçus pour être compatibles avec l'eau potable, offrant ainsi une excellente qualité de traitement en 3 stades.

Modèle	Code	Débit maxi. l/h
RAINMASTER TRIO RAH-CB 1"	491185	5500
RAINMASTER TRIO RAH-LA 1"	491186	2800

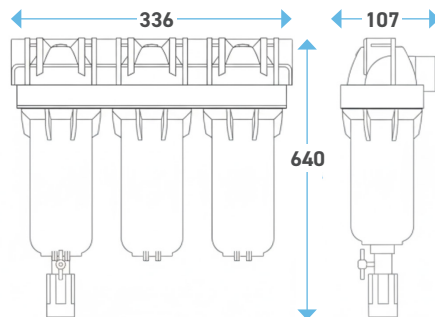

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES


Kit d'automatisme



Modèle	Code	Caractéristiques techniques
K-MATIC	494346	- Automatise la procédure de nettoyage. - Ouverture automatique de la vanne du filtre. - Intervalle entre les lavages : 12h, 24h, 7, 15, 30 jours. - Durée des lavages : 10 min ou 20 min. - Fonctionne avec une simple pile 9 V non incluse. - Arrêt de sécurité : fermeture de la vanne en cas de pile déchargée. - Fonction manuelle en cas de saleté excessive pour un nettoyage supplémentaire.

Cartouches de rechanges

Modèle	Code	Caractéristiques techniques
RAH 90 µ	494000	Cartouche filtrante 90 µ en acier inox AISI 316.
RSH 50 µ	494005	Cartouche filtrante 50 µ en polyester plissé.
FA 10 SX 25 µ	493805	Cartouche filtrante 25 µ en 100% polypropylène lavé à la vapeur après fabrication.
Pack 3 FA 10 SX 25 µ	493460	
HA10 SX	493811	Cartouche contenant des cristaux de polyphosphates pour traitement anti-calcaire.
LA10 SX	493739	Cartouche contenant du charbon actif pour améliorer le goût et éliminer d'éventuelles odeurs.
Kit 2 cartouches FA 10 SX 25 µ + CB	493465	Kit de 2 cartouches : FA 25 µ pour la filtration des boues et CB pour la filtration des sédiments, réduction des VOC et des métaux lourds.



RAH




RSH



HA



LA



FA + CB