MÜPRO

OPTIMAL

électrozingué

Application

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

Une technique performante et économique :

- Système de fermeture rapide
- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Offre les mêmes avantages que les colliers une pièce
- Sécurité élevée grâce à l'extrémité fermée de l'oreille
- Le tube peut être librement positionné avant le blocage de la vis
- Pas d'ouverture incontrôlée grâce au système de fermeture






- Vis de fermeture imperdable à tête universelle
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® vert : Atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)
- Manipulation aisée sécurisée

Informations Techniques

Insonorisation

Dimension	Charge maximale admissible [N]
¼" - 1¼"	800
1½" - 70 mm	1.690
2½" - 116 mm	2.320
125 mm - 6"	2.696

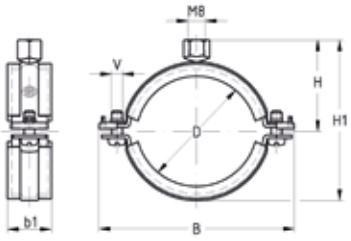

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm] b1	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M8	¼"		13 - 15	23	55	26	42	M5	**119822**	100	Pièce
	⅜"		16 - 18		57	28	45		**119838**		
	½"		19 - 24		63	31	51		**119818**		
	¾"		25 - 30		70	34	57		**119834**		
	1"		32 - 37		76	38	65		**119806**		
	1¼"		41 - 44		85	41	71		**119814**	50	
	1½"		48 - 51		93	45	79	M6	**119810**		
		57	53 - 58		100	49	86		**119842**		
	2"		60 - 63		107	52	92		**119826**		
		70	69 - 73		116	56	101		**119846**	1	
	2½"		74 - 78	28	127	58	106		**119830**	50	

⚠ Pour le montage en suspension au plafond, il n'est pas toujours aisé de fixer le tube. Il est donc particulièrement pratique de pouvoir fermer le collier OPTIMAL d'une seule main. Quand la vis est dans l'oreille, le tube ne peut pas tomber mais reste mobile. Vous pouvez alors utiliser vos 2 mains pour le positionner.

Sans oublier la sécurité totale garantie par l'oreille du collier fermée vers l'extérieur.

© MÜPRO

OPTIMAL

électrozingué

Filetage M	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm] b1	B	H	H1	V	Code article	Condition-nement	Unité
M8/M10	¼"		13 - 15	23	55	30	46	M5	**119866**	100	Pièce
	⅜"		16 - 18		57	32	49		**119882**		
	½"		19 - 24		63	35	55		**119862**		
	¾"		25 - 30		70	38	61		**119878**		
	1"		32 - 37		76	42	69		**119850**		
	1¼"		41 - 44		85	45	75		**119858**	50	
	1½"		48 - 51		93	49	83	M6	**119854**		
		57	53 - 58		100	53	90		**119886**		
	2"		60 - 63		107	56	96		**119870**		
		70	69 - 73		116	60	105		**119894**		
	2½"		74 - 78	28	127	62	110		**119874**		
		83	80 - 84		132	66	117		**119898**		
	3"		88 - 90		139	68	122		**119794**		
		102	99 - 103		155	75	136		**119770**		
		110	108 - 112		163	80	145		**119774**		
	4"		113 - 117		168	82	150		**119798**		
		116	116 - 120		172	84	153		**119778**		
		125	125 - 129		174	89	164		**119782**		
		133	133 - 137		185	93	171		**119786**		
	5"		137 - 141		188	95	176		**119802**		
		160	159 - 162		212	106	197		**119790**		
	6"		164 - 168		220	108	202		**119890**		

⚠ Pour le montage en suspension au plafond, il n'est pas toujours aisé de fixer le tube. Il est donc particulièrement pratique de pouvoir fermer le collier OPTIMAL d'une seule main. Quand la vis est dans l'oreille, le tube ne peut pas tomber mais reste mobile. Vous pouvez alors utiliser vos 2 mains pour le positionner.

Sans oublier la sécurité totale garantie par l'oreille du collier fermée vers l'extérieur.

© MÜPRO