

Fiche technique


K-FLEX® ST Bande adhésive de désolidarisation Réf. : TA25xxx

DESCRIPTION

Complexe composé d'une bande d'élastomère K-FLEX® ST épaisseur 4 mm, sur laquelle est appliqué un adhésif sur toute la largeur de la bande. La partie adhésive est revêtue d'un film protecteur papier kraft qui sera enlevé lors de l'application.

UTILISATION

Le ruban isolant adhésif sert à isoler la périphérie de pièces ou de points singuliers avant coulage d'une dalle de plancher chauffant et peut aussi servir à désolidariser des éléments : tuyauteries, chape, gaines de ventilation...

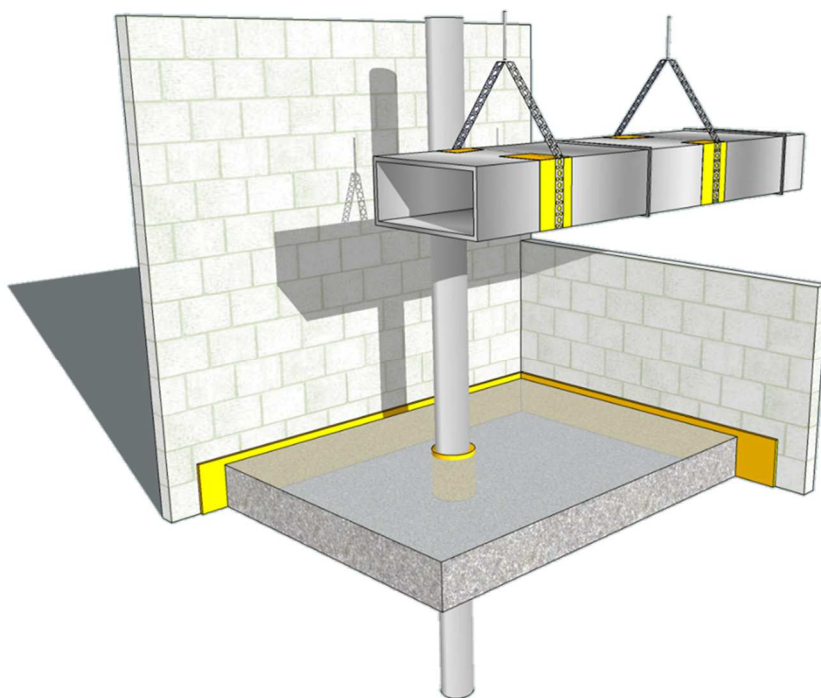

MISE EN OEUVRE

La pose du ruban doit s'effectuer installation arrêtée (*le cas échéant*), en respectant la température de mise en œuvre sur un support propre, sec et exempt de toutes poussières.

Le ruban devra être découpé avec un outil tranchant (cutter, ciseaux) afin d'éviter de déchirer la trame de protection.

Pour obtenir une bonne tenue de l'adhésif, il est impératif d'exercer une forte pression du produit sur son support en évitant toute tension ou allongement de l'isolant.

En cas d'utilisation sur une installation de chauffage ou de climatisation, l'installation sera remise en service après polymérisation complète de l'adhésif, soit au minimum 36 heures après la pose.

K-FLEX® ST Bande adhésive de désolidarisation

Page 1 sur 2

Fiche technique

K-FLEX® ST Bande adhésive de désolidarisation Réf. : TA25xxx

GAMME

TA25250 : rouleaux de 25 ml, largeur 250 mm, en épaisseur 4 mm; fourniture par palettes complètes de 48 rouleaux

TA25330 : rouleaux de 25 ml, largeur 330 mm, en épaisseur 4 mm; fourniture par palettes complètes de 36 rouleaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	de - 40°C à + 85°C	
Température de mise en œuvre	de + 10°C à + 30°C	
Stockage	de + 10°C à + 30°C	
Coefficient de conductivité thermique	λ à 0°C: 0,033 W/m.K λ à 20°C: 0,035 W/m.K λ à 40°C: 0,037 W/m.K	selon EN ISO 8497
Résistance à la vapeur d'eau	$\mu \geq 10\,000$	selon EN ISO 12086
Classement Marine Bureau Veritas	certificat N° 07131/E1 MED du 12/11/2019	
Réaction au feu	Euroclasse B-S2,d0	
Influence sur la corrosion	conforme aux exigences de la norme EN 13468 PH neutre (7)	
Résistance aux agents chimiques, aux moisissures, aux parasites et à l'ozone	excellente	
Santé, environnement	sans amiante, sans C.F.C, sans gaz d'expansion, sans formaldéhyde. aucune contribution au développement des bactéries, moisissures ou champignons	
Réglementation REACH (CE) N°1907/2006	conforme à la réglementation en vigueur	
Odeur	neutre	
Couleur	noir	
Utilisation	à l'intérieur	
Adhésif	acrylique	
Tolérances dimensionnelles	conforme à la norme NF EN 14304	

CONTRÔLE QUALITÉ

USINE de Uniejow certifiée ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015 par SGS. Auto-contrôle permanent de la production.

Important - Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Nous précisons que ce produit n'est pas étudié pour résister aux agressions physiques des volatiles ou des rongeurs (par ex.) Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en oeuvre de nos isolants, demander le manuel de pose.

K-FLEX® ST Bande adhésive de désolidarisation

Page 2 sur 2