

Ballons tampons pour application dans les installations d'eau chaude et les installations sanitaires.

Avantages

- Émaillage de qualité supérieure selon DIN 4753/section 3 pour préparation hygiénique d'eau chaude et protection optimale contre la corrosion en combinaison avec une anode Mg ou à courant appliqué.
- Avec pieds réglables pour un alignement précis.
- Convient pour le raccordement d'échangeurs de chaleur externes.
- Raccordements pour thermostat - thermomètre - circulation.

Caractéristiques techniques



- Pression de service max.: 10 bar.
- Température de service max.: 95 °C.
- Construction en acier S235JR.
- Isolation:
Couleur standard: blanc (RAL 9010)
Isolation en mousse rigide incluse (injectée directement) avec couche de finition en polystyrène.



Description	FlexTherm LS 200L + iso. blanc	
Code	18623	
EAN	08712874186231	
Modèle	<u>Flextherm LS 200 - 300</u>	
Volume [l]	200	
Dimensions *	Ø [mm]	560
	H [mm]	1360
	H. bascul. [mm]	1500
Couleur isolation	blanc	
Poids [kg]	55	

* Dimensions y compris isolation.

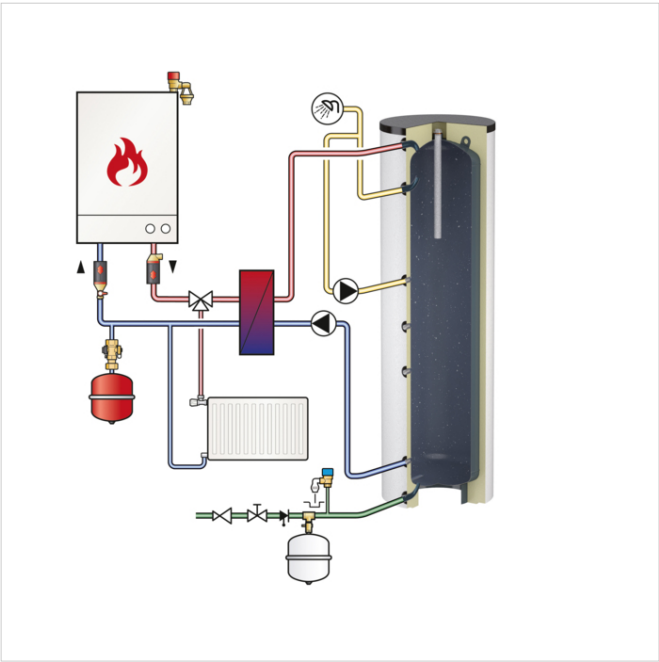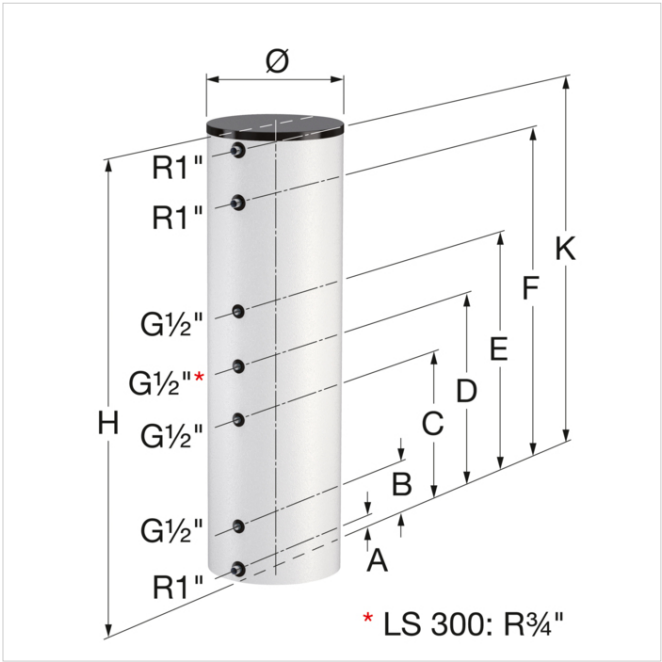

**Flextherm LS 200 - 300 - Schéma de raccordement**

Type	Distance entre le sol et l'axe des raccordements						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]
Flextherm LS 200	65	245	545	710	885	1075	1285
Flextherm LS 300	65	310	-	850	950	1340	1560

Flextherm LS - Performances

Caractéristiques techniques	Flextherm LS						
	200	300	500	750	1000	1500	2000
Perte de chaleur totale (EN 12897) [W]	83	108	133	119	147	161	183
Label énergie	C	D	D	C	C	C	C

Classification données générales

Groupe Etim	Générateurs de chaleur
Classe Etim	stockage de la chaudière
Nom du produit	FlexTherm LS 200L + iso. blanc
Marque	FLAMCO
type produit	Storage vessels - Glass lined
Code	18623
EAN	08712874186231

Classification caractéristiques

réservoir de stockage matériel	Acier
Veste Matériaux	Matière synthétique
Baril de surface	Émaillé
Contenu	200 Litre
Température de travail maximum	95 Degrees celsius
Température de service maxi.	95 Degrees celsius
Pression de service maximum	10 Bar
Du matériel d'isolation	EPS
Matériel de l'isolant	EPS
tube plongeur	Non
Avec tube plongeur	Non
connexion de recirculation	Oui
Raccord d'évacuation	Oui
Avec une connexion de vidange	Oui
Possibilité de vidange	Oui
Placement vertical	Oui
Hauteur	1360 Millimetre
Largeur	560 Millimetre
Profondeur	560 Millimetre
Diamètre	560 Millimetre
Raccord eau du robinet froide	Filetage extérieur
Nom. Diamètre intérieur eau froide	1" (25)
Raccord eau du robinet chaude	Filetage extérieur
Eau chaude sanitaire	1 pouce
Nom. diamètre intérieur du chauffe eau	1" (25)
Diamètre du tube externe de l'eau chaude	25 Millimetre
Ligne de circulation de raccordement	Filetage intérieur
Nom. Ligne de circulation de diamètre intérieur	1/2" (15)
Ligne de circulation du diamètre externe du tube	15 Millimetre
Classe d'efficience énergétique	C

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation and operating instruction](#)[PZH certificate](#)[LS ADSK](#)[LS DWG](#)[LS IPT](#)[LS STEP](#)[Selection Guide](#)[Brochure 5 - Préparateurs ECS et vases tampons \(2014\)](#)[ErP label LS 200](#)[ErP label LS 300](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr