JOINTS SME

Joint "JC"



DESCRIPTION

Le joint SME "JC" est un joint automatique : l'étanchéité est réalisée par la compression de la bague en joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage.Le joint SME "JC" satisfait aux exigences fixées par la norme NF EN 877 : tenue à l'eau chaude : 24h à 95°C tenue aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C tenue au brouillard salin : supérieure à 350h tenue à l'eau usée : supérieure ou égale à 30 jours tenue aux produits chimiques : pour 2 < pH < 12dureté sur joint DN50 à DN125 : classe 50 48±5 Shore A dureté sur joint DN150 : classe 50 55±5 Shore A mise en pression : ≤ 3 bar déviation angulaire : ≤ 3°

CONFORMITÉ


→ Références normatives:
NF EN 877
NF EN 681-1

MATÉRIAUX

- EPDM
- Tolérance générale : conforme à l'ISO 3302-1/tableau 1/ catégorie 3

Pam Building +33 (0) 9 78 45 50 54 tc@pambuilding.com www.pambuilding.fr

JOINTS SME
Joint "JC"

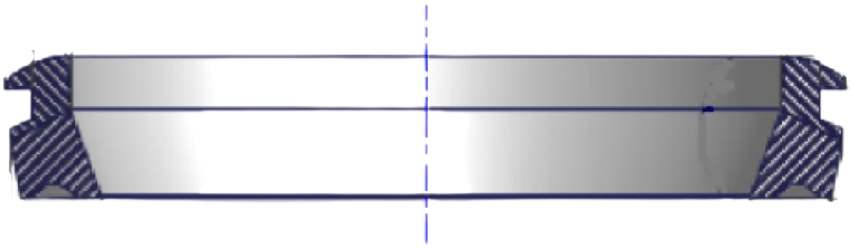

DN	L	H	W	Masse	Référence
50	83	23,5	83	0,05	261496
75	109,5	23,5	109	0,07	261497
100	137	23,5	137	0,09	261498
125	163,5	23,5	163	0,11	261499
150	191	23,5	191	0,15	261500

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

L'étanchéité est réalisée par la compression de la bague de joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage, par la simple introduction du bout uni dans l'emboîture. Cette opération nécessite l'utilisation d'une pâte lubrifiante, destinée à diminuer la force d'emboîtement.

La pâte lubrifiante est de couleur blanche et inodore et est conditionnée en boîtes de 500 ml (référence 199037).

La pâte lubrifiante de montage est appliquée au pinceau en couche mince sur la face apparente de la bague de joint en place dans son logement et sur le bout-uni.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building
130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY