

CIRCULATEUR 25-60/180

Circulateur de chauffage

Code : A4YDJ.1

Réf. fournisseur : 3300G0L0052U137

TEKNIK

par **tn** taconova

Grâce à son système électronique à inverseur associé à des moteurs biphasés, le **circulateur Teknik par Taconova** offre une conception plus robuste, avec moins de composants et une réduction des pertes de puissance


Les + produit :

- LED multicolore : identifie rapidement le mode de fonctionnement et les éventuelles alarmes
- Déblocage automatique du rotor et filtre anti-impuretés intégré
- Protections complètes (surchauffe et marche à sec)
- Fonction spéciale de réduction de bruit et optimisation énergétique pour planchers chauffants
- Conception durable : sans maintenance et anti-oxydation



Les caractéristiques techniques :

Raccord	DN25 – G 1½"
Entraxe	180 mm
Hauteur manométrique maximale	6,0 m
Puissance absorbée	3 – 44 W
Alimentation	230 V – 50/60 Hz
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	≤ 0,19
Pression maximale	6 bar
Poids	≈ 1,8 kg (version corps fonte)

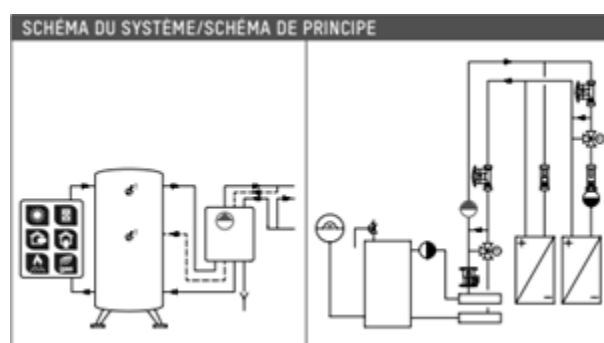

CIRCULATEUR 25-60/180

Circulateur de chauffage

Code : A4YDJ.1

Réf. fournisseur : 3300G0L0052U137

TEKNIK

par **tn** taconova





Fonctionnement

Les circulateurs à **rotor noyé** assurent la lubrification naturelle des composants et ne nécessitent aucun joint interne. Une **fonction de déblocage automatique** protège activement le rotor contre les blocages, les salissures et les particules métalliques.

Domaines d'application

Circulateurs autonomes et/ou intégrés au système pour le **chauffage** des **bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels**, adaptés aux installations à débit et hauteur de chute modérés.

Courbes de puissance :

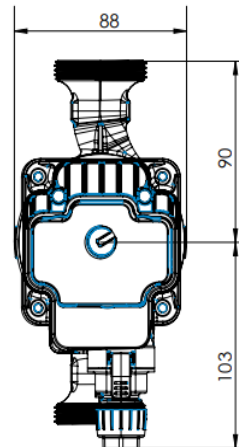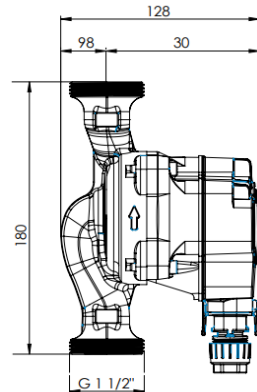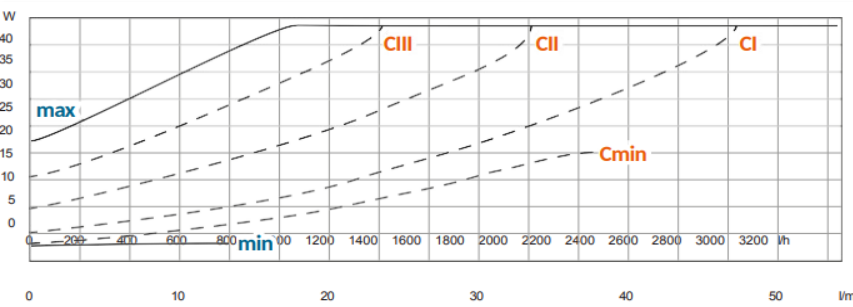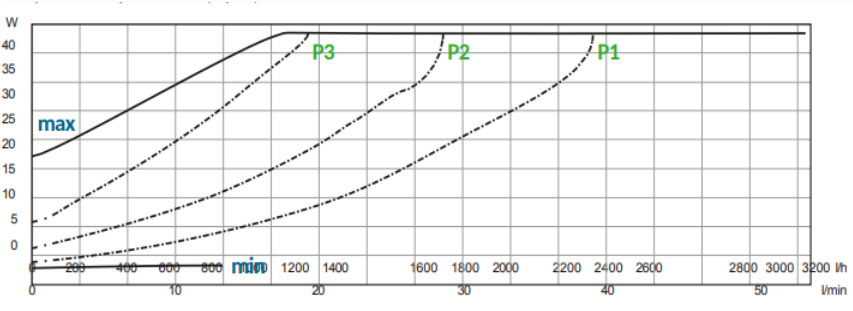

Les températures de fonctionnement :

Température ambiante	Température fluide
10 °C	10 → 95 °C
20 °C	20 → 95 °C
30 °C	30 → 95 °C
40 °C	40 → 95 °C
50 °C	50 → 95 °C
55 °C	55 → 95 °C