

CAPTEURS SOLAIRES

CSP 2600, capteur plan haute performance

Un capteur solaire de haute qualité pour son rendement optique inégalé : 84,5 %, sa grande surface : 2,61 m² et sa perte de charge très faible. Avis Technique CSTB 14-4/15-2087-V1-E1 consultable sur certita.fr


CAPTEUR CSP 2600 AVEC 1 CAPTEUR et ses accessoires de fixation selon nature du toit

	Code article
• CSP 2600 x 1 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11060
• CSP 2600 x 1 - Toit tuiles plates	F6AA11061
• CSP 2600 x 1 - Toit tuiles ardoises	F6AA11062
• CSP 2600 x 1 - Toiture tôle	F6AA11063
• CSP 2600 x 1 - Intégrés à toit tuiles mécaniques	F6AA11064
• CSP 2600 x 1 - Intégrés à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11065
• CSP 2600 x 1 - En façade	F6AA11066
• CSP 2600 x 1 - Sur châssis 45°	F6AA11067

CAPTEUR CSP 2600 AVEC 2 CAPTEURS et ses accessoires de fixation selon nature du toit

	Code article
• CSP 2600 x 2 - Toit tuiles mécaniques	F6AA11068
• CSP 2600 x 2 - Toit tuiles plates	F6AA11069
• CSP 2600 x 2 - Toit tuiles ardoises	F6AA11070
• CSP 2600 x 2 - Toiture tôle	F6AA11071
• CSP 2600 x 2 - Intégrés à toit tuiles mécaniques	F6AA11072
• CSP 2600 x 2 - Intégrés à toit tuiles plates/ardoises	F6AA11073
• CSP 2600 x 2 - En façade	F6AA11074
• CSP 2600 x 2 - Sur châssis 45°	F6AA11075

Implantation : Un seul modèle pour de nombreuses possibilités d'installation

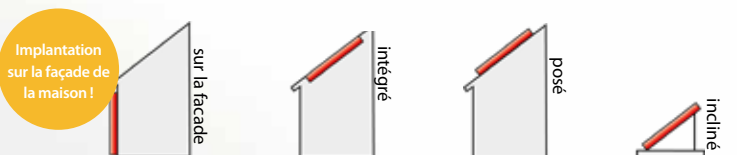

Caractéristiques techniques

Rendement = $\eta^0 = 84,5\%$; $a_1 = 3,59 \text{ W/m}^2\text{K}$; $a_2 = 0,015 \text{ W/m}^2\text{K}^2$
 Surface utile : 2,36 m²
 Surface hors tout : 2,61 m²
 Contenance : 1,6 litres
 Hauteur : 2,15 m
 Largeur : 1,21 m
 Epaisseur : 0,11 m
 Poids à vide : 48 kg

Dimensionnement

Dimensionnement donné à titre indicatif, pour une consommation moyenne journalière par personne de 35 l à 50°C déterminé selon le logiciel Solo du CSTB.

Nbre de personnes	NORD	CENTRE	SUD
2	1	1	1
3	1 ²	1	1
4	2	1 ²	1
5	2	1 ²	1

² : Prévoir 2 capteurs pour configuration façade

