

Quantité	Description
1	TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 98346604 Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone. L'indice de rendement minimal (MEI) du produit est égal ou supérieur à 0,70. Le Règlement de la commission (UE) détermine le meilleur indice de rendement des pompes disponibles sur le marché depuis le 1er janvier 2013. Les pièces en fonte ont un revêtement époxy réalisé par un procédé d'électrodéposition cathodique (CED). CED est un procédé de revêtement de haute qualité dans lequel un champ électrique autour du produit permet le dépôt de particules peintes d'une manière lisse et homogène sur la surface. Pompe Le corps de pompe est muni d'une bague de centrage en acier inoxydable/PTFE, facile à changer, pour réduire la quantité de liquide coulant depuis le côté refoulement de la roue vers le côté aspiration. La roue est sécurisée avec un cône fendu sur l'arbre. La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère avec transmission de couple au travers du ressort et autour du soufflet. En raison du soufflet, la garniture ne porte pas l'arbre et le mouvement axial n'est pas empêché par des dépôts sur l'arbre. Faces d'étanchéité : _BL_ Matériau de la bague de garniture mobile : carbure de silicium (SiC) _BL_ Matériau du grain fixe : carbure de silicium (SiC) Cette association de matériaux est utilisée lorsqu'une résistance à la corrosion plus élevée est nécessaire. La grande robustesse de cette association de matériaux offre une bonne résistance contre les particules abrasives. Matériau de la garniture secondaire : EPDM (caoutchouc éthylène-propylène) L'EPDM a une excellente résistance à l'eau chaude. L'EPDM ne convient pas pour les huiles minérales. Une circulation de liquide à travers la gaine de la vis de purge d'air assure la lubrification et le refroidissement de la garniture mécanique. La lanterne forme le raccordement entre le corps de pompe et le moteur ; elle est équipée d'une vis de purge d'air manuelle pour la ventilation du corps de pompe et de la chambre de la garniture mécanique. La garniture entre la lanterne et le corps de pompe est un joint torique ou un joint plat. La pièce centrale de la lanterne est munie de dispositifs de protection contre l'arbre et l'accouplement. Les arbres du moteur et de la pompe sont raccordés par un accouplement. Moteur Le moteur est complètement fermé et ventilé avec les principales dimensions conformes aux normes CEI et DIN. Les tolérances électriques sont conformes à la norme CEI 60034. Le moteur est bridé avec bride à orifice taraudé (FT). Conception de montage du moteur conformément à la norme IEC 60034-7 : IM B 14, IM V 18 (Code I) / IM 3601, IM 3611 (Code II). Le moteur est doté de protection thermique (courant PTO et capteurs de température) conformément à la norme IEC 60034-11 et ne nécessite aucune protection moteur supplémentaire.

Quantité	Description
1	La protection réagit à la fois aux hausses de température lentes et rapides, par exemple en cas de surcharge constante et de conditions de blocage. Comme la protection thermique comprend une réinitialisation automatique, le moteur doit être raccordé de manière à ce que la réinitialisation automatique ne puisse pas provoquer des accidents. Autres détails du produit Caractéristiques techniques Commandes: Frequency converter: AUCUN Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2865 mn-1 Débit nominal: 7.88 m³/h Hmt nom.: 7.93 m Diamètre réelle de la roue mobile: 89 mm Code de la garniture mécanique: BQQE Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B2 Matériaux: Corps de pompe: Fonte EN-GJL-200 ASTM class 30 Roue: Composite PES+30% GF Installation: Plage température ambiante: -30 .. 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Pression maximum à la température indiquée: 10 bar / 120 °C Type raccordement: G Taille du raccordement: DN 25 Pression nominale pour le raccordement: PN 10 Entraxe: 180 mm Taille de la bride du moteur: FT85 Donnée électrique: Type moteur: 71B Puissance nominale - P2: 0.37 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-230/240 V Courant nominal: 2.95/2.70 A Intensité démarrage: 280 % Cos phi - facteur de puissance: 0.99 Vitesse nominale: 2770 mn-1 Rendement moteur à pleine charge: 60.0-56.0 % Nombre de pôles: 2 Indice de protection (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Classe d'isolement (IEC 85): F No moteur: 85215102 Autres:



Nom Société:

Créé par:




Téléphone:

Date:

19/09/2022

Quantité	Description
1	Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: 0.70 Poids net: 10.7 kg Poids brut: 12.7 kg Volume d'expédition: 0.041 m3 N° VVS danois: 381800090 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137051

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DX1
Code article:	98346604
Numéro EAN::	5711493380054
Prix:	EUR 1457
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2865 mn-1
Débit nominal:	7.88 m³/h
Hmt nom.:	7.93 m
Hauteur max.:	90 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	89 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Versión pompe:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-200
Corps de pompe:	ASTM class 30
Roue:	Composite
Roue:	PES+30% GF
Code matériau:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-30 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	DN 25
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Taille de la bride du moteur:	FT85
Code raccord:	O
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	71B
Puissance nominale - P2:	0.37 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230/240 V
Courant nominal:	2.95/2.70 A
Intensité démarrage:	280 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.99
Vitesse nominale:	2770 mn-1
Rendement moteur à pleine charge:	60.0-56.0 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	PTO
No moteur:	85215102
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70

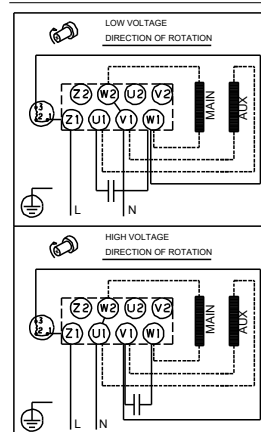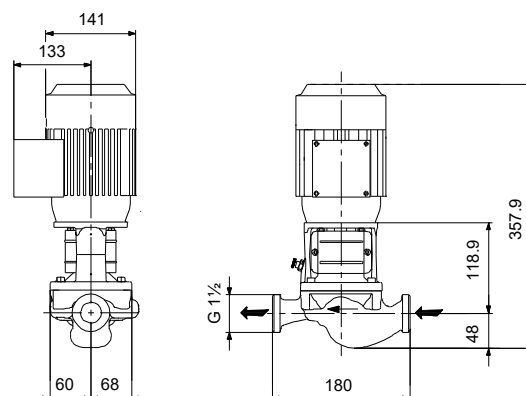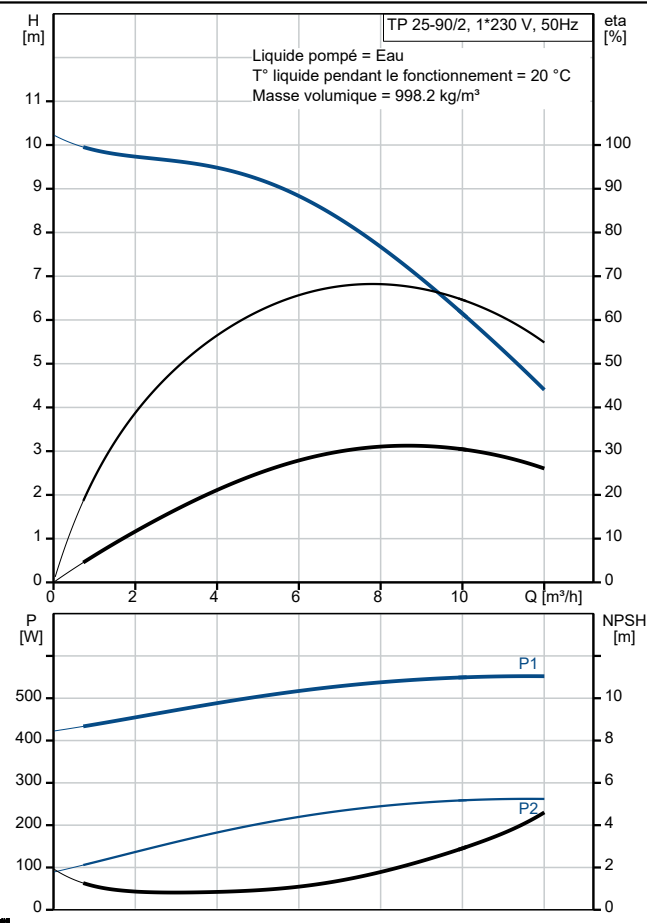



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

19/09/2022

Description	Valeur
Poids net:	10.7 kg
Poids brut:	12.7 kg
Volume d'expédition:	0.041 m3
N° VVS danois:	381800090
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137051