



Robinetterie

Ceratherm 100 new

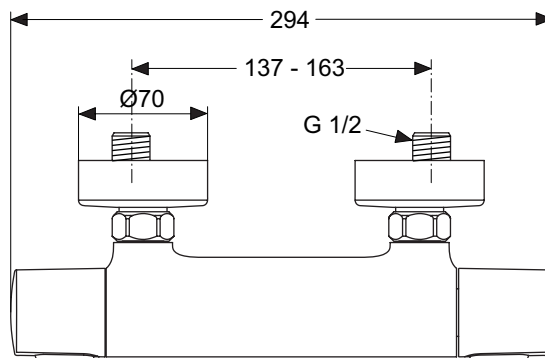


Réf. : A6018AA

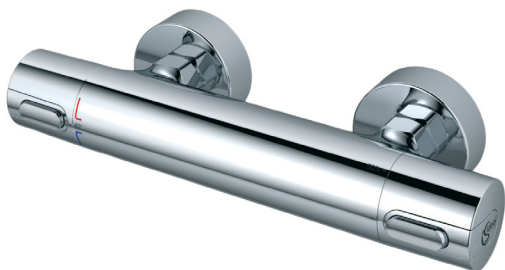

Thermostatique douche mural C3

Ceratherm 100, thermostatique douche mural C3, Chrome. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Cartouche C3 : température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre, réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête 1/2" à disques céramique. Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Rosaces rondes. Entraxe 150 mm ± 13 mm. Technologie COOL BODY (corps tiède)



Couleur : AA - Chrome

Forme :

Rond

Caractéristiques :

- Cool body : corps tiède
- Limiteur de température
- Température maximale pré-réglée en usine à 40°C
- Eco-Stop : butée de débit

Plus de détails sur le produit :

Type :	Robinetterie de douche
Montage :	Fixation murale
Mode de fonctionnement :	Thermostatique
Certifications :	NF
Numéro de certificat :	E1 C3 A3 U3
Poids net (kg) :	2.00
Matériau :	Laiton chromé
Hauteur (mm) :	70
Largeur (mm) :	294
Profondeur (mm) :	113

Ideal Standard France - Showroom Paris

165 av. du Bois de la Pie, 95940 Roissy CDG Cedex, France - Tél : 01 49 38 28 00

E-mail : sav.idealstandard@idealstandard.com (demandes techniques) /

fr-fax-offre-de-prix@idealstandard.com (demandes commerciales) - Site internet : www.idealstandard.fr