


## VSH Tectite Classic Té égal FFF 28

Le VSH Tectite Classic T24 est un té avec trois extrémités femelles instantanées. En utilisant VSH Tectite, vous utilisez un raccord instantané avec une technologie unique mondialement reconnue. VSH Tectite fournit une tuyauterie adaptée aux applications domestiques et commerciales légères.

- démontable
- aucun source de chaleur requise
- isolation rapide
- fourni avec toutes les homologations applicables

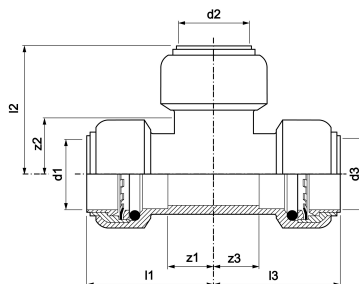

**4750746**

Type T24

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                          |                                         |                      |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Laiton                   | Angle                                   | 90 Degrees           |
| Qualité matériau connexion 1         | CuZn33Pb1.5AlAs (CW626N) | Diamètre extérieur connexion 1          | 28 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité               | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,5 Millimetre       |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité               | Diamètre extérieur connexion 2          | 28 Millimetre        |
| Matériau connexion 2                 | Laiton                   | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,5 Millimetre       |
| Qualité matériau connexion 2         | CuZn33Pb1.5AlAs (CW626N) | Diamètre extérieur connexion 3          | 28 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité               | Epaisseur paroi , connexion 3           | 1,5 Millimetre       |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité               | Longueur connexion 1                    | 49 Millimetre        |
| Raccord de connection 3              | Laiton                   | Longueur utile connexion 1              | 17 Millimetre        |
| Matériau connexion 3                 | CuZn33Pb1.5AlAs (CW626N) | Longueur connexion 2                    | 49 Millimetre        |
| protection de surface terminale 3    | Non-traité               | Température médium minimum (en continu) | -24 degré Celsius    |
| Traitement de surface connection 3   | Non-traité               | Longueur utile connexion 2              | 17 Millimetre        |
| Exécution                            | Pièce en T               | Température medium maximum (continue)   | 95 degré Celsius     |
| Reducing                             | ✗                        | Longueur connexion 3                    | 49 Millimetre        |
| En plusieurs parties                 | ✗                        | Longueur utile connexion 3              | 17 Millimetre        |
| Système orienté                      | ✗                        | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar               |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 25                    | Medium temperature (continuous)         | -24 95 degré Celsius |
| Raccordement 1                       | À enficher               |                                         |                      |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 25                    |                                         |                      |
| Raccordement 2                       | À enficher               |                                         |                      |
| diamètre intérieur connection 3      | DN 25                    |                                         |                      |
| connexion 3                          | À enficher               |                                         |                      |
| Bride tournante                      | PN 16                    |                                         |                      |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                     |                                         |                      |
| Main colour fitting                  | Laiton                   |                                         |                      |
| Haute résistance à la traction       | ✓                        |                                         |                      |
| QA Gastec                            | ✗                        |                                         |                      |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| avec emballage                     | ✗ |
| Certifié KIWA                      | ✓ |
| Avec vidange                       | ✗ |
| Avec dégazeur                      | ✗ |
| Avec isolation thermique           | ✗ |
| Avec arrêt cam / -Rand             | ✓ |
| Etiquette VdS                      | ✗ |
| Limité                             | ✗ |
| With connection indicator          | ✗ |
| Etiquette FM                       | ✗ |
| Etiquette LPCB                     | ✗ |
| Etiquette ULC                      | ✗ |
| Etiquette UL                       | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗ |
| VdS quality mark                   | ✗ |
| With approval for TÜV              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas          | ✗ |
| DVGW quality mark for water        | ✓ |
| KIWA certified                     | ✓ |
| Gastec QA mark                     | ✗ |
| KOMO certified                     | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✗ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗ |