

Accessoires de réseau

Pour conduits souples ou rigides

Acoustique

Description	mm	mm	cm	Atténuation (dB) et fréquences (Hz)						Code Article
				125	250	500	1 k	2 k	4 k	
Silencieux circulaire épaisseur isolant 50 mm Temp. -30 à 250°C Pression maxi 3 000 Pa Vitesse d'air maxi 10 m/s	125	255	60	3	9	20	28	35	28	PS05060125
	160	260		3	7	17	23	29	20	PS05060160
	200	300		3	7	14	20	26	15	PS05060200
	250	355		2	7	12	18	23	10	PS05060250
	315	415		2	7	10	15	20	7	PS05060315
	355	450		4	9	16	22	17	13	PS05060355
	400	500		4	8	15	20	15	12	PS05060400
	450	560		4	8	16	18	13	12	PS05060450
	500	600	90	6	9	16	20	14	13	PS05090500
	560	630		6	9	15	19	13	12	PS05090560
	630	710		5	8	14	18	11	12	PS05090630

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Aéraulique

Description	Ø Conduit	Longueur L1	Code Article
	mm	mm	
Clapet anti-retour Ø 80 à 160	80	40	CAR080
	100	46	CAR100
	125	51	CAR125
	150	64	CAR150
	160	68	CAR160
Clapet anti-retour Ø 200 à 400	200	120	CAR200
	250	120	CAR250
	315	160	CAR315
	355	160	CAR355
	400	160	CAR400

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Isolation



Description	Remarque	Code Article
Bande isolante autoadhésive en élastomère, résistance au feu B-s3, d0 (M1) Épaisseur 3 mm - Largeur 50 mm Longueur 15 m Conductivité thermique $\lambda = 0,034 \text{ W/m.K}$	Multiple de vente conseillé : 24	BAI1550
Laine de verre de masse 25 kg/m³, revêtue d'une feuille d'aluminium renforcée. Classement au feu : A1, utilisation jusqu'à 250°C. Rouleau de 1,2 m de largeur	Calorifuge épaisseur 25 mm 21,6 m² (18 m x 1,2 m)	CALO25
	Calorifuge épaisseur 50 mm 10,8 m² (9 m x 1,2 m)	CALO50
Pointes adhésives de fixation avec embase 50 x 50 mm livrées avec rondelles clips Ø 30 mm	Pointe adhésive de fixation pour isolant 25 mm (lg 32 mm). Boîte de 500 pièces	PADF25
	Pointe adhésive de fixation pour isolant 50 mm (lg 63 mm). Boîte de 500 pièces	PADF50

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Grilles de soufflage / reprise murales portée d'air à débit maxi 7-15 m

Description	Largeur x Hauteur	Débit	Section passage	Code Article
	mm	m³/h	cm²	
   Grille rectangulaire à double déflexion avec ailettes verticales devant, fixation par clips, alu laqué blanc pur RAL9003 pour soufflage. Toutes les ailettes sont réglables indépendamment.	300 x 100	60 - 360	185	GSDABLC3010
	400 x 100	100 - 500	253	GSDABLC4010
	500 x 100	120 - 640	322	GSDABLC5010
	300 x 150	120 - 620	317	GSDABLC3015
	400 x 150	160 - 860	434	GSDABLC4015
	400 x 200	220 - 1220	615	GSDABLC4020

Plénums associés : voir pages suivantes
Puissance sonore, portée d'air : nous consulter

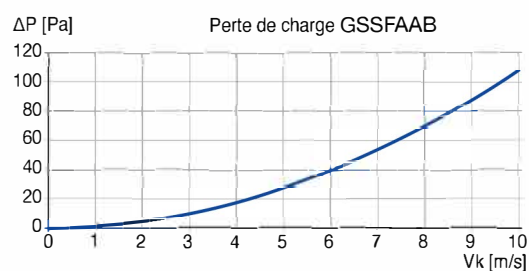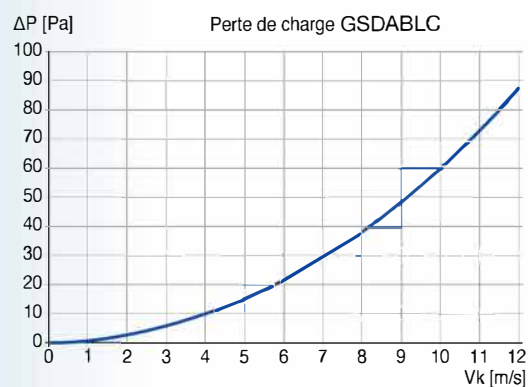

Description	Dimensions		Section passage	Code Article
	mm	m³/h	cm²	
 Grille linéaire porte-filtre à barres frontales fixes en alu laqué blanc pur RAL9003 à encadrement large et fixation par clips • Soufflage : grille seule • Reprise : prévoir filtre associé	400 x 100	140 - 220	229	GSSFABLC4010
	Filtre associé			F3808
	600 x 100	200 - 500	353	GSSFABLC6010
	Filtre associé			F5808
	800 x 100	260 - 680	478	GSSFABLC8010
	Filtre associé			F7808
	1000 x 100	320 - 860	603	GSSFABLC10010
	Filtre associé			F9808
	300 x 150	160 - 420	291	GSSFABLC3015
	Filtre associé			F2813
	400 x 150	220 - 580	399	GSSFABLC4015
	Filtre associé			F3813
	500 x 150	280 - 730	508	GSSFABLC5015
	Filtre associé			F4813
	600 x 150	340 - 880	617	GSSFABLC6015
	Filtre associé			F5813
	800 x 150	460 - 1200	835	GSSFABLC8015
	Filtre associé			F7813

Plénums associés : voir pages suivantes
Puissance sonore, portée d'air : nous consulter