

Robinet de puisage à brise-jet réf : 2

- PN 10
- utilisable pour :
 - eau chaude (80°C max) et froide



MATERIAUX:


- Matière corps : laiton CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW614N
- clapet et garniture : NBR 80SH ACS
- brise jet laiton type CW614N

Traitement de surface :

- Chromé/polé ou Poli

Instructions de montage:

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

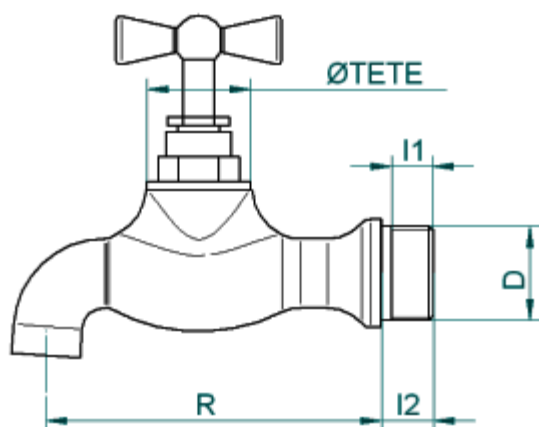

REF POLI	REF CHROME /POLI	R	I1	I2	ØTETE	D	Poids en kg
2-2E	2-5E	75	8	9	3/8"	3/8"	0,2
2-2F	2-5F	80	9	11	1/2"	1/2"	0,24

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N° 20 ACC NY 161 valable jusqu'au 25 JUIN 2025

VISA BE

VISA QUALITE