

DROIT AVEC ECROU PRISONNIER


STRAIGHT CONNECTOR WITH SWIVEL NUT



Référence

7272

page 1/1

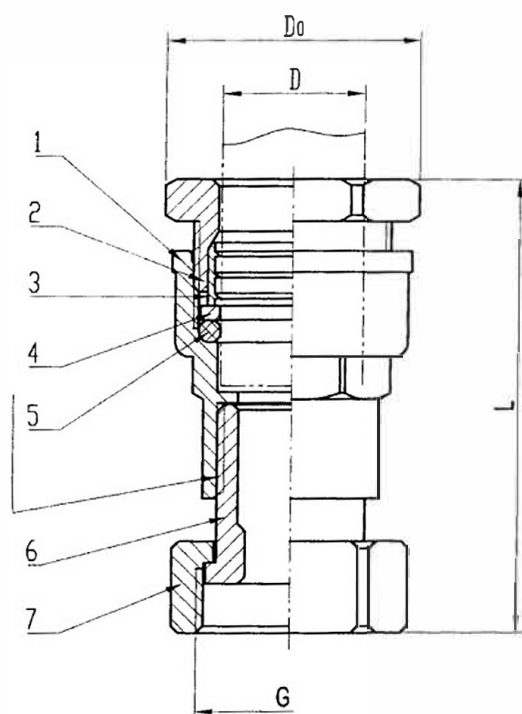

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
1 Corps	Body	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
2 Ecrou	Nut	Laiton UNI 5075/65	Brass UNI 5075/65
3 Anneau de compression	Compressing ring	H62	H62
4 Rondelle	Washer	Laiton OT58	Brass OT58
5 O-ring	O-ring	NBR70	NBR70
6	Connector pipe	Laiton	Brass
7	Connector pipe nut	Laiton	Brass

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

TARAUDAGE : ISO 228-1

TEMPÉRATURE DE SERVICE :

0°C / +50°C

PRESSION DE SERVICE :

PN 25 - Norme DIN 8076

■ INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- S'assurer que l'écrou soit desserré de quelques tours.
- Enfoncer le tube coupé à angle droit jusqu'au fond du corps du raccord.
- Serrer l'écrou énergiquement.

■ TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

THREADS : ISO 228-1

WORKING TEMPERATURE :

0°C / +50°C

WORKING PRESSURE :

PN 25 - DIN 8076

■ ASSEMBLING INSTRUCTIONS :

- Ensure to unscrew the nut from the fitting only of a few threads.
- Insert the tube, cutted vertically, into the fitting by pressure in order to reach the seat of the fitting itself.
- Tight up the nut completely.

■ CERTIFICATIONS

- ACS : Conformité à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine.

■ CERTIFICATIONS

- ACS : Comply with French drinking water regulation.

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

D	20	20	25	25	32
G	3/4"	1"	3/4"	1"	1"
Do	36	36	42	42	50
L	81	83	84	89	99
Pièce par boîte / Packing each bag	15	12	15	15	10
Pièce par carton / Packing each carton	120	96	120	120	80
Poids pièce (grs) / Weigh piece (grs)	225	300	500	300	300