Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**UNILIFT AP35.40.06.A3V**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96010929

Pompe de relevage

Pompe de relevage monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 3-ph, classe

La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration.
Elle est fournie avec un coffret de commande et de protection et avec 0,8 m de câble d'alimentation. La pompe est aussi équipée d'un régulateur de niveau avec 10 m de câble pour un fonctionnement automatique.

Roue de type VORTEX pour un passage de 35 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eau de pluie...

Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique.

La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie.

La pompe est équipée d'une poignée et est prête à fonctionnner ; elle est équipée d'un câble d'alimentation de 10 m m. Ce dernier est muni d'une prise étanche pour éviter la pénétration d'humidité dans les enroulements du stator.

Liquide:

Plage température liquide:	0 .. 55 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Débit maxi:	4.17 l/s
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	35 mm
Certifications:	CE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO

Matériaux:

Corps de pompe:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Presse-étoupe:	Laiton
		CW602N
		C35330
	Installation:	
	Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
	Type raccordement:	Rp
	Taille du raccordement:	1 1/2 pouce
	Profondeur maximale d'installation:	7 m
	Lieu d'installation:	En intérieur/extérieur
	Donnée électrique:	
	Puissance absorbée P1:	0.9 kW
	Puissance nominale - P2:	0.6 kW
	Fréquence d'alimentation:	50 Hz
	Tension nominale:	3 x 400 V
	Intensité nominale:	1.6 A
	Cos phi - Facteur de puissance:	0.83
	Vitesse nominale de l’entraînement:	2830 mn-1
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
	Classe d’isolation (CEI 85):	F
	Protection moteur intégrée:	AUCUN
	Longueur du câble d’alimentation:	10 m
	Type de fiche câble:	NONE
	Autres:	
	Poids net:	14 kg
	Poids brut:	14.5 kg
	N° VVS danois:	391318311
	N° RSK suédois:	5880117
	N° LVI finlandais:	4822581
	Pays d'origine:	RS
	Code douanier:	84137021
	Certifications environnementales:	WEEE


Nom Société:


Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT AP35.40.06.A3V
Code article:	96010929
Numéro EAN::	5700390901097
Technique:	
Débit maxi:	4.17 l/s
Hauteur max.:	10 m
Type de roue:	VORTEX
Particule maxi:	35 mm
Certifications:	CE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Presse-étoupe:	Laiton
	CW602N
	C35330
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	1 1/2 pouce
Profondeur maximale d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	D/S
Installation:	H/V
Lieu d'installation:	En intérieur/extérieur
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 55 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	0.9 kW
Puissance nominale - P2:	0.6 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400 V
Intensité nominale:	1.6 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.83
Vitesse nominale de l'entraînement:	2830 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Type de fiche câble:	NONE
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	A
Autres:	
Poids net:	14 kg
Poids brut:	14.5 kg
N° VVS danois:	391318311

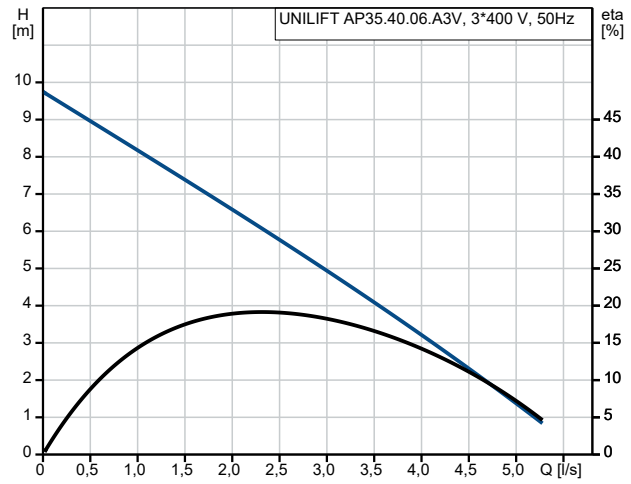

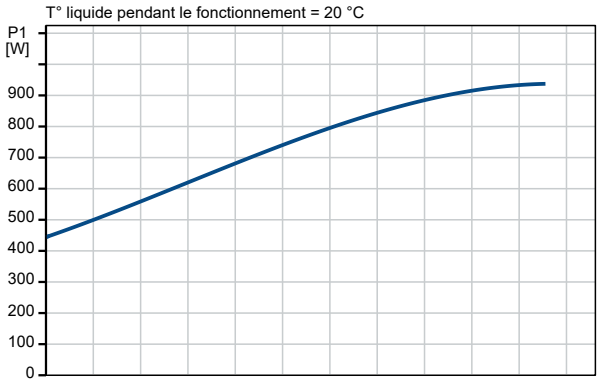

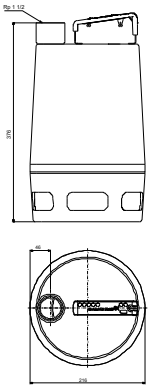

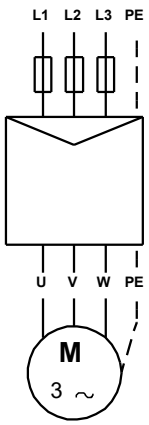

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
N° RSK suédois:	5880117
N° LVI finlandais:	4822581
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE