

Concrete Look

FLUX



atlas concorde
SOLUTION

FLUX

porcelain & wall tiles

Concrete Look

Dall'incontro tra il sapore del cemento di recupero e il potere rifrangente del metallo, una proposta dall'anima moderna e metropolitana.

Superfici accattivanti e una suggestiva palette di colori fanno di Flux il linguaggio materico ideale per i progetti e le ambientazioni di interior design più diverse.

A mix of reclaimed concrete and the refractive power of metal that produces a look with a modern, metropolitan soul. Captivating surfaces and an evocative color palette make Flux the ideal style for the most diverse interior design projects and settings.

Aus der Begegnung zwischen der Optik von altem Zement und der strahlenden Kraft des Metalls entsteht ein Produkt mit modernem, urbanem Appeal. Faszinierende Oberflächen und Farben machen Flux zur idealen, stofflichen Sprache für auf unterschiedlichsten Raumdesign-Ideen basierende Projekte und Innenausbauten.

De la rencontre entre le charme du ciment recyclé et le pouvoir réfringent du métal, une proposition à l'esprit urbain et moderne. Des surfaces séduisantes et une palette de couleurs suggestive font de Flux l'expression idéale pour les projets et espaces les plus variés du design d'intérieur.

Es una propuesta de ánimo moderna y metropolitana. Nace del encuentro entre el sabor del cemento de recuperación y el poder de refracción del metal. Las superficies fascinantes y la rica paleta de colores convierten a Flux en el lenguaje matérico ideal para los más variados proyectos de diseño y decoración de interiores.

atlas concorde

new 60x120

Porcelain Tiles:
FLUX Sand 60x120 rectified - 23^{3/8}"x47^{1/8}"



Porcelain Tiles:
FLUX Sand 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
FLUX Vibes 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Porcelain Tiles:
FLUX Vibes 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Vibes 60x120



Porcelain Tiles:
FLUX Concrete 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Wall Tiles:
FLUX Indigo 30,5x56 rectified - 12"x22"

Wall Tiles:
FLUX Indigo 30,5x56 rectified - 12"x22"



Porcelain Tiles:
FLUX Concrete 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Porcelain Tiles:
FLUX Concrete 60x60 rectified - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
FLUX Concrete Grip 30x60 rectified - 11^{3/4}"x23^{5/8}"
Wall Tiles:
FLUX Stripes Bone 30,5x56 rectified - 12"x22"

Wall Tiles:
FLUX Stripes Bone 30,5x56 rectified - 12"x22"



Porcelain Tiles:
FLUX Concrete 60x60 rectified - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
FLUX Concrete Grip 30x60 rectified - 11³/₄"x23⁵/₈"





Porcelain Tiles:
FLUX Sand 60x60 rectified - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Wall Tiles:
FLUX Aquamarine 30,5x56 rectified - 12"x22"
FLUX Brush Indigo & Aquamarine
30,5x56 rectified - 12"x22"

Wall Tiles:
FLUX Aquamarine 30,5x56 rectified - 12"x22"
FLUX Brush Indigo & Aquamarine 30,5x56 rectified - 12"x22"



Porcelain Tiles:
FLUX Sand 60x60 rectified - 23^{5/8}"x23^{5/8}"





FLUX

porcelain & wall tiles

Porcelain Tiles:
FLUX Coke 30x60 rectified - 11³/₄"x23⁵/₈" . FLUX Coke Mosaico 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Wall Tiles:
FLUX Bone 30,5x56 rectified - 12"x22" . FLUX Amethyst 30,5x56 rectified - 12"x22"
FLUX Scrape Indigo & Amethyst 30,5x56 rectified - 12"x22"






Porcelain Tiles:
FLUX Bone 30x60 rectified - 11³/₄"x23⁵/₈" . FLUX Bone Mosaico 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Wall Tiles:
FLUX Bone 30,5x56 rectified - 12"x22" . FLUX Amethyst 30,5x56 rectified - 12"x22"
FLUX Skyfall Bone Mosaico 30,5x30,5 cm - 12"x12"



Coloured body porcelain tiles . Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes Feinsteinzeug . Gres porcelánico coloreado en masa
Rectified monocaliber . Rettificato monocalibro . Rectifié monocalibre . Rektifiziert Monokalibriert . Rectificado monocalibre

SIZES AND SURFACES / FORMATI E SUPERFICI

MATTE / MATT

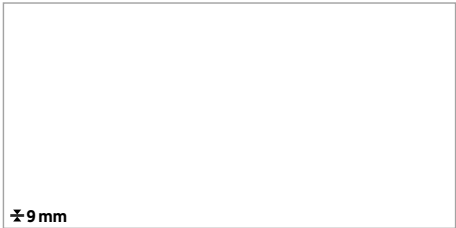

60x120 cm 23⁵/₈"x47¹/₄"
FLUX Bone 60x120 rectified
FLUX Sand 60x120 rectified
FLUX Concrete 60x120 rectified
FLUX Coke 60x120 rectified



30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈"
FLUX Bone 30x60 rectified
FLUX Sand 30x60 rectified
FLUX Concrete 30x60 rectified
FLUX Coke 30x60 rectified



60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈"
FLUX Bone 60x60 rectified
FLUX Sand 60x60 rectified
FLUX Concrete 60x60 rectified
FLUX Coke 60x60 rectified



BONE



CONCRETE



SAND



COKE


Outdoor and Wet Areas

GRIP / GRIP



30x60 cm 11³/₄"x23⁵/₈"
FLUX Bone 30x60 Grip rectified
FLUX Sand 30x60 Grip rectified
FLUX Concrete 30x60 Grip rectified
FLUX Coke 30x60 Grip rectified

OUTDOOR PAVING ± 20 mm




60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈"
FLUX Bone 60x60 20mm rectified
FLUX Concrete 60x60 20mm rectified
FLUX Coke 60x60 20mm rectified



FLUX Concrete Look

Coloured body porcelain tiles . Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes Feinsteinzeug . Gres porcelánico coloreado en masa
Rectified monocaliber . Rettificato monocalibro . Rectifié monocalibre . Rektifiziert Monokalibriert . Rectificado monocalibre

Decor Range / Gamma Decorì

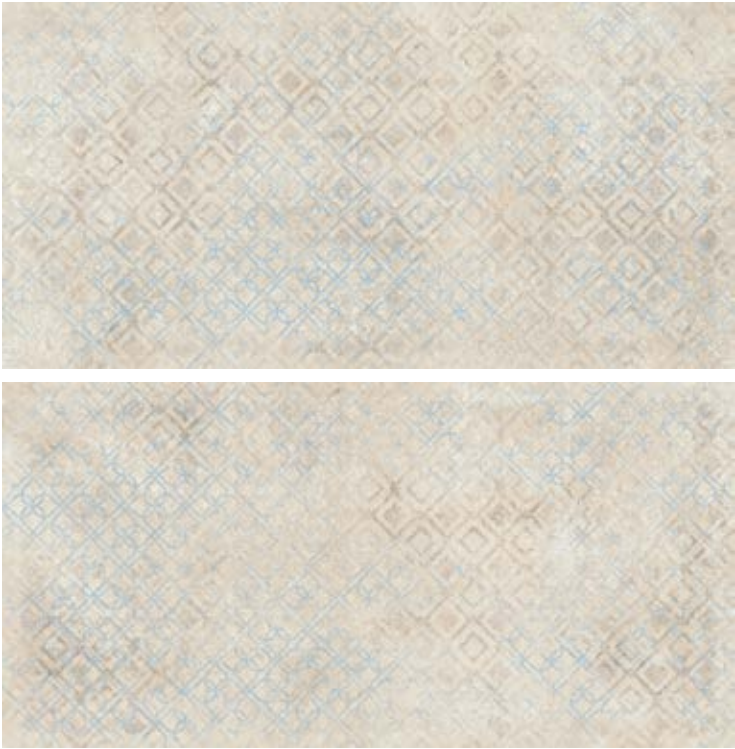

FLUX Vibes 60x120 rectified
10 different patterns
60x120 cm - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



FLUX Bone Mosaico
30x30 cm - 11^{3/4}"x11^{3/4}"



FLUX Sand Mosaico
30x30 cm - 11^{3/4}"x11^{3/4}"



FLUX Concrete Mosaico
30x30 cm - 11^{3/4}"x11^{3/4}"




FLUX Coke Mosaico
30x30 cm - 11^{3/4}"x11^{3/4}"



Battiscopa
7,2x60 - 2^{7/8}"x23^{5/8}"

FLUX Bone battiscopa
FLUX Sand battiscopa
FLUX Concrete battiscopa
FLUX Coke battiscopa



Gradino
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

FLUX Bone gradino
FLUX Sand gradino
FLUX Concrete gradino
FLUX Coke gradino

porcelain tiles



Porcelain Tiles:
FLUX Vibes 60x120 rectified - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Special pieces / Pezzi speciali

White-body wall tiles . Rivestimenti in pasta bianca
Revêtements en pâte blanche . Weißscherbige Wandfliesen . Revestimientos en pasta blanca
Rectified monocaliber . Rettificato monocalibro . Rectifié monocalibre . Rektifiziert Monokalibriert . Rectificado monocalibre

SIZES AND SURFACES / FORMATI E SUPERFICI

MATTE / MATT



FLUX Bone rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



FLUX Aquamarine rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



FLUX Indigo rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



FLUX Amethyst rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



± 8,5 mm




Decor Range / Gamma Decorì



FLUX Stripes Bone
30,5x56 rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



FLUX Brush Indigo & Aquamarine
30,5x56 rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



FLUX Scrape Indigo & Amethyst
30,5x56 rectified
30,5x56 cm - 12"x22"



FLUX Skyfall
Bone Mosaico
30,5x30,5 cm - 12"x12"



FLUX Skyfall
Indigo & Aquamarine Mosaico
30,5x30,5 cm - 12"x12"



FLUX Skyfall
Indigo & Amethyst Mosaico
30,5x30,5 cm - 12"x12"



Wall Tiles:

FLUX Bone 30,5x56 rectified - 12"x22"

FLUX Scrape Indigo & Amethyst 30,5x56 rectified - 12"x22"

WHITE-BODY WALL TILES Rivestimenti in pasta bianca
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS EN PASTA BLANCA



TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARATTERISTICHE TECNICHE
Compliant with standards EN 14411 Annex L group BIII Conforme alla norma EN 14411 Appendice L gruppo BIII
Compliant with standards ISO 13006 Annex L group BIII Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII

30,5x56 cm rectified - 12"x22" ∇ 8,5 mm

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			FLUX
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte
				(mm)	(%)	(mm)	
Dimensions Dimensioni		Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 ^(*) Rect.	± 0,3 ^(*) Rect.	± 1,0 ^(*) Rect.	Suitable for Conforme
		Thickness Spessore		± 0,5 ^(**)	± 10 ^(**)	± 0,5 ^(**)	Suitable for Conforme
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,4 ^(***) Rect.	± 0,3 ^(***) Rect.	± 0,8 ^(***) Rect.	Suitable for Conforme
		Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 ^(****) Rect.	± 0,3 ^(****) Rect.	± 1,5 ^(****) Rect.	Suitable for Conforme
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme
				e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 1,8 Rect.	
		w. ± 0,6 Rect.		w. ± 0,4 Rect.	w. ± 1,8 Rect.		
Physical Properties Proprietà fisiche		Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E _a ≤ 20 %
		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 12 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²
		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7 MK ⁻¹
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,06% (0,6mm/m)
		Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato -			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
Chemical properties Proprietà chimiche		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA
		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima			5
		Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ²) and Lead (in mg/dm ²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb

COLOURED BODY PORCELAIN TILES Gres porcellanato colorato in massa
GRES CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA



TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARATTERISTICHE TECNICHE
Compliant with standards EN 14411 Annex G group BIIA Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo BIIA
Compliant with standards ISO 13006 Annex G group BIIA Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo BIIA

60x120 cm rectified - 23 1/2"x47 1/2" ∇ 9 mm
60x60 cm rectified - 23 1/2"x23 1/2" ∇ 8 mm
30x60 cm rectified - 11 1/2"x23 1/2" ∇ 8 mm
60x60 cm rectified - 23 1/2"x23 1/2" ∇ 20 mm

				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			FLUX		
				7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Matte	Grip	Textured Lastra 20mm
Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 ^(*) Non-rect. ± 0,4 ^(*) Rect.	± 0,6 ^(*) Non-rect. ± 0,3 ^(*) Rect.	± 2,0 ^(*) Non-rect. ± 1,0 ^(*) Rect.	Suitable for Conforme		
		Thickness Spessore		± 0,5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0,5 ^(**)			
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 ^(***) Non-rect. ± 0,4 ^(***) Rect.	± 0,5 ^(***) Non-rect. ± 0,3 ^(***) Rect.	± 1,5 ^(***) Non-rect. ± 0,8 ^(***) Rect.			
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,8 ^(****) Non-rect. ± 0,4 ^(****) Rect.	± 0,5 ^(****) Non-rect. ± 0,3 ^(****) Rect.	± 2,0 ^(****) Non-rect. ± 1,5 ^(****) Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Not applicable to "strong structures" Non applicabile a strutture forti
Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Surface flatness Planarità	ISO 10545-3	c.c. ±0,8 Non-rect. c.c. ±0,6 Rect.	c.c. ±0,5 Non-rect. c.c. ±0,4 Rect.	c.c. ±2,0 Non-rect. c.c. ±1,8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	
				e.c. ±0,8 Non-rect. e.c. ±0,6 Rect.	e.c. ±0,5 Non-rect. e.c. ±0,4 Rect.	e.c. ±1,8 Non-rect. e.c. ±1,8 Rect.			
			ASTM C 373	w. ±0,8 Non-rect. w. ±0,6 Rect.	w. ±0,5 Non-rect. w. ±0,4 Rect.	w. ±2,0 Non-rect. w. ±1,8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	
		Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _a ≤ 0,5% Individual max 0,6% E _a ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Bulk mechanical characteristics Caratteristiche meccaniche massive		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm - per spessore < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)/(5)		R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	EN 1339 Annex F	-			-	-	≥ TT1 60x60
Surface mechanical characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali		Mohs hardness Durezza Mohs	ISO 10545-6	-			6	8	8
		Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)		≤ 175 mm ³			≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹
Thermal and hygrometric characteristics Caratteristiche termico igrometriche		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)		Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
Physical properties Proprietà fisiche		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
		Reaction to fire Reazione al fuoco		Class A1 or A1 _u Classe A1 oppure A1 _u			A1 - A1 _u	A1 - A1 _u	A1 - A1 _u
		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A	A	A
Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA	HA	HA
Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata			5	5	5
		Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130	Declared value Valore dichiarato			R10	R11	R11
Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097	Declared value Valore dichiarato			A+B	A+B+C	A+B+C
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo		PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo		Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test			Class P3	Class P4	Class P4
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 UNE 41901: 2017 EX	Declared value Valore dichiarato			Class C2	Class C3	Class C3
Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	μ ₀ >0,40 per elemento sdraiante su pavimentazione asciutta μ ₀ >0,40 per elemento sdraiante su pavimentazione bagnata			>0,40 Asciutto >0,40 Bagnato	>0,40 Asciutto >0,40 Bagnato	>0,40 Asciutto >0,40 Bagnato
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico		ANSI A137.1			> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
				ANSI A137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)					

^(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
^(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
^(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work size (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
^(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
^(v) The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
^(w) The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
⁽¹⁾ Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
⁽²⁾ Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
⁽³⁾ However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations.
⁽⁴⁾ For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.
⁽⁵⁾ Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141 – 41042
Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

atlasconcorde.com