

REF : 5497 - 5498

CLAPET À BOULE PVC SIMPLE UNION




Utilisation :

- Certifié EN 12050-4 pour utilisation avec eaux usées et eaux vannes.
- Sens du fluide indiqué par une flèche.
- Installation horizontale.
- Installation oblique et verticale avec sens du fluide ascendant.

Caractéristiques techniques :


- Corps en PVC
- Siège en EPDM
- Raccordement à visser femelle gaz selon ISO 228-1 (article 5497)
- Raccordement à coller selon EN 1452 (article 5498)
- Pression : PN 10 bar
- Températures : 0/+60°C

Nomenclature et dimensions :

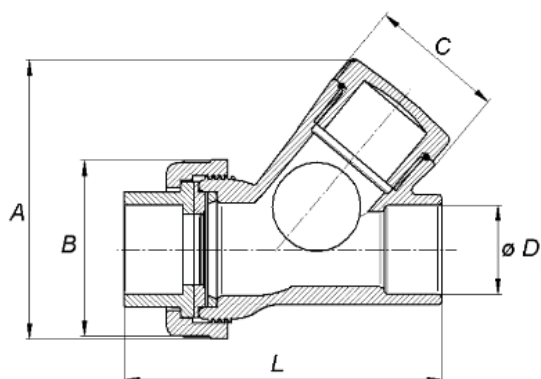

5497

Øtube (D)	DN	L	A	B	C	Kg
16	10	85	78	49	34	0.109
20	15	85	78	49	34	0.099
25	20	94	92	57	41	0.154
32	25	112	104	67	59	0.216
40	32	144	127	81	61	0.420
50	40	158	158	99	71	0.691
63	50	190	181	112	90	1.125
75	65	270	238	154	114	3.420
90	80	324	286	178	137	4.102

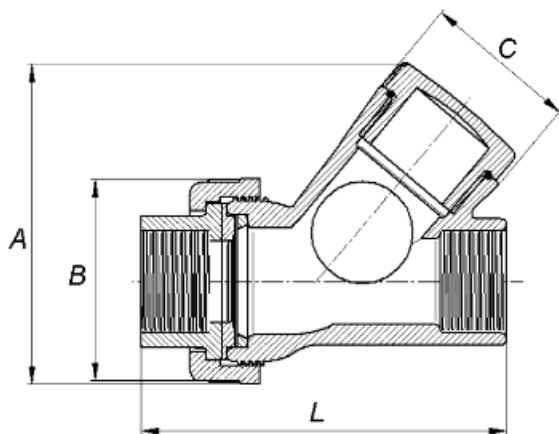

5498

Taraudage	DN	L	A	B	C	Kg
3/8"	10	85	78	49	34	0.110
1/2"	15	85	78	49	34	0.100
3/4"	20	94	92	57	41	0.155
1"	25	112	104	67	59	0.216
1 1/4"	32	144	127	81	61	0.420
1 1/2"	40	158	158	99	71	0.691
2"	50	190	181	112	90	1.125
2 1/2"	65	270	238	154	114	3.420
3"	80	324	286	178	137	4.102