**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | **SP 5A-21** |



**Note ! La photo produit peut différer du produit réel**

Référence: 05002B21

Pompe immergée, convient au pompage d'eau propre. La pompe peut être installée à la verticale ou à l'horizontale. Tous les composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion. Cette pompe est homologuée pour la délivrance d'eau potable.

Liquide:

| | |
|---|---|
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -15 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |

Technique:

| | |
|---|---|
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
| Débit nominal: | 5 m³/h |
| Hauteur nominale: | 86 m |
| Certifications: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Certifications pour moteur: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Certifications pour l'eau potable: | ACS,DM174 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Version moteur: | T40 |
| Clapet anti-retour: | OUI |
| Spécifications du bout d'arbre: | CANNELÉ |

Matériaux:

| | |
|---|---|
| Pompe: | Stainless steel |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Roue: | Acier inox. |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| | EN 1.4301 |
| Garniture mécanique: | HM/Céramique |

Installation:

| | |
|---|---|
| Pression ambiante maximale: | 60 bar |
| Pression maximale de service: | 60 bar |

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | Pression de sortie maximale autorisée: 13.7 bar |
| | Type raccordement: Rp |
| | Taille du raccordement: 1 1/2 pouce |
| | Diamètre motor: 4 pouce |
| | Diamètre de forage minimum: 105 mm |
| | |
| | Donnée électrique: |
| | Type moteur: MS4000 |
| | Conception de la bride moteur: Grundfos |
| | Puissance nominale - P2: 2.2 kW |
| | Puissance (P2) requise par pompe: 2.2 kW |
| | Fréquence d'alimentation: 50 Hz |
| | Tension nominale: 1 x 220-230 V |
| | Intensité nominale: 14.6-14 A |
| | Intensité démarrage: 330-360 % |
| | Cos phi - facteur de puissance: 0.99 |
| | Vitesse nominale: 2850-2870 mn-1 |
| | Méthode de démarrage: Direct-on-line CSCR |
| | Indice de protection (IEC 34-5): IP68 |
| | Classe d'isolation (CEI 85): F |
| | Protection moteur intégrée: AUCUN |
| | Protection thermique: External |
| | Capteur de température intégré: Non |
| | Longueur du câble: 1.7 m |
| | Type de câble: FLAT |
| | No moteur: 7C212507 |
| | Enroulements: Enameled |
| | |
| | Autres: |
| | Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: 0.50 |
| | Poids net: 27.8 kg |
| | Poids brut: 29.5 kg |
| | Volume d'expédition: 0.021 m3 |
| | Pays d'origine: DK |
| | Code douanier: 84137029 |
| | Certifications environnementales: WEEE |


**Nom Société:**

**Créé par:**


**Téléphone:**


**Date:** 31/10/2026


| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | SP 5A-21 |
| Code article: | 05002B21 |
| Numéro EAN:: | 5700391118760 |
| **Technique:** | |
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
| Débit nominal: | 5 m³/h |
| Hauteur nominale: | 86 m |
| Etages: | 21 |
| Nombre de roues à diamètre réduit: | NONE |
| Certifications: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Certifications pour moteur: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Certifications pour l'eau potable: | ACS,DM174 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Pompe No: | 05000021 |
| Modèle: | A |
| Type pompe: | SP5A |
| Version moteur: | T40 |
| Clapet anti-retour: | OUI |
| Spécifications du bout d'arbre: | CANNELÉ |
| **Matériaux:** | |
| Pompe: | Stainless steel |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Roue: | Acier inox. |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| | EN 1.4301 |
| Garniture mécanique: | HM/Céramique |
| **Installation:** | |
| Pression ambiante maximale: | 60 bar |
| Pression maximale de service: | 60 bar |
| Pression de sortie maximale autorisée: | 13.7 bar |
| Type raccordement: | Rp |
| Taille du raccordement: | 1 1/2 pouce |
| Diamètre motor: | 4 pouce |
| Diamètre de forage minimum: | 105 mm |
| **Liquide:** | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -15 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| **Donnée électrique:** | |
| Type moteur: | MS4000 |
| Conception de la bride moteur: | Grundfos |
| Puissance nominale - P2: | 2.2 kW |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 2.2 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 220-230 V |

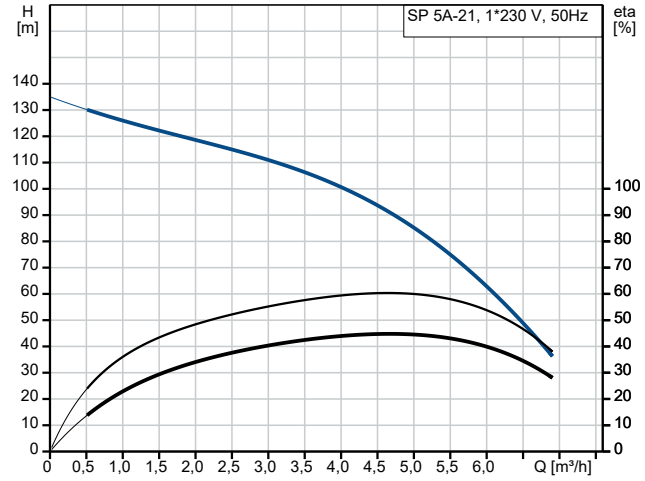


Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

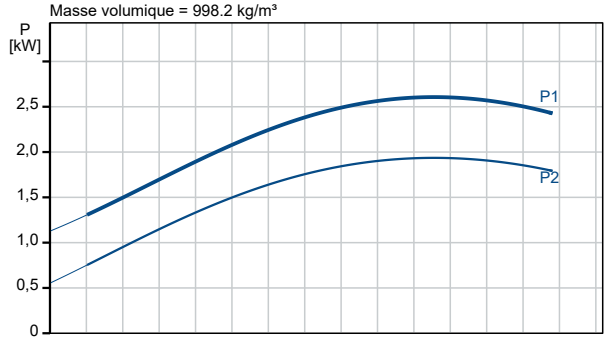

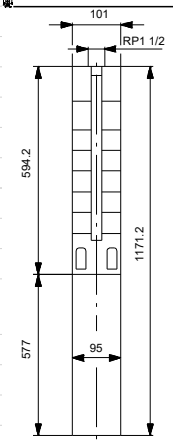**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

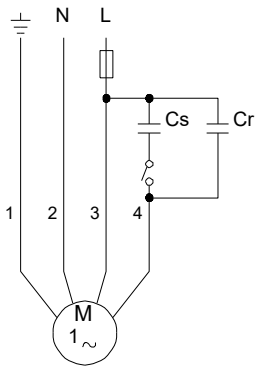**Date:** 31/10/2026

| Description | Valeur |
|---|---|
| Intensité nominale: | 14.6-14 A |
| Intensité démarrage: | 330-360 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.99 |
| Vitesse nominale: | 2850-2870 mn-1 |
| Méthode de démarrage: | Direct-on-line CSCR |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d'isolation (CEI 85): | F |
| Protection moteur intégrée: | AUCUN |
| Protection thermique: | External |
| Capteur de température intégré: | Non |
| Longueur du câble: | 1.7 m |
| Type de câble: | FLAT |
| No moteur: | 7C212507 |
| Numéro de câble principal: | 99412615 |
| Enroulements: | Enameled |
| **Commandes:** | |
| Référence coffret démarrage: | 98582401 |
| **Autres:** | |
| Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: | 0.50 |
| Poids net: | 27.8 kg |
| Poids brut: | 29.5 kg |
| Volume d'expédition: | 0.021 m3 |
| Pays d'origine: | DK |
| Code douanier: | 84137029 |
| Certifications environnementales: | WEEE |