

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Jointes d'étanchéité



CAOUTCHOUC CSC® POUR CHAUFFAGE, AIR, HUILE, FUEL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,70 g/cm³.
Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %.
Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %.
Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 180°C.
Température en continu : 120°C.
Température mini : - 150°C.
Pression : 40 bar.



*valeurs non associées

COMPOSITION

Caoutchouc Synthétique Cellulose.
Matériau à base de fibres cellulosiques et d'un liant élastomère NBR.

QUALITÉS

Bon serrage mécanique.

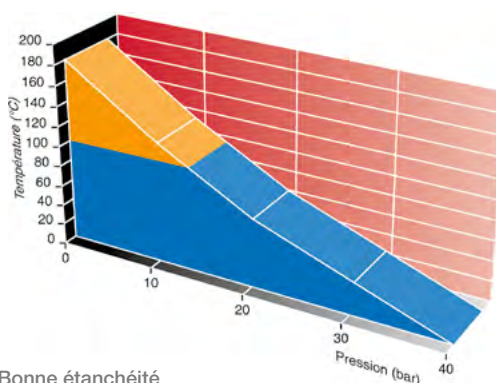

- Bonne étanchéité
- Précautions d'emploi recommandées sous vapeur
- Nous consulter pour avis technique


Joint CSC® - épaisseur 2 mm

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation* :

Température maxi : 180°C.
Température en continu : 120°C.
Température mini : - 150°C.
Pression : 40 bar.

*valeurs non associées



Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté.	Condit.
23014558	3/8"	19 x 27 x 2	vrac / 1	1
23014559	1/2"	21 x 30 x 2	vrac / 1	1
23014560	1/2"	24 x 34 x 2	vrac / 1	1
23014561	3/4"	27 x 38 x 2	vrac / 1	1
23014562	1"	33 x 44 x 2	vrac / 1	1
23014563	1"1/4	42 x 55 x 2	vrac / 1	1
23014564	1"1/2	46 x 62 x 2	vrac / 1	1
23014565	2"	60 x 78 x 2	vrac / 1	1
23014566	2"1/2	75 x 97 x 2	vrac / 1	1
23014567	3"	88 x 110 x 2	vrac / 1	1

N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
Pour toute application particulière, consulter notre service technique.