



NEW STAR F

Paroi fixe pour pose avec une porte en angle
Verre 4 mm - Polystyrene 3 mm

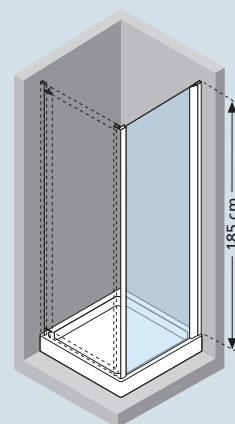

Verre trempé de sécurité certifié UNI EN 14428.


Exemple de composition du code: **NSTARF66-** + **1A** = **NSTARF66-1A**

FINITION PROFILÉS	MESURES (cm)	CODE	CHOIX VERRE				POLYSTYRENE
	**		TRANSPARENT	NIVA	SÉRIG. PUNTO	CIRCLE	
BLANC 	66 ↔ 72	NSTARF66-	1A	11A	38A	43A	
	72 ↔ 78	NSTARF72-					
	78 ↔ 84	NSTARF78-					
	84 ↔ 90	NSTARF84-					
SILVER 	66 ↔ 72	NSTARF66-	1B	11B	38B	43B	
	72 ↔ 78	NSTARF72-					
	78 ↔ 84	NSTARF78-					
	84 ↔ 90	NSTARF84-					

COMPATIBILITÉ AVEC RECEVEURS DE DOUCHE NOVELLINI

OLYMPIC	BORD 11,5	BORD 4,5	
	OL7511-30	OL754-30	cm 75 x 75
	OL8011-30	OL804-30	cm 80 x 80
	OL729011-30	OL72904-30	cm 90 x 72
	OL9011-30	OL904-30	cm 90 x 90


COMMENT RELEVÉR LES MESURES




Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

** Les mesures se réfèrent à ce qui a été relevé du mur au bord extérieur du receveur de douche et ils correspondent à l'encombrement effectif de la paroi.


DECOUPES SPECIALES

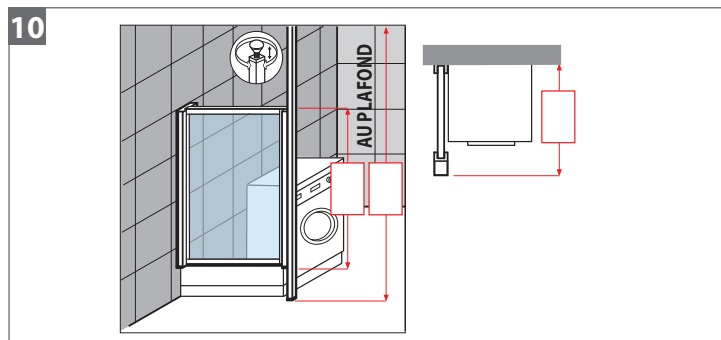

Fixe de séparation sospesa

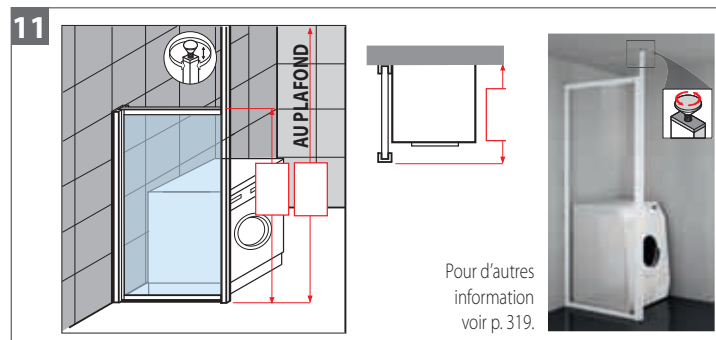

Fixe de séparation

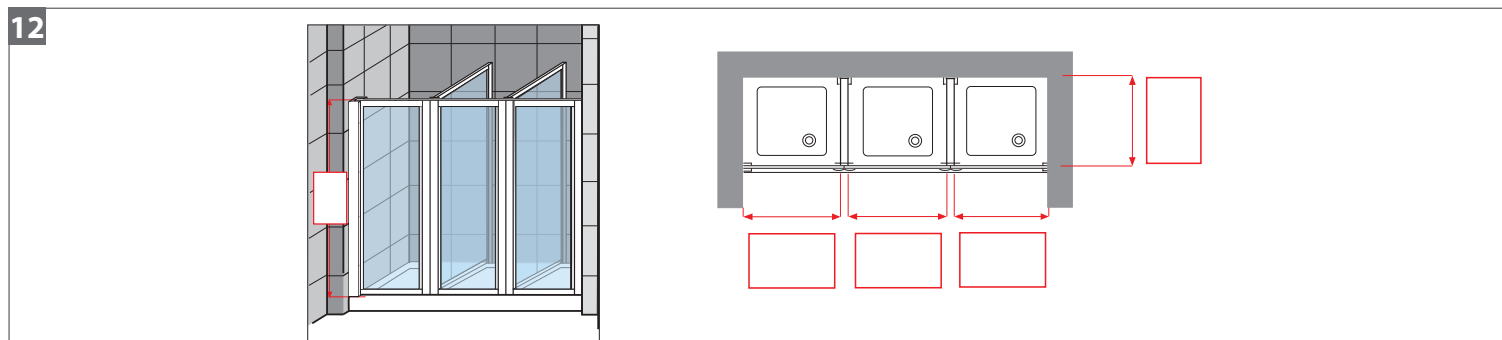

Fixe de séparation

● Les dimensions inférieures à mm 201 sont réalisables seulement en profilés alu.

Les mesures doivent être relevées sur le mur fini, aux carrelages posés, selon les schémas reportés.

FINITION PROFILÉS



Silver



Blanc

PROFILES AVEC PROTECTIONS ANTIBACTERIES

VERNIS avec poudres antibactériennes, enrichi d'additif à base de ions d'argent, antimicrobien naturel, en mesure d'interdire la formation de bactéries, et moisissures.

VERRE



Transparent



Niva



Sérigraphie Punto



Polystyrene Circle