



XILO
XO G 060G 9U A4 01 NNN
Xilo 1000W, 1520x606mm, marron rouille



Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Performance

Xilo est certifié NF Performance**, Xilo Booster est certifié NF.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


XO M 050G _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

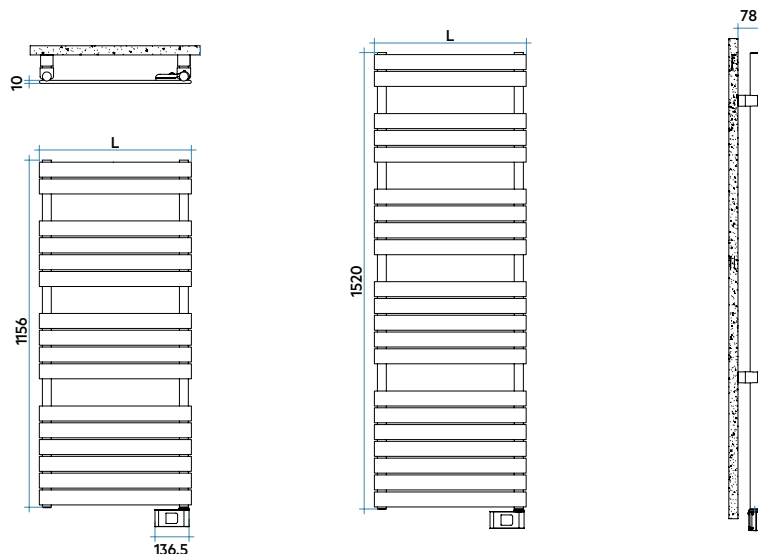

Normes et certifications



classe II
IP44



Coefficient
d'aptitude 0,1

XILO DIGITAL

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
XO M 050G _ _ A4 01 NNN		1156	506	38	14,8	500	491,40	614,25	
XO L 050G _ _ A4 01 NNN		1520	506	38	19,1	750	521,00	651,25	
XO L 060G _ _ A4 01 NNN		1520	606	38	22,0	1000	568,60	710,75	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix

XA M 050A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications






classe II
IP24



Installation

L mm	L' mm	Y mm	X mm
506	456	312	756
506	456	368	1 064
606	556	368	1 064

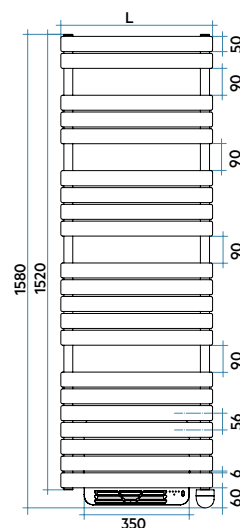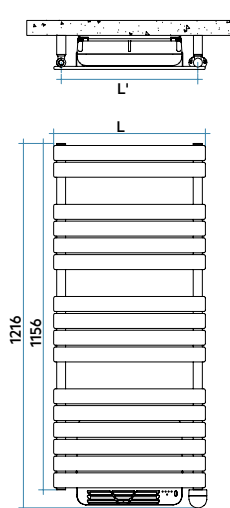

XILO BOOSTER


Références	Stock	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
			Larg. mm	Prof. mm			Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
XA M 050A __ A4 01 NNN		1216	506	110		17,0	500 / 1 000	804,30	1 005,38	
XA L 050A __ A4 01 NNN		1580	506	110		21,5	750 / 1 000	892,60	1 115,75	
XA L 060A __ A4 01 NNN		1580	606	110		24,3	1 000 / 1 000	995,10	1 243,88	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire

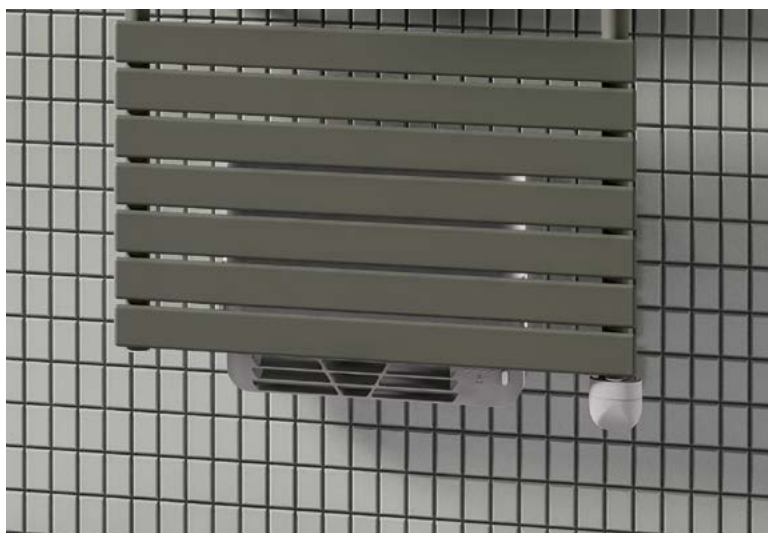

SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques