


Commande déportée Geberit pneumatique, square, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer

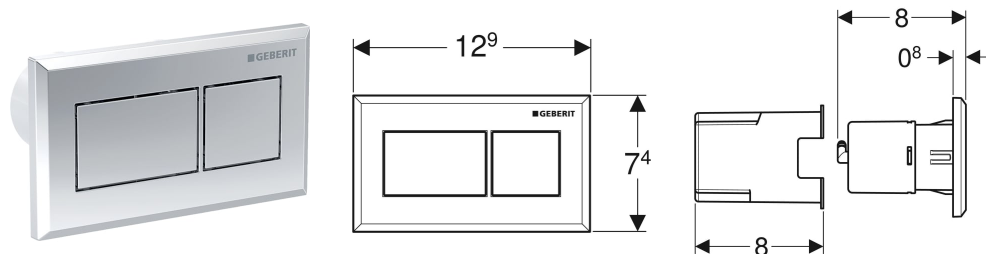

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour les réservoirs apparents AP123
- Pour les réservoirs apparents AP140

- Pour meubles de salle de bains

CARACTÉRISTIQUES

- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour rinçage simple touche, rinçage double touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Forme rectangulaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) max. 22 N

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Matériel de fixation

INFOS

- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.051.GH.1	Plaque et touche : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Matériau</i>
116.051.KA.1	Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat	Matière synthétique
116.051.KT.1	Plaque : blanc Touches : chromé, brossé	Matière synthétique
116.051.KV.1	Plaque : noir Touches : chromé	Matière synthétique