

Des marques expertes
au service de votre quotidien




WATTS®

R.I.D. RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES

Les Raccords Isolants Diélectriques WATTS permettent de répondre aux exigences des D.T.U. dans le cadre de la mise en œuvre d'un moyen de protection contre la corrosion de certaines tuyauteries comportant des éléments en acier et en matériaux cuivreux.

Il s'agit : - du D.T.U. 60.1 portant sur les travaux de plomberie sanitaire dans les bâtiments,
- du D.T.U. 61.1 relatif aux installations de gaz dans les bâtiments.

Raccord union démontable. Son isolant exclusif GA 1425 protège de tous les phénomènes de piles, de galvanisation, de courants vagabonds, lorsque deux métaux de natures différentes sont en contact dans une même installation.
Pour tout appareil de robinetterie : tube, ballon électrique, circulateur, chaudière ...

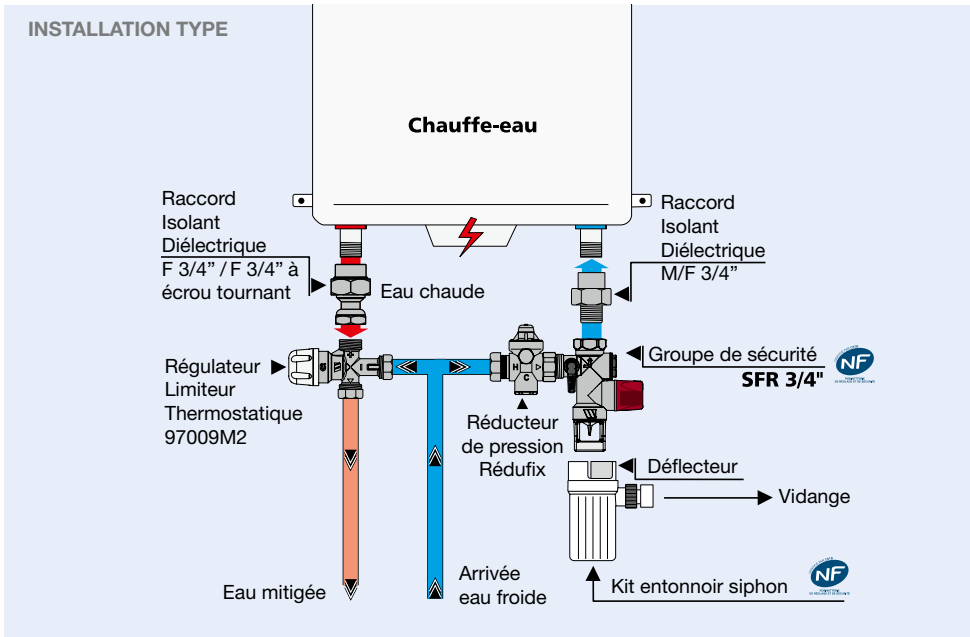

R.I.D. Mâle / Femelle (acier et laiton)

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	Présentation	Condit.
2224347	F 1/2" (15x21)	M 3/4" (20x27)	boîte	50
2224331	F 1/2" (15x21)	M 1/2" (15x21)	boîte	50
2224332	F 3/4" (20x27)	M 3/4" (20x27)	boîte	50

Spécial
ballon-
électrique



R.I.D. Double femelle à écrou tournant (acier et laiton)

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	Présentation	Condit.
2224371	F 3/4" (20x27)	F 3/4" (20x27) à écrou tournant	boîte	12

