

### Caractéristiques


- **Receveur allégé** à l'aide de la technologie brevetée Nano-Coating.
- Revêtement **Gel-Coat Iso NPG haute qualité** avec 80% de charges minérales naturelles. Teinté masse.
- **Re-coupable** avec disque diamant à segments continus. Réparable. Rénovable.
- Haute résistance aux rayures, aux impacts et aux facteurs de vieillissement.
- Pose sur chappe, sur plots ou encastrée. **Conforme à la norme zéro ressaut.**

### Dimensions du receveur et position du vidage


Position de la grille

| cm  | 80 | 90 |
|-----|----|----|
| 100 | ●  |    |
| 120 | ■  | ■  |
| 140 | ■  | ■  |
| 160 | ■  | ■  |
| 180 | ■  | ■  |


Bonde siphon Ø90 incluse  
Sortie horizontale 40 l/mn



Grille de vidage centrée

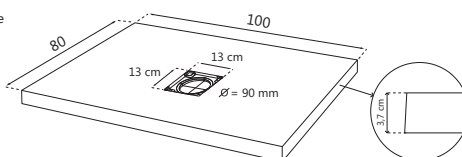

Grille de vidage décentrée

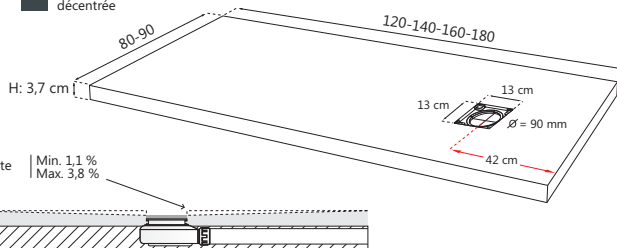

### Références

| Désignation                | Dimensions (L x l) | Code Blanc | Code Graphite | Code Gris Ciment |
|----------------------------|--------------------|------------|---------------|------------------|
| RECEVEUR RES.UPCITY 80X100 | 100 x 80 cm        | 375RZ.4    | 375S2.9       | 375S4.5          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 80X120 | 120 x 80 cm        | 375S6.0    | 375S7.8       | 375SA.1          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 80X140 | 140 x 80 cm        | 375SB.9    | 375SC.7       | 375SE.2          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 80X160 | 160 x 80 cm        | 375SP.3    | 375SQ.1       | 375ST.5          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 80X180 | 180 x 80 cm        | 375SU.2    | 375SX.6       | 375T3.6          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 90X120 | 120 x 90 cm        | 375R7.9    | 375R8.7       | 375RD.6          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 90X140 | 140 x 90 cm        | 375RG.9    | 375RH.7       | 375RL.0          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 90X160 | 160 x 90 cm        | 375RN.6    | 375RP.4       | 375RS.8          |
| RECEVEUR RES.UPCITY 90X180 | 180 x 90 cm        | 375RT.6    | 375RU.3       | 375RW.9          |

### Normalisation

Produits conformant à la norme européenne UNE-EB-14527. Marquage CE

| ESSAIS APPLIQUÉS                                    | NORME                                                           | RÉSULTAT |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Aptitude au nettoyage: Aspect de la superficie      | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1                             | ✓        |
| Évaluation de l'eau                                 | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2                             | ✓        |
| Stabilité des couleurs                              | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2                             | ✓        |
| Résistance aux agents chimiques et aux tâches       | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3                             | ✓        |
| Résistance aux écarts de t°                         | UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°                  | ✓        |
| Valeur de résistance à la glissance                 | UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)                                    | ✓        |
| Détermination de l'angle critique de l'antidérapent | Norma UNE ENV 12633: 2003 Anexo A C4 DIN 51907 PN24 (XPP05-010) | ✓        |
| Résistance à la compression (MPa)                   | ASTM D695-15                                                    | ✓        |

### PROPRIÉTÉS



Hydrofuge  
(absorption < à 0,01%)  
Non poreux  
Résistance accrue à l'hydrolyse



Recoupable



Résistance aux écarts de températures (HDT > 110° C)  
Stabilité et rigidité



Antidérapant  
Classe 3  
(norme UNE ENV 12633)  
C4 DIN PN24 (XPP05-010)



Haute résistance aux rayures  
Résistance accrue à l'abrasion  
Excellente résistance à l'impact



Facilité de montage Facile à réparer Facile à découper



Toucher agréable et minéral. Surface accumule la chaleur. Matériau insonorisant



Aptitude au nettoyage (Norme EN)  
Résistance aux tâches (Norme EN) Grande résistance aux agents chimiques



Conforme au règlement CE (REACH)



Antibactérien  
Imputrescible



Basse consommation en eau  
Fabriqué avec 80% de matériaux naturels




Grande stabilité des couleurs.  
Massif et homogène  
Résistance renforcée aux UV



Emballage bois

### COULEURS




### TEXTURE Upcity



### GRILLES DE VIDAGE RÉSINE




### DIMENSIONS GRILLE



Blanc  
Ral 9003



Graphite  
Ral 7016

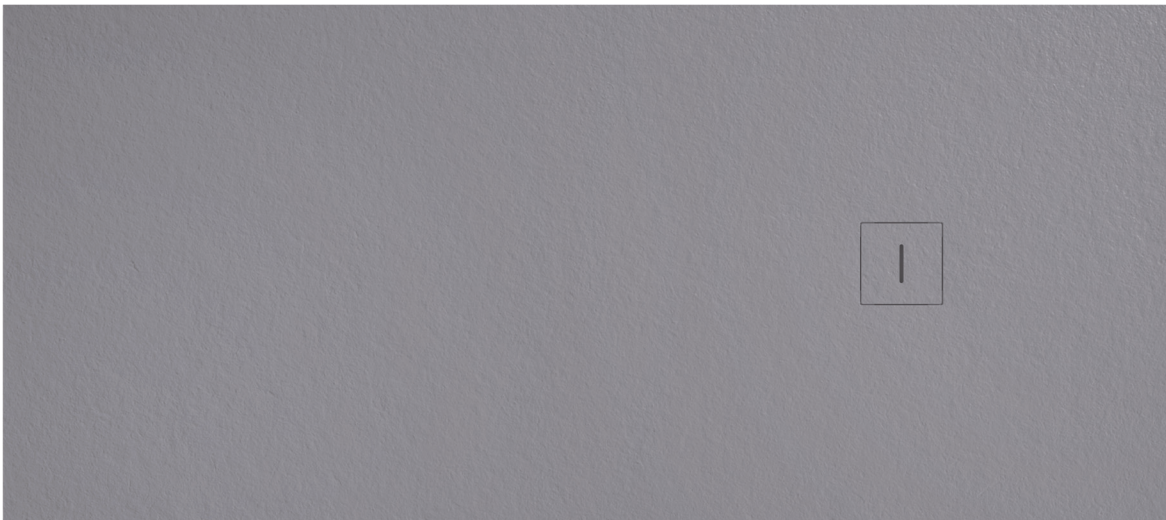

Gris  
Cement  
Ral 7040

