

FILTRES NW POUR LIQUIDES

cintropur®
WATERFILTRATION & TREATMENT

Grands débits, avec préfiltration centrifuge.

Usages : domestiques.



L'hélice cintropur®

solution originale,
transforme
le flux d'eau en effet
centrifuge

La force centrifuge déployée par le liquide affluant précipite les particules « pesantes » dans le bas du bol tandis que le tamis filtrant assure la filtration finale suivant l'efficacité choisie.



NW 25
avec
support mural



SL 240



NW 18



NW 25



NW 32

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les filtres CINTROPUR conviennent pour liquides alimentaires et eau potable.
- Tête : polypropylène renforcé de fibres de verre.
- Bol : styrène acrylonitrile (S.A.N.) chargé de fibres de verre, transparent et résistant aux chocs.
- Système de fixation baïonnette.

- Hélice centrifuge et couvercle de fixation : polypropylène.
- Élément filtrant : fibres synthétiques non tissées, non feutrées.
- Joints toriques : nitrile butadiène caoutchouc (NBR).

AVANTAGES DU SYSTÈME CINTROPUR®

- Grand débit constant.
- Faibles pertes de charge.
- Précipitation des plus grosses particules en partie inférieure du bol grâce à l'hélice centrifuge.
- Purge inférieure rapide et aisée.

- Remplacement de l'élément filtrant facile et très économique.
- Visualisation continue de l'encrassement du tamis filtrant.
- Longue durée de vie.
- Résistance aux pressions élevées.

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

- Finesse de filtration :
1, 5, 10, 25, 50, 100, 150 et 300 microns :
pour tous modèles.
- Température maxi : 50 °C en continu.
- Perte de charge initiale : de 0,2 à 1 bar suivant débit.
- Pression d'utilisation : 10 bars.
- Livrés avec un tamis filtrant à 25 µ.

Modèles NW 18/25/32/SL240

- Livrés avec raccords union, clef de démontage du bol.

Modèles NW 500/650/80


Tamis filtrants

- Tous les filtres sont livrés équipés d'un élément filtrant à 25 microns.
- Sachets de 5 tamis filtrants disponibles en :
1, 5, 10, 25, 50, 100, 150 µ pour tous modèles.
150 et 300 µ en nylon pour tous modèles.
(sauf NW 18).



Type	Code	Débit moyen en l/h
NW 18 - 3/4"	506018	2 000
NW 25 - 3/4"	506025	4 000
NW 25 - 1"	506026	5 000
NW 32 - 1" 1/4	506032	7 000
SL 240 - 3/4"	506010	3 000
SL 240 - 1"	506011	3 500

TYPE	Raccordement	Encombrements (mm)					Poids kg
		A	B	C	D	E	
NW 18	3/4"	155	272	247	200	125	1,5
NW 25	3/4" et 1"	155	402	377	330	125	1,8
NW 32	1" 1/4	155	581	556	505	125	1,8
SL 240	3/4" et 1"	130	315	-	-	100	1,3

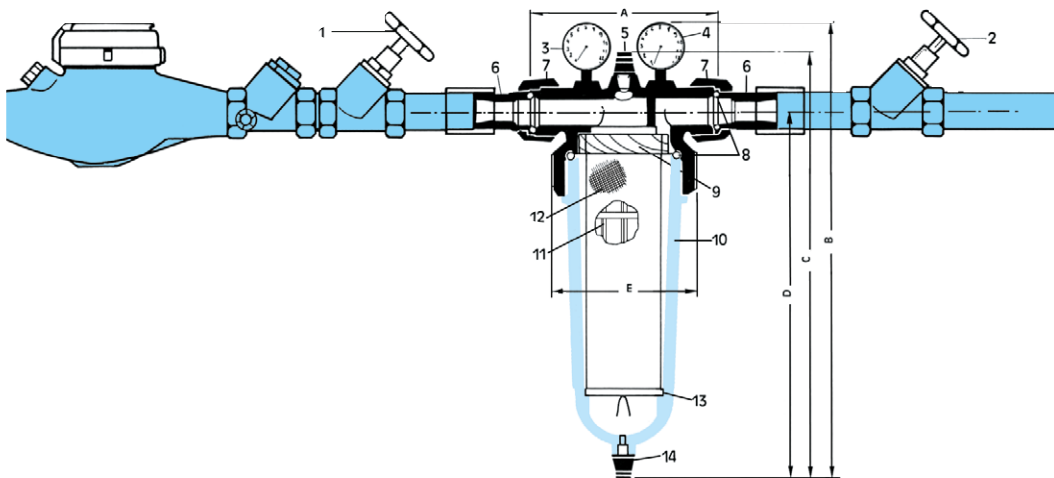

1. Robinet amont
2. Robinet aval
3. Manomètre amont
4. Manomètre aval
5. Purgeur supérieur
6. Raccords
(3/4" - 1" et 1" 1/4")
7. Bagues de raccord
(3/4" - 1" et 1" 1/4")
8. Joints toriques
9. Hélice centrifuge
10. Bol transparent
11. Support cylindrique
12. Tamis filtrant
13. Couvercle de fixation
14. Purgeur vidange

Accessoires



Fixations murales

- Livrées avec visserie.
- Simple polypropylène pour NW 18/25/32 (506597)
- Double inox pour NW 25 et 32 (506599)

JETLY

28, rue de Provence - CS60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR