


## FICHE PRODUIT

### TAMPON EPDM / GAMME SME

#### Gamme 50 à 100

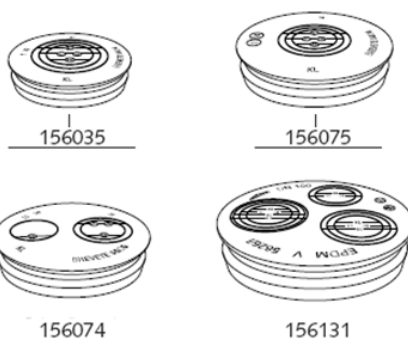

DN	Nb de trou	Référence	Φ 1 <sup>er</sup> trou	Φ 2 <sup>ème</sup> trou	Φ 3 <sup>ème</sup> trou	Masse	Condit <sup>ment</sup>
50	1	156035	32 ou 40 ou 50			0,09	40
75	1	156075	32 ou 40 ou 50			0,16	40
75	2	156074	32	32 ou 40		0,18	40
100	3	156131	32 ou 40 ou 42	32 ou 40 ou 50	32 ou 40 ou 52 ou 50 ou 54	0,22	40

#### Fonction

EPDM conforme à EN 877 & EN 681

Le tampon EPDM permet de raccorder des canalisations en fonte aux évacuations de petits diamètres.

Les tampons peuvent être percés au diamètre approprié pour des connexions à des évacuations allant de 32 mm à 54 mm et l'opercule en caoutchouc, retirée en cas de besoin.

Validation : TC 23/08/2018

[www.pambatiment.fr](http://www.pambatiment.fr)

L'ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n'a pas de valeur contractuelle et figure à titre indicatif.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.  
 Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.