
Uponor Ecoflex Thermo twin 2x63x5,8/200

1018138

- Chauffage et Eau Glacée
- Tubes PE-Xa avec barrière anti-oxygène,SDR11
- Gaine annellée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour

do : Diamètre extérieure Gaine annelée
do1 /do2: Diamètre extérieure Tubes PE-Xa
s1 /s2: epaisseur tubes PE-Xa

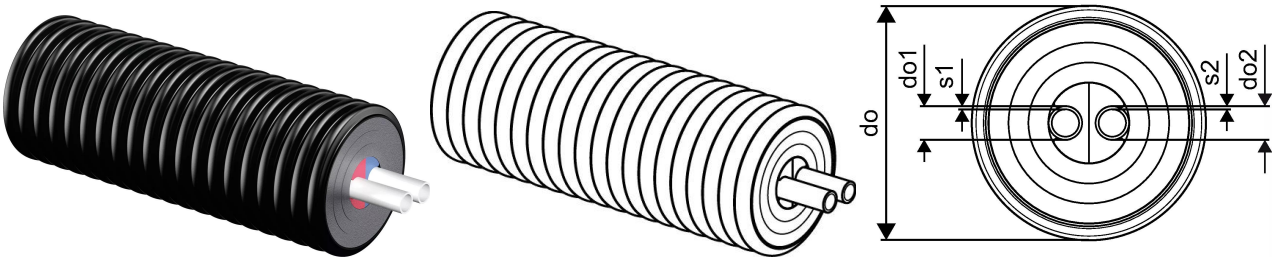

A propos Uponor Ecoflex Thermo twin

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

Uponor Ecoflex Thermo twin 2x63x5,8/200

1018138

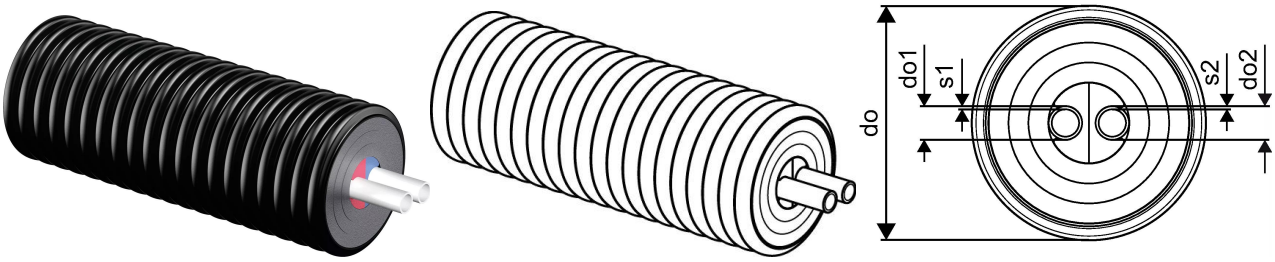

Données techniques

Item no VVS	087809063
Item no NRF	8360506
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	1,2 m
Packaging Quantity PL1	100

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France