



Fiche technique

2023-03-08



Radiateurs multicolonnes sur mesure

Teolys Twin


Le Téolys Twin est un radiateur de salle de bains avec un raccord central qui est destiné à être raccordé au système de chauffage à eau et muni d'une barre porte-serviettes intégrée. Toutefois, Téolys Twin peut être complété par un thermoplongeur pour fournir également un chauffage de confort pendant la moitié de l'été.

Propriétés


Température maximale de fonctionnement °C	110
Dimension de connexion	4 x G 1/2
Pression nominale	PN10
Matériau	Cold rolled steel
Couleur standard	White RAL 9016
Types	2
Hauteurs [mm]	1000; 1200; 1500; 1800
Largeurs [mm]	500; 600

Connexions

Croquis raccordement



Raccordement central ETIM MO



Packages

Le bouchon factice, la vis de purge, les supports et le porte-serviettes sont inclus.

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.


* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (jous latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).




CE.png



Installation

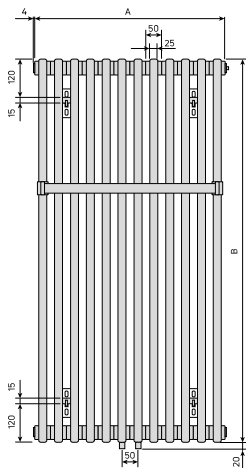

Teolys Twin, vue de face



Teolys Twin, vue de profil

