Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**DUOLIFT.270.50.APB**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 97642388

Réservoir de collecte des eaux usées d'un volume total de 270 litres.
Comprend un kit de tuyauterie à monter sur place avec deux pompes de type
UNILIFT AP35/50B

Volume effectif de pompage par cycle de fonctionnement de 31 à 152 litres.
Capacité de refoulement de 1,8 à 9 m³/h.
Le volume effectif de pompage peut être ajusté par le réglage du coffret de commande.
Couvercle de montage et d'inspection ø380mm, vissé.

Orifices de raccordement (à percer) :
1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur de 180 mm (hauteur centrale)
1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur de 520 mm (hauteur centrale)
1 x entrée verticale DN100 (manchon d'arrivée DN100 fourni)
1 x sortie DN40 pour raccorder par exemple une pompe à membrane (manchon DN40 fourni)
1 x sortie de purge (aération) pré-percé avec douille PVC 75 x 63 x 2", joint EPDM 63 et écrou PVC 2"

Colliers de serrage en place pour fixation du tube DN50 pour capteur de pression livrés avec contrôleur LC220/LC221

Réservoir conforme à la norme EN12050-1 et -2, testé et contrôlé par un institut externe.

Note : "Le montage sur une station de relevage complète conformément à la norme EN12050 nécessite au minimum des pompes, un clapet anti-retour, une option de démarrage manuel (partie 1), une alarme niveau haut, y compris une détection de niveau."

De ce fait, le coffret de commande LC221.2 est recommandé ; il comporte jusqu'à 5 valeurs préréglées de marche/arrêt/alarme + tube pour l'installation du capteur de pression.

Matériel :
Réservoir collecteur : Polyéthylène (PE)
Couvercle : Polyéthylène (PE)
Vis : Acier galvanisé
Joint : Styrène-butadiène (SBR)
Pièces de tuyauterie : Chlorure de polyvinyle (PVC) et polypropylène (PP)

Dimensions du réservoir : l x L x h : 700x600x750 mm
Poids: 25.8 kg

Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 40 °C

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	Technique: Particule maxi: 50 mm Certifications: CE,LGA,MORO,UKCA,SEPRO Numéro EN pour certification AGL: EN 12050-1 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Nombre d'entrées: 3 Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolation (CEI 85): F Réservoir: Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm: 31 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm: 152 l Volume nominal du réservoir: 270 l Autres: Poids net: 25.8 kg Poids brut: 26.8 kg Pays d'origine: FR Code douanier: 84137021


Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	DUOLIFT.270.50.APB
Code article:	97642388
Numéro EAN::	5700310042374
Technique:	
Particule maxi:	50 mm
Certifications:	CE,LGA,MORO,UKCA,SEPRO
Numéro EN pour certification AGL:	EN 12050-1
Modèle:	A
Matériaux:	
Réservoir:	PLASTIQUE
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Nombre d'entrées:	3
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Donnée électrique:	
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Réservoir:	
Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm:	31 l
Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm:	152 l
Volume nominal du réservoir:	270 l
Autres:	
Conçu pour:	UNILIFT AP35/50B
Poids net:	25.8 kg
Poids brut:	26.8 kg
Pays d'origine:	FR
Code douanier:	84137021

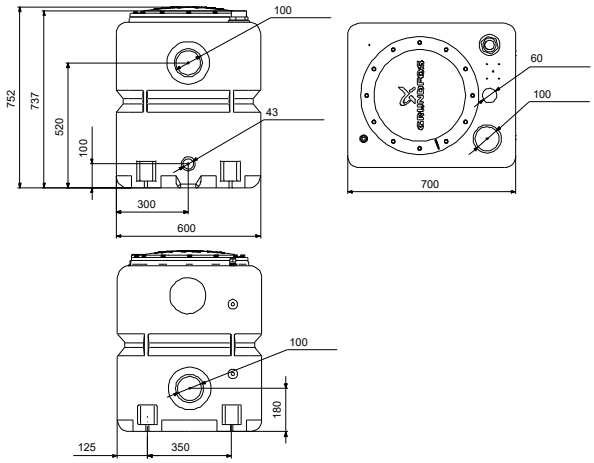

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026