
Fiche produit




GF Uponor S-Press raccord écrou libre 40-G1 1/4"SN

1060094

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfrein facile à réaliser et sans étalonnage
- Code couleur
- Raccord à vis démontable pour le raccordement à des robinetteries murales, des filtres et des vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1.

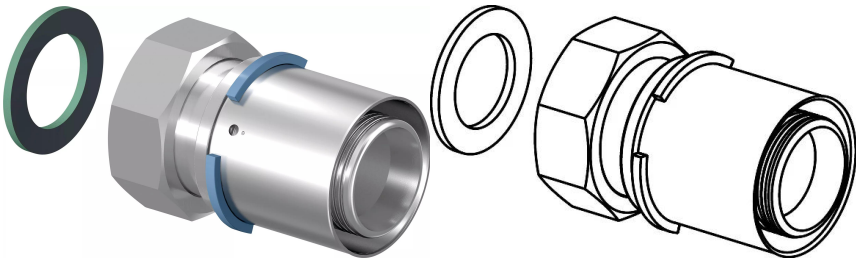



A propos GF Uponor S-Press raccord écrou libre

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press raccord écrou libre 40-G1 1/4"SN

1060094

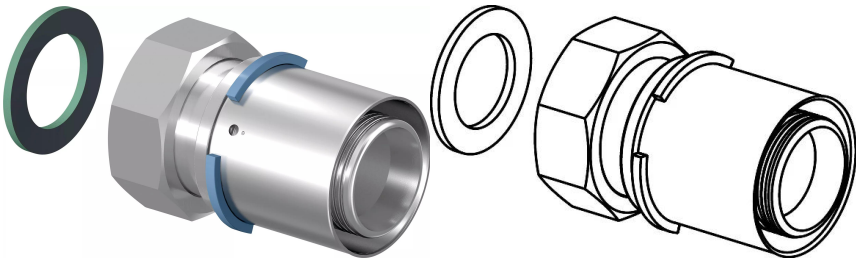



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
LONGUEUR_L	72,7
Longueur (l1)	8,5
Longueur (l2)	37,8
z1	26,4

Product code

Item no EAN	4021598122543
Item no GF	35001060094
Item no GTIN	04021598122543

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,29
Article Unité Largeur	47
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412488
Emballage GTIN PL4	06414905412495
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	1,487
Poids de l'emballage PL4	297,6
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+