


Ballon tampon MORVAN Chauffage



FICHE TECHNIQUE
DISPONIBLE

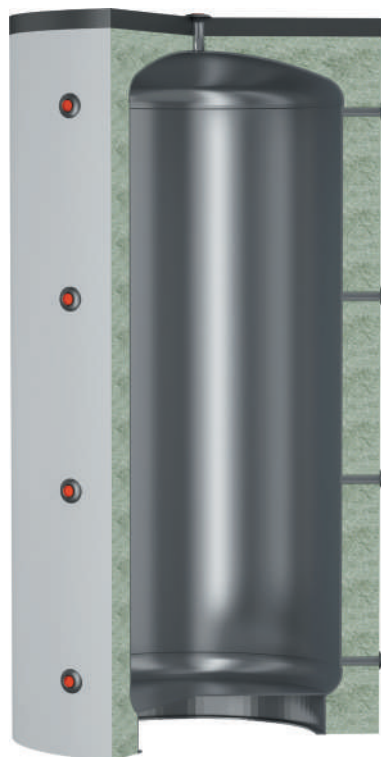

Gamme complète de ballons tampons pour parfaire l'installation d'une chaudière à bois ou granulés

- Acier de qualité S235 JRG2 avec traitement extérieur préventif
- Ballon tampon fourni avec capot supérieur en PVC noir et livré sur palette avec isolation montée
- Revêtement Chauffage couleur gris
- Isolation des ballons jusqu'à série 600 L : polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - isolation non démontable
- Isolation des ballons à partir de 800 L :
 - Fibre polyester démontable avec un bas coefficient de conductibilité thermique 0,035 W/mK



Plus produit

- Qualité MORVAN : garantie tampon 2 ans
- 8 raccords de côté avec déflecteurs intérieurs pour assurer une meilleure stratification
- Raccordements en 1 1/2 F positionnés à 100° pour permettre une configuration en angle du BTM



Colisage

- Ballon tampon fourni avec isolation, monté et fixé sur palette




Garantie

- Selon nos conditions générales de vente et en respect des notices techniques
- Réservoir tampon : 2 ans

Série BTM chauffage

- Pression de service max : 3 bar
- Température de service max : 99 °C
- Diamètre 4 prises de sondes : 1/2" F

Repère	Désignation
9	Prise de sonde 1/2" F

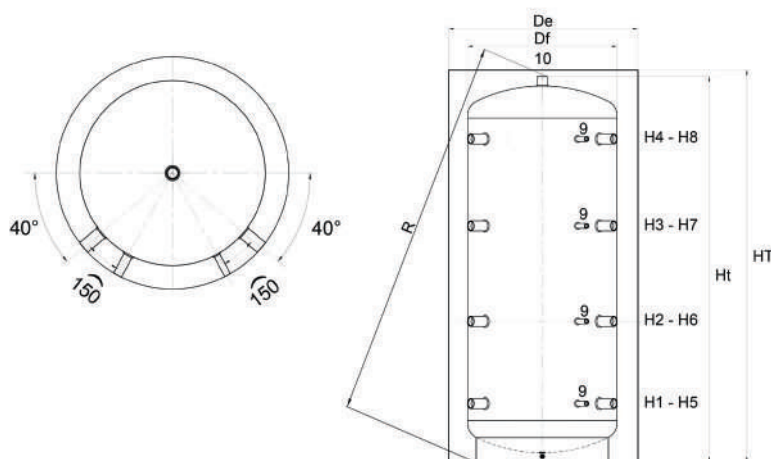

	Volume	Classe énergét.	Chaleur dissipée (w)	Ht	HT	Ø Df	Ø De	R sans isolation	R avec isolation	10	Réf.
BTM 300	279 L	C	85	1340	1390		650	-	1489	1"1/2	520 840
BTM 500	478 L	C	103	1630	1680		750	-	1793	1"1/2	520 841
BTM 600	559 L	C	103	1880	1930		750	-	2023	1"1/2	520 839
BTM 800	732 L	C	132	1690	1750	790	990	1731	2017	1"1/2	520 842
BTM 1000	915 L	C	142	2040	2100	790	990	2074	2326	1"1/2	520 843
BTM 1500	1 438 L	C	166	2100	2180	1100	1300	2154	2497	1"1/2	520 844
BTM 2000	1 992 L	C	188	2320	2400	1100	1300	2379	2737	1"1/2	520 845