

Monté entre la soupape de sécurité et la conduite d'évacuation, l'entonnoir évite les retours de pression vers la soupape. D'autre part il permet de vérifier grâce à son évent si la soupape évacue de l'eau.


Caractéristiques techniques

- Constitué d'un coude de raccordement à 90° et d'un entonnoir droit.



Description		Entonnoir en laiton Flamco 3/4
Code		27360
EAN		08712874273603
Modèle		<u>Entonnoir</u>
Raccordement	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	Rp 1"
Application		Vannes de sécurité et de chaudière avec sortie $\frac{3}{4}$ "
Dimensions	C [mm]	94
	D [mm]	76

* Conditionnement facultatif.

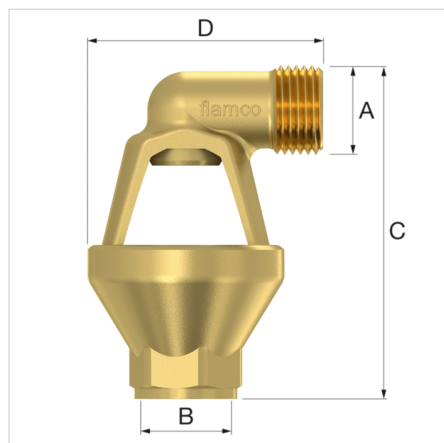



Classification données générales

Groupe Etim	Installations d'évacuation et réductions de provisions
Classe Etim	entonnoir pour siphon
Nom du produit	Prescor Entonnoir R3/4" x Rp1" en laiton
Marque	FLAMCO
type produit	Prescor Safety Valves
Code	27360
EAN	08712874273603

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	3/8" (10)
Raccordement	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre extérieur tube	26.9 Millimetre
Promenade à la ferme	Ovale
Avec sas	Non
Feuille sous-banc	Non
La surface des feuilles	Non
Longueur trémie en effet	76 Millimetre
Largeur trémie en effet	26.9 Millimetre
Affichage du diamètre Trech Teri en cours	25 Millimetre
Hauteur de l'entonnoir	94 Millimetre
Hauteur	94 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Tundish ADSK](#)
[Tundish DWG](#)
[Tundish IPT](#)
[Tundish STEP](#)
[Tundish RFA](#)
[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr