

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES À RÉSISTANCE BLINDÉE

PROJECT

CEB de 50 à 500 L



Sauf modèle 50 L:




* Certificats disponibles sur: www.gde.fr

Chauffe-eau à accumulation « Muraux Verticaux » ou « À poser »

- Cuve en acier émaillé, protection par anode en magnésium
- Résistance électrique blindée
- Thermostat réglable
- Isolation en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC)
- Habillage en tôle d'acier laquée blanc
- Colisage: 1 colis

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)


CEB 50 à 200

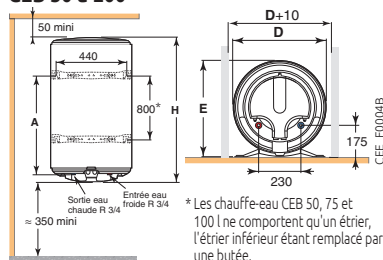

Chauffe-eau muraux verticaux

CEB	50 l	75 l	100 l	150 l	200 l
A (mm)	370	570	700	1050	1050
Ø D (mm)	505	513	513	513	513
E (mm)	530	530	530	530	540
H (mm)	570	735	910	1240	1570


CEB 250 et 300

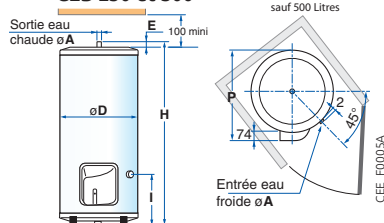

Chauffe-eau sur socle

CEB	250 l	300 l
Ø A (mm)	R 3/4	R 3/4
Ø D (mm)	575	575
E (mm)	30	30
H (mm)	1500	1760
I (mm)	270	270
P (mm)	590	590

CEB 500 MT

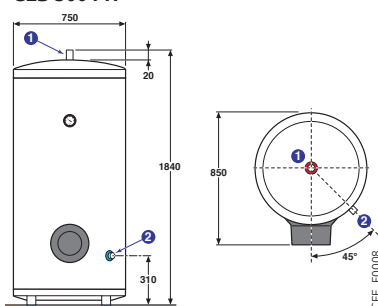

Chauffe-eau sur socle

CEB 500 MT	500 l
①	Sortie ECS - R1"
②	Entrée eau froide - R1"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température maxi de service: 75 °C
Pression maxi de service: 7 bar

Thermostat réglable de 35 à 65 °C
(préréglage à 65 °C)

Indice de protection:
• modèles à poser: IP 24
• modèles muraux verticaux: IP 25

MODÈLE

	CEB 50 MURAL	CEB 75 MURAL	CEB 100 MURAL	CEB 150 MURAL	CEB 200 MURAL	CEB 250 À POSER	CEB 300 À POSER	CEB 500 MT À POSER
Capacité	L 50	75	100	150	200	250	300	500
Puissance	W 1200	1200	1200	1600	2200	3000	3000	5000
Alimentation	V ~ 230 V mono	230 V mono	230 V mono	230 V mono	230 V mono	230 V mono	230 V mono	230 V mono - 400 V tri
Intensité absorbée	A 5,2	5,2	5,2	7,0	9,6	14,3	14,3	21
	A -	-	-	-	-	-	-	4,3
Temps de chauffe réel Δ t = 50 K (1) (2)	h 2h26	4h07	5h29	6h00	6h01	4h32	5h43	5h50
Quantité d'eau fournie à 40 °C V40	l 137	179	275	376	443	531	880	880
Coefficient de pertes thermiques UA	W/K 0,66	0,97	1,15	1,49	1,78	2,02	2,31	2,41
Poids net	kg 22	27	32	41	54	69	73	154

(1) De 15 à 65 °C suivant norme EN 60379. (2) Résultats obtenus sur des appareils prélevés le jour de la fabrication, suivant le protocole décrit par la norme EN 60379, avec une température de déclenchement du thermostat à 62 °C et un différentiel de 5 K.

MODÈLE

	CEB 50 MURAL	CEB 75 MURAL	CEB 100 MURAL	CEB 150 MURAL	CEB 200 MURAL	CEB 250 À POSER	CEB 300 À POSER	CEB 500 MT À POSER
Alimentation	mono	mono	mono	mono	mono	mono	mono	multitension
Réf.	89789631	89789641	89789651	89789661	89789671	7605056	7605057	7652329

(1) La législation impose une éco-participation afin d'organiser sur le territoire national la collecte et le recyclage de certains produits électriques et électroniques d'équipements de la maison. Cela signifie que le consommateur pourra demander au professionnel la reprise de l'ancien matériel contre l'achat d'un nouvel équipement de même nature, selon le principe de "un" pour "un". Ce montant est susceptible d'évoluer en cas de modification du barème par notre organisme collecteur. Les chauffe-eau électriques rentrent dans la catégorie des produits éligibles et font l'objet de l'éco-taxe.

OPTIONS

ACCESSOIRES

COLIS RÉF.

Trépied pour pose au sol (modèles muraux)
hauteur 600 mm

- 89788949

Kit résistance électrique 400 V tri:

• pour CEB 200 litres Mural


- 100020099

• pour CEB à poser (sauf CEB 500)

- 7605060

Kit de transfert d'entraxe universel (pour remplacement d'un chauffe-eau mural vertical existant)

- 100019794



Trépied

8971Q033



Kit de transfert d'entraxe

8971Q034-CEE_F0007