




FUNKY

FL G 050B 10 IR 01.NNN
Funky, 785W, 1810x500mm, noir

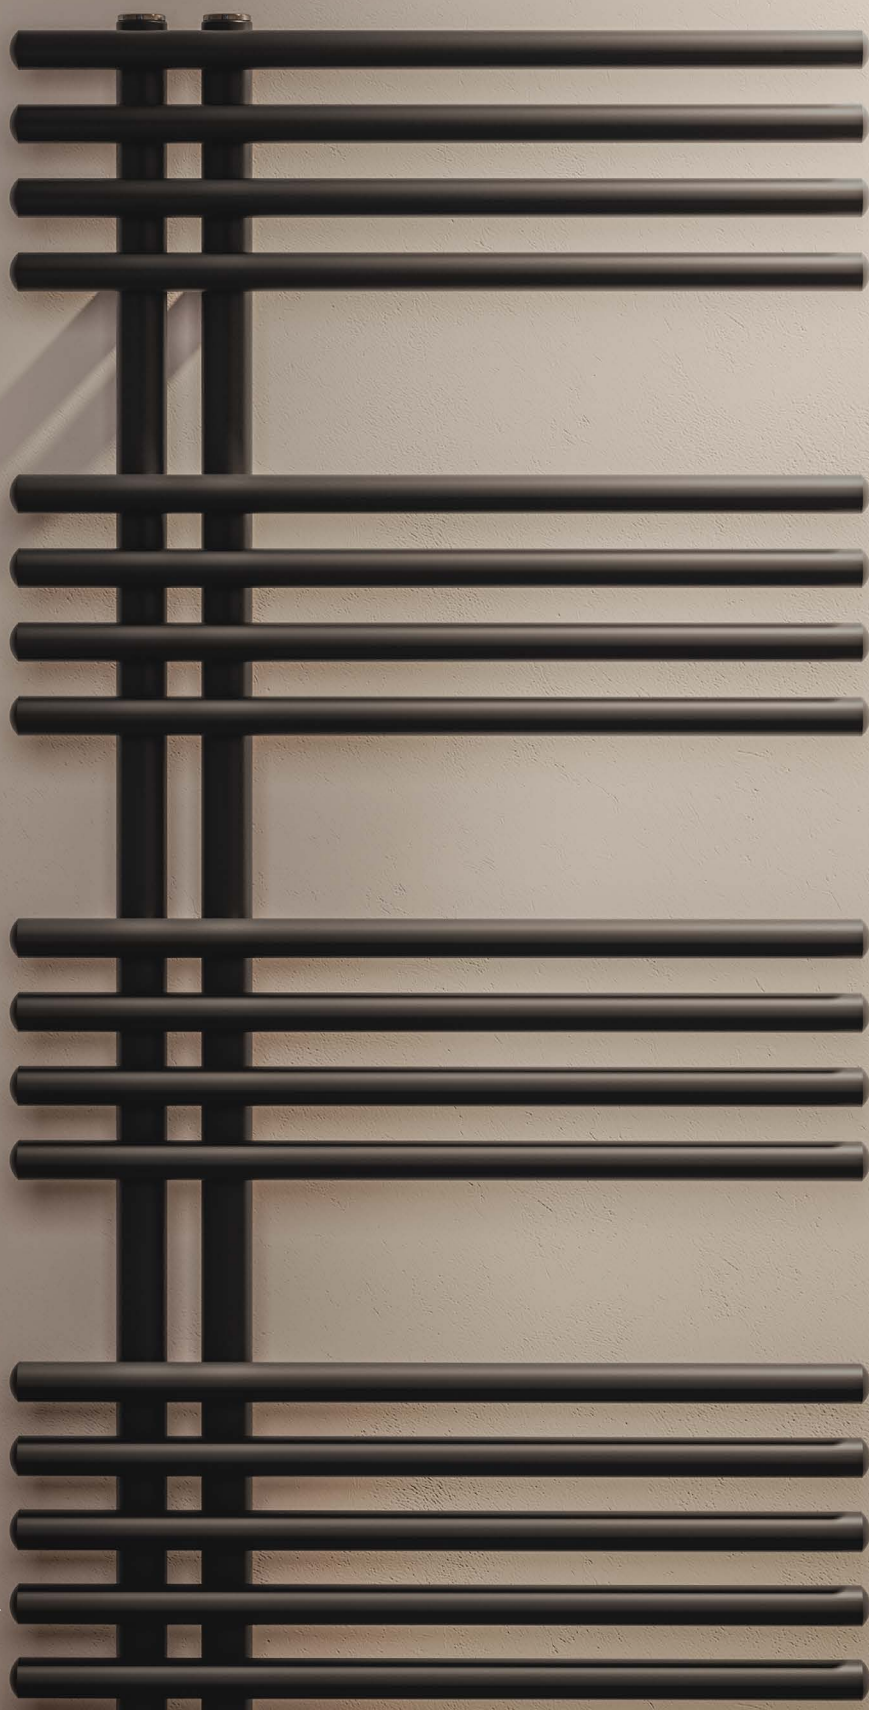

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite).
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température.

PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central

SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES
& informations techniques

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions Supplément de prix


FR S 050B _ _ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

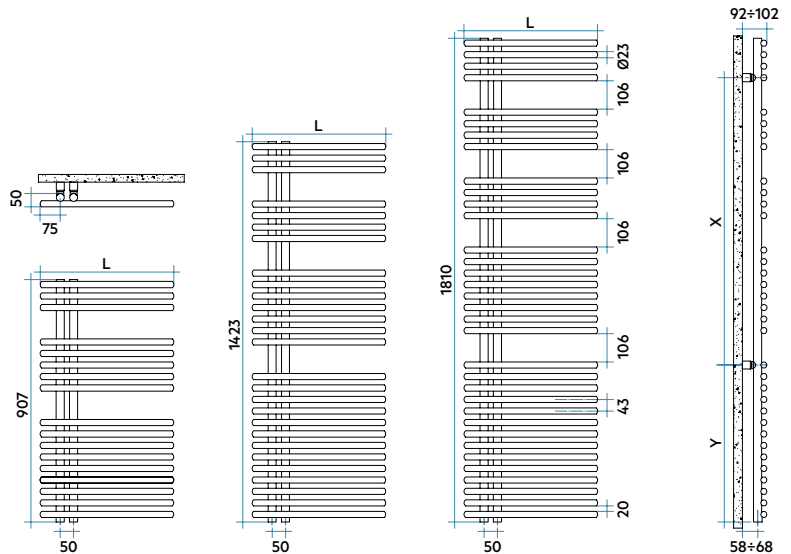


Normes et certifications



H mm	Y mm	X mm
907	372	430
1423	544	774
1810	587	1075

Dimensions avec robinetterie IRSAP
(en option):



funky (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
FR S 050B 01 IR 01 NNN		907	500	62	50	7,5	3,9	403	223	1,157
FR L 050B 01 IR 01 NNN		1423	500	62	50	11,9	6,1	620	331	1,229
FR L 060B 01 IR 01 NNN		1423	600	62	50	13,8	7,0	721	387	1,219
FR G 050B 01 IR 01 NNN		1810	500	62	50	15,0	7,7	785	418	1,235
FR G 060B 01 IR 01 NNN		1810	600	62	50	17,3	8,8	892	474	1,238

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

funky (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
FL S 050B 01 IR 01 NNN		907	500	62	50	7,5	3,9	403	223	1,157
FL L 050B 01 IR 01 NNN		1423	500	62	50	11,9	6,1	620	331	1,229
FL L 060B 01 IR 01 NNN		1423	600	62	50	13,8	7,0	721	387	1,219
FL G 050B 01 IR 01 NNN		1810	500	62	50	15,0	7,7	785	418	1,235
FL G 060B 01 IR 01 NNN		1810	600	62	50	17,3	8,8	892	474	1,238

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

FUNKY MIXTE


accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.340)

Fonctionnement mixte avec résistance WiFi (contrôle via smartphone)

Funky		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance WiFi code couleur du radiateur	
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt
907	500	+	+	ANRE 0300 VFP	300
1 423	500			ANRE 0500 VFP	500
1 423	600			ANRE 0750 VFP	750
1 810	500			ANRE 0750 VFP	750
1 810	600			ANRE 1000 VFP	1 000

*Eco-participation : 0,83€ HT

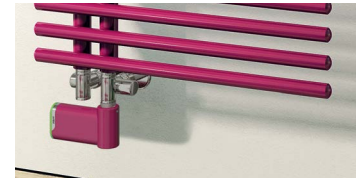

PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR


Funky		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome	
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt
907	500	+	+	ANRE 0300 GFP 50	300
1 423	500			ANRE 0500 GFP 50	500
1 423	600			ANRE 0750 GFP 50	750
1 810	500			ANRE 0750 GFP 50	750
1 810	600			ANRE 1000 GFP 50	1 000

*Eco-participation : 0,83€ HT




SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



WiFi

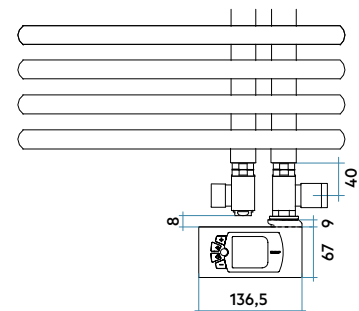

Digitale

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

Accessoires

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	
REELETTAS40	

*Eco-participation : 0,12€ HT



Patères (p.348)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.

			
couleur	APPU FIORE __	APPU QUADRO75 __	APPU TONDO82 __

SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES
& informations techniques

FUNKY BOOSTER



FUNKY BOOSTER

FB L 060B K1 A4 01 NNN

Funky Booster 892W, 1853x600mm, noir opaque

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

FUNKY BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions

Supplément de prix


FB S 060B _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

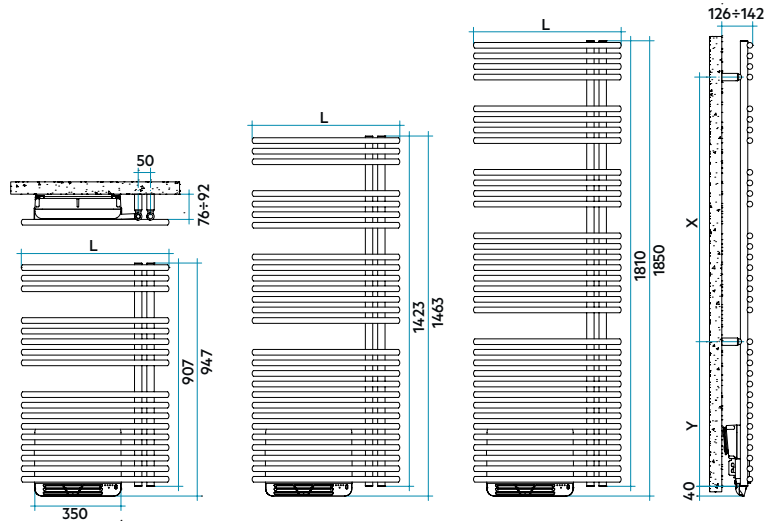

Normes et certifications


EN 442

CE 16
EN442-1

classe II
IP24

H	Y	X
mm	mm	mm
947	372,5	430
1463	544,5	774
1850	587,5	1075


Dimensions avec robinetterie IRSAP
(en option):



FUNKY BOOSTER - collecteur à droite

Références	Dimensions				Puissances				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
FB S 060B 01 A4 01 NNN	947	600	122	50	11,2	4,5	476	265	1,150
FB L 060B 01 A4 01 NNN	1463	600	122	50	16,3	7,1	721	387	1,219
FB G 060B 01 A4 01 NNN	1850	600	122	50	19,9	8,9	892	474	1,238


*Eco-participation : 1,67€ HT



FUNKY BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Dimensions				Puissances				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
FA S 060B 01 A4 01 NNN	947	600	122	50	11,2	4,5	476	265	1,150
FA L 060B 01 A4 01 NNN	1463	600	122	50	16,3	7,1	721	387	1,219
FA G 060B 01 A4 01 NNN	1850	600	122	50	19,9	8,9	892	474	1,238

*Eco-participation : 1,67€ HT



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

Télécommande WIRELESS (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance le soufflant.

Télécommande WIRELESS pour contrôle du soufflant code
RE ELET TRAS 25 01 N
Vis de fixation PMR
CONF D22 P42EC 01

*Eco-participation : 0,12€ HT



PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central

SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques

SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES
& informations techniques