


Watercondens

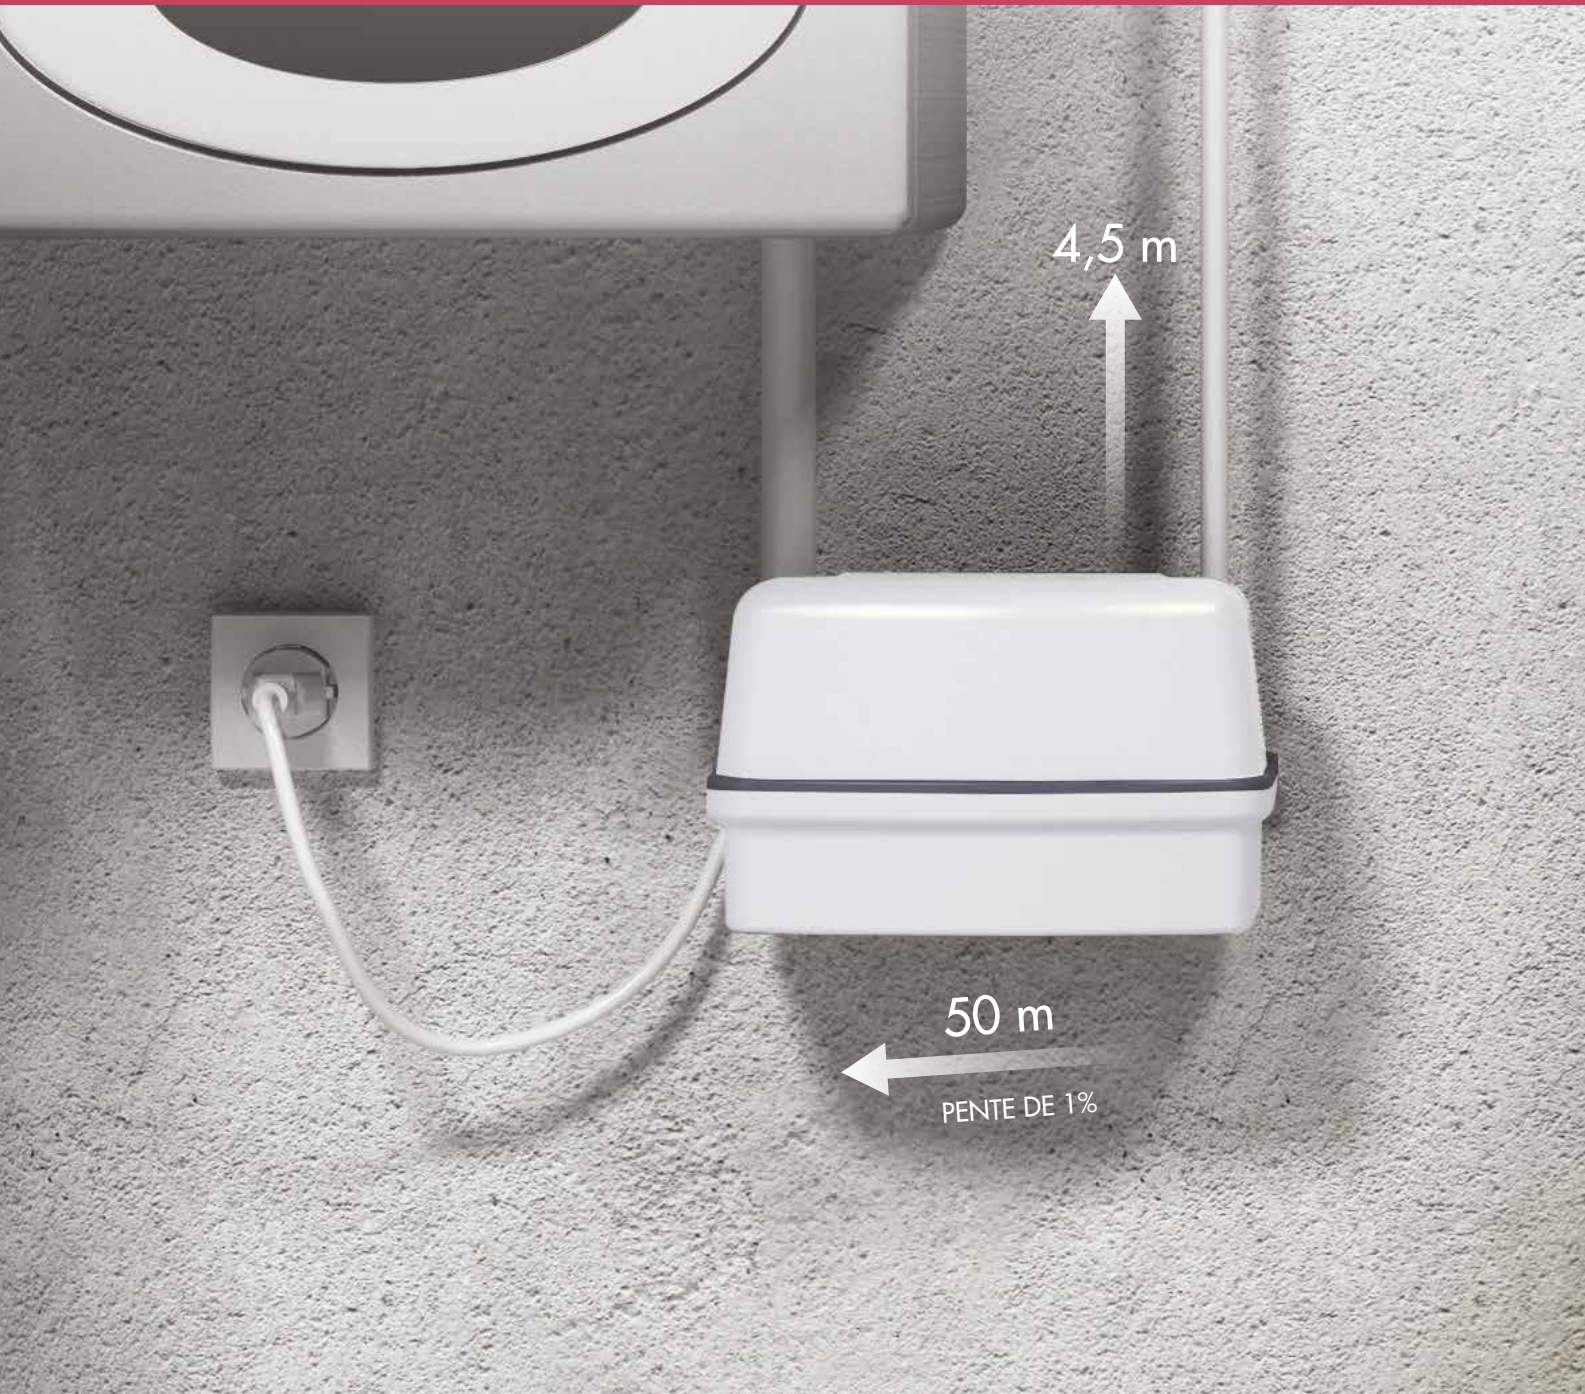


PUISSANTE
Cuve grande capacité

FACILE
Installation rapide

TRÈS SILENCIEUSE
< 45 dB(A)

WATERMATIC




Watercondens


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance maximale :
 - chaudière à gaz : 50 kW
 - chaudière au fioul : 30 kW
- Nombre d'entrée : 1 Ø 32 ou 40 mm
- Volume du réservoir : 1,2 l
- Température admissible : 80°C (S3 15%)
- pH mini : 2,5
- Indice de protection : IP20
- Puissance : 60 W
- Classe : 1
- Dimensions : 283 x 160 x 127 mm
- Poids : 2 kg
- Niveau sonore : <45 dB(A)
- Livré avec un adaptateur de diamètre d'entrée (19 / 32 / 40 mm), un câble d'alimentation électrique de 2 m, pré-câblage pour alarme, tuyau d'évacuation hydraulique de 6 m, fixation murale et clapet anti-retour

COURBE DE PERFORMANCES

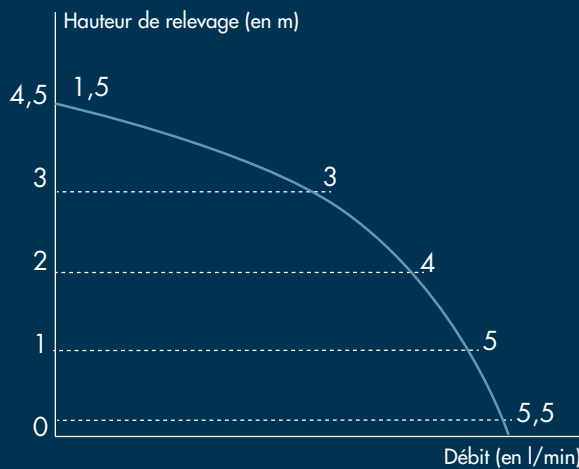


SCHÉMAS TECHNIQUES

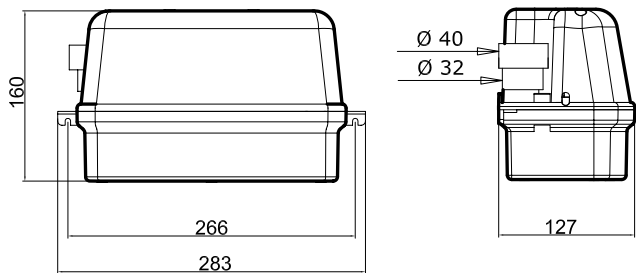

LA NOTICE



POUR COMMANDER
Watercondens : **WATERCONDENS_PF**

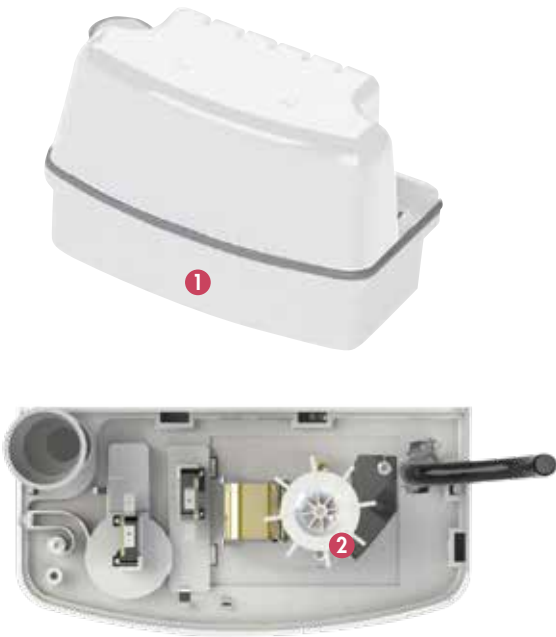

- ① Cuve grande capacité
- ② Moteur puissant

EN OPTION : Waterneutral pour neutraliser les condensats acides