


## Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 4,1 V

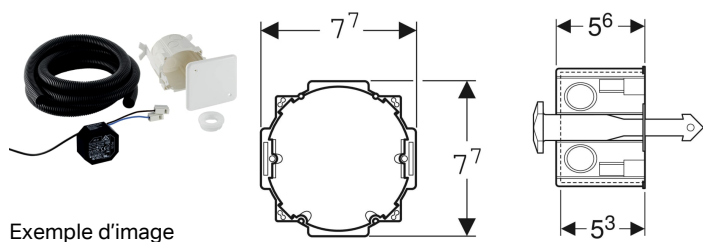

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le raccordement sur secteur des commandes de WC Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

### Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC

### Contenu de la livraison

- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de percement  $\varnothing$  76 mm
- Entrée gaine
- Bloc d'alimentation électrique
- Fourreau, longueur 1,7 m

### Caractéristiques techniques

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Degré de protection | IP20          |
| Tension nominale    | 85-240 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50-60 Hz      |
| Tension de sortie   | 4,1 V c.c.    |
| Puissance de sortie | 5 W           |

### N° de réf.

115.861.00.1