
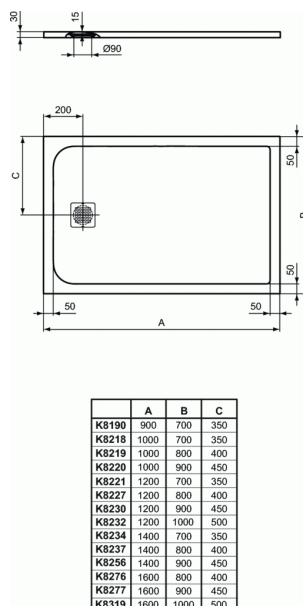


ULTRA FLAT S

RECEVEUR ULTRA FLAT S 160*100

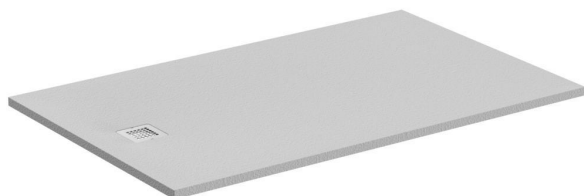

RECEVEUR ULTRA FLAT S 160*100

Poids : 56,5 kg

En Ideal Solid (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet "pierre" de 1 mm d'épaisseur naturellement antidérapant.

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde

(notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..)

et au stylo réparateur (réf. KV171..).

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367

FINITIONS*



FT



FV



FS



FU



FR

* FT = Sable (FT), FV = Noir (FV), FS = Anthracite (FS), FU = Moka absolu (FU), FR = Blanc (FR)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

