

MADE IN ITALY




FRANCE
L02-921/3

valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING



PP : Système d'évacuation en polypropylène autoextinguible à emboîtement à joint pour le bâtiment

VALSIR PP : LE SYSTÈME À EMBOÎTEMENT QUI SE DISTINGUE PAR SA SIMPLICITÉ

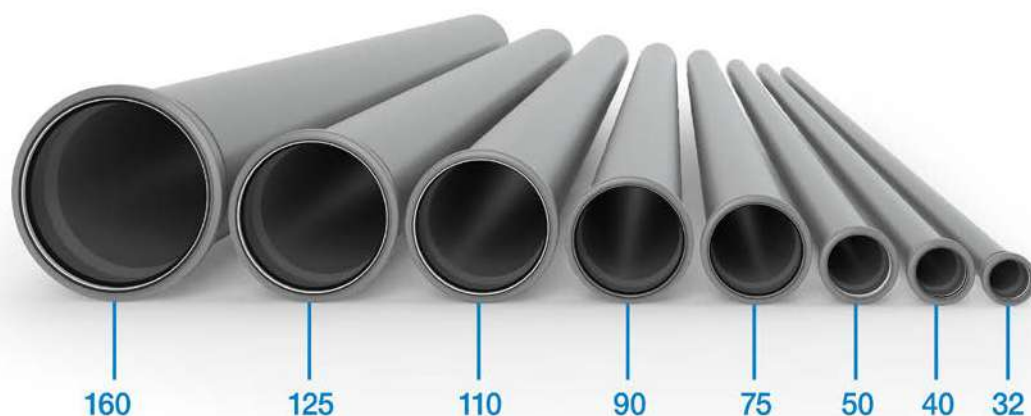

Valsir PP est un système d'évacuation composé de tubes, raccords et accessoires pour réaliser des installations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.

Valsir PP est un système léger qui, grâce à ses emboîtures à joints, garantit une parfaite étanchéité. Cette technologie, la plus répandue en Europe, représente la solution la plus modulaire et rapide pour réaliser des installations d'évacuation des eaux.





Valsir PP a un excellent comportement au feu. Il est classe M1 suivant la norme NF P 92-505 et classé B1 conformément à la norme DIN 4102-1.



Grande résistance chimique par rapport aux substances présentes dans les évacuations domestiques et industrielles.



Léger, simple de mise en oeuvre, il se pose sans collage ni utilisation d'outillage particulier grâce aux emboitements à joints.



Large gamme de raccords compatibles avec d'autres systèmes d'évacuation tels que la fonte, PE, PP et PVC.




La gamme est composée de tubes lisses de longueurs comprises entre 150 mm et 3 mètres avec simples ou doubles emboîtures. Elle se caractérise par une large gamme de raccords et accessoires qui permettent de réaliser les installations les plus variées.




La recyclabilité des produits et les procédés utilisés sont fondés sur les principes de Green Building qui respectent l'environnement et la conservation des ressources.



Résistance aux évacuations pour des températures jusqu'à 95°C.

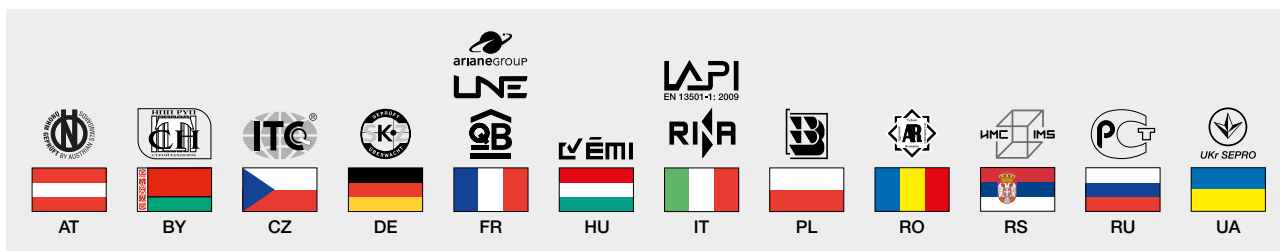


Raccord de liaison en PVC à coller




COD.	D/D ₁	DN/DN ₁	L	L ₁	L ₂	kg				HxLxP	GP
VS0564121	40/40	40/40	105	50	55	0,045	40	320	1920	970x800x1200	SF01
VS0564122	50/47	50/40	105	44	47	0,051	30	240	1440	970x800x1200	SF01
VS0564123	50/50	50/50	105	50	55	0,054	30	240	1440	970x800x1200	SF01
VS0564150	50/100	50/100	130	91	40	0,186	10	80	480	970x800x1200	SF01
VS0564075	75/75	70/70	144	87	58	0,177	15	120	480	850x800x1200	SF01
VS0564131	75/80	70/80	154	78	75	0,176	15	120	480	1010x800x1200	SF01
VS0564182	75/82	70/80	159	78	80	0,197	15	120	480	850x800x1200	SF01
VS0564175	75/100	70/100	156	77	77	0,143	10	80	480	970x800x1200	SF01
VS0564190	90/100	90/100	143	76	65	0,216	10	80	320	1010x800x1200	SF01
VS0564101	110/100	100/100	147	83	57	0,241	10	80	320	1010x800x1200	SF01
VS0564251	110/125	100/125	145	83	60	0,290	10	80	240	1015x800x1200	SF01

Raccord de liaison avec joint torique pour liaison PP - PVC



COD.	Di/D	DN	Mat.	L	kg		HxLxP	GP
VS0564110	100/110	100	PVC	70	0,135	1	930x800x1200	PP02

Manchon de réduction femelle du PVC au PP, avec joint côté PVC



COD.	D/D ₁	DN/DN ₁	L	L ₁	L ₂	kg				HxLxP	GP
VS0565001	100/110	100/100	138	69	63	0,137	20	80	240	853x800x1200	PP02