



TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE




**SOLUTIONS POUR
LES INSTALLATEURS**

SFB X

L'ACCUMULATEUR GAZ DOMESTIQUE POUR UNE EAU CHAUDE EN ABONDANCE (SOL-VENTOUSE)

L'accumulateur SFB X est conçu pour les installations nécessitant une évacuation des fumées en ventouse horizontale. Le système à flux balancé permet un fonctionnement extrêmement sûr pour un rendement maximum.

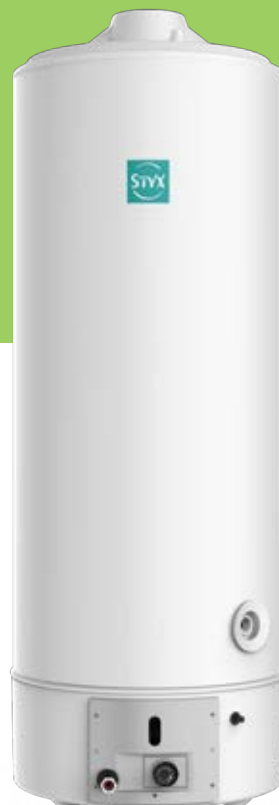

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Cuve en acier protégée par émailage et anode en magnésium.
- ◆ Brûleur à faibles émissions Nox.
- ◆ Allumage piézo-électrique. Fonctionnement sans électricité.
- ◆ Réglage externe de la température.
- ◆ Position éco à 60°C.
- ◆ Système de contrôle et de sécurité assuré par thermocouple et valve thermostatique.
- ◆ Appareil raccordé avec ventouse horizontale Ø60/100 mm disponible en accessoire.

À SAVOIR

- ◆ Livré en gaz naturel G20 avec pochette butane-propane.
- ◆ Longueur maximale du tube ventouse : 90 cm.

GARANTIE
3 ANS CUVE
2 ANS
COMPOSANTS




**ACCUMULATEURS
GAZ DOMESTIQUE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		120	160
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Classe ErP ECS		B	
Profil de soutirage déclaré		L	
Capacité de stockage ECS	l	115	155
Type de ballon		Sol-ventouse	
Pression maximale de service du ballon	bar	8	
Catégorie de gaz		G20,G25,G31	
Type de raccordement		C12, C32	
Garantie Pièces	année	2	
EAU CHAUDE SANITAIRE			
Puissance nominale	KW	5,5	
Puissance utile	KW	5.1	
Temps de chauffe à ΔT=45 °C	min	48	65
Débit continu à ΔT 30 °C	l/h	110	
Quantité d'eau chaude ΔT 40 °C	l	181	198
Pression maximale alimentation sanitaire	bar	7	
PERFORMANCES			
Constante de refroidissement	Wh/lK.24h	1.25	1.04
Pertes thermiques Ua	W/K	6.00	6.07
PRODUITS DE COMBUSTION			
Diamètre des conduits	mm	Ø60 / 100	
Longueur maximale	mm	0.90	
DIMENSIONS - POIDS			
L x P x H	mm	495x520x1230	495x520x1500
Poids net	Kg	51	56
Référence		3211043	3211044



COTES D'ENCOMBREMENT ET DIMENSIONS (EN MM)

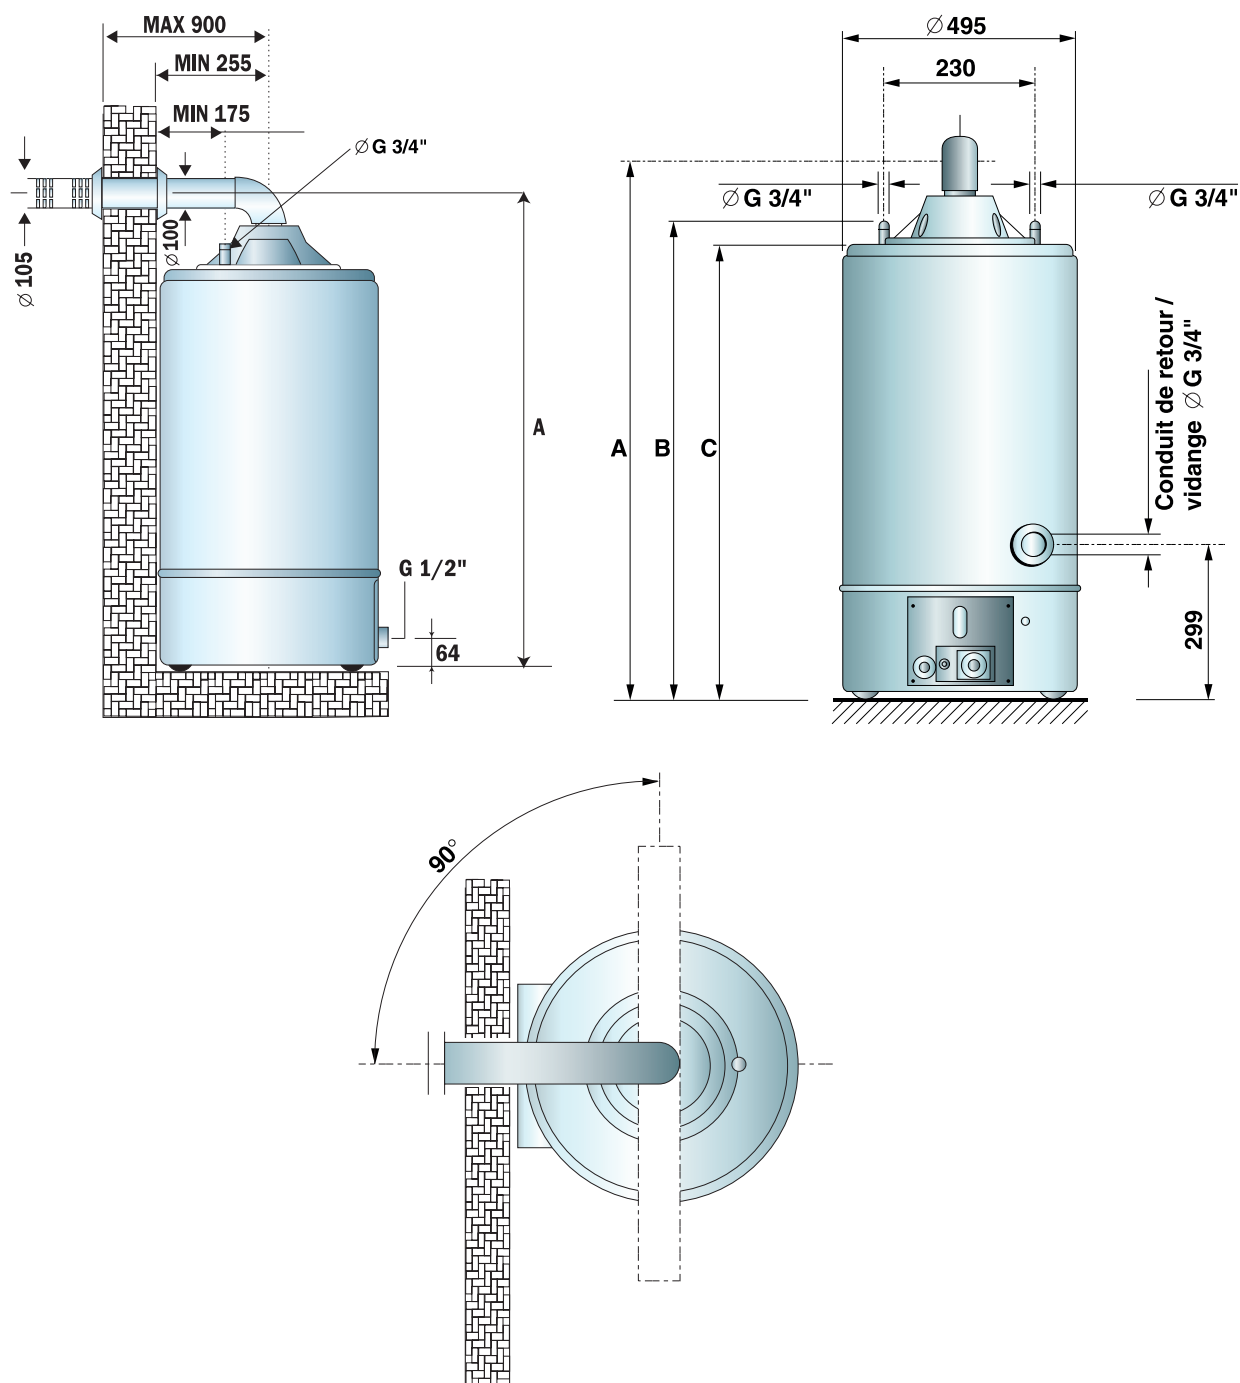

MODÈLE	A	B	C
SFB X 120	1250	1100	1070
SFB X 160	1500	1350	1320