

RADIATEUR



LES ÉMETTEURS INDISPENSABLES POUR DIFFUSER LA CHALEUR

Les radiateurs à eau chaude fonctionnent avec un système de combustion : une chaudière brûle du gaz, du fioul ou du bois, chauffe de l'eau et la propulse via des tuyaux dans les radiateurs. Quelles que soient vos habitudes, quels que soient vos besoins, notre gamme radiateurs participe à votre bien-être.

RADIATEURS PANNEAUX ACIER

GARANTIE
10
ANS



SAMBA PURE



SAMBA CLASSIQUE



SAMBA PROGRESS



SAMBA TERTIAIRE

ESTHÉTIQUE



Design

- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace avec face plane ou striée selon le souhait client

FIABILITÉ


Fabrication en France

- Un outil de production Français à la Chartre sur le Loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001



Radiateur panneau en acier

- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service 10 bar
- Garantie 10 ans modèles horizontaux
- Emballage carton et plastique protecteur

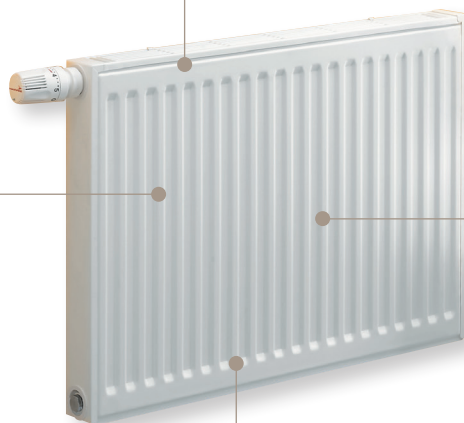

GAMME ÉTENDUE



Gamme classique

- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine



Gamme Pure

- Face plane pour une intégration discrète dans l'habitation



Gamme tertiaire

- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE



Raccordements

- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous central droite ou gauche



Fixation

- Jeu de consoles Génies inclus dans l'emballage
- Pieds supports en option



Accessoires

- Packs robinetteries pour tous types d'installation et de raccordement



Pilotable

- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

GUIDE DE CHOIX



SAMBA PURE



SAMBA 6T



SAMBA PROGRESS 6T

Face avant	Plane		Lignes verticales		Lignes verticales
Agencement	Horizontale	Verticale	Horizontale	Horizontale reversible	Verticale
Types	11/21/22	11 & 21	11/21/22	11/21/22/33	11 & 21
Hauteur	300 à 900	1500 à 2400	300 à 900	300 à 900	1500 à 2400
Largeur	400 à 1400	400 à 800	400 à 1400	400 à 1900	400 à 800
"Puissance (W) delta T = 50k"	210 à 2950	730 à 2850	232 à 3220	250 à 5355	760 à 3190
Robinetterie	intégrée	extérieure	intégrée	intégrée	extérieure
Raccordement	bas central	bas ou haut côté droite/gauche	bas central	bas côté droite/gauche	bas ou haut côté droite/gauche

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.




SAMBA CLASSIQUE



SAMBA COLLECTIVITE

Lignes verticales			Lignes verticales (sans ailettes intérieures)		
Verticale	Horizontale	Horizontale réversible	Verticale	Horizontale	Horizontale
11 & 21	10/11	21/22/33	20	10/20	32 (paroi froide)
1500 à 2400	400 à 900	300 à 900	400 & 600	400 à 900	400 à 900
400 à 800	400 à 1900	400 à 2100	1800 à 2200	400 à 1900	500 à 2100
760 à 3190	180 à 2390	290 à 6610	1060 à 1890	180 à 2650	620 à 4820
extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
bas ou haut 2 côtés	latéral / diagonal	latéral / diagonal	bas 2 côtés	latéral à diagonal	bas côté droite/gauche

CÔTES D'ENCOMBREMENT

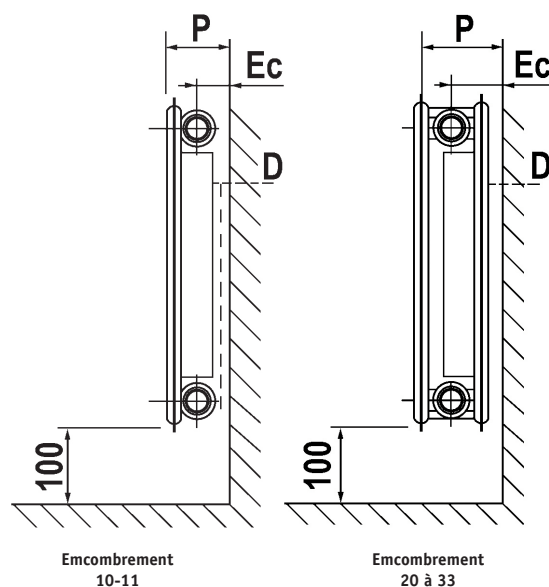

TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
10	45	50	60	19	29
11	72	90	/	58	/
20	72	105	120	69	84
21	72	100	115	64	79
22	101	130	145	79	94
33/32	157	185	200	79	94
11V	36	80	/	49	/
20V	72	100	/	64	/
21V	72	100	/	64	/

SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT LATÉRAL

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR



FIABILITÉ

ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION

21 HB

4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▀ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- ▀ Grille supérieure.
- ▀ 4 orifices Ø 1/2".
- ▀ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▀ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▀ Pression de service maximum 10 bar.

21 HB


- ▀ Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- ▀ Épaisseur 72 mm.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur


RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.


RACCORDEMENT



SAMBA 21 HB

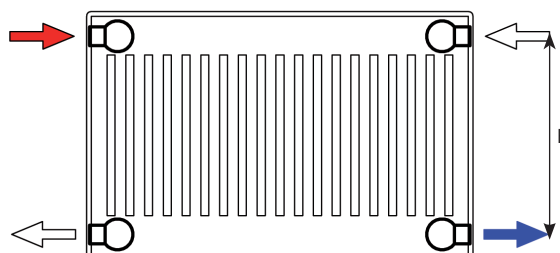

4 orifices



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300		400		500	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC215H312	150/221/293	CC215H412	189/278/370	CC215H512	227/334/443
15	500	CC215H315	187/276/366	CC215H415	236/348/462	CC215H515	283/417/554
18	600	CC215H318	225/331/439	CC215H418	284/418/554	CC215H518	340/500/664
21	700	CC215H321	262/386/512	CC215H421	331/487/647	CC215H521	396/584/775
24	800	CC215H324	300/442/586	CC215H424	378/557/739	CC215H524	453/667/886
27	900	CC215H327	337/497/659	CC215H427	425/626/832	CC215H527	510/751/996
30	1000	CC215H330	375/552/732	CC215H430	473/696/924	CC215H530	566/834/1107
33	1100	CC215H333	412/607/805	CC215H433	520/766/1016	CC215H533	623/917/1218
36	1200	CC215H336	450/662/878	CC215H436	567/835/1109	CC215H536	680/1001/1328
39	1300	CC215H339	487/718/952	CC215H439	615/905/1201	CC215H539	736/1084/1439
42	1400	CC215H342	525/773/1025	CC215H442	662/974/1294	CC215H542	793/1168/1550
45	1500	CC215H345	562/828/1098	CC215H445	709/1044/1386	CC215H545	850/1251/1661
51	1700	CC215H351	637/938/1244	CC215H451	804/1183/1571	CC215H551	963/1418/1882
57	1900	CC215H357	712/1049/1391	CC215H457	898/1322/1756	CC215H557	1076/1585/2103

HAUTEUR EN MM		600		700		900	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC215H612	263/386/514	CC215H712	297/439/582	CC215H912	366/539/716
15	500	CC215H615	328/483/642	CC215H715	372/549/728	CC215H915	457/674/896
18	600	CC215H618	394/580/770	CC215H718	446/659/873	CC215H918	549/808/1075
21	700	CC215H621	460/676/899	CC215H721	521/769/1019	CC215H921	640/943/1254
24	800	CC215H624	525/773/1027	CC215H724	595/878/1164	CC215H924	732/1078/1433
27	900	CC215H627	591/869/1156	CC215H727	669/988/1310	CC215H927	823/1212/1612
30	1000	CC215H630	657/966/1284	CC215H730	744/1098/1455	CC215H930	915/1347/1791
33	1100	CC215H633	722/1063/1412	CC215H733	818/1208/1601	CC215H933	1006/1482/1970
36	1200	CC215H636	788/1159/1541	CC215H736	892/1318/1746	CC215H936	1098/1616/2149
39	1300	CC215H639	854/1256/1669	CC215H739	967/1427/1892	CC215H939	1189/1751/2328
42	1400	CC215H642	919/1352/1798	CC215H742	1041/1537/2037	CC215H942	1281/1886/2507
45	1500	CC215H645	985/1449/1926	CC215H745	1115/1647/2183	CC215H945	1372/2021/2687
51	1700	CC215H651	1116/1642/2183	CC215H751	1264/1867/2474	CC215H951	1555/2290/3045
57	1900	CC215H657	1247/1835/2440	CC215H757	1413/2086/2765	CC215H957	1738/2559/3403

Tenus en stock dans nos entrepôts