
Fiche produit




GF Uponor S-Press Raccord de transition FF 40-Rp1 1/2"

1046904

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfreinage facile et sans étalonnage
- Code couleur

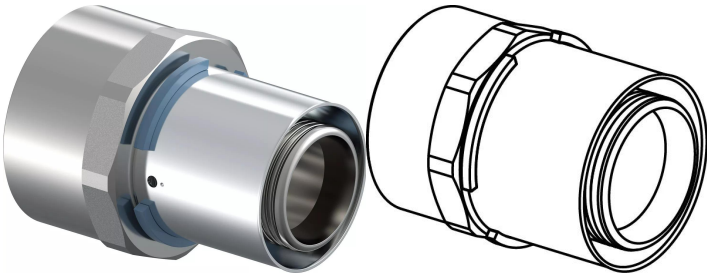



A propos GF Uponor S-Press Raccord de transition FF

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press Raccord de transition FF 40-Rp1 1/2"

1046904

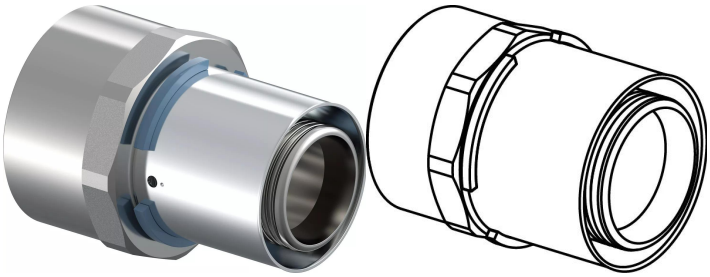



Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/2
LONGUEUR_L	75,5
Longueur (l1)	21,4
Longueur (l2)	37,5
z1	16,6

Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	75.5
Article Poids unitaire	0,354
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481101
Emballage GTIN PL4	06414905481118
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	2,039
Poids de l'emballage PL4	412,84
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+