


Sanisub 800

Sanisub 800 est une pompe submersible pour eaux claires permettant le pompage des eaux d'inondation de pièces de vie ou de caves. Elle permet de relever les eaux jusqu'à 11 m. Elle se déclenche automatiquement grâce à son flotteur à levier intégré. Polyvalente, elle peut se transformer en pompe à aspiration basse des eaux résiduelles grâce à sa crépine amovible et au blocage du flotteur pour un fonctionnement continu.



11 m

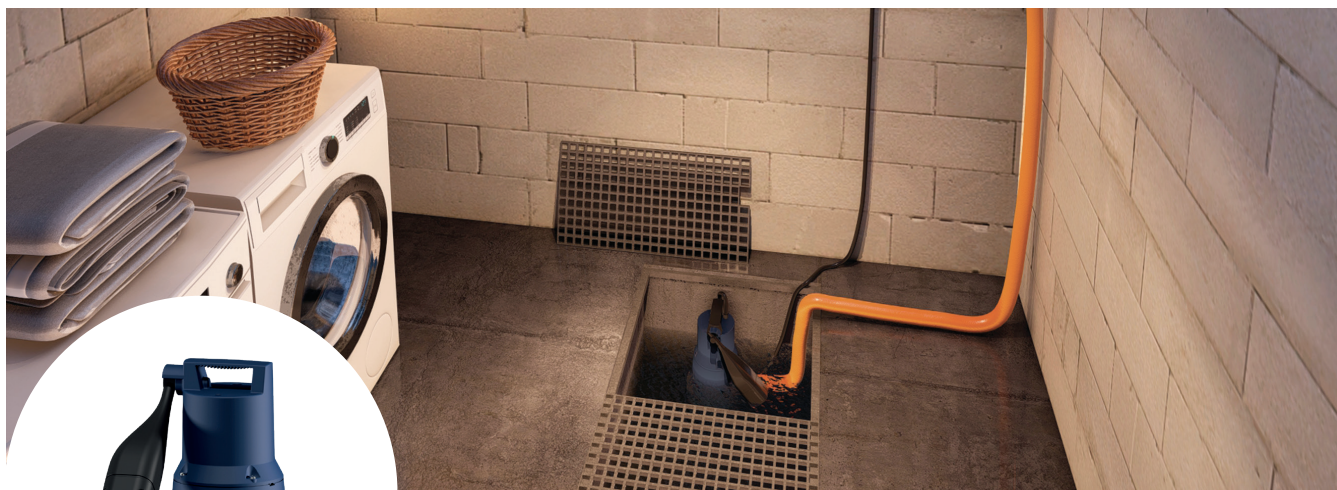

Fiche produit

PERFORMANCES

- HMT max. : 11 m
- Débit max. : 15 m³/h


CONTENU DU COLIS

Câble d'alimentation de 10m, coude de raccordement à 90°, clapet anti-retour


AVANTAGES PRODUIT

- Déclenchement automatique
- Profondeur d'immersion de 7 m
- Aspiration jusqu'à 5 mm sans la crépine
- Granulométrie 20 mm (sans la crépine en plaçant la pompe sur les pieds de 20 mm fournis)
- Clapet anti-retour intégré
- Bague de blocage flotteur fournie

COURBE DE DÉBIT

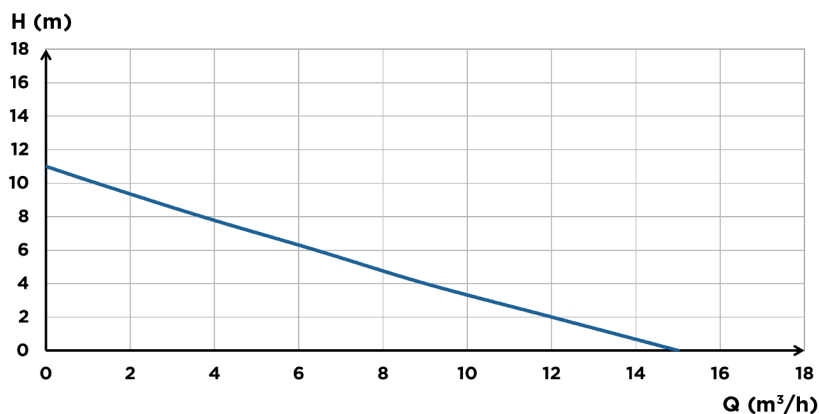

DIMENSIONS

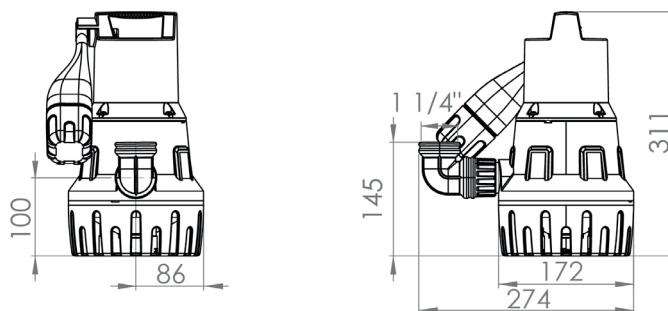

Sanisub 800

Type d'enclenchement	Flotteur
Matériaux	
Arbre	Acier inox
Corps de pompe	PP GF
Etanchéité	NBR
Corps moteur	Acier inox
Roue	PA 6 GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	800
Puissance restituée P2 (W)	600
RPM (tours/min)	2800
Classe électrique	I
Type de service si immergé	S1
Profondeur immersion (m)	7
Caractéristiques électriques : Longueur de câble (m)	20
Hydraulique	
HMT max. (m)	11
Débit max. (m ³ /h)	15
Diamètre de refoulement G (pouces)	1 1/4
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	250/130
Granulométrie (mm)	20
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C
Type de roue/couteaux	Roue multicanale
Identification et logistique	
Poids du colis (kg)	9
Code EAN	3308815096308
Code usine	SANISUB-015