


OPTIONS CHAUDIÈRES

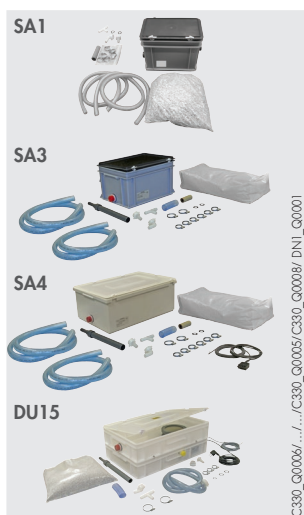

STATIONS DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS À ÉCOULEMENT GRAVITAIRE :

- DN1 (JUSQU'À 75 KW) - COLIS SA1
- DN2 (JUSQU'À 450 KW) - COLIS SA3
- DN3 (JUSQU'À 1300 KW) - COLIS SA9

STATION DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS AVEC POMPE DE RELEVAGE POUR CHAUDIÈRES OU CASCADES DE CHAUDIÈRES :

- JUSQU'À 120 KW - COLIS DU13
- JUSQU'À 300 KW - COLIS SA4
- JUSQU'À 1300 KW - COLIS DU15

Les matériaux utilisés pour les conduits d'écoulement des condensats doivent être appropriés. Dans le cas contraire, les condensats doivent être neutralisés.



RECHARGE DE GRANULATS POUR STATION DE NEUTRALISATION - RÉF. 9422-5601 (10 KG)

RECHARGE DE GRANULATS POUR STATION DE NEUTRALISATION - COLIS SA7 (25 KG)

Un contrôle annuel du système et en particulier de l'efficacité des granulats par mesure du pH est nécessaire. Le cas échéant, il faut procéder au remplacement des granulats.



RÉGULATEUR DE PRESSION GAZ 300 MBAR :

- GDJ 15 - COLIS SA11
- GDJ 20 - COLIS SA12
- GDJ 25 - COLIS AD245
- GDJ 50 - COLIS AD246

Il se monte sur le circuit d'arrivée gaz. Il est nécessaire en cas d'alimentation gaz en 300 mbar.

ATTENTION : Le montage du régulateur gaz est limité à une puissance de 300 kW en chaufferie. Au-delà de cette puissance, il doit être monté à l'extérieur de la chaufferie.


RÉGULATEUR	DÉBIT GAZ NATUREL MAXI EN m³/h	PUISSANCE ENFOURNÉE MAXI EN KW	Ø DE RACCORDEMENT
GDJ 15	15	150	Rp 1/2"
GDJ 20	34	340	Rp 3/4"
GDJ 25	70	700	Rp 1"
GDJ 50	140	1400	Rp 2"



KIT DE TRANSFORMATION AU PROPANE :

(Pour les chaudières IX 245 les kits de conversions au propane sont fournis avec la chaudière. Le kit est composé d'un diaphragme qui est à installer sur le bloc gaz)

- POUR IX 145- 50 - RÉF. 7716148
- POUR IX 145- 70 - RÉF. 7716149
- POUR IX 145- 90 - RÉF. 7716150
- POUR IX 145- 110 - RÉF. 7716151



KIT DE TRANSFORMATION AU G25 :

- POUR IX 145- 50 - RÉF. 7716152
- POUR IX 145- 70 - RÉF. 7716153
- POUR IX 145- 90 - RÉF. 7716154
- POUR IX 145- 110 - RÉF. 7716155



PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE

Les préparateurs indépendants De Dietrich des séries B..., d'une capacité de 150 à 3000 litres, permettent la production de l'eau chaude sanitaire pour les habitations individuelles et collectives ainsi que pour les locaux industriels et commerciaux. Les caractéristiques et performances de ces préparateurs sont données dans le catalogue tarif et les feuillets techniques respectifs.