

COLLECTION PALERME



# SÉRÉNITÉ

«Coulissants»  
PMRisable

## + Produit +



**GAIN DE TEMPS À LA POSE**  
Meubles montés



**PRÉHENSION FACILITÉE**  
par poignée en applique



**FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE**  
Système SOFT-CLOSE



**ESTHÉTIQUE IMPECCABLE**  
Corps et façades assortis

### Facile à monter et démonter

Décrochage facilité par simple pression sur la lamelle de la suspente murale.




Nouveaux décors - Nouvelle poignée


## 3 décors UNIS



Blanc Brillant  
EG



Blanc Brillant  
HYDRO EG



Graphite

**NEW**

Avec plus-value

## 3 décors BOIS



Razor Blanc



Chêne Bardolino  
Naturel



Razor Ceniza

**NEW**

**NEW**

GARANTIE

**2 ans**

Sélection  
**HLM**  
2019-2020

**néova**  
CUISINES & BAINS

# SÉRÉNITÉ «Coulissants»

## PMRisable

COLLECTION PALERME



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### ÉCLAIRAGE :

**Applique :** led 3W, Classe II IP44. Température «lumière du jour». Métal Chromé Brillant.

#### MIROIR :

**Miroir panoramique,** H1042 mm, ép. 3 mm, contrecollé sur PPSM\* blanc ép. 16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique.

#### PLAN VASQUE Résine de synthèse cubique (à prévoir avec robinetterie à tirette déportée) :

Coloris blanc, ép. 80 mm, prof. 540 mm, vasque intégrée (double vasque en L120 cm et L140 cm). Livré avec trop-plein.

#### MEUBLE SOUS-VASQUE :

H600 x P536 mm. Corps et façades réalisés en PPSM décor assorti, ép. 16 mm avec chants plaqués assortis. Fermeture progressive. Façades avec pré-perçages poignées. Poignées incluses (en métal chromé brillant, L190 mm, entraxe 128 mm).

#### TIROIR :

2 coulissants à fermeture progressive. Tiroir haut avec découpe(s) pour passage siphon(s).

#### ASSEMBLAGE :

Tourillonné collé.

#### EN OPTION :

Lot de 2 pieds réglables + 25 mm maxi, PVC aspect chromé brillant, H170 mm.

#### COMPLÉMENTS :

Colonnes, meubles hauts et façades de baignoire.

### APPLIQUE

#### APPLIQUE LEDS

Température «Lumière du jour» - 230V - Classe II IP44. Métal chromé brillant

Dimensions (L x P x Ep en mm)	Puissance éclairage	Réf.
150 x 110 x 14	3W, 145 lm	A2305637



#### Étiquetage énergétique



#### Tolérances plan vasque

Planéité	inférieure à 3 mm
Rectitude	inférieure à 2 mm
Dimensionnelle	0 / +3 mm

### PLAN VASQUE

#### RÉSINE DE SYNTHÈSE CUBIQUE\*

Longueur (mm)	Dimensions cuve(s) (en mm)	Réf.
602 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A0607542
702 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A0607504
802 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A0607511
902 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	A2341154
1202 - 2 cuves	L430 x P370 x H120	A0607528
1402 - 2 cuves	L430 x P370 x H120	A0607535

**INFO !**  
Dans le cadre de la mise en oeuvre PMR, **INSTALLATION OBLIGATOIRE** avec paire de consoles et siphon extra-plat (cf. ci-contre).


**NEW**

<sup>(1)</sup> Prévoir 2 paires de consoles

\* Cf. tolérances ci-dessus.

### Meuble SOUS-VASQUE

#### SOUS-VASQUE «COULISSANTS»

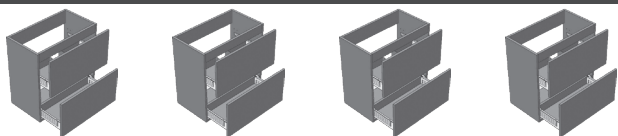

**600 2 coulissants 700 2 coulissants 800 2 coulissants 900 2 coulissants**

Décor	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Blanc Brillant	A0607283B	A0607320B	A0607368B	A2358114
Graphite	A2340607	A2340676	A2340744	A2358121
Ch. Bardolino Naturel	A2309208B	A2309215B	A2309222B	A2358138
Razor Blanc	A2340614	A2340683	A2340751	A2358145
Razor Ceniza	A2340621	A2340690	A2340768	A2358152
Blanc Brillant HYDRO	A2340584	A2340652	A2340720	A2358169

\* Possible aussi en 1200 4 coulissants ou 1400 4 coulissants. Dans ce cas, prévoir 2 x 600 2 coulissants ou 2 x 700 2 coulissants.

#### OPTION

**LOT DE 2 PIEDS RÉGLABLES** **NEW**  
H170 mm - Section 40 mm.  
PVC aspect Chromé Brillant. Réglables +/- 25 mm.

Réf.
A0606729

### MIROIR PANORAMIQUE

#### AVEC APPLIQUE OU BANDEAU LUMINEUX



Dimensions (L en mm)	Réf.
600	A0508436
700	A0508443
800	A0579887
<b>NEW</b> 900	A0583372
1200*	A0508450

\* Si applique, en prévoir 2.

### i COMPLÉMENTS PLAN VASQUE

#### PAIRE DE CONSOLES, pour fixation murale


Désignation	Réf.
Paire de consoles métal H110 x L450 mm	A0606736
Paire de consoles porte-serviettes	A0606705

#### SIPHON EXTRA-PLAT

Hyper flexible. Installation en position horizontale ou verticale.

Dimensions (en mm)	Réf.
L275 x H64 x Ep63	A0606712

### Mémo technique

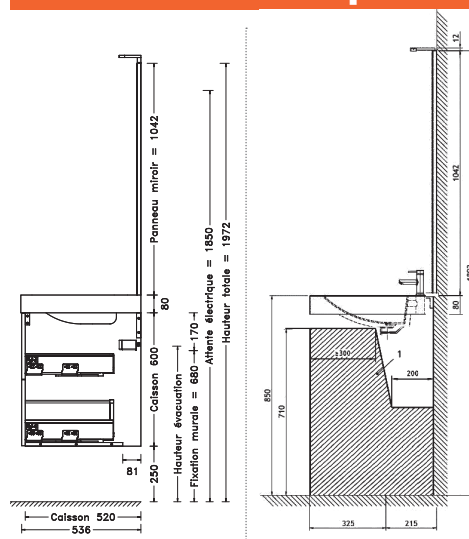

1- Ensemble non PMR

2- Ensemble devenu PMR

\* Hauteur d'évacuation : 640 mm