

IN-WASH® INSIGNIA

WC lavant suspendu Rimless Vortex avec réservoir (3/4,5 L) intégré et abattant double frein de chute équipé de fonctions lavage et séchage haut de gamme (effet Coanda). Siège chauffant. Email Supraglaze®.




DIMENSIONS

Longueur 410 mm
 Largeur 600 mm
 Hauteur 477 mm

COULEURS ET FINITIONS

00 Blanc

DESSINS TECHNIQUES

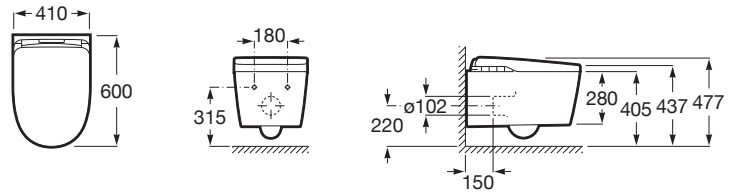

CARACTÉRISTIQUES

Alerte de batterie faible de la télécommande
App Roca Connect
Au sol
BIMUrl: <https://www.bimobject.com/en/roca/product/803104XX1>
Buse autonettoyante avec lumière UV
Canule amovible
Chasse d'eau automatique
Classe de protection
Contrôle de la température du siège
Coude d'évacuation inclus
Détartrage
Détecteur de présence
FeaturedTechnology: Roca Rimless® Vortex
Fermeture automatique
Filtre à charbon désodorisant
Fonction séchage effet Coanda
Forme: Ronde
In-Tank
Kit de fixations: Inclus
Lavage avant avec multi jets
Lavage à l'eau chaude
Liquide de rinçage hygiénique
Mode de fonctionnement des lumières LED: Mode nuit, Standard,
Standard avec mode nuit
Mode silencieux
Niveau de température de l'air de séchage: 40°, 50°, 60°
Nombre de canules: 1
Panneau de commande: Clavier latéral et télécommande
Panneau de commande auxiliaire non électrique
Positions de la canule: 0
Power Supply (Hz): 50
Power Supply (V): 220
Power Wattage (Watts): 1700
Pression de l'eau: 0.05 - 0.9
Programmes personnalisables
Quick release
Roca Rimless® Vortex
Siège et abattant extractibles
Support de fixation au mur de la télécommande
Supralit®
Système d'évacuation: Washdown
Type d'installation: Suspendu

Type d'évacuation: Horizontale

Type de WC lavant: In-Wash ®

Type de bride: Rimless Vortex

Télécommande de fréquence radio: 0

Water inlet position: Postérieure gauche

Weight (Kg): 45,2



Canule auto-nettoyante



Capacité d'évacuation
Capacité d'évacuation: Double chasse
3/4,5 litres



Contrôle de l'intensité du jet d'eau



Contrôle de la température de l'air



Contrôle de la température de l'eau



Fonction désodorisante



Fonction séchage




Lumière



Mode économie d'énergie



Nettoyage anal



Nettoyage par oscillations



Nettoyage périnéal



Ouverture automatique



Réglage de la position de la canule



Siège chauffant



Système de fermeture amortie SoftClose

COMPATIBLE AVEC

Bâti-support WC mural sans réservoir Duplo One pour cuvette suspendue, avec coude d'évacuation ø 90/110

890078100



Equerres métalliques pour fixation cuvette et bidet suspendus avec jeu de fixations

822091001





